

# Examen Parcial 1

Nombre: Paul Moreno

Github: <https://github.com/PaulMoreno21/Moviles>

## Caso práctico 3: Comida rápida

### Objetivo

Desarrollar una aplicación Flutter básica que calcule el valor a pagar por un pedido de comida rápida y genere una nota de venta.

### Requisitos funcionales

El usuario debe ingresar:

- Nombre del cliente
- Producto: hamburguesa, salchipapa o hot dog
- Tipo de combo: solo producto, combo con papas o combo completo
- Cantidad

La aplicación debe calcular:

- Precio base del producto
- Valor adicional por combo
- Subtotal
- IVA 15%
- Total a pagar

Al finalizar, debe mostrar una nota de venta en una segunda pantalla.


### Requisitos técnicos

#### 1. Aplicar MVC

**Modelo / clase:** PedidoComidaModelo

Debe guardar:

- Nombre del cliente
- Producto
- Tipo de combo
- Cantidad
- Subtotal
- IVA
- Total

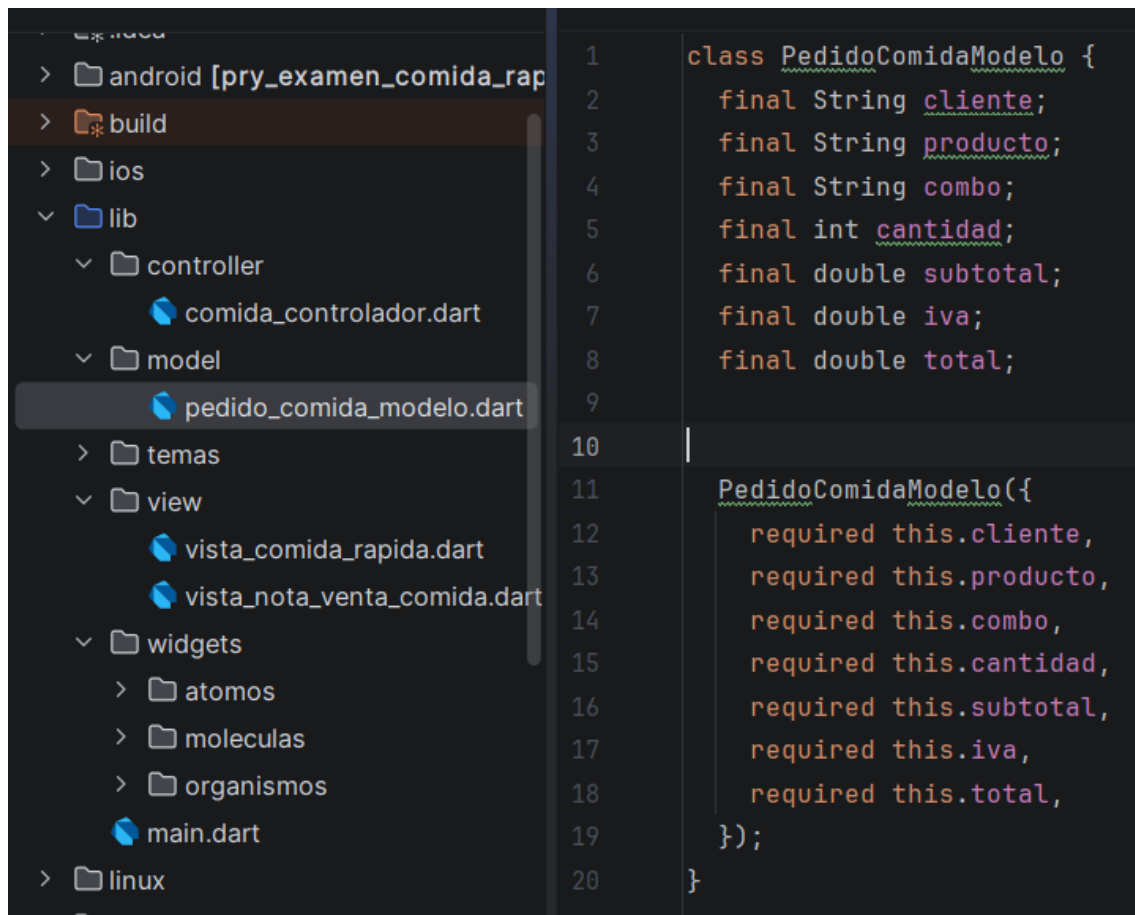

### **Controlador / clase:** ComidaControlador

Debe encargarse de:

- Validar campos vacíos
- Validar que la cantidad sea mayor a cero
- Asignar precios según producto y combo
- Calcular subtotal
- Calcular IVA
- Calcular total

```

9      }) {
10         if (cliente.trim().isEmpty) return "Error: Ingrese el nombre del cliente.";
11         if (cantidadString.isEmpty) return "Error: Ingrese la cantidad.";
12
13         final cantidad = int.tryParse(cantidadString);
14         if (cantidad == null || cantidad <= 0) {
15             return "Error: La cantidad debe ser un número mayor a cero.";
16         }
17
18         double precioBase = 0.0;
19         if (producto == 'Hamburguesa') precioBase = 5.00;
20         if (producto == 'Salchipapa') precioBase = 3.50;
21         if (producto == 'Hot dog') precioBase = 2.50;
22
23         double valorAdicional = 0.0;
24         if (combo == 'Combo con papas') valorAdicional = 1.50;
25         if (combo == 'Combo completo') valorAdicional = 2.50;
26
27         double subtotal = (precioBase + valorAdicional) * cantidad;

```

### Vistas:

- VistaComidaRapida: formulario de ingreso

```

class VistaComidaRapida extends StatefulWidget {
  @override
  State<VistaComidaRapida> createState() => _VistaComidaRapidaState();
}

class _VistaComidaRapidaState extends State<VistaComidaRapida> {
  final ComidaControlador _controlador = ComidaControlador();

  final _clienteInput = TextEditingController();
  final _cantidadInput = TextEditingController();

  String _productoSeleccionado = 'Hamburguesa';
  String _comboSeleccionado = 'Solo producto';

  void _procesarPedido() {
    final resultado = _controlador.procesarPedido(
      cliente: _clienteInput.text,
      producto: _productoSeleccionado,
      combo: _comboSeleccionado,
      cantidadString: _cantidadInput.text,
    );

    if (resultado is String) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(content: Text(resultado)));
    } else if (resultado is PedidoComidaModelo) {
      Navigator.pushNamed(context, '/notaVentaComida', arguments: resultado);
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {

```

- VistaNotaVentaComida: pantalla de resultado

```

import 'package:flutter/material.dart';
import '../model/pedido_comida_modelo.dart';
import '../widgets/atomos/atom_button.dart';
import '../widgets/organismos/org_notas_venta_comida.dart';
class VistaNotaVentaComida extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final pedido = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as PedidoComidaModelo;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Nota de Venta")),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16.0),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [

              OrgNotaVentaComida(pedido: pedido),

              const SizedBox(height: 30),


              AtomBoton(
                texto: "Volver al Inicio",
                onPressed: () => Navigator.pop(context),
              ) AtomBoton
            ],
          ), Column
        ), Padding
      ), Center
    ); Scaffold
  }
}

```

## 2. Aplicar Atomic Design


### Átomos

- Campo de texto para el cliente
- Campo de texto para cantidad
- Selector simple para producto
- Selector simple para combo
- Botón principal
- Texto o etiqueta

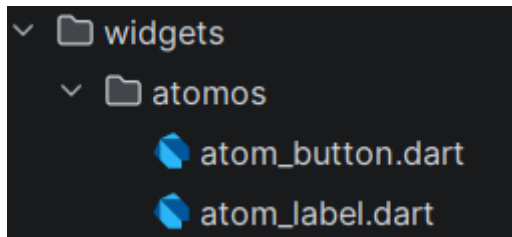

## Moléculas

- Formulario de datos del pedido
- Bloque de resumen de nota de venta

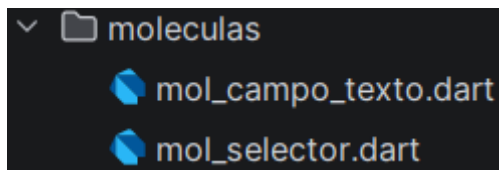

## 3. Aplicar rutas con argumentos

La aplicación debe tener dos rutas:

- /comida: pantalla del formulario
- /notaVentaComida: pantalla de la nota de venta

```
void main() {  
  runApp(const MyApp());  
}  
  
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return MaterialApp(  
      debugShowCheckedModeBanner: false,  
      title: 'Pedido Comida Rápida',  
      theme: TemaGeneral.claro,  
      initialRoute: '/comida',  
      routes: {  
        '/comida': (context) => VistaComidaRapida(),  
        '/notaVentaComida': (context) => VistaNotaVentaComida(),  
      },  
    );  
  }  
}
```

El objeto PedidoComidaModelo debe enviarse desde la primera pantalla hacia la segunda como argumento.

#### **4. Aplicar Themes**

Debe existir un tema visual sencillo:

- Colores: rojo, amarillo y blanco
- AppBar roja
- Botones redondeados
- Campos de texto con borde
- Fondo claro

Ejecucion:

## Pedido Comida Rápida

Nombre del Cliente

Producto

Hamburguesa (\$5.00)

Tipo de Combo

Solo producto (\$0.00)

Cantidad

Generar Nota de Venta

## Pedido Comida Rápida

Nombre del Cliente

Paul

Producto

Salchipapa (\$3.50)

Tipo de Combo

Combo completo (\$2.50)

Cantidad

8

Generar Nota de Venta





## Nota de Venta

### FAST FOOD STORE

---

Cliente: Paul

Producto: Salchipapa (\$3.50) (Combo completo (\$2.50))

Cantidad: 8

Subtotal: \$48.00

IVA (15%): \$7.20

---

**TOTAL A PAGAR: \$55.20**

Volver al Inicio