

Apuntes y notas utilizando ChatGPT

Conversión con número random.

Por eso casi todos usan esta línea compacta:

`</> JavaScript`

```
"#" + Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16)
```

Entonces el flujo completo es:

```
Math.random()  
↓  
número random entre 0 y 1  
  
* 16777215  
↓  
número gigante  
  
Math.floor()  
↓  
quitar decimales  
  
toString(16)  
↓  
convertir a hexadecimal  
  
"#" +
```

¿Qué es `appendChild()` ?

Literalmente significa:

"agregar hijo"

o sea:

meter un elemento dentro de otro

En tu caso:

`</> JavaScript`

```
resultadoscolores.appendChild(tarjetaColor);
```

significa:

"meter tarjetaColor dentro de resultadoscolores"

Explicación rápida:

`createElement("div")` → crea un div nuevo.

`classList.add("color-card")` → le pone una clase para poder diseñarlo en CSS.

`style.backgroundColor = colorHex` → pinta el fondo con el color generado.

`textContent = colorHex` → escribe el código HEX adentro.

`appendChild` → mete esa tarjeta dentro de `.color-yes`.

Ahora te falta crear en CSS la clase `.color-card`.

CSS

```
border: 1px solid black;
```

Si no querés borde, sacalo.

Si quiero dejar los colores altos y las letras debajo tengo que poner cada elemento como alineado al final: end. Con display:flex.

Y si querés que el HEX quede abajo prolijo:


CSS

```
display:flex;  
align-items:end;  
justify-content:center;
```

Entonces queda estilo:



Eso ya se ve bastante "app real".

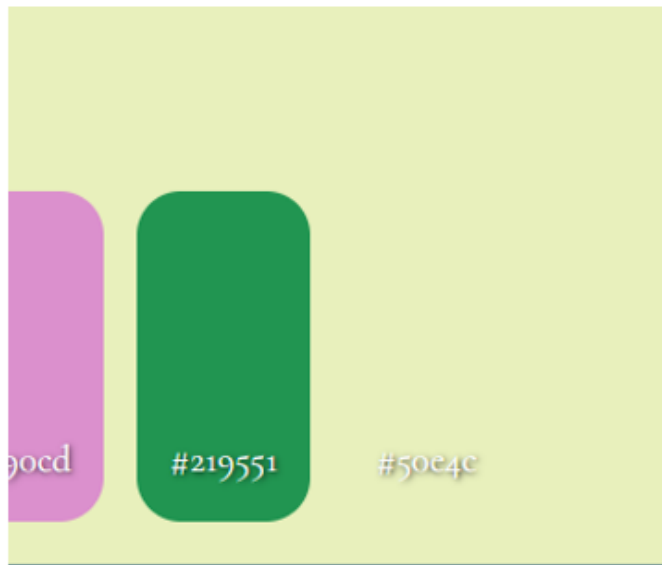

Para evitar el error de arriba que redondea y le falta un numero al color. Ponemos el código para que le agregue un 0 si le falta una cifra

```
// JavaScript
.padStart(6, "0")
```

2. Hacer scroll automático hacia lo nuevo

Sí. Y queda MUY profesional.

Eso se llama:

```
scrollIntoView()
```



Y justamente sirve para:

```
"llevar automáticamente la pantalla hacia el contenido nuevo"
```



Pero vos ya tenés botones con ID:

```
</> CSS  
  
#btnmain  
#actionbtn
```

Entonces CSS específico les gana.

Por eso ahora hacemos:

```
</> CSS  
  
#btnmain:hover,  
#actionbtn:hover,  
#palette-size:hover {  
  
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.513);
```

Aca arriba vemos que no podemos generalizar con `select:hover` y `button:hover` porque como son id. Tenemos que colocar sus nombres especificos.

listo todo lo demas ok ?
que resolucion es ideal para imagen de fondo de la web ?

Sí 😊 Ya lo veo bastante sólido el proyecto.

Sobre la imagen de fondo:

Ideal para fondo web desktop

Una resolución segura y bastante estándar:

1920x1080



haceme un mundo de colores para mi web chiquita en png

📄 🔗 ⏪ 2/2



ok ahora tengo que agregar estructura html para mostrar los colores verdad ? tengo que capturar los colores elegidos y escribirlos en un div automaticamente pienso que con inner.HTML ?

Exactamente 😊 Ahora llegaste a la parte clave del DOM.

Y sí, tu pensamiento ya va bien:

```
generar colores  
↓  
crear HTML dinámicamente  
↓  
insertarlo en la página
```

