

subjekt:string[]=["Harry", "Hermine", "Ron",

"Hagrid", "snape", "dumbledore"]

praedikat:string[]=["braut", "liebt", "studiert",

"hasst", "zaubert", "zerstört"]

objekt:string[]=["zaubertränke", "den grimm", "lupin",

"Hogwarts", "die Karte des Rummeltreibers",


"dementoren"]

TRACE TABLE

Paula Jordan, 27.11.21

function getVerse(_subjekt:string[], _praedikat:string[], _objekt:string[]):string

Nr	Satz nummer	letzter Satz string	Kommentar	Nr	zufällig nummer	zufällig nummer	zufällig nummer	verse: string	Kommentar
21	6	Hagrid liebt zaubertränke.	6 >= 1? → true getVerse Ausgabe in Konsole	30	4	2	1	"Hagrid" + " " + "liebt" + " " + "zaubertränke" + " " + "."	
23				31					
24				32					
21	5	Dumbledore braut Lupin	5 >= 1? → true getVerse Ausgabe in Konsole	34					
23				30	6	1	3	"Dumbledore" + " " + "braut" + " " + "Lupin" + " " + "."	
24				31					
21	4	Harry zerstört Hogwarts.	4 >= 1? → true getVerse Ausgabe in Konsole	32					
23				34	1	6	4	"Harry" + " " + "zerstört" + " " + "Hogwarts" + " " + "."	
24				30					
...				31					
				32					
				34					

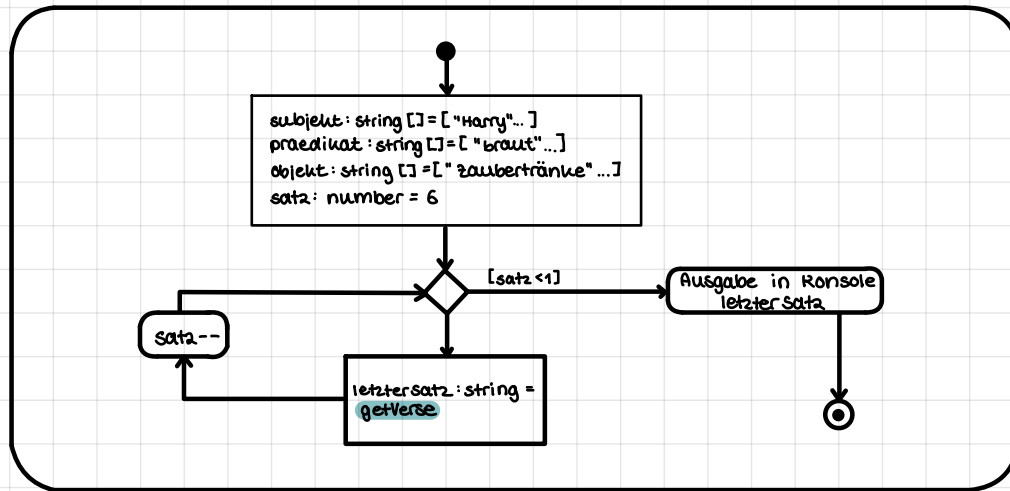

getVerse

