GUIÓN DE ACTIVIDAD

Desarrollo Web en Entorno Cliente

ACTIVIDAD EVALUABLE: Persistencia en Cliente y peticiones GET.

OBJETIVOS

- Implementar eventos en JavaScript.
- Realizar peticiones HTTP GET con JavaScript.
- Guardar datos en el Navegador con JavaScript.
- Implementar funciones de orden superior predefinidas en el lenguaje.

TEMPORALIZACIÓN


Aproximadamente 5-6 horas

PROCESO DE DESARROLLO


1. Para el archivo index.html y styles.css proporcionados, desarrolla en JavaScript un script main.js con las siguientes funcionalidades:

    a. Al cargar la página se realizará una petición GET HTTP a la API REST pública 'Poke API':
        - Poke Api

    b. De la petición se deberán obtener los siguientes datos: nombre del pokémon y las imágenes 'front_default', 'back_default', 'back_shiny' y 'front_shiny' obtenidas de los 'sprites' de cada Pokémon. Implementa la lógica necesaria para mostrar por pantalla el nombre y la imagen front_shiny de los tres primeros Pokémon, obtenidos de la primera página de la paginación que ofrece la propia API. Cada Pokémon se deberá mostrar utilizando el div con la clase 'card' proporcionado en el archivo 'index.html':

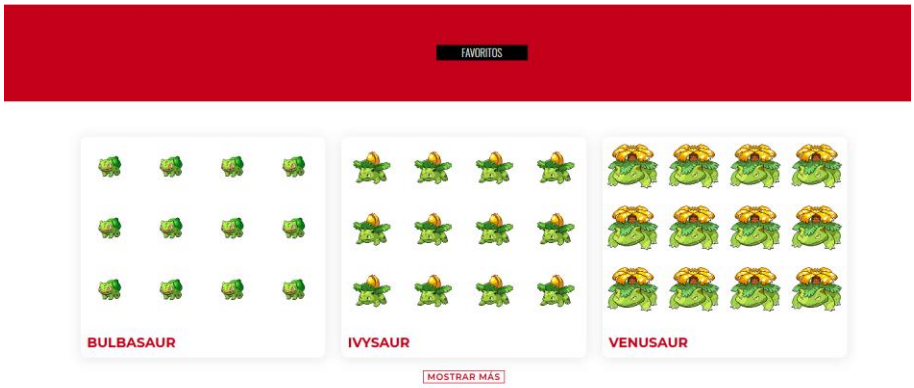


c. Al realizar hover sobre cada uno de los Pokémon aparecerá un botón con la inscripción 'Ampliar' –Nota: el hover viene ya implementado mediante CSS, no es necesario realizarlo desde JavaScript-. Al hacer click en el botón Ampliar de la Card de un Pokémon, se mostrará una pantalla modal que permitirá visualizar la imagen del Pokémon seleccionado:

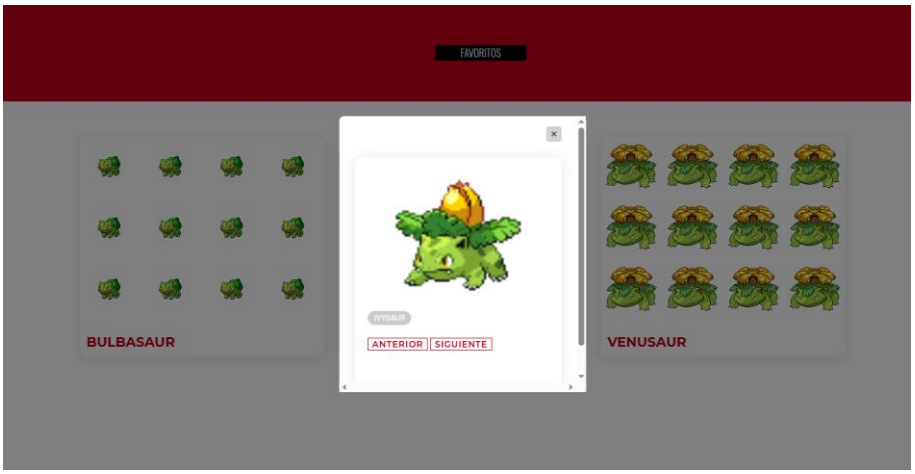

d. A partir de los botones 'Anterior' y 'Siguiente' de la pantalla modal se podrá navegar entre las cuatro imágenes del Pokémon guardado en favoritos –imágenes 'front_default', 'back_default', 'back_shiny' y 'front_shiny' obtenidos de la petición GET-, completando un carrusel que permitirá pasar de la primera imagen a la última y viceversa.


e. Al pulsar sobre el nombre del Pokémon de la pantalla modal, éste se añadirá a la lista de favoritos del usuario. Esta lista estará guardada en el almacenamiento local del navegador.

f. Si se pulsa sobre la inscripción 'Favoritos' ubicada en el Header, se abrirá otra pantalla modal que permitirá realizar una búsqueda de los favoritos guardados en el almacenamiento local del navegador:

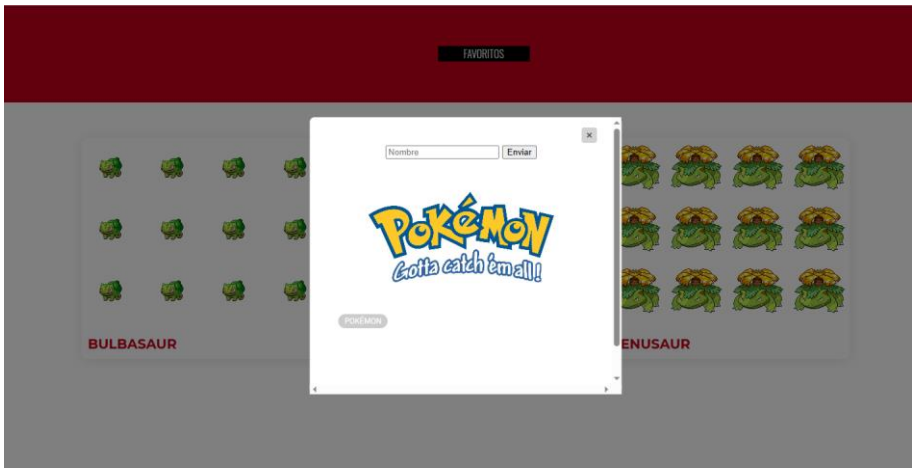

g. Si se introduce un nombre erróneo o un Pokémon que no se encuentra almacenado en el navegador, saltará una alerta indicando que no hay ningún Pokémon guardado con el nombre introducido. Cada vez que se abra esta pantalla modal se mostrará la imagen original proporcionada.

h. Si se introduce un Pokémon correcto, se mostrarán sus datos correspondientes en la pantalla modal, tal y cómo se muestra a continuación:

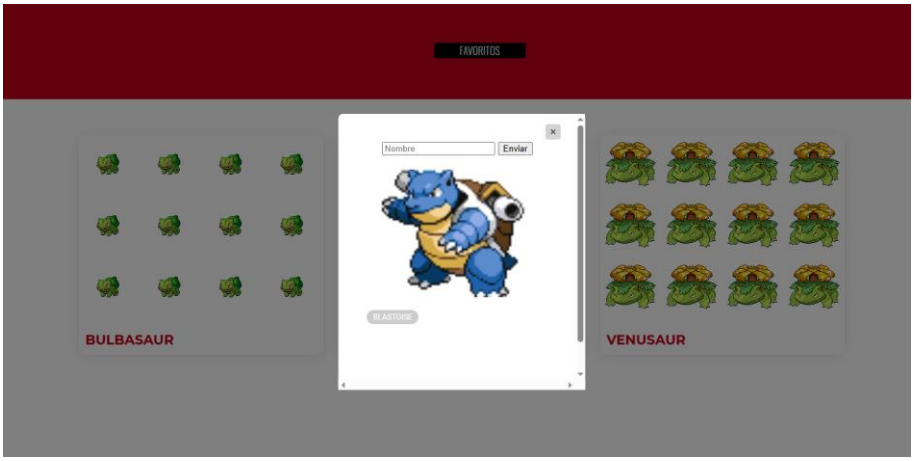

i. Al pulsar sobre el botón ‘Mostrar más’ que aparecen debajo de los tres personajes, se borrará este botón y se ampliará el número de personajes hasta totalizar 20 Pokémon. Se crearán dos botones con las inscripciones ‘anteriores’ y ‘siguientes’, que permitirán navegar por las páginas de la paginación proporcionada por la API. De la primera página no se deberá de poder acceder a la última y viceversa -es decir, no habrá un botón ‘Anterior’ en la primera página ni un botón ‘Siguiente’ en la última-.

j. En cada una de las páginas, se mostrarán por defecto inicialmente tres Pokémon y al pulsar sobre el botón ‘Mostrar más’, se ampliarán hasta mostrar los 20 totales que ofrece la paginación de la API.

k. Para esta actividad no se permitirá la utilización del bucle for, penalizándose su uso. En su lugar deberá emplearse map.

EVALUACIÓN

Esta actividad corresponde a la parte de actividades evaluables de la evaluación.

OBSERVACIONES

Se entregará un único archivo comprimido con el archivo main.js. La entrega se realizará en el espacio habilitado para ello en Florida Oberta. **El script a entregar deberá ceñirse a lo que se pide explícitamente en el enunciado de la actividad. Cualquier desviación de las funcionalidades solicitadas o la implementación de funcionalidades no solicitadas de manera explícita en el enunciado, conllevará una penalización sobre la nota total.**