


Modelo Relacional

6. Obtener el modelo relacional del siguiente modelo E/R

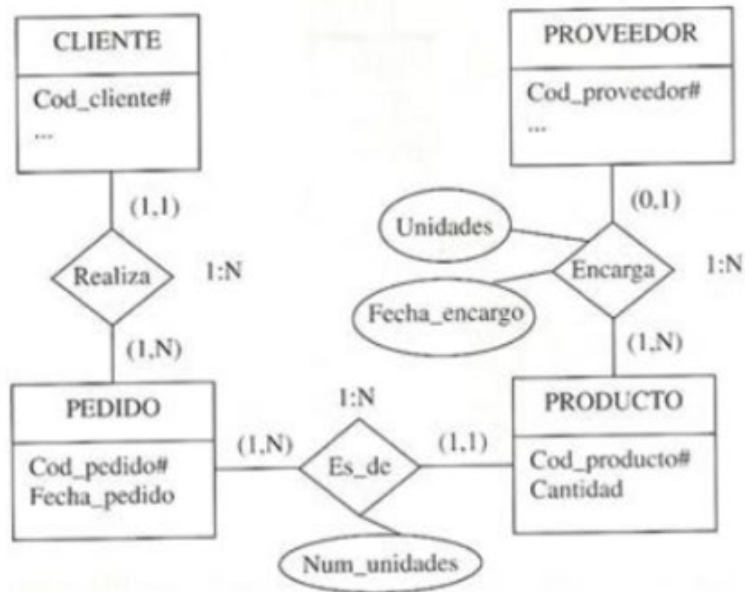

Cliente(cod_cliente INT(PK), nombre VARCHAR(20), apellidos VARCHAR(50), telefono VARCHAR(15), direccion VARCHAR(100))

Proveedor(cod_proveedor INT(PK), cif VARCHAR(20), nombre VARCHAR(50), telefono VARCHAR(15), direccion VARCHAR(100))

Producto(cod_producto INT(PK), cantidad INT)

Pedido(cod_pedido INT(PK), fecha DATE, cod_cliente INT)

Encarga(cod_proveedor INT(PK,FK), cod_producto INT(PK,FK), unidades INT, fecha_encargo DATE)

Es_de(cod_producto INT(PK,FK), cod_pedido INT(PK,FK), num_unidades INT)