
## 7. Obtener el modelo relacional del siguiente modelo E/R

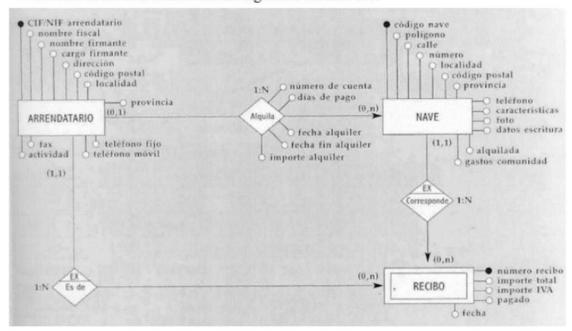

Arrendatario (cif\_arrendatario\_INT(PK), nombre\_fiscal VARCHAR(50), normbre\_firmante VARCHAR(50), cargo\_firmante VARCHAR(20), dirección VARCHAR(50), código\_postal INT, localidad VARCHAR(20), provincia VARCHAR(20), fax INT, actividad VARCHAR(30), teléfono\_fijo\_INT, telefono\_movil INT)

Nave(<u>codigo\_nave\_</u>INT(PK), poligono VARCHAR(20), calle VARCHAR(50), numero SMALLINT, localidad VARCHAR(20), codigo\_postal INT, provincia VARCHAR(20), telefono INT, caracteristicas VARCHAR(255), foto BLOB, datos\_escritura VARCHAR(50), alquilada BIT, gastos\_comunidad FLOAT, cif\_arrendatario INT(FK))

Alquila(numero\_cuenta INT, dias\_pago FECHA, fecha\_alquiler FECHA, fecha\_fin FECHA, importe\_alquiler FLOAT, <a href="mailto:cif\_arrendatario">cif\_arrendatario</a> INT(FK), <a href="mailto:codigo\_nave">codigo\_nave</a> INT(FK))

Recibo(<u>numero\_recibo</u> INT(PK), importe\_total FLOAT, importe\_IVA FLOAT, pagado BIT, fecha DATA, <u>cif\_arrendatario</u> INT(FK), <u>codigo\_nave</u> INT(FK))