

Jobs

Generated by Talend Cloud Data Integration

Nom du projet	ERP	Date de génération	3 mai 2021 00:54:36
AUTHOR	TALEND, USER DEV	Talend Cloud VERSION	7.3.1.20200219_1130

Résumé

Description du projet
Description
Prévisualiser l'image
Paramètres
Liste des contextes
Liste des composants
Description des composants

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	ERP
Langue	java

Description	

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	J_ERP_ART_PIM_601_REPORTS
Auteur	TALEND, USER DEV
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	10 nov. 2020 00:01:12
Modification	3 mai 2021 00:45:20

Prévisualiser l'image

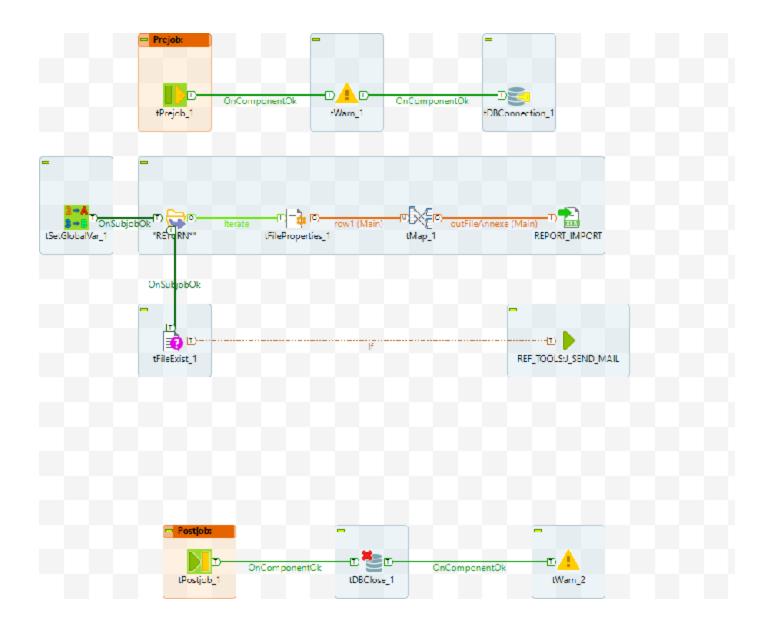

Paramètres

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	true
Utiliser les logs (tLogCatcher)	true
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	true
Dans la console	true
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	true
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306

DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85€
PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	с387070€
STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_UPDATE_ERP?	false	id_String	MISE A J
DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
	DB_PK_TALEND_PASSWORD? DB_PK_TALEND_HOST? DB_PK_TALEND_LOGIN? PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT? PK_PIM_PRODUIT? STATUT_WAIT_SYNC? STATUT_ERR? STATUT_ERR? STATUT_EPDATE_ERP? DB_TECH_PORT? DB_TECH_PASSWORD? DB_TECH_HOST?	DB_PK_TALEND_PASSWORD? false DB_PK_TALEND_HOST? false DB_PK_TALEND_LOGIN? false PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT? false PK_PIM_PRIX? false PK_PIM_PRODUIT? false STATUT_WAIT_SYNC? false STATUT_NEW? false STATUT_ERR? false STATUT_SYNC? false STATUT_SYNC? false DB_TECH_PORT? false DB_TECH_PASSWORD? false DB_TECH_HOST? false DB_TECH_HOST? false	DB_PK_TALEND_PASSWORD? false id_Password DB_PK_TALEND_HOST? false id_String DB_PK_TALEND_LOGIN? false id_String PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT? false id_String PK_PIM_PRIX? false id_String PK_PIM_PRODUIT? false id_String STATUT_WAIT_SYNC? false id_String STATUT_NEW? false id_String STATUT_ERR? false id_String STATUT_SYNC? false id_String STATUT_SYNC? false id_String DB_TECH_PORT? false id_String DB_TECH_LOGIN? false id_String DB_TECH_PASSWORD? false id_Password DB_TECH_HOST? false id_Password DB_TECH_HOST? false id_String

DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
PK_ASSIGNE	PK_ASSIGNE?	false	id_String	userData
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	DEFAUL [*]
CODE	CODE?	false	id_String	DEFAUL [*]
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	D:/WOR
FLOW	FLOW?	false	id_String	DEFAUL [*]
BRAND	BRAND?	false	id_String	DEFAUL [*]
STEWARD_OWNER_LOGIN	STEWARD_OWNER_LOGIN?	false	id_String	userData

STEWARD_OWNER_PASSWD	STEWARD_OWNER_PASSWD?	false	id_Password	*********
MAIL_INFO_TECHNIQUE	MAIL_INFO_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_TECHNIQUE	MAIL_ALERTE_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_INFO_METIER	MAIL_INFO_METIER?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_METIER	MAIL_ALERTE_METIER?	false	id_String	"xavier.w
ENV	ENV?	false	id_String	DEFAUL ⁻

ContextePRODUCTION

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c9d4597(
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	cc60b72a

PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c34fe089
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_UPDATE_ERP	STATUT_UPDATE_ERP?	false	id_String	MISE A J
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_REPORT DIR_REJECT	DIR_REPORT? DIR_REJECT?	false false	id_String id_String	REPOF

DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
PK_ASSIGNE	PK_ASSIGNE?	false	id_String	userData
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	DEFAUL ⁻
CODE	CODE?	false	id_String	DEFAUL ⁻
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	F:/WORK
FLOW	FLOW?	false	id_String	DEFAUL ⁻
BRAND	BRAND?	false	id_String	DEFAUL ⁻
STEWARD_OWNER_LOGIN	STEWARD_OWNER_LOGIN?	false	id_String	userData
STEWARD_OWNER_PASSWD	STEWARD_OWNER_PASSWD?	false	id_Password	******
MAIL_INFO_TECHNIQUE	MAIL_INFO_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_TECHNIQUE	MAIL_ALERTE_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_INFO_METIER	MAIL_INFO_METIER?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_METIER	MAIL_ALERTE_METIER?	false	id_String	"xavier.w
ENV	ENV?	false	id_String	PROD

ContexteRECETTE

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	cd032d9(
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c32b4c7€
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_UPDATE_ERP	STATUT_UPDATE_ERP?	false	id_String	MISE A J
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306

DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
PK_ASSIGNE	PK_ASSIGNE?	false	id_String	userData
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	DEFAUL ⁻
CODE	CODE?	false	id_String	DEFAUL ⁻
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
	•			

WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	F:/WORK
FLOW	FLOW?	false	id_String	DEFAUL ⁻
BRAND	BRAND?	false	id_String	DEFAUL ⁻
STEWARD_OWNER_LOGIN	STEWARD_OWNER_LOGIN?	false	id_String	userData
STEWARD_OWNER_PASSWD	STEWARD_OWNER_PASSWD?	false	id_Password	******
MAIL_INFO_TECHNIQUE	MAIL_INFO_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_TECHNIQUE	MAIL_ALERTE_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_INFO_METIER	MAIL_INFO_METIER?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_METIER	MAIL_ALERTE_METIER?	false	id_String	"xavier.w
ENV	ENV?	false	id_String	RECETT

ContexteDEV

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****

	1	ı	
DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070€
STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_UPDATE_ERP?	false	id_String	MISE A J
DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
PK_ASSIGNE?	false	id_String	userData
	DB_PK_TALEND_LOGIN? PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT? PK_PIM_PRIX? PK_PIM_PRODUIT? STATUT_WAIT_SYNC? STATUT_ERR? STATUT_ERR? STATUT_UPDATE_ERP? DB_TECH_PORT? DB_TECH_LOGIN? DB_TECH_PASSWORD? DB_TECH_HOST? DB_TECH_DATABASE? DB_TECH_ADD_PARAM?	DB_PK_TALEND_LOGIN? false PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT? false PK_PIM_PRIX? false PK_PIM_PRODUIT? false STATUT_WAIT_SYNC? false STATUT_NEW? false STATUT_ERR? false STATUT_SYNC? false STATUT_UPDATE_ERP? false DB_TECH_PORT? false DB_TECH_LOGIN? false DB_TECH_PASSWORD? false DB_TECH_HOST? false DB_TECH_DATABASE? false DB_TECH_ADD_PARAM? false	DB_PK_TALEND_LOGIN? false id_String PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT? false id_String PK_PIM_PRIX? false id_String PK_PIM_PRODUIT? false id_String STATUT_WAIT_SYNC? false id_String STATUT_NEW? false id_String STATUT_ERR? false id_String STATUT_SYNC? false id_String STATUT_UPDATE_ERP? false id_String DB_TECH_PORT? false id_Integer DB_TECH_LOGIN? false id_String DB_TECH_PASSWORD? false id_Password DB_TECH_DATABASE? false id_String DB_TECH_DATABASE? false id_String DB_TECH_ADD_PARAM? false id_String

MAIL_INFO_TECHNIQUE	MAIL_INFO_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
STEWARD_OWNER_PASSWD	STEWARD_OWNER_PASSWD?	false	id_Password	*******
STEWARD_OWNER_LOGIN	STEWARD_OWNER_LOGIN?	false	id_String	userData
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
BRAND	BRAND?	false	id_String	DEFAUL ⁻
FLOW	FLOW?	false	id_String	DEFAUL ⁻
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	D:/WORk
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
CODE	CODE?	false	id_String	DEFAUL ⁻
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	DEFAUL ⁻

MAIL_ALERTE_TECHNIQUE	MAIL_ALERTE_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_INFO_METIER	MAIL_INFO_METIER?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_METIER	MAIL_ALERTE_METIER?	false	id_String	"xavier.w
ENV	ENV?	false	id_String	DEFAUL ⁻

ContextePROD

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070€
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER

BRAND	BRAND?	false	id_String	DEFAUL ⁻
FLOW	FLOW?	false	id_String	DEFAUL ⁻
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	D:/WORk
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
CODE	CODE?	false	id_String	DEFAUL [*]
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	DEFAUL ⁻
PK_ASSIGNE	PK_ASSIGNE?	false	id_String	userData
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
STATUT_UPDATE_ERP	STATUT_UPDATE_ERP?	false	id_String	MISE A J
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA

DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
STEWARD_OWNER_LOGIN	STEWARD_OWNER_LOGIN?	false	id_String	userData
STEWARD_OWNER_PASSWD	STEWARD_OWNER_PASSWD?	false	id_Password	******
MAIL_INFO_TECHNIQUE	MAIL_INFO_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_TECHNIQUE	MAIL_ALERTE_TECHNIQUE?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_INFO_METIER	MAIL_INFO_METIER?	false	id_String	"xavier.w
MAIL_ALERTE_METIER	MAIL_ALERTE_METIER?	false	id_String	"xavier.w
ENV	ENV?	false	id_String	DEFAUL ⁻

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDBClose_1	tMysqlClose
tDBConnection_1	tMysqlConnection
tFileExist_1	tFileExist
tFileList_1	tFileList
tFileOutputExcel_1	tFileOutputExcel
tFileProperties_1	tFileProperties
tMap_1	tMap
tPostjob_1	tPostjob
tPrejob_1	tPrejob
tRunJob_1	tRunJob
tSetGlobalVar_1	tSetGlobalVar
tWarn_1	tWarn
tWarn_2	tWarn

Description des composants

Composant tMysqlClose

No.	om unique	tDBClose_1	INPUT(S)	tPostjob_1
-----	-----------	------------	----------	------------

Libellé	UNIQUE_NAME_	OUTPUT(S)	tWarn_2
---------	--------------	-----------	---------

Paramètres du composant :					
Propriétés	Valeurs				
Database	tMysqlClose				
Nom unique	tDBClose_1				
Nom du composant	tMysqlClose				
Version	0.102 (ALPHA)				
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL				
Début	false				
Démarrable	true				
SUBTREE_START	true				
END_OF_FLOW	true				
Activer	true				
DUMMY	false				
Statistiques du tStatCatcher	false				
Aide	org.talend.help.tMysqlClose				
Update components	true				
IREPORT_PATH					
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java				
Couleur d'un sous-job					
Couleur du titre					
Exécuter parallèlement	false				

Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Liste des composants	tDBConnection_1
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	_UNIQUE_NAME _COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tMysqlConnection

5	Nom unique	tDBConnection_1	INPUT(S)	tWarn_1
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	none

arametres du composant :				
Propriétés	Valeurs			
Database	tMysqlConnection			
Nom unique	tDBConnection_1			
Nom du composant	tMysqlConnection			
Version	0.102 (ALPHA)			
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL ELT/Connections			

1	
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Version de la base de données	MYSQL_8
Hôte	context.DB_PK_TALEND_HOST
Pilote de base de données	MySQL
Port	context.DB_PK_TALEND_PORT
Base de données	context.DB_PK_TALEND_DATABASE

Paramètres JDBC supplémentaires	context.DB_PK_TALEND_ADD_PARAM
Utilisateur	context.DB_PK_TALEND_LOGIN
Mot de passe	context.DB_PK_TALEND_PASSWORD
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser ou enregistrer une connexion partagée à une base de données	false
Nom de connexion partagée à une base de données	
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	11.11
Commit automatique	true
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	UNIQUE_NAME COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tFileExist

1	Nom unique	tFileExist_1	INPUT(S)	tFileList_1
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tRunJob_1

Valeurs tFileExist_1 tFileExist 0.101 (ALPHA)
tFileExist
0.101 (ALPHA)
File/Management
false
true
true
true
true
false
false
org.talend.help.tFileExist
true
C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
false
2
false

Nom de fichier/Flux	context.WORKSPACE +context.PROJECT + "/" +context.FLOW +"/" + context.DIR_REPORT + "REPORT_IMPORT_" + ((String)globalMap.get("HORODATAGE"))+".xlsx"
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	_UNIQUE_NAME _COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tFileList

Nom unique	tFileList_1	INPUT(S)	tSetGlobalVar_1
Libellé	"RETURN*"		tFileProperties_1 , tFileExist_1

Farametres du composant.				
Propriétés	Valeurs			
Nom unique	tFileList_1			
Nom du composant	tFileList			
Version	0.102 (ALPHA)			
Famille	File/Management Orchestration			
Début	false			
Démarrable	true			

SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Répertoire	context.WORKSPACE +context.PROJECT + "/" +context.FLOW +"/" + context.DIR_OUTPUT
Type de fichier dans la liste FileList	FILES
Inclure les sous-répertoires	false
Sensible à la casse	YES
Générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé	false
Utiliser des Expressions Globales comme masque de fichier (Décocher la case signifie utiliser des Expressions régulières Perl5)	true
Fichiers	[{FILEMASK="RETURN*"}]

Par défaut	true
Par nom de fichier	false
Par taille de fichier	false
Par date de modification	false
asc	true
desc	false
Utiliser l'option Exclure le masque de fichier	false
Exclure le masque de fichier	"*.txt"
Format du chemin d'accès utilisant les slash (/) (utile sous Windows)	false
Format du libellé	"RETURN*"
Format des astuces	UNIQUE_NAME COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tFileOutputExcel

XLS	Nom unique	tFileOutputExcel_1	INPUT(S)	tMap_1
	Libellé	REPORT_IMPORT	OUTPUT(S)	none

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputExcel_1
Nom du composant	tFileOutputExcel
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputExcel
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Ecrire au format Excel2007 (xlsx)	true

Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.WORKSPACE +context.PROJECT + "/" +context.FLOW +"/" + context.DIR_REPORT + "REPORT_IMPORT_" + ((String)globalMap.get("HORODATAGE"))+".xlsx"
Nom de la feuille	"Sheet1"
Inclure l'en-tête	false
Ajouter au fichier existant	false
Ajouter à la feuille existante	false
Est absolument une position Y	false
Première cellule X	0
Première cellule Y	0
Garder le format de cellule existant	false
Police	
Définir une taille auto sur toutes les colonnes	false
Définir taille auto de la colonne	[{SCHEMA_COLUMN=basename, IS_AUTO_SIZE=false}]
Protect file	false
Password	**
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SV	¥FTI€H
Schéma	Built-In
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	100

Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" "
Séparateur décimal	" "
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	true
Recalculer la formule	false
!!!SCHEMA_OPT_NUM.NAME!!!	100
Format du libellé	REPORT_IMPORT
Format des astuces	
Format des astuces	_UNIQUE_NAME _COMMENT
Format de connexion	<bs_unique_name< b=""> _COMMENT row</bs_unique_name<>
Format de connexion	row
Format de connexion Afficher les informations	row

Schéma de outFileAnnexe :

Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
basename	false	String	255		true	

Original Function Parameters: Composant tFileProperties

Nom unique	tFileProperties_1	INPUT(S)	tFileList_1
Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tMap_1

Parametres du composant :				
Propriétés	Valeurs			
Nom unique	tFileProperties_1			
Nom du composant	tFileProperties			
Version	0.102 (ALPHA)			
Famille	File/Management			
Début	false			
Démarrable	true			
SUBTREE_START	false			
END_OF_FLOW	false			
Activer	true			
DUMMY	false			
Statistiques du tStatCatcher	false			
Aide	org.talend.help.tFileProperties			
Update components	true			
IREPORT_PATH				
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java			
Couleur d'un sous-job				
Couleur du titre				
Exécuter parallèlement	false			
Nombre d'exécutions parallèles	2			
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false			
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_S\	ANTEH			

Schéma	Built-In
Fichier	((String)globalMap.get("tFileList_1_CURRENT_FILEPATH"))
Calcule un Hash MD5	false
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	UNIQUE_NAME COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileProperties_1 :

Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
abs_path	false	String	255		true	
dirname	false	String	255		true	
basename	false	String	255		true	
mode_string	false	String	10		true	
size	false	Long	20		true	
mtime	false	Long	20		true	
mtime_string	false	String	20		true	

Original Function Parameters:

Composant tPostjob

M	Nom unique tPostjob_1		INPUT(S)	none
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tDBClose_1

Paramètres du composant :				
Propriétés	Valeurs			
Nom unique	tPostjob_1			
Nom du composant	tPostjob			
Version	0.102 (ALPHA)			
Famille	Orchestration			
Début	true			
Démarrable	true			
SUBTREE_START	true			
END_OF_FLOW	true			
Activer	true			
DUMMY	false			
Statistiques du tStatCatcher	false			
Aide	!!!HELP!!!			
Update components	true			
IREPORT_PATH				
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java			
Couleur d'un sous-job	255;220;180			
Couleur du titre	230;100;0			

Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	UNIQUE_NAME COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tPrejob

•	Nom unique	tPrejob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tWarn_1

raiametres du composant.				
Propriétés	Valeurs			
Nom unique	tPrejob_1			
Nom du composant	tPrejob			
Version	0.102 (ALPHA)			
Famille	Orchestration			
Début	true			

Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tPrejob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180
Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	_UNIQUE_NAME <brcomment< td=""></brcomment<>
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_1	INPUT(S)	tFileExist_1
	Libellé	PROCESS	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :				
Propriétés	Valeurs			
Nom unique	tRunJob_1			
Nom du composant	tRunJob			
Version	0.101 (ALPHA)			
Famille	System Orchestration			
Début	false			
Démarrable	true			
SUBTREE_START	true			
END_OF_FLOW	true			
Activer	true			
DUMMY	false			
Statistiques du tStatCatcher	false			
Aide	org.talend.help.tRunJob			
Update components	true			
IREPORT_PATH				
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java			
Couleur d'un sous-job				

Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SV	¢FTT€H
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	J_SEND_MAIL
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	false
Paramètre de contexte	[{PARAM_NAME_COLUMN=MAIL_FROM, PARAM_VALUE_COLUMN="noreply@pauleka.com"}, {PARAM_NAME_COLUMN=MAIL_TO, PARAM_VALUE_COLUMN=context.MAIL_INFO_METIER}, {PARAM_NAME_COLUMN=MAIL_TITLE, PARAM_VALUE_COLUMN=context.ENV + " - Fichiers IMPORTS"}, {PARAM_NAME_COLUMN=MAIL_BODY, PARAM_NAME_COLUMN="Bonjour bry>Voici les fichiers d'imports traités. crordialement, pry Talend"}, {PARAM_NAME_COLUMN=MAIL_FILEPATH, PARAM_NAME_COLUMN=context.WORKSPACE +context.PROJECT + "/" +context.FLOW +"/" + context.DIR_REPORT + "REPORT_IMPORT_" + ((String)globalMap.get("HORODATAGE"))+".xlsx"}]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true

Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false
JVM	П
Format du libellé	PROCESS
Format des astuces	UNIQUE_NAME COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_1 :

olonne Clé Type Length Precision Nullable Commer	taire
--	-------

Original Function Parameters: Composant tSetGlobalVar

2→A 3→B Nom unique tSetGlobalVar_1		INPUT(S)	none	
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tFileList_1

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSetGlobalVar_1
Nom du composant	tSetGlobalVar
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Custom_Code

Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSetGlobalVar
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Variables	[{KEY="HORODATAGE", VALUE=TalendDate.formatDate("yyyyMMddHHmmss",TalendDate.getCurrentDate()))} {KEY="DATE", VALUE=TalendDate.formatDate("dd-MM-yyyy",TalendDate.getCurrentDate())}]
Schéma	Built-In
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	_UNIQUE_NAME _COMMENT
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tSetGlobalVar_1 :

Colonne Clé Type Length Precision Nullable Commentaire
--

Original Function Parameters: Composant tWarn

1	Nom unique	tWarn_1	INPUT(S)	tPrejob_1
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tDBConnection_1

raiametres du composant.				
Propriétés	Valeurs			
Nom unique	tWarn_1			
Nom du composant	tWarn			
Version	0.101 (ALPHA)			
Famille	Logs_Errors			
Début	false			
Démarrable	true			
SUBTREE_START	true			
END_OF_FLOW	true			
Activer	true			
DUMMY	false			

Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Message d'avertissement	jobName + " start"
Code	1000
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	_UNIQUE_NAME _COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn_1 :

	Color	nne Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
--	-------	---------	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tWarn

<u> </u>	Nom unique	tWarn_2	INPUT(S)	tDBClose_1
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :			
Propriétés	Valeurs		
Nom unique	tWarn_2		
Nom du composant	tWarn		
Version	0.101 (ALPHA)		
Famille	Logs_Errors		
Début	false		
Démarrable	true		
SUBTREE_START	true		
END_OF_FLOW	true		
Activer	true		
DUMMY	false		
Statistiques du tStatCatcher	false		
Aide	org.talend.help.tWarn		
Update components	true		
IREPORT_PATH			
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java		

Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Message d'avertissement	jobName + " end"
Code	1000
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	UNIQUE_NAME COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn 2 :

Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire	

Original Function Parameters: Composant tMap

Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	tFileProperties_1
Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tFileOutputExcel_1

Paramètres du composant :

Parametres du composant :			
Propriétés	Valeurs		
Statistiques du tStatCatcher	false		
Exécuter parallèlement	false		
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO		
Chemin d'accès au répertoire des données temporaires			
Taille maximale de la mémoire (nombre de lignes) :	2000000		
Ignorer les zéros en fin de champ pour le type BigDecimal	true		
Afficher les informations	false		
Commentaire			
Utiliser une règle de validation existante	false		

Mapper table for tMap_1 (input):
Mapper table Properties(row1):

Propriétés	Valeurs
Nom	row1
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row1):

Nom	Туре	Expression	isNullable
abs_path	String		true
dirname	String		true
basename	String		true
mode_string	String		true
size	Long		true
mtime	Long		true
mtime_string	String		true

Contrainte d'entrées de table(row1):

Mapper table for tMap_1 (output): Mapper table Properties(outFileAppere):

Mapper table Properties(outFileAnnexe):			
Propriétés	Valeurs		
Nom	outFileAnnexe		
Mode de correspondance			
est réduit(e)	false		
isReject	false		
isRejectInnerJoin	false		
isInnerJoin	false		
expressionFilter	null		

Entrées d'une table de métadonnées (outFileAnnexe):

Nom	Туре	Expression	isNullable
basename	String	row1.basename	true

Contrainte d'entrées de table(outFileAnnexe):

Nom Type Expression isNullable

Mapper table for tMap_1 (var):

Mapper table Properties (Var):

mapper table Froperties (var).			
Propriétés	Valeurs		
Nom	Var		
Mode de correspondance			
est réduit(e)	true		
isReject	false		
isRejectInnerJoin	false		
isInnerJoin	false		
expressionFilter	null		

Entrées d'une table de métadonnées (Var):

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Туре	Expression	isNullable	