Documentation utilisateur du client lourd Poulpinator

<u>Prérequis :</u>

- Un ordinateur

Sommaire:

- I Installation
- II Prise en main

I – Installation

Il faut importer le fichier ppe3.sql sur PhpMyAdmin pour pouvoir avoir la base de données. Une fois l'opération faite, allez dans le fichier FrmMain.cs dans le code du projet et modifier les informations concernant la base de données pour qu'elles correspondent aux vôtres :

```
public FrmMain()
{
    InitializeComponent();

    this.dataGridViewClient.AutoGenerateColumns = false;
    this.dataGridViewAdressesClient.AutoGenerateColumns = false;
    this.dataGridViewCmd.AutoGenerateColumns = false;
    this.dataGridViewContenuCmd.AutoGenerateColumns = false;
    this.dataGridViewPdt.AutoGenerateColumns = false;
    this.dataGridViewPdt.AutoGenerateColumns = false;
    Data.UneChaineConnexionBDD = "SERVER = 127.0.0.1; DATABASE = ppe3; UID = root; PASSWORD = ";
```

II – Prise en main


L'application Poulpinator est une application de gestion du site internet concernant les produits, les clients et leurs commandes.

Tout d'abord, il est nécessaire d'établir une connexion avec la base de données.

Message d'erreur si la connexion échoue :




Si la connexion est un succès :




Il y a trois onglets:



Lorsqu'on clique sur l'onglet « Clients », nous avons la possibilité d'ajouter, de modifier ou de désactiver un client, et d'ajouter, modifier ou supprimer ses adresses :

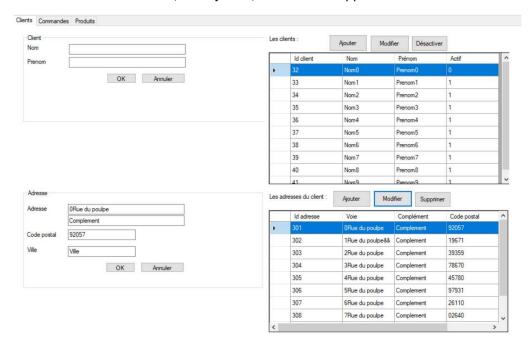

Lorsqu'on clique sur l'onglet « Commandes », nous avons la possibilité de modifier le statut d'une commande :

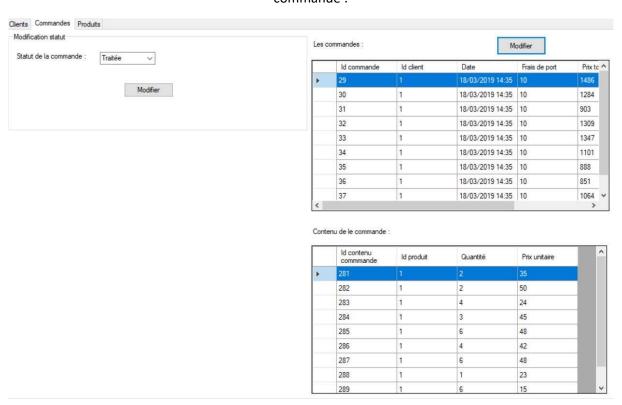

Lorsqu'on clique sur l'onglet « Produits », l'utilisateur peut ajouter, modifier et supprimer un produit:

