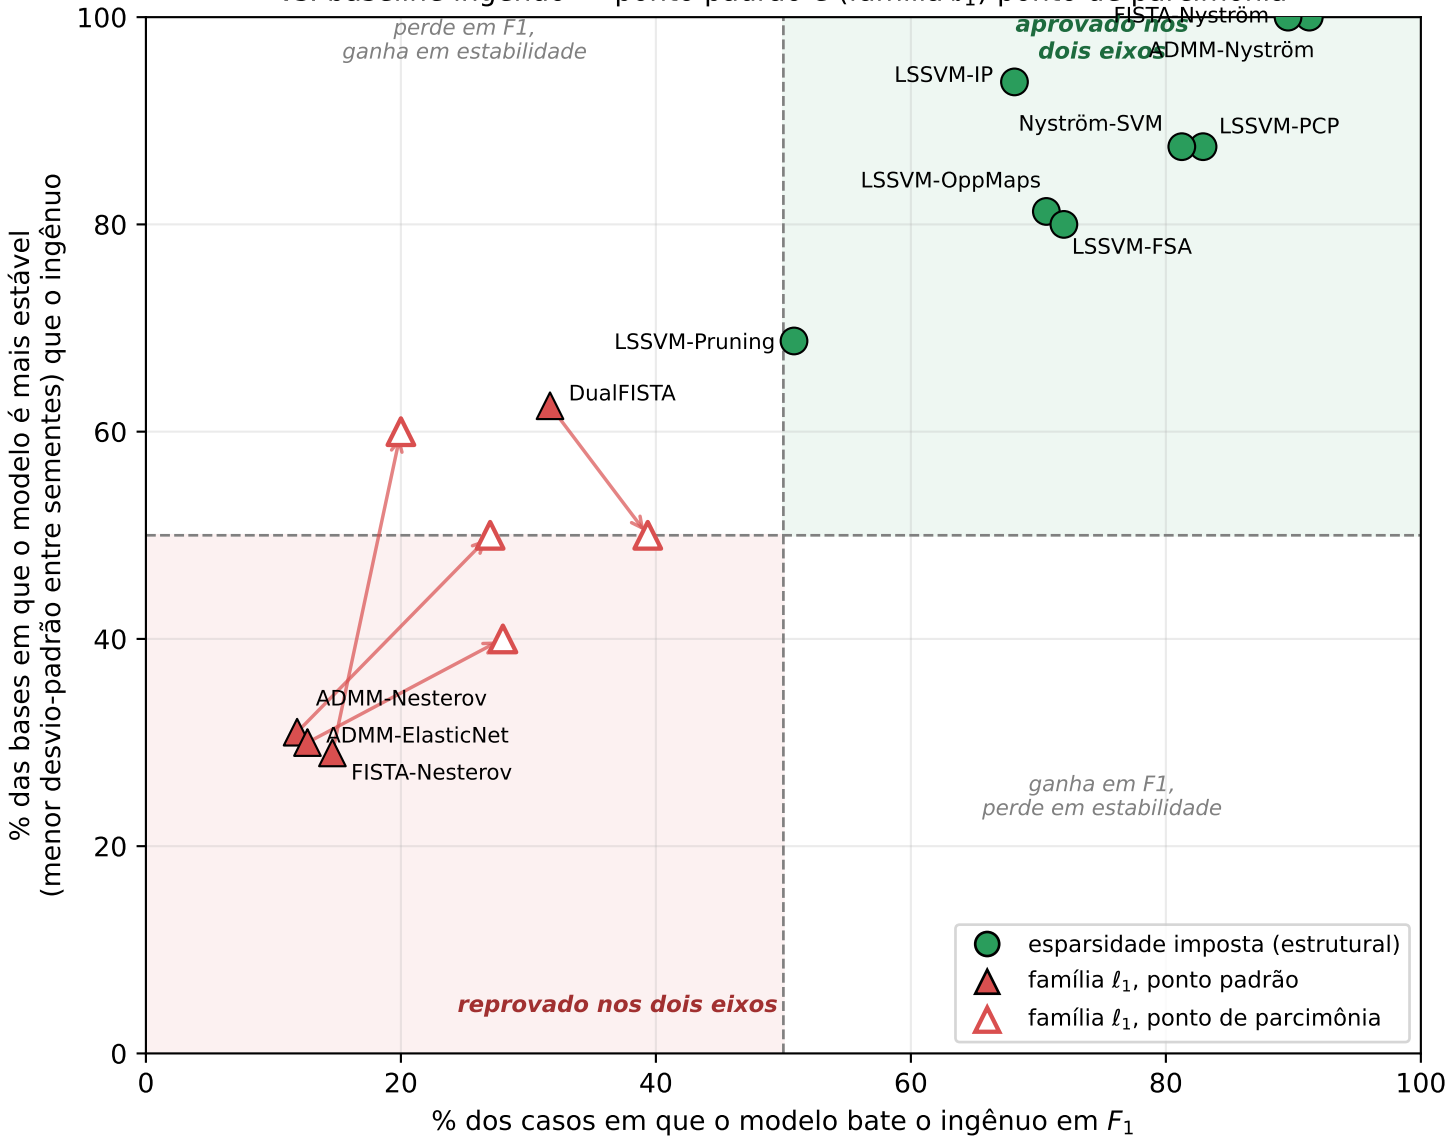
Validação de cada modelo esparso: acurácia × estabilidade
vs. baseline ingênuo --- ponto padrão e (família ℓ_1) ponto de parcimônia
perde em F1,
ganha em estabilidade
aprovado nos
dois eixos
FISTA-Nyström
ADMM-Nyström
LSSVM-IP
Nyström-SVM
LSSVM-PCP
LSSVM-OppMaps
LSSVM-FSA
LSSVM-Pruning
DualFISTA
ADMM-Nesterov
ADMM-ElasticNet
FISTA-Nesterov
ganha em F1,
perde em estabilidade
reprovado nos dois eixos
esparsidade imposta (estrutural)
família ℓ_1, ponto padrão
família ℓ_1, ponto de parcimônia
% das bases em que o modelo é mais estável
(menor desvio-padrão entre sementes) que o ingênuo
% dos casos em que o modelo bate o ingênuo em F_1
0
20
40
60
80
100