

Paulo Henrique Malavasi 24368074-2


1. Python
   Saída: `[1]` e `[1, 2]`
   Conceito: parâmetro padrão.

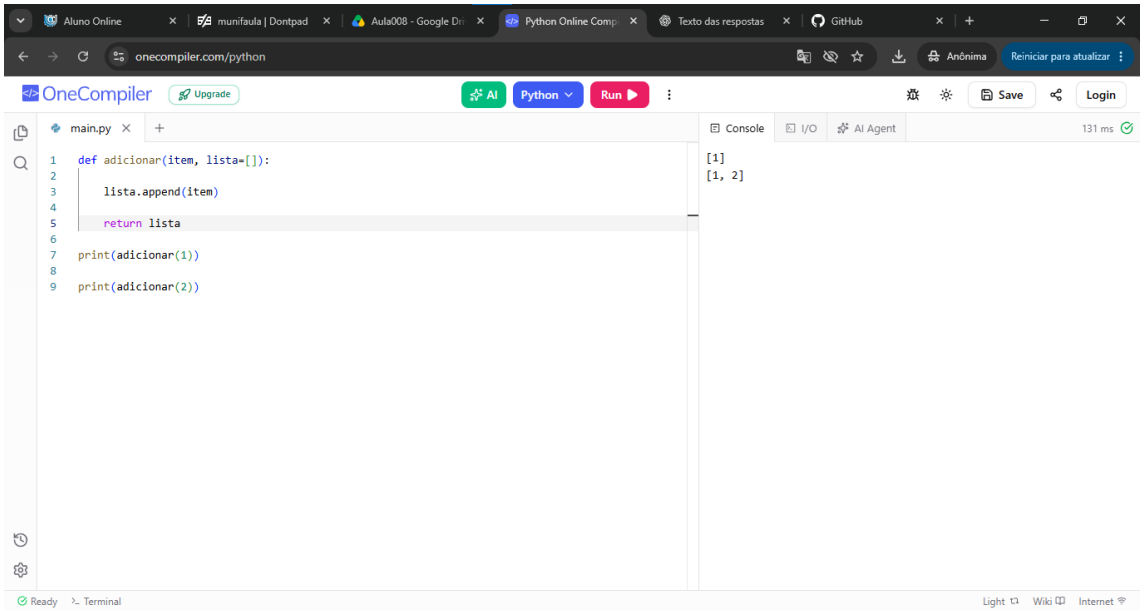


2. Java
   Saída: `0 5`
   Conceito: passagem por valor.

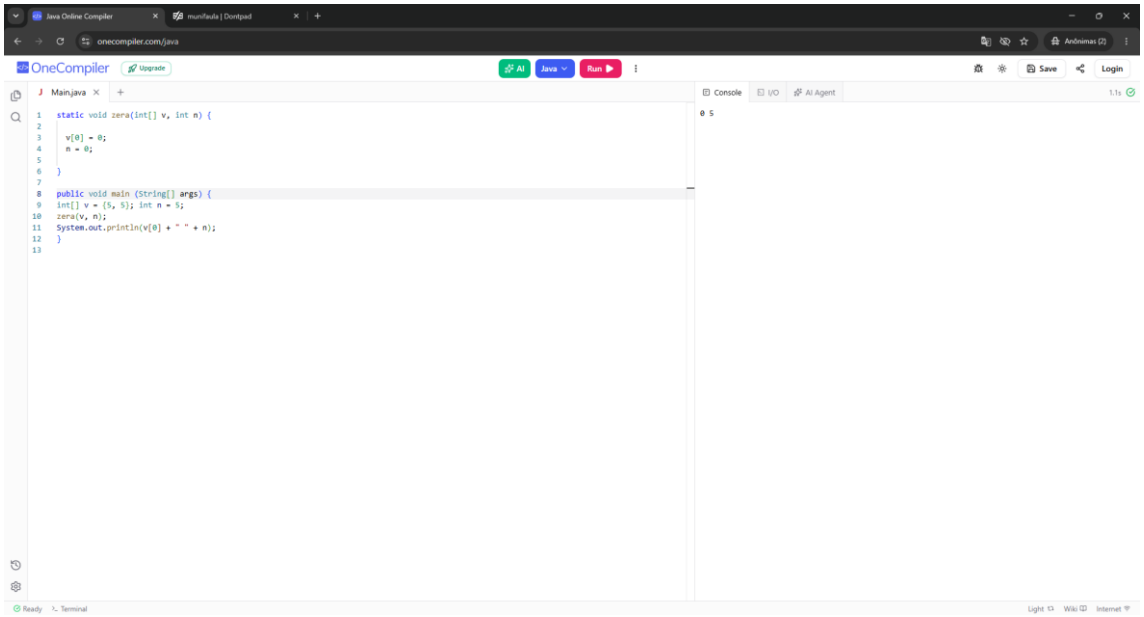


3. Python
   Saída: `[2, 2, 2]`
   Conceito: fechamento e late binding.

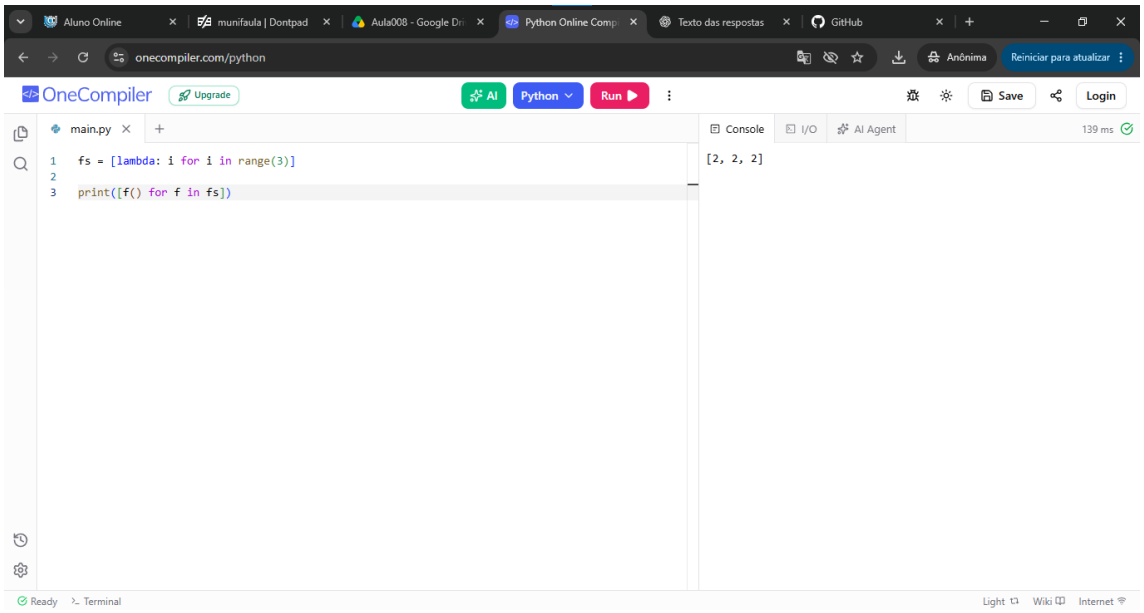

4. C
   Saída: 3
   Conceito: variável local estática.

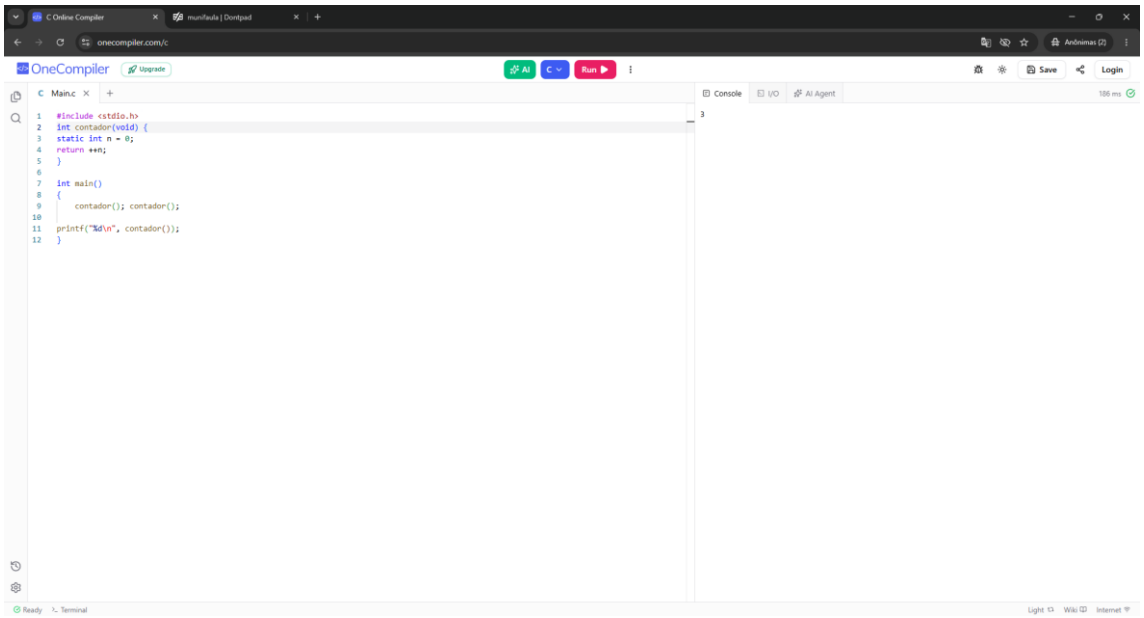

5. Rust
   Saída: não compila.
   Conceito: ownership e move.

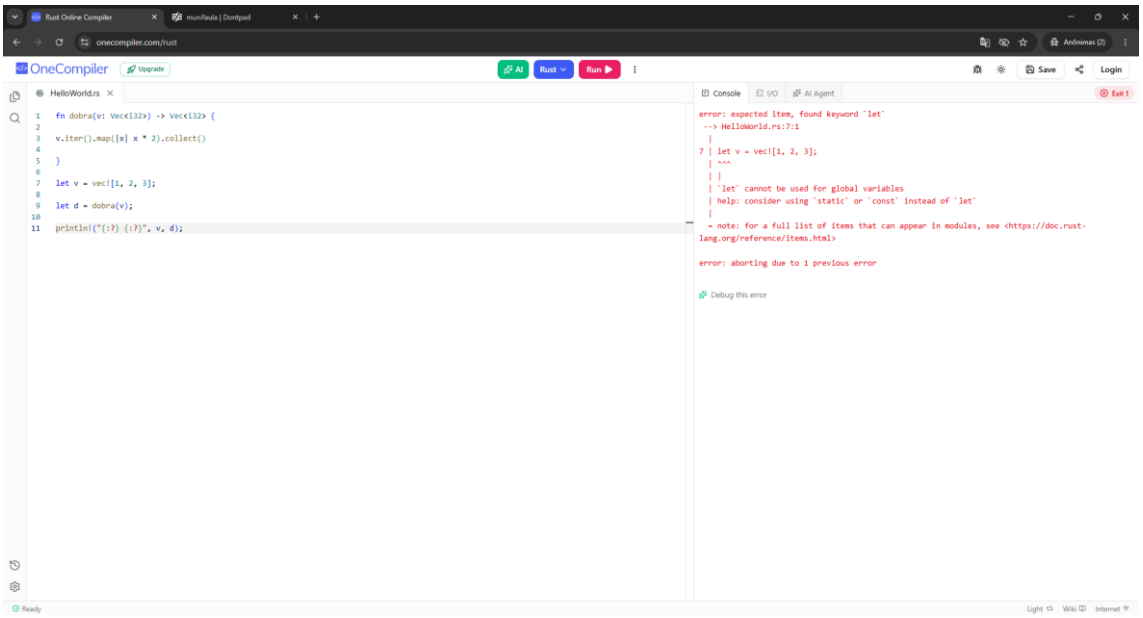

6. Python
   Saída: `UnboundLocalError`
   Conceito: escopo de variáveis.

