

Linux: Grundkurs

Eine Einführung in den KDE-Desktop

Paul Seidel

26.10.2024

ZKK - Universität Passau

Einführung

Einführung

Vorstellung

Vorstellung

Paul Seidel

Paul Seidel

- Internet Computing

Paul Seidel

- Internet Computing
- Linux seit 3 Jahren in der Uni & Privat

Paul Seidel

- Internet Computing
- Linux seit 3 Jahren in der Uni & Privat
- Ja, ich benutze auch Windows :)

Paul Seidel

- Internet Computing
- Linux seit 3 Jahren in der Uni & Privat
- Ja, ich benutze auch Windows :)

Diskussion

Was ist dein Hintergrund?

Erwartungen

Diskussion

Was wisst ihr über Linux?

Erwartungen

Diskussion


Was wisst ihr über Linux?



Erwartungen

Diskussion

Was wisst ihr über Linux?

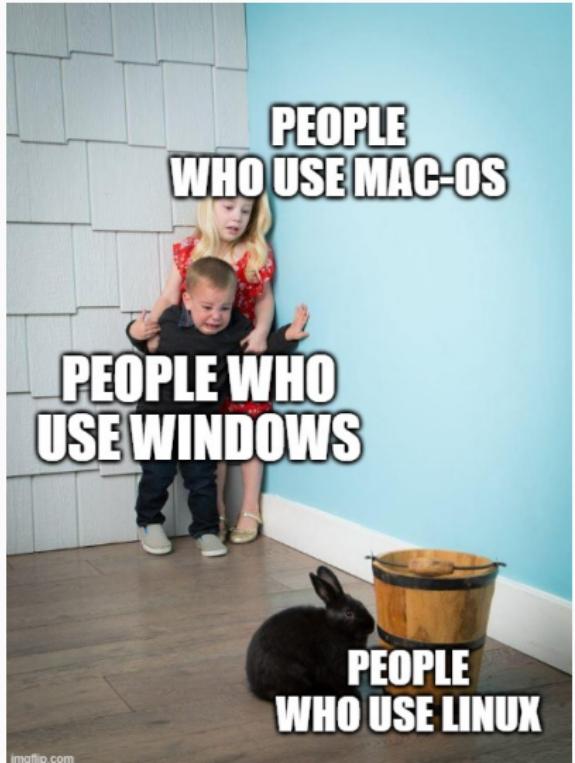

Erwartungen

Erwartungen

- *Das Ganze hört sich sehr schwierig an.*

Erwartungen

- *Das Ganze hört sich sehr schwierig an.*
- *Ich kann keine Konsole bedienen.*

Erwartungen

- *Das Ganze hört sich sehr schwierig an.*
- *Ich kann keine Konsole bedienen.*
- *Nehmen das nicht nur Hacker und Nerds her?*

Erwartungen

- *Das Ganze hört sich sehr schwierig an.*
- *Ich kann keine Konsole bedienen.*
- *Nehmen das nicht nur Hacker und Nerds her?*

Diskussion

Welche Wünsche und Erwartungen bringst du für den Kurs mit?

Ziele

Ziele

Das kannst du nach diesem Kurs selbstständig:

Ziele

Das kannst du nach diesem Kurs selbstständig:

1. Schnelle Installation

Ziele

Das kannst du nach diesem Kurs selbstständig:

1. Schnelle Installation
2. Nutzung von Software

Ziele

Das kannst du nach diesem Kurs selbstständig:

1. Schnelle Installation
2. Nutzung von Software
3. Umgang mit der Konsole

Ziele

Das kannst du nach diesem Kurs selbstständig:

1. Schnelle Installation
2. Nutzung von Software
3. Umgang mit der Konsole
4. Systemkonfiguration

Ziele

Das kannst du nach diesem Kurs selbstständig:

1. Schnelle Installation
2. Nutzung von Software
3. Umgang mit der Konsole
4. Systemkonfiguration
5. Beheben von Problemen

Ziele

Das kannst du nach diesem Kurs selbstständig:

1. Schnelle Installation
2. Nutzung von Software
3. Umgang mit der Konsole
4. Systemkonfiguration
5. Beheben von Problemen
6. Eigenständig mit Linux Arbeiten

Linux

Linux

Was ist Linux?

Fun Fact

Linux ist das größte Softwareprojekt der Welt.

Was ist Linux?

Als GNU/Linux bezeichnet man in der Regel freie, unixähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren.

Fun Fact

Linux ist das größte Softwareprojekt der Welt.

Was ist Linux?

Als GNU/Linux bezeichnet man in der Regel freie, unixähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren.

- 1991 als Alternative zu UNIX erschaffen

Fun Fact

Linux ist das größte Softwareprojekt der Welt.

Was ist Linux?

Als GNU/Linux bezeichnet man in der Regel freie, unixähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren.

- 1991 als Alternative zu UNIX erschaffen
- Freie und offene Alternative zu Windows und MacOS

Fun Fact

Linux ist das größte Softwareprojekt der Welt.

Was ist Linux?

Als GNU/Linux bezeichnet man in der Regel freie, unixähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren.

- 1991 als Alternative zu UNIX erschaffen
- Freie und offene Alternative zu Windows und MacOS
- Unterstützung von großen Unternehmen (Google, Microsoft, Facebook, etc.)

Fun Fact

Linux ist das größte Softwareprojekt der Welt.

Warum Linux?



Fun Fact

Linux im Weltall: ISS (Seit 1988) & SpaceX (seit 2020).

Warum Linux?

- Performance und Stabilität



Fun Fact

Linux im Weltall: ISS (Seit 1988) & SpaceX (seit 2020).

Warum Linux?

- Performance und Stabilität
- Mehr Transparenz und Flexibilität durch OpenSource



Fun Fact

Linux im Weltall: ISS (Seit 1988) & SpaceX (seit 2020).

Warum Linux?

- Performance und Stabilität
- Mehr Transparenz und Flexibilität durch OpenSource
- Sicherheit und Datenschutz (Keine Telemetriedaten)



Fun Fact

Linux im Weltall: ISS (Seit 1988) & SpaceX (seit 2020).

Warum kein Linux?

Fun Fact

Linux läuft auf 4,5% aller Privatrechner. (+ 2,25% Chrome OS)

Warum kein Linux?

- Kein "Drop-In" Microsoft-Office-Ersatz

Fun Fact

Linux läuft auf 4,5% aller Privatrechner. (+ 2,25% Chrome OS)

Warum kein Linux?

- Kein "Drop-In" Microsoft-Office-Ersatz
- Wenn man es einfach haben will (Man kann sehr viel Tüfteln)

Fun Fact

Linux läuft auf 4,5% aller Privatrechner. (+ 2,25% Chrome OS)

Warum kein Linux?

- Kein "Drop-In" Microsoft-Office-Ersatz
- Wenn man es einfach haben will (Man kann sehr viel Tüfteln)
- Mögliche Probleme bei komplexen Anwendungen, die nicht auf Linux zugeschnitten sind (Video-Bearbeitung, Spiele, ..)

Fun Fact

Linux läuft auf 4,5% aller Privatrechner. (+ 2,25% Chrome OS)

Distributionen

Fun Fact

Eine Distribution wird oft auch als "Distro", "Flavor" oder "Sorte" bezeichnet

Distributionen

Eine Distribution ist ein Softwarepaket, dass auf dem Linux-Kernel aufbaut.

Fun Fact

Eine Distribution wird oft auch als "Distro", "Flavor" oder "Sorte" bezeichnet

Distributionen

Eine Distribution ist ein Softwarepaket, dass auf dem Linux-Kernel aufbaut.

Ein Großteil der Linux-Distributionen ist Teil dieser 3 "Familien":

Fun Fact

Eine Distribution wird oft auch als "Distro", "Flavor" oder "Sorte" bezeichnet

Distributionen

Eine Distribution ist ein Softwarepaket, dass auf dem Linux-Kernel aufbaut.

Ein Großteil der Linux-Distributionen ist Teil dieser 3 "Familien":

- Arch

Fun Fact

Eine Distribution wird oft auch als "Distro", "Flavor" oder "Sorte" bezeichnet

Distributionen

Eine Distribution ist ein Softwarepaket, dass auf dem Linux-Kernel aufbaut.

Ein Großteil der Linux-Distributionen ist Teil dieser 3 "Familien":

- Arch
- Debian → Ubuntu

Fun Fact

Eine Distribution wird oft auch als "Distro", "Flavor" oder "Sorte" bezeichnet

Distributionen

Eine Distribution ist ein Softwarepaket, dass auf dem Linux-Kernel aufbaut.

Ein Großteil der Linux-Distributionen ist Teil dieser 3 "Familien":

- Arch
- Debian → Ubuntu
- RHEL (Red Hat Enterprise Linux)

Fun Fact

Eine Distribution wird oft auch als "Distro", "Flavor" oder "Sorte" bezeichnet

Desktop Umgebungen

Desktop Umgebungen

*Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- bzw.
Benutzerumgebung von Betriebssystemen[...]*

Desktop Umgebungen

Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen[...]

- Desktops sind auch nur eigenständige Software in einer Linux-Distribution

Desktop Umgebungen

Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen[...]

- Desktops sind auch nur eigenständige Software in einer Linux-Distribution
- Leicht (nach-)installierbar

Desktop Umgebungen

Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen[...]

- Desktops sind auch nur eigenständige Software in einer Linux-Distribution
- Leicht (nach-)installierbar
- Unterscheiden sich in:

Desktop Umgebungen

Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen[...]

- Desktops sind auch nur eigenständige Software in einer Linux-Distribution
- Leicht (nach-)installierbar
- Unterscheiden sich in:
 - Aussehen

Desktop Umgebungen

Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen[...]

- Desktops sind auch nur eigenständige Software in einer Linux-Distribution
- Leicht (nach-)installierbar
- Unterscheiden sich in:
 - Aussehen
 - Anpassbarkeit

Desktop Umgebungen

Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen[...]

- Desktops sind auch nur eigenständige Software in einer Linux-Distribution
- Leicht (nach-)installierbar
- Unterscheiden sich in:
 - Aussehen
 - Anpassbarkeit
 - Workflow-Möglichkeiten

Umfrage 2020

Fun Fact

Die 500 schnellsten Supercomputer der Welt laufen auf Linux

Beispiele

Umfrage 2020

- KDE Plasma (32%)

Fun Fact

Die 500 schnellsten Supercomputer der Welt laufen auf Linux

Beispiele

Umfrage 2020

- KDE Plasma (32%)
- Gnome (24%)

Fun Fact

Die 500 schnellsten Supercomputer der Welt laufen auf Linux

Umfrage 2020

- KDE Plasma (32%)
- Gnome (24%)
- XFCE (12%)

Fun Fact

Die 500 schnellsten Supercomputer der Welt laufen auf Linux

Umfrage 2020

- KDE Plasma (32%)
- Gnome (24%)
- XFCE (12%)
- Cinnamon (11%)

Fun Fact

Die 500 schnellsten Supercomputer der Welt laufen auf Linux


Umfrage 2020

- KDE Plasma (32%)
- Gnome (24%)
- XFCE (12%)
- Cinnamon (11%)
- sonst (21%)


Fun Fact

Die 500 schnellsten Supercomputer der Welt laufen auf Linux


KDE Plasma

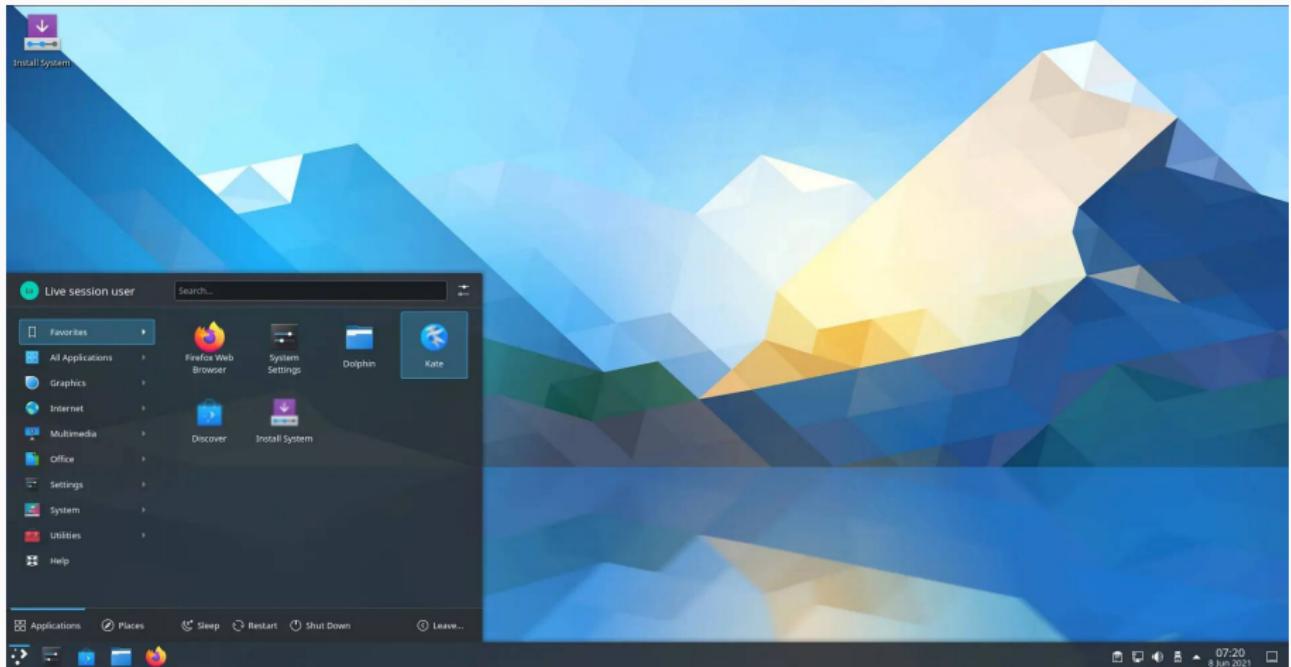


Gnome

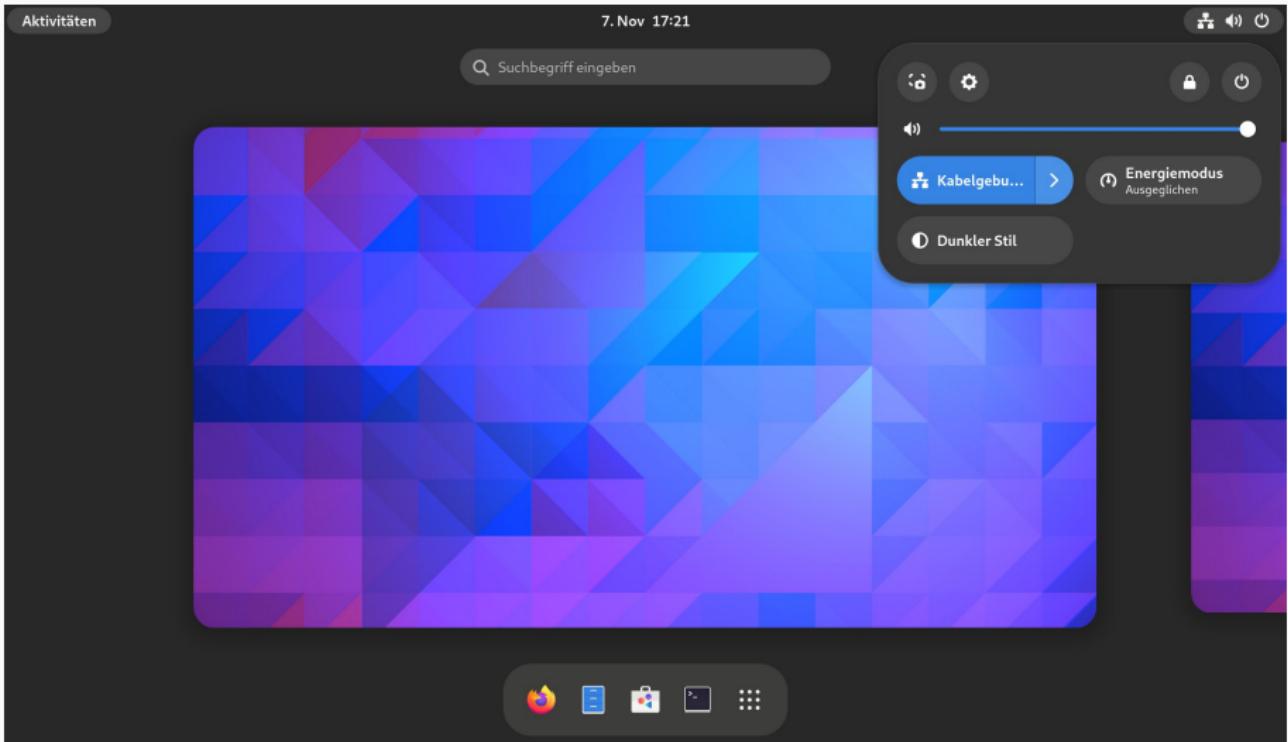

XFCE

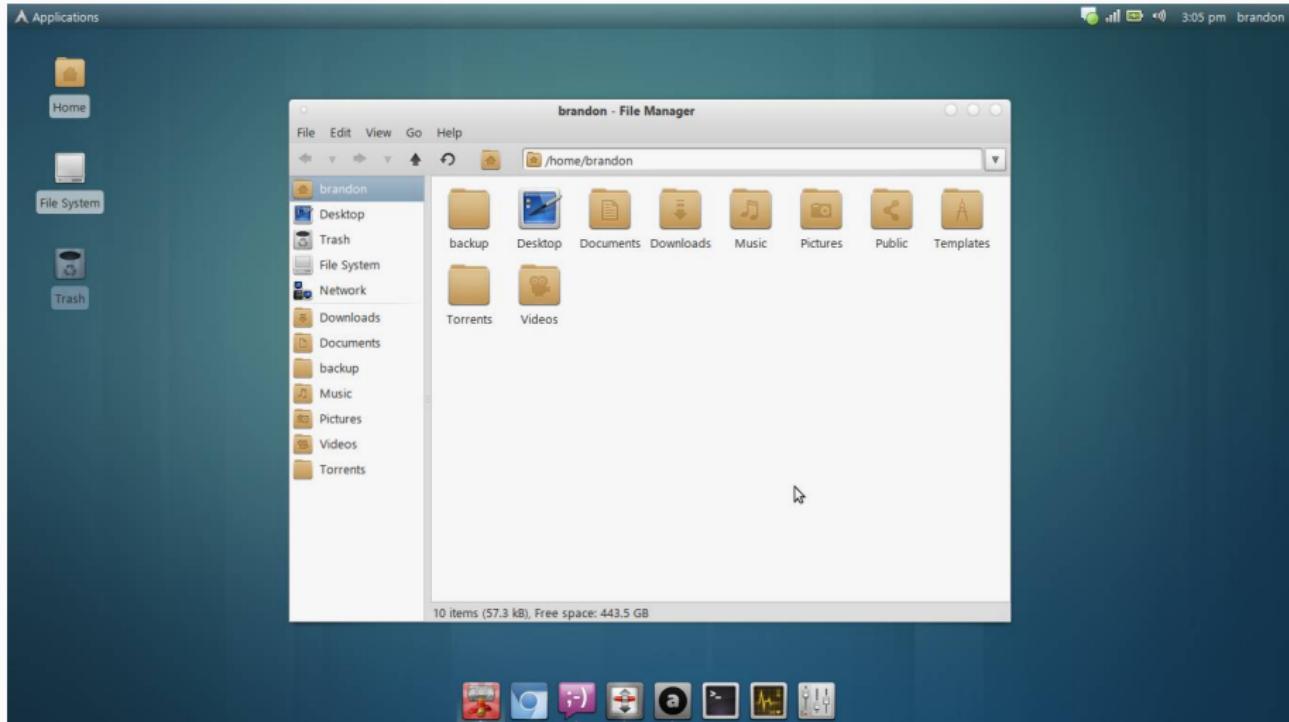

Cinnamon

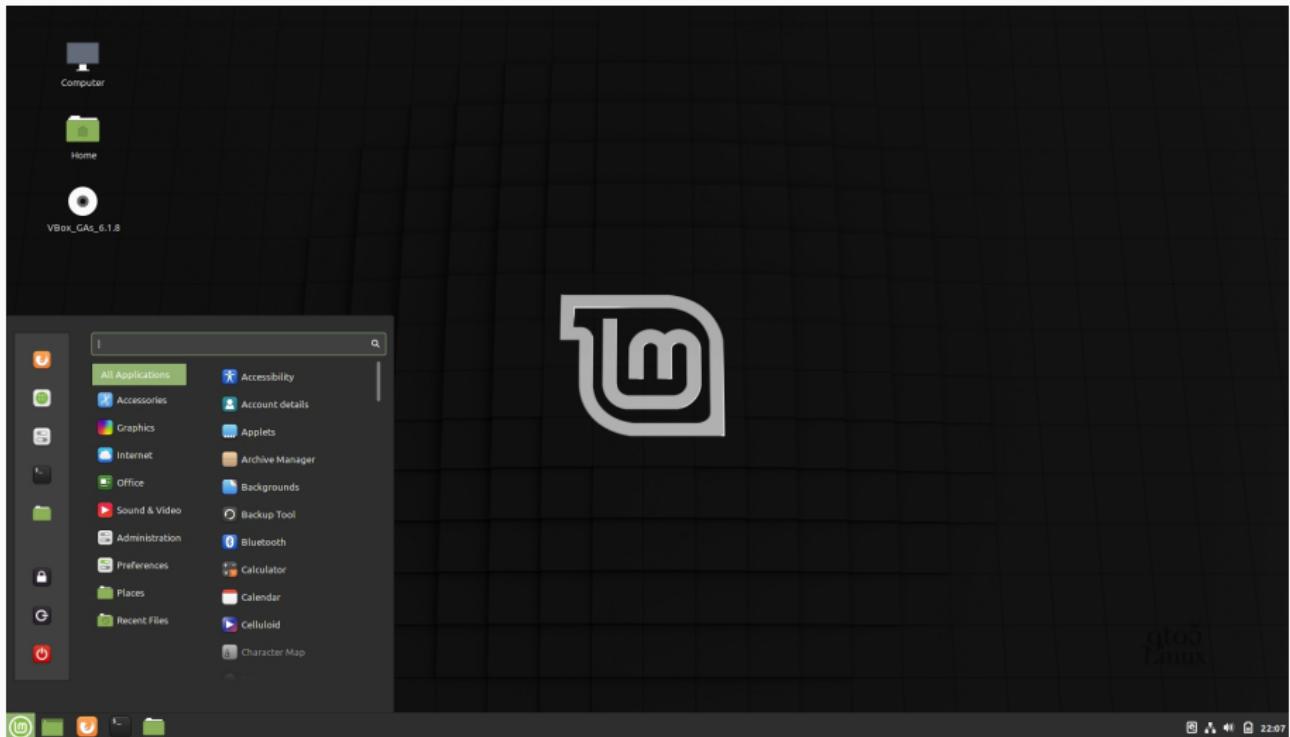

OpenSUSE
Linux

Other Desktops




Other Desktops



Other Desktops



Other Desktops

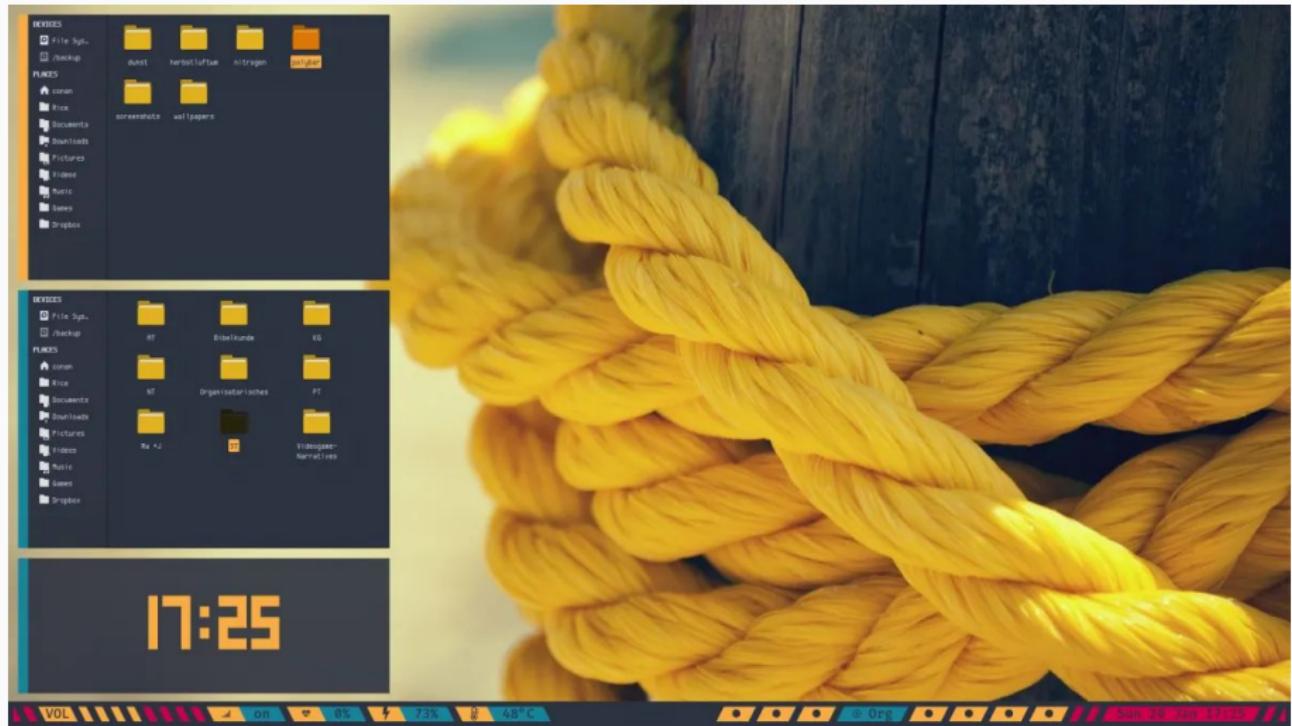

Installation

Installation

VirtualBox

Öffne Virtual Box und klicke auf " New" .


The screenshot shows the Oracle VM VirtualBox Manager window. At the top, there is a toolbar with four icons: a blue starburst labeled 'New', an orange gear labeled 'Settings', a grey downward arrow labeled 'Discard', and a green right-pointing arrow labeled 'Start'. Below the toolbar, there is a dropdown menu.

The main area is divided into sections:

- General**:
 - Name: CSI Linux 2021.2
 - Operating System: Ubuntu (64-bit)
 - Groups: CSI Linux
- System**:
 - Base Memory: 4096 MB
 - Processors: 4
 - Boot Order: Floppy, Optical, Hard Disk
 - Acceleration: VT-x/AMD-V, Nested Paging, KVM Paravirtualization
- Display**:
 - Video Memory: 120 MB
 - Graphics Controller: VMSVGA
 - Remote Desktop Server: Disabled
 - Recording: Disabled

VirtualBox

1. Gebe Namen und Installationsort ein.
2. Unbeaufsichtigte Installation überspringen!

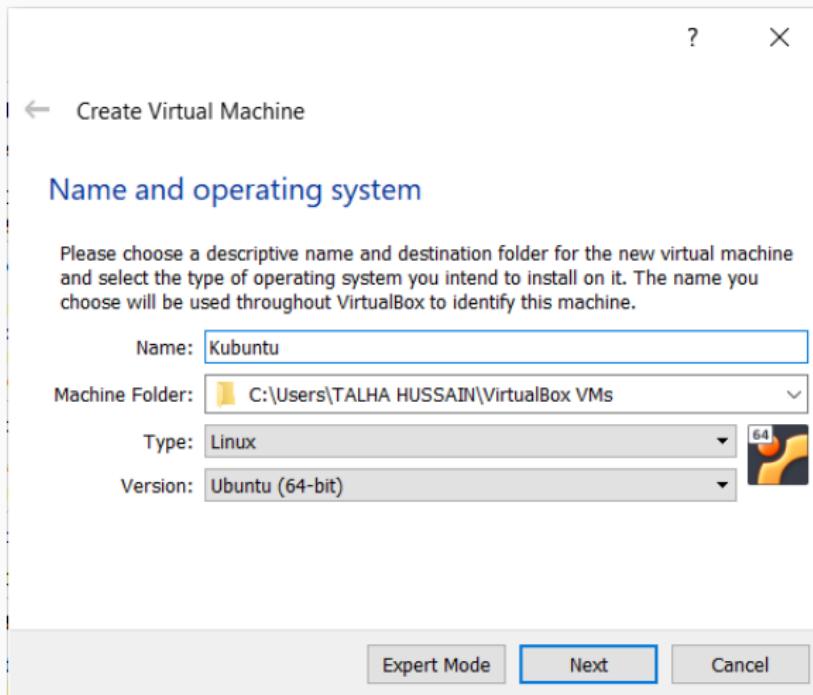

>Create Virtual Machine

Memory size

Select the amount of memory (RAM) in megabytes to be allocated to the virtual machine.

The recommended memory size is **1024 MB**.

A horizontal slider with a blue arrowhead pointing right, indicating the current RAM setting of 4024 MB. The slider scale ranges from 4 MB on the left to 8192 MB on the right. The text "4 MB" is at the far left and "8192 MB" is at the far right. To the right of the slider is a text input field containing "4024" with up and down arrows for adjustment.

4 MB 8192 MB

Next Cancel

? X

← Create Virtual Machine

Hard disk

If you wish you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select one from the list or from another location using the folder icon.


If you need a more complex storage set-up you can skip this step and make the changes to the machine settings once the machine is created.


The recommended size of the hard disk is **10.00 GB**.

- Do not add a virtual hard disk
- Create a virtual hard disk now
- Use an existing virtual hard disk file

CSI Linux 2021.2-disk001.vdi (Normal, 58.00 GB)


Wähle VDI aus

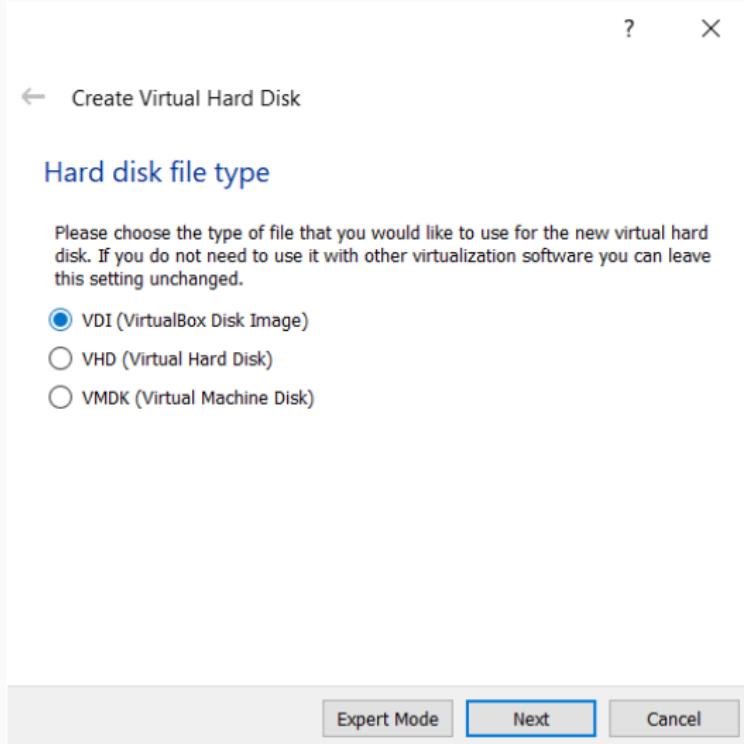

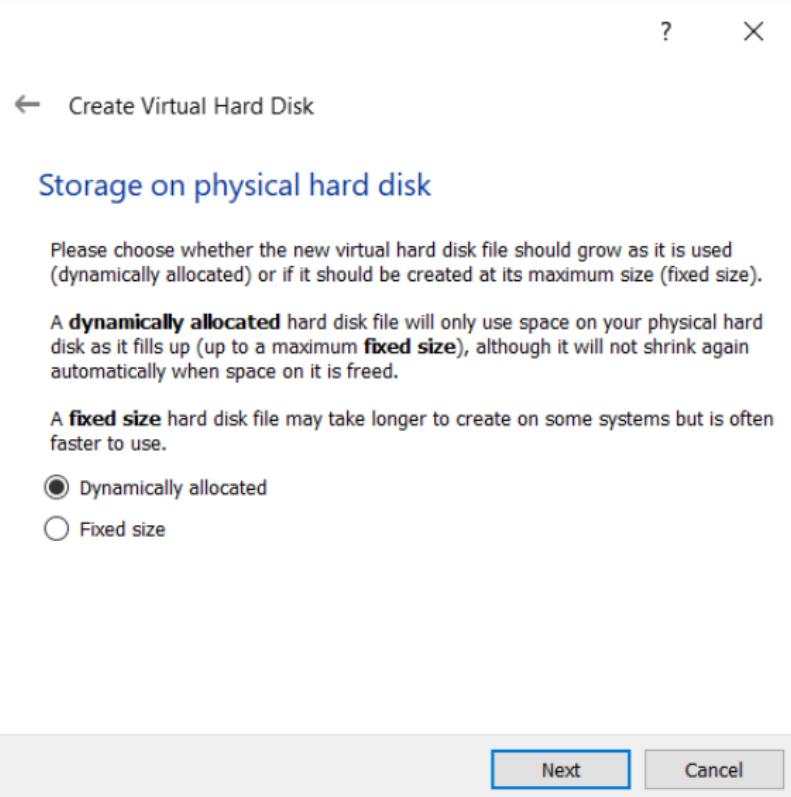


VirtualBox

Füge eine Virtuelle Festplatte mit 10-20GB hinzu.

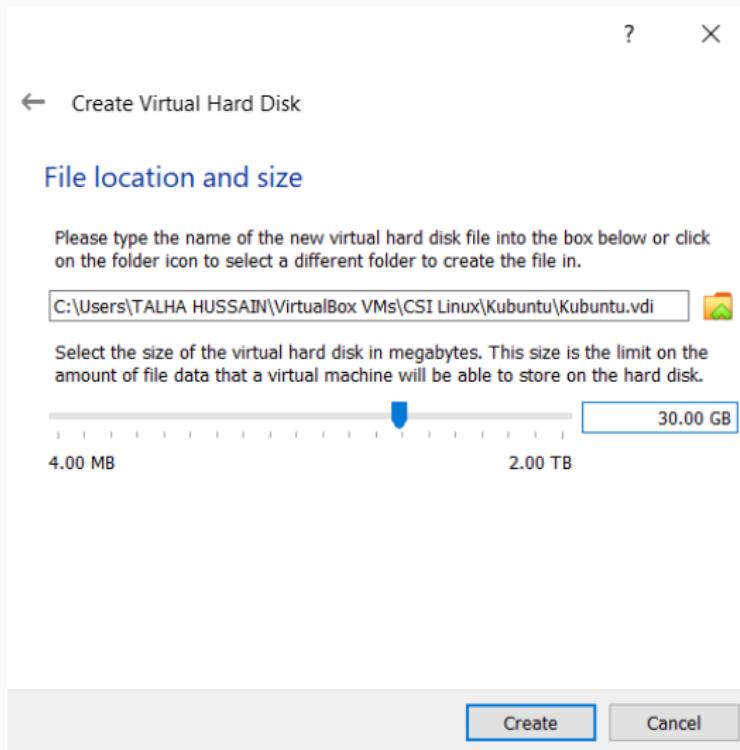


VirtualBox

Gehe in den Einstellungen der VM auf "Storage" und wähle die ISO-Datei aus.

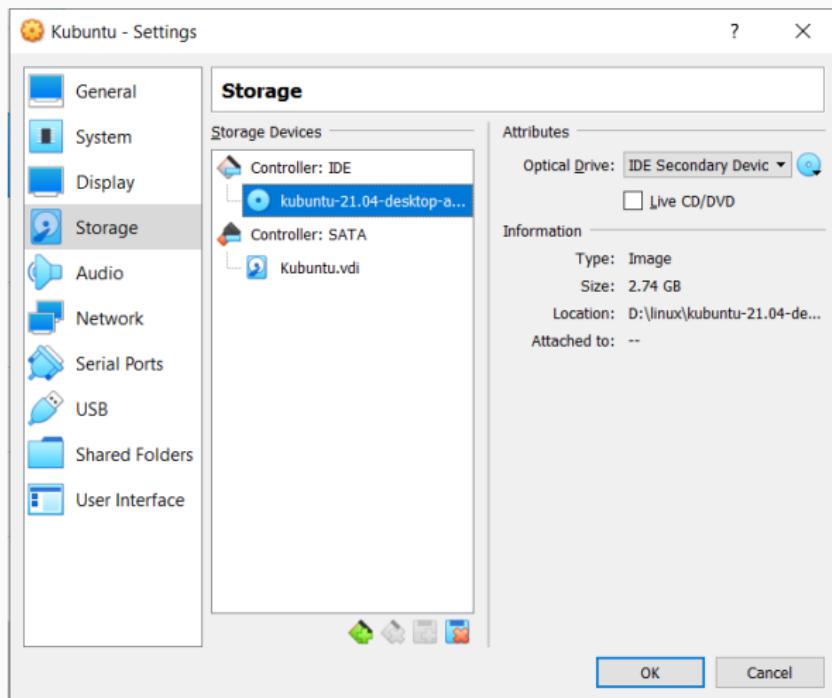


Einrichtung

Beginne den Install-Prozess mit dem Starten der VM und wähle "Kubuntu" aus.

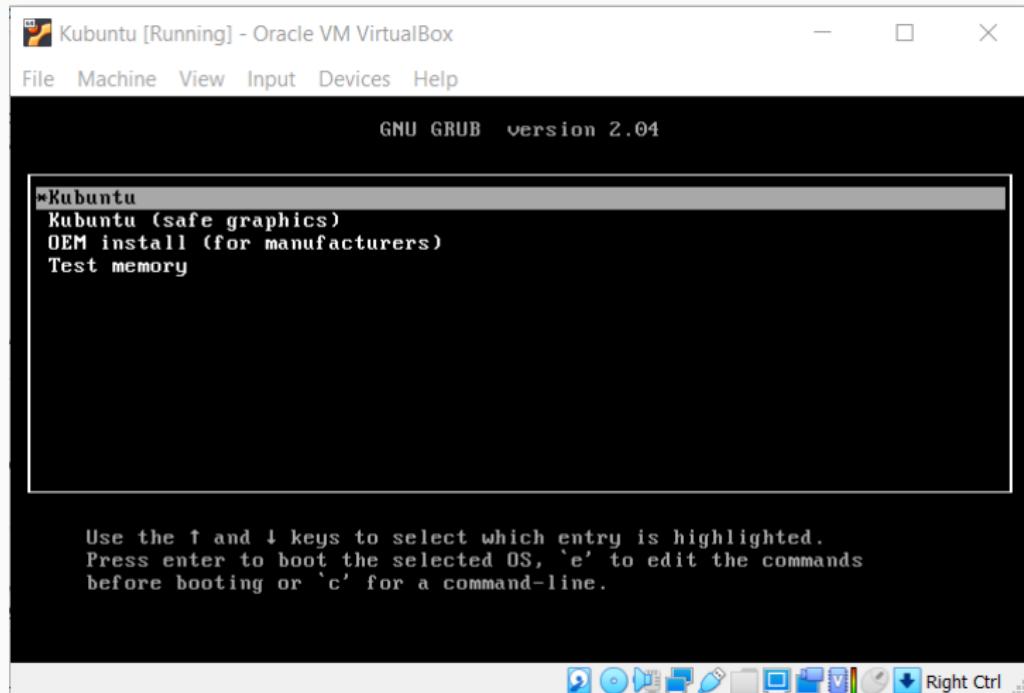


Einrichtung

Nach Starten des Live-Systems sind wir im grafischen Installer.

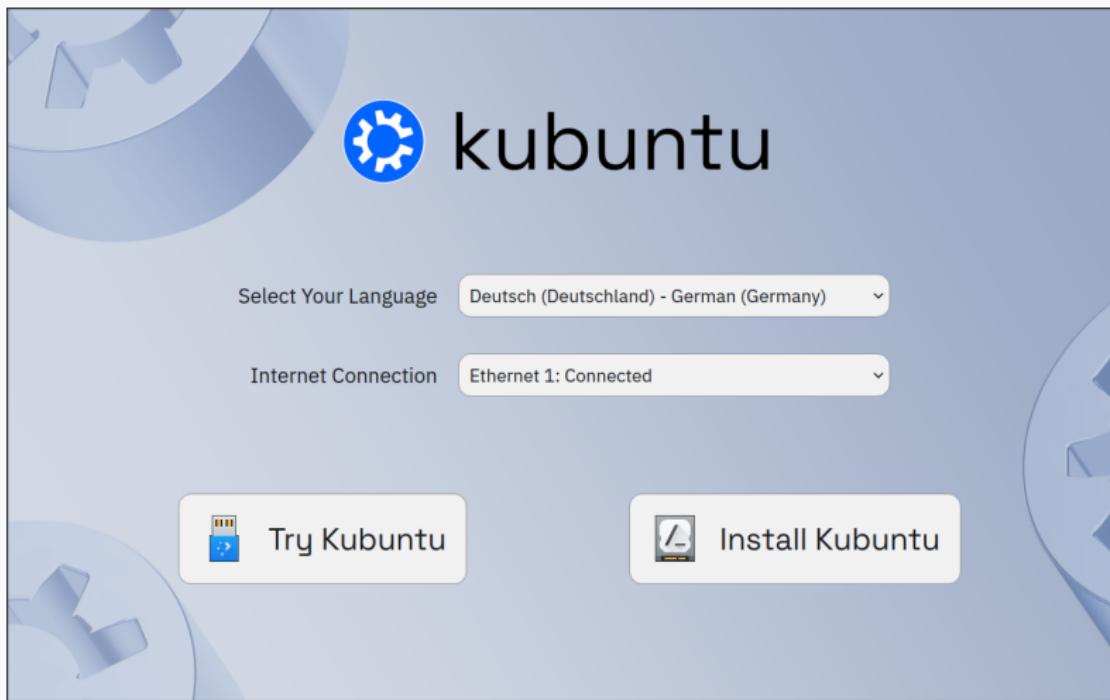

Einrichtung

Sprache: Deutsch

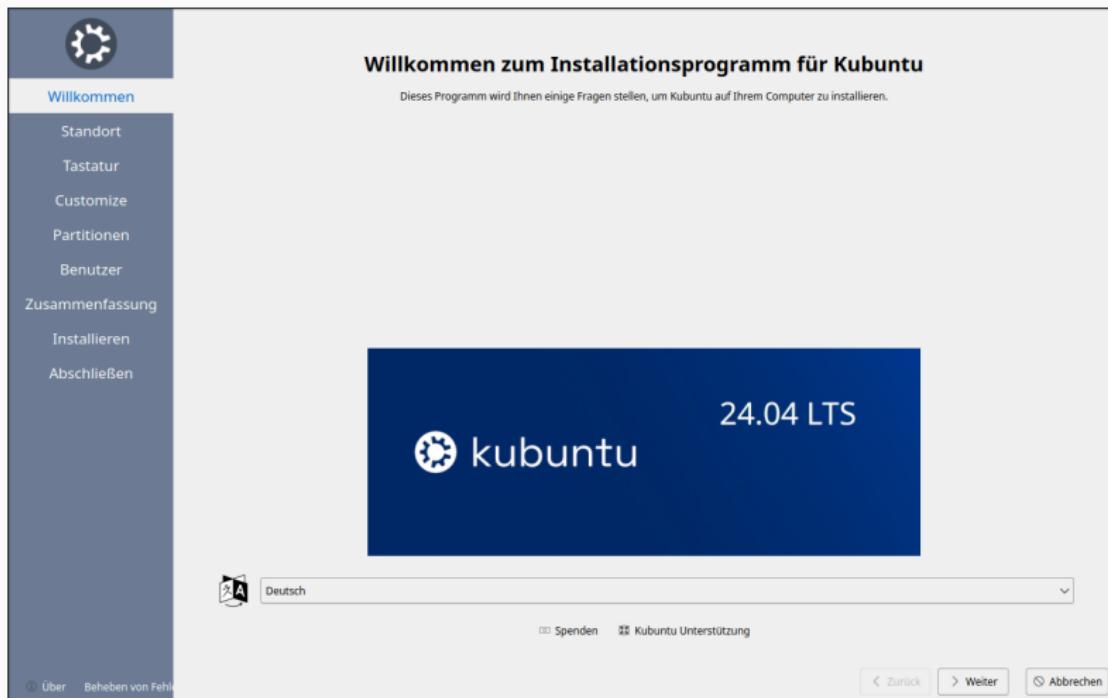

Einrichtung

Standort: Berlin

Willkommen

Standort

Tastatur

Customize

Partitionen

Benutzer

Zusammenfassung

Installieren

Abschließen



Region: Europe

Zeitzone: Berlin

Die Systemsprache wird auf Deutsch (Deutschland) eingestellt.

Das Format für Zahlen und Datum wird auf Deutsch (Deutschland) gesetzt.

Ändern...

Ändern...

Über Beheben von Fehlern Zurück Weiter Abbrechen

Tastatur nach Wahl

The screenshot shows the 'Keyboard' configuration screen in the Windows Setup wizard. On the left, a sidebar lists navigation options: Willkommen, Standort, Tastatur (selected), Customize, Partitionen, Benutzer, Zusammenfassung, Installieren, and Abschließen. The main area displays a virtual keyboard layout with green highlighting on specific keys (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ., ,). Below the keyboard, a dropdown menu titled 'Tastaturnetzwerk' shows 'Generic 105-key PC' selected. A large list of keyboard models is displayed, with 'Standard' highlighted in blue. At the bottom, there are two input fields: 'Tippen Sie hier, um die Tastaturbelegung zu testen' and 'Tastaturlayout wechseln:', both with dropdown arrows. Navigation buttons at the bottom include 'Über' (About), 'Behoben von Fehlern' (Fix errors), '< Zurück' (Back), '> Weiter' (Next), and 'Abbrechen' (Cancel).

Willkommen

Standort

Tastatur

Customize

Partitionen

Benutzer

Zusammenfassung

Installieren

Abschließen

Tastaturnetzwerk: Generic 105-key PC

English (Australia)
English (Cameroon)
English (Ghana)
English (New Zealand)
English (Nigeria)
English (South Africa)
English (UK)
English (US)
Esperanto
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
French (Canada)
French (Democratic Republic of the Congo)
French (Togo)
Georgian
German

German (E1)
German (E2)
German (Macintosh)
German (Macintosh, no dead keys)
German (Neo 2)
German (QWERTY)
German (T3)
German (US)
German (dead acute)
German (dead grave acute)
German (dead tilde)
German (no dead keys)
Lower Sorbian
Lower Sorbian (QWERTZ)
Romanian (Germany)
Romanian (Germany, no dead keys)
Russian (Germany, phonetic)
Standard

Tastaturlayout wechseln:

Tippen Sie hier, um die Tastaturbelegung zu testen

< Zurück > Weiter Abbrechen

Normale Installation

The screenshot shows the Ubuntu installer's "Normale Installation" (Normal Installation) screen. On the left, a sidebar lists options: Willkommen, Standort, Tastatur, **Customize**, Partitionen, Benutzer, Zusammenfassung, Installieren, and Abschließen. The "Customize" option is currently selected. The main area is titled "Installation Mode" and contains three radio button options:

- Full Installation
All applications in the Normal Installation, and all extra third-party packages listed below
- Normal Installation**
Web browser, utilities, office software, games, and media players
- Minimal Installation
Only the desktop environment

Below this is a section titled "Additional Options" with a checkbox:

- Download and install updates following installation
This saves time after installation, and keeps your system secure

At the bottom, there is a section titled "Install additional third-party packages" containing three checkboxes:


- Element
Matrix-based end-to-end encrypted messenger and secure collaboration app
- Virtual Machine Manager
Desktop user interface for managing virtual machines through libvirt
- Krita
Graphics editor designed primarily for digital art and 2D animation

A note at the bottom states: **Note: Ubuntu and flavors are NOT responsible for third-party software installed from this list.**

At the very bottom, there are navigation buttons: Über, Beheben von Fehlern, Zurück, Weiter, and Abbrechen.

Einrichtung

"Festplatte Löschen" (Ganze virtuelle Festplatte)

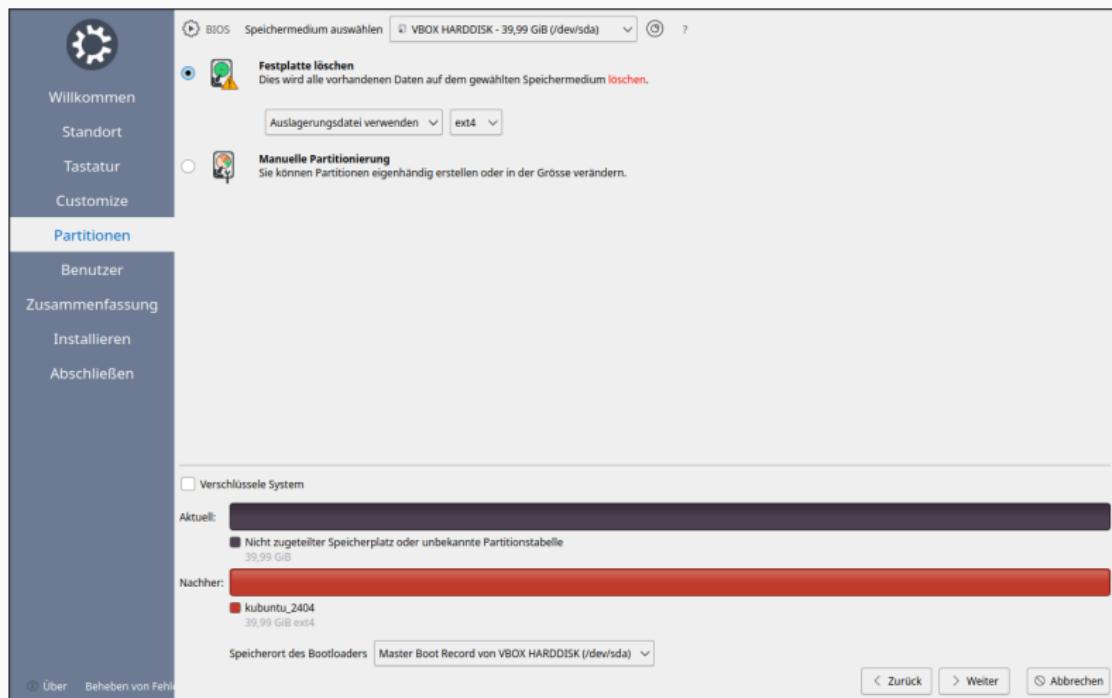

Einrichtung

Erstelle deinen Benutzer mit leichtem Passwort.

Willkommen

Standort

Tastatur

Customize

Partitionen

Benutzer

Zusammenfassung

Installieren

Abschließen

Wie ist Ihr Vor- und Nachname?
Paulsenik

Welchen Namen möchten Sie zum Anmelden benutzen?
paulsenik

Wie ist der Name dieses Computers?
linux-kurs

Wählen Sie ein Passwort, um Ihr Konto zu sichern.

Automatisches Einloggen ohne Passwortabfrage.

Über Beheben von Fehlern Zurück Weiter

Die Installationsübersicht

Dies ist eine Übersicht der Aktionen, die nach dem Starten des Installationsprozesses durchgeführt werden.

Standort

Setze Zeitzone auf Europe/Berlin
Die Systemsprache wird auf Deutsch (Deutschland) eingestellt.
Das Format für Zahlen und Datum wird auf Deutsch (Deutschland) gesetzt.

Tastatur

Das Tastatormodell wurde auf Generic 105-key PC eingestellt.
Das Tastaturlayout wurde auf German/Standard eingestellt.

Partitionen

Festplatte **/dev/sda löschen** (VBOX HARDDISK) und Kubuntu 24.04 LTS installieren.

Aktuell:

- Nicht zugewiesener Speicherplatz oder unbekannte Partitionstabelle
39,99 GB

Nachher:

- kubuntu_2404
39,99 GB ext4

Erstelle neue **MSDOS Partitionstabelle** auf **/dev/sda** (VBOX HARDDISK)...
Erstelle neue **40953MB** Partition auf **/dev/sda** (VBOX HARDDISK) mit Dateisystem **ext4**
Setze Flags der Partition 40953MB **ext4** auf **bootfähig**
Installiere Kubuntu auf der **neuen** Systempartition **ext4**
Bootloader auf **/dev/sda** installieren...

Über Beheben von Fehlern Zurück Installieren Abbrechen

Einrichtung

Änderungen Bestätigen

Dies ist eine Übersicht der Aktionen, die nach dem Starten des Installationsprozesses durchgeführt werden.

Standort

Setze Zeitzone auf Europe/Berlin
Die Systemsprache wird auf Deutsch (Deutschland) eingestellt.
Das Format für Zahlen und Datum wird auf Deutsch (Deutschland) gesetzt.

Tastatur

Das Tastatormodell wurde auf Generic 105-key PC eingestellt.
Das Tastaturlayout wurde auf German/Standard eingestellt.

Partitionen

Festplatte `/dev/sda` löschen

Aktuell:	Nachher:
Nicht zugew.	
39,99 GiB	

? Mit der Installation fortfahren?


Das Kubuntu Installationsprogramm wird Änderungen an Ihrer Festplatte vornehmen, um Kubuntu 24.04 LTS zu installieren.
Diese Änderungen können nicht rückgängig gemacht werden.

Jetzt installieren Zurück gehen

Erstelle neue **MSDOS** Partitionstabellen auf `/dev/sda` (VBOX HARDDISK)..
Erstelle neue **40953MiB** Partition auf `/dev/sda` (VBOX HARDDISK) mit Dateisystem **ext4**
Setze Flags der Partition 40953MiB **ext4** auf **bootfähig**
Installiere Kubuntu auf der **neuen** Systempartition ext4
Bootloader auf `/dev/sda` installieren...


Über Beheben von Fehlern Zurück Installieren Abbrechen

Die Installation dauert etwas...

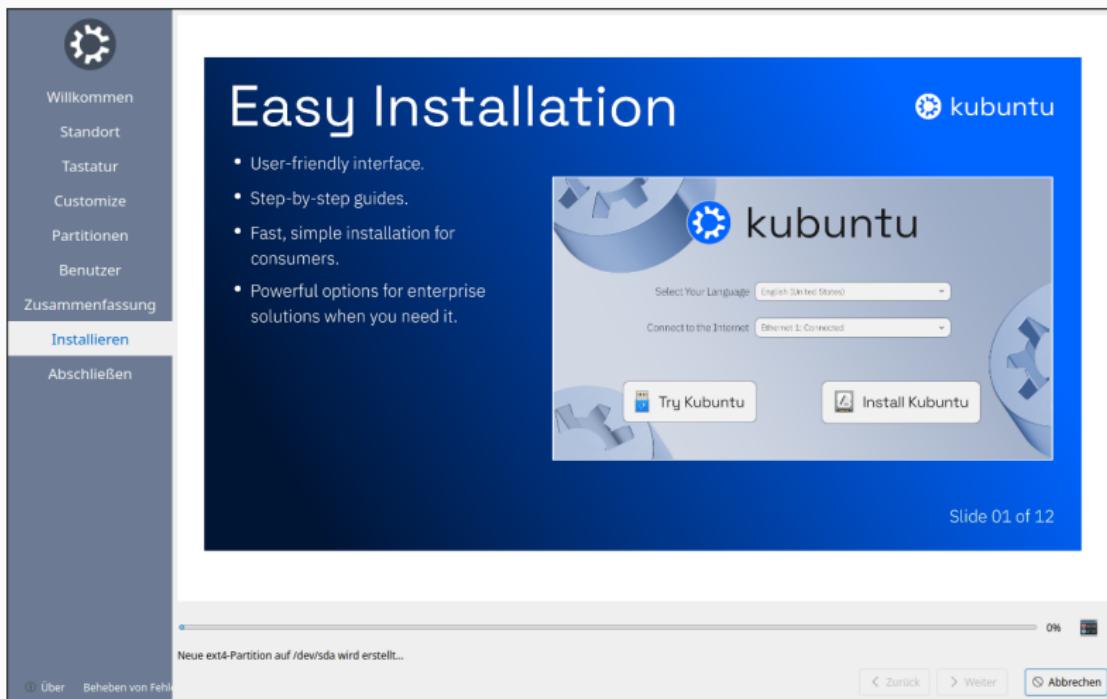

Einrichtung

Starte die VM nach Fertigstellung neu.

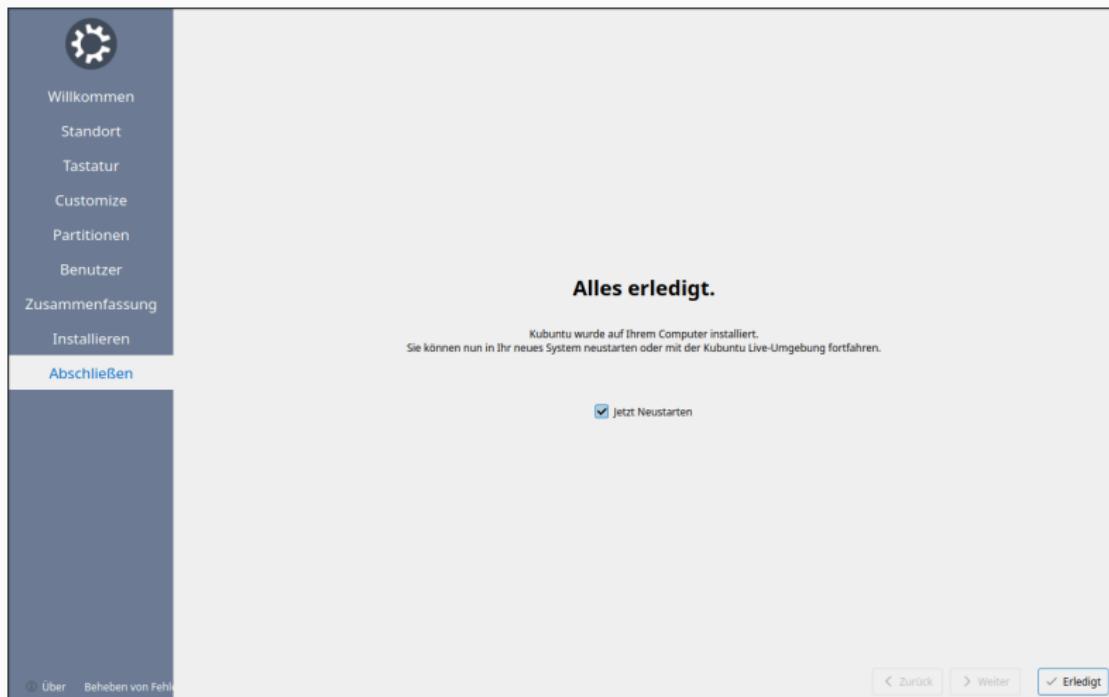

Einrichtung


Warte noch! Wir müssen die CD auswerfen!



Please remove the installation medium, then press ENTER:

Einrichtung

Werfe die ISO-Datei aus!

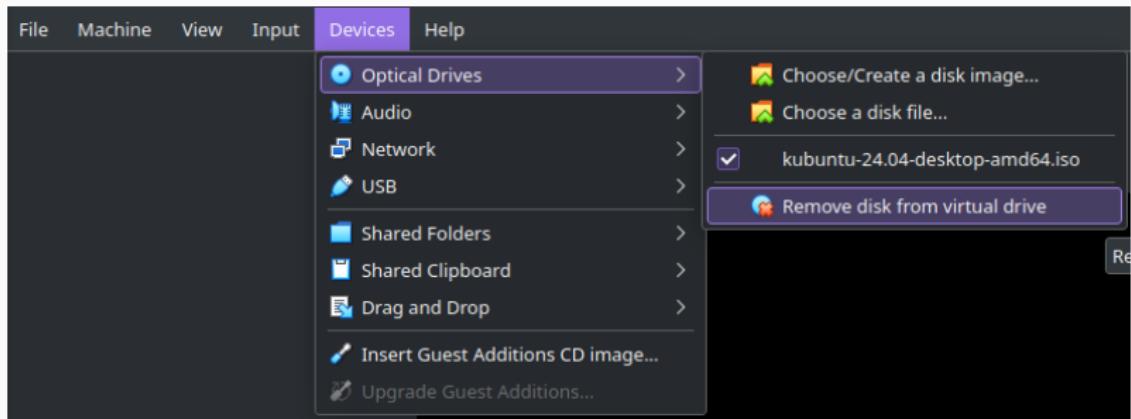


Drücke "Enter" im VM-Display und warte auf den kompletten Neustart!

KDE Plasma

KDE Plasma

Einstellungen

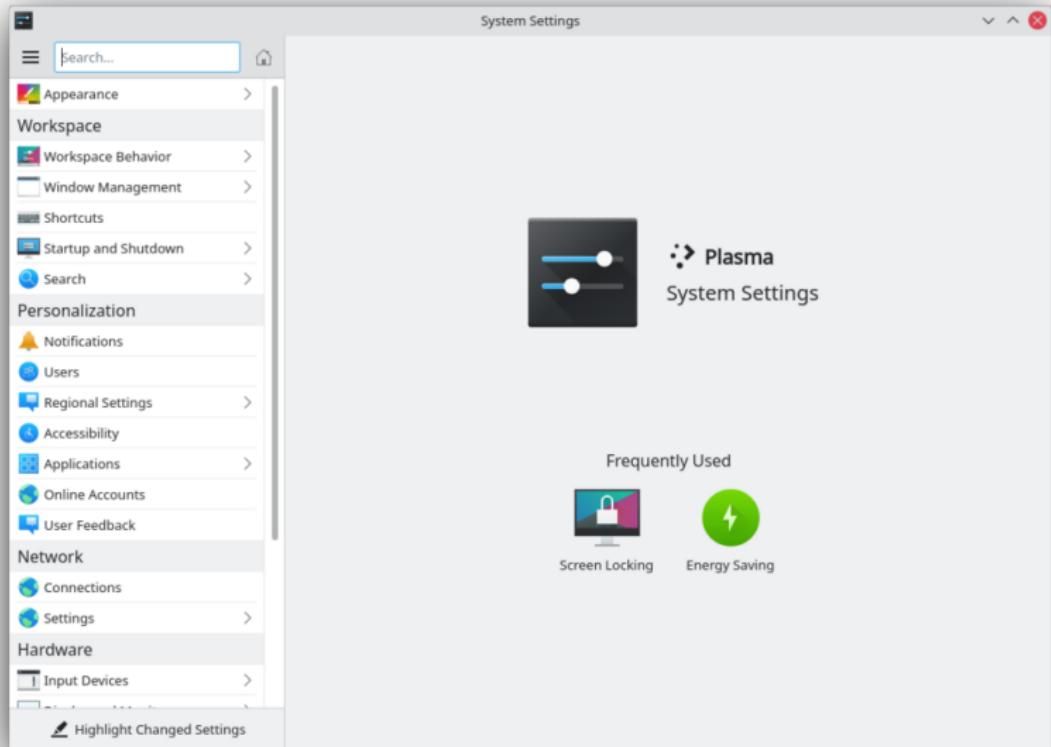

Aufgabe

Aufgabe

Klicke dich durch die Einstellungen und erledige diese Aufgaben:

Aufgabe

Klicke dich durch die Einstellungen und erledige diese Aufgaben:

- Ändere das Hintergrundbild

Aufgabe

Klicke dich durch die Einstellungen und erledige diese Aufgaben:

- Ändere das Hintergrundbild
- Ändere dein Nutzerpasswort

Aufgabe

Klicke dich durch die Einstellungen und erledige diese Aufgaben:

- Ändere das Hintergrundbild
- Ändere dein Nutzerpasswort
- Verändere die systemweite Akzentfarbe

Aufgabe

Klicke dich durch die Einstellungen und erledige diese Aufgaben:

- Ändere das Hintergrundbild
- Ändere dein Nutzerpasswort
- Verändere die systemweite Akzentfarbe
- Aktiviere den Nachtfarben-Modus (Beginn ab 20:00)

Aufgabe

Klicke dich durch die Einstellungen und erledige diese Aufgaben:

- Ändere das Hintergrundbild
- Ändere dein Nutzerpasswort
- Verändere die systemweite Akzentfarbe
- Aktiviere den Nachtfarben-Modus (Beginn ab 20:00)
- Erstelle mehrere Virtuelle Desktops

Aufgabe

Klicke dich durch die Einstellungen und erledige diese Aufgaben:

- Ändere das Hintergrundbild
- Ändere dein Nutzerpasswort
- Verändere die systemweite Akzentfarbe
- Aktiviere den Nachtfarben-Modus (Beginn ab 20:00)
- Erstelle mehrere Virtuelle Desktops
- Verändere die Shortcuts zum Wechseln der Desktops

Widgets

Widgets

Get New Widgets...

search...

All Widgets

Activities

- General
- Multimedia
- Development
- University

Activities

Shows the activity manager

Analog Clock

A clock with hands

Application Dashboard

A fullscreen application launcher

Application Launcher

Launcher to start applications

Recent Applications

- Recent Documents
- Development
- Education
- Games
- Internet
- Multimedia
- Office
- System
- Power & Sessions

Application Menu

A launcher based on cascading popup menus

Playback Devices

- Built-in Audio/Audio Device

Capture Devices

- Built-in Audio/Audio Device

Audio Volume

Adjust the volume of devices and applications

Backup Status

Displays status of backup plans

Battery and Brightness

- Brightness 80%
- Power Management

12:10 PM
2/13/23

Widgets

Widgets

Widgets sind kleine visuelle Anwendungen, die zur Anzeige von Informationen oder Shortcuts dienen.

Widgets

Widgets sind kleine visuelle Anwendungen, die zur Anzeige von Informationen oder Shortcuts dienen.

- Vor dem Desktophintergrund anzeigbar

Widgets

Widgets sind kleine visuelle Anwendungen, die zur Anzeige von Informationen oder Shortcuts dienen.

- Vor dem Desktophintergrund anzeigbar
- Kann in die Desktop-Leiste eingefügt werden

Widgets

Widgets sind kleine visuelle Anwendungen, die zur Anzeige von Informationen oder Shortcuts dienen.

- Vor dem Desktophintergrund anzeigbar
- Kann in die Desktop-Leiste eingefügt werden
- Benutzer-Widgets können nachinstalliert werden

Widgets

Aufgabe

Aufgabe

- Füge ein Medioplayer-Widget in die Kontroll-Leiste ein.

Aufgabe

- Füge ein Medioplayer-Widget in die Kontroll-Leiste ein.
- Installiere das Widget "TodoList von Chris" und erstelle eine ToDo-Liste.

Aufgabe

- Füge ein Medioplayer-Widget in die Kontroll-Leiste ein.
- Installiere das Widget "TodoList von Chris" und erstelle eine ToDo-Liste.
- Verschiebe die Kontroll-Leiste an einen anderen Bildschirmrand.

Aufgabe

- Füge ein Medioplayer-Widget in die Kontroll-Leiste ein.
- Installiere das Widget "TodoList von Chris" und erstelle eine ToDo-Liste.
- Verschiebe die Kontroll-Leiste an einen anderen Bildschirmrand.
- Passe die Größe der Leiste an und aktiviere den "Schwebend"-Modus der Leiste.

Vaults (Tresore)

Vaults (Tresore)

- Verschlüsselte Ordner

Vaults (Tresore)

- Verschlüsselte Ordner
- Icon versteckt in Benachrichtigungsleiste

Vaults (Tresore)

- Verschlüsselte Ordner
- Icon versteckt in Benachrichtigungsleiste
- Ordner können mit der Cloud oder anderen Speichermedien synchronisiert und transportiert werden

Vaults (Tresore)

- Verschlüsselte Ordner
- Icon versteckt in Benachrichtigungsleiste
- Ordner können mit der Cloud oder anderen Speichermedien synchronisiert und transportiert werden

Aufgabe

Erstelle einen mit Passwort verschlüsselten Ordner

Software

Software

Pakete

Pakete

Was sind (Software-)Pakete?

Was sind (Software-)Pakete?

Eine Paketverwaltung ermöglicht die komfortable Verwaltung von Software, die in Form von Programmpaketen vorliegt.

Was sind (Software-)Pakete?

Eine Paketverwaltung ermöglicht die komfortable Verwaltung von Software, die in Form von Programmpaketen vorliegt.

- Pakete sind an einer Zentralen Stelle (auch "Repository") hinterlegt.

Was sind (Software-)Pakete?

Eine Paketverwaltung ermöglicht die komfortable Verwaltung von Software, die in Form von Programmpaketen vorliegt.

- Pakete sind an einer Zentralen Stelle (auch "Repository") hinterlegt.
- Ermöglicht strukturierte Updates

Was sind (Software-)Pakete?

Eine Paketverwaltung ermöglicht die komfortable Verwaltung von Software, die in Form von Programmpaketen vorliegt.

- Pakete sind an einer Zentralen Stelle (auch "Repository") hinterlegt.
- Ermöglicht strukturierte Updates
- Kein Linux-Einheitliches Paketformat

Pakete

Fun Fact

Android hat "APK" als einheitliches Paketformat

Pakete

Die Installation von Programmen/Paketen erfolgt über unterschiedliche Paket-Manager.

Fun Fact

Android hat "APK" als einheitliches Paketformat

Pakete

Die Installation von Programmen/Paketen erfolgt über unterschiedliche Paket-Manager.

1. Distributions-Spezifische Paketformate

Fun Fact

Android hat "APK" als einheitliches Paketformat

Pakete

Die Installation von Programmen/Paketen erfolgt über unterschiedliche Paket-Manager.

1. Distributions-Spezifische Paketformate
2. Unabhängige Containerformate

Fun Fact

Android hat "APK" als einheitliches Paketformat


Die Installation von Programmen/Paketen erfolgt über unterschiedliche Paket-Manager.

1. Distributions-Spezifische Paketformate
2. Unabhängige Containerformate
3. Sonstiges: Appimage, Nativ, Compiliert mit Sourcecode


Fun Fact

Android hat "APK" als einheitliches Paketformat

Spezifische Paketformate



hey can i uninstall edge



NOOO!!! YOUR SYSTEM WILL
BREAK




im going to uninstall the
bootloader




go ahead lol

Spezifische Paketformate

Distributionsspezifische Paketmanager die mit System-Rechten laufen:



hey can i uninstall edge



NOOO!!! YOUR SYSTEM WILL BREAK



im going to uninstall the
bootloader




go ahead lol


Spezifische Paketformate

Distributionsspezifische Paketmanager die mit System-Rechten laufen:

- APT



hey can i uninstall edge



NOOO!!! YOUR SYSTEM WILL BREAK



im going to uninstall the
bootloader



go ahead lol

Spezifische Paketformate

Distributionsspezifische Paketmanager die mit System-Rechten laufen:

- APT
- PACMAN



hey can i uninstall edge



NOOO!!! YOUR SYSTEM WILL BREAK



im going to uninstall the
bootloader



go ahead lol


Spezifische Paketformate

Distributionsspezifische Paketmanager die mit System-Rechten laufen:

- APT
- PACMAN
- DNF



hey can i uninstall edge



NOOO!!! YOUR SYSTEM WILL BREAK



im going to uninstall the
bootloader




go ahead lol


Spezifische Paketformate

Distributionsspezifische Paketmanager die mit System-Rechten laufen:

- APT
- PACMAN
- DNF
- ...



hey can i uninstall edge



NOOO!!! YOUR SYSTEM WILL BREAK



im going to uninstall the
bootloader



go ahead lol

Containerformate

Containerformate

Laufen System-Unabhängig und meistens auf Benutzer-Level

Containerformate

Laufen System-Unabhängig und meistens auf Benutzer-Level

- Flatpak

Containerformate

Laufen System-Unabhängig und meistens auf Benutzer-Level

- Flatpak
- Snap

Containerformate

Laufen System-Unabhängig und meistens auf Benutzer-Level

- Flatpak
- Snap
- Docker

Sonstige Formate

Sonstige Formate

- Appimage: Einzelne Datei beinhaltet die Anwendung und alles was es benötigt

Sonstige Formate

- Appimage: Einzelne Datei beinhaltet die Anwendung und alles was es benötigt
- Nativ: Anwendungs-Version ist nur für spezifische Geräteart (ARM-Prozessor, IOS, x86)

Sonstige Formate

- Appimage: Einzelne Datei beinhaltet die Anwendung und alles was es benötigt
- Nativ: Anwendungs-Version ist nur für spezifische Geräteart (ARM-Prozessor, IOS, x86)
- Quellcode: Beim Benutzer wird eine (seinem System) zugeschnittene Anwendung erstellt.

Software Installation

Software Installation

- Installation Grafisch oder über Konsole möglich

Software Installation

- Installation Grafisch oder über Konsole möglich
- "Discover" kann Programme verschiedener Paketarten installieren

Discover

Featured — Discover

Search...

- Accessibility
- Accessories
- Developer Tools >
- Education
- Games >
- Graphics >
- Internet >
- Multimedia >
- Office
- Science and Engineering >
- System Settings
- Application Addons >
- Plasma Addons >

Home

Installed

Settings

About

Up to date

Featured

digiKam
Photo Management Program
★★★★★ 155 ratings
Photography

Kdenlive
Video Editor
★★★★★ 759 ratings
Audio and Video Editors

KTorrent
BitTorrent Client
★★★★★ 145 ratings
File Sharing

GCompris
Multi-Activity Educational game for children 2 to 10
★★★★★ 135 ratings
Education, Games

KMyMoney
Personal finance manager based on double-entry bookkeeping
★★★★★ 57 ratings
Office

KoolorPaint
Paint Program
★★★★★ 361 ratings
Painting and Editing

Install

Install

Install

Install

Remove

Aufgabe

Installiere folgende Programme:

Aufgabe

Installiere folgende Programme:

- OnlyOffice

Aufgabe

Installiere folgende Programme:

- OnlyOffice
- Xournal++

Aufgabe

Installiere folgende Programme:

- OnlyOffice
- Xournal++

Aufgabe

Aktualisiere dein System.

Office

- OnlyOffice: All-In-One Microsoft-Office Ersatz

- OnlyOffice: All-In-One Microsoft-Office Ersatz
- Xournal++: Notizen

- OnlyOffice: All-In-One Microsoft-Office Ersatz
- Xournal++: Notizen
- Okular: PDF-Reader und Formulare

- OnlyOffice: All-In-One Microsoft-Office Ersatz
- Xournal++: Notizen
- Okular: PDF-Reader und Formulare
- PDFPC: Presenter

Aufgabe

Aufgabe

1. Erstelle ein Office-Dokument mithilfe von OnlyOffice.

Aufgabe

1. Erstelle ein Office-Dokument mithilfe von OnlyOffice.
2. Exportiere dieses Dokument als PDF.

Aufgabe

1. Erstelle ein Office-Dokument mithilfe von OnlyOffice.
2. Exportiere dieses Dokument als PDF.
3. Mache dich mit Xournal++ vertraut und unterschreibe das Dokument.

Aufgabe

1. Erstelle ein Office-Dokument mithilfe von OnlyOffice.
2. Exportiere dieses Dokument als PDF.
3. Mache dich mit Xournal++ vertraut und unterschreibe das Dokument.
4. Exportiere das unterschriebene Dokument wieder als PDF.

Aufgabe

1. Erstelle ein Office-Dokument mithilfe von OnlyOffice.
2. Exportiere dieses Dokument als PDF.
3. Mache dich mit Xournal++ vertraut und unterschreibe das Dokument.
4. Exportiere das unterschriebene Dokument wieder als PDF.
5. Öffne das PDF-Dokument mit Okular und überprüfe das Dokument.

Die Konsole

Die "Wurzel"

Die "Wurzel"

Die Wurzel (/), auch "root" genannt, ist der Ursprung des Dateisystems.

Die "Wurzel"

Die Wurzel (/), auch "root" genannt, ist der Ursprung des Dateisystems.

- Die Wurzel ist ähnlich zum "C:\"-Pfad in Windows

Die "Wurzel"

Die Wurzel (/), auch "root" genannt, ist der Ursprung des Dateisystems.

- Die Wurzel ist ähnlich zum "C:\"-Pfad in Windows
- In "/home" leben alle Nutzer und ihre Daten

Die "Wurzel"

Die Wurzel (/), auch "root" genannt, ist der Ursprung des Dateisystems.

- Die Wurzel ist ähnlich zum "C:\"-Pfad in Windows
- In "/home" leben alle Nutzer und ihre Daten
- Dateisystem beginnt hier

Fun Fact

Dateien mit Punkt am Anfang (.bashrc .git) werden im Explorer standardmäßig versteckt.

Das Dateisystem

Alles in Linux ist eine Datei!?

Fun Fact

Dateien mit Punkt am Anfang (.bashrc .git) werden im Explorer standardmäßig versteckt.

Das Dateisystem

Alles in Linux ist eine Datei!?

- Konfigurationen (/etc)

Fun Fact

Dateien mit Punkt am Anfang (.bashrc .git) werden im Explorer standardmäßig versteckt.

Das Dateisystem

Alles in Linux ist eine Datei!?

- Konfigurationen (/etc)
- Commands (/bin)

Fun Fact

Dateien mit Punkt am Anfang (.bashrc .git) werden im Explorer standardmäßig versteckt.

Das Dateisystem

Alles in Linux ist eine Datei!?

- Konfigurationen (/etc)
- Commands (/bin)
- Geräte (/dev)

Fun Fact

Dateien mit Punkt am Anfang (.bashrc .git) werden im Explorer standardmäßig versteckt.

Das Dateisystem

Alles in Linux ist eine Datei!?

- Konfigurationen (/etc)
- Commands (/bin)
- Geräte (/dev)
- Speichermedien (/media /mnt)

Fun Fact

Dateien mit Punkt am Anfang (.bashrc .git) werden im Explorer standardmäßig versteckt.

Die Shell

Die Shell

Die Shell ermöglicht direkten Zugriff auf das Betriebssystem.

Die Shell

Die Shell ermöglicht direkten Zugriff auf das Betriebssystem.

- Das mächtigste Werkzeug in Linux

Die Shell

Die Shell ermöglicht direkten Zugriff auf das Betriebssystem.

- Das mächtigste Werkzeug in Linux
- Navigation durch das Dateisystem

Die Shell

Die Shell ermöglicht direkten Zugriff auf das Betriebssystem.

- Das mächtigste Werkzeug in Linux
- Navigation durch das Dateisystem
- Ausführen von System-Befehlen

Die Shell

Die Shell ermöglicht direkten Zugriff auf das Betriebssystem.

- Das mächtigste Werkzeug in Linux
- Navigation durch das Dateisystem
- Ausführen von System-Befehlen
- Anzeige von Informationen

Die Shell

Die Shell ermöglicht direkten Zugriff auf das Betriebssystem.

- Das mächtigste Werkzeug in Linux
- Navigation durch das Dateisystem
- Ausführen von System-Befehlen
- Anzeige von Informationen

```
paulsenik@linux-kurs:~$ █
```

Die Shell

Die Shell ermöglicht direkten Zugriff auf das Betriebssystem.

- Das mächtigste Werkzeug in Linux
- Navigation durch das Dateisystem
- Ausführen von System-Befehlen
- Anzeige von Informationen

```
paulsenik@linux-kurs:~$ █
```

Aufgabe

Öffne die Konsole und führe "whoami" aus.

Befehle

Befehle

Ein Befehl besteht (in der Regel) aus drei, durch Leerzeichen getrennte, Teile:

Befehle

Ein Befehl besteht (in der Regel) aus drei, durch Leerzeichen getrennte, Teile:

1. Befehlsname

Befehle

Ein Befehl besteht (in der Regel) aus drei, durch Leerzeichen getrennte, Teile:

1. Befehlsname
2. Optionen (Nicht immer notwendig)

Befehle

Ein Befehl besteht (in der Regel) aus drei, durch Leerzeichen getrennte, Teile:

1. Befehlsname
2. Optionen (Nicht immer notwendig)
3. Argumente

Befehle

Ein Befehl besteht (in der Regel) aus drei, durch Leerzeichen getrennte, Teile:

1. Befehlsname
2. Optionen (Nicht immer notwendig)
3. Argumente

Beispiel

```
$ ls -la /home/Nutzer/Dokumente
```

Befehle

Ein Befehl besteht (in der Regel) aus drei, durch Leerzeichen getrennte, Teile:

1. Befehlsname
2. Optionen (Nicht immer notwendig)
3. Argumente

Beispiel

```
$ ls -la /home/Nutzer/Dokumente
```

Aufgabe

Probiere diesen Befehl mit und ohne den Optionen bzw Argumenten.

Navigation

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

`$ cd Ordnername`

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

\$ cd Ordnername

\$ cd ..

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

\$ cd Ordnername

\$ cd ..

\$ cd

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

\$ cd Ordnername

\$ cd ..

\$ cd

Aufgabe

Navigiere zum Ordner "/home/\$USER/Downloads"

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

\$ cd Ordnername

\$ cd ..

\$ cd

Aufgabe

Navigiere zum Ordner "/home/\$USER/Downloads"

Platzhalter bei Befehlen:

- ~ für das Nutzer-Verzeichnis

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

\$ cd Ordnername

\$ cd ..

\$ cd

Aufgabe

Navigiere zum Ordner "/home/\$USER/Downloads"

Platzhalter bei Befehlen:

- ~ für das Nutzer-Verzeichnis
- . für den aktuellen Ordner

Navigation

Wie navigiere ich durch das Dateisystem?

→ "cd" wechselt den aktuellen Ordner

\$ cd Ordnername

\$ cd ..

\$ cd

Aufgabe

Navigiere zum Ordner "/home/\$USER/Downloads"

Platzhalter bei Befehlen:

- ~ für das Nutzer-Verzeichnis
- . für den aktuellen Ordner
- .. für den Überordner

Befehlshilfe

Befehlshilfe

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

Befehlshilfe

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Befehlshilfe

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Aufgabe

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Aufgabe

Ausprobieren:

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Aufgabe

Ausprobieren:

\$ man man

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Aufgabe

Ausprobieren:

\$ man man

\$ man ls

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Aufgabe

Ausprobieren:

\$ man man

\$ man ls

\$ man

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Aufgabe

Ausprobieren:

\$ man man

\$ man ls

\$ man

Wie komme ich da jetzt raus?

Hilfe ich kenne diesen Befehl nicht!

→ Zur Hilfe für unbekannte Befehle gibt es "man".

Aufgabe

Ausprobieren:

\$ man man

\$ man ls

\$ man

Wie komme ich da jetzt raus?

→ Q drücken

Textbearbeitung

Textbearbeitung

"nano" ist ein CLI-Programm zum Bearbeiten und Erstellen von Dateien.

Textbearbeitung

"nano" ist ein CLI-Programm zum Bearbeiten und Erstellen von Dateien.

- CTRL + X zum Beenden

Textbearbeitung

"nano" ist ein CLI-Programm zum Bearbeiten und Erstellen von Dateien.

- CTRL + X zum Beenden
- CTRL + O zum Speichern

Textbearbeitung

"nano" ist ein CLI-Programm zum Bearbeiten und Erstellen von Dateien.

- CTRL + X zum Beenden
- CTRL + O zum Speichern
- CTRL + C zum Abbrechen des Speicherprozesses

"nano" ist ein CLI-Programm zum Bearbeiten und Erstellen von Dateien.

- CTRL + X zum Beenden
- CTRL + O zum Speichern
- CTRL + C zum Abbrechen des Speicherprozesses

Aufgabe

"nano" ist ein CLI-Programm zum Bearbeiten und Erstellen von Dateien.

- CTRL + X zum Beenden
- CTRL + O zum Speichern
- CTRL + C zum Abbrechen des Speicherprozesses

Aufgabe

- Erstelle eine Datei mit nano

"nano" ist ein CLI-Programm zum Bearbeiten und Erstellen von Dateien.

- CTRL + X zum Beenden
- CTRL + O zum Speichern
- CTRL + C zum Abbrechen des Speicherprozesses

Aufgabe

- Erstelle eine Datei mit nano

 \$ nano test.txt

Dateien

Dateien

Umgang mit Dateien:

Dateien

Umgang mit Dateien:

- Bearbeiten: `$ nano datei.txt`

Umgang mit Dateien:

- Bearbeiten: `$ nano datei.txt`
- Inhalt: `$ cat datei.txt`

Umgang mit Dateien:

- Bearbeiten: `$ nano datei.txt`
- Inhalt: `$ cat datei.txt`
- Entfernen: `$ rm datei.txt`

Dateien

Umgang mit Dateien:

- Bearbeiten: `$ nano datei.txt`
- Inhalt: `$ cat datei.txt`
- Entfernen: `$ rm datei.txt`
- Kopieren: `$ cp datei.txt neu.txt`

Umgang mit Dateien:

- Bearbeiten: `$ nano datei.txt`
- Inhalt: `$ cat datei.txt`
- Entfernen: `$ rm datei.txt`
- Kopieren: `$ cp datei.txt neu.txt`
- Verschieben: `$ mv datei.txt neu.txt`

Umgang mit Dateien:

- Bearbeiten: `$ nano datei.txt`
- Inhalt: `$ cat datei.txt`
- Entfernen: `$ rm datei.txt`
- Kopieren: `$ cp datei.txt neu.txt`
- Verschieben: `$ mv datei.txt neu.txt`

Tipp

Der "man"-Befehl kann beim Verständnis helfen.

Dateien - Übung

Aufgaben

Aufgaben

1. Kannst du die Datei ".bashrc" finden?

Aufgaben

1. Kannst du die Datei ".bashrc" finden?
2. Wann wurde die Datei zuletzt verändert?

Aufgaben

1. Kannst du die Datei ".bashrc" finden?
2. Wann wurde die Datei zuletzt verändert?
3. Kopiere die Test-Datei in den Benutzerordner.

Aufgaben

1. Kannst du die Datei ".bashrc" finden?
2. Wann wurde die Datei zuletzt verändert?
3. Kopiere die Test-Datei in den Benutzerordner.
4. Benenne die Datei in "Ich-Kann-Bash" um.

Aufgaben

1. Kannst du die Datei ".bashrc" finden?
2. Wann wurde die Datei zuletzt verändert?
3. Kopiere die Test-Datei in den Benutzerordner.
4. Benenne die Datei in "Ich-Kann-Bash" um.
5. Entferne die alte Datei.

Aufgaben

1. Kannst du die Datei ".bashrc" finden?
2. Wann wurde die Datei zuletzt verändert?
3. Kopiere die Test-Datei in den Benutzerordner.
4. Benenne die Datei in "Ich-Kann-Bash" um.
5. Entferne die alte Datei.

Extra

Informiere dich mithilfe von "man apt" über den APT-Befehl

APT

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

APT

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

→ Über Shell steuerbar.

APT

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

→ Über Shell steuerbar.

```
$ man apt
```

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

→ Über Shell steuerbar.

```
$ man apt
```

```
$ apt list --installed
```

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

→ Über Shell steuerbar.

```
$ man apt
```

```
$ apt list --installed
```

```
$ apt update
```

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

→ Über Shell steuerbar.

```
$ man apt
```

```
$ apt list --installed
```

```
$ apt update
```

```
$ apt upgrade
```

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

→ Über Shell steuerbar.

```
$ man apt
```

```
$ apt list --installed
```

```
$ apt update
```

```
$ apt upgrade
```

```
$ apt install Programm
```

APT ist der wichtigste Paket-Manager auf Debian/Ubuntu Systemen.

→ Über Shell steuerbar.

```
$ man apt
```

```
$ apt list --installed
```

```
$ apt update
```

```
$ apt upgrade
```

```
$ apt install Programm
```

```
$ apt remove Programm
```

Sudo

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

→Richtig! "sudo"

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

→Richtig! "sudo"

- Superuser do!

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

→Richtig! "sudo"

- Superuser do!
- Lässt Admin-Befehle zu

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

→Richtig! "sudo"

- Superuser do!
- Lässt Admin-Befehle zu
- Zum Schutz des "normalen" Nutzers

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

→Richtig! "sudo"

- Superuser do!
- Lässt Admin-Befehle zu
- Zum Schutz des "normalen" Nutzers
- Mit Passwort-Eingabe verbunden

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

→Richtig! "sudo"

- Superuser do!
- Lässt Admin-Befehle zu
- Zum Schutz des "normalen" Nutzers
- Mit Passwort-Eingabe verbunden
- Steht direkt vor dem eigentlichen Befehl

Sudo

Wie sagen wir, wenn wir höflich um Erlaubnis fragen?

→ Richtig! "sudo"

- Superuser do!
- Lässt Admin-Befehle zu
- Zum Schutz des "normalen" Nutzers
- Mit Passwort-Eingabe verbunden
- Steht direkt vor dem eigentlichen Befehl

Beispiel

```
$ sudo apt install firefox
```

Sudo

Aufgabe

Fun Fact

96,3% des Internets läuft auf Linux-Servern

Sudo

Aufgabe

Erledige diese Dinge mit der Shell:

Fun Fact

96,3% des Internets läuft auf Linux-Servern

Aufgabe

Erledige diese Dinge mit der Shell:

1. Installiere "pdfpc"

Fun Fact

96,3% des Internets läuft auf Linux-Servern

Aufgabe

Erledige diese Dinge mit der Shell:

1. Installiere "pdfpc"
2. Entferne "okular"

Fun Fact

96,3% des Internets läuft auf Linux-Servern

Aufgabe

Erledige diese Dinge mit der Shell:

1. Installiere "pdfpc"
2. Entferne "okular"
3. Aktualisiere dein System

Fun Fact

96,3% des Internets läuft auf Linux-Servern

Aufgabe

Aufgabe

Präsentiere PDFs von der Konsole aus:

Aufgabe

Präsentiere PDFs von der Konsole aus:

```
$ pdfpc präsentation.pdf
```

Aufgabe

Präsentiere PDFs von der Konsole aus:

- \$ pdfpc präsentation.pdf
- "TAB" zur Übersicht

Aufgabe

Präsentiere PDFs von der Konsole aus:

- \$ pdfpc präsentation.pdf
- "TAB" zur Übersicht
- "1,2,3,4" zum Modus wechseln

Aufgabe

Präsentiere PDFs von der Konsole aus:

- \\$ pdfpc präsentation.pdf
- "TAB" zur Übersicht
- "1,2,3,4" zum Modus wechseln
- "CTRL + Q" zum Beenden

Aufgabe

Präsentiere PDFs von der Konsole aus:

- \\$ pdfpc präsentation.pdf
- "TAB" zur Übersicht
- "1,2,3,4" zum Modus wechseln
- "CTRL + Q" zum Beenden

Weitere CLI-Programme: nano, vim, man, htop ...

Extras

Extras

Extras

Für manche Aufgaben wirst du Hilfe aus dem Internet benötigen.

Aufgaben

Aufgaben

1. Füge eine neue Schriftart zum System hinzu

Aufgaben

1. Füge eine neue Schriftart zum System hinzu
2. Komprimiere einen Ordner als Zip-Datei

Aufgaben

1. Füge eine neue Schriftart zum System hinzu
2. Komprimiere einen Ordner als Zip-Datei
3. Erstelle einen Screenshot und speichere diesen ab

Aufgaben

1. Füge eine neue Schriftart zum System hinzu
2. Komprimiere einen Ordner als Zip-Datei
3. Erstelle einen Screenshot und speichere diesen ab
4. Erstelle einen Autostart für Thunderbird

Aufgaben

1. Füge eine neue Schriftart zum System hinzu
2. Komprimiere einen Ordner als Zip-Datei
3. Erstelle einen Screenshot und speichere diesen ab
4. Erstelle einen Autostart für Thunderbird
5. Erstelle einen Desktop-Shortcut für Thunderbird

Aufgaben

1. Füge eine neue Schriftart zum System hinzu
2. Komprimiere einen Ordner als Zip-Datei
3. Erstelle einen Screenshot und speichere diesen ab
4. Erstelle einen Autostart für Thunderbird
5. Erstelle einen Desktop-Shortcut für Thunderbird
6. Installiere einen neuen Mauszeiger (Cursor)

Aufgaben

Aufgaben

Installiere:

Aufgaben

Installiere:

1. "Flatpak"

Aufgaben

Installiere:

1. "Flatpak"
2. Die "Flatpak-Discover" integration

Aufgaben

Installiere:

1. "Flatpak"
2. Die "Flatpak-Discover" integration
3. "KColorChooser" mithilfe von Flatpak

Aufgaben

Installiere:

1. "Flatpak"
2. Die "Flatpak-Discover" integration
3. "KColorChooser" mithilfe von Flatpak
4. Ein Applimage aus dem Internet

Aufgaben

Installiere:

1. "Flatpak"
2. Die "Flatpak-Discover" integration
3. "KColorChooser" mithilfe von Flatpak
4. Ein ApplImage aus dem Internet
5. Ein OpenSource Programm deiner Wahl aus dem Web

Aufgaben

Installiere:

1. "Flatpak"
2. Die "Flatpak-Discover" integration
3. "KColorChooser" mithilfe von Flatpak
4. Ein ApplImage aus dem Internet
5. Ein OpenSource Programm deiner Wahl aus dem Web
6. "Bottles", für Windows-Programme

Aufgaben

Installiere:

1. "Flatpak"
2. Die "Flatpak-Discover" integration
3. "KColorChooser" mithilfe von Flatpak
4. Ein ApplImage aus dem Internet
5. Ein OpenSource Programm deiner Wahl aus dem Web
6. "Bottles", für Windows-Programme
7. Installiere ein Windowsprogramm deiner Wahl mithilfe von "Bottles".

Extras - Konsole

Extras - Konsole

Jede Aufgabe ist in der Konsole machbar.

Extras - Konsole

Jede Aufgabe ist in der Konsole machbar.

Aufgaben

Jede Aufgabe ist in der Konsole machbar.

Aufgaben

1. Ändere deinen Rechnernamen

Jede Aufgabe ist in der Konsole machbar.

Aufgaben

1. Ändere deinen Rechnernamen
2. Erstelle einen neuen Nutzer und füge ihn zu der Gruppe "sudo" hinzu.

Jede Aufgabe ist in der Konsole machbar.

Aufgaben

1. Ändere deinen Rechnernamen
2. Erstelle einen neuen Nutzer und füge ihn zu der Gruppe "sudo" hinzu.
3. Kopiere mithilfe von Platzhaltern und Wildcards ("* ? [abc]") alle Dateien, die ein "a" im Namen haben, in einen anderen Ordner.

Aufgaben

Aufgaben

Probiere und erkundige dich über folgende Befehle:

Aufgaben

Probiere und erkundige dich über folgende Befehle:

§ mkdir

Aufgaben

Probiere und erkundige dich über folgende Befehle:

§ mkdir

§ xkill

Aufgaben

Probiere und erkundige dich über folgende Befehle:

§ mkdir

§ xkill

§ htop

Aufgaben

Probiere und erkundige dich über folgende Befehle:

§ mkdir

§ xkill

§ htop

§ grep

Aufgaben

Probiere und erkundige dich über folgende Befehle:

§ mkdir

§ xkill

§ htop

§ grep

§ chmod

Aufgaben

Probiere und erkundige dich über folgende Befehle:

§ mkdir

§ xkill

§ htop

§ grep

§ chmod

§ chown

Probleme

Probleme

Umgang mit Problemen

Fun Fact

"sudo rm -rf /" lieber nicht ausprobieren

Ich bekomme eine Fehlermeldung oder komisches Verhalten meines Programms?

Fun Fact

"sudo rm -rf /" lieber nicht ausprobieren

Ich bekomme eine Fehlermeldung oder komisches Verhalten meines Programms?

- Neustart/Update?

Fun Fact

"sudo rm -rf /" lieber nicht ausprobieren

Ich bekomme eine Fehlermeldung oder komisches Verhalten meines Programms?

- Neustart/Update?
- Fehler Googeln (Forum oder Entwicklerseite)

Fun Fact

"sudo rm -rf /" lieber nicht ausprobieren

Ich bekomme eine Fehlermeldung oder komisches Verhalten meines Programms?

- Neustart/Update?
- Fehler Googeln (Forum oder Entwicklerseite)
- Vorsicht bei Commands!

Fun Fact

"sudo rm -rf /" lieber nicht ausprobieren

Fun Fact

Dein Computer Antwortet nicht mehr?

- ALT + PRINT + R + E + I + S + U + B

Merksatz:

Reboot Even If System Utterly Broken.

Tipps

- Linux ≠ Windows oder MacOS

Fun Fact

Dein Computer Antwortet nicht mehr?

- ALT + PRINT + R + E + I + S + U + B

Merksatz:

Reboot Even If System Utterly Broken.

Tipps

- Linux ≠ Windows oder MacOS
 - Unterschiedliche Anwendungsfälle → Eigene Entscheidung

Fun Fact

Dein Computer Antwortet nicht mehr?

- ALT + PRINT + R + E + I + S + U + B

Merksatz:

Reboot Even If System Utterly Broken.

Tipps

- Linux ≠ Windows oder MacOS
 - Unterschiedliche Anwendungsfälle → Eigene Entscheidung
- Überfordernde Distributionsauswahl → Wähle etwas Verbreitetes und probiere dich langsam durch

Fun Fact

Dein Computer Antwortet nicht mehr?

- ALT + PRINT + R + E + I + S + U + B

Merksatz:

Reboot Even If System Utterly Broken.

Tipps

- Linux ≠ Windows oder MacOS
 - Unterschiedliche Anwendungsfälle → Eigene Entscheidung
- Überfordernde Distributionsauswahl → Wähle etwas Verbreitetes und probiere dich langsam durch
- Umstieg auf Linux braucht Zeit und Übung!

Fun Fact

Dein Computer Antwortet nicht mehr?

- ALT + PRINT + R + E + I + S + U + B

Merksatz:

Reboot Even If System Utterly Broken.

Schluss

Schluss

Fragen

Fragen

- Bezuglich Linux allgemein?

Fragen

- Bezuglich Linux allgemein?
- Unklarheiten?

Fragen

- Bezuglich Linux allgemein?
- Unklarheiten?
- Fehlende Themen?

Fragen

- Bezuglich Linux allgemein?
- Unklarheiten?
- Fehlende Themen?
- Verbesserungswünsche?

Aufgabe

Bitte den Feedbackbogen in Stud.IP ausfüllen.

Danke :)

Danke