Actividad 2: Instalación y comprobación del servidor Tomcat


Pablo Núñez Fernández
2º DAW - Despliegue de aplicaciones web - IES Kursaal

Paso 1: Instalar y verificar Java

El servidor Tomcat necesita Java para poder ejecutarse. Se instala el entorno Java y se comprueba la versión instalada con el comando:

```
java -version
```


Captura 1 - resultado de `java -version`:

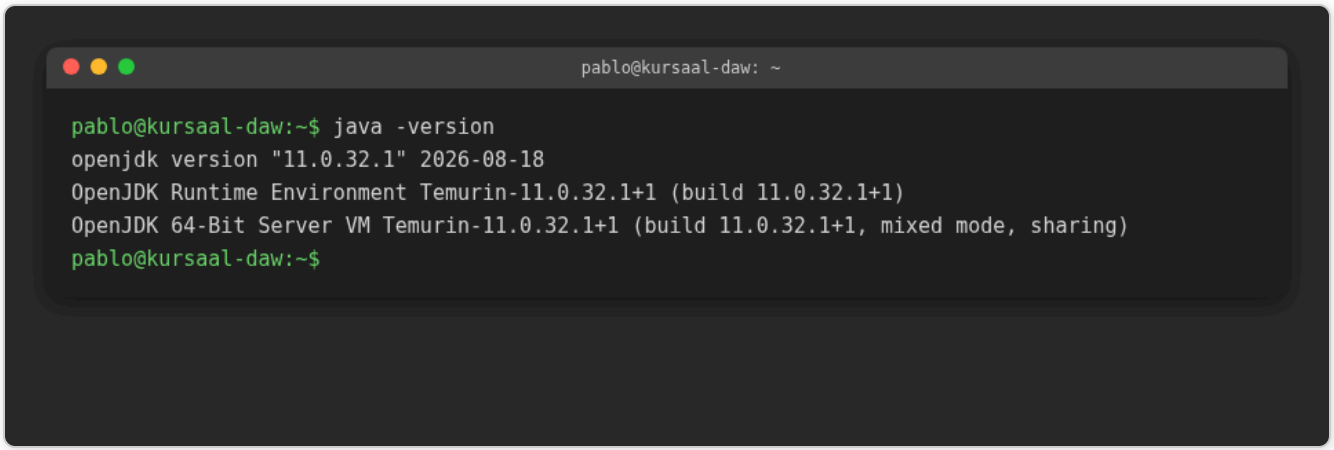

Paso 2: Descargar y arrancar Apache Tomcat

Se descarga Apache Tomcat desde su web oficial, se descomprime y se arranca el servidor desde la carpeta `bin` ejecutando `startup.sh` (Linux) o `startup.bat` (Windows). Después se accede desde el navegador a `http://localhost:8080` para comprobar que el servidor atiende peticiones.

Captura 2 - página de bienvenida de Tomcat:

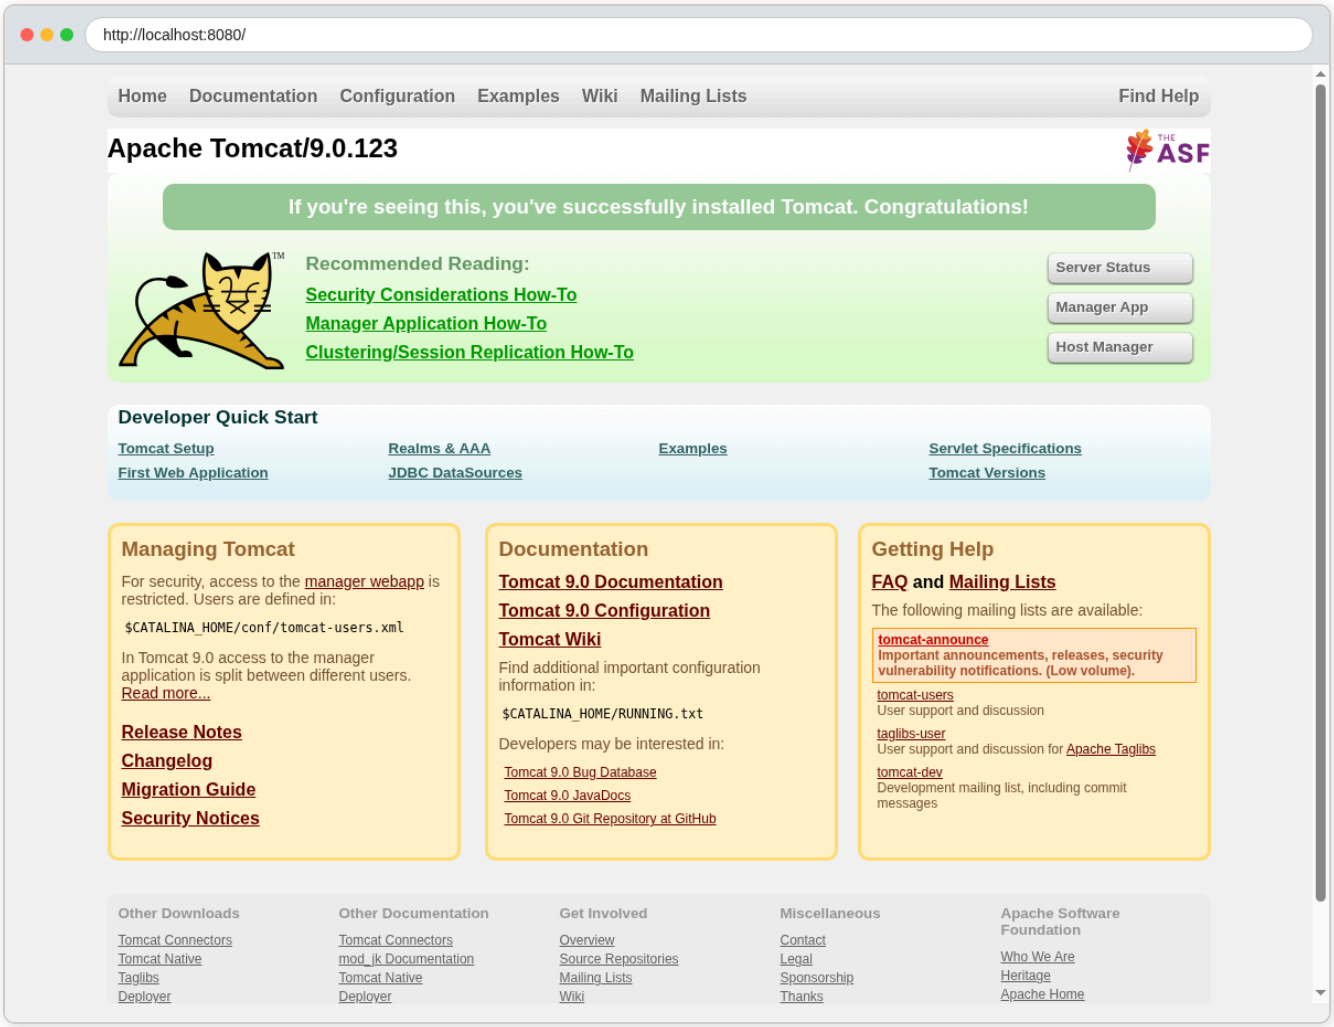

Paso 3: Página de bienvenida personalizada

Dentro de la carpeta `webapps/ROOT/` de Tomcat se crea el archivo `inicio.html` con el siguiente contenido, para comprobar que el servidor sirve los propios ficheros:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Práctica Tomcat</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor Tomcat funcionando correctamente</h1>
  <h2>Alumno: Pablo Núñez Fernández</h2>
  <p>IES Kursaal - 2º DAW</p>
```

```
</body>
</html>
```

Se accede después a `http://localhost:8080/inicio.html` para comprobar que se muestra la página personalizada.

Captura 3 - página personalizada:

