HTML nivel medio: ocho ejemplos

José Navarro

https://infogonzalez.com/%F0%9F%93%9A-post-de-ejercicios-resueltos-html-nivel-medio/


Ejemplo UNO: estructura semántica y estilos (I)

```
<body>
  <header>
    <h1>Gran inauguración del Parque Tecnológico</h1>
    <time datetime="2025-05-02">2 de mayo de 2025</time>
    <nav>
      <a href="#">Inicio</a>
      <a href="#">Tecnología</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <p>El nuevo Parque Tecnológico abrió sus puertas con más de
          30 start-ups locales…</p>
      <p>La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa…</p>
      <p>Se espera que genere 800 puestos de trabajo directos…</p>
    </article>

    <aside>
      <h2>Dato curioso</h2>
      <p>El terreno era antes una estación de tren abandonada de 1920.</p>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    &copy; 2025 TechNews
  </footer>
</body>
```

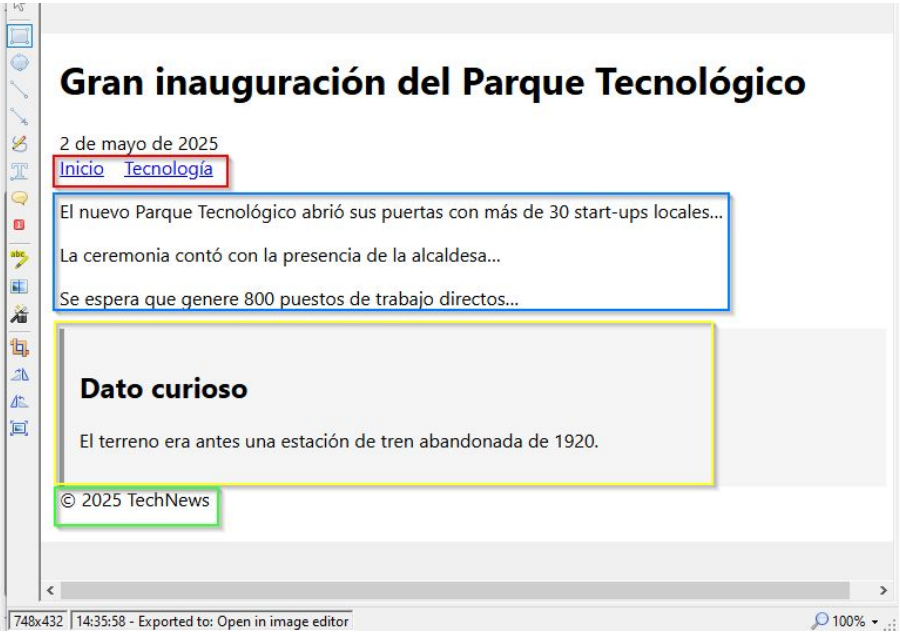

Ejemplo UNO: estructura semántica y estilos (II)

```
<style>
  body {font-family: system-ui; margin: 0 1rem;}
  header, main, footer {max-width: 800px; margin: auto;}
  nav a {margin-right: .8rem;}
  aside {background:#f5f5f5; padding:.8rem; border-left:4px solid #999;}
</style>
```

- margin: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Properties/margin
- border:
  - hidden (el borde existe pero está oculto y no es visible; oculta bordes contiguos)
  - dotted (borde a base de puntos redondeados)
  - dashed (borde a base de trazos o segmentos rectangulares)
  - solid (borde como una línea normal formando un rectángulo)
  - double (borde en forma de doble línea, exterior e interior)
  - groove (efecto 3D con foco de luz arriba a la izquierda. En algunos colores y grosores de línea la visualización no es buena)
  - ridge (efecto 3D con foco de luz abajo a la derecha. En algunos colores y grosores de línea la visualización no es buena)
  - inset (efecto 3D de ventana con elemento al fondo. En algunos colores y grosores de línea la visualización no es buena)
  - outset (efecto 3D de elevación. En algunos colores y grosores de línea la visualización no es buena)

Margin: auto-> `margen vertical, centrado horizontalmente`

Border: `border: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;`

Ejemplo DOS: formulario y estilos (I)

```
  <label>E-mail
    <input type="email" name="email" required />
  </label>


  <label>Fecha
    <input type="date" name="fecha" required />
  </label>

  <p>Turno</p>
  <label><input type="radio" name="turno" value="mañana" required
      />·Mañana</label>
  <label><input type="radio" name="turno" value="tarde"  required
      />·Tarde</label>

  <label>Nivel (1·bajo·–·10·pro)
    <input type="range" name="nivel" min="1" max="10" value="5" aria
       -describedby="ayuda-nivel" />
  </label>
  <small id="ayuda-nivel">Selecciona tu nivel aproximado.</small>

  <label>
    <input type="checkbox" name="seguro" />·Contratar seguro de lesiones
  </label>
</fieldset>

<button type="submit">Reservar</button>
```

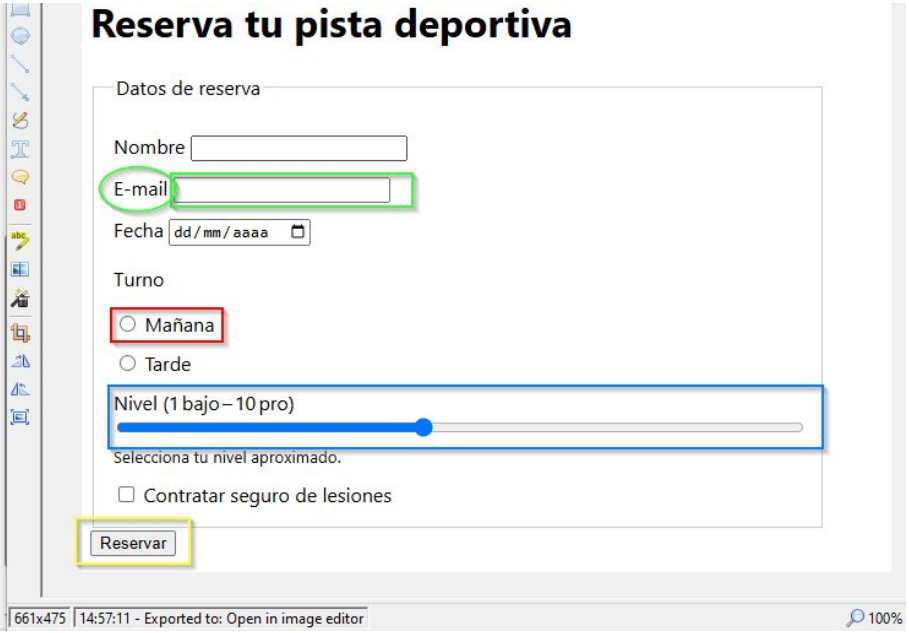

Ejemplo DOS: formulario y estilos (II)

```
<style>
  body{font-family:system-ui;margin:1rem;max-width:600px}
  fieldset{border:1px solid #ccc;padding:1rem}
  label{display:block;margin-top:.7rem}
  input[type=range]{width:100%}
</style>
```

```
/* Aplica a los cuatro lados */
padding: 1em;

/* arriba y abajo | izquierda y derecha */
padding: 5% 10%;

/* arriba | izquierda y derecha | abajo */
padding: 1em 2em 2em;

/* arriba | derecha | abajo | izquierda */
padding: 5px 1em 0 2em;
```



- aria-describedby: identifica un elemento.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-describedby

- padding:.4rem: espaciado en torno al elemento.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Properties/padding

Ejemplo TRES: tabla y estilos (I)

```
14  <table>
15    <caption>Salidas estación Central – 2 de mayo 2025</caption>
16
17    <thead>
18      <tr>
19        <th rowspan="2">Línea</th>
20        <th rowspan="2">Destino</th>
21        <th colspan="3">Horario</th>
22      </tr>
23      <tr>
24        <th>Mañana</th><th>Tarde</th><th>Noche</th>
25      </tr>
26    </thead>
```

Salidas estación Central – 2 de mayo 2025

Línea	Destino	Horario		
		Mañana	Tarde	Noche
R-1	Sevilla	09:10	15:05	21:55
	Córdoba	10:25	16:15	22:30
R-2	Granada	08:45	14:30	20:10
Horarios sujetos a cambios sin previo aviso				

`<thead>`: permite englobar varios <tr>

<tr>: fila de la tabla (r=row)

Ejemplo TRES: tabla y estilos (II)

```
<style>
  table{border-collapse:collapse;width:100%;font-family:system-ui}
  th,td{border:1px solid #555;padding:.4rem;text-align:center}
  thead th{background:#eee}
  tfoot td{background:#fafafa;font-weight:600}
</style>
```

```
text-align: start;
text-align: end;
text-align: left;
text-align: right;
text-align: center;
text-align: justify;
text-align: justify-all;
text-align: match-parent;
```


```
font-weight: normal;
font-weight: bold;
font-weight: lighter;
font-weight: bolder;
font-weight: 100;
font-weight: 900;
```

London. Michaelmas term lately over, and the Lord Chancellor sitting in Lincoln's Inn Hall. Implacable November weather. As much mud in the streets as if the waters had but newly retired from the face of the earth, and it would not be wonderful to meet a Megalosaurus, forty feet long or so, waddling like an elephantine lizard up Holborn Hill.

- text-align: alineación del texto
  - https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Properties/text-align
- background: color de fondo
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/background
- font-weight: grosor de letra
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/font-weight

Ejemplo CUATRO: fotografías y estilos (I)


```
17  <body>
18    <h1>Galería de primavera</h1>
19    <section class="grid">
20      <!-- Reemplaza las URLs si quieres imágenes propias -->
21      <figure>
22        <img src="https://picsum.photos/seed/1/600/400" alt="Paisaje 1"
    width="100%" />
23        <figcaption>Río al atardecer</figcaption>
24      </figure>
25      <figure>
26        <img src="https://picsum.photos/seed/2/600/400" alt="Paisaje 2" />
27        <figcaption>Campo en flor</figcaption>
28      </figure>
29      <figure>
30        <img src="https://picsum.photos/seed/3/600/400" alt="Paisaje 3" />
31        <figcaption>Nubes primaverales</figcaption>
32      </figure>
33      <figure>
34        <img src="https://picsum.photos/seed/4/600/400" alt="Paisaje 4" />
35        <figcaption>Lago cristalino</figcaption>
36      </figure>
37      <figure>
38        <img src="https://picsum.photos/seed/5/600/400" alt="Paisaje 5" />
```

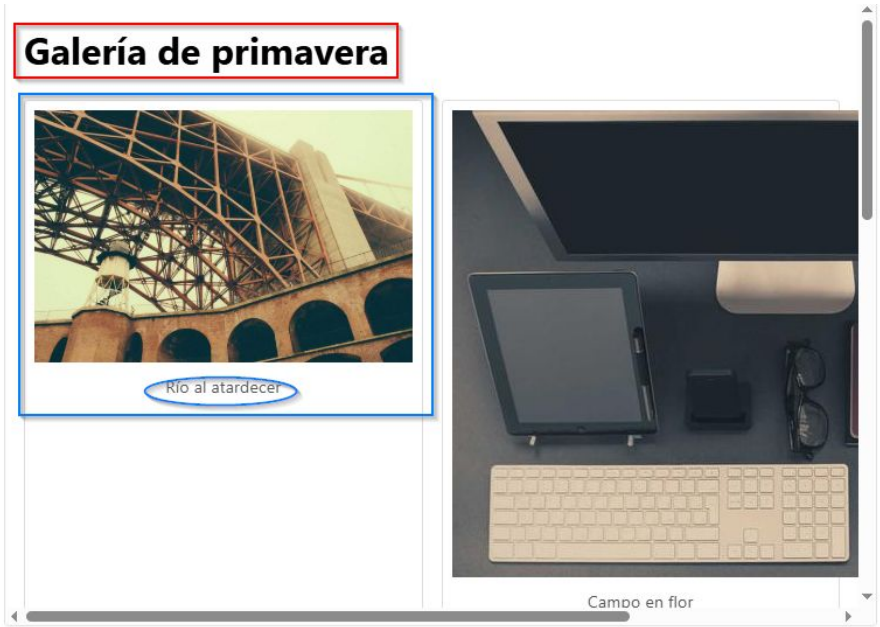

Ejemplo CUATRO: fotografías y estilos (II)

```
<style>
  body{font-family:system-ui;margin:1rem}
  .grid{
    display:grid;
    gap:1rem;
    grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));
  }
  figure{margin:0;border:1px solid #ddd;padding:.5rem;border-radius:4px}
  figcaption{text-align:center;margin-top:.4rem;font-size:.9rem;color:#555}
</style>
```

```
grid-template-columns: 60px 60px;
grid-template-columns: 1fr 60px;
grid-template-columns: 1fr 3fr;
grid-template-columns: 8ch auto;
```

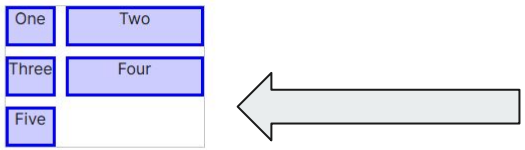

- .grid: estructura propia de CSS, aunque admitida en <style>:
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/grid-template-columns
- minmax: define rango entre valores dados.
- xfr: número de frames de la fila; se suman si hay dos valores.
  - Ejemplo: la fila tiene 4 espacios/frames, el primer espacio para el primer elemento y los restantes tres para el segundo elemento.

Ejemplo CINCO: vídeo


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>Vídeo accesible</title>
<style>
  body{font-family:system-ui;margin:1rem;text-align:center}
  video{max-width:100%;border:1px solid #ccc;border-radius:4px}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Presentación del proyecto</h1>

  <video controls poster="poster.jpg">
    <!-- Usa tu propio vídeo -->
    <source src="proyecto.mp4" type="video/mp4">
    <track src="sub-es.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español" default>
    <track src="sub-en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
    Tu navegador no soporta vídeo HTML5.
  </video>
</body>
</html>
```



Ejemplo SEIS: web con animación y estilos (I)


```
<meta charset="UTF-8"/>
<title>404 – Página no encontrada</title>
<style>
  @keyframes flotar{
    0%{transform:translateY(0);opacity:0}
    50%{opacity:1}
    100%{transform:translateY(-8px);opacity:0}
  }
  body{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;
       min-height:100vh;font-family:system-ui;background:#fdfdfd;margin:0}
  h1{font-size:4rem;margin:0;animation:flotar 1.5s ease-out forwards}
  a{margin-top:1.5rem;font-size:1.2rem;text-decoration:none;border:1px solid #333;
     padding:.6rem 1.2rem;border-radius:4px;color:#333;transition:background .3s}
  a:hover,a:focus{background:#333;color:#fff}
</style>
</head>
<body>
  <h1>404</h1>
  <p>Página no encontrada</p>
  <a href="index.html">Volver al inicio</a>
</body>
</html>
```

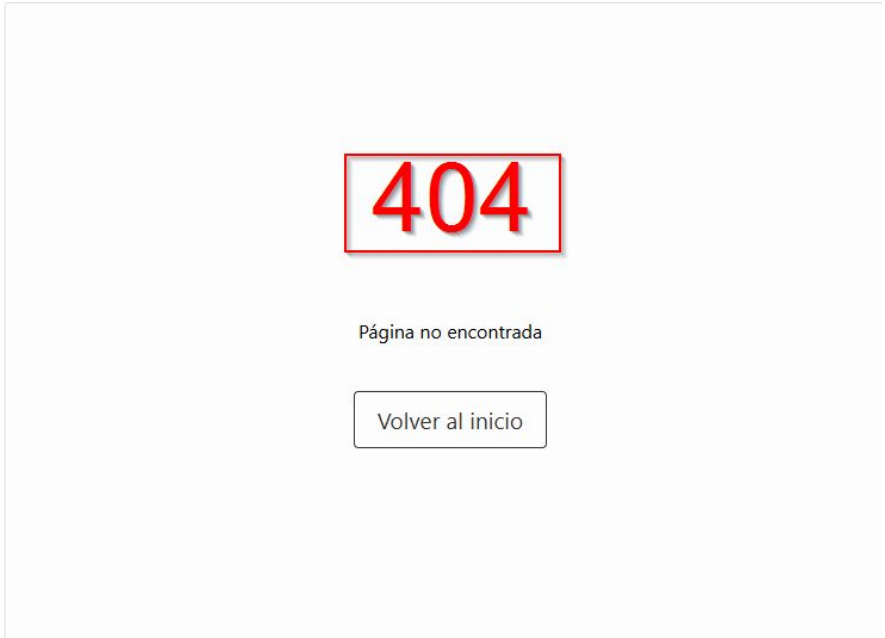

Ejemplo SEIS: web con animación y estilos (II)

```
<style>
  @keyframes flotar{
    0%{transform:translateY(0);opacity:0}
    50%{opacity:1}
    100%{transform:translateY(-8px);opacity:0}
  }
  body{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;
       min-height:100vh;font-family:system-ui;background:#fdfdfd;margin:0}
  h1{font-size:4rem;margin:0;animation:flotar 1.5s ease-out forwards}
  a{margin-top:1.5rem;font-size:1.2rem;text-decoration:none;border:1px solid #333;
     padding:.6rem 1.2rem;border-radius:4px;color:#333;transition:background .3s}
  a:hover,a:focus{background:#333;color:#fff}
</style>
```

```
ite reverse both running slide-in;
animation: 3s linear 1s infinite r
animation: 3s linear 1s infinite a
```



- animation: puede indicar atributos (ver abajo) o el nombre de código para la animación (“flotar” en el código).
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/animation
- @keyframes: propia de CSS; permite especificar los pasos intermedios de una animación.
  - https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/@keyframes
- atributo *transforms*: permite mover la animación.
- translateY: movimiento en eje vertical; valor negativo mueve hacia arriba; positivo hacia abajo.
  - https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Values/transform-function/translateY

Ejemplo SIETE: tarjetas y estilos (I)

```
  .precio{font-weight:700}
</style>
</head>
<body>
  <article class="card" data-category="tecnología">
    <h2>Auriculares Bluetooth</h2>
    <p class="precio">39 €</p>
    <p>Sonido Hi-Fi y cancelación de ruido.</p>
  </article>

  <article class="card" data-category="hogar">
    <h2>Aspiradora Robot</h2>
    <p class="precio">189 €</p>
    <p>Limpieza inteligente con app móvil.</p>
  </article>

  <article class="card" data-category="deporte">
    <h2>Esterilla Yoga Pro</h2>
    <p class="precio">25 €</p>
    <p>Antideslizante, 6 mm grosor.</p>
  </article>
</body>
```



Ejemplo SIETE: tarjetas y estilos (II)

```
<style>
  body{font-family:system-ui;margin:1rem;display:grid;gap:1rem;
       grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr))}
  .card{border:2px solid;padding:1rem;border-radius:6px}
  [data-category="tecnología"]{border-color:#4078f2}
  [data-category="hogar"]     {border-color:#d97706}
  [data-category="deporte"]   {border-color:#059669}
  .precio{font-weight:700}
</style>
</head>
<body>
  <article class="card" data-category="tecnología">
    <h2>Auriculares Bluetooth</h2>
    <p class="precio">39 €</p>
    <p>Sonido Hi-Fi y cancelación de ruido.</p>
  </article>
```

- [data-category]: propio de CSS; permite crear diferentes instancias de un estilo, en lugar de usar clases:
  - https://medium.com/@matt.dawkins/using-data-attributes-instead-of-css-classes-78476535b111

- border-radius: bordes redondeados según amplitud del radio indicado.
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/border-radius

```
border-radius: 30px;
border-radius: 25% 10%;
border-radius: 10% 30% 50% 70%;
border-radius: 10% / 50%;
border-radius: 10px 100px / 120px;
border-radius: 50% 20% / 10% 40%;
```



Ejemplo OCHO: web de contacto y estilos (I)

```
        cursor:pointer;transition:transform .3s}
  button:hover,button:focus{transform:scale(1.05)}
  @media (prefers-reduced-motion: reduce){
    button{transition:none}
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Nuestra web está en construcción</h1>
  <p>Déjanos avisarte cuando lancemos 🚀</p>
  <button>
    <i class="fa-regular fa-bell"></i>
    Avísame
  </button>
</body>
```



Ejemplo OCHO: web de contacto y estilos (II)

```
<style>
  :root{--prim:#2b5bff}
  *{box-sizing:border-box}
  body{font-family:'Inter',sans-serif;display:flex;flex-direction:column;
       align-items:center;justify-content:center;text-align:center;height:100vh;margin:0;padding:1rem}
  h1{font-size:3rem;margin:.5rem 0}
  p{font-size:1.25rem;color:#555;margin:0 0 1.5rem}
  button{display:flex;align-items:center;gap:.6rem;padding:.8rem 1.6rem;
         font-size:1rem;border:none;border-radius:8px;background:var(--prim);color:#fff;
         cursor:pointer;transition:transform .3s}
  button:hover,button:focus{transform:scale(1.05)}
  @media (prefers-reduced-motion: reduce){
    button{transition:none}
  }
</style>
```

- :root -> nodo raíz de una jerarquía de clases de CSS.
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/:root
- - -prim -> color primario de la clase root.
- box-sizing: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/box-sizing

