Entrega UT3_1 - Estructuras de control

Explicación de la actividad

Pablo Núñez Fernández — 2º DAW — Desarrollo web en entorno servidor — IES Kursaal

Cómo he realizado la actividad

He resuelto los 8 ejercicios de la UT3_1 en un único archivo `index.php`, organizados en pestañas con Bootstrap (una pestaña por ejercicio) tal como pedía el enunciado. Cada ejercicio usa estructuras de control básicas de PHP: condicionales (`if`/`elseif`/`else`), bucles (`for`, `foreach`), números aleatorios (`rand()`) y formularios (`$_GET`) para resolver los enunciados de forma dinámica, de modo que el resultado cambia cada vez que se recarga la página.


Qué he aprendido

- A usar condicionales anidados (`if`/`elseif`) para clasificar un valor en varios rangos (ejercicio 2, notas).
- A comparar varias variables entre sí con operadores lógicos para distinguir distintos casos (ejercicio 3).
- A recoger un dato de un formulario con `$_GET` y usarlo en un bucle `for` con salto de 2 en 2 para sumar los pares (ejercicio 4).
- Que no todos los códigos UNICODE son válidos como referencia de carácter en HTML: los códigos de control (0-31 y 127-159) no se pueden imprimir y hay que excluirlos explícitamente para que el HTML valide (ejercicio 5).
- A generar una colección de elementos aleatorios y contar cuántas veces aparece uno de ellos recorriendo el array con `foreach` (ejercicio 7).
- A rellenar una tabla HTML con bucles anidados (filas x columnas), tanto con valores secuenciales como aleatorios (ejercicio 8).


Resultado de la ejecución (todos los ejercicios)

Capturas de la página `index.php` funcionando, con la salida real generada por PHP en cada pestaña:


Ejercicio 1 — Lanzar una moneda

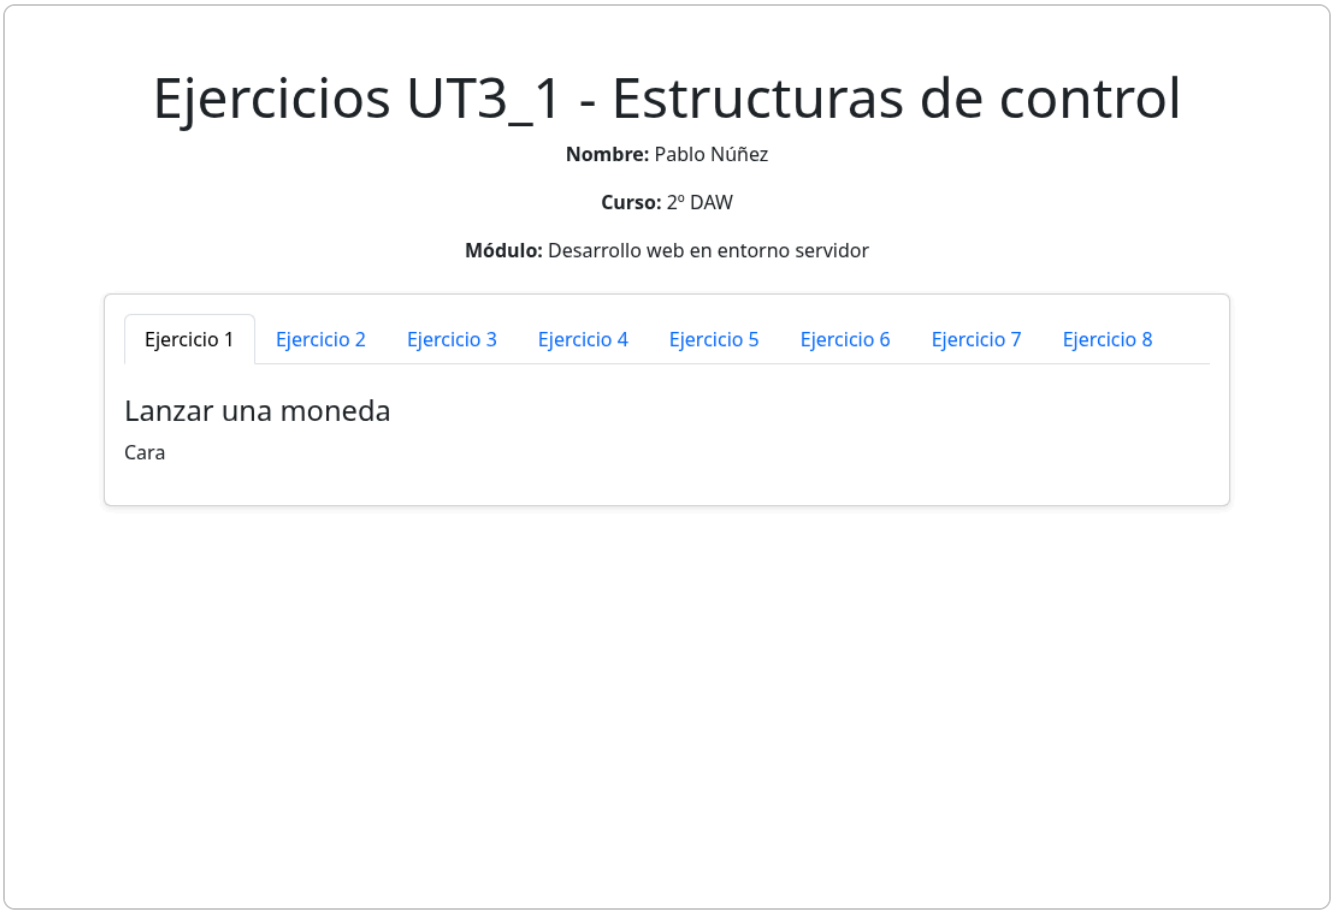


Ejercicio 2 — Adivina tu nota

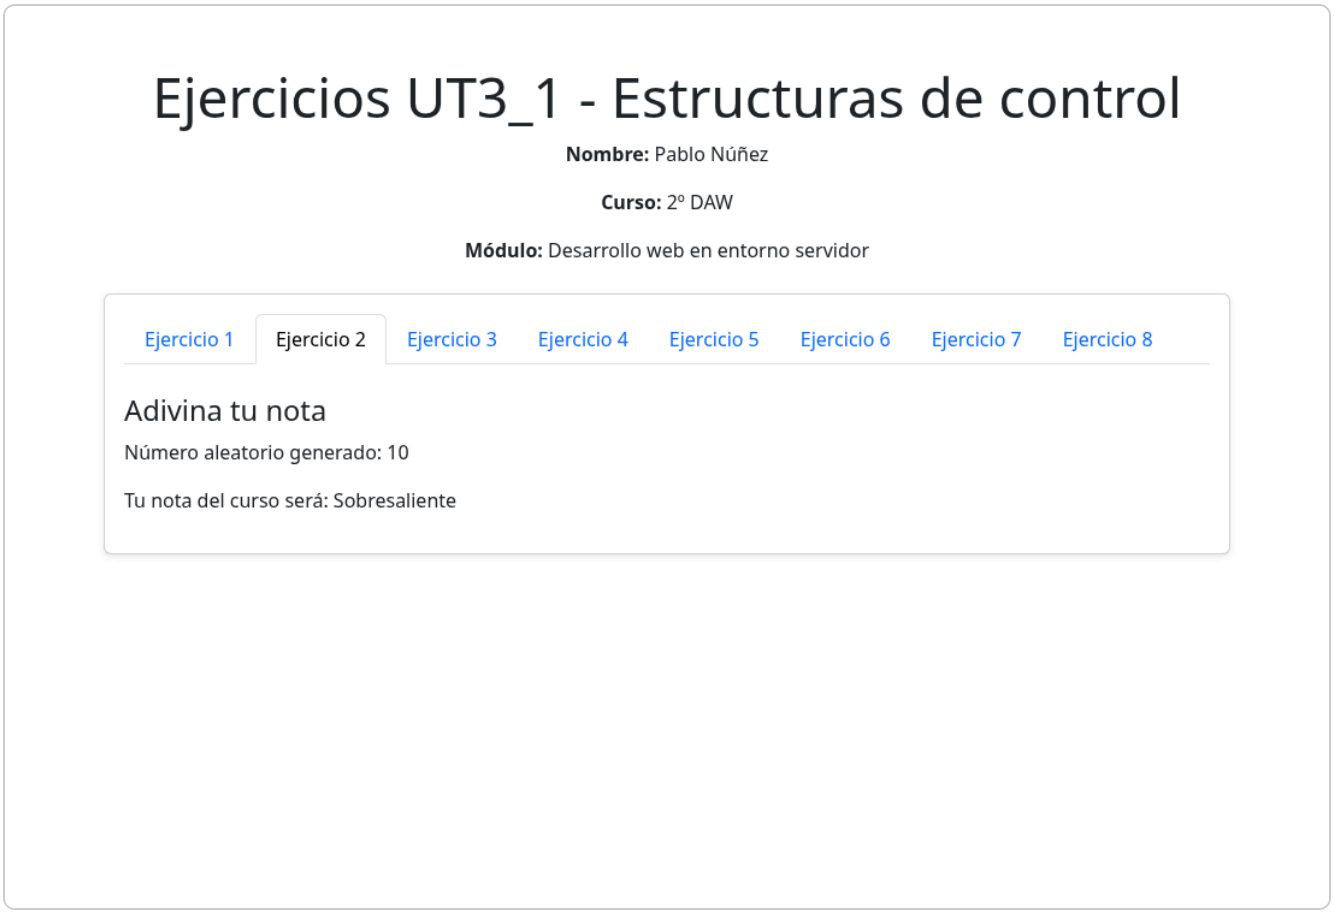


Ejercicio 3 — Comprobar números iguales

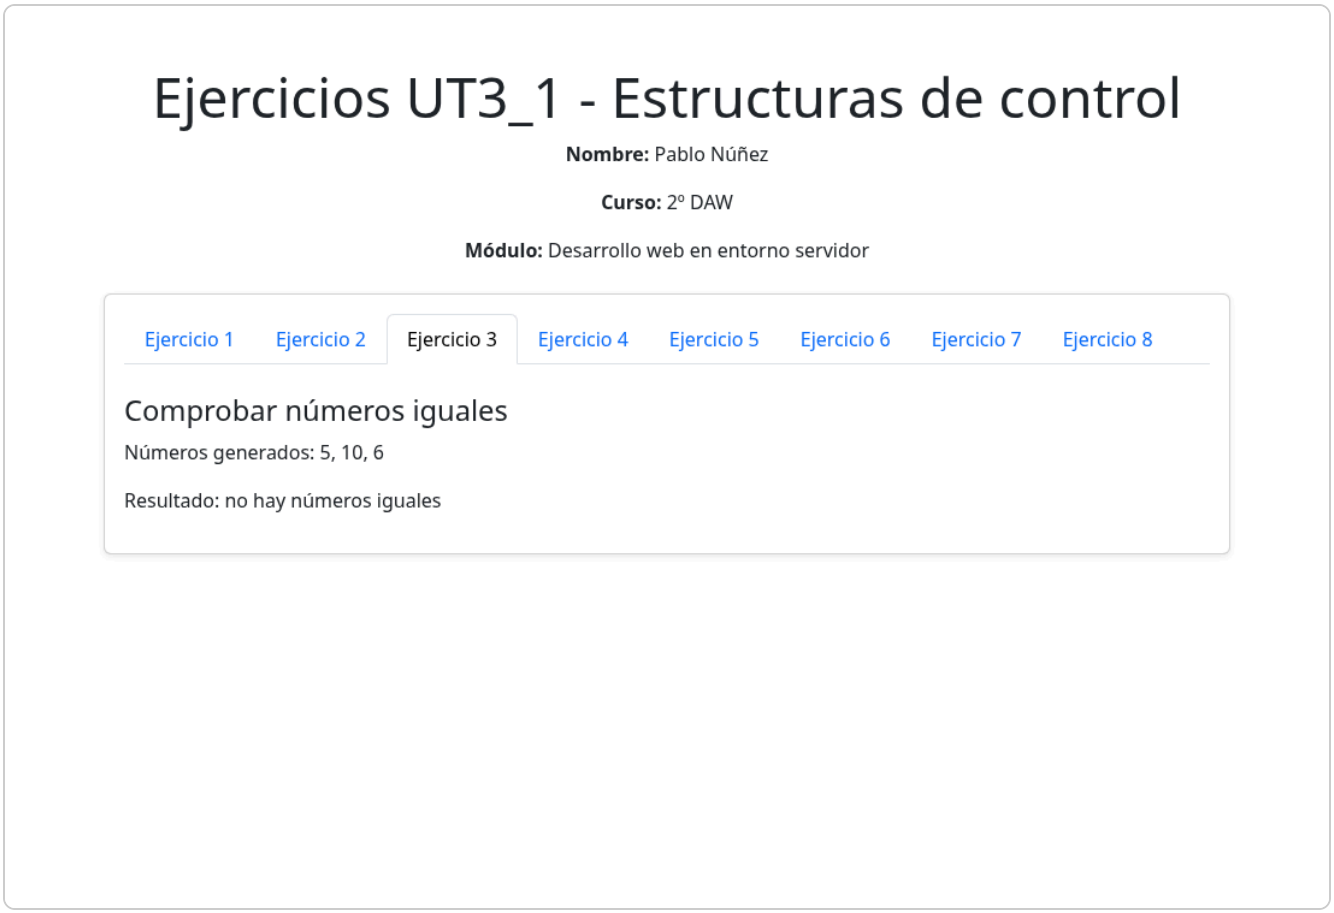

Ejercicio 4 — Suma de pares anteriores a un número

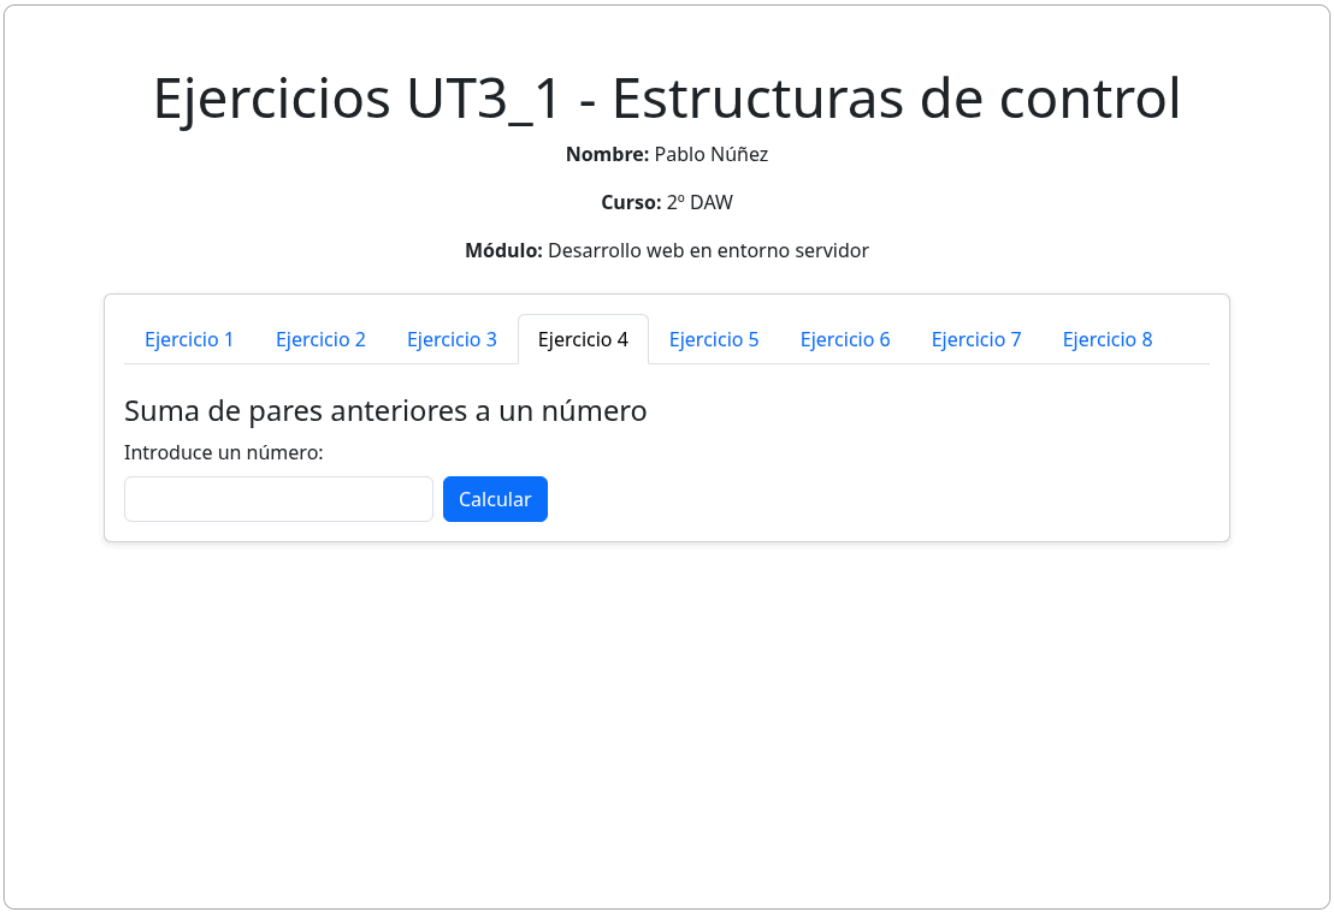

Ejercicio 5 — Tabla UNICODE del 0 al 50000 (excluyendo caracteres de control)

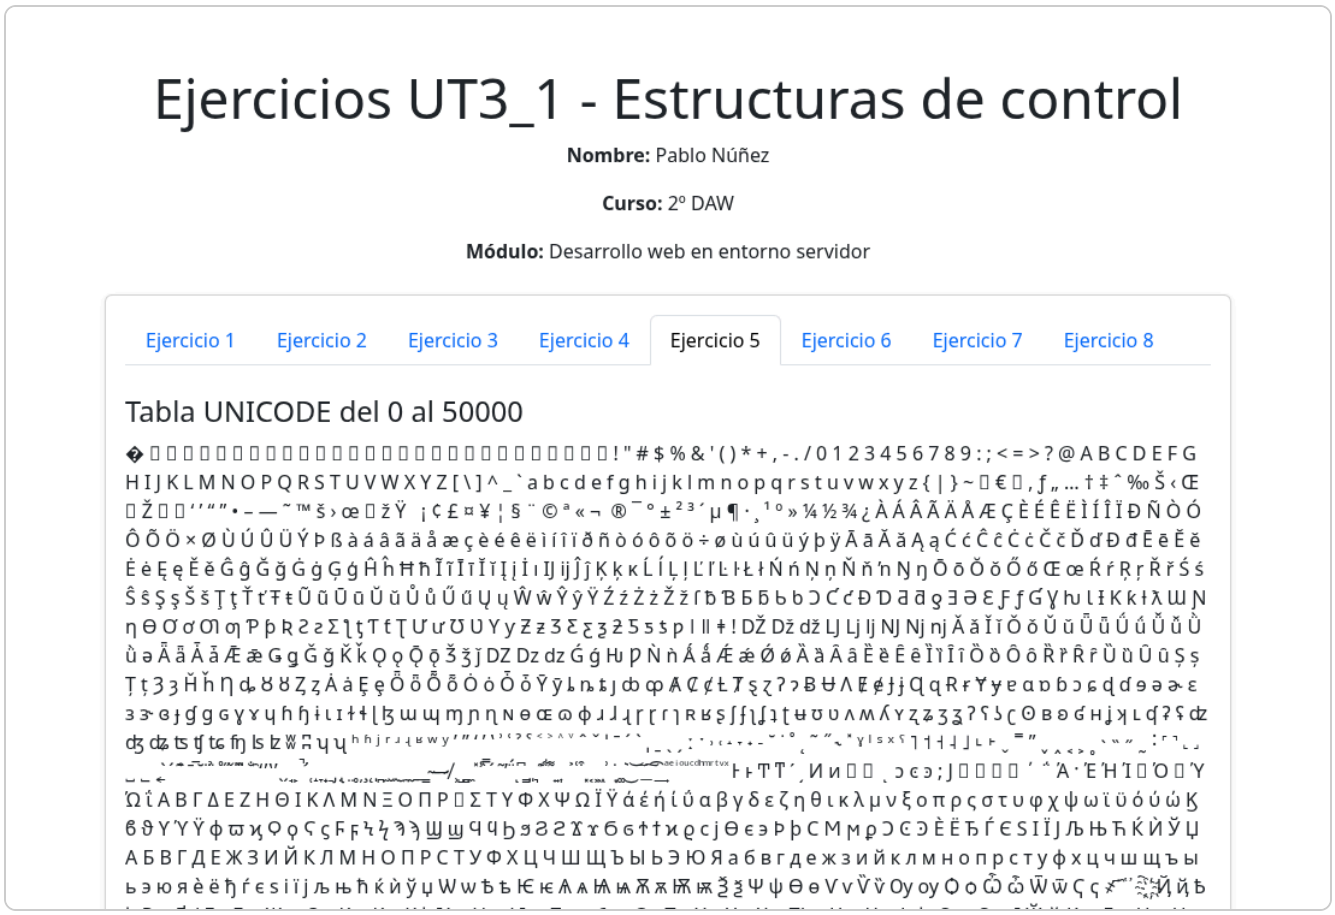

Ejercicio 6 — Tabla de multiplicar

Ejercicios UT3_1 - Estructuras de control

Nombre: Pablo Núñez

Curso: 2º DAW

Módulo: Desarrollo web en entorno servidor

Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | Ejercicio 7 | Ejercicio 8

Tabla de multiplicar del 7

- 7 x 1 = 7
- 7 x 2 = 14
- 7 x 3 = 21
- 7 x 4 = 28
- 7 x 5 = 35
- 7 x 6 = 42
- 7 x 7 = 49
- 7 x 8 = 56
- 7 x 9 = 63
- 7 x 10 = 70

Ejercicio 7 — Busca la fruta (obligatorio)



Ejercicio 8 — Tablas (obligatorio)



Ejercicios UT3_1 - Estructuras de control

Nombre: Pablo Núñez

Curso: 2º DAW

Módulo: Desarrollo web en entorno servidor

Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | Ejercicio 7 | Ejercicio 8

Apartado 1 - Tabla del 1 al 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Validación HTML

He validado el código HTML generado (el que produce `index.php` al ejecutarse) en el validador Nu Html Checker del W3C.

Resultado: 0 errores, 0 avisos. El documento valida correctamente según el esquema especificado.

Nota: la primera versión del ejercicio 5 generaba 62 errores de validación porque incluía códigos UNICODE de control (0-31 y 127-159), que no son válidos como referencia de carácter en HTML. Se corrigió excluyendo esos rangos del bucle, y el documento pasó a validar sin errores.