

Введение в CSS

Определение селекторов

Что такое CSS

- *Каскадные таблицы стилей* (Cascading Style Sheets, CSS) – технология для представления Web-страниц
- Таблица стилей содержит набор правил (*стилей*)
- Эти правила определяют
 - цвет текста,
 - выравнивание абзацев,
 - отступы между графическим изображением и обтекающим его текстом,
 - наличие и параметры рамок у таблиц,
 - цвет фона Web-страницы
 - и многое другое.

Создание стилей CSS

- *селектор {*
 - *атрибут-стиля 1: значение 1;*
 - *атрибут-стиля 2: значение 2;*
- *}*
- *селектор { атрибут-стиля 1: значение 1;}*

Стиль переопределения тега

- P { color: #0000FF; }
- EM {
 - color: #00FF00;
 - font-weight: bold ;}
- BODY {
 - background-color: #000000;
 - color: #FFFFFF; }

Текст параграфа

ЕМ текст

Стилевой класс

- `<p class="redtext">Это красный текст</p>`
- `<P><STRONG CLASS="attention">Стилевой класс требует явной привязки атрибутом тега CLASS!</STRONG></P>`
- `<p class="redtext">Это еще один красный текст</p>`
- `<P><STRONG CLASS="attention">Тут тоже текст такой же как и выше в классе attention </STRONG></P>`
- `.redtext { color: #FF0000 }`
- `.attention {
– color: #FF0000;
– font-style: italic }`

Сложение стилей

- .attention {
 - color: #FF0000;
 - font-style: italic }
- .bigtext { font-size: large }
- <STRONG CLASS="attention bigtext"> ***Стилевой класс требует явной привязки атрибутом тега CLASS!***
- Первый: attention
- Потом добавиться: bigtext

Именованный стиль


- `#bigtext { font-size: large }`
- ...
- `<P ID="bigtext">Это большой текст.</P>`
- Значение атрибута `id` уникально в пределах документа

Комбинированные стили

Этот текст станет синим.

- **P** *EM* { color: #0000FF }
- <P>Этот текст станет синим.</P>
- А этот не станет.

А этот не станет.

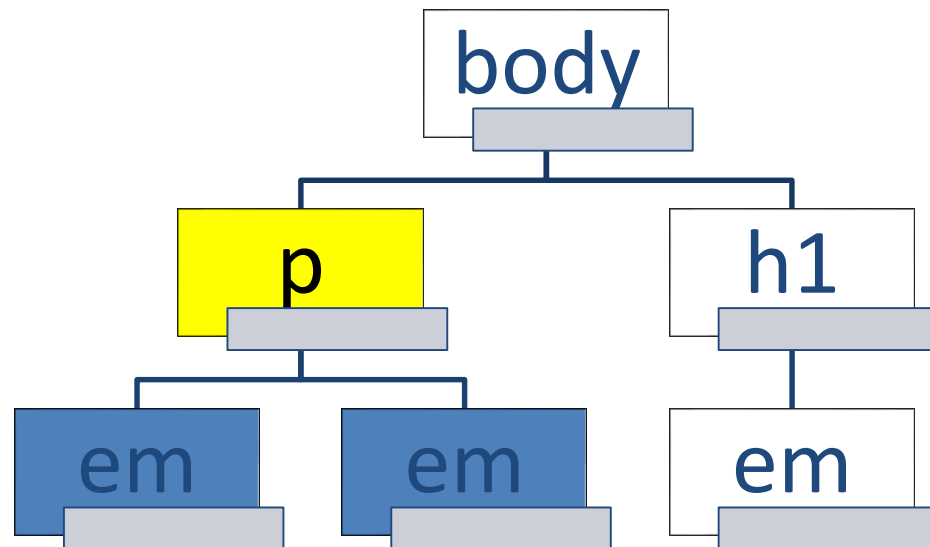

Комбинированные стили

- `<ul class="menu">`
- `<li><a href="#">Item 01</a></li>`
- `<li><a href="#">Item 02</a></li>`
- `<li><a href="#">Item 03</a></li>`
- `</ul>`

- `.menu {some: styles;}`
- `.menu li {some: styles;}`
- `.menu li a {some: styles;}`

Комбинированные стили

- `<ul class="menu">`
- `<li class="menuItemDefault">`
 `<a href="#">Item 01</a>`
 `</li>`
- `<li class="menuItemDefault menuItemCurrent">`
 `<a href="#">Item 02</a>`
 `</li>`
- `<li class="menuItemDefault menuItemSelected">`
 `<a href="#">Item 03</a>`
 `</li>`
- `</ul>`
- `.menu {some: styles;}`
- `.menu .menuItemDefault {some: styles;}`
- `.menu .menuItemCurrent {some: styles;}`
- `.menu .menuItemSelected {some: styles;}`

Комбинированные стили

- `p.mini {` Этот текст красный и маленький
- `color: #FF0000;`
- `font-size: smaller; }` Обычный текст красный текст
- `p.sel strong { color: #FF0000; }`
- #####
`p.mini { font-size: smaller; }`
- `p.mini, p.sel strong { color: #FF0000 }`
- `<p class="mini">`Этот текст красный и маленький`</p>`
- `<p class="sel">`Обычный текст `<strong>`красный
текст`</strong></p>`

Встроенные стили

– `<P STYLE="font-size: smaller; font-style: italic">`

Маленький курсивчик.

– `</P>`

- Применяется в самую последнюю очередь
- В основном используется для задания стилей форматированного текста полей ввода

Таблицы стилей

- Внутренняя таблица стилей:
- <HEAD>
- <STYLE>
 - .redtext { color: #FF0000 }
 - #bigtext { font-size: large }
 - EM { color: #00FF00;
font-weight: bold }
 - P EM { color: #0000FF }
- </STYLE>
- </HEAD>

Таблицы стилей

- Подключение файла внешней таблицы стилей
 - <HEAD>
 - <LINK REL="stylesheet" HREF="адрес файла таблицы стилей" TYPE="text/css">
 - </HEAD>
- Внутренность файла внешней таблицы стилей
 - .redtext { color: #FF0000 }
 - #bigtext { font-size: large }
 - EM { color: #00FF00;
font-weight: bold }
 - P EM { color: #0000FF }
- Импорт внешней таблицы стилей внутри CSS файла
 - @import "/style/main.css" screen;

Таблицы стилей


- Могут присутствовать сразу несколько таблиц
- **<HEAD>**
 - ...
 - **<LINK REL="stylesheet" HREF="styles1.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen">**
 - **<LINK REL="stylesheet" HREF="styles2.css" TYPE="text/css" MEDIA="print">**
 - ...
 - **<STYLE>**
 - ...
 - **</STYLE>**
 - ...
- **</HEAD>**

Приоритеты выполнения стиля

- `<LINK REL="stylesheet" HREF="styles1.css" TYPE="text/css">`
 - `.redtext { color: #FF0000 }`
 - `#bigtext { font-size: large }`
 - `EM { color: #00FF00; font-weight: bold }`
- `<STYLE>`
 - `.redtext { color: #0000FF }`
 - `EM { font-size: smaller }`
- `</STYLE>`
- `<P CLASS="redtext">Это красный текст.</P>`
- `<P ID="bigtext" STYLE="color: #FFFF00">Это большой текст.</P>`
- `<P><EM>Это курсив.</EM></P>`

загрузка из файла таблицы стилей
+
внутренняя таблица стилей
+
встроенный стиль
=
РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ СТИЛЬ

Правила каскадности



— <LINK REL="stylesheet" HREF="styles1.css" TYPE="text/css">
— <LINK REL="stylesheet" HREF="styles2.css" TYPE="text/css">



- Более конкретные стили имеют приоритет перед менее конкретными.
 - .class1 {color:#555}
 - p{color:#888}
- Если к тегу привязаны несколько стилевых классов, то те, что указаны правее, имеют приоритет перед указанными левее.
- <p class="class_1" class="class_2"></p>

Самостоятельная работа

Задания для самостоятельной работы
находятся в файле «Задания_CSS».

УСПЕХОВ В УЧЕБЕ!