

HTML

Теги и атрибуты

Теги, атрибуты, семантика

Разметка

- ***<DIV align="center">Это текст, содержащийся в блоке</DIV>***
 - **DIV** - название тега.
 - **<DIV align="center">** - открывающая часть тега.
 - **align="center"** - пара "атрибут тега = значение".
 - **</DIV>** - закрывающая часть того же тега.

Атрибуты

- align (выравнивание)
- id (присваивание “метки” объекту)
- title (работает при наведении мыши)
 - `<div title=“Заголовок слоя”>Содержимое слоя</div>`
 - `<td align=“center” valign=“top”>Текст ячейки</td>`

Структура документа

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<HTML>
```

```
  <HEAD>
```

```
    <META charset="utf-8">
```

```
    <TITLE>Пример страницы</TITLE>
```

```
  </HEAD>
```

```
  <BODY>
```

```
    <H1>Это заголовок</H1>
```

```
    <P>Добрый день, Уважаемые учащиеся! Сегодня мы с вами будем  
    рассматривать структуру стандартного <STRONG>HTML</STRONG>  
    файла.</P>
```

```
  </BODY>
```

```
</HTML>
```

<HEAD></HEAD>

<HEAD>

<META charset="utf-8">

<TITLE>Пример страницы</TITLE>

<STYLE type="text/css">

...

</STYLE>

<SCRIPT src="script.js"></script>

<LINK rel="stylesheet" href="ie.css">

<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png">

</HEAD>

<BODY> </BODY>

<BODY>


<H1>Это заголовок</H1>

<P>Добрый день, Уважаемые учащиеся! Сегодня мы с вами будем рассматривать структуру стандартного
HTML файла.</P>

<SCRIPT src="script.js"></script>

</BODY>

Объектная модель документа

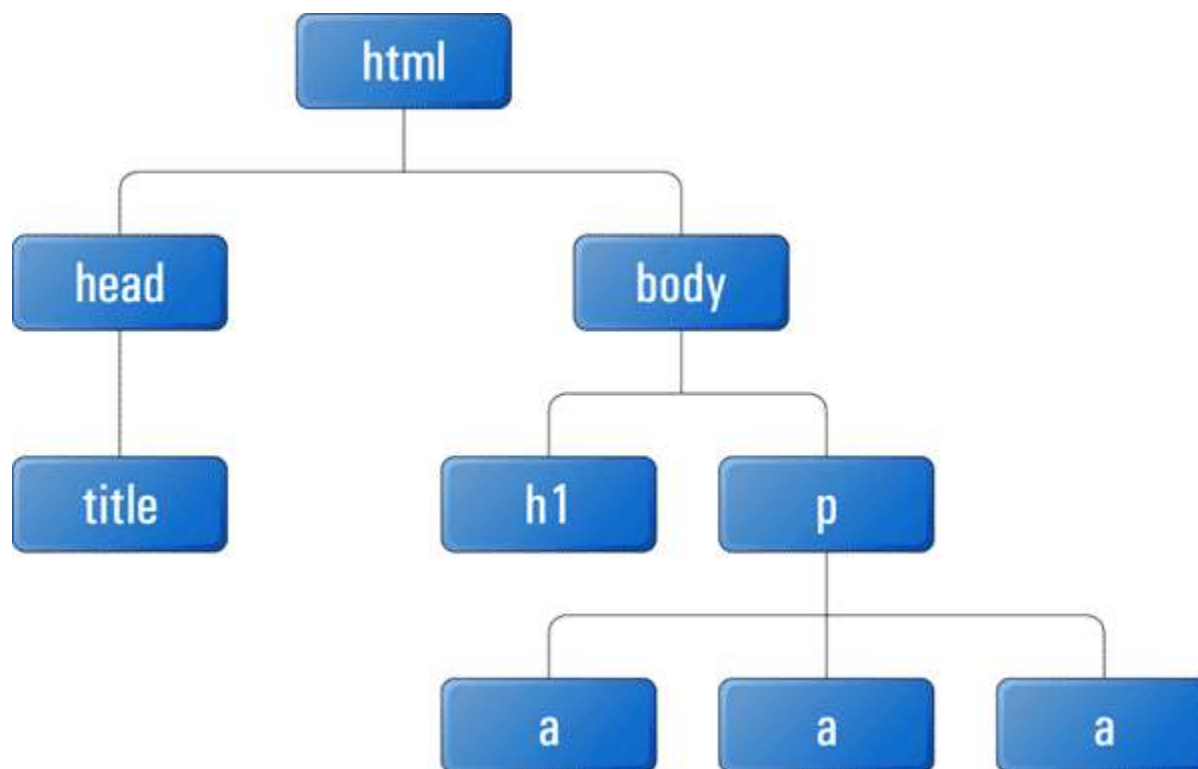

Вложенность тегов

✎ Неверно:

✎ `<P><DEL>Добрый день, <EM>Уважаемые учащиеся</DEL></EM>! Сегодня мы с вами будем рассматривать структуру стандартного <STRONG>HTML</STRONG> файла.</P>`

✎ Верно:

✎ `<P><DEL>Добрый день, <EM>Уважаемые учащиеся</EM></DEL>! Сегодня мы с вами будем рассматривать структуру стандартного <STRONG>HTML</STRONG> файла.</P>`

Всё должно быть упаковано

✎ Неверно:

✎ <BODY>

<P>Добрый день, Уважаемые учащиеся! Сегодня мы с вами будем рассматривать структуру стандартного</P>
HTML файла.
</BODY>

✎ Верно:

✎ <BODY>

<P>Добрый день, Уважаемые учащиеся! Сегодня мы с вами будем рассматривать структуру стандартного
HTML файла. </P>
</BODY>

No comments?

- <!-- это комментарий в одну строку -->
- <!--<H1>Это заголовок</H1>
<P>Добрый день, Уважаемые учащиеся!
Сегодня мы с вами будем рассматривать
структуру стандартного
HTML файла.</P>-->

Блоки и строки

- Блоки (blocks):

- заголовки
- параграфы
- слои

- ✚ Строки (inline):

- ссылки
- метки
- текст

Блоки и строки

Заголовок первого уровня является блоком

Параграф также является блоком и поэтому располагается под заголовком, а не слева или справа от него

Это слой который заключён в тег DIV. Он также блок - и ведёт себя соответственно.

А в этом параграфе есть ~~различное~~ оформление текста, и а также [ссылка](#). Текст (*контент*), заключённый в эти строковый теги идёт один за другим.

☐ Картика тоже блок

<H1>Заголовок первого уровня является блоком</H1>

<P>Параграф также является блоком и поэтому располагается под заголовком, а не слева или справа от него</P>

<DIV>Это слой который заключён в тег DIV. Он также блок - и ведёт себя соответственно.</DIV>

<P>А в этом параграфе есть различное оформление текста, и а также ссылка. Текст (контент), заключённый в эти строковый теги идёт один за другим.</P>

Полезные одиночки

- `<BR>`
- `<HR>`

Блоки

- `<H1>Заголовки 1...6</H1>`
- `<P>Абзац</P>`
- `<UL>` `<!--Список начало -->`
 - `<LI>Text</LI>` `<!-- Элемент списка -->`
 - `<LI>Text</LI>` `<!-- Элемент списка -->`
- `</UL>` `<!--Список конец -->`
- `<PRE>Предварительно форматированный
текст</PRE>`

Блоки

- `<ul>`
 - `<li>Элемент 1</li>`
 - `<li>Элемент 2</li>`
 - `<li>Элемент 3</li>`
- `</ul>`
- Открывающий тег с новой строки:
 - `<p>Это абзац состоящий из нескольких строк</p>`
 - `<h3>Это заголовок</h3>`

Строки. Теги работы с текстом

Тег	Семантический	Аналог	Назначение аналога	Отображение
<CITE>	Небольшая цитата	<Q>	Небольшая цитата.	<i>Курсивом</i>
	Текст, удаленный из Web-страницы	<S>	Обычный зачёркнутый текст	Зачеркнутым
	Менее важный текст	<I>	Обычный курсив	<i>Курсивом</i>
<INS>	Текст, вновь помещенный на Web-страницу	<U>	Просто подчёркнутый текст	<u>Подчеркнутым</u>
	Очень важный текст		Обычное усиление текста	Полужирным шрифтом
<MARK>	Помеченный текст (желтый фон)		Помеченный текст	Определяется CSS

Строки. Теги работы кодом

Тег	Назначение тега	Отображение
<CODE>	Фрагмент исходного кода программы	Моноширинным шрифтом
<SAMP>	Данные, выводимые какой-либо программой	Моноширинным шрифтом
<KBD>	Данные, вводимые пользователем в какую-либо программу	Моноширинным шрифтом
<TT>	Данные, выводимые какой-либо программой	Моноширинным шрифтом
<VAR>	Выделение переменных программ	<i>Курсив</i>

Строки

- Строчные (встроенные теги) всегда будут содержаться внутри блочных
 -
 - <ins>Элемент 1</ins>
 - <ins>Элемент 2</ins>
 - <ins>Элемент 3</ins>
 -
- Обычно не приносятся на новую строку
 - <p>Это абзац состоящий из нескольких строк</p>
 - <h3>Это заголовоквверх</h3>

Не путайте блоки и строки!

✎ Неверно:

- ✎ **<P>**Добрый день, Уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами будем рассматривать структуру стандартного **HTML** файла.
**</P> **

✎ Верно

- ✎ **<P>**Добрый день, Уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами будем рассматривать структуру стандартного **HTML** файла.
** </P>**

Литералы/Мнемоники

- Символа нет на клавиатуре
 - Знаки валют, спецсимволы
- Неоднозначное отображение
 - Длинное/короткое тире, кавычки
- Отображение кода HTML на странице
- Форматированный ввод
- **&r;**
- <http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm>

Литералы/Мнемоники. Примеры

— (длинное тире)	—
– (короткое тире)	–
"	"
&	&
<	<
>	>
©	©
®	®
Неразрывный пробел	
Символ евро	€

Самостоятельная работа

- Создать страницы по разделам:
 - Программа на Python — часть 1
 - Программа на Python — часть 2
 - Программа на Python — часть 3
- Дополнительно

Желаю успехов в учёбе!