

Navigation Centrale

Documentation du Projet

- [Accueil](#) | [Documentation Centralisée](#)

Démarrage Rapide

- [Guide Installation](#) | [Guide Développement](#)

API & Intégration

- [Documentation API](#) | [API Technique](#)

Déploiement

- [Guide Déploiement](#) | [Déploiement Technique](#)

Outils Développement

- [Scripts et Makefiles](#) | [Documentation Technique](#)

Documentation Technique

- [Architecture](#) | [Base de Données](#) | [Sécurité](#) | [Performance](#)
-

Guide de Déploiement sur Portainer - JobbingTrack

Vue d'ensemble


Ce guide vous explique comment déployer JobbingTrack en production sur **Portainer** avec **Nginx Proxy Manager** pour le reverse proxy et SSL.

Architecture de Déploiement

Internet (HTTPS)



Nginx Proxy Manager (Let's Encrypt SSL)

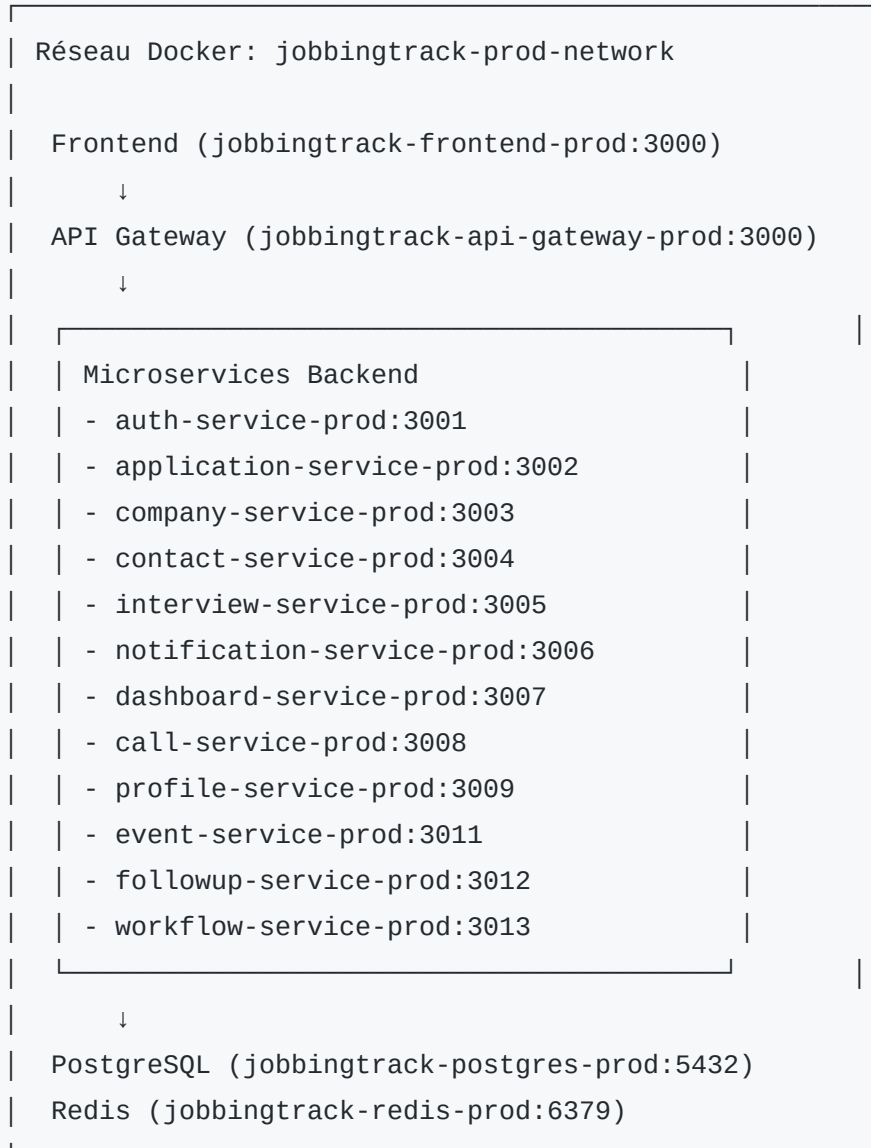

Étape 1 : Préparation

1.1 Préparer les fichiers sur votre machine locale

```

cd /home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/JobbingTrack

# Créer le fichier .env de production
cd production
cp env.production.example .env
nano .env
  
```

1.2 Configurer les variables d'environnement

```
# DOMAINE
DOMAIN=jobbingtrack.votredomaine.com
FRONTEND_URL=https://jobbingtrack.votredomaine.com

# BASE DE DONNÉES
POSTGRES_PASSWORD=$(openssl rand -base64 32)

# JWT SECRETS (générez-les avec openssl)
JWT_SECRET=$(openssl rand -base64 64)
JWT_REFRESH_SECRET=$(openssl rand -base64 64)

# EMAIL SMTP
SMTP_HOST=smtp.votreserveur.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=noreply@votredomaine.com
SMTP_PASS=VotreMotDePasseEmail
SMTP_FROM=JobbingTrack <noreply@votredomaine.com>
```



Étape 2 : Transférer sur le Serveur

2.1 Créer le dossier sur le serveur

```
ssh user@votre-serveur.com
mkdir -p /opt/jobbingtrack
cd /opt/jobbingtrack
```

2.2 Transférer les fichiers

Option A : Via Git (recommandé)

```
# Sur le serveur
cd /opt/jobbingtrack
git clone https://github.com/VotreUsername/JobbingTrack.git .
cd production
cp env.production.example .env
nano .env # Configurez vos variables
```

Option B : Via SCP

```
# Depuis votre machine locale
scp -r /home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/JobbingTrack/* user@votre-serveur.com:.
```

Étape 3 : Déploiement avec Portainer

3.1 Accéder à Portainer

Ouvrez votre navigateur : `https://portainer.votreserveur.com`

3.2 Créer la Stack

1. Allez dans "Stacks"
2. Cliquez sur "+ Add stack"
3. Nom : `jobbingtrack-production`

3.3 Méthode de déploiement

Méthode 1 : Upload (Recommandé pour Portainer)

1. Sélectionnez "Upload"
2. Choisissez le fichier : `production/docker-compose.production.yml`
3. Passez à l'étape suivante

Méthode 2 : Repository

```
Repository URL: /opt/jobbingtrack
Compose file path: production/docker-compose.production.yml
```

Méthode 3 : Web editor

Copiez-collez le contenu de `docker-compose.production.yml`

3.4 Ajouter les Variables d'Environnement

Dans Portainer, section "Environment variables" :

```
POSTGRES_PASSWORD=VotreMotDePasseSecurise123!
JWT_SECRET=VotreSecretJWTtresLong...
JWT_REFRESH_SECRET=VotreSecretRefreshDifferent...
DOMAIN=jobbingtrack.votredomaine.com
FRONTEND_URL=https://jobbingtrack.votredomaine.com
SMTP_HOST=smtp.ovh.net
```

```
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=noreply@votredomaine.com
SMTP_PASS=VotreMotDePasseEmail
SMTP_FROM=JobbingTrack <noreply@votredomaine.com>
ALLOWED_ORIGINS=https://jobbingtrack.votredomaine.com
```

3.5 Déployer

1. Cliquez sur "Deploy the stack"
2. Attendez la fin du build (5-10 minutes)
3. Vérifiez que tous les conteneurs sont "running"

Étape 4 : Configuration Nginx Proxy Manager

4.1 Accéder à Nginx Proxy Manager

Ouvrez : `https://nginx.votreserveur.com` (ou votre URL NPM)

4.2 Ajouter le Proxy Host pour le Frontend

1. Allez dans "Hosts" → "Proxy Hosts"
2. Cliquez sur "Add Proxy Host"

Details :

Domain Names: `jobbingtrack.votredomaine.com`
Scheme: `http`
Forward Hostname / IP: `jobbingtrack-frontend-prod`
Forward Port: `3000`

- ☒ Cache Assets
- ☒ Block Common Exploits
- ☒ Websockets Support

SSL :

SSL Certificate: Request a new SSL Certificate

- ☒ Force SSL
- ☒ HTTP/2 Support
- ☒ HSTS Enabled

Email: `votre@email.com`

- ☒ I Agree to the Let's Encrypt Terms of Service

Advanced (optionnel) :

```
# Rate limiting et sécurité
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=frontend_limit:10m rate=30r/s;
limit_req zone=frontend_limit burst=50 nodelay;

# Headers de sécurité
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
```

4.3 Ajouter le Proxy Host pour l'API (Optionnel)

Si vous voulez exposer l'API publiquement :

Domain Names: api.jobbingtrack.votredomaine.com
 Forward Hostname / IP: jobbingtrack-api-gateway-prod
 Forward Port: 3000
 SSL: ☒ Let's Encrypt

Advanced :

```
# Rate limiting strict pour l'API
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=10r/s;
limit_req zone=api_limit burst=20 nodelay;
```

Étape 5 : Vérification

5.1 Vérifier les conteneurs dans Portainer

Allez dans "Containers" et vérifiez que tous sont "running" :

-  jobbingtrack-postgres-prod (healthy)
-  jobbingtrack-redis-prod (healthy)
-  jobbingtrack-api-gateway-prod
-  jobbingtrack-auth-service-prod
-  jobbingtrack-application-service-prod
-  jobbingtrack-company-service-prod
-  jobbingtrack-contact-service-prod
-  jobbingtrack-interview-service-prod

-  jobbingtrack-notification-service-prod
-  jobbingtrack-dashboard-service-prod
-  jobbingtrack-call-service-prod
-  jobbingtrack-profile-service-prod
-  jobbingtrack-event-service-prod
-  jobbingtrack-followup-service-prod
-  jobbingtrack-workflow-service-prod
-  jobbingtrack-frontend-prod

5.2 Tester les endpoints

```
# Test du frontend
curl https://jobbingtrack.votredomaine.com

# Test de l'API Gateway
curl https://api.jobbingtrack.votredomaine.com/health

# Test de connexion
curl -X POST https://api.jobbingtrack.votredomaine.com/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@jobbingtrack.com","password":"password123"}'
```

5.3 Consulter les logs

Dans Portainer :

1. Sélectionnez un conteneur
2. Cliquez sur "Logs"
3. Filtrez par "Errors" pour voir les erreurs



Étape 6 : Configuration Post-Déploiement

6.1 Créer l'utilisateur administrateur

```
# Se connecter au conteneur API Gateway
docker exec -it jobbingtrack-api-gateway-prod sh

# Ou exécuter directement
docker exec jobbingtrack-postgres-prod psql -U jobbingtrack -d jobbingtrack -c "
INSERT INTO \"User\" (id, email, password, \"firstName\", \"lastName\", role, \"is
VALUES (
  'admin-1',
  'admin@jobbingtrack.com',
```

```
'\2b\10\XOPbrlUPQdwdJUpSrIF6Xuhxi2fwdY9NMGGm1qF7VTlXVdZvTBQv0',
'Admin',
'JobbingTrack',
'SUPER_ADMIN',
true,
NOW(),
NOW()
) ON CONFLICT (email) DO NOTHING;
"
```

6.2 Appliquer les migrations Prisma

```
# Se connecter au conteneur auth-service
docker exec -it jobbingtrack-auth-service-prod sh

# Appliquer les migrations
npx prisma migrate deploy
```

6.3 Configurer les sauvegardes automatiques

```
# Créer un script de sauvegarde
cat > /opt/scripts/backup-jobbingtrack.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
BACKUP_DIR="/opt/backups/jobbingtrack"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

mkdir -p $BACKUP_DIR

# Sauvegarder PostgreSQL
docker exec jobbingtrack-postgres-prod pg_dump -U jobbingtrack jobbingtrack | gzip

# Nettoyer les anciennes sauvegardes (garder 30 jours)
find $BACKUP_DIR -name "db_*.sql.gz" -mtime +30 -delete

echo "✅ Sauvegarde terminée: $BACKUP_DIR/db_$DATE.sql.gz"
EOF

chmod +x /opt/scripts/backup-jobbingtrack.sh

# Ajouter au crontab (tous les jours à 2h du matin)
(crontab -l 2>/dev/null; echo "0 2 * * * /opt/scripts/backup-jobbingtrack.sh") | crontab -u
```




Étape 7 : Monitoring

7.1 Vérifier la santé des services

Depuis votre navigateur :

```
https://jobbingtrack.votredomaine.com/backoffice/services
```

7.2 Consulter les logs en temps réel

Dans Portainer :

1. **Container** → **Sélectionner un service**
2. **Logs** → **Activez "Auto-refresh logs"**

7.3 Alertes (optionnel)

Configurez des webhooks dans Portainer pour être alerté en cas de problème :

```
Settings → Notifications → Add notification endpoint
Type: Webhook
URL: https://votre-webhook.com/alert
```



Sécurité Production

Checklist de sécurité

- **Mots de passe PostgreSQL** : Fort et unique
- **JWT Secrets** : Générés avec `openssl rand -base64 64`
- **SSL/TLS** : Certificat Let's Encrypt activé
- **CORS** : Configuré uniquement pour votre domaine
- **Firewall** : Ouvrir seulement ports 80, 443, 22
- **Rate Limiting** : Configuré dans Nginx
- **Sauvegardes** : Automatiques et testées
- **Updates régulières** : Images Docker et dépendances
- **Logs** : Surveillés et analysés

Ports à fermer dans le firewall

```
# Bloquer l'accès direct aux services backend
ufw deny 3001 # Auth Service
```

```

ufw deny 3002 # Application Service
ufw deny 3003 # Company Service
ufw deny 3004 # Contact Service
ufw deny 3005 # Interview Service
ufw deny 3006 # Notification Service
ufw deny 3007 # Dashboard Service
ufw deny 5432 # PostgreSQL
ufw deny 6379 # Redis

# Autoriser seulement HTTP/HTTPS et SSH
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 22/tcp
ufw enable

```

Mises à jour

Mise à jour de l'application

```

# 1. Sur votre serveur
cd /opt/jobbingtrack
git pull origin main

# 2. Dans Portainer
# - Allez dans la stack "jobbingtrack-production"
# - Cliquez sur "Update the stack"
# - Activez "Re-pull images and redeploy"
# - Cliquez sur "Update"

```

Mise à jour d'un seul service

```

# Reconstruire un service spécifique
docker compose -f production/docker-compose.production.yml build --no-cache auth-s
docker compose -f production/docker-compose.production.yml up -d auth-service

```

Dépannage

Problème : Les conteneurs ne démarrent pas

```
# Vérifier les logs
docker logs jobbingtrack-api-gateway-prod
docker logs jobbingtrack-postgres-prod

# Vérifier les ressources
docker stats

# Vérifier le réseau
docker network inspect jobbingtrack-prod-network
```

Problème : Erreur 502 Bad Gateway

Causes possibles :

1. Le frontend n'est pas démarré
2. Le nom du conteneur est incorrect dans Nginx Proxy Manager
3. Le réseau Docker n'est pas partagé

Solutions :

```
# Vérifier que le frontend est up
docker ps | grep frontend-prod

# Redémarrer le frontend
docker restart jobbingtrack-frontend-prod

# Vérifier les logs Nginx
docker logs nginx-proxy-manager
```

Problème : Base de données non accessible

```
# Se connecter à PostgreSQL
docker exec -it jobbingtrack-postgres-prod psql -U jobbingtrack -d jobbingtrack

# Vérifier les connexions
SELECT * FROM pg_stat_activity;

# Vérifier l'espace disque
df -h
```

Problème : Services ne peuvent pas communiquer entre eux

Vérifier que tous les services sont sur le même réseau :

```
docker network inspect jobbingtrack-prod-network
```

Tester la communication entre conteneurs :

```
# Depuis l'API Gateway, tester l'accès au service auth
docker exec jobbingtrack-api-gateway-prod curl http://jobbingtrack-auth-service-prod
```



Performance et Optimisation

Augmenter les ressources

Dans `docker-compose.production.yml` :

```
deploy:
  resources:
    limits:
      memory: 2G
      cpus: '2.0'
    reservations:
      memory: 1G
      cpus: '1.0'
```

Activer le cache Redis

Vérifiez que Redis est bien utilisé pour les sessions :

```
docker exec jobbingtrack-redis-prod redis-cli MONITOR
```



Rollback en cas de problème

```
# 1. Dans Portainer, allez dans la stack
# 2. Cliquez sur "Editor"
```

- ```
3. Revenez à la version précédente du docker-compose
4. Cliquez sur "Update the stack"
```

Ou en ligne de commande :

```
cd /opt/jobbingtrack
git checkout HEAD~1 # Revenir au commit précédent
docker compose -f production/docker-compose.production.yml up -d --force-recreate
```

## URLs de Production

| Service             | URL                                                                                                             | Accès                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Frontend            | <a href="https://jobbingtrack.votredomaine.com">https://jobbingtrack.votredomaine.com</a>                       | Public                      |
| Backoffice          | <a href="https://jobbingtrack.votredomaine.com/backoffice">https://jobbingtrack.votredomaine.com/backoffice</a> | Admin uniquement            |
| API Gateway         | <a href="https://api.jobbingtrack.votredomaine.com">https://api.jobbingtrack.votredomaine.com</a>               | Public (avec rate limiting) |
| Portainer           | <a href="https://portainer.votreserveur.com">https://portainer.votreserveur.com</a>                             | Admin uniquement            |
| Nginx Proxy Manager | <a href="https://nginx.votreserveur.com">https://nginx.votreserveur.com</a>                                     | Admin uniquement            |

## Première Connexion

1. Allez sur : <https://jobbingtrack.votredomaine.com>
2. Email : `admin@jobbingtrack.com`
3. Mot de passe : `password123` ( À changer immédiatement!)

 **IMPORTANT** : Changez le mot de passe admin dès la première connexion !

## Support

-  Documentation complète : </docs/>
-  Rapporter un bug : [GitHub Issues](#)
-  Questions : [Discussions GitHub](#)

 **Votre JobbingTrack est maintenant déployé en production avec Portainer et Nginx Proxy Manager !**

# Navigation

---

-  [Index](#)
-  [Accueil](#)