



# Ghid de integrare complet automatizat SIA „e-Factura”

Chișinău 2025

## CUPRINS

|        |                                                         |    |
|--------|---------------------------------------------------------|----|
| 1      | Introducere .....                                       | 3  |
| 2      | Procese operaționale și fluxuri de lucru .....          | 3  |
| 3      | Crearea Utilizatorului API .....                        | 9  |
| 4      | Configurarea API al SIA „e-Factura” .....               | 10 |
| 5      | Operațiuni de Servicii, Structuri request_respons ..... | 11 |
| 5.1    | Metoda „CheckInvoicesStatus” .....                      | 12 |
| 5.1.1  | Exemplu codului pentru metoda de apelare .....          | 13 |
| 5.2    | Metoda „GetAcceptedInvoices” .....                      | 14 |
| 5.2.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 15 |
| 5.3    | Metoda „GetInvoicesBySerialNumber” .....                | 15 |
| 5.3.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 17 |
| 5.4    | Metoda „GetInvoicesContentForPrint” .....               | 17 |
| 5.4.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 19 |
| 5.5    | Metoda „GetInvoicesForSigning” .....                    | 19 |
| 5.5.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 21 |
| 5.6    | Metoda „GetInvoicesQRcodes” .....                       | 21 |
| 5.6.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 23 |
| 5.7    | Metoda „GetLogs” .....                                  | 23 |
| 5.7.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 25 |
| 5.8    | Metoda „GetRejectedInvoices” .....                      | 25 |
| 5.8.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 26 |
| 5.9    | Metoda „GetSerialAndNumbers” .....                      | 26 |
| 5.9.1  | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 27 |
| 5.10   | Metoda „GetTaxpayersInfo” .....                         | 28 |
| 5.10.1 | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 29 |
| 5.11   | Metoda „PostAcceptedInvoices” .....                     | 30 |
| 5.11.1 | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 31 |
| 5.12   | Metoda „PostCanceledInvoices” .....                     | 31 |
| 5.12.1 | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 32 |
| 5.13   | Metoda „PostInvoices” .....                             | 33 |
| 5.13.1 | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 34 |
| 5.14   | Metoda „PostInvoicesWithAttachment” .....               | 35 |
| 5.14.1 | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 36 |
| 5.15   | Metoda „PostRejectedInvoices” .....                     | 37 |
| 5.15.1 | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 38 |
| 5.16   | Metoda „SearchInvoices” .....                           | 39 |
| 5.16.1 | Exemplul codului pentru metoda de apelare .....         | 41 |
| 6      | Modelul aplicării Semnăturilor Electronice .....        | 41 |

## **1      Introducere**

Prezentul document este elaborat pentru descrierea procesului de integrare prin API cu Sistemul Informațional Automatizat „e-Factura”. Ghidul detaliază interfețele tehnice expuse de SIA „e-Factura” destinate sistemelor informaționale contabile (ERP) care vor interacționa cu platforma.

Documentul include specificațiile necesare pentru o înțelegere completă a arhitecturii și funcționalităților SIA „e-Factura” din perspectiva integrării, acoperind structurile de date, metodele de apel, mecanismele de autentificare/autorizare și procedurile de validare a datelor transmise și recepționate prin API.

API-ul pune la dispoziție un set extins de metode, grupate pe funcționalități, precum: verificarea statutului facturilor, obținerea facturilor acceptate sau respinse, transmiterea facturilor (cu sau fără atașamente), obținerea informațiilor despre contribuabili și generarea codurilor QR, precum și gestionarea jurnalelor (logs).

Ghidul se adresează în principal echipelor de dezvoltare și implementare a soluțiilor contabile (de exemplu, platforme precum 1C), oferind informațiile necesare pentru proiectarea, dezvoltarea și configurarea conexiunilor API cu SIA „e-Factura”, utilizate de agenții economici – Furnizori, Cumpărători și Transportatori – care sunt, de asemenea, utilizatori ai platformei.

## **2      Procese operaționale și fluxuri de lucru**

Modulul de autentificare și autorizare al API-ului e-Factura asigură identificarea și validarea sistemului contabil al companiei înainte de inițierea schimbului de date cu SIA „e-Factura”.

Procesul utilizează un client proxy care transmite numele de utilizator și parola printr-o conexiune securizată SSL (https), iar certificatul digital este verificat de către autoritatea de certificare.

Figura 1 prezintă succesiunea pașilor necesari conectării aplicației contabile la API-ul e-Factura, incluzând transmiterea datelor de autentificare, validarea certificatului digital și răspunsul de confirmare a autentificării (reușită sau eșuată).

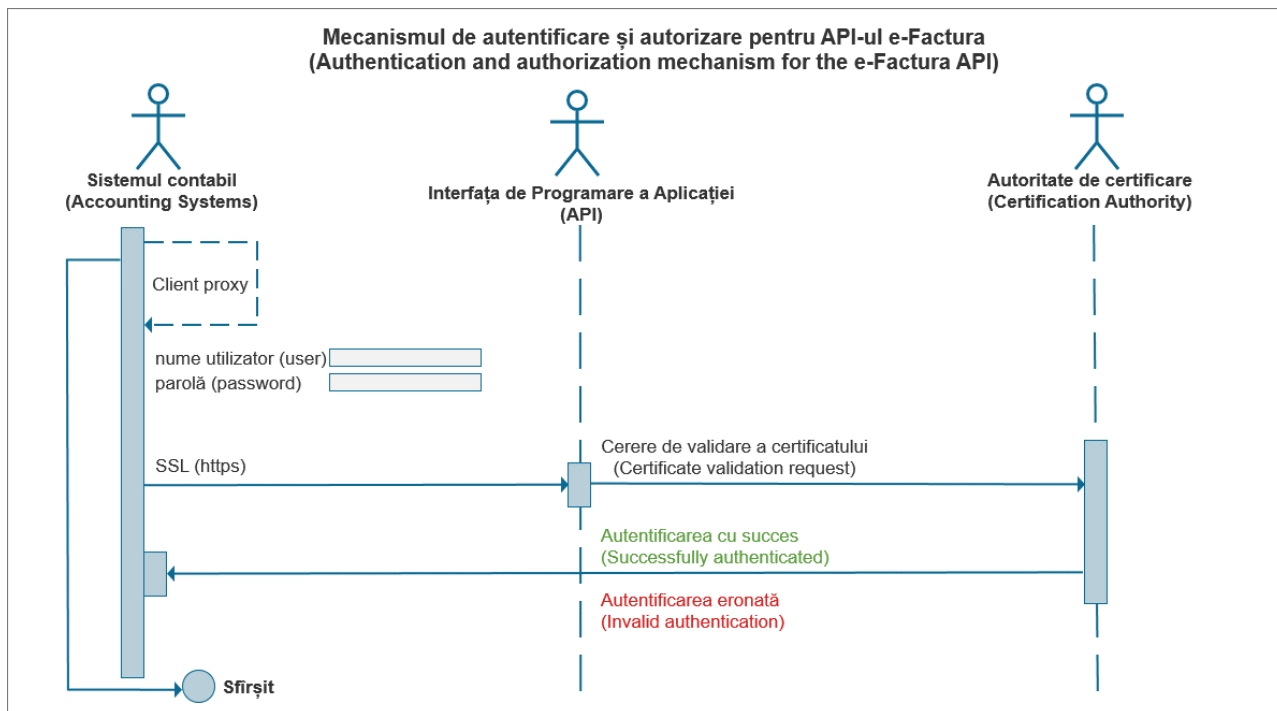


Figura 1 Mecanismul de autentificare și autorizare pentru API-ul e-Factura

Procesul de autentificare și autorizare a aplicațiilor care utilizează API-ul e-Factura se desfășoară astfel:

#### 1. Inițierea conexiunii securizate

Sistemul contabil al utilizatorului (Furnizor sau Cumpărător) stabilește conexiunea cu API-ul e-Factura printr-un canal securizat **SSL (HTTPS)**;

#### 2. Transmiterea credențialelor

Clientul (proxy-ul aplicației) transmite datele de autentificare – nume de utilizator și parolă – către API-ul e-Factura;

#### 3. Validarea certificatului digital

API-ul transmite către **Autoritatea de Certificare** o cerere de validare a certificatului digital folosit pentru autentificare.

#### 4. Rezultatul autentificării

- Dacă certificatul este valid, autentificarea este considerată reușită și aplicația primește acces la API;
- Dacă certificatul nu este valid sau datele de autentificare sunt incorecte, procesul este respins și accesul nu este acordat.

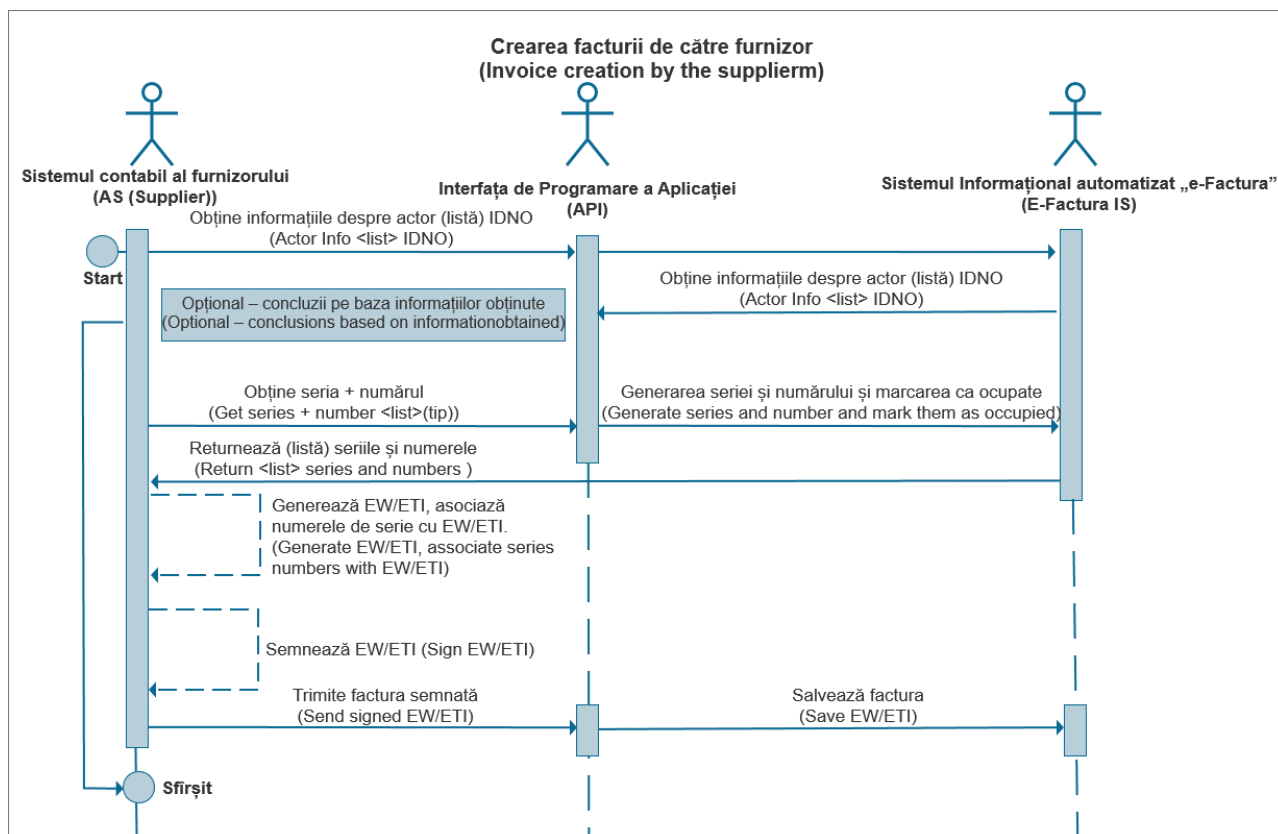


Figura 2 Crearea și semnarea facturii fiscale de către furnizor

Procesul de creare a facturii fiscale electronice de către Furnizor în cadrul sistemului contabil și transmiterea acesteia către SIA „e-Factura” presupune următoarele etape:

### 1. Obținerea informațiilor despre participanți

Sistemul contabil al Furnizorului interoghează SIA „e-Factura” prin metoda **GetTaxpayersInfo**, pentru a colecta datele despre Cumpărător și, după caz, Transportator. Informațiile returnate includ denumirea, adresa, codul TVA, tipul AE și confirmarea utilizării platformei;

### 2. Solicitarea seriilor și numerelor

Sistemul contabil solicită de la SIA „e-Factura” seriile și numerele disponibile pentru facturile fiscale electronice prin metoda **GetSeriaAndNumbers**. Sistemul e-Factura generează și marchează aceste serii/numere ca fiind utilizate și le returnează către aplicația furnizorului;

### 3. Crearea facturii fiscale electronice

Pe baza seriilor și numerelor alocate, sistemul contabil al Furnizorului generează factura fiscală electronică și o pregătește pentru semnare;

### 4. Semnarea digitală

Factura este semnată electronic de către Furnizor, utilizând un certificat digital calificat, asigurându-se autenticitatea și integritatea documentului;

### 5. Transmiterea către SIA „e-Factura”

Factura fiscală semnată este transmisă prin metoda **PostInvoices** către SIA „e-Factura”, unde este validată și salvată oficial în sistem.

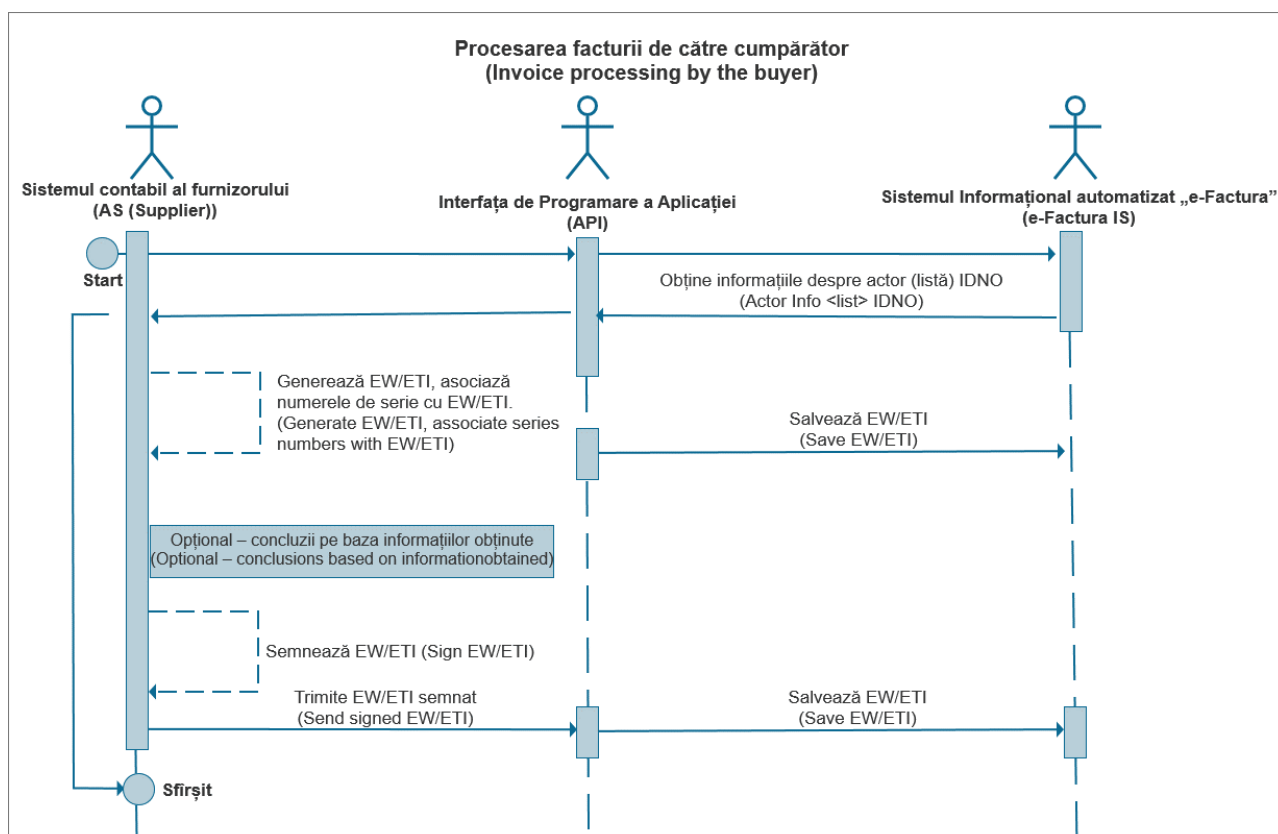


Figura 3 Procesarea facturii de către cumpărător

Procesarea facturii fiscale electronice de către Cumpărător în cadrul sistemului său contabil și înregistrarea acesteia în SIA „e-Factura” presupune următoarele etape:

### 1. Obținerea informațiilor despre participanți

Sistemul contabil al Cumpărătorului interoghează SIA „e-Factura” pentru a obține datele necesare despre Furnizor și alți actori implicați, utilizând metoda **GetTaxpayersInfo**;

### 2. Preluarea facturii electronice

Factura fiscală electronică generată și transmisă anterior de către Furnizor este disponibilă în SIA „e-Factura” și poate fi accesată de către Cumpărător prin intermediul interfeței API;

### 3. Analiza și procesarea internă (opțional)

În baza informațiilor obținute, sistemul contabil al Cumpărătorului poate efectua verificări interne și poate decide acceptarea sau respingerea facturii;

### 4. Semnarea facturii de către cumpărător

Dacă procesul intern prevede acest pas, Cumpărătorul aplică semnătura electronică pe factură, asigurând confirmarea primirii și acceptării acesteia;

### 5. Transmiterea facturii semnate către SIA „e-Factura”

Factura semnată de Cumpărător este retransmisă prin API și salvată în SIA „e-Factura”, unde este păstrată împreună cu statutul actualizat.

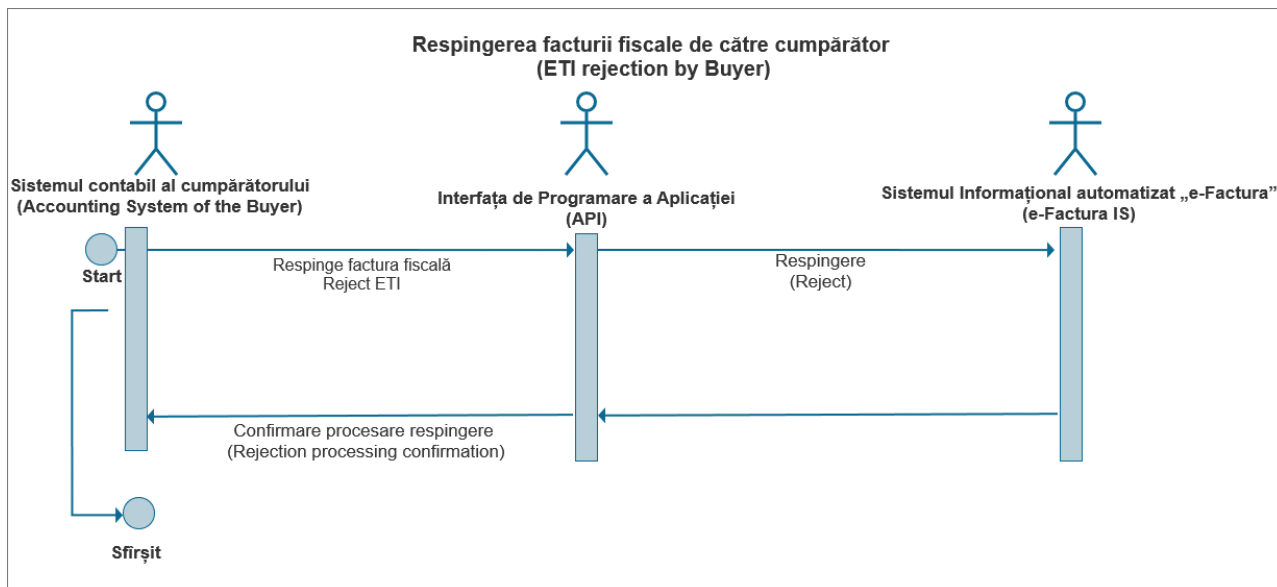


Figura 4 Respingerea facturii fiscale de către cumpărător

Procesul de respingere a unei facturi fiscale electronice de către Cumpărător presupune următorii pași:

### 1. Inițierea respingerii

Sistemul contabil al Cumpărătorului decide respingerea unei facturi fiscale electronice și transmite această acțiune către SIA „e-Factura” prin intermediul interfeței API (metoda **PostRejectedInvoices**);

### 2. Înregistrarea respingerii în SIA „e-Factura”

Sistemul informațional „e-Factura” procesează solicitarea și marchează factura respectivă ca fiind respinsă;

### 3. Confirmarea procesării

După înregistrarea respingerii, SIA „e-Factura” returnează o confirmare către sistemul contabil al Cumpărătorului, asigurând trasabilitatea și validarea operațiunii.

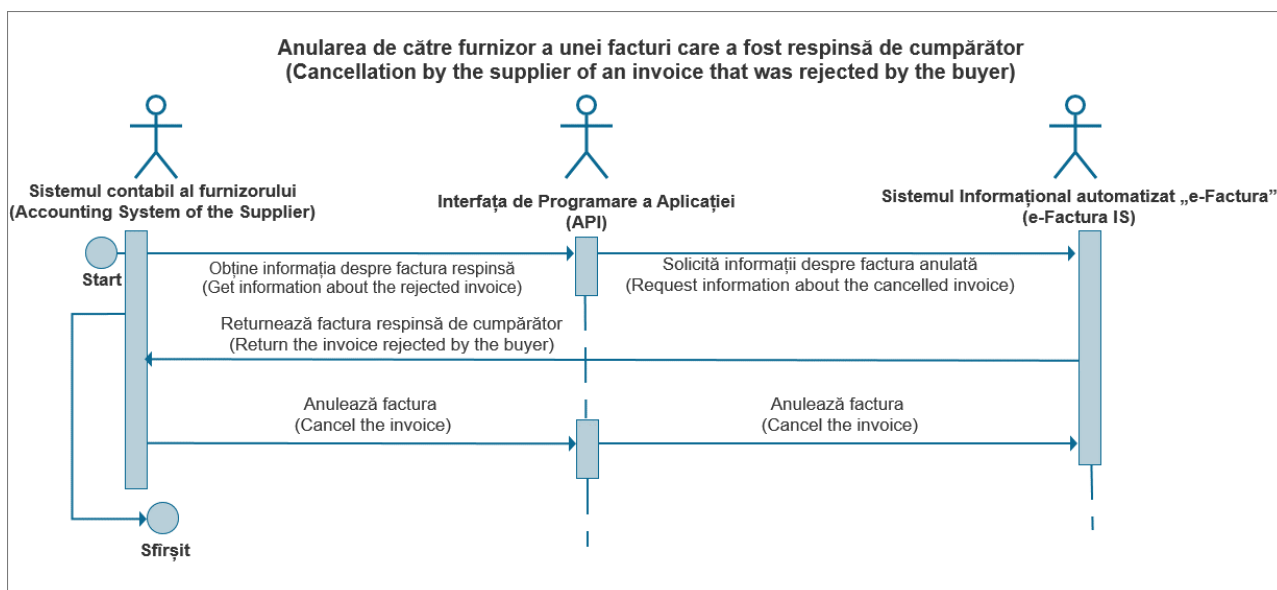


Figura 5 Anularea de către Furnizor a unei facturi fiscale respinse de către Cumpărător

Procesul de anulare a unei facturi fiscale electronice respinse de Cumpărător presupune următorii pași:

### 1. Obținerea informațiilor despre factura respinsă

Sistemul contabil al Furnizorului solicită prin API detalii despre factura respinsă de către Cumpărător, utilizând metoda **GetRejectedInvoices**;

### 2. Returnarea informațiilor

SIA „e-Factura” furnizează către sistemul contabil datele referitoare la factura respinsă, inclusiv identificatorii necesari pentru procesarea anulării;

### 3. Inițierea anulării

Sistemul contabil al Furnizorului transmite către SIA „e-Factura” cererea de anulare a facturii prin metoda **PostCanceledInvoices**;

### 4. Confirmarea anulării în SIA „e-Factura”

Sistemul informațional „e-Factura” procesează cererea, marchează factura ca anulată și confirmă operațiunea către sistemul contabil al Furnizorului.

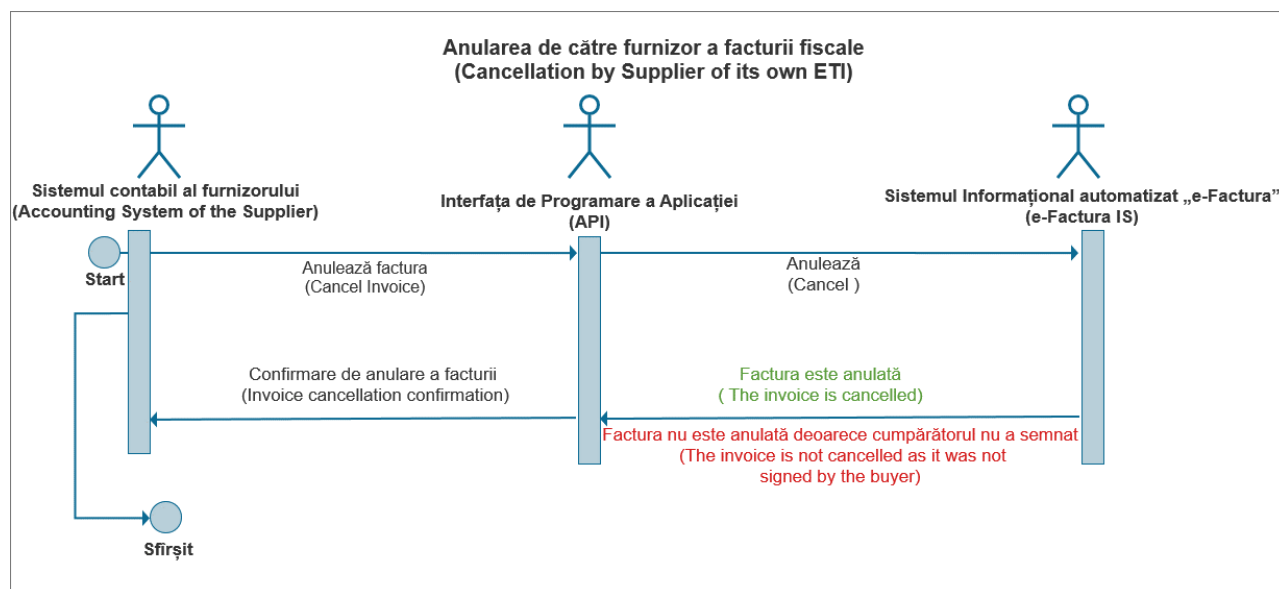


Figura 6 Procesul de anulare a facturii fiscale de către Furnizor

Procesul de anulare a unei facturi fiscale electronice create de Furnizor se desfășoară după cum urmează:

### 1. Inițierea anulării

Sistemul contabil al Furnizorului transmite către SIA „e-Factura” o solicitare de anulare a facturii, prin metoda **PostCanceledInvoices**;

### 2. Procesarea cererii în SIA „e-Factura”

Sistemul „e-Factura” verifică statutul facturii și decide dacă aceasta poate fi anulată:

- Dacă factura nu a fost semnată de către Cumpărător, ea poate fi anulată;
- Dacă factura a fost deja semnată de către Cumpărător, anularea nu este posibilă.



### 3. Confirmarea operațiunii

SIA „e-Factura” returnează către sistemul contabil al Furnizorului rezultatul procesului: confirmarea anulării facturii sau motivul pentru care anularea nu a fost acceptată.

### 3 Crearea Utilizatorului API

Primul pas în utilizarea API-ului SIA „e-Factura” este crearea unui utilizator dedicat pentru aplicație. Această funcționalitate este disponibilă doar utilizatorilor cu rol de **Manager (Director)** în cadrul sistemului. Utilizatorul API are un rol special, care îi conferă acces la toate funcționalitățile prevăzute de platformă.

Etapele pentru crearea unui utilizator nou API sunt următoarele:

1. Accesați secțiunea „Setări”;
2. Selectați submeniul „Utilizatorii companiei” din profil;
3. Selectați butonul „CREEAZĂ UN UTILIZATOR API” (Register API user);

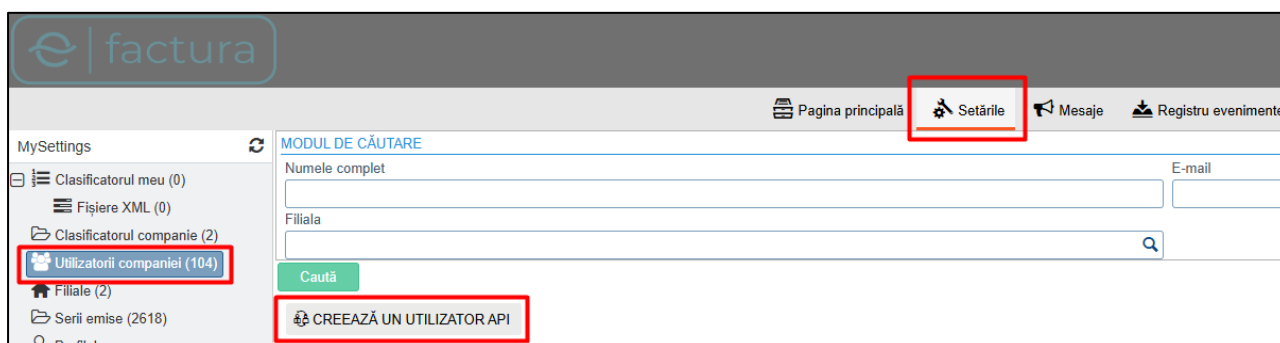


Figura 7 Crearea utilizatorului API

Figura 8 Completarea câmpurilor pentru înregistrarea utilizatorului API

4. Selectați butonul „Register” pentru a salva informațiile introduse și a crea utilizatorul.

## 4 Configurarea API al SIA „e-Factura”

```
<bindings>
  <basicHttpBinding>
    <binding name="BasicHttpBinding_IService">
      <security mode="TransportWithMessageCredential" />
    </binding>
  </basicHttpBinding>
</bindings>
<client>
  <endpoint address="https://api-test.fisc.md/Service.svc"
    binding="basicHttpBinding"
    bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IService"
    contract="E_FacturaService.IService"
    name="BasicHttpBinding_IService" />
</client>
```

Figura 9 Configurarea web.config

Această secțiune definește configurarea necesară pentru conectarea aplicației la serviciul API e-Factura. Se utilizează basicHttpBinding cu securitate de tip TransportWithMessageCredential, ceea ce asigură transmiterea datelor prin conexiuni HTTPS și autentificarea pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. În cadrul nodului <client>, este specificat endpoint-ul API (adresa serviciului), tipul de binding, configurația asociată și contractul prin care aplicația va interacționa cu serviciul.

```
private EFacturaApiRef.ServiceClient _client;

_client = new EFacturaApiRef.ServiceClient();

_client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
_client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";
```

Figura 10 Codul de inițializare și autentificare în Client

Acest fragment de cod exemplifică modul în care aplicația inițializează obiectul ServiceClient pentru a comunica cu API-ul e-Factura. După crearea clientului, sunt setate datele de autentificare (nume de utilizator și parolă) prin proprietatea ClientCredentials. Aceste credențiale sunt transmise la fiecare apel, permițând identificarea și autorizarea aplicației în cadrul sistemului e-Factura.

## 5 Operațiuni de Servicii, Structuri request\_respons

### Lista generală de metode:

1. **CheckInvoicesStatus;**  
(metodă care verifică starea facturilor deja transmise în sistemul e-Factura și returnează informații despre procesarea lor (acceptată, respinsă, în așteptare))
2. **GetAcceptedInvoices;**  
(metodă care permite obținerea listei facturilor ce au fost acceptate de către sistemul e-Factura)
3. **GetInvoicesBySerialNumber;**  
(metodă care permite căutarea și obținerea facturilor electronice pe baza seriei și numărului atribuit facturii)
4. **GetInvoicesContentForPrint;**  
(metodă care generează conținutul facturii electronice într-un format pregătit pentru tipărire sau vizualizare offline)
5. **GetInvoicesForSigning;**  
(metodă care returnează facturile electronice pregătite pentru semnare digitală în sistemul e-Factura)
6. **GetInvoicesQRcodes;**  
(metodă care furnizează codurile QR generate pentru facturile electronice, utile pentru identificarea și verificarea rapidă a acestora)
7. **GetLogs;**  
(metodă care oferă acces la jurnalele de evenimente și acțiuni efectuate în cadrul sistemului e-Factura, utile pentru monitorizare și audit)
8. **GetRejectedInvoices;**  
(metodă care returnează lista facturilor electronice respinse de către sistemul e-Factura, împreună cu informații despre motivele respingerii)
9. **GetSerialAndNumbers;**  
(metodă care furnizează seriile și numerele de facturi disponibile sau deja utilizate în sistemul e-Factura)
10. **GetTaxpayersInfo;**  
(metodă care oferă informații de identificare și date generale despre contribuabilii înregistrați în sistemul e-Factura)
11. **PostAcceptedInvoices;**  
(metodă care permite transmiterea în sistem a facturilor electronice deja acceptate, pentru a fi înregistrate și arhivate oficial în e-Factura)

## 12. PostCanceledInvoices;

(metodă care permite transmiterea facturilor electronice anulate, pentru a fi înregistrate și marcate corespunzător în sistemul e-Factura)

## 13. PostInvoices;

(metodă care permite transmiterea facturilor electronice noi către sistemul e-Factura pentru validare și procesare)

## 14. PostInvoicesWithAttachment;

(metodă care permite transmiterea facturilor electronice însoțite de documente PDF atașate (ex. contracte, avize) către sistemul e-Factura pentru validare și procesare)

## 15. PostRejectedInvoices;

(metodă care permite transmiterea facturilor electronice respinse, pentru a fi înregistrate și gestionate corespunzător în sistemul e-Factura)

## 16. SearchInvoices.

(metodă care permite căutarea facturilor electronice în sistemul e-Factura pe baza unor criterii generale (ex. număr, serie, dată, statut))

### 5.1 Metoda „CheckInvoicesStatus”

Metoda „CheckInvoicesStatus” permite obținerea statutului uneia sau mai multor facturi fiscale emise de furnizor. Solicitarea este realizată printr-un obiect de tip InvoicesRequest, iar răspunsul este returnat în formatul InvoicesResponse.

*Tabelul 1 Operațiuni de servicii*

|                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura                     | CheckInvoicesStatus (InvoicesRequest request): StatusResponse.                                                                                                     |                                                                                                              |
| Descrierea                    | Returnează statutul facturii fiscale emise de furnizor.                                                                                                            |                                                                                                              |
| Returnări                     | O structură de tip StatusResponse care conține lista rezultatelor (Results), amprenta de timp a procesării (TimeStamp) și identificatorul solicitării (RequestId). |                                                                                                              |
| Parametrii de intrare         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Nume                          | Tip                                                                                                                                                                | Descriere                                                                                                    |
| Request                       | InvoicesStatusRequest                                                                                                                                              | Structura ce conține parametrii necesari pentru obținerea statutului unei facturi fiscale emise de furnizor. |
| Erori                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Codul                         | Motiv                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| AuthenticationFailedException | Autentificarea consumatorului serviciului a eșuat.                                                                                                                 |                                                                                                              |
| AuthorizationFailedException  | Autorizarea consumatorului serviciului a eșuat.                                                                                                                    |                                                                                                              |
| InternalErrorException        | A apărut o eroare internă în timpul procesării solicitării.                                                                                                        |                                                                                                              |

| Membru                                                                                 | Tip              | Obligatoriu/<br>Opțional | Descrierea                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>InvoicesStatusRequest (Solicitarea statutului facturilor fiscale)</b>               |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RequestId                                                                              | string           | Obligatoriu              | Identificatorul extern unic al solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seria                                                                                  | string           | Obligatoriu              | Seria Facturii Fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Number                                                                                 | string           | Obligatoriu              | Numărul Facturii Fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>InvoicesStatusResponse (Raspunsul la solicitarea statutului facturilor fiscale)</b> |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Results                                                                                | Array of Invoice | Obligatoriu              | Lista facturilor fiscale returnate.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TimeStamp                                                                              | DateTime         | Obligatoriu              | Data și ora procesării cererii.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Status                                                                                 | Int              | Obligatoriu              | Statutul procesării solicitării:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes;<br>3 – eroare la executare.                                                                                                                                                                                            |
| RequestId                                                                              | string           | Obligatoriu              | Identificatorul extern al solicitării asociate.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Number                                                                                 | string           | Obligatoriu              | Numărul Facturii Fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seria                                                                                  | string           | Obligatoriu              | Seria Facturii Fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| InvoiceStatus                                                                          | Int              | Obligatoriu              | Statutul actual al facturii fiscale:<br>0 – Draft;<br>1 – Semnat de Furnizor;<br>2 – Refuzat de Cumpărător;<br>3 – Acceptat de Cumpărător;<br>5 – Anulat de Furnizor;<br>6 – Arhivat;<br>7 – Trimis la Cumpărător;<br>8 – Semnat de Cumpărător;<br>10 – Transportat (confirmare de primire a bunurilor/serviciilor). |

### 5.1.1 Exemplu codului pentru metoda de apelare

```

var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new InvoicesStatusRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    Seria = "EA7A",
    Number = "000004664"
};

var response = client.GetInvoicesStatus(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<Invoice>();
foreach (var inv in results)
    Console.WriteLine($"Seria: {inv.Seria}, Număr: {inv.Number}, Status:
{inv.Status}, InvoiceStatus: {inv.InvoiceStatus}, Mesaj: {inv.Message}, Time:
{inv.TimeStamp}");

```

## 5.2 Metoda „GetAcceptedInvoices”

Metoda „GetAcceptedInvoices” permite obținerea listei facturilor fiscale emise de furnizor și acceptate de către cumpărător, în baza criteriilor transmise. Solicitarea se face printr-un obiect de tip InvoicesRequest (sau tipul specific metodei, conform WSDL), iar răspunsul este returnat sub forma unei structuri InvoicesResponse.

Tabelul 3 Operațiuni de servicii

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura                     | GetAcceptedInvoices (ActorBaseRequest request):<br>InvoicesResponse.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| Descrierea                    | Obține lista facturilor fiscale emise de furnizor și acceptate de către cumpărător.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Returnări                     | O structură de tip InvoicesResponse, care conține: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Results</b> – o mulțime de facturi fiscale returnate;</li><li>• <b>TimeStamp</b> – amprenta de timp a procesării;</li><li>• <b>RequestId</b> – identificatorul solicitării.</li></ul> |                                                                                              |
| Parametrii de intrare         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Nume                          | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrierea                                                                                   |
| request                       | ActorBaseRequest                                                                                                                                                                                                                                                                    | Structură care conține identificatorul solicitării (RequestId) și rolul actorului în proces. |
| Erori                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Codul                         | Motiv                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| AuthenticationFailedException | Procesul de autentificare al consumatorului serviciului a eșuat.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| AuthorizationFailedException  | Procesul de autorizare al consumatorului serviciului a eșuat.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| InternalErrorException        | A apărut o eroare internă în timpul procesării solicitării.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |

Tabelul 4 Structura request\_respons

| Membru                                                                | Tip              | Obligatoriu / Opțional | Descrierea                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ActorBaseRequest (Solicitare bazată pe tipul actorului)</b>        |                  |                        |                                                                                                                |
| RequestId                                                             | string           | Opțional               | Identificator extern unic al solicitării.                                                                      |
| ActorRole                                                             | int              | Obligatoriu, > 0       | Rolul actorului în sistemul e-Factura:<br>1 – Furnizor;<br>2 – Cumpărător;<br>3 – Transportator.               |
| <b>InvoicesResponse (Răspunsul la solicitarea facturilor fiscale)</b> |                  |                        |                                                                                                                |
| Results                                                               | Array of Invoice | Obligatoriu            | Lista facturilor procesate/acceptate corespunzătoare interogării.                                              |
| TimeStamp                                                             | DateTime         | Obligatoriu            | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                   |
| Status                                                                | Int              | Obligatoriu            | Statutul răspunsului:<br>1 – Acceptat pentru executare;<br>2 – Executat cu succes;<br>3 – Eroare la executare; |
| RequestId                                                             | string           | Obligatoriu            | ID-ul solicitării externe.                                                                                     |
| <b>Invoice (factura fiscală)</b>                                      |                  |                        |                                                                                                                |
| Number                                                                | string           | Obligatoriu            | Numărul facturii fiscale.                                                                                      |
| Seria                                                                 | string           | Obligatoriu            | Seria facturii fiscale.                                                                                        |

|               |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Message       | string   | Opțional    | Mesaj informativ/diagnostic la nivel de factură.<br>Mesajul de eroare (doar dacă Status = 3).                                                                                                                                                                                                    |
| Status        | string   | Obligatoriu | Cod de stare al operațiunii pentru această factură:<br>2 – Ok;<br>3 – Eroare.                                                                                                                                                                                                                    |
| TimeStamp     | DateTime | Obligatoriu | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| InvoiceStatus | Int      | Obligatoriu | Statutul facturii fiscale în sistem:<br>0 – Draft;<br>1 – Semnat de Furnizor;<br>2 – Refuzat de Cumpărător;<br>3 – Acceptat de Cumpărător;<br>5 – Anulat de Furnizor;<br>7 – Trimis la Cumpărător;<br>8 – Semnat de Cumpărător;<br>10 – Transportat (semnat că bunuri/servicii au fost primite). |

### 5.2.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new ActorBaseRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    ActorRole = 1 // 1 = Furnizor
};

var response = client.GetAcceptedInvoices(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<Invoice>();
foreach (var inv in results)
    Console.WriteLine($"Seria: {inv.Seria}, Număr: {inv.Number}, Status:
{inv.Status}, InvoiceStatus: {inv.InvoiceStatus}, Mesaj: {inv.Message}, Time:
{inv.TimeStamp}");
```

### 5.3 Metoda „GetInvoicesBySerialNumber”

Metoda „GetInvoicesBySerialNumber” permite obținerea unei liste de facturi fiscale pe baza numărului și seriei acestora. Solicitarea se face printr-un obiect InvoicesRequest, iar răspunsul este returnat sub forma unui InvoicesResponse, care conține lista facturilor găsite, amprenta temporală a procesării și identificatorul unic al cererii.

Tabelul 5 Operațiuni de servicii

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semnătura</b> | GetInvoicesBySerialNumber (InvoicesRequest request):<br>InvoicesResponse. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrierea                    | Obține o listă de facturi fiscale pe baza identificatorilor (număr și serie).                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Returnări                     | Obiect de tip InvoicesResponse, care conține următoarele câmpuri: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Results</b> – listă de facturi fiscale;</li><li>• <b>TimeStamp</b> – amprenta temporală a procesării;</li><li>• <b>RequestId</b> – identificatorul cererii.</li></ul> |                                                                                                                                  |
| Parametrii de intrare         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Nume                          | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descriere                                                                                                                        |
| Request                       | InvoicesRequest                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obiect care conține lista de identificatori ai facturilor fiscale (InvoiceIndentificators) și un RequestId unic asociat cererii. |
| Erori                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Codul                         | Motiv                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| AuthenticationFailedException | Procesul de autentificare al consumatorului serviciului a eșuat.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| AuthorizationFailedException  | Procesul de autorizare al consumatorului serviciului a eșuat.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| InternalErrorException        | A apărut o eroare internă în timpul procesării solicitării.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |

Tabelul 6 Structura request\_respons

| Membru                                                                  | Tip                            | Obligativ / Opțional            | Descrierea                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>InvoicesXmlRequest (Solicitarea Facturilor Fiscale)</b>              |                                |                                 |                                                                                                                        |
| RequestId                                                               | string                         | Opțional                        | Identificator extern.                                                                                                  |
| SeriaAndNumbers                                                         | Array of InvoiceIndentificator | Obligativ, cel puțin un element | Pachetul actual al identificatorilor facturilor fiscale.                                                               |
| <b>InvoicesXmlResponse (Răspunsul facturilor fiscale în format XML)</b> |                                |                                 |                                                                                                                        |
| Results                                                                 | Array of Invoice               | Obligativ                       | Lista de facturi fiscale.                                                                                              |
| TimeStamp                                                               | DateTime                       | Obligativ                       | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                           |
| Status                                                                  | Int                            | Obligativ                       | Statutul procesării solicitării:<br>1– Acceptat pentru executare;<br>2– Executat cu succes;<br>3– Eroare la executare. |
| RequestId                                                               | string                         | Obligativ                       | Identificatorul solicitării externe.                                                                                   |
| <b>XmlInvoice (Factura Fiscală în format XML)</b>                       |                                |                                 |                                                                                                                        |
| XML                                                                     | string                         | Obligativ                       | Conținutul facturii în format XML, valid conform schemei XSD.                                                          |
| Number                                                                  | string                         | Obligativ                       | Numărul facturii fiscale.                                                                                              |
| Seria                                                                   | string                         | Obligativ                       | Seria Facturii Fiscale.                                                                                                |
| Message                                                                 | string                         | Opțional                        | Mesajul de eroare, prezent doar dacă Status = 3.                                                                       |
| Status                                                                  | string                         | Opțional                        | 2 – Ok;<br>3 – Error.                                                                                                  |
| TimeStamp                                                               | DateTime                       | Obligativ                       | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                           |



|               |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InvoiceStatus | Int | Obligativu | Statutul facturii fiscale:<br>0 – Draft;<br>1 – Semnat de Furnizor;<br>2 – Refuzat de Cumpărător;<br>3 – Acceptat de Cumpărător;<br>5 – Anulat de Furnizor;<br>7 – Trimis la Cumpărător;<br>8 – Semnat de Cumpărător;<br>10 – Transportat (semnat că bunuri/servicii au fost primite). |
|---------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new InvoicesRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    SerialNumbers = new[]
    {
        new InvoiceIdentifier { Number = "000004664", Serial = "EA7A" },
        new InvoiceIdentifier { Number = "000004664", Serial = "EAA" }
    }
};

var response = client.GetInvoicesBySerialNumber(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<XmlInvoice>();
foreach (var inv in results)
{
    Console.WriteLine($"Serial: {inv.Serial}, Număr: {inv.Number}, Status:
{inv.Status}, InvoiceStatus: {inv.InvoiceStatus}, Mesaj: {inv.Message}, Time:
{inv.TimeStamp}");
    Console.WriteLine("XML content:");
    Console.WriteLine(inv.XML);
}
```

### 5.4 Metoda „GetInvoicesContentForPrint”

Tabelul 7 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Semnătura             | GetInvoicesContentForPrint (PrintRequest request):<br>PrintContentResponse.                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Descrierea            | Returnează conținutul facturilor fiscale pentru <b>tipărire</b> (în funcție de rolul actorului și orientarea paginii).                                                                                                                                                                         |            |
| Returnări             | Obiect de tip PrintContentResponse, care conține: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Results</b> – lista de facturi fiscale pentru tipărire;</li><li>• <b>TimeStamp</b> – amprenta temporală a procesării;</li><li>• <b>RequestId</b> – identificatorul unic al solicitării.</li></ul> |            |
| Parametrii de intrare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Nume                  | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrierea |

|                               |                                                                  |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request                       | PrintRequest                                                     | Structură care include RequestId, lista SeriaAndNumbers (elemente InvoiceIdentificator cu Seria și Number), ActorRole și Orientation. |
| <b>Erori</b>                  |                                                                  |                                                                                                                                       |
| <b>Codul</b>                  | <b>Motiv</b>                                                     |                                                                                                                                       |
| AuthenticationFailedException | Procesul de autentificare al consumatorului serviciului a eșuat. |                                                                                                                                       |
| AuthorizationFailedException  | Procesul de autorizare al consumatorului serviciului a eșuat.    |                                                                                                                                       |
| InternalErrorException        | A apărut o eroare internă în timpul procesării solicitării.      |                                                                                                                                       |

Tabelul 8 Structura request\_respons

| Membru                                                         | Tip                           | Obligativ / Opțional            | Descrierea                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>InvoicesRequest (Solicitarea Facturilor Fiscale)</b>        |                               |                                 |                                                                                                                        |
| RequestId                                                      | string                        | Opțional                        | Identificatorul unic al solicitării.                                                                                   |
| SeriaAndNumbers                                                | Array of InvoiceIdentificator | Obligativ, cel puțin un element | Colecție cu 0..n identificatori de facturi pentru care se cere conținutul de tipărire.                                 |
| ActorRole                                                      | string                        | Obligativ                       | Rolul actorului care solicită conținutul (de ex. furnizor/cumpărător).                                                 |
| Orientation                                                    | string                        | Obligativ                       | Orientarea paginii pentru tipărire.                                                                                    |
| <b>GetInvoiceContentForPrintResponse (Structura de ieșire)</b> |                               |                                 |                                                                                                                        |
| Results                                                        | Array of Invoice              | Obligativ                       | Lista de facturi fiscale.                                                                                              |
| TimeStamp                                                      | DateTime                      | Obligativ                       | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                           |
| Status                                                         | Int                           | Obligativ                       | Statutul procesării solicitării:<br>1– Acceptat pentru executare;<br>2– Executat cu succes;<br>3– Eroare la executare. |
| RequestId                                                      | string                        | Obligativ                       | Identificatorul solicitării externe.                                                                                   |
| <b>InvoicePrintResult (element din Results)</b>                |                               |                                 |                                                                                                                        |
| Number                                                         | string                        | Obligativ                       | Numărul facturii fiscale.                                                                                              |
| Seria                                                          | string                        | Obligativ                       | Seria Facturii Fiscale.                                                                                                |
| Message                                                        | string                        | Opțional                        | Mesajul de eroare, prezent doar dacă Status = 3.                                                                       |
| Status                                                         | Int                           | Obligativ                       | Statutul facturii fiscale:<br>2 – Succes;<br>3 – Error.                                                                |
| TimeStamp                                                      | DateTime                      | Obligativ                       | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                           |
| Content                                                        | string(Base64)                | Obligativ                       | Conținutul facturii în format PDF (codificat Base64). Trebuie decodat și salvat ca fișier .pdf.                        |
| Format                                                         | string                        | Obligativ                       | Formatul returnat – în acest caz "PDF".                                                                                |

### 5.4.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new InvoicesRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    SerialNumbers = new[]
    {
        new InvoiceIndentifier { Serial = "EA7A", Number = "000004664" },
        new InvoiceIndentifier { Serial = "EAA", Number = "000004665" }
    },
    ActorRole = 1, // 1 = Furnizor
    Orientation = "Portrait" // sau "Landscape"
};

var response = client.GetInvoicesBySerialNumber(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<XmlInvoice>();
foreach (var info in results)
{
    Console.WriteLine($"Serial: {info.Serial}, Număr: {info.Number}, Status:
{info.Status}, Mesaj: {info.Message}, InvoiceStatus: {info.InvoiceStatus}, Time:
{info.TimeStamp}");
    Console.WriteLine("XML:");
    Console.WriteLine(info.XML);
}
```

### 5.5 Metoda „GetInvoicesForSigning”

Metoda „GetInvoicesForSigning” permite obținerea conținutului facturilor fiscale destinate semnării, în funcție de rolul actorului și ordinea de semnare. Solicitarea se transmite printr-un obiect SignRequest, iar răspunsul este returnat sub forma unui InvoicesResponse, care conține lista facturilor în format XML, amprenta temporală a procesării și identificatorul unic al cererii.

Tabelul 9 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura             | GetInvoicesForSigning (SignRequest request):<br>InvoicesResponse.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Descrierea            | Returnează conținutul facturii fiscale pentru semnare.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| Returnări             | Obiect de tip InvoicesResponse, care conține: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Results</b> – lista de facturi fiscale returnate;</li><li>• <b>TimeStamp</b> – amprenta temporală a procesării;</li><li>• <b>RequestId</b> – identificatorul unic al solicitării.</li></ul> |                                                                               |
| Parametrii de intrare |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| Nume                  | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrierea                                                                    |
| request               | SignRequest                                                                                                                                                                                                                                                                          | Structura care reprezintă succesiunea semnării, rolul actorului și RequestId. |
| Erori                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |

| Codul                         | Motiv                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AuthenticationFailedException | Procesul de autentificare al consumatorului serviciului a eșuat. |
| AuthorizationFailedException  | Procesul de autorizare al consumatorului serviciului a eșuat.    |
| InternalErrorException        | A apărut o eroare internă în timpul procesării solicitării.      |

Tabelul 10 Structura request\_respons

| Membru                                                                  | Tip              | Obligatoriu/<br>Opțional         | Descrierea                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SignRequest (Solicitarea de semnare)</b>                             |                  |                                  |                                                                                                                           |
| RequestId                                                               | string           | Obligatoriu                      | Identificator unic extern.                                                                                                |
| Order                                                                   | Int              | Obligatoriu doar pentru furnizor | 1 - Statutul facturii fiscale fără semnătură;<br>2 - Semnat cu prima semnătură.                                           |
| ActorRole                                                               | int              | Obligatoriu, > 0                 | Roluri de actor în SIA „e-Factura”:<br>1 – furnizor;<br>2 – cumpărător;<br>3 – transportator.                             |
| <b>InvoicesXmlResponse (răspunsul facturilor fiscale în format XML)</b> |                  |                                  |                                                                                                                           |
| Results                                                                 | Array of Invoice | Obligatoriu                      | Lista de facturi returnate pentru semnare. Poate conține una sau mai multe înregistrări.                                  |
| TimeStamp                                                               | DateTime         | Obligatoriu                      | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                              |
| Status                                                                  | Int              | Obligatoriu                      | Reprezintă statutul răspunsului:<br>1 - acceptat pentru executare;<br>2 - executat cu succes;<br>3 - eroare la executare. |
| RequestId                                                               | string           | Obligatoriu                      | Solicitarea externă a identificatorului.                                                                                  |
| <b>XmlInvoice (Factura Fiscală în format XML)</b>                       |                  |                                  |                                                                                                                           |
| Xml                                                                     | string           | Obligatoriu                      | Conținutul complet al facturii în format XML, care include toate datele necesare pentru semnare.                          |
| Number                                                                  | string           | Opțional                         | Numărul facturii fiscale.                                                                                                 |
| Seria                                                                   | string           | Obligatoriu                      | Seria facturii fiscale.                                                                                                   |
| Message                                                                 | string           | Opțional                         | Mesaj informativ/diagnostic asociat facturii.<br>Mesaj de eroare, doar dacă Status = 3.                                   |
| Status                                                                  | string           | Obligatoriu                      | Codul de stare pentru această factură în cadrul operațiunii de semnare:<br>2 – Ok;<br>3 – Eroare.                         |
| TimeStamp                                                               | DateTime         | Obligatoriu                      | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                              |

|               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InvoiceStatus | Int | Obligatoriu | Statutul facturii fiscale:<br>0 – Draft;<br>1 – Semnat de Furnizor;<br>2 – Refuzat de Cumpărător;<br>3 – Acceptat de Cumpărător;<br>5 – Anulat de Furnizor;<br>7 – Trimis la Cumpărător;<br>8 – Semnat de Cumpărător;<br>10 – Transportat (semnat că bunuri/servicii au fost primite). |
|---------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.5.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new SignRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    ActorRole = 1, // 1 = Furnizor
    Order = 1      // 1 = Statut fără semnătură
};

var response = client.GetInvoicesForSigning(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<XmlInvoice>();
foreach (var inv in results)
{
    Console.WriteLine($"Seria: {inv.Seria}, Număr: {inv.Number}, Status:
{inv.Status}, InvoiceStatus: {inv.InvoiceStatus}, Mesaj: {inv.Message}, Time:
{inv.TimeStamp}");
    Console.WriteLine("XML content:");
    Console.WriteLine(inv.Xml);
}
```

### 5.6 Metoda „GetInvoicesQRcodes”

Metoda „GetInvoicesQRcodes” permite obținerea informațiilor asociate codurilor QR aferente unei sau mai multor facturi fiscale, identificate prin serie și număr.

Solicitarea se transmite printr-un obiect InvoicesRequest, care conține lista de identificatori ai facturilor (InvoiceIdentificators) și un RequestId unic. Răspunsul este returnat sub forma unei structuri QRcodesResponse, care conține lista codurilor QR, amprenta temporală a procesării și identificatorul unic al cererii.

Tabelul 11 Operațiuni de servicii

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semnătura</b>  | GetInvoicesQRcodes (InvoicesRequest request):<br>QRcodesResponse.                                                           |
| <b>Descrierea</b> | Returnează informații asociate QR codului: <ul style="list-style-type: none"> <li>Imaginea grafică a QR codului;</li> </ul> |

|                               |                                                                                        |                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Textul QR codului.</li></ul>                   |                                                                                                                 |
| Returnări                     | Structura care conține (Lista imagini/texte ale QR codurilor), TimeStamp și RequestId. |                                                                                                                 |
| Parametri de intrare          |                                                                                        |                                                                                                                 |
| Nume                          | Tip                                                                                    | Descrierea                                                                                                      |
| Solicitare                    | InvoicesRequest                                                                        | Structura care reprezintă o listă de InvoiceIndentificators (identificatori ale facturii fiscale) și RequestId. |
| Erori                         |                                                                                        |                                                                                                                 |
| Codul                         | Motiv                                                                                  |                                                                                                                 |
| AuthenticationFailedException | Procesul de autentificare al consumatorului serviciului a eșuat.                       |                                                                                                                 |
| AuthorizationFailedException  | Procesul de autorizare al consumatorului serviciului a eșuat.                          |                                                                                                                 |
| InternalErrorException        | A apărut o eroare internă în timpul procesării solicitării.                            |                                                                                                                 |

Tabelul 12 Structura request\_respons

| Membru                                                          | Tip                            | Obligativ/Optional              | Descrierea                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>InvoicesRequest (Solicitarea Facturilor Fiscale)</b>         |                                |                                 |                                                                                                                |
| RequestId                                                       | string                         | Optional                        | Identificator unic extern.                                                                                     |
| SeriaAndNumbers                                                 | Array of InvoiceIndentificator | Obligativ, cel puțin un element | Pachetul actual al identificatorilor facturilor fiscale.                                                       |
| <b>QRCodesResponse (Răspunsul QR codului)</b>                   |                                |                                 |                                                                                                                |
| RequestId                                                       | string                         | Optional                        | Identificatorul cererii externe.                                                                               |
| Result                                                          | Array of InvoiceQRCode         | Obligativ                       | Lista de QR coduri corespunzătoare facturilor fiscale solicitate (Seria și Numărul).                           |
| TimeStamp                                                       | DateTime                       | Obligativ                       | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                   |
| Status                                                          | Int                            | Obligativ                       | Statutul răspunsului:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes;<br>3 – eroare la executare. |
| <b>InvoiceIndentificator (Identificatorul Facturii Fiscale)</b> |                                |                                 |                                                                                                                |
| Number                                                          | string                         | Obligativ                       | Numărul facturii fiscale.                                                                                      |
| Seria                                                           | string                         | Obligativ                       | Seria facturii fiscale.                                                                                        |
| <b>InvoiceQRCode</b>                                            |                                |                                 |                                                                                                                |
| QRCode                                                          | Array of byte                  | Obligativ                       | Imaginea QR codului în format Base64 (poate fi decodificată într-o imagine PNG).                               |



tip RequestLog și conține detalii despre metoda apelată, momentul de început și sfârșit al execuției, statutul execuției, eventualul mesaj de eroare și răspunsul returnat în format JSON.

Tabelul 13 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura             | GetLogs (LogsRequest request): LogsResponse.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Descrierea            | Recuperează log-urile înregistrate în SIA „e-Factura” pentru o anumită perioadă de timp.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Returnări             | Obiect de tip LogsResponse, care conține: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Results</b> – lista log-urilor returnate;</li><li>• <b>TimeStamp</b> – amprenta de timp a procesării solicitării;</li><li>• <b>RequestId</b> – identificatorul unic al cererii.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                    |
| Parametrii de intrare |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Numele                | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrierea                                                                                                                                                                                                         |
| request               | LogsRequest                                                                                                                                                                                                                                                                    | Structura care conține: <ul style="list-style-type: none"><li>• perioada de timp pentru care se solicită log-urile (ex: FromDate, ToDate).</li><li>• <b>RequestId</b> – identificatorul unic al cererii.</li></ul> |

Tabelul 14 Structura request\_respons

| Membru                                      | Tip                 | Obligatoriu/<br>Opțional | Descrierea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LogsRequest (solicitarea de log-uri)</b> |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RequestId                                   | string              | Opțional                 | Identificatorul unic extern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| From                                        | DateTime            | Opțional                 | Data și ora de început a intervalului pentru care se solicită log-urile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| To                                          | DateTime            | Opțional                 | Data și ora de sfârșit a intervalului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LogsResponse (răspunsul log-urilor)</b>  |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Results                                     | Array of RequestLog | Obligatoriu              | Lista de RequestLog (solicitări de logare).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RequestLog (log-ul solicitării)</b>      |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Username                                    | string              | Obligatoriu              | Nume de utilizator care a invocat metoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Method                                      | string              | Obligatoriu              | Denumirea metodei apelate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| StartDateTime                               | DateTime            | Obligatoriu              | Timpul de început al execuției metodei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EndDateTime                                 | DateTime            | Obligatoriu              | Timpul de sfârșit al execuției metodei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Status                                      | Int                 | Obligatoriu              | Statutul executării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Error                                       | string              | Opțional                 | Mesaj de eroare, în cazul în care execuția a eșuat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Response                                    | string              | Obligatoriu              | Răspunsul returnat în format JSON, spre exemplu:<br><pre>{   "Results": [     {       "Status": 2,       "Seria": "EAA",       "Number": "000005949"     },     {       "Status": 2,       "Seria": "EAA",       "Number": "000005950"     },     {       "Status": 2,       "Seria": "EAA",       "Number": "000005951"     }   ],   "TimeStamp": "\VDate(1408460536810)\V",   "St</pre> |



|  |  |  |                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  | atus ":2,"RequestId":"4a1d38e8-7377-4748-97e4-0ed41c1fc189"}. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|

### 5.7.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new LogsRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    From = DateTime.Now.AddDays(-1), // cu 1 zi în urmă
    To = DateTime.Now                // până acum
};

var response = client.GetLogs(request);
var results = response?.Results ?? Array.Empty<RequestLog>();
foreach (var log in results)
{
    Console.WriteLine($"Method: {log.Method}, User: {log.Username}");
    Console.WriteLine($"Start: {log.StartDateTime}, End: {log.EndDateTime}");
    Console.WriteLine($"Status: {log.Status}, Error: {log.Error}");
    Console.WriteLine($"Response: {log.Response}");
}
```

## 5.8 Metoda „GetRejectedInvoices”

Metoda „GetRejectedInvoices” returnează lista facturilor fiscale respinse, preluate din SIA „e-Factura”, în funcție de rolul actorului specificat.

Solicitarea se face printr-un obiect ActorBaseRequest, care conține rolul actorului (ActorRole) și identificatorul unic al cererii (RequestId). Răspunsul este returnat sub forma unui InvoicesResponse, ce include lista facturilor respinse (Results), amprenta temporală a procesării (TimeStamp) și identificatorul cererii (RequestId).

Tabelul 15 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                             |                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura             | GetRejectedInvoices (ActorBaseRequest request): InvoicesResponse.           |                                                                                                                     |
| Descrierea            | Returnează lista facturilor fiscale respinse, preluate din SIA „e-Factura”. |                                                                                                                     |
| Returnări             | Structura care conține lista facturilor, TimeStamp și RequestId.            |                                                                                                                     |
| Parametrii de intrare |                                                                             |                                                                                                                     |
| Nume                  | Tip                                                                         | Descrierea                                                                                                          |
| request               | ActorBaseRequest                                                            | Structură ce conține parametrii pentru căutarea facturilor fiscale respinse și identificatorul cererii (RequestId). |

Tabelul 16 Structura request\_respons

| Membru                                                  | Tip    | Obligatoriu/<br>Optional | Descrierea                 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| ActorBaseRequest (Solicitare bazată pe tipul actorului) |        |                          |                            |
| RequestId                                               | string | Opțional                 | Identificator unic extern. |

|                                                        |                  |                 |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ActorRole                                              | Int              | Obligativu, > 0 | Rolurile actorilor în cadrul SIA „e- Factura”:<br>1 – furnizor;<br>2 – cumpărător;<br>3 – transportator.                  |
| <b>InvoicesResponse (Răspunsul Facturilor Fiscale)</b> |                  |                 |                                                                                                                           |
| RequestId                                              | string           | Obligativu      | Identificatorul cererii externe.                                                                                          |
| Status                                                 | Int              | Obligativu      | Reprezintă statutul răspunsului:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes;<br>3 – eroare la executare. |
| Results                                                | Array of Invoice | Obligativu      | Lista facturilor respinse returnate de metodă.                                                                            |
| TimeStamp                                              | DateTime         | Obligativu      | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                              |

### 5.8.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new ActorBaseRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    ActorRole = 1 // 1 = Furnizor
};

var response = client.GetRejectedInvoices(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<Invoice>();
foreach (var inv in results)
    Console.WriteLine($"Seria: {inv.Seria}, Număr: {inv.Number}, InvoiceStatus:
{inv.InvoiceStatus}, Time: {inv.TimeStamp}");
```

### 5.9 Metoda „GetSeriaAndNumbers”

Metoda „GetSeriaAndNumbers” returnează seriile și numerele facturilor fiscale disponibile în SIA „e-Factura”, generate conform parametrilor specificați în cerere.

Solicitarea se face printr-un obiect SeriaNumberRequest, care conține numărul de perechi solicitate (Count), opțional numărul de început (StartNumber), seria (Seria) și tipul facturii (InvoiceType), precum și identificatorul unic al cererii (RequestId).

Răspunsul este returnat sub forma unei structuri SeriaNumberResponse, care conține lista perechilor de serie și număr generate (Results), amprenta temporală a procesării (TimeStamp) și identificatorul cererii (RequestId).

Tabelul 17 Operațiuni de servicii

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semnătura</b> | GetSeriaAndNumbers (SeriaNumberRequest request):<br>SeriaNumberResponse. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                 |                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrierea           | Returnează seriile și numerele facturilor fiscale din sistemul SIA „e-Factura”. |                                                                                                                                |
| Returnări            | Stuctura care conține rezultate, TimeStamp și RequestId.                        |                                                                                                                                |
| Parametri de intrare |                                                                                 |                                                                                                                                |
| Nume                 | Tip                                                                             | Descrierea                                                                                                                     |
| request              | SerialNumberRequest                                                             | Structură care conține parametrii pentru generarea perechilor serie și număr, împreună cu identificatorul cererii (RequestId). |

Tabelul 18 Structura request\_respons

| Membru                                                       | Tip                      | Obligatoriu / Opțional    | Descrierea                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SerialNumberRequest (Solicitarea Seriei și Numărului)</b> |                          |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| RequestId                                                    | string                   | Opțional                  | Identificator extern unic asociat cu această solicitare<br>Asociază cererea de răspunsul aferent.                                                                                                            |
| Count                                                        | Int                      | Obligatoriu, > 0          | Numărul de facturi (serii și numere) solicitate.                                                                                                                                                             |
| StartNumber                                                  | Int                      | Opțional, > 0             | Numărul de start de la care se va continua secvența de numerotare.                                                                                                                                           |
| Seria                                                        | string                   | Opțional                  | Seria facturii pentru care se solicită generarea sau obținerea numerelor.                                                                                                                                    |
| InvoiceType                                                  | Int                      | Obligatoriu, (implicit 0) | Tipul facturii fiscale: 0 = ETI (Electronic Tax Invoice – Factura Fiscală Electronică).                                                                                                                      |
| <b>SerialNumberResponse (Răspunsul Seriei și Numărului)</b>  |                          |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| RequestId                                                    | string                   | Obligatoriu               | Identificatorul solicitărilor externe. Acest cod de identificare (identification ID) este asociat cu codul de solicitare (RequestId) corespunzător metodei de apelare care asociază solicitări și returnări. |
| Results                                                      | Array of SerialAndNumber | Obligatoriu               | Colecția de rezultate returnate (de tip SerialNumber conform specificației).                                                                                                                                 |
| TimeStamp                                                    | DateTime                 | Obligatoriu               | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                                                                                                                 |
| Status                                                       | Int                      | Obligatoriu               | Reprezintă statutul răspunsului:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes;<br>3 – eroare la executare.                                                                                    |

### 5.9.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new SerialNumberRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    Count = 10,
```

```

InvoiceType = 0,    // 0 = ETI
Seria = "EA7A",
StartNumber = 1000
};

var response = client.GetSeriaAndNumbers(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<SeriaAndNumber>();
foreach (var info in results)
    Console.WriteLine($"Seria: {info.Seria}, Număr: {info.Number}, Status:
{info.Status}");

```

### 5.10 Metoda „GetTaxpayersInfo”

Metoda „GetTaxpayersInfo” returnează informații despre companii și statutul acestora în cadrul SIA „e-Factura”, pe baza codurilor fiscale furnizate.

Solicitarea se face printr-un obiect TaxpayersRequest, care conține lista codurilor fiscale ale contribuabililor și identificatorul unic al cererii (RequestId).

Răspunsul este returnat sub forma unei structuri TaxpayersResponse, care include lista rezultatelor (Results), amprenta temporală a procesării (TimeStamp) și identificatorul unic al cererii (RequestId).

Tabelul 19 Operațiuni de servicii

|                               |                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura                     | GetTaxpayersInfo (TaxpayersRequest request): TaxpayersResponse.                       |                                                                                                           |
| Descrierea                    | Returnează informații despre companii și statutul acestora în cadrul SIA „e-Factura”. |                                                                                                           |
| Returnări                     | Structura care conține lista rezultatelor, TimeStamp și RequestId.                    |                                                                                                           |
| Parametri de intrare          |                                                                                       |                                                                                                           |
| Nume                          | Tip                                                                                   | Descrierea                                                                                                |
| Request                       | TaxpayersRequest                                                                      | Structură ce conține lista codurilor fiscale ale contribuabililor și identificatorul cererii (RequestId). |
| Erori                         |                                                                                       |                                                                                                           |
| Codul                         | Motive                                                                                |                                                                                                           |
| AuthenticationFailedException | Eșec în procesul de autentificare a consumatorului serviciului.                       |                                                                                                           |
| AuthorizationFailedException  | Eșec în procesul de autorizare a consumatorului serviciului.                          |                                                                                                           |
| InternalErrorException        | Eroare internă apărută în timpul procesării cererii.                                  |                                                                                                           |

Tabelul 20 Structura request\_respons

| Membru                                                 | Tip | Obligativ /<br>Opțional | Descrierea |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------|
| <b>TaxpayersRequest (Solicitarea contribuabilului)</b> |     |                         |            |

|                                                       |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RequestId                                             | string            | Opțional   | Identificator extern (este unic pentru fiecare solicitare, însă poate fi reutilizat pentru rezultatul care a fost returnat anticipat). Acest ID este asociat cu RequestID corespunzător cu metoda de apelare care asociază solicitări și returnări. |
| String                                                | string            | Opțional   | Lista codurilor fiscale (IDNP sau IDNO) pentru care se solicită informații.                                                                                                                                                                         |
| <b>TaxpayersResponse (Răspunsul contribuabilului)</b> |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Result                                                | Array of Taxpayer | Obligatori | Colecția de contribuabili găsiți corespunzător codurilor fiscale solicitate.                                                                                                                                                                        |
| TimeStamp                                             | DateTime          | Obligatori | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                                                                                                                                                        |
| Status                                                | Int               | Obligatori | Statute:<br>1 - acceptate pentru executare;<br>2 - executate cu succes;<br>3 - eroare la executare.                                                                                                                                                 |
| RequestId                                             | string            | Obligatori | Identificator extern al solicitare. Acest ID este asociat cu solicitarea corespunzătoare de apelare a metodei și asociază solicitările și returnările.                                                                                              |
| <b>Taxpayer (Contribuabil)</b>                        |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IDNO                                                  | string            | Obligatori | Identificatorul fiscal (IDNO/IDNP) al contribuabilului pentru care s-au returnat datele.                                                                                                                                                            |
| Name                                                  | string            | Obligatori | Denumirea persoanei juridice sau numele persoanei fizice.                                                                                                                                                                                           |
| Address                                               | string            | Obligatori | Adresa contribuabilului, poate fi null dacă informația nu este disponibilă.                                                                                                                                                                         |
| TaxpayerType                                          | Int               | Obligatori | Tipul contribuabilului: 1- Juridic;<br>2- Persoană fizică;<br>3 – Nerezident.                                                                                                                                                                       |
| IsEFacturaActor                                       | bool              | Obligatori | Indicator dacă entitatea este actor în SIA „e-Factura” (are roluri active în sistem).                                                                                                                                                               |
| ExistInTaxRegistry                                    | bool              | Obligatori | Indicator dacă entitatea există în registrul fiscal.                                                                                                                                                                                                |

#### 5.10.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```

var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new TaxpayersRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    FiscalCodes = new[] { "1002600004030", "1002600023736" }
};

var response = client.GetTaxpayersInfo(request);

```

```

Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<Taxpayer>();
foreach (var info in results)
    Console.WriteLine($"Nume: {info.Name}, IDNO: {info.IDNO}, Tip:
{info.TaxpayerType}, Actor e-Factura: {info.IsEFacturaActor}, În registru fiscal:
{info.ExistInTaxRegistry}, Adresă: {info.Address}");

```

### 5.11 Metoda „PostAcceptedInvoices”

Metoda „PostAcceptedInvoices” trimite facturile fiscale acceptate către SIA „e-Factura” pentru înregistrare.

Solicitarea se face printr-un obiect AcceptedRequest, care conține identificatorul unic al cererii (RequestId) și lista facturilor acceptate (SeriaAndNumbers).

Răspunsul este returnat sub forma unei structuri AcceptedResponse, care include rezultatele procesării fiecărei facturi (Results), amprenta temporală a procesării (TimeStamp), statutul execuției (Status) și identificatorul cererii (RequestId).

Fiecare element din Results este de tip InvoiceResult și conține numărul și seria facturii, statutul procesării și, opțional, un mesaj detaliat în caz de eroare.

Tabelul 21 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura             | PostAcceptedInvoices (AcceptedRequest request): AcceptedResponse                  |                                                                                          |
| Descrierea            | Trimite facturi fiscale acceptate în SIA „e-Factura”.                             |                                                                                          |
| Returnări             | Structura care conține rezultatele procesării facturilor, TimeStamp și RequestId. |                                                                                          |
| Parametrii de intrare |                                                                                   |                                                                                          |
| Nume                  | Tip                                                                               | Descrierea                                                                               |
| request               | AcceptedRequest                                                                   | Structură ce conține facturile fiscale acceptate și identificatorul cererii (RequestId). |

Tabelul 22 Structura request\_respons

| Membru                                    | Tip                            | Obligatoriu/<br>Opțional | Descrierea                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AcceptedRequest (solicitare de acceptare) |                                |                          |                                                                                   |
| RequestId                                 | String                         | Opțional                 | Identificator extern.                                                             |
| SeriaAndNumbers                           | Array of<br>InvoiceIndentifier | Obligatoriu              | Identificatorul facturilor acceptate.                                             |
| AcceptedResponse (solicitare de răspuns)  |                                |                          |                                                                                   |
| RequestId                                 | String                         | Opțional                 | Solicitarea externă a identificatorului.                                          |
| Results                                   | Array of<br>InvoiceResult      | Obligatoriu              | Lista rezultatelor pentru fiecare factură procesată.                              |
| TimeStamp                                 | DateTime                       | Obligatoriu              | Amprenta de timp a acțiunii.                                                      |
| Status                                    | Int                            | Obligatoriu              | Reprezintă statutul:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes; |

|                                                    |          |           |                                                             |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                                                    |          |           | 3 – eroare la executare.                                    |
| <b>InvoiceResult (Rezultatul Facturii Fiscale)</b> |          |           |                                                             |
| Number                                             | String   | Obligativ | Numărul facturii fiscale.                                   |
| Seria                                              | String   | Obligativ | Seria facturii fiscale.                                     |
| Message                                            | String   | Opțional  | Mesaj opțional care conține detalii în caz de eroare.       |
| Status                                             | String   | Obligativ | Statutul procesării facturii:<br>2 – Succes;<br>3 – Eroare. |
| TimeStamp                                          | DateTime | Obligativ | Amprenta de timp a acțiunii.                                |

### 5.11.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new AcceptedRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    SerialNumbers = new[]
    {
        new InvoiceIdentifier { Number = "000004664", Serial = "EAA" },
        new InvoiceIdentifier { Number = "000004665", Serial = "EAA" }
    }
};

var response = client.PostAcceptedInvoices(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<InvoiceResult>();
foreach (var info in results)
    Console.WriteLine($"Serial: {info.Serial}, Număr: {info.Number}, Status:
{info.Status}, Mesaj: {info.Message}, Time: {info.TimeStamp}");
```

### 5.12 Metoda „PostCanceledInvoices”

Metoda „PostCanceledInvoices” transmite către SIA „e-Factura” facturile fiscale anulate. Solicitarea se face printr-un obiect CanceledRequest, care conține identificatorul unic al cererii (RequestId) și lista facturilor fiscale anulate, fiecare cu comentariul asociat (InvoicesComments). Răspunsul este returnat sub forma unei structuri CanceledResponse, ce include rezultatele procesării (Results), amprenta temporală (TimeStamp), statutul execuției (Status) și identificatorul cererii (RequestId). Fiecare element din Results este de tip InvoiceResult și conține numărul și seria facturii, statutul procesării și, opțional, un mesaj informativ în caz de eroare sau imposibilitate de anulare.

Tabelul 23 Operațiuni de servicii

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Semnătura</b>  | PostCanceledInvoices (CanceledRequest request): CanceledResponse. |
| <b>Descrierea</b> | Remite facturile anulate în SIA „e-Factura”.                      |
| <b>Returnări</b>  | Structura care conține rezultate, TimeStamp și RequestId.         |

| Parametrii de intrare |                 |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numele                | Tip             | Descrierea                                                                                                            |
| request               | CanceledRequest | Structură care conține identificatorul solicitării (RequestId) și lista facturilor fiscale anulate (SeriaAndNumbers). |

Tabelul 24 Structura request\_respons

| Membru                                         | Tip                     | Obligatoriu/<br>Opțional | Descrierea                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CanceledRequest (solicitare de anulare)</b> |                         |                          |                                                                                                               |
| RequestId                                      | string                  | Opțional                 | Identificatorul extern.                                                                                       |
| InvoiceComment                                 | Array of InvoiceComment | Obligatoriu              | Lista facturilor care urmează a fi anulate, împreună cu comentariile aferente.                                |
| Seria                                          | string                  | Opțional                 | Seria facturii fiscale.                                                                                       |
| Number                                         | string                  | Opțional                 | Numărul facturii fiscale.                                                                                     |
| <b>PostCanceledInvoicesResult</b>              |                         |                          |                                                                                                               |
| RequestId                                      | string                  | Opțional                 | Identificatorul solicitării externe.                                                                          |
| Results                                        | Array of InvoiceResult  | Obligatoriu              | Listă cu rezultatele procesării pentru fiecare factură din cerere.                                            |
| TimeStamp                                      | DateTime                | Obligatoriu              | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                  |
| Status                                         | Int                     | Obligatoriu              | Reprezintă statutul:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes;<br>3 – eroare la executare. |
| <b>InvoiceResult</b>                           |                         |                          |                                                                                                               |
| Number                                         | string                  | Obligatoriu              | Numărul facturii fiscale.                                                                                     |
| Seria                                          | string                  | Obligatoriu              | Seria facturii fiscale.                                                                                       |
| Message                                        | string                  | Opțional                 | Mesaj informativ în caz de eroare sau imposibilitate de anulare.                                              |
| Status                                         | string                  | Opțional                 | Statutul rezultatului:<br>2 – Succes;<br>3 – Eroare.                                                          |
| TimeStamp                                      | DateTime                | Obligatoriu              | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                  |

### 5.12.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```

var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new CanceledRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    InvoiceComment = new[]
    {
        new InvoiceComment { Seria = "EA7A", Number = "0000046766", Comment =
"Anulare - eroare de emitere" },
        new InvoiceComment { Seria = "EAA", Number = "000004663", Comment =
"Anulare - dublură" }
    }
}

```



```
};

var response = client.PostCanceledInvoices(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<InvoiceResult>();
foreach (var info in results)
    Console.WriteLine($"Seria: {info.Seria}, Număr: {info.Number}, Status:
{info.Status}, Mesaj: {info.Message}, Time: {info.TimeStamp}");
```

### 5.13 Metoda „PostInvoices”

Metoda „PostInvoices” transmite facturile fiscale către SIA „e-Factura” pentru înregistrare. Solicitarea se face printr-un obiect PostInvoicesRequest, care conține identificatorul unic al cererii (RequestId), conținutul facturilor în format XML (InvoicesXml), rolul actorului în sistem (ActorRole) și statutul XML-ului (InvoicesXmlStatus).

Răspunsul este returnat sub forma unei structuri PostInvoicesResponse, care include numărul total de facturi transmise (TotalInvoices), numărul de facturi procesate cu succes (TotalInvoicesPosted), amprenta temporală (TimeStamp), statutul execuției (Status), identificatorul cererii (RequestId) și, opțional, un mesaj de eroare (ErrorMessage) în caz de eșec.

Tabelul 25 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                                    |                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura             | PostInvoices (PostInvoicesRequest request): PostInvoicesResponse.                  |                                                                                   |
| Descrierea            | Remite facturile fiscale în SIA „e-Factura”.                                       |                                                                                   |
| Returnări             | O structură care conține rezultatele facturilor transmise, TimeStamp și RequestId. |                                                                                   |
| Parametrii de intrare |                                                                                    |                                                                                   |
| Numele                | Tip                                                                                | Descrierea                                                                        |
| Request               | PostInvoicesRequest                                                                | Structură care conține una sau mai multe facturi fiscale și un RequestId asociat. |

Tabelul 26 Structura request\_respons

| Membru                                                                  | Tip    | Obligatoriu/<br>Opțional | Descrierea                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PostInvoicesRequest (solicitare de postare a facturilor fiscale)</b> |        |                          |                                                                                      |
| RequestId                                                               | string | Opțional                 | Identificatorul extern.                                                              |
| InvoicesXml                                                             | string | Obligatoriu              | Conținutul facturilor fiscale în format XML.                                         |
| ActorRole                                                               | Int    | Opțional, > 0            | Rolul actorului în sistem:<br>1 – furnizor;<br>2 – cumpărător;<br>3 – transportator. |
| InvoicesXmlStatus                                                       | string | Opțional                 | Statutul XML-ului:<br>0 – nesemnat;<br>1 – semnat.                                   |

| PostInvoicesResponse (răspunsul postării facturilor fiscale) |          |             |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RequestId                                                    | string   | Obligatoriu | Identificatorul extern asociat solicitării.                                                                   |
| TotalInvoices                                                | Int      | Obligatoriu | Numărul total de facturi transmise.                                                                           |
| TotalInvoicesPosted                                          | Int      | Obligatoriu | Numărul de facturi fiscale remise cu succes.                                                                  |
| TimeStamp                                                    | DateTime | Obligatoriu | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                  |
| Status                                                       | Int      | Obligatoriu | Reprezintă statutul:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes;<br>3 – eroare la executare. |
| ErrorMessage                                                 | string   | Opțional    | Mesajul de eroare, dacă este cazul.<br>Exemple:<br>1 – XML incorect;<br>2 – eroare la procesare.              |

### 5.13.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```

var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

const string xml =
@"<Documents>
  <Document>
    <SupplierInfo>
      <DeliveryDate>2014-04-22T00:00:00.804Z</DeliveryDate>
      <Supplier IDNO=""1002600001257""><BankAccount Account=""22241410046""
    /></Supplier>
      <Buyer IDNO=""1002600003354""><BankAccount Account=""2224710SV12365037100""
    /></Buyer>
      <Merchandises>
        <Row Code=""1"" Name=""Abon. Contactell"" UnitOfMeasure=""buc""
Quantity=""-1""
          UnitPriceWithoutTVA=""15.00"" TotalPriceWithoutTVA=""-15.00""
          TVA=""20"" TotalTVA=""3.00"" TotalPrice=""-18.00"" />
        <Row Code=""1"" Name=""Abon. Contactell 111"" UnitOfMeasure=""buc""
Quantity=""-1""
          UnitPriceWithoutTVA=""-15.00"" TotalPriceWithoutTVA=""-15.00""
          TVA=""20"" TotalTVA=""3.00"" TotalPrice=""-18.00"" />
      </Merchandises>
    </SupplierInfo>
    <AdditionalInformation><id>IdentificatorInter</id></AdditionalInformation>
  </Document>
</Documents>";

var request = new PostInvoicesRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    ActorRole = 1, // 1 = Furnizor
    InvoicesXmlStatus = "0", // "0" = Neseamnat
    InvoicesXml = xml
};

var response = client.PostInvoices(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}, TotalInvoices: {response?.TotalInvoices},

```

```
TotalInvoicesPosted: {response?.TotalInvoicesPosted}, ErrorMessage:
{response?.ErrorMessage}");
```

### 5.14 Metoda „PostInvoicesWithAttachment”

Metoda „PostInvoicesWithAttachment” transmite către SIA „e-Factura” facturile fiscale împreună cu fișierele atașate acestora.

Solicitarea se face printr-un obiect PostInvoicesWithAttachmentRequest, care conține identificatorul unic al cererii (RequestId), conținutul facturilor în format XML (InvoicesXml), atașamentele asociate (format Base 64), rolul actorului în sistem (ActorRole) și statutul XML-ului (InvoicesXmlStatus).

Răspunsul este returnat sub forma unei structuri PostInvoicesWithAttachmentResponse, care include numărul total de facturi transmise (TotalInvoices), numărul de facturi procesate cu succes (TotalInvoicesPosted), amprenta temporală (TimeStamp), statutul execuției (Status), identificatorul cererii (RequestId) și, opțional, un mesaj de eroare (ErrorMessage) în caz de eșec.

Tabelul 27 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura             | PostInvoicesWithAttachment                                                         |                                                                                                 |
| Descrierea            | Postează facturile fiscale cu atașamente în SIA „e-Factura”.                       |                                                                                                 |
| Returnări             | O structură care conține rezultatele facturilor transmise, TimeStamp și RequestId. |                                                                                                 |
| Parametrii de intrare |                                                                                    |                                                                                                 |
| Numele                | Tip                                                                                | Descrierea                                                                                      |
| Request               | PostInvocesWithAttachmentRequest                                                   | Structură care conține una sau mai multe facturi fiscale cu atașamente și un RequestId asociat. |

Tabelul 28 Structura request\_respons

| Membru                                                                 | Tip    | Obligativiu/<br>Opțional | Descrierea                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PostInvocesRequest (solicitare de postare a facturilor fiscale)</b> |        |                          |                                                                                                                         |
| RequestId                                                              | string | Obligativiu              | Identificatorul extern.                                                                                                 |
| InvoicesXml                                                            | string | Obligativiu              | Conținutul facturilor fiscale în format XML.                                                                            |
| ActorRole                                                              | Int    | Obligativiu,>0           | Rolul actorului în SIA „e-Factura”<br>1 – furnizor;<br>2 – cumpărător;<br>3 – transportator.                            |
| FileName                                                               | string | Obligativiu              | Se introduce denumirea documentului atașat la factura fiscală.<br><b>Obligativiu: .PDF</b>                              |
| FileContent<br>(ConvertedFileBase64)                                   | string | Obligativiu              | Fișierul PDF se va converti individual de utilizator în format Base64 și se va adauga conținutul.<br><b>Max.: 10 MB</b> |

|                                                                     |          |           |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InvoicesXmlStatus                                                   | string   | Obligativ | Statutul XML-ului:<br>0 – nesemnat;<br>1 – semnat.                                                            |
| <b>PostInvoicesResponse (răspunsul postării facturilor fiscale)</b> |          |           |                                                                                                               |
| TotalInvoices                                                       | Int      | Obligativ | Numărul total de facturi transmise.                                                                           |
| TotalInvoicesPosted                                                 | Int      | Obligativ | Numărul de facturi fiscale remise cu succes.                                                                  |
| TimeStamp                                                           | DateTime | Obligativ | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                  |
| Status                                                              | Int      | Obligativ | Reprezintă statutul:<br>1 – acceptat pentru executare;<br>2 – executat cu succes;<br>3 – eroare la executare. |
| RequestId                                                           | string   | Obligativ | Identificatorul extern asociat solicitării.                                                                   |
| ErrorMessage                                                        | string   | Opțional  | Mesajul de eroare, dacă este cazul.<br>Exemple: 1 – XML incorect;<br>2 – eroare la procesare.                 |

#### 5.14.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```

var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

const string xml =
@"<Documents>
  <Document>
    <SupplierInfo>
      <DeliveryDate>2014-04-22T00:00:00.804Z</DeliveryDate>
      <Supplier IDNO=""1002600001257""><BankAccount Account=""22241410046""
    /></Supplier>
      <Buyer IDNO=""1002600003354""><BankAccount Account=""2224710SV12365037100""
    /></Buyer>
      <Merchandises>
        <Row Code=""1"" Name=""Abon. Contactell"" UnitOfMeasure=""buc""
Quantity=""-1""
          UnitPriceWithoutTVA=""15.00"" TotalPriceWithoutTVA=""-15.00""
          TVA=""20"" TotalTVA=""3.00"" TotalPrice=""-18.00"" />
        <Row Code=""1"" Name=""Abon. Contactell 111"" UnitOfMeasure=""buc""
Quantity=""-1""
          UnitPriceWithoutTVA=""-15.00"" TotalPriceWithoutTVA=""-15.00""
          TVA=""20"" TotalTVA=""3.00"" TotalPrice=""-18.00"" />
      </Merchandises>
    </SupplierInfo>
    <AdditionalInformation><id>IdentificatorInter</id></AdditionalInformation>
  </Document>
</Documents>";

var pdfPath = @"C:\path\to\invoice.pdf";
var base64Pdf = Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(pdfPath));

var request = new PostInvoicesRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    ActorRole = 1, // 1 = Furnizor
    InvoicesXmlStatus = "0", // "0" = Nesemnat
    InvoicesXml = xml,

```

```

        FileName = "invoice.pdf",
        FileContent = base64Pdf
    };

    var response = client.PostInvoices(request);
    Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
    Time: {response?.TimeStamp}, TotalInvoices: {response?.TotalInvoices},
    TotalInvoicesPosted: {response?.TotalInvoicesPosted}, ErrorMessage:
    {response?.ErrorMessage}");

```

### 5.15 Metoda „PostRejectedInvoices”

Metoda „PostRejectedInvoices” transmite către SIA „e-Factura” facturile fiscale refuzate de cumpărător.

Solicitarea se face printr-un obiect RejectRequest, care conține identificatorul unic al cererii (RequestId) și lista facturilor fiscale refuzate cu comentarii (InvoicesComments).

Răspunsul este returnat sub forma unei structuri RejectedResponse, care include rezultatele procesării fiecărei facturi (Results), amprenta temporală (TimeStamp), statutul execuției (Status) și identificatorul cererii (RequestId).

Fiecare element din Results este de tip InvoiceResult și conține numărul și seria facturii, statutul procesării și, opțional, un mesaj cu detalii despre motivul respingerii facturii.

Tabelul 29 Operațiuni de servicii

|                       |                                                                             |                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura             | PostRejectedInvoices (RejectRequest request): RejectedResponse.             |                                                                        |
| Descrierea            | Remite facturile fiscale refuzate în SIA „e-Factura”.                       |                                                                        |
| Returnări             | Structura care conține rezultate facturilor remise, TimeStamp și RequestId. |                                                                        |
| Parametrii de intrare |                                                                             |                                                                        |
| Nume                  | Tip                                                                         | Descrierea                                                             |
| request               | RejectRequest                                                               | Structură care conține lista facturilor fiscale refuzate si RequestId. |

Tabelul 30 Structura request\_respons

| Membru                                        | Tip                     | Obligatoriu / Opțional | Descriere                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RejectRequest (Solicitare de refuzare)</b> |                         |                        |                                                                                 |
| RequestId                                     | string                  | Opțional               | Identificator extern.                                                           |
| InvoicesComments                              | Array of InvoiceComment | Opțional               | Listă cu facturile ce urmează a fi respinse, împreună cu comentariile aferente. |
| Invoice Comment.Number                        | string                  | Opțional               | Numărul facturii ce urmează a fi respinsă.                                      |
| InvoiceComment.Seria                          | string                  | Opțional               | Seria facturii ce urmează a fi respinsă.                                        |
| Invoice Comment.Comment                       | string                  | Opțional               | Motivul respingerii facturii.                                                   |

| RejectedResponse (răspunsul de refuzare)      |                        |                                    |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RequestId                                     | string                 | Opțional                           | Identificator extern.                                                                                       |
| Results                                       | Array of InvoiceResult | Opțional                           | Lista rezultatelor pentru fiecare factură procesată. Poate fi goală dacă nu există rezultate.               |
| TimeStamp                                     | DateTime               | Obligatoriu                        | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                |
| Status                                        | Int                    | Obligatoriu                        | Statutul general al răspunsului:<br>1 – Acceptat pentru execuție;<br>2 – Executat cu succes;<br>3 – Eroare. |
| InvoiceResult.Number                          | string                 | Obligatoriu (dacă există în listă) | Numărul facturii procesate.                                                                                 |
| InvoiceResult.Seria                           | string                 | Obligatoriu (dacă există în listă) | Seria facturii procesate.                                                                                   |
| InvoiceResult.Message                         | string                 | Opțional                           | Mesaj explicativ (ex.: motivul pentru care factura nu a putut fi respinsă).                                 |
| InvoiceResult.Status                          | Int                    | Obligatoriu                        | Statutul refuzului:<br>2 – Succes;<br>3 – Eroare.                                                           |
| Invoice Result.TimeStamp                      | dateTime               | Obligatoriu                        | Data și ora procesării pentru factura respectivă.                                                           |
| InvoiceComment (comentariul facturii fiscale) |                        |                                    |                                                                                                             |
| Comment                                       | string                 | Obligatoriu                        | Comentariul de refuz al facturii fiscale.                                                                   |
| Number                                        | string                 | Obligatoriu                        | Numărul facturii fiscale.                                                                                   |
| Seria                                         | string                 | Obligatoriu                        | Seria facturii fiscale.                                                                                     |
| InvoiceResult (rezultatul facturii fiscale)   |                        |                                    |                                                                                                             |
| Number                                        | string                 | Obligatoriu                        | Numărul facturii fiscale.                                                                                   |
| Seria                                         | string                 | Obligatoriu                        | Seria facturii fiscale.                                                                                     |
| Message                                       | string                 | Opțional                           | Mesaj de eroare (dacă este cazul), sau erori interne.                                                       |
| Status                                        | string                 | Opțional                           | Statutul refuzului:<br>2 – Succes;<br>3 – Eroare.                                                           |
| TimeStamp                                     | DateTime               | Obligatoriu                        | Amprenta de timp a acțiunii.                                                                                |

### 5.15.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```

var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new RejectRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    InvoicesComments = new[]
    {
        new InvoiceComment { Number = "0000046766", Seria = "EA7A", Comment =
"reject" },
    }
}

```

```

        new InvoiceComment { Number = "000004663", Seria = "EAA", Comment =
"reject" }
    }
};
var response = client.PostRejectedInvoices(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<InvoiceResult>();
foreach (var info in results)
    Console.WriteLine($"Seria: {info.Seria}, Număr: {info.Number}, Status:
{info.Status}, Mesaj: {info.Message}, Time: {info.TimeStamp}");

```

## 5.16 Metoda „SearchInvoices”

Metoda „SearchInvoices” permite obținerea facturilor fiscale din SIA „e-Factura” pe baza unor criterii specifice de căutare.

Solicitarea se face printr-un obiect SearchRequest, care conține identificatorul unic al cererii (RequestId), rolul actorului (ActorRole) și setul de parametri de căutare (SearchParameters). Parametrii pot include statutul facturii (InvoiceStatus), date de identificare (IDNO, serie, număr), tipul facturii, intervale de timp și identificatorul intern al sistemului contabil (APIeInvoiceId).

Răspunsul este returnat sub forma unei structuri InvoicesResponse, care conține lista facturilor ce corespund criteriilor (Results), amprenta temporală a procesării (TimeStamp), statutul execuției (Status) și identificatorul cererii (RequestId).

Fiecare factură din listă este de tip Invoice și include numărul, seria, amprenta de timp și statutul actual al facturii fiscale.

Tabelul 31 Operațiuni de servicii

|                               |                                                                                |                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Semnătura                     | SearchInvoices (SearchRequest request): InvoicesResponse.                      |                                                |
| Descrierea                    | Obține conținutul facturii fiscale după criteriul de căutare.                  |                                                |
| Returnări                     | O structură care conține rezultate (lista de facturi), TimeStamp și RequestId. |                                                |
| Parametrii de intrare         |                                                                                |                                                |
| Numele                        | Tip                                                                            | Descrierea                                     |
| request                       | SearchRequest                                                                  | Parametrii pentru căutarea facturilor fiscale. |
| Erori                         |                                                                                |                                                |
| Codul                         | Motiv                                                                          |                                                |
| AuthenticationFailedException | Autentificarea consumatorului a eșuat.                                         |                                                |
| AuthorizationFailedException  | Autorizarea consumatorului a eșuat.                                            |                                                |
| InternalErrorException        | Eroare internă a serviciului.                                                  |                                                |

Tabelul 32 Structura request\_respons

| Membru                                       | Tip    | Obligatoriu/<br>Opțional | Descrierea                                  |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SearchRequest (solicitare de căutare)</b> |        |                          |                                             |
| RequestId                                    | string | Opțional                 | Identificatorul extern unic al solicitării. |

|                                                 |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ActorRole                                       | Int              | Opțional, >0 | Rolul actorului în SIA „e-Factura”<br>1 – furnizor;<br>2 – cumpărător;<br>3 – transportator.                                                                                                                                                                                                                          |
| Parameters                                      | SearchParameters | Opțional     | Parametrii de căutare a facturilor fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SearchParameters (parametrii de căutare)</b> |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| InvoiceStatus                                   | int              | Opțional     | Statutul actual al facturii fiscale:<br>0 – Draft;<br>1 – Semnat de Furnizor;<br>2 – Refuzat de Cumpărător;<br>3 – Acceptat de Cumpărător;<br>5 – Anulat de Furnizor;<br>6 – Arhivat;<br>7 – Trimis la Cumpărător;<br>8 – Semnat de Cumpărător;<br>10 – Transportat (confirmare de primire a bunurilor/ serviciilor). |
| SupplierIDNO                                    | string           | Opțional     | IDNO furnizorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BuyerIDNO                                       | string           | Opțional     | Codul fiscal (IDNO) al cumpărătorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TransporterIDNO                                 | string           | Opțional     | IDNO transportatorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seria                                           | string           | Opțional     | Seria facturii fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Number                                          | string           | Opțional     | Numărul facturii fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| InvoiceType                                     | Int              | Opțional     | Tipul facturii fiscale (Factura Fiscală=0).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IssuedOn                                        | DateSearch       | Opțional     | Intervalul de date pentru emiterea facturii.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IssuedOn.StartDate                              | dateTime         | Opțional     | Data de început a emiterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IssuedOn.EndDate                                | dateTime         | Opțional     | Data de sfârșit a emiterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DeliveredOn                                     | dateInterval     | Opțional     | Data livrării facturii fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RegisteredOn                                    | DateSearch       | Opțional     | Intervalul de date pentru înregistrarea facturii în sistem.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| APIeInvoiceId                                   | string           | Opțional     | Identificatorul intern al sistemului contabil, indicat în AdditionalInformation.                                                                                                                                                                                                                                      |
| DeliveredOn.StartDate                           | dateTime         | Opțional     | Data de început a livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DeliveredOn.EndDate                             | dateTime         | Opțional     | Data de sfârșit a livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RegisteredOn.StartDate                          | dateTime         | Opțional     | Data de început a înregistrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RegisteredOn.EndDate                            | dateTime         | Opțional     | Data de sfârșit a înregistrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



### 5.16.1 Exemplul codului pentru metoda de apelare

```
var client = new ServiceClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";

var request = new SearchRequest
{
    RequestId = Guid.NewGuid().ToString(),
    ActorRole = 1, // 1 = Furnizor
    Parameters = new SearchParameters
    {
        InvoiceStatus = 7, // 7 Trimis
        SupplierIDNO = "1002600004030",
        BuyerIDNO = "1002600023736",
        TransporterIDNO = "1007600029836",
        Seria = "EA7A",
        Number = "000001234",
        InvoiceType = 0, // 0 = ETI
        APIeInvoiceId = "IdentificatorInter",
        IssuedOn = new DateSearch { StartDate = DateTime.Now.AddDays(-100),
        EndDate = DateTime.Now },
        DeliveredOn = new DateSearch { StartDate = DateTime.Now.AddDays(-100),
        EndDate = DateTime.Now },
        RegisteredOn = new DateSearch { StartDate = DateTime.Now.AddDays(-100),
        EndDate = DateTime.Now }
    }
};

var response = client.SearchInvoices(request);
Console.WriteLine($"RequestId: {response?.RequestId}, Status: {response?.Status},
Time: {response?.TimeStamp}");

var results = response?.Results ?? Array.Empty<Invoice>();
foreach (var inv in results)
    Console.WriteLine($"Seria: {inv.Seria}, Număr: {inv.Number}, InvoiceStatus:
{inv.InvoiceStatus}, Time: {inv.TimeStamp}");
```

## 6 Modelul aplicării Semnăturilor Electronice

### Structura Facturii (cu evidențiere și comentarii tehnice)

Acest document prezintă structura XML a unei facturii pentru integrarea cu API-ul e-Factura, cu evidențierea zonelor principale:

- Zona verde: Structura facturii (datele care vor fi semnate);
- Zona albastră: Semnătura electronică XAdES-BES (certificat + valoare semnătură).

```
<!-- ===== STRUCTURA FACTURII ===== -->
<!-- Această secțiune conține datele care trebuie semnate electronic -->
<SupplierInfo>
    <!-- Seria și numărul facturii -->
    <Seria>***</Seria>
    <Number>*****</Number>

    <!-- Datele de emitere și livrare -->
    <IssuedDate>2025-05-29T15:32:08+03:00</IssuedDate>
    <DeliveryDate>2025-05-29T15:32:02+03:00</DeliveryDate>
```

```

<!-- Date furnizor -->
<Supplier IDNO="*****" Title="[REDACTED_SUPPLIER_TITLE]"
Address="[REDACTED_SUPPLIER_ADDRESS]" NResident="false" IsSupplierOnly="false" TaxpayerType="1">
  <BankAccount BranchTitle="[REDACTED]" BranchCode="[REDACTED]" Account="[REDACTED]" />
</Supplier>

<!-- Date cumpărător -->
<Buyer IDNO="*****" Title="[REDACTED_BUYER_TITLE]"
Address="[REDACTED_BUYER_ADDRESS]" NResident="false" IsSupplierOnly="false" TaxpayerType="1">
  <BankAccount BranchTitle="[REDACTED]" BranchCode="[REDACTED]" Account="[REDACTED]" />
</Buyer>

<!-- Date delegate și vehicul (opțional) -->
<DelegateDate xmlns:p2="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" p2:nil="true"/>
<VehicleLogbook>
  <IssuedDate xmlns:p3="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" p3:nil="true"/>
  <Seria/>
  <Number/>
</VehicleLogbook>

<!-- Totaluri factură -->
<Redirections/>
<Total>0.00</Total>
<TotalTVA>0.00</TotalTVA>

<!-- Lista mărfurilor/serviciilor -->
<Merchandises>
  <Row Name="[REDACTED_ITEM]" Quantity="1" UnitPriceWithoutTVA="0.00"
TotalPriceWithoutTVA="0.00" TVA="20" TotalTVA="0.00" TotalPrice="0.00" OtherInfo="[REDACTED]" />
</Merchandises>
<!-- Motivul creării facturii -->
<CreationMotiv>4</CreationMotiv>
</SupplierInfo>

<!-- ===== SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ===== -->
<!-- Conține semnătura XAdES-BES și certificatul utilizat pentru semnare -->
<Signatures>
  <SignatureContent>
    <SignedDoc>
      <!-- Hash-ul documentului semnat -->
      <hash Id="_[REDACTED]">[HASH_IN_SIGNATURE]</hash>

      <!-- Semnătura XML Digital Signature -->
      <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-[REDACTED]">

        <!-- Informații despre semnătură (algoritmi, referințe) -->
        <ds:SignedInfo Id="SignedInfo-[REDACTED]">
          <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315#WithComments"/>
          <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
          <ds:Reference Id="SignedProperties-Reference-[REDACTED]"
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties-[REDACTED]" />
        </ds:SignedInfo>

        <!-- Valoarea semnăturii -->
        <ds:SignatureValue Id="SignatureValue-[REDACTED]">[REDACTED_BASE64]</ds:SignatureValue>

        <!-- Certificatul public utilizat -->

```

```
<ds:KeyInfo Id="KeyInfo-[REDACTED]">
  <ds:X509Data>
    <ds:X509Certificate>[TRUNCATED_CERTIFICATE_BASE64]</ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
</SignedDoc>
</SignatureContent>
</Signatures>
```