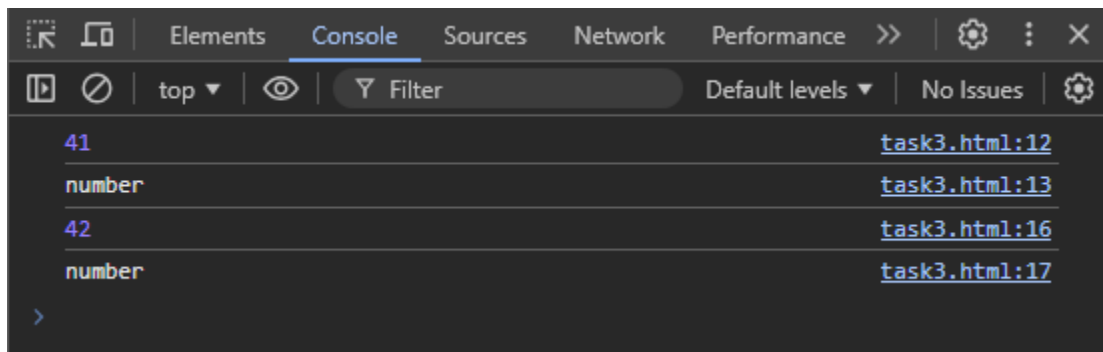```
26.<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name ="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <title> document</title>
    </head>
<body>
    <script>
let str1 = "41";
let result = str1 * 1;
console.log(result);
console.log(typeof result);
let str = "42";
let num1 = parseInt(str);
console.log(num1);
console.log(typeof num1);
    </script>
</body>
</html>
```
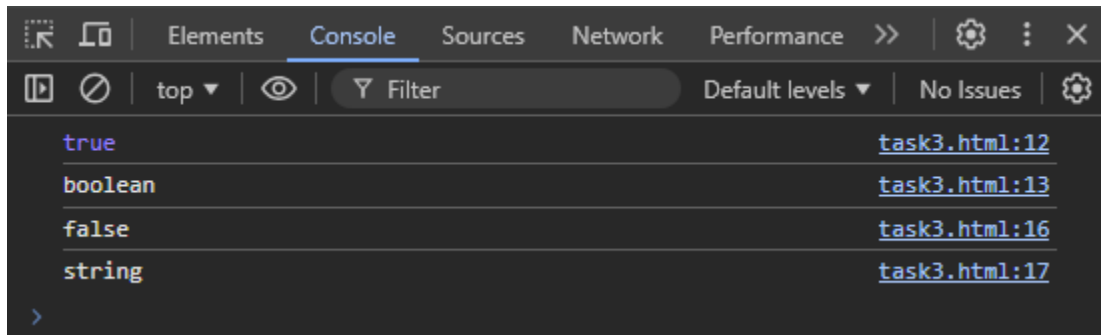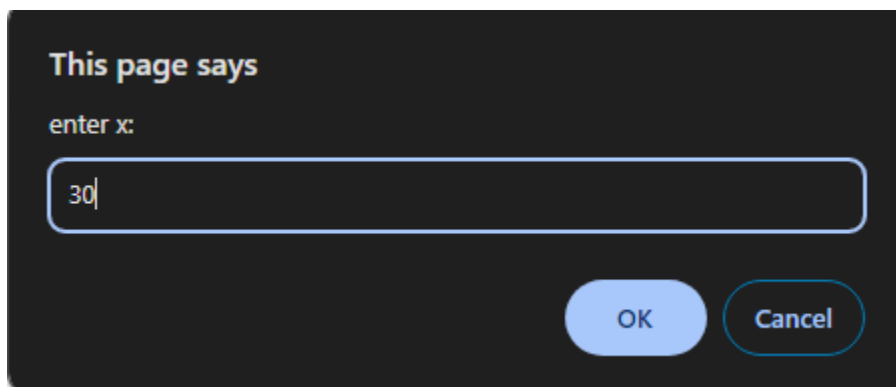
| ▷ ⊘ | top ▼ ⊙ | ▽ Filter | Default levels ▼ | No Issues ⚙ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | | | | task3.html:12 |
| number | | | | task3.html:13 |
| 42 | | | | task3.html:16 |
| number | | | | task3.html:17 |

```
27.<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name ="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <title> document</title>
    </head>
<body>
    <script>
let str ="true";
let result1=Boolean(str);
console.log(result1);
console.log(typeof result1);
let bool =false;
let result2=String(bool);
```

```
console.log(result2);
console.log(typeof result2);
  </script>
</body>
</html>
```

```
true                              task3.html:12
boolean                           task3.html:13
false                             task3.html:16
string                            task3.html:17
```

28.
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name ="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <title> document</title>
    </head>
<body>
    <script>
let x= +prompt("enter x:");
let y= +prompt("enter y:");
</script>
</body>
```
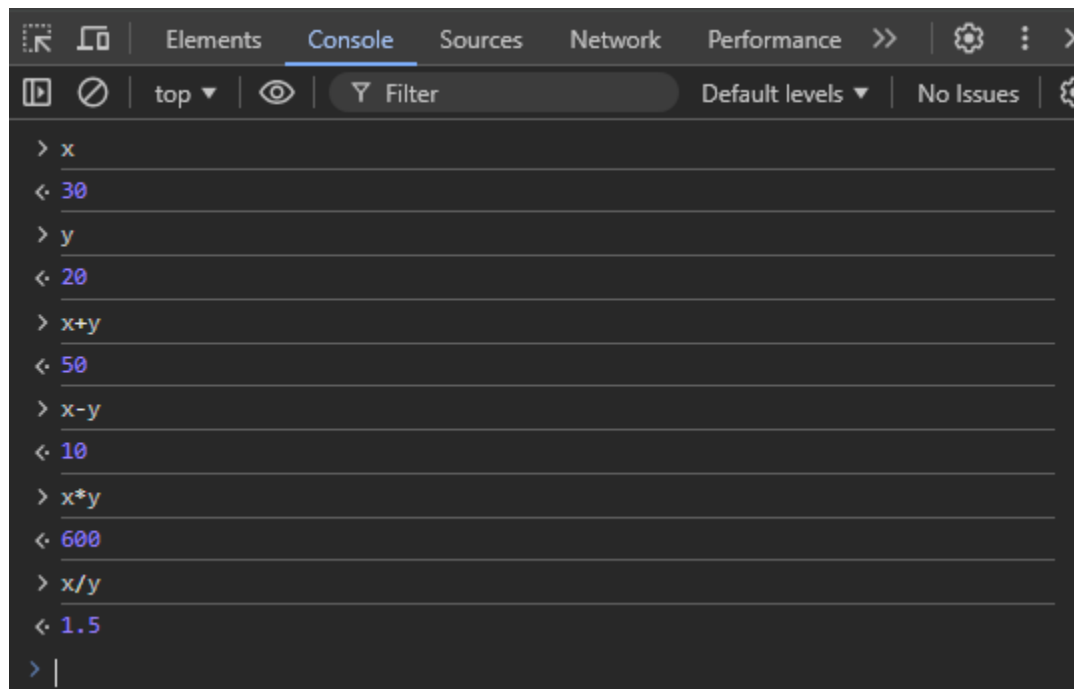
This page says

enter x:

30

OK   Cancel

This page says

enter y:

```
20|
```

OK   Cancel

Elements Console Sources Network Performance » ⚙ ⋮ ✕

▷ ⃠ top ▼ 👁 🔽 Filter Default levels ▼ No Issues ⚙

```
> x
< 30
> y
< 20
> x+y
< 50
> x-y
< 10
> x*y
< 600
> x/y
< 1.5
>|
```

29.
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name ="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <title> document</title>
    </head>
<body>
    <script>
let x = +prompt("enter x:");
    </script>
</body>
</html>
```
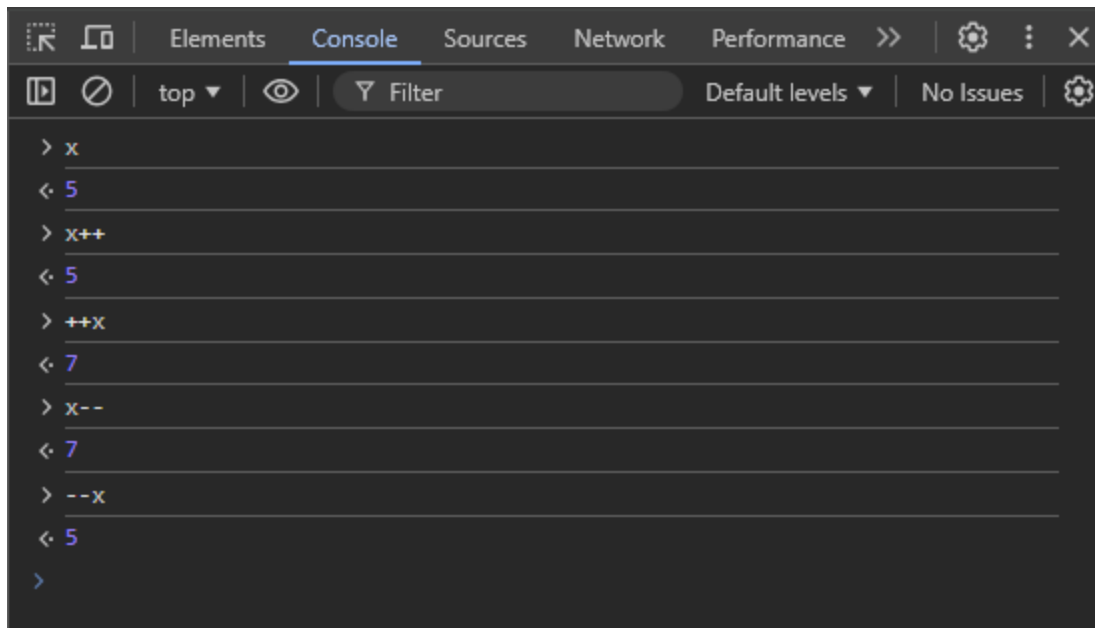
```
> x
< 5
> x++
< 5
> ++x
< 7
> x--
< 7
> --x
< 5
>
```

30.
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name ="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <title> document</title>
    </head>
<body>
    <script>
let x = +prompt("enter x:");
let y = +prompt("enter y:");
    </script>
</body>
</html>
```

```
> x
< 5
> y
< 8
> x+y*x-y
< 37
> y-x*y-x+x*y
< 3
>
```