

Reto 12 - Pawly

Equipo 1: Darvin Hernández, Laura Barreto y Luis García

Descripción de la arquitectura

Pawly es una red social de mascotas hecha con Django, con arquitectura cliente servidor y el patrón MVT. El usuario entra desde el navegador, el servidor recibe cada petición, busca o guarda la información en la base de datos y le responde con la página.

La aplicación corre en Docker con dos contenedores, uno para Django y otro para la base de datos. Los modelos guardan los usuarios, las mascotas, las postulaciones y los chats, las vistas manejan lo que hace el usuario y las plantillas muestran las pantallas. El código está separado en cuenta, perfiles, muro, adopción, mensajería y moderación, y el correo se usa para enviar los avisos.

Diagrama de despliegue


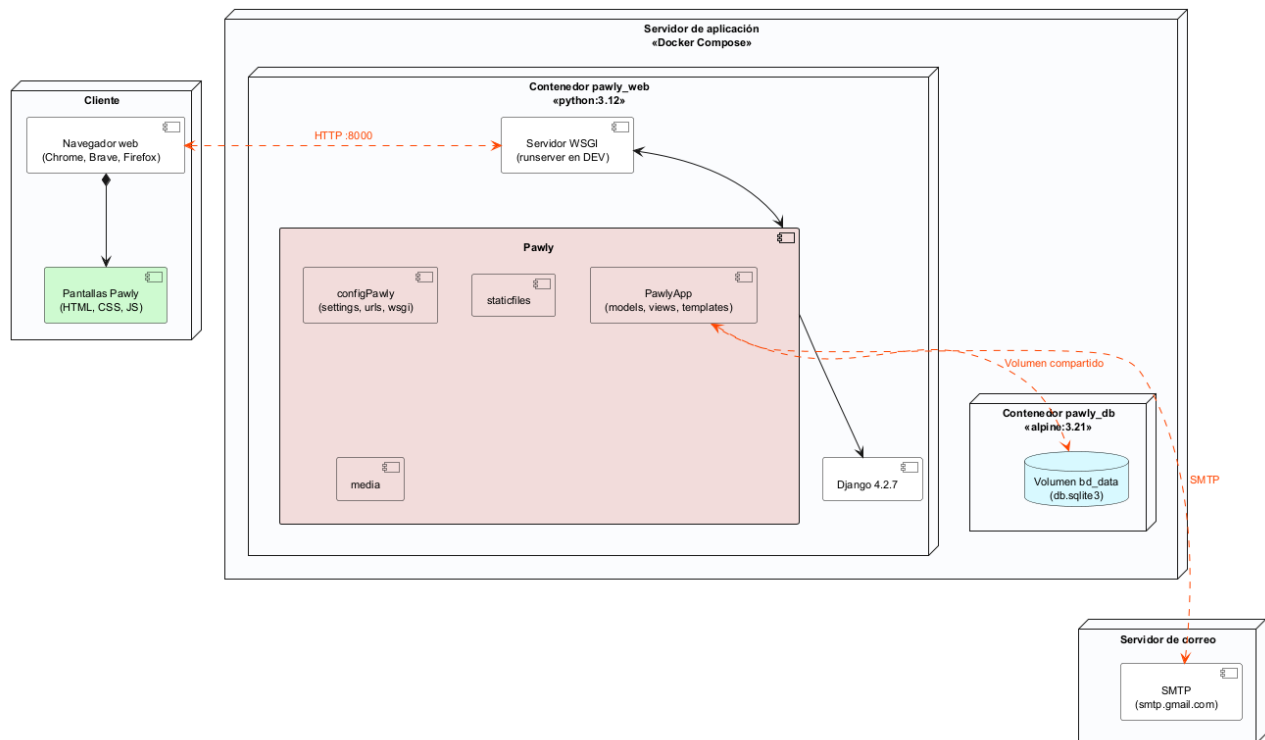


Diagrama de paquetes

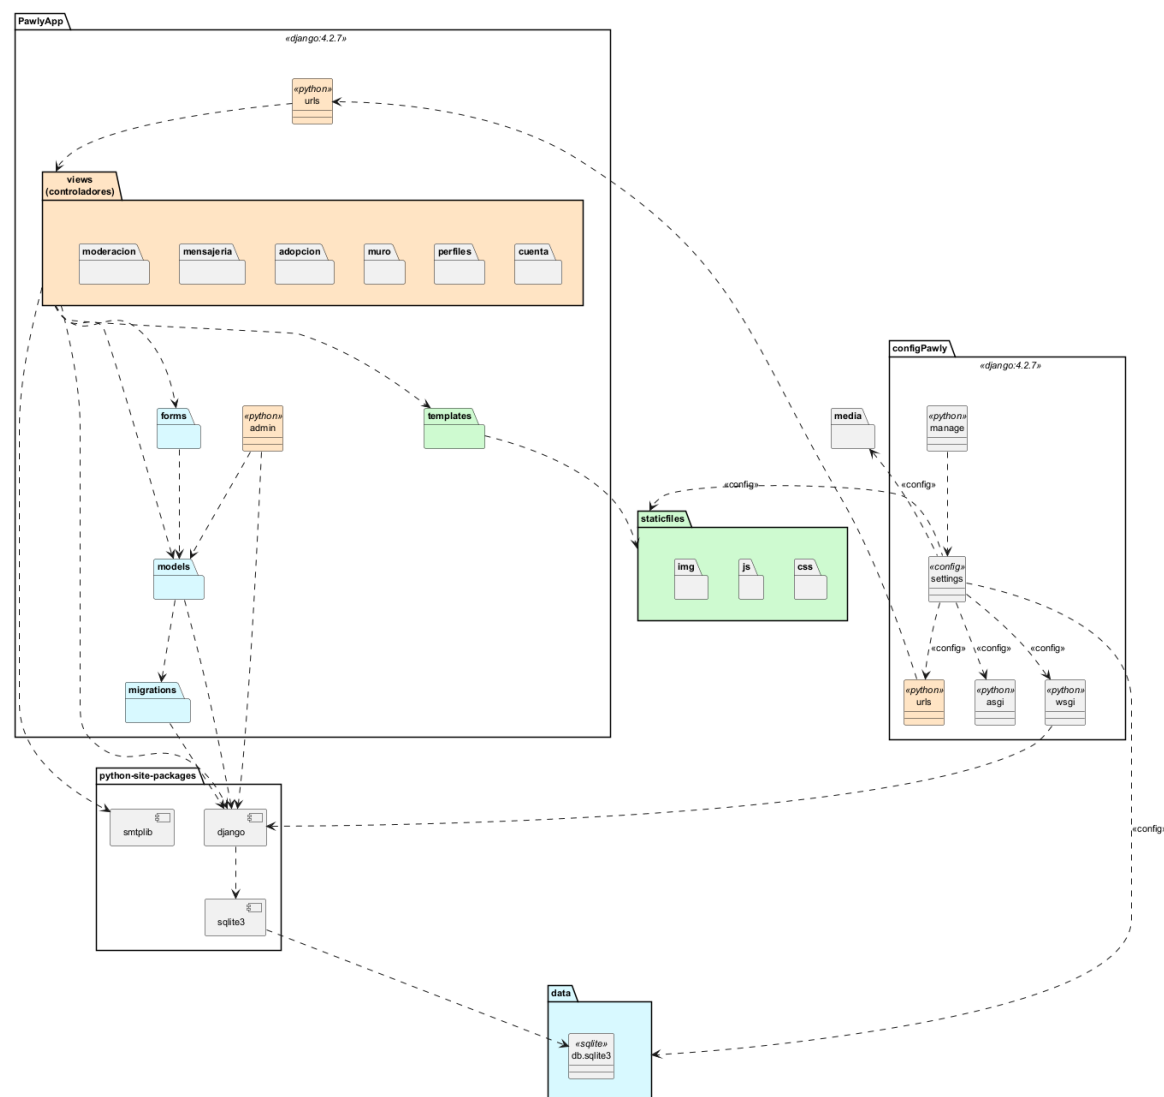

Fragmentos del caso de uso

UC-18 - Postularse para adoptar

Permite a un usuario registrado, el adoptante, postularse para adoptar una mascota que otro usuario puso en adopción. Al enviar la postulación el sistema abre un chat entre el adoptante y el dueño (UC-24 Abrir chat) para que coordinen la visita.

Flujo Principal	Flujos Alternativos
1. El usuario abre la ficha de una mascota en adopción desde el feed de adopción.	
2. El sistema muestra las fotos y los datos de la mascota, las características que busca el dueño, el nombre del dueño y el botón "Postularme para adoptar".	A2.1: Mascota propia. Si el usuario es el dueño de la mascota, el sistema no muestra el botón de postularse y muestra "Editar" en su lugar. A2.2: Postulación repetida. Si el usuario ya tiene una postulación pendiente a esa mascota, el sistema muestra "Ya te postulaste" y un botón para ir al chat.
3. El usuario presiona "Postularme para adoptar".	

4. El sistema muestra el formulario de postulación con un campo de mensaje para el dueño y opciones rápidas (tengo patio, sin otras mascotas, tengo niños, vivo en apartamento).	A4.1: El usuario cancela. El usuario cierra el formulario. El sistema descarta lo escrito y vuelve a la ficha sin crear la postulación.
5. El usuario escribe el mensaje, marca las opciones que apliquen y presiona "Enviar postulación".	A5.1: Mensaje vacío. El sistema valida el mensaje. Si está vacío, muestra "Escribe un mensaje para el dueño" junto al campo y no envía. El usuario debe escribirlo para continuar.
6. El sistema crea la postulación en estado pendiente y la registra en la base de datos.	A6.1: Error al enviar. Si falla la red o el servidor, el sistema muestra "No se pudo enviar la postulación, intenta de nuevo" y conserva el mensaje escrito en el formulario.
7. El sistema abre un chat entre el adoptante y el dueño (UC-24), publica el mensaje de la postulación como primer mensaje y agrega un mensaje de sistema que indica que el chat se abrió por la postulación.	A7.1: Chat existente. Si ya existe un chat entre los dos usuarios, el sistema reutiliza ese chat en lugar de crear otro y agrega en él el mensaje de sistema de la postulación.
8. El sistema notifica al dueño de la nueva postulación (UC-25) y lleva al adoptante a la conversación.	A8.1: Cancelar postulación. Desde el chat, el adoptante puede cancelar la postulación. El sistema la pasa a cancelada, agrega un mensaje de sistema y notifica al dueño.

Fragmentos:


Fragmento	Flujos	Caso de prueba (resultado esperado)
UC-18.1 Postulación exitosa con apertura de chat	Flujo principal (incluye UC-24)	La postulación queda guardada en la bd como pendiente, se crea el chat con el mensaje del adoptante y al dueño le llega la notificación.
UC-18.2 Validar el formulario de postulación	Flujos alternativos A4.1 y A5.1	Con el mensaje vacío la pantalla muestra el error y no se guarda nada en la bd.
UC-18.3 Restringir postulación propia o repetida	Flujos alternativos A2.1 y A2.2	En su propia mascota el dueño no ve el botón de postularse, y si el usuario ya se postuló la pantalla muestra "Ya te postulaste" sin crear otra postulación en la bd.
UC-18.4 Reutilizar chat existente	Flujo alternativo A7.1	La postulación queda guardada en la bd dentro del chat que ya existía y no se crea un chat nuevo.
UC-18.5 Cancelar postulación	Flujo alternativo A8.1	La postulación queda cancelada en la bd, el chat muestra el mensaje de cancelación y al dueño le llega la notificación.
UC-18.6 Manejar error al enviar	Flujo alternativo A6.1	Si falla el envío la pantalla muestra el mensaje de error, el texto escrito se conserva y no se guarda nada en la bd.

Información de apoyo:

- Adoptante
- Dueño
- Mascota en adopción
- Postulación
- Chat
- Notificación

Diagrama de clases de análisis

Fragmento UC-18.1 Postulación exitosa con apertura de chat

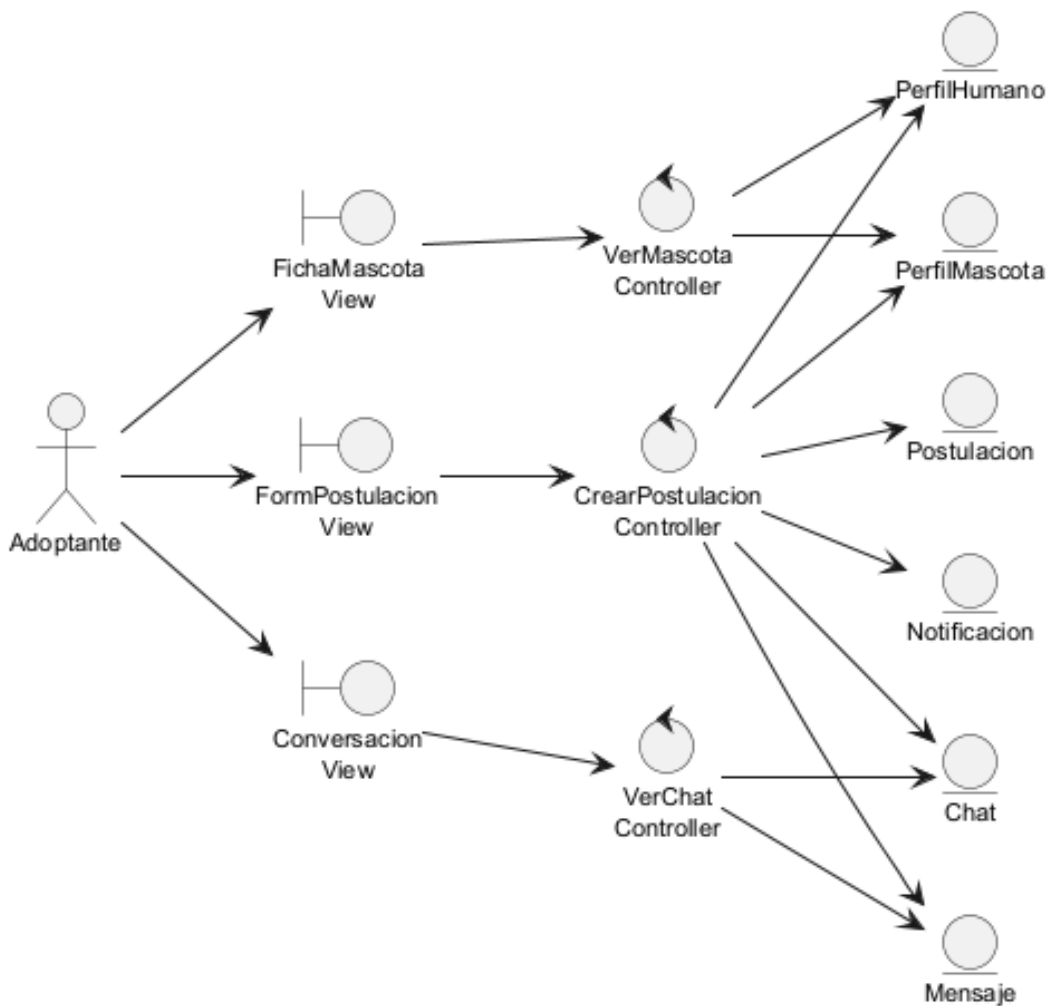

Capa	Elemento en Django	Rol principal
Negocio	views.py: ver_mascota, crear_postulacion, ver_chat	Controlan el flujo de datos y la lógica del fragmento
Dominio	models.py: PerfilHumano, PerfilMascota, Postulacion, Chat, Mensaje, Notificacion	Definen las entidades y las reglas del negocio
Presentación	templates/adopcion/: ficha_mascota.html, postulacion_form.html; templates/mensajeria/: conversacion.html	Muestran los datos al usuario