



Nombre:

Michel Nicoll Paz Bello

Materia:

Aplicaciones web I

Profesora:

Patricia Alexandra Quiroz Palma

Tema:

Realizar 20 etiquetas de HTML

Nivel y paralelo:

5°C"

Índice

1.	<code><title> </title></code> etiqueta (Título de una página web)	3
2.	<code></code> etiqueta para colocar imágenes.	4
3.	<code> </code> etiqueta de lista ordenada	4
4.	<code> </code> etiqueta de Lista desordenada	5
5.	<code><h1> </h1> <h2> </h2> <h3> </h3></code> etiquetas de encabezado	6
6.	<code><p> </p></code> etiqueta para párrafo	8
7.	<code>
</code> etiqueta para dejar espacio vertical entre elementos o párrafos	8
8.	<code><a> </code> etiqueta de anclaje o etiqueta de hipervínculo.	9
9.	<code><i> </i></code> etiqueta para aplicar texto en cursiva	10
10.	<code><form> </form></code> etiqueta para elementos del formulario	11
11.	<code><select> </select></code> etiqueta para opciones múltiples.	12
12.	<code><hr></code> etiqueta para Línea horizontal.	13
13.	<code><s> </s></code> etiqueta para Texto subrayado	14
14.	<code><footer> </footer></code> etiqueta para definir el pie de página de una página web.	15
15.	<code><div> </div></code> Etiqueta para contenedor genérico en una página.	15
16.	<code> </code> etiqueta para aplicar estilos o atributos a una sección específica. ..	17
17.	<code><address> </address></code> etiquetas para definir información de contacto	18
18.	<code><center> </center></code> etiqueta para centrar contenido	18
19.	<code><textarea> </textarea></code> etiqueta para comentarios, opiniones o mensajes largos	19
20.	<code><button> </button></code> etiqueta para hacer un botón	20

1. <title> </title> etiqueta (Título de una página web)

La etiqueta <title> en HTML se utiliza para definir el título de una página web. Este título se muestra en la barra de título del navegador web y también se utiliza como el título predeterminado cuando los usuarios guardan la página como marcador o agregan la página a sus favoritos.


La etiqueta <title> es una parte fundamental del documento HTML y tiene un propósito importante en la optimización de motores de búsqueda (SEO) porque los motores de búsqueda suelen utilizar el contenido del título para identificar y mostrar el resultado de búsqueda en los resultados de búsqueda.

Ejemplo:

```
<title> Documento</title>
```



Evidencia de uso

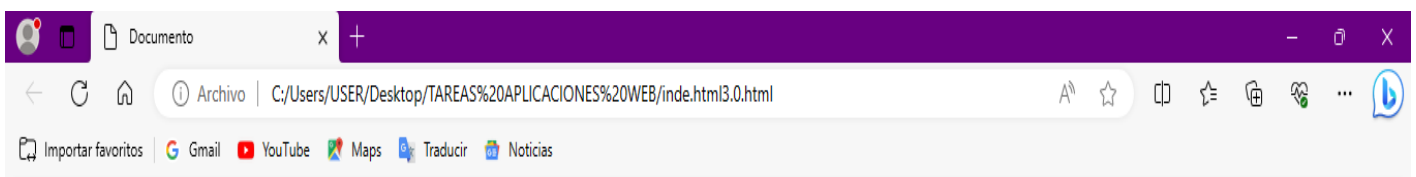

2. etiqueta para colocar imágenes.

: esta es la etiqueta de imagen que se utiliza para insertar una imagen en la página web.

Src: Este término especifica la ruta del archivo de imagen. Cuando se carga una página web, el navegador la recupera de un servidor web y la inserta en la página. Si este atributo no es correcto, el navegador no podrá encontrar la imagen ni cargarla correctamente.

./img/imágenes.jpeg: se coloca para elegir específicamente cual foto queremos

Ejemplo: HTML img src (fuente)


Evidencia que lo puse en práctica:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      
10 </body>
11 </html>

```

Evidencia de uso

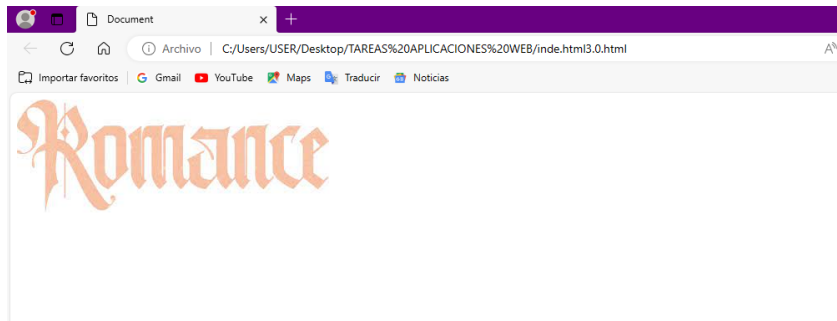

3. etiqueta de lista ordenada

La etiqueta de lista ordenada en HTML se utiliza para crear listas en las que los elementos se muestran en un orden específico, normalmente numerados o con viñetas. La etiqueta de lista ordenada se representa con ****, que significa "ordered list" o "lista ordenada". Cada elemento de la lista se crea con la etiqueta ****, que significa "list item" o "elemento de lista".


Ejemplo:

```
<ol>

<li>Primer elemento</li>

<li>Segundo elemento</li>

</ol>
```

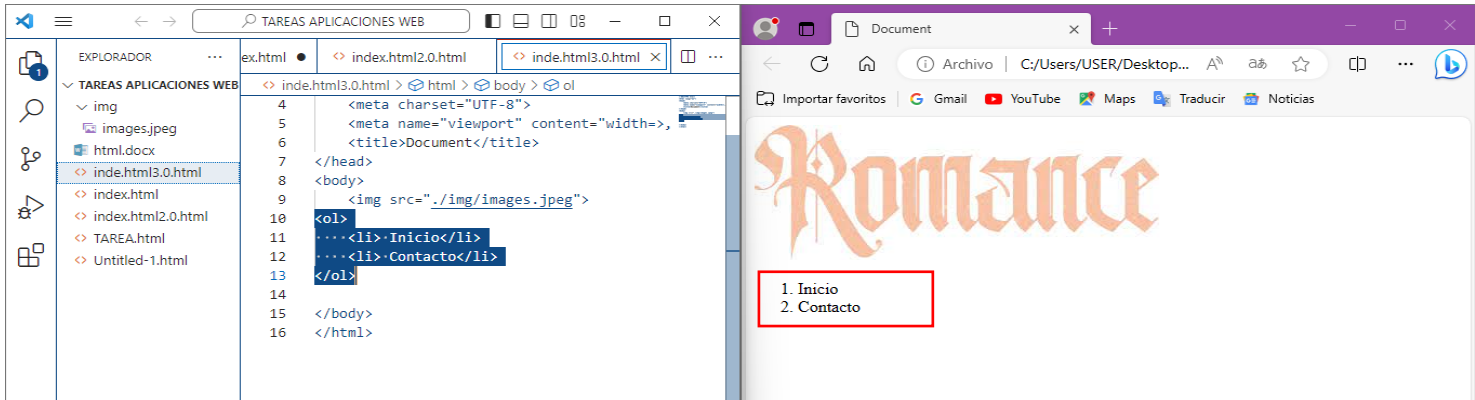Evidencia de uso:**4. etiqueta de Lista desordenada**

La etiqueta de lista desordenada en HTML se utiliza para crear listas en las que los elementos no siguen un orden específico y se presentan con viñetas (o puntos) como marcadores. La etiqueta de lista desordenada se representa con ****, que significa "unordered list" o "lista desordenada". Cada elemento de la lista se crea con la etiqueta ****, que significa "list item" o "elemento de lista".

Ejemplo:

```
<ul>


<li>Elemento </li>

<li>Elemento </li>

<li>Elemento </li>

</ul>
```

Evidencia de uso

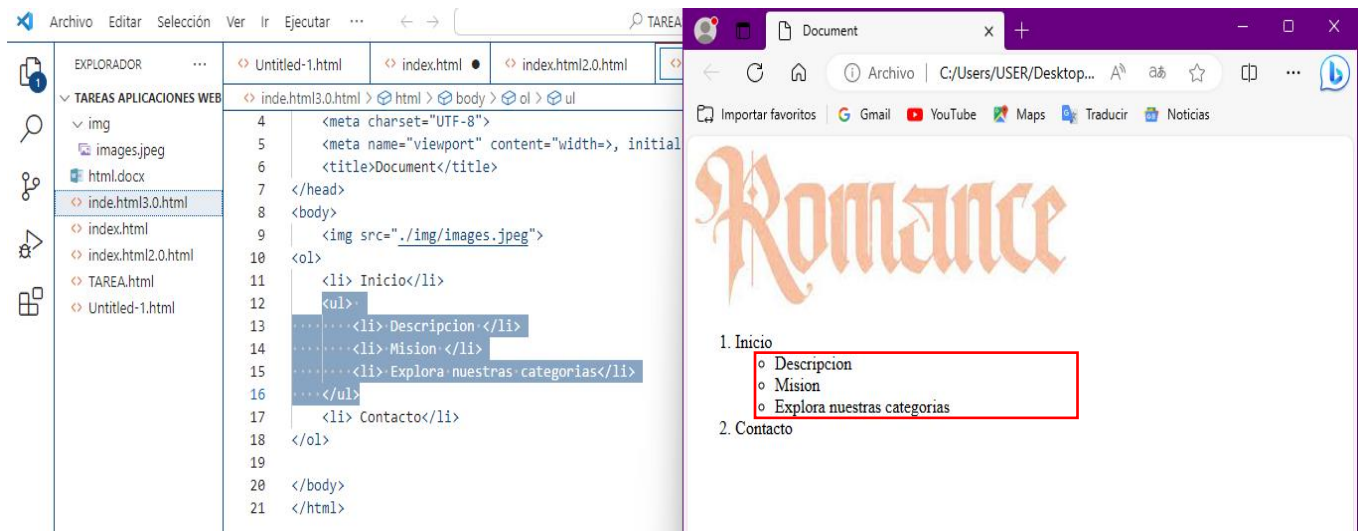


5. <h1> </h1> <h2> </h2> <h3> </h3> etiquetas de encabezado

La etiqueta <h1> en HTML se utiliza para definir el encabezado principal o título de una sección o página web. La "h" en <h1> significa "encabezado", y el "1" indica que es el encabezado de nivel 1, el más importante y de mayor jerarquía en una página. Los navegadores web suelen representar el texto dentro de una etiqueta <h1> con un tamaño de fuente más grande y, a menudo, lo muestran en negrita para resaltar su importancia.

Ejemplo:

<h1>Título Principal</h1>

Evidencia de uso:

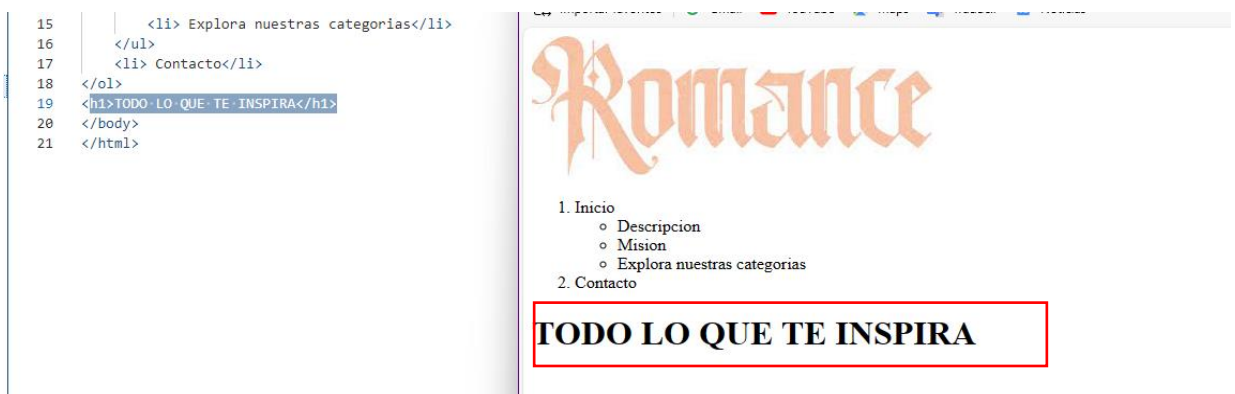


5.1. (Encabezado de Nivel 2)

La etiqueta <h2> se usa para marcar encabezados secundarios o subtemas importantes en una página web.

Ejemplo:

```
<h2>Subtítulo 1</h2>
```

Evidencia de uso

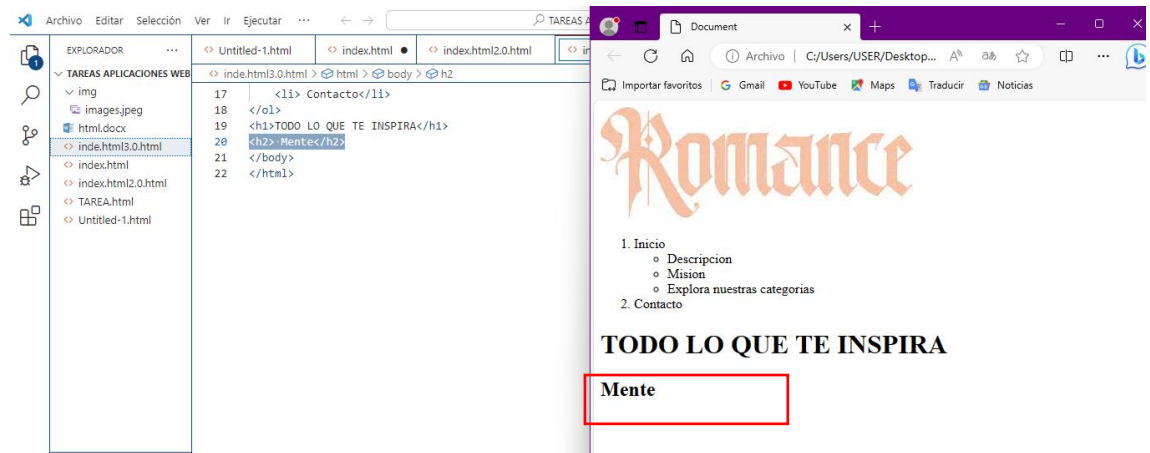

5.2. Encabezado de nivel 3

La etiqueta <h3> se utiliza para encabezados de nivel 3, que son subordinados a los encabezados de nivel 2 (<h2>).


Son útiles para dividir aún más el contenido en subsecciones o subtemas más específicos que están relacionados con el encabezado de nivel 2 bajo el cual se encuentran.

<h3> es menos importante que <h2> y se utiliza para refinar la estructura del contenido.

Ejemplo:

```
<h3>Subtítulo 1.1</h3>
```

Evidencia de uso:

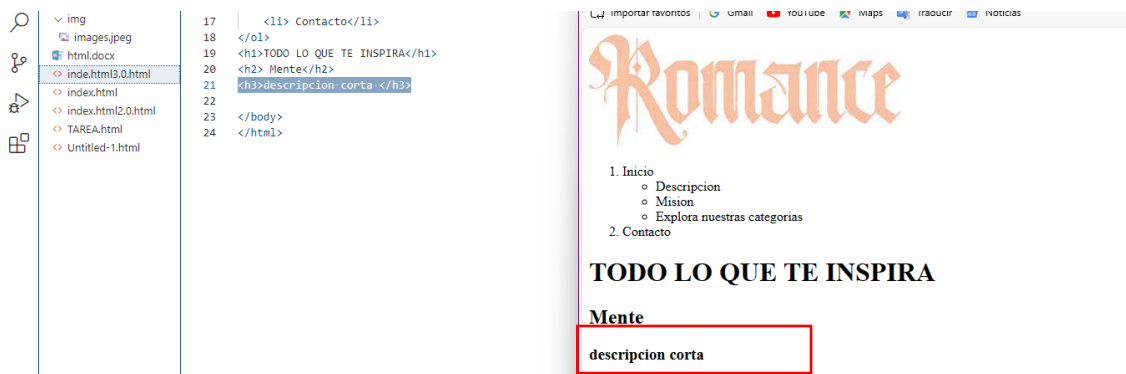


6. <p> </p> etiqueta para párrafo

<p>: La etiqueta <p> se utiliza para definir un párrafo de texto en HTML. En este caso, envuelve todo el contenido del párrafo para indicar que se trata de un bloque de texto coherente que formará un párrafo en la página web.

Ejemplo:

<p>Este es un ejemplo de párrafo en una página web. Los párrafos se utilizan para separar y organizar el texto, facilitando la lectura y la comprensión del contenido. </p>

Evidencia de uso:

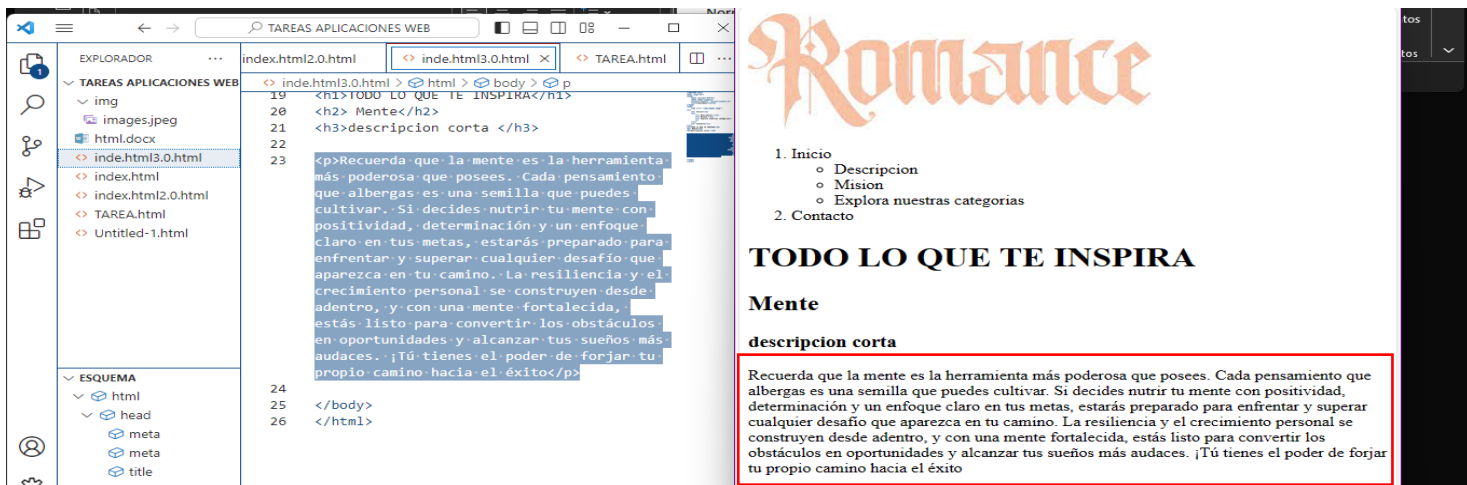

7.
 etiqueta para dejar espacio vertical entre elementos o párrafos

En HTML, para dejar espacio vertical entre elementos o párrafos, puedes utilizar la etiqueta
, que significa "break" o "salto de línea". Esta etiqueta se utiliza para forzar un salto de línea o espacio en blanco vertical en el contenido.

Ejemplo:

<p>Este es un párrafo de texto. </p>

<p>Este es otro párrafo de texto que aparece debajo del primero. </p>

Evidencia de uso:


```

25 <p>Nuestra misión es compartir la belleza
26 de la poesía con el mundo. Creemos que los
    poemas tienen el poder de tocar el corazón
    y enriquecer el alma. Aquí encontrarás una
    colección diversa de poesía, desde
    clásicos atemporales hasta obras
    contemporáneas que reflejan la riqueza de
    las experiencias humanas.</p>
27 <br>
28 <p>Queremos ser un lugar donde los
    amantes de la poesía puedan encontrar
    inspiración y, al mismo tiempo, dar voz a
    sus propias historias y emociones a través
    de las palabras. Nuestra misión es nutrir
    y celebrar la diversidad de voces poéticas
    que enriquecen el tejido de nuestra
    comunidad.</p>
29 </body>
30 </html>

```

Nuestra misión es compartir la belleza de la poesía con el mundo. Creemos que los poemas tienen el poder de tocar el corazón y enriquecer el alma. Aquí encontrarás una colección diversa de poesía, desde clásicos atemporales hasta obras contemporáneas que reflejan la riqueza de las experiencias humanas.

Queremos ser un lugar donde los amantes de la poesía puedan encontrar inspiración y, al mismo tiempo, dar voz a sus propias historias y emociones a través de las palabras. Nuestra misión es nutrir y celebrar la diversidad de voces poéticas que enriquecen el tejido de nuestra comunidad

8. <a> etiqueta de anclaje o etiqueta de hipervínculo.

La etiqueta <a> es esencial para la navegación en la web y la creación de hipervínculos entre páginas y recursos en línea, lo que permite a los usuarios acceder a diferentes contenidos y sitios web con facilidad.

El atributo **href** se utiliza generalmente en combinación con las etiquetas <a> (anchor) para crear enlaces.

Ejemplo:

```
<li><a href="#Descripcion"> Descripcion </a> </li>
```

: Esta etiqueta representa un elemento de lista en HTML y se utiliza comúnmente en listas ordenadas () o listas desordenadas (). En este caso, el código indica que hay un elemento de lista.

 Descripcion : Dentro del elemento de lista, hay un enlace (<a>) que rodea el texto "Descripcion". El atributo href del enlace se establece en #Descripcion. Esto significa que este enlace está configurado para dirigir al usuario a un elemento HTML con el identificador "Descripcion" cuando se hace clic en él. En este caso, se espera que cuando alguien haga clic en "Descripcion", la página se desplace o enfoque en el elemento HTML que tiene el id="Descripcion".

```
<h3 id="Descripcion">Descripcion</h3>
```

<h3 id="Descripcion">Descripcion</h3>: Este es un encabezado de nivel 3 (<h3>) en HTML. Se utiliza para crear un título llamado "Descripcion". Además, se le asigna un identificador único "Descripcion" utilizando el atributo id. Esto significa que este encabezado puede ser vinculado o referenciado desde otros lugares de la página utilizando #Descripcion.

Evidencia de uso:

 In relationship to any other element

 MDN Reference

Descripcion

 Mision

 Explora nuestras categorias

14 Mision

15 Explora nuestras categorias

16

17 Contacto

18

19 <h1>TODO LO QUE TE INSPIRA</h1>

20 <h2> Mente</h2>

21 <h3 id="Descripcion">Descripcion</h3>

22

Romance

1. Inicio

- o [Descripcion](#)
- o Mision
- o Explora nuestras categorias

Y le realice el mismo paso a Inicio, Misión, Explora nuestras categorías y contacto.

1. [Inicio](#)

- o [Descripcion](#)
- o [Mision](#)
- o [Explora nuestras categorias](#)

2. [Contacto](#)


9. <i> </i>etiqueta para aplicar texto en cursiva

<i>: Define un fragmento de texto en cursiva.

Ejemplo:

<i>Texto en cursiva</i>

Evidencia de uso

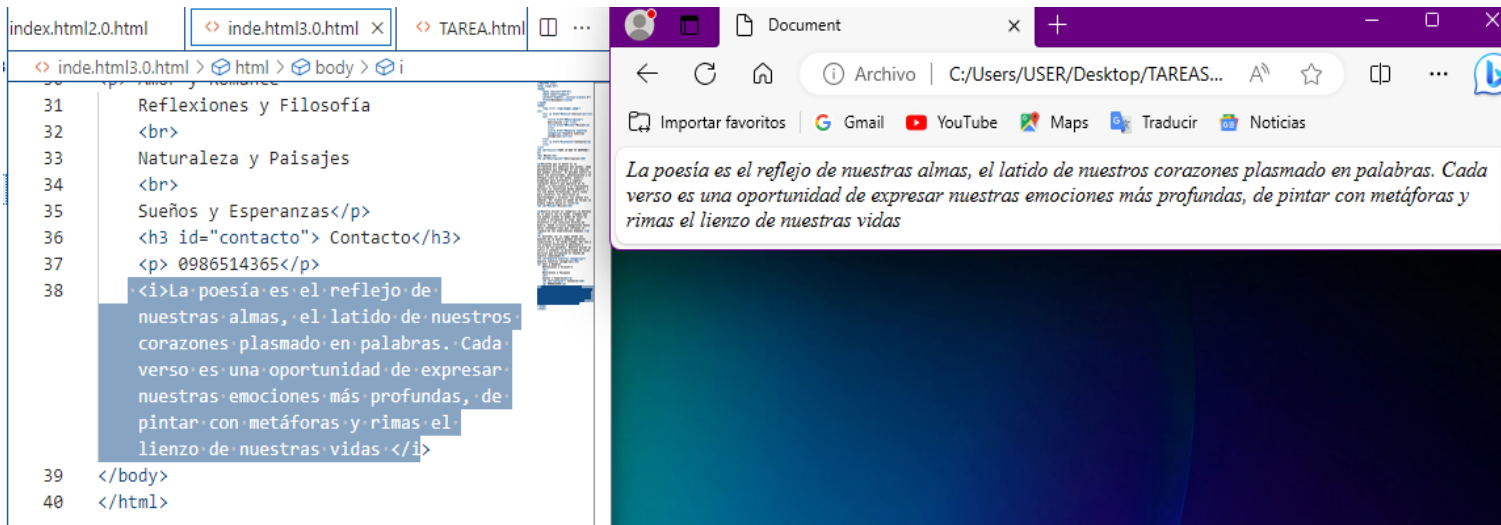

10. <form> </form> etiqueta para elementos del formulario

Dentro de la etiqueta <form>, puedes agregar varios elementos de formulario como <input>, <textarea>, <select>, <button>, etc. Estos elementos permiten a los usuarios ingresar información.

Botón de envío: Usualmente, se agrega un botón de envío (<input type="submit">) al final del formulario. Cuando un usuario hace clic en este botón, los datos del formulario se envían al servidor.

Identificadores y etiquetas: Es común asociar etiquetas (<label>) con los elementos de entrada para proporcionar una descripción legible para los usuarios. El atributo for de la etiqueta <label> debe coincidir con el atributo id del elemento de entrada.

Método de envío seguro: Para formularios que envían información sensible, como contraseñas, se recomienda utilizar el protocolo HTTPS para una transmisión segura de datos.

Para que aparezca una opción de "Guardar" en un formulario web, necesitas un botón de tipo "submit". El botón "submit" permite al usuario enviar los datos del formulario al servidor


Ejemplo:

```

<form action="procesar.php" method="post">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre">
  <br>
  <label for="email">Correo Electrónico:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
  <br>
  <input type="submit" value="Guardar">
  <input type="submit" value="Enviar">

</form>

```

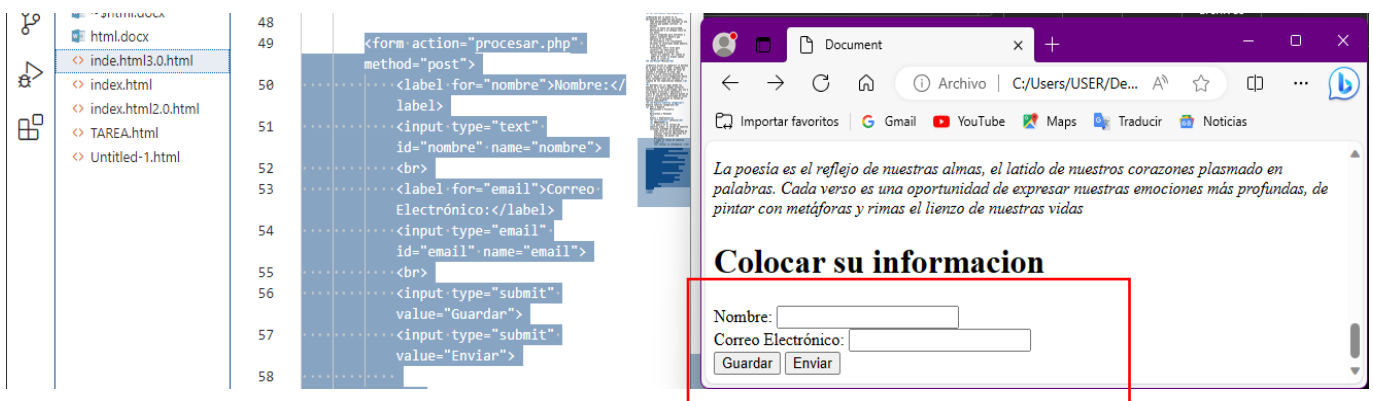
Evidencia de uso**11. <select> </select> etiqueta para opciones múltiples.**

La etiqueta <select> en HTML se utiliza para crear elementos de lista desplegable en formularios web. Sirve para que los usuarios puedan seleccionar una opción de una lista de opciones predefinidas. La etiqueta <select> junto con las etiquetas <option> dentro de ella permiten definir las opciones disponibles para que el usuario elija.

Ejemplo:

```
<select id="opciones" name="opcion">
  <option value="opcion1">Poesia Dramatica</option>
  <option value="opcion2">Poesia lirica</option>
  <option value="opcion3">Poesia infantil</option>
</select>
```

Evidencia de uso

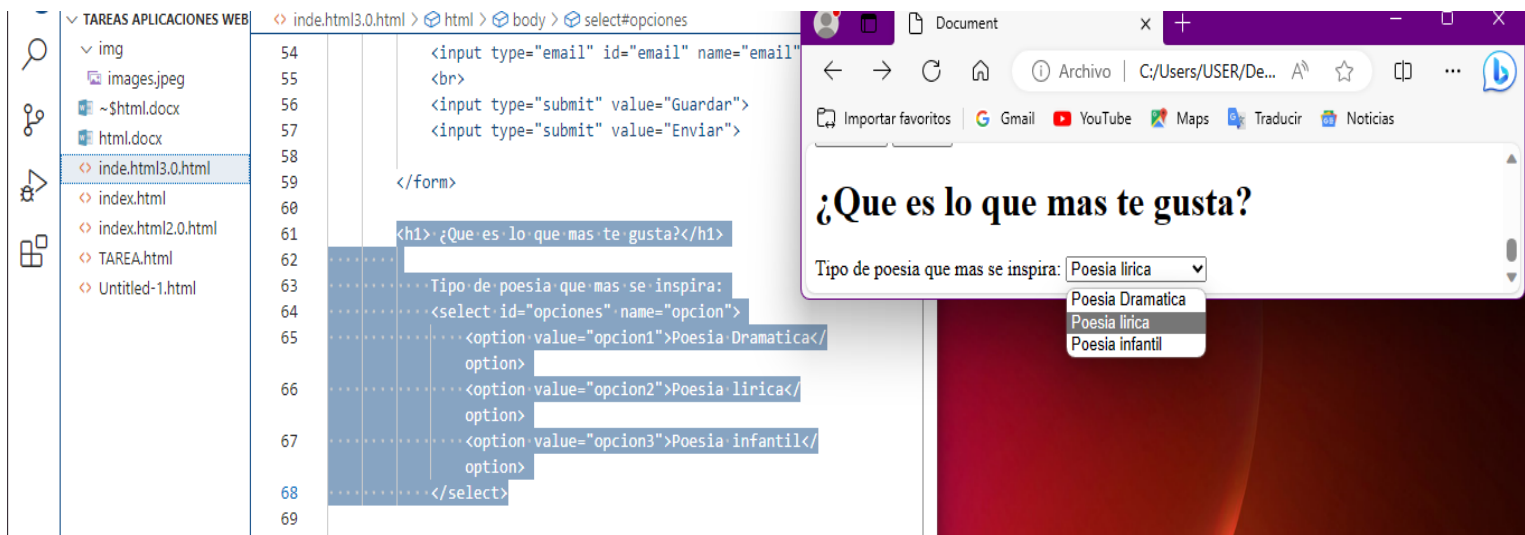

12. <hr> etiqueta para Línea horizontal.

EL <hr> utiliza para crear una línea horizontal en una página web. Esta línea horizontal se utiliza comúnmente para separar contenido o secciones en una página y puede ayudar a mejorar la legibilidad y el diseño visual. La etiqueta <hr> no tiene contenido y se utiliza como una etiqueta de autocierra, lo que significa que no necesita una etiqueta de cierre correspondiente.


Ejemplo:

```
<p> las noches más lindas </p>

<hr>

<p> el paso contigo amor</p>
```

Evidencia de uso

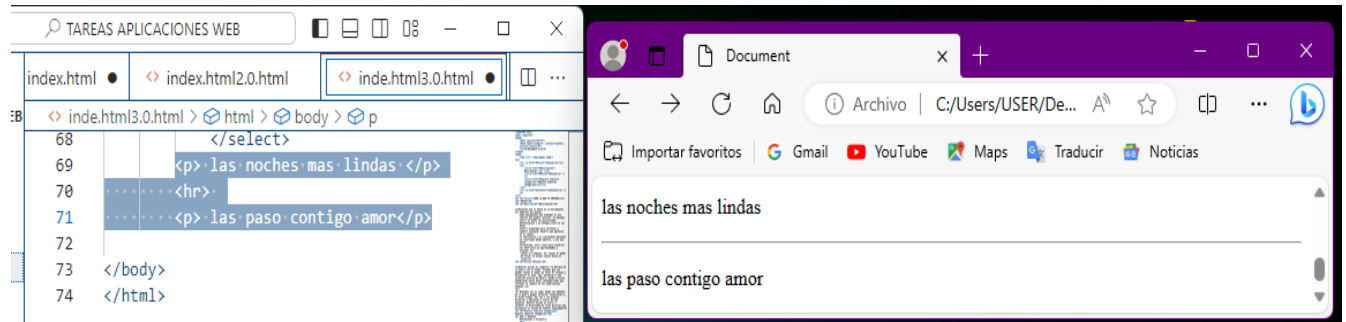

13. <s> </s>etiqueta para Texto subrayado


<s> (Strikethrough - Tachado)

La etiqueta <s> se utiliza para aplicar un efecto de tachado al texto, lo que indica que el contenido está marcado como obsoleto o no es relevante, pero no necesariamente que debe eliminarse por completo. A menudo se usa para mostrar cambios en un documento sin eliminar el texto original.

Ejemplo:

<s> texto subrayado </s>

Evidencia de uso

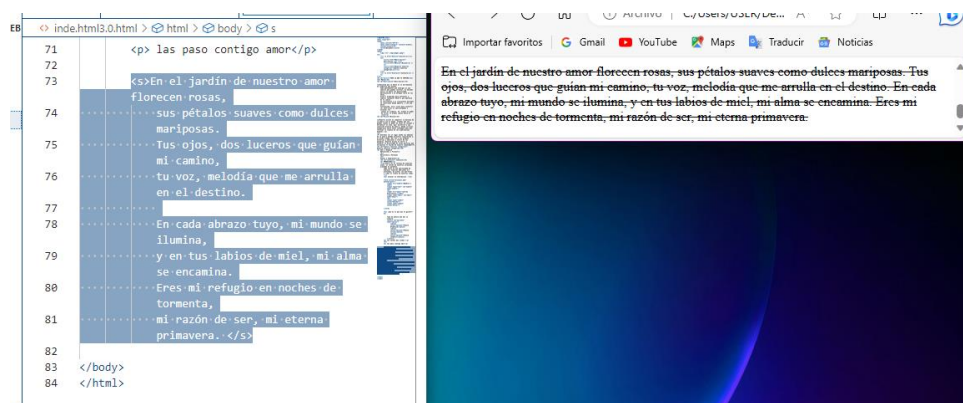

14. <footer></footer> etiqueta para definir el pie de página de una página web.

La etiqueta <footer> en HTML se utiliza para definir el pie de página de una página web. El pie de página es una sección al final de una página web que generalmente contiene información adicional sobre el sitio web, enlaces de navegación, información de contacto, derechos de autor u otros elementos que son relevantes para toda la página o sitio.

Ejemplo:

```
<footer>
  <p>&copy; 2023 Michel Paz Bello </p>
</footer>
```



15. <div> </div> Etiqueta para contenedor genérico en una página.

<div>: Esta es una etiqueta HTML que se utiliza para crear un contenedor genérico en una página web. Los elementos <div> se utilizan comúnmente para agrupar y estructurar contenido o para aplicar estilos y formatos específicos a un bloque de

contenido. En este caso, se está utilizando como un contenedor para el título y se le aplicarán estilos específicos.

style="background-color:black; color:white": Este es un atributo de estilo en línea que se aplica al elemento <div>. Los estilos en línea se utilizan para aplicar reglas de estilo directamente a un elemento HTML. En este caso, se establecen dos propiedades de estilo:

background-color: black: Establece el fondo del <div> en color negro.

color: white; Establece el color del texto dentro del <div> en blanco.

<h2>: Esta es una etiqueta de encabezado HTML que se utiliza para definir un encabezado de nivel 2. En este caso, se utiliza para crear un subtítulo o título secundario.


Ejemplo:

```
<div style="background-color:black; color:white">

    <h2>Pagina Paz Bello </h2>

</div>
```

Evidencia de uso

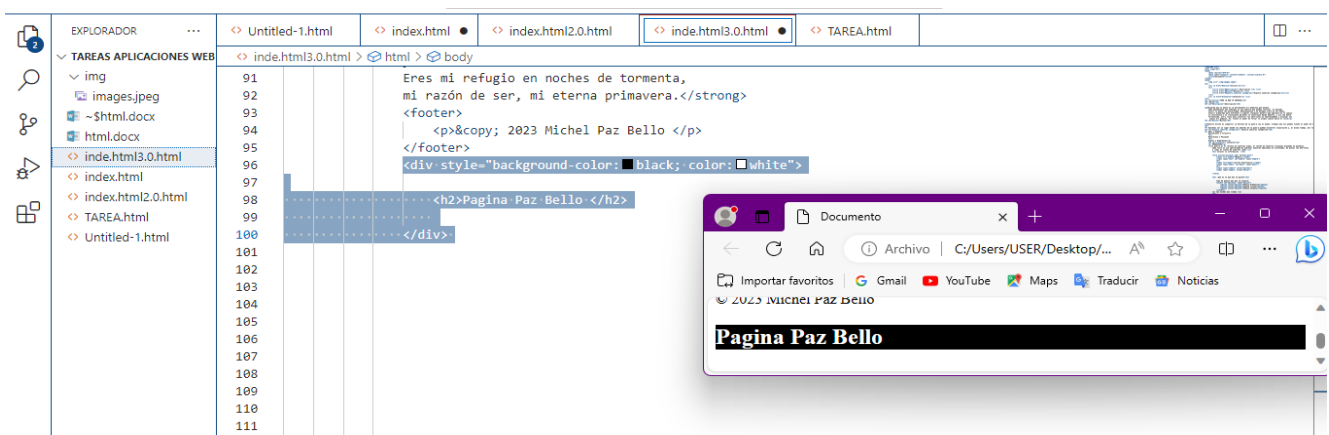

16. etiqueta para aplicar estilos o atributos a una sección específica.

****: Esta etiqueta se utiliza para aplicar estilos o atributos a una sección específica de texto en línea o contenido en un documento HTML.

style="color:red; font-size: 16px;": Este es un atributo style en línea que se aplica al elemento para modificar su estilo visual. En este caso, se definen dos propiedades de estilo:

color: red;: Establece el color del texto dentro del en rojo.


font-size: 16px; Establece el tamaño de fuente del texto dentro del en 16 píxeles.

<h4>: Esta es una etiqueta de encabezado HTML que se utiliza para definir un encabezado de nivel 4.

Ejemplo:

```
<span style="color:red; font-size: 16px;">
    <h4>SUSCRIBETE</h4>
</span>
```

Evidencia de uso

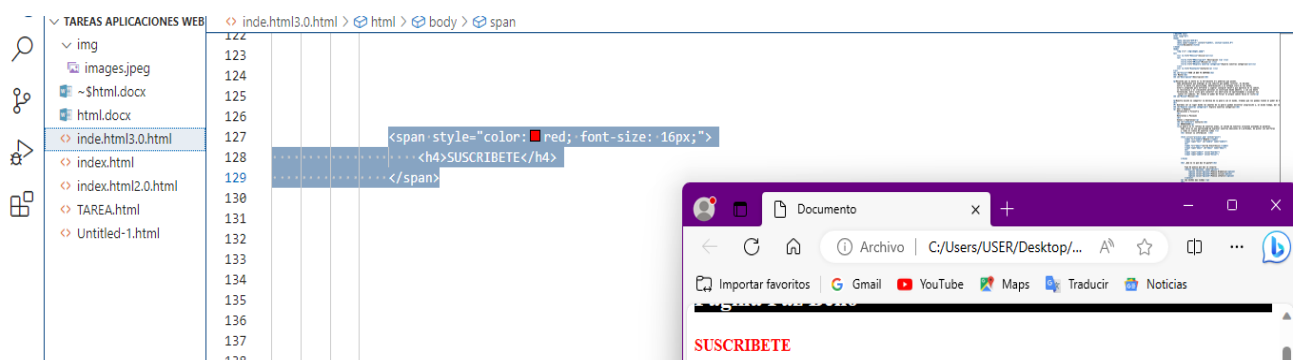

17. <address> </address> etiquetas para definir información de contacto

La etiqueta HTML <address> se utiliza para definir información de contacto, como una dirección postal, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, dentro de un documento web. Aunque esta etiqueta se utiliza para marcar información de contacto, no se debe asumir que todos los navegadores aplicarán estilos especiales o formatos a su contenido; es más bien una forma semántica de etiquetar la información.

Ejemplo:

```
<address>

    <p>Nombre Romance </p>


    <p>Dirección: San mateo</p>

    <p>Teléfono: 0986514365</p>

    <p>Correo electrónico: <a
href="mailto:Nicolpazb2003@gmail.com">contacto@empresa.com</a></p>

</address>
```


Evidencia de uso:

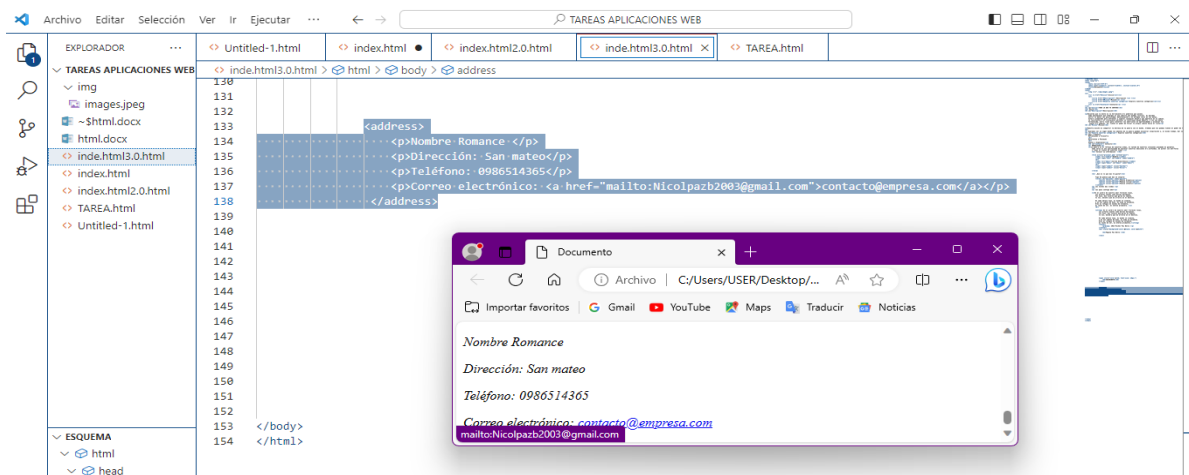

18. <center> </center> etiqueta para centrar contenido

La etiqueta HTML <center> es para centrar contenido en una página web.


Ejemplo evidencia de uso

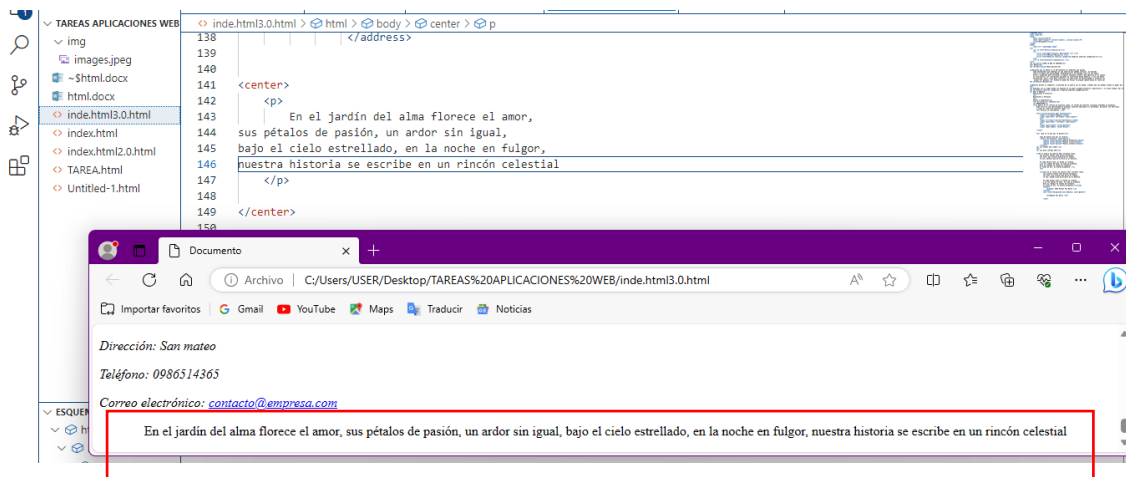

19. <textarea> </textarea>etiqueta para comentarios, opiniones o mensajes largos

La etiqueta HTML **<textarea>** se utiliza para crear un área de texto en un formulario web, donde los usuarios pueden ingresar múltiples líneas de texto, como comentarios, opiniones, mensajes largos u otra información de texto extenso.

Ejemplo evidencia de uso

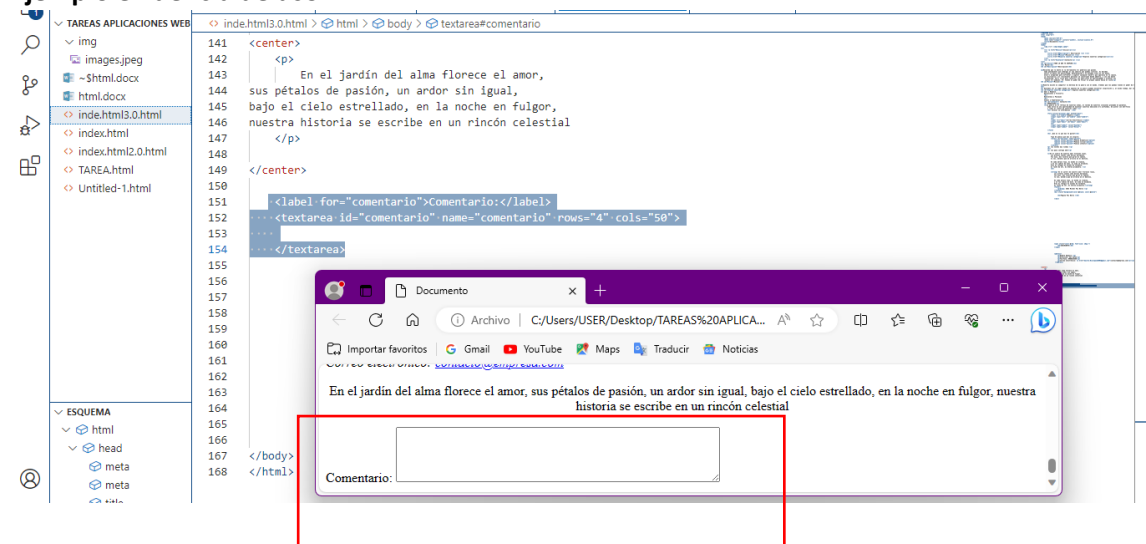

20.<button> </button> etiqueta para hacer un botón

Puedes crear un botón en HTML utilizando la etiqueta <button>

Ejemplo evidencia de uso:

