

Golpes Digitais

Challenge 2

Apresentado por
André Pazini

Apresentado por
Assis Neto





2

Guide Questions:

Quais os Tipos de Golpes?

Como filtrar por palavras-chave

Qual o Público Alvo?


Existe algum padrão nos golpes?



Regras de Negocios:



1- O sistema analisa o conteúdo da mensagem enviada pelo usuário.



2- A análise desconsidera diferenças entre letras maiúsculas, minúsculas e acentos.

Exemplo: Código codigo CÓDIGO código



3- Cada palavra-chave possui um peso de risco.

Peso 3 — forte indício de golpe.

Peso 2 — indício moderado.

Peso 1 — indício fraco.



4- A pontuação final é obtida pela soma dos pesos das palavras encontradas.



5- Uma mesma mensagem pode conter várias palavras-chave.

urgente → +2

clique aqui → +3

conta bloqueada → +2

Total = 7



6- Mensagens com pontuação igual ou superior ao limite são consideradas suspeitas.



7- A lista de palavras-chave pode ser expandida sem alterar a lógica de análise.



Palavras-Chave:

Alto Risco (3 pontos)

- Sua conta foi invadida
- Confirme seus dados
- PIX pendente
- Código de verificação
- Clique no link
- Pagamento urgente



Suspeitas (2 pontos)

- Oferta imperdível
- Última chance
- Conta bloqueada
- Login suspeito
- Atualize seus dados
- Taxa dos Correios



Baixo Risco (1 ponto)

- Promoção
- Sorteio
- Você ganhou
- Home office
- Cashback
- Brinde






5

Solução:

- Programa Desenvolvido em **Java**.
- Analisa mensagens enviadas pelo usuário.
- Identifica **expressões** frequentemente utilizadas.
- Calcula uma **pontuação** de **risco** com base nas palavras encontradas.
- Classifica a mensagem como **Suspeita** ou **Não Suspeita**.
- Exibe **recomendações** de segurança ao usuário.

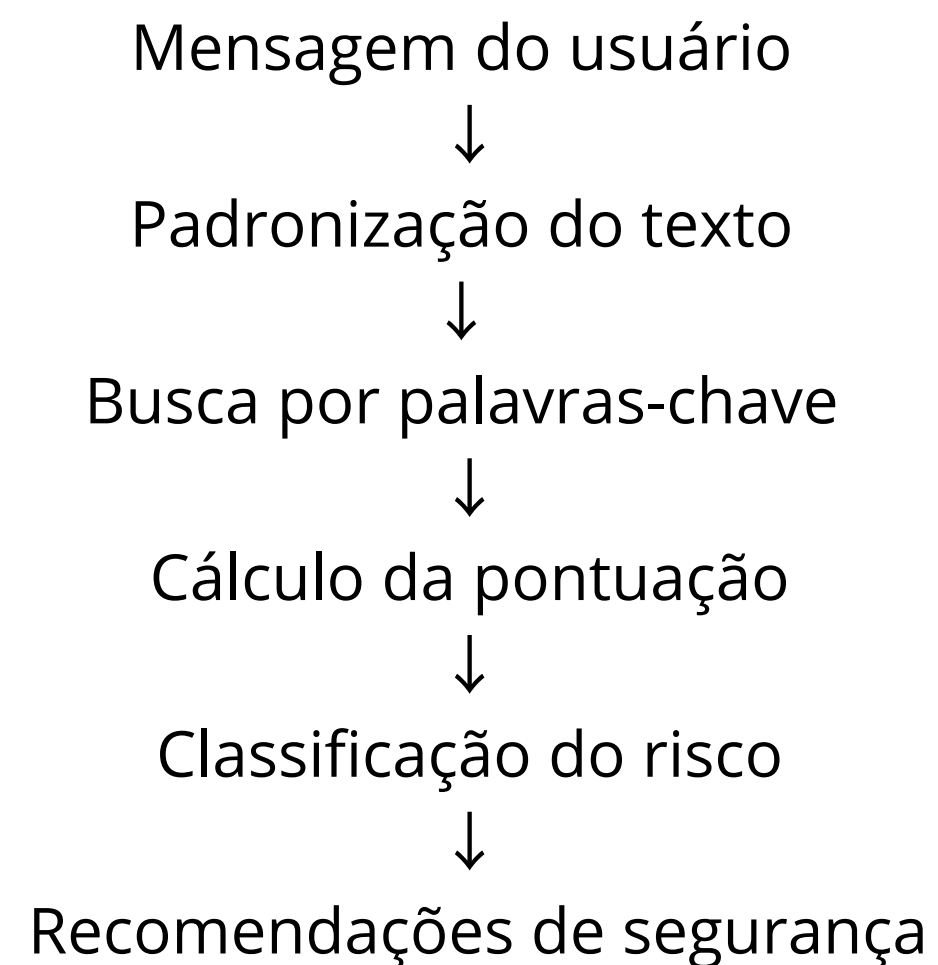



6

Solução:

```
4 public class ScammerDetector { 2 usages AndrePazini +1 *
5
6     private final Map<String, Integer> palavrasChave; 2 usages
7     private static final int LIMIAR_SUSPEITO = 4; 1 usage
8     public ScammerDetector() { 1 usage Lancelot
9         this.palavrasChave = PalavrasChave.carregarPalavras();
10    }
11    public boolean analisarEmail(String textoEmail) { 1 usage AndrePazini
12        return calcularPontuacaoRisco(textoEmail) >= LIMIAR_SUSPEITO;
13    }
14    public int calcularPontuacaoRisco(String textoEmail) { 2 usages AndrePazini *
15
16        String textoFormatado = Normalizer.normalize(textoEmail, Normalizer.Form.NFD)
17            .replaceAll(regex: "\\p{M}", replacement: "")
18            .toLowerCase();
19
20        int pontuacaoTotal = 0;
21
22        for (Map.Entry<String, Integer> entrada : palavrasChave.entrySet()) {
23            if (textoFormatado.contains(entrada.getKey())) {
24                pontuacaoTotal += entrada.getValue();
25            }
26        }
27        return pontuacaoTotal;
28    }
```




7

Demonstração