Relatório 5 — Aplicativo utilizando CheckBox

Nome: [PREENCHER] | RA: [PREENCHER]
Polo: [PREENCHER] | Local da aula prática: [PREENCHER]
Data acadêmica: [PREENCHER]. Trabalho remoto no Codex Cloud; participação presencial não declarada.

Objetivo e resumo teórico

Capturar opções independentes para a pergunta “Quais tecnologias você conhece?”. CheckBox representa uma escolha booleana e permite múltiplas seleções, ao contrário de um conjunto de RadioButtons para escolha única. É aplicável a preferências, interesses e itens de formulários.

A tela apresenta Java, Kotlin, Flutter e Python, seguidos do botão Verificar Resposta. Os componentes ficam alinhados em uma coluna e cada opção tem área de toque de pelo menos 48 dp. A seleção só é avaliada no clique, tornando o fluxo explícito para o usuário.

Atividade prática

O listener percorre os quatro IDs e consulta isChecked. Para cada opção marcada, adiciona getText à lista. Regras.selecoes produz uma mensagem específica para lista vazia ou concatena os nomes selecionados em ordem. Um TextView apresenta o resultado de forma persistente na tela.

Implementação e códigos

```
ArrayList<String> escolhas = new ArrayList<>();
// Para cada CheckBox do layout:
if (check.isChecked())
 escolhas.add(check.getText().toString());
resultado.setText(Regras.selecoes(escolhas));
```

O código Java integral inclui a associação dos IDs e o listener. O XML integral contém quatro CheckBoxes e o botão, preservados como arquivos separados para leitura e reprodução.

Fontes integrais: android-nativo/app/src/main/java/br/edu/unip/mobile/CheckboxActivity.java e android-nativo/app/src/main/res/layout/activity_checkbox.xml. Regras adicionais: Regras.java. Todos os arquivos são anexos de código no repositório.

Testes e resultados reais

Compilação da base aprovada (testes/android-base-build.log); compilação das seis telas e Android Lint aprovados (testes/android-final-build.log). Quinze verificações de lógica Java passaram (testes/java-regras.log). Esses resultados não substituem a execução e os testes de interface. A situação específica da execução está registrada na seção de evidências.

Conclusão

CheckBox permite formulários com escolhas simultâneas sem obrigar o usuário a selecionar um item. Tratar explicitamente a lista vazia evita mensagem ambígua. A lista produzida pode ser utilizada em outras etapas de um formulário, com validações próprias do domínio.

Testes funcionais e evidências reais

3 verificações aprovadas via ADB e UI Automator. Plataforma: Emulador Android API 30 x86_64, TCG sem KVM. Resultado conferido pela árvore da interface antes de cada captura; PNG original preservado. Registro: testes/android-funcional-05.json.

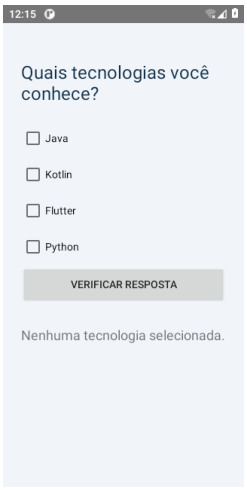


Figura 1 — Resultado sem selecionar tecnologias. Fonte: execução própria.

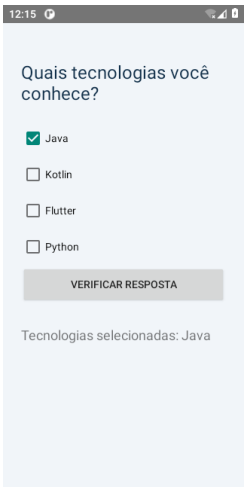


Figura 2 — Resultado com uma tecnologia selecionada. Fonte: execução própria.

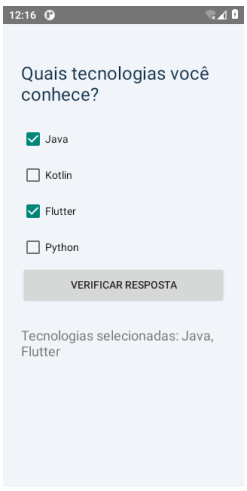


Figura 3 — Resultado com múltiplas tecnologias. Fonte: execução própria.

Execução e capturas concluídas nesta plataforma. Identificação acadêmica e local da aula prática permanecem a preencher; não foi declarada presença em laboratório.

Referências

UNIVERSIDADE PAULISTA. Roteiros: Desenvolvimento Mobile. [S. l.]: UNIP, [s. d.]. Roteiro 5. Material didático fornecido.

UNIVERSIDADE PAULISTA. Desenvolvimento Mobile: relatório de aulas práticas. [S. l.]: UNIP, [s. d.]. Relatório 5. Material didático fornecido.

ANDROID OPEN SOURCE PROJECT. CheckBox: código-fonte e documentação da API. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://raw.githubusercontent.com/aosp-mirror/platform_frameworks_base/master/core/java/android/widget/CheckBox.java. Acesso em: 31 out. 2026.