


Schéma d'architecture 3-tiers

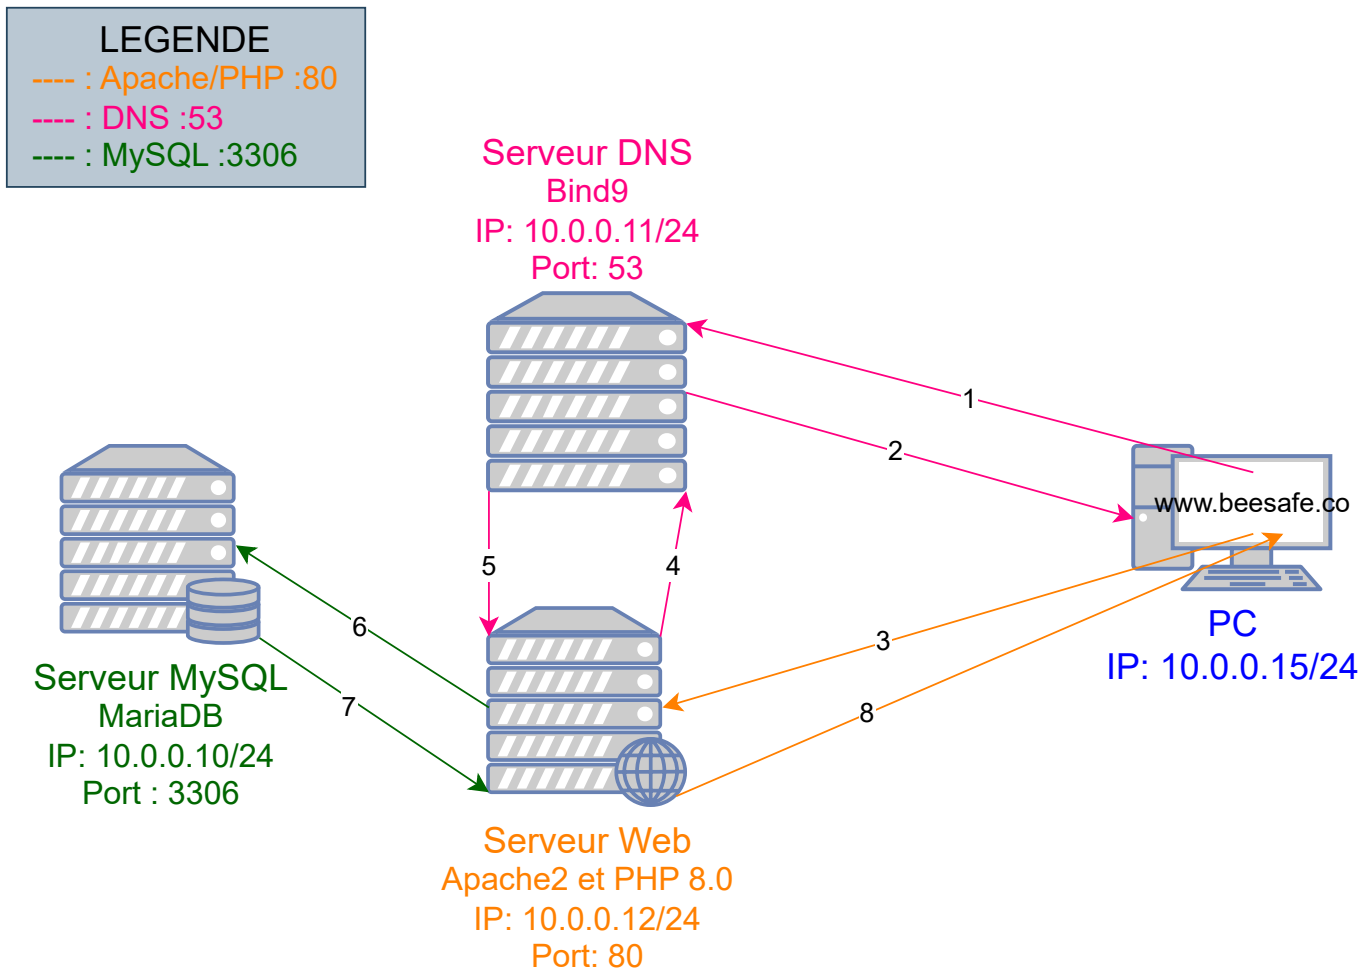

Flux de données et de connexion entre les différents services

- 1: L'utilisateur saisit dans son navigateur "www.beesafe.co".
La requête DNS par le navigateur pour "www.beesafe.co" est envoyée vers le Serveur DNS.
- 2: Le Serveur DNS transmet l'adresse IP associé au site au navigateur.
- 3: Le navigateur envoie une requête HTTP au Serveur Web pour "www.beesafe.co".
- 4: Le Serveur Web envoie une requête DNS, au Serveur DNS, pour le Serveur MySQL.
- 5: Le Serveur DNS transmet l'adresse IP associé à la base de donnée au Serveur Web.
- 6: Le serveur Web envoie une requête SQL au Serveur BDD pour récupérer les données.
- 7: La base de donnée envoie les données et le Serveur Web traite les données récupérées.
- 8: Le Serveur Web envoie la page HTML au navigateur.
Le navigateur affiche la page et l'utilisateur voit le contenu.