Pedro Augusto Gomes

1.

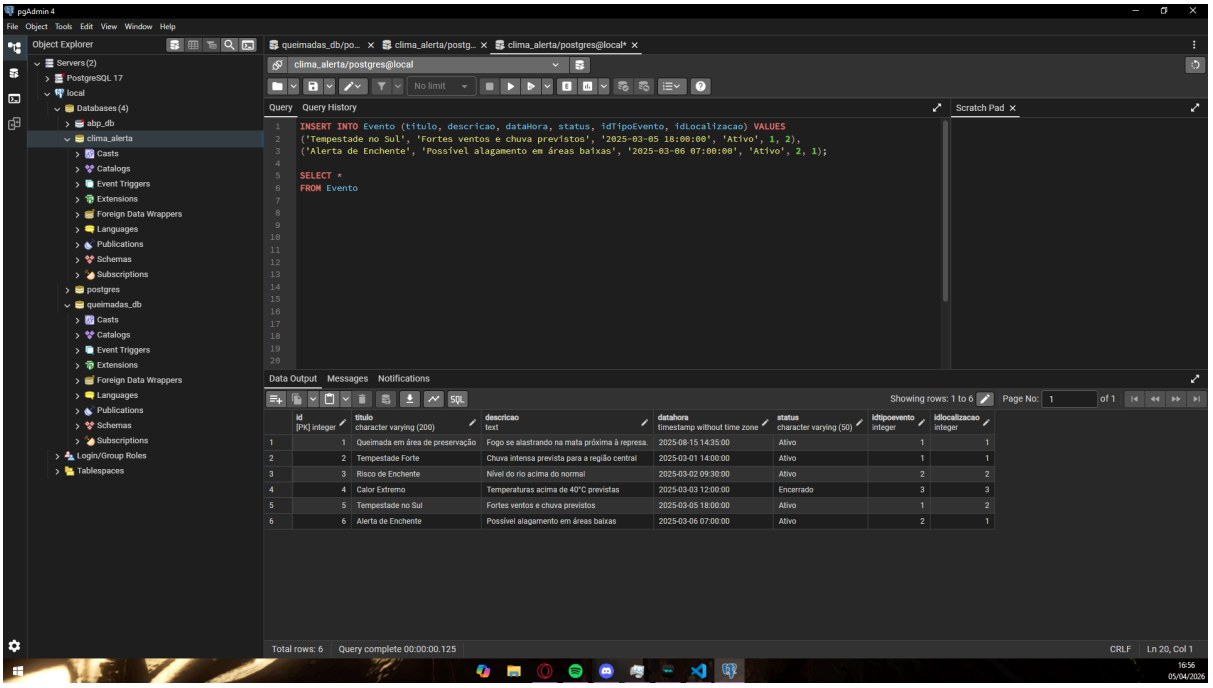

2.

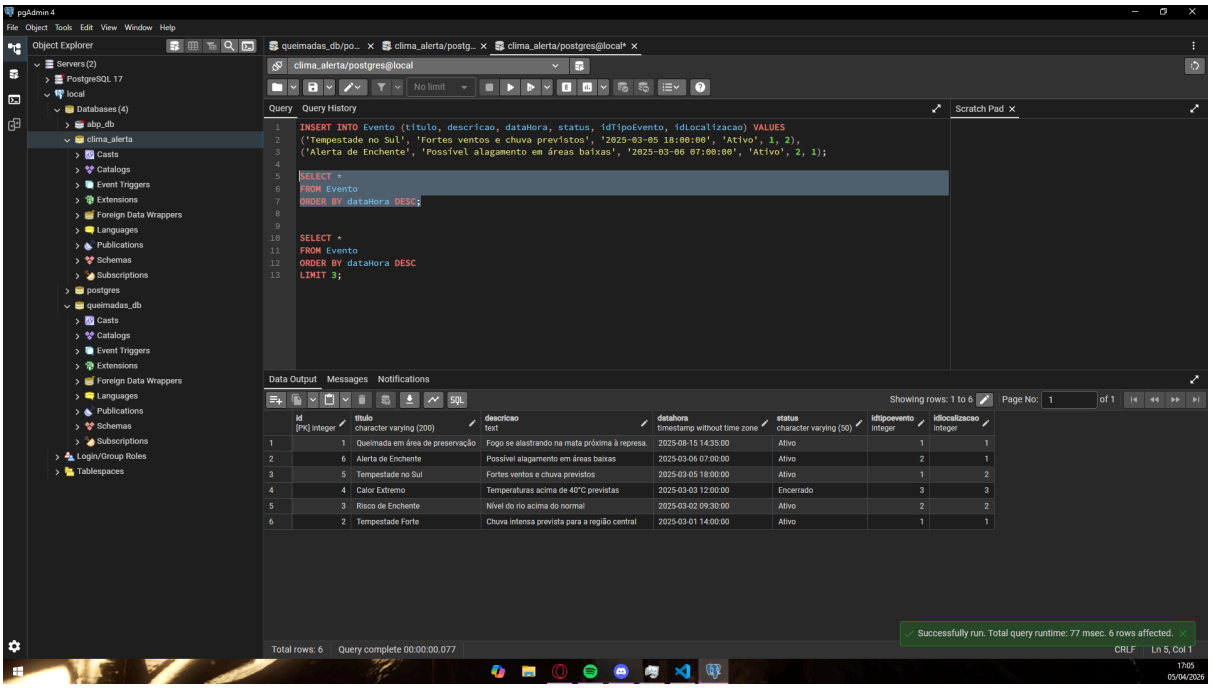

3.

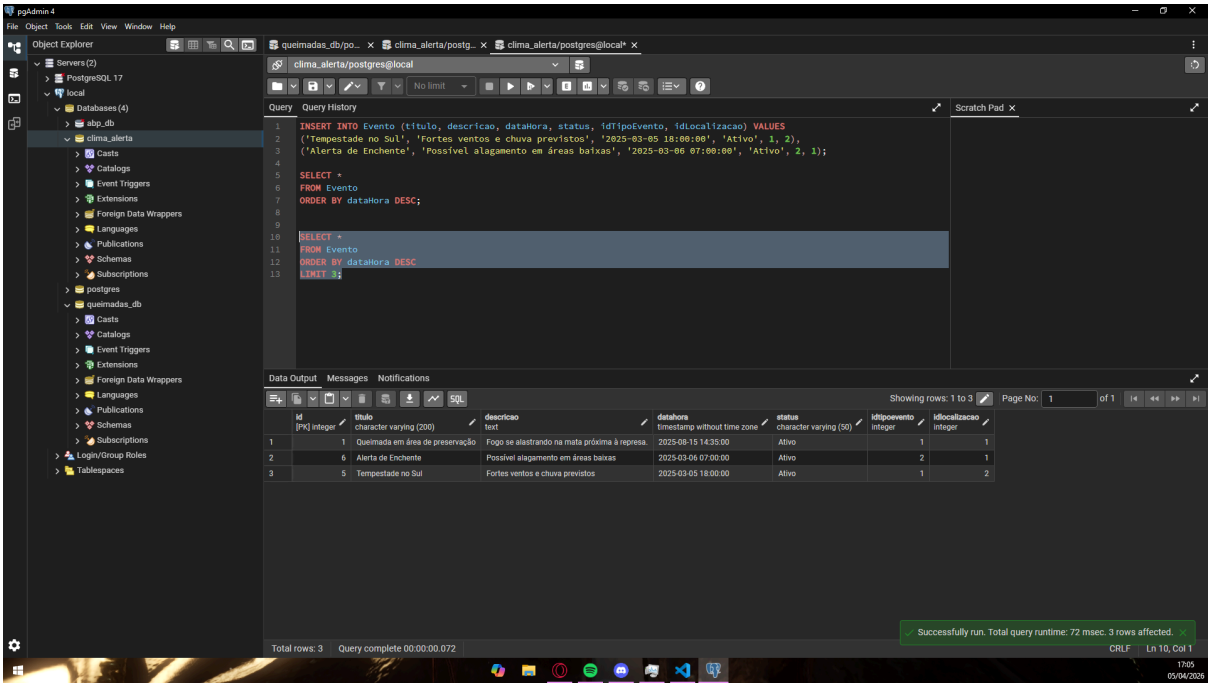

SQL

INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao) VALUES
('Tempestade no Sul', 'Fortes ventos e chuva previstos', '2025-03-05 18:00:00', 'Ativo', 1, 2),
('Alerta de Enchente', 'Possível alagamento em áreas baixas', '2025-03-06 07:00:00', 'Ativo', 2, 1);

SELECT *
FROM Evento
ORDER BY dataHora DESC;

SELECT *
FROM Evento
ORDER BY dataHora DESC
LIMIT 3;