
## Protocolo das rotinas do experimento JG LTPB

Por: Pedro R. Pinheiro V: 1.0.0 (18/10/2022)

## I) Introdução


- O link para a pasta do Github contendo as rotinas do experimento é: <a href="https://github.com/experimentoltpb/main">https://github.com/experimentoltpb/main</a>. O primeiro passo é se logar ao github e fazer uma cópia do repositório para a sua máquina local. Não se esqueça de checar regularmente por atualizações feitas pelos outros membros da equipe e de sempre salvar as suas alterações, caso resolva fazer alguma. Documente o que foi alterado antes de fazer um commit.

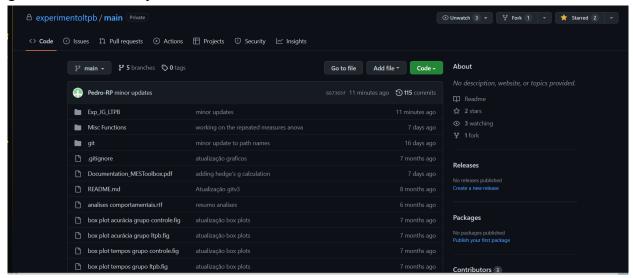

- 1
- A pasta "Experimento\_JG\_LTPB" contém os dados e rotinas de análise do experimento. A sua subpasta" GG\_data\_analysis\_functions" contém as funções relacionadas com a análise dos resultados do jogo.
- As pastas "git" e "Misc Functions" contém funções adicionais úteis para o tratamento dos dados.
- No momento, as rotinas suportam apenas testes estatísticos paramétricos.
- Diferentemente das funções separadas dedicadas a analisar os tempos de resposta (RTs), todos os testes equivalentes estão contidos em uma única função dedicada analisar a variância local (**local variance**).

## II) Preparo dos dados

1) Após a conclusão de um experimento, os dados do JG do participante são disponibilizados no link <a href="https://game.numec.prp.usp.br/study/vinicius/dados/">https://game.numec.prp.usp.br/study/vinicius/dados/</a>. Baixe os dados do novo participante para a sua máquina local e salve ele na pasta "dados" assim como os demais arquivos contidos no exemplo abaixo:

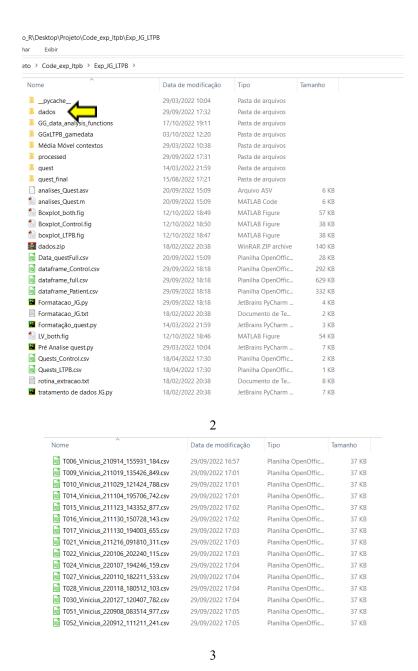

2) Em seguida, abra o arquivo "Formatação\_JG.py" e adicione o apelido do participante do JG ao lado dos outros apelidos dentro da lista correspondente ao seu respectivo grupo.

```
Controls= ["T014","T021","T022","T024","T027","T028","T030"]
Patients= ["T006","T009","T010","T015","T016","T017","T051", "T052"]
```

4

3) Rode o código uma vez (shift + F10) e repare nos arquivos dataframe\_control e dataframe\_pacient gerados.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
pycache	29/03/2022 10:04	Pasta de arquivos	
dados	29/09/2022 17:32	Pasta de arquivos	
GG_data_analysis_functions	17/10/2022 19:11	Pasta de arquivos	
GGxLTPB_gamedata	03/10/2022 12:20	Pasta de arquivos	
Média Móvel contextos	29/03/2022 10:38	Pasta de arquivos	
processed	29/09/2022 17:31	Pasta de arquivos	
quest	14/03/2022 21:59	Pasta de arquivos	
quest_final	15/08/2022 17:21	Pasta de arquivos	
analises_Quest.asv	20/09/2022 15:09	Arquivo ASV	6 KB
analises_Quest.m	20/09/2022 15:09	MATLAB Code	6 KB
Boxplot_both.fig	12/10/2022 18:49	MATLAB Figure	57 KB
Boxplot_Control.fig	12/10/2022 18:50	MATLAB Figure	38 KB
boxplot_LTPB.fig	12/10/2022 18:47	MATLAB Figure	38 KB
🌆 dados.zip	18/02/2022 20:38	WinRAR ZIP archive	140 KB
Data_questFull.csv	20/09/2022 15:09	Planilha OpenOffic	28 KB
dataframe_Control.csv	29/09/2022 18:18	Planilha OpenOffic	292 KB
dataframe_full.csv	29/09/2022 18:18	Planilha OpenOffic	629 KB
dataframe_Patient.csv	29/09/2022 18:18	Planilha OpenOffic	332 KB
Formatacao_JG.py	29/09/2022 18:18	JetBrains PyCharm	4 KB
Formatacao_JG.txt	18/02/2022 20:38	Documento de Te	2 KB
Formatação_quest.py	14/03/2022 21:59	JetBrains PyCharm	3 KB
N_LV_both.fig	12/10/2022 18:46	MATLAB Figure	54 KB
Pré Analise quest.py	29/03/2022 10:04	JetBrains PyCharm	7 KB
Quests_Control.csv	18/04/2022 17:30	Planilha OpenOffic	2 KB
■ Quests_LTPB.csv	18/04/2022 17:30	Planilha OpenOffic	1 KB
rotina_extracao.txt	18/02/2022 20:38	Documento de Te	8 KB
ratamento de dados JG.py	18/02/2022 20:38	JetBrains PyCharm	7 KB

- 5
- 4) Execute a função do matlab "**format\_and\_save**" duas vezes, uma para cada conjunto de dados gerado ao fim da execução do código "Formatação\_JG.py". Três tabelas de dados no formato do matlab serão geradas e salvas na pasta "GGxLTPB\_gamedata". Para mais informações, leia a descrição da função e as suas instruções de uso contidas no preâmbulo de seu arquivo.
- 5) Execute a função "mean\_RTs\_exc\_crit" para cada um dos conjuntos de dados gerados após a última função. Caso a função produza uma lista contendo algum/alguns apelidos de participantes do JG, remova esses participantes de sua amostra (apagando os seus dados da pasta "dados" e retirando o seu nome da lista em "Formatação\_JG.py"), pois eles não demonstraram sinais de aprendizado ao longo do jogo. Caso tenha que remover algum participante, retorne ao passo 3.
- 6) Agora você terá dois conjuntos de dados, data\_control e data\_LTPB, que poderá utilizar para as diversas análises viabilizadas pelas outras funções presentes na pasta "GG data analysis functions".

## III) Análise de dados

- Todas as funções presentes na pasta "GG\_data\_analysis\_functions" vem acompanhadas de instruções acerca de como as utilizar em seu preâmbulo (parte que vem antes do código). Em caso de dúvida, não esqueça de consultar as instruções.

```
♠ MATLAB R2019a

                                          EDITOR
               Find Files
                                         Insert 🛃 fx 👍 ▼
                                                                                                0
                                                                                  Run Section
                            Go To ▼ Comment % % %
                Compare ▼
               □ Print ▼
                             Find 
                                         Indent 🛐 📲 🚱
🖛 🖈 🔁 📮 🕨 C: 🕨 Users 🕨 Pedro_R 🕨 Desktop 🕨 Projeto 🕨 Code_exp_ltpb 🕨 Exp_JG_LTPB 🕨 GG_data_analysis_functions
  📝 Editor - C:\Users\Pedro_R\Desktop\Projeto\Code_exp_ltpb\Exp_JG_LTPB\GG_data_analysis_functions\RT_boxplot_both.m
Current Folder
     local_variance.m × RT_boxplot_global.m × GG_mov_average.m ×
                                                               RT_boxplot_both.m
           % RT_boxplot_both(data_control, data_LTPB)
           % This function calculates the mean reaction times of each participant of
             each group in each experimental block and plots the data in a boxplot,
            % allowing for comparations between the behavior of each group as the
           % experiment progresses.
    8
           % data control = data matrix of the control group
    9
   10
   11
           % data LTPB = data matrix of the LTPB group.
   12
   13
           %08/10/2022 by Pedro R. Pinheiro
   15
   16
         Function RT_boxplot_both(data_control, data_LTPB)
   17
   18
           %control group
   19
         for i = 1:size(data control,1)
   20 -
   21
   22 -
                T1(i) = data_control(i,7);
   23
   24
   25 -
           end
   26
```

6

- Caso queira analisar o comportamento dos tempos de resposta de grupos individuais, comece utilizando o função "paired\_samples\_assumption\_check" para analisar se os dados cumprem os requisitos necessários para passar por uma análise paramétrica. Caso os dados passem pelos testes, as comparações estatísticas podem ser feitas pela função "compare\_paired\_blocks" e um boxplot característico para cada grupo pode ser gerado pela função "RT\_boxplot\_same".
- Caso queira comparar o comportamento de ambos os grupos ao longo do jogo (vendo cada bloco separadamente), comece utilizando o função "independent\_samples\_assumption\_check" para analisar se os dados cumprem os requisitos necessários para passar por uma análise paramétrica. Caso os dados passem pelos testes, as comparações estatísticas podem ser feitas pela função "compare\_independent\_blocks" e um boxplot característico para cada grupo pode ser gerado pela função "RT boxplot both".
- Caso queira comparar o comportamento de ambos os grupos ao longo do jogo (analisando o comportamento global), comece utilizando o função "global\_assumption\_check" para analisar se os dados cumprem os requisitos necessários para passar por uma análise paramétrica. Caso os dados passem pelos testes, as comparações estatísticas podem ser feitas pela função "compare\_global" e um boxplot característico para cada grupo pode ser gerado pela função "RT\_boxplot\_global".
- É possível determinar o valor da variância local de cada participante, gerar gráficos e verificar todas as análises estatísticas e comparações relacionadas por meio da função "local\_variance".

- Com a função "GG\_mov\_average" é possível realizar uma série de análises relacionadas ao cálculo da média móvel (seja da acurácia ou dos tempos de resposta), com os dados agrupados individualmente ou em grupo. No modo de análise individual, a média móvel aparece associada à proporção de contextos infrequentes encontrados na sequência do participante em um dado momento.
- Com a função "**performance\_index**" é possível realizar uma série de análises relacionadas ao cálculo do índice de performance de cada participante. A progressão do índice de performance aparece associada à proporção de contextos infrequentes encontrados na sequência do participante em um dado momento.