Introducción a Zcash

Lab 3

Facultad de Informática - Universidad Nacional de La Plata

Introducción

Lab 3

Vamos a probar una red local

Objetivo:

Realizar transacciones blindadas en Zcash

Instalar una wallet

Existen varias opciones:

- **Brave Wallet**
- Instalar y compilar ZingoLib desde https://github.com/zingolabs/zingolib
- Ywallet
- Zashi

Minemos desde el Browser

Acceder a pool.tazminer.com:

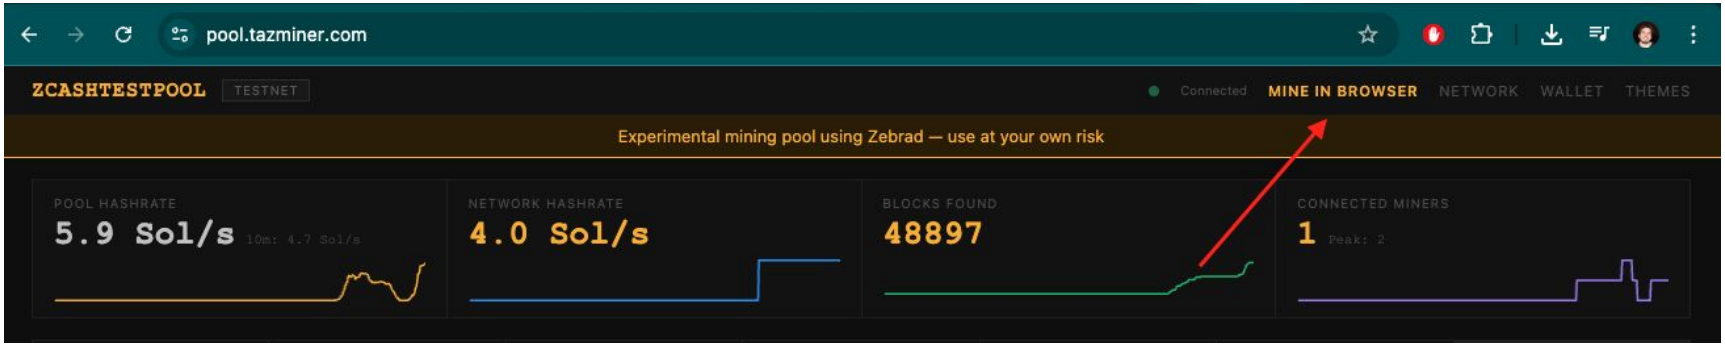

Completar la dirección de la wallet en el casillero ->

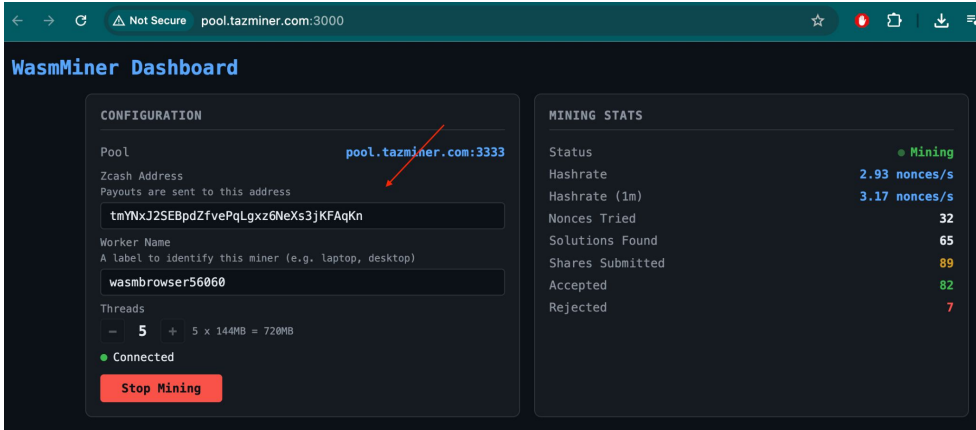

Generar y guardar una clave mnemonica

- Investigar estrategias de cómo guardar una clave mnemonica.

Fondear una wallet y transferir

- Fondear la wallet con https://zecfaucet.com/
- Transferir desde la dirección Unified a Shield. Por ej, usar 0.002 ZEC
- Desde la dirección de shield enviar una transacción con las siglas de su nombre en el campo memo a zs19pkpfes5804m05peuhy3m8mzn8hda8r0fxu93eyg7d8afumsy7atr2wjnfyp00zq8z4n6mvqvdv

Preguntas:

- Que diferencias hay entre las direcciones transparentes y shield en Zcash
- Cómo funciona la técnica Zero Knowledge proof (Prueba de zero conocimiento)? Qué es Snark?

Navegación anónima

- Investigar navegadores que permitan navegación anónima
- Acceder a algún blockexplorer
- Mostrar cómo se anonimiza la actividad del navegador
- Responder:
  - ¿ Porqué es tan valiozo anonimizar la actividad de nuestro navegador?
  - ¿Que son las direcciones onion de la red Tor?
    Ejemplo:
    http://3xplor3rzajysy4j5fi3g3k27vivfcw75zjxdb2tg2wpz3i4cdiyhxyd.onion/
    https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/