Base de Dados


1

SQL- *Subqueries* de Várias Colunas



2

Subqueries de Várias Colunas

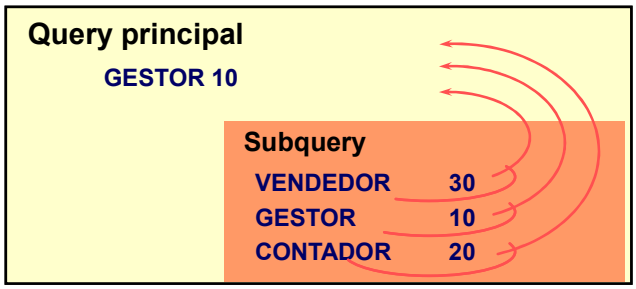

Query principal compara **com** **Valores de várias linhas e subquery de várias colunas**

GESTOR 10

VENDEDOR 30
GESTOR 10
CONTADOR 20

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27


Usar *Subqueries* de Várias Colunas

- Mostrar o id do pedido, o id do produto, e a quantidade de items da tabela principal que satisfazem ambos o id do produto e a quantidade de um item com id do pedido 605.

```
SQL> SELECT   pedid, prodid, qty
  2  FROM     item
  3  WHERE    (prodid, qty) IN
  4                          (SELECT prodid, qty
  5                           FROM   item
  6                           WHERE  pedid = 605)
  7  AND      pedid <> 605;
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Comparações de Colunas

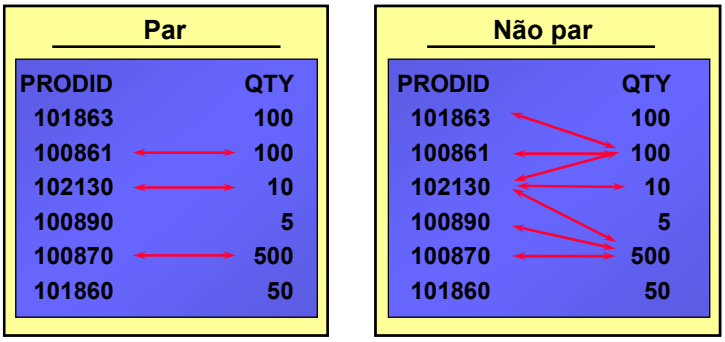

Subquery de Comparação Não Par

- Mostrar o id do pedido, o id do produto, e a quantidade de qualquer item para o qual o id do produto e quantidade satisfazem qualquer id de produto e qualquer quantidade de um item com id do pedido 605.

```
SQL> SELECT   pedid, prodid, qty
  2  FROM     item
  3  WHERE    prodid IN  (SELECT        prodid
  4                       FROM          item
  5                       WHERE         pedid = 605)
  6  AND      qty    IN  (SELECT        qty
  7                       FROM          item
  8                       WHERE         pedid = 605)
  9  AND      pedid <> 605;
```

Subquery Não Par

```
    PEDID     PRODID       QTY
--------- --------- ---------
      609    100870           5
      616    100861          10
      616    102130          10
      621    100861          10
      618    100870          10
      618    100861          50
      616    100870          50
      617    100861         100
      619    102130         100
      615    100870         100
      617    101860         100
      621    100870         100
      617    102130         100
       . . .
16 rows selected.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Valores Nulos numa *Subquery*

- Mostrar os empregados que não têm subordinados

```
SQL> SELECT   empregados.nome
  2  FROM     emp empregados
  3  WHERE    empregados.nemp NOT IN
  4                          (SELECT gestor.encar
  5                           FROM   emp gestor);
no rows selected.
```

- Como um dos valores devolvidos pela query interior é NULL a *query* não devolve linhas. Porque todas as condições comparadas com um valor NULL dão NULL.
- Sempre que é possível aparecer um NULL não usar o NOT IN

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Resumo

- Uma *subquery* de várias colunas devolve mais do que uma coluna.
- As comparações nas comparações de várias colunas podem ser aos pares ou não.