


CASO PRÁCTICO 1:

Descripción de la Pregunta

1. Creamos el proyecto y la estructura de carpetas:

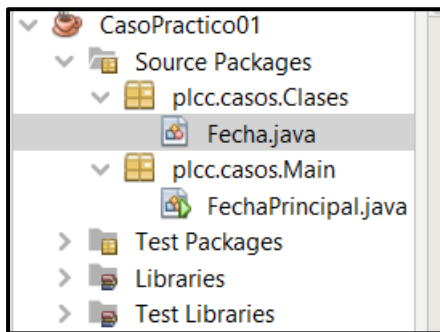

2. Creamos la clase Fecha

```
package plcc.casos.Clases;

/**
 *
 * @author pedro
 */
public class Fecha {
    int dia, mes, anio;

    // Constructor

    public Fecha() {
    }


    public Fecha(int dia, int mes, int anio) {
        this.dia = dia;
        this.mes = mes;
        this.anio = anio;
    }
}
```

Pregunta 2: Aperturando la terminal

3. Crear el método toString:

```
public String MostrarFecha() {  
    return "La fecha es: " + dia + "/" + "mes" + "/" + anio;  
}
```

4. Trabajando en el método principal:

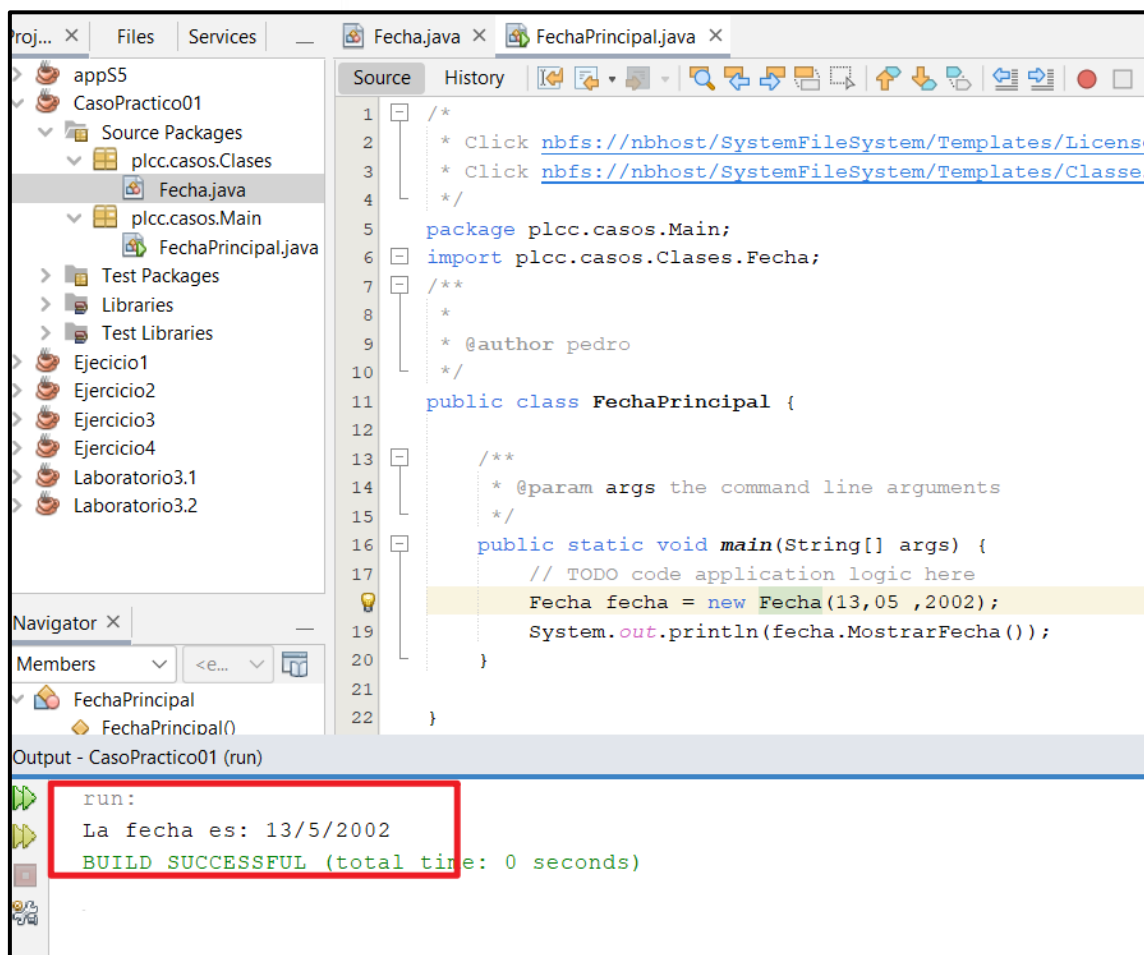

5. Ejecutando el proyecto:

