
binárias, com domínios 0 e 1. Recebemos 10 pontos de treinamento a partir dos quais estimaremos nossa distribuição.

A	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
B	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
Y	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0

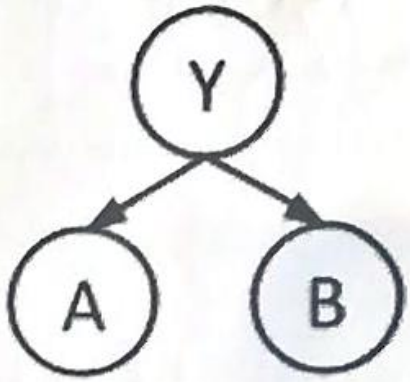

a) Quais são as estimativas de máxima verossimilhança para as tabelas P(Y), P(A|Y) e P(B|Y)?

4) K-means, para os exemplos mostrados abaixo, construa 3 clusters, observação: realize as transformações necessárias.

a)rode o k-means 2 iterações. Não utilize a classe. Após estas 2 iterações, responda se é necessário continuar.

b) em que cluster fica cada instância.

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm) \
0	5.1	3.5	1.4	0.2
1	4.9	3.0	1.4	0.2
2	4.7	3.2	1.3	0.2
3	4.6	3.1	1.5	0.2
4	5.0	3.6	1.4	0.2

	species
0	setosa
1	setosa
2	setosa
3	setosa
4	setosa