



APRESENTAÇÃO BANCO DE DADOS

BDD LOJA DE CARROS

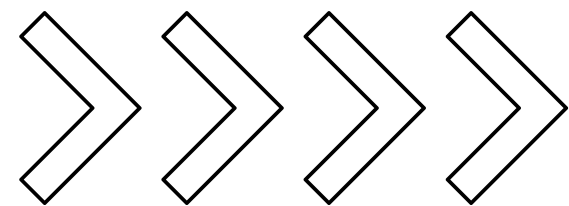

Aluno: Pedro Henrique L.
Orientador: Denis Castro
instituição: Prepara Cursos

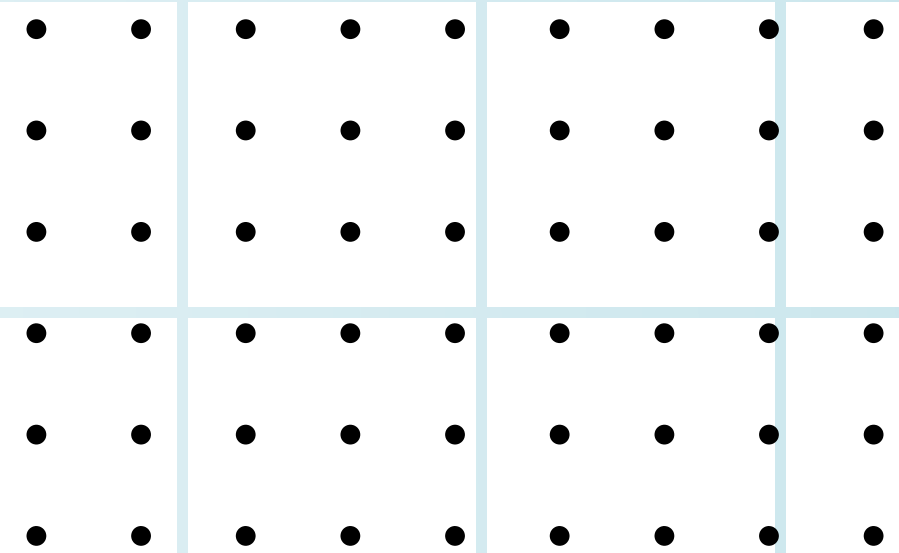

Índice

03 Descrição do BDD


04 Desenvolvimento

06 Criação das Stored Procedures

11 Exemplos de utilização das SP's

12 Design das Tabelas

13 Conclusão

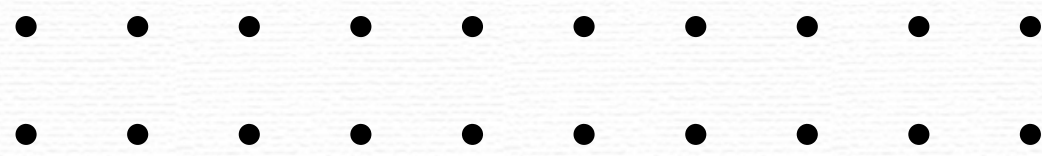


Introdução

Descrição Do Banco de Dados

Objetivo

Criar um sistema de banco de dados automatizado com Stored Procedures, conhecidas como “SP’S” para inclusão de Clientes, Vendas, Veículos, Vendedores e Endereços.

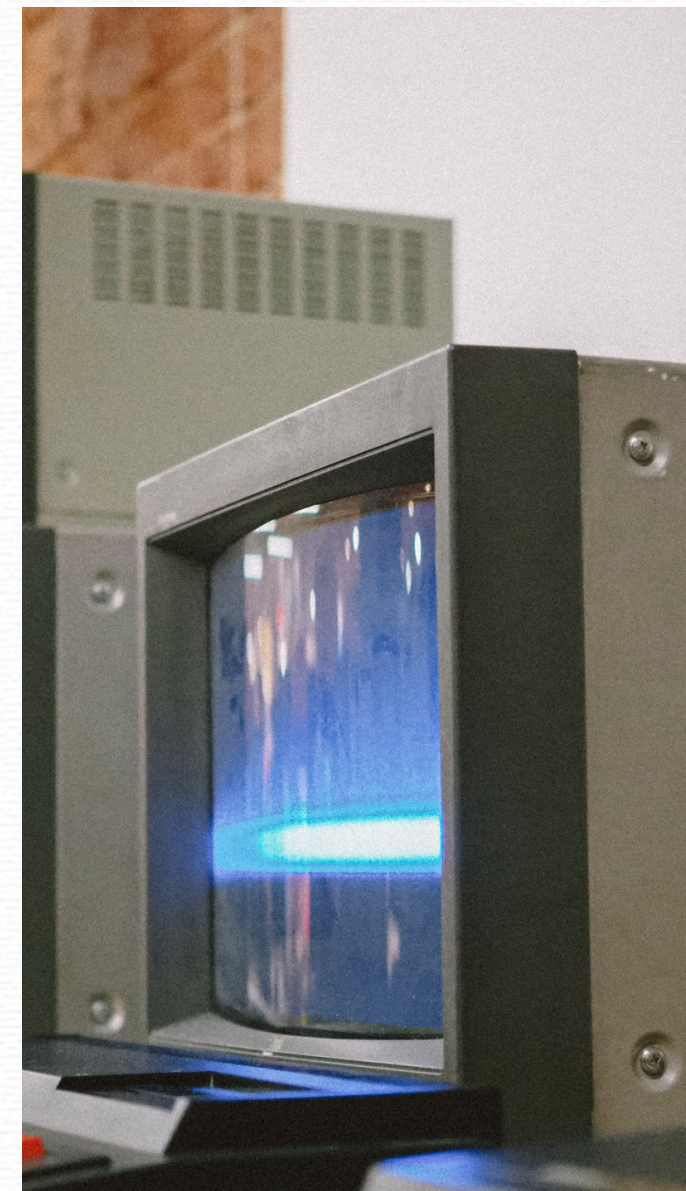

Script da criação do banco e tabelas

Criação Banco e Tabelas (Pedro_BD (52)) X

```
GO
USE Loja_carros;

-- Tabela de Clientes
CREATE TABLE Clientes (
    id_cliente INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    nome VARCHAR(100),
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE,
    telefone VARCHAR(15),
    email VARCHAR(100),
    data_cadastro DATETIME,
);

-- Tabela de Endereços
CREATE TABLE Enderecos (
    id_endereco INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    id_cliente INT NOT NULL,
    numero VARCHAR(10),
    complemento VARCHAR(50),
    bairro VARCHAR(50),
    cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    estado CHAR(2) NOT NULL,
    cep VARCHAR(9),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);
```

```
-- Tabela de Veículos
CREATE TABLE Veiculos (
    id_veiculo INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    ano INT NOT NULL,
    cor VARCHAR(30),
    placa VARCHAR(10) UNIQUE,
    chassi VARCHAR(17) UNIQUE,
    km_rodados INT,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(50) DEFAULT ('disponivel'),
    descricao TEXT
);
```



```
-- Script para checar a situação
```

```
ALTER TABLE Veiculos
```

```
ADD CONSTRAINT CK_situacao CHECK (situacao IN ('disponivel', 'vendido', 'reservado'));
```

```
-- Tabela de Vendedores
```

```
CREATE TABLE Vendedores (  
  id_vendedor INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) UNIQUE,  
  telefone VARCHAR(15),  
  email VARCHAR(100),  
  data_admissao DATETIME,  
  comissao DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.0  
);
```

```
-- Tabela de Vendas
```

```
CREATE TABLE Vendas (  
  id_venda INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
  id_cliente INT,  
  id_veiculo INT,  
  id_vendedor INT,  
  data_venda DATETIME,  
  valor_total DECIMAL(10,2),  
  pagamento varchar(50),  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),  
  FOREIGN KEY (id_veiculo) REFERENCES veiculos(id_veiculo),  
  FOREIGN KEY (id_vendedor) REFERENCES vendedores(id_vendedor)  
);
```

```
-- Script para checar o método do pagamento
```

```
ALTER TABLE Vendas
```

```
ADD CONSTRAINT CK_pagamento CHECK (pagamento IN ('à vista', 'parcelado'));
```

Script's da criação das SP'S

```
-- Stored Procedure para inserir um cliente
USE Loja_carros
GO
```

```
CREATE PROCEDURE sp_InserirCliente
    @nome VARCHAR(100),
    @cpf VARCHAR(11),
    @telefone VARCHAR(20),
    @email VARCHAR(100),
    @data_cadastro DATETIME = NULL
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
-- Se data de cadastro não for informada, usa a data atual
```

```
IF @data_cadastro IS NULL
    SET @data_cadastro = GETDATE();
```

```
-- Inserção dos dados
```

```
INSERT INTO Clientes (nome, cpf, telefone, email, data_cadastro)
VALUES (@nome, @cpf, @telefone, @email, @data_cadastro);
```

```
END;
```



```
-- Stored Procedure para inserir o endereço
```

```
USE Loja_carros
```

```
GO
```

```
CREATE PROCEDURE sp_InserirEndereco
```

```
    @id_cliente int,
```

```
    @numero VARCHAR(10),
```

```
    @complemento VARCHAR(20),
```

```
    @bairro VARCHAR(50),
```

```
    @cidade VARCHAR(50),
```

```
    @estado CHAR(2),
```

```
    @cep VARCHAR(9)
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
-- Inserção dos dados
```

```
INSERT INTO Enderecos (id_cliente, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep)
```

```
VALUES (@id_cliente, @numero, @complemento, @bairro, @cidade, @estado, @cep)
```

```
END;
```

```
GO
```

```
-- Stored Procedure para inserir veículos
```

```
USE Loja_carros
```

```
GO
```

```
CREATE PROCEDURE sp_InserVeiculo
```

```
    @marca VARCHAR(50),
```

```
    @modelo VARCHAR(50),
```

```
    @ano INT,
```

```
    @cor VARCHAR(30),
```

```
    @placa VARCHAR(10),
```

```
    @chassi VARCHAR(17),
```

```
    @km_rodados INT,
```

```
    @preco DECIMAL(10,2),
```

```
    @situacao VARCHAR(50),
```

```
    @descricao text
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
-- Inserção dos dados
```

```
INSERT INTO Veiculos(marca, modelo, ano, cor, placa, chassi, km_rodados, preco, situacao, descricao)
```

```
VALUES (@marca, @modelo, @ano, @cor, @placa, @chassi, @km_rodados, @preco, @situacao, @descricao)
```

```
END;
```

```
GO
```



```
-- Stored Procedure para inserir vendas
```

```
USE Loja_carros
```

```
GO
```

```
CREATE PROCEDURE sp_InserirVenda
```

```
    @id_cliente INT,
```

```
    @id_veiculo INT,
```

```
    @id_vendedor INT,
```

```
    @data_venda DATETIME,
```

```
    @valor_total DECIMAL(10,2)
```

```
    @pagamento VARCHAR(50),
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
-- Inserção dos dados
```

```
INSERT INTO Vendas (id_cliente, id_veiculo, id_vendedor, data_venda, valor_total, pagamento)
```

```
VALUES (@id_cliente, @id_veiculo, @id_vendedor, @data_venda, @valor_total, @pagamento)
```

```
END;
```

```
GO
```

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_InserirVendedor]
    @nome VARCHAR(100),
    @cpf VARCHAR(14),
    @telefone VARCHAR(15),
    @email VARCHAR(100) = NULL,
    @data_admissao DATETIME = NULL,
    @comissao DECIMAL(5,2) = 0.00
AS
BEGIN
    -- Se data_admissao não for informada, usa a data atual
    IF @data_admissao IS NULL
        SET @data_admissao = GETDATE();

    -- Inserção dos dados
    INSERT INTO Vendedores (
        nome,
        cpf,
        telefone,
        email, |
        data_admissao,
        comissao)
    VALUES (
        @nome,
        @cpf,
        @telefone,
        @email,
        @data_admissao,
        @comissao
    );
END
```

Script da SP de inserção de vendedores

Exemplos de inserção testados em funcionamento

--/ Exemplo da SP pra cliente funcionando

```
USE [Loja_carros]
GO
```

```
]EXEC [dbo].[sp_InserCliente]
    @nome = 'Carlos Eduardo Silva',
    @cpf = '12345678901',
    @telefone = '(11) 9999-8888',
    @email = 'carlos.silva@email.com',
    @data_cadastro = '2025-05-01'
```

-- Exemplo : Inserção de endereço do cliente

```
USE [Loja_carros]
GO
```

```
]EXEC [dbo].[sp_InserEndereco]
    @id_cliente = 1,
    @numero = '123',
    @complemento = 'Apto 101',
    @bairro = 'Centro',
    @cidade = 'São Paulo',
    @estado = 'SP',
    @cep = '01000-000'
```

GO

-- Exemplo sp insere veiculo: Carro seminovo completo

```
USE [Loja_carros]
GO
```

```
EXEC [dbo].[sp_InserVeiculo]
    @marca = 'Volkswagen',
    @modelo = 'Golf GT',
    @ano = 2022,
    @cor = 'Preto',
    @placa = 'ABC1D23',
    @chassi = '9BWZZZ377VT004251',
    @km_rodados = 18500,
    @preco = 125990.00,
    @situacao = 'disponivel',
    @descricao = 'Carro em excelente estado, único dono, revisões todas na concessionária'
```

GO

-- Exemplo 1: Vendedor com todos os dados

```
]EXEC [dbo].[sp_InserVendedor]
    @nome = 'João da Silva',
    @cpf = '123.456.789-01',
    @telefone = '(11) 9999-8888',
    @email = 'joao.silva@lojacarro.com',
    @data_admissao = '2025-05-01',
    @comissao = 2.5
```

GO

-- ID de um cliente existente

Design das tabelas

	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nul..
🔑	id_cliente	int	☐
	nome	varchar(100)	☒
	cpf	varchar(14)	☒
	telefone	varchar(15)	☒
	email	varchar(100)	☒
	data_cadastro	datetime	☒


	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nul...
🔑	id_veiculo	int	☐
	marca	varchar(50)	☐
	modelo	varchar(50)	☐
	ano	int	☐
	cor	varchar(30)	☒
	placa	varchar(10)	☒
	chassi	varchar(17)	☒
	km_rodados	int	☒
	preco	decimal(10, 2)	☐
	situacao	varchar(50)	☒
	descricao	text	☒

	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nul..
🔑	id_endereco	int	☐
	id_cliente	int	☐
	numero	varchar(10)	☒
	complemento	varchar(50)	☒
	bairro	varchar(50)	☒
	cidade	varchar(50)	☐
	estado	char(2)	☐
	cep	varchar(9)	☒

	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nul...
🔑	id_venda	int	☐
	id_cliente	int	☒
	id_veiculo	int	☒
	id_vendedor	int	☒
	data_venda	datetime	☒
	valor_total	decimal(10, 2)	☒
	pagamento	varchar(50)	☒

	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nul...
🔑	id_vendedor	int	☐
	nome	varchar(100)	☐
	cpf	varchar(14)	☒
	telefone	varchar(15)	☒
	email	varchar(100)	☒
	data_admissao	datetime	☒
	comissao	decimal(5, 2)	☒

Conclusão

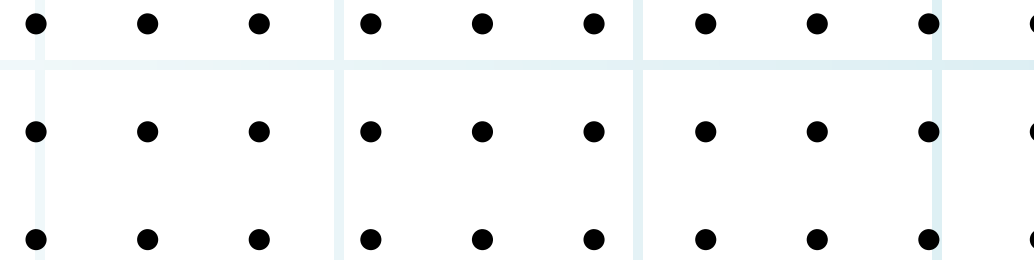

Chegar ao fim do curso realizando um projeto idealizado por mim, e utilizando todo meu aprendizado foi muito esclarecedor e gratificante para compreender e ver fisicamente meu progresso e aprendizado.

Agradeço ao Denis e aos outros instrutores por toda orientação e ajuda nessa jornada em aprender sobre o SQL e o funcionamento base dos bancos de dados em geral, me disponho a responder quaisquer dúvidas ou mostrar na pratica qualquer utilização deste banco de dados que criei.

Atenciosamente, Pedro Henrique Lima J.R