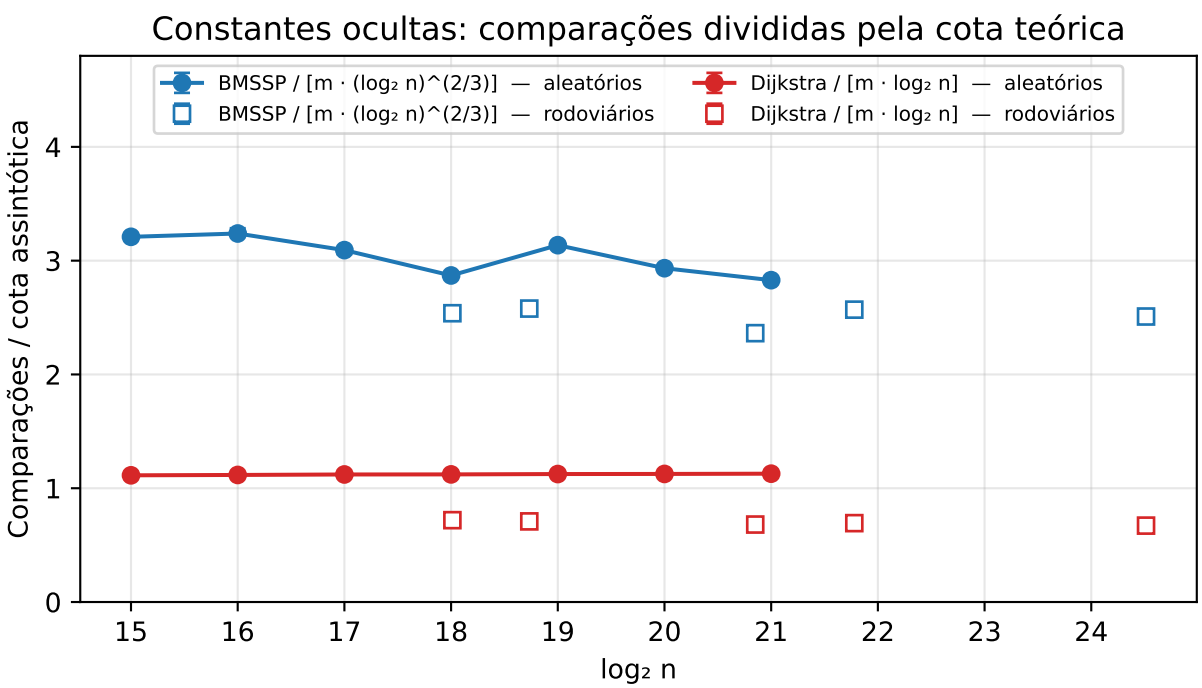
Constantes ocultas: comparações divididas pela cota teórica
BMSSP / [m · (log₂ n)^(2/3)] — aleatórios
BMSSP / [m · (log₂ n)^(2/3)] — rodoviários
Dijkstra / [m · log₂ n] — aleatórios
Dijkstra / [m · log₂ n] — rodoviários
Comparações / cota assintótica
log₂ n
0
1
2
3
4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24