pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × bdaula/postgres@... × clima_alerta/postg... × sistema_bancario /postgres@PostgreSQL 18* ×

sistema_bancario /postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```sql
INNER JOIN clientes on contas.id_cliente = clientes.id_cliente;


--REALIZANDO TRANSFERENCIA--
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES
(1, 'Transferência', 100,3);


--LISTANDO TODAS AS CONTAS COM VALORES NOVOS--

UPDATE contas
SET saldo = saldo + 500
WHERE id_conta = 1;

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 200
WHERE id_conta = 2;

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 200
WHERE id_conta = 3;
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 169 msec.
```

Total rows: Query complete 00:00:00.169 CRLF Ln 75, Col 20

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × bdaula/postgres@... × clima_alerta/postg... × sistema_bancario /postgres@PostgreSQL 18* ×

sistema_bancario /postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```sql
--SELECIONANDO TODOS OS CLIENTES--
select * from clientes;

--SELECIONANDO TODAS AS CONTAS--
select * from contas;


--INSERINDO CLIENTE--
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('José Faria', '25487642005', 'Rua das Andorinhas', '11547769822');


--CRIANDO CONTA--
SELECT  contas.numero_conta, contas.saldo, clientes.nome, clientes.cpf FROM contas
INNER JOIN clientes on contas.id_cliente = clientes.id_cliente;


--REALIZANDO TRANSFERENCIA--
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES
(1, 'Transferência', 100,3);
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 169 msec.
```

Total rows: Query complete 00:00:00.169 CRLF Ln 75, Col 20

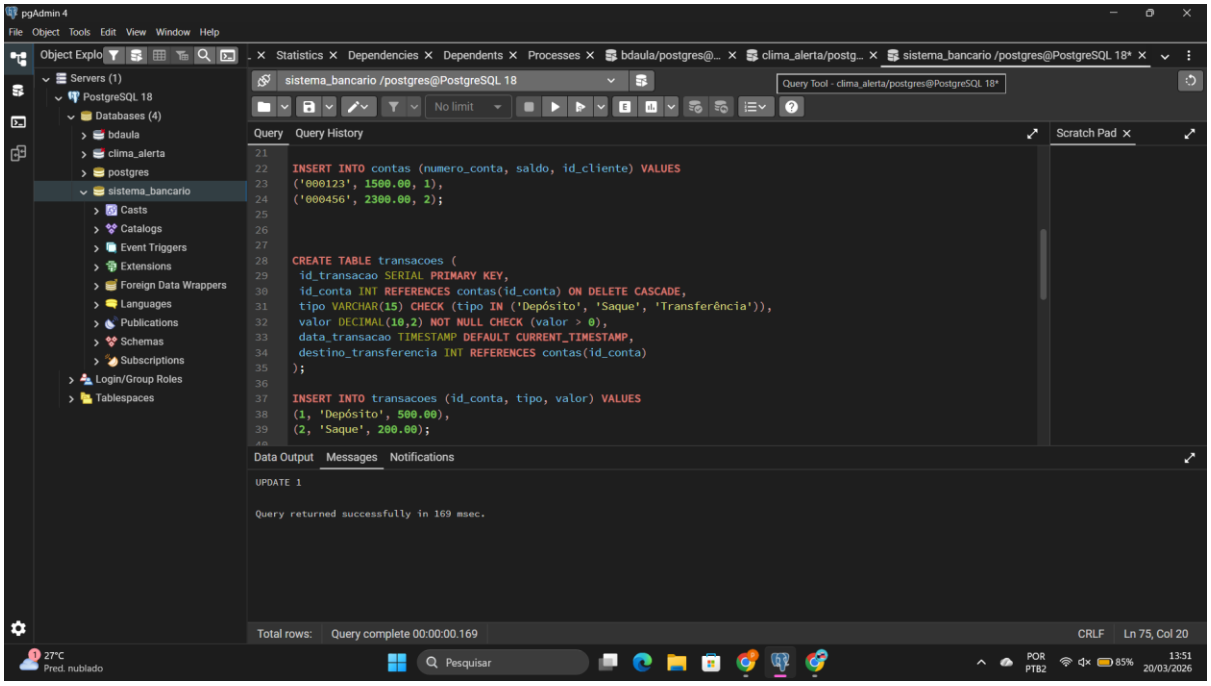

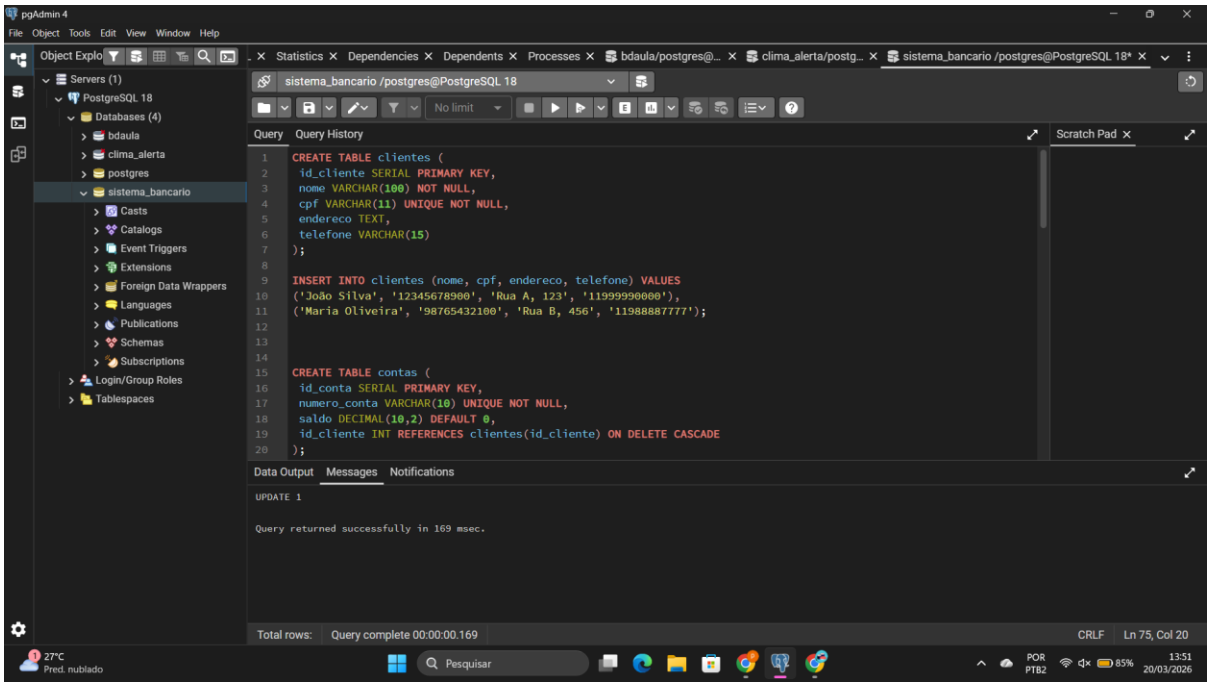

CREATE TABLE clientes (

id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,

endereco TEXT,

telefone VARCHAR(15)

```
);

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');



CREATE TABLE contas (
id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);



CREATE TABLE transacoes (
id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
```

```
);

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00),
(2, 'Saque', 200.00);

--SELECIONANDO TODOS OS CLIENTES--
select * from clientes;

--SELECIONANDO TODAS AS CONTAS--
select * from contas;


--INSERINDO CLIENTE--
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('José Faria', '25487642005', 'Rua das Andorinhas', '11547769822');


--CRIANDO CONTA--
SELECT  contas.numero_conta, contas.saldo, clientes.nome, clientes.cpf FROM contas
INNER JOIN clientes on contas.id_cliente = clientes.id_cliente;


--REALIZANDO TRANSFERENCIA--
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES
(1, 'Transferência', 100,3);
```

--LISTANDO TODAS AS CONTAS COM VALORES NOVOS--

```
UPDATE contas
SET saldo = saldo + 500
WHERE id_conta = 1;

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 200
WHERE id_conta = 2;

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 200
WHERE id_conta = 3;
```