

原

丢掉鼠标吧,使用最好用的Eclipse快捷键

2015年08月12日 14:35:46

Sam哥哥

阅读量 : 16205

标签 :

eclipse

更多

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 <https://blog.csdn.net/linsongbin1/article/details/47444265>


介绍Eclipse快捷键的文章很多，但大多都不详细，且没有做到图文并茂。这篇文章会介绍真正实用的Eclipse快捷键，熟练后可以不用鼠标，我也打算把Eclipse相关的一些知识点，写成一个系列，除了快捷键，还可以写"如何调试，设置异常断点、debug模式中的表达式求值"，"重用技巧"等等的一些主题，这样刚学习java的朋友，可以比较全面的使用Eclipse。

快捷键用的越多，操作的效率越高，开发效率也会随之提高，同时它可以让你更加关注代码，而不是老是让鼠标分了你的神。

本文只是列出一些常用的Eclipse快捷键，会陆续补充一些好用的快捷键。

第一招：文件切换的三种方式


1、Ctrl + E,在右边显示出当前打开的所有文件。

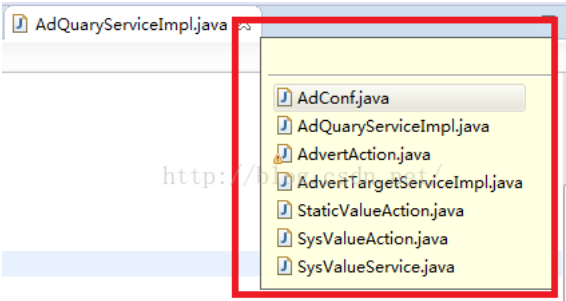


2、Ctrl + Pg Up ,Ctrl + Pg Dn ,逐个文件跳跃。

按下Ctrl + Pg Dn，从AdConf.java 跳到 AdQueryServiceImpl.java

Before:




After:



反之亦然。

3、Ctrl + F6，在当前文件里显示当前打开的所有文件

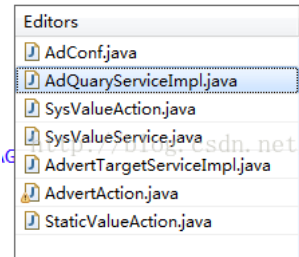

我个人比较喜欢Ctrl + E 这种方式。

第二招：复制当前行或者当前选中的代码块


在Eclipse里面，如果需要复制一行，无需使用Ctrl + C，只需要使用Ctrl + Alt + ↓。注意这个快捷键通常会有两个版本，一个是Ctrl + Alt + ↓，另一个是Ctrl + Alt + End来替换Ctrl + Alt + ↓。

```
public class TestString {
    public static void main(String[] args) {
        String s = "";
        System.out.println(s == null);
    }
}
```

假设你想复制 "String s = ""这一行，只需把焦点定位到它所对应的行，然后按下Ctrl + Alt + ↓即可。这个快捷键也支持复制代码块。

第三招：显示当前类的所有属性和方法


以前都是用Eclipse的outline来看，现在你可以关闭它了，因为使用Ctrl + O就可以显示当前文件的所有属性和方法。注意是大写字母O，不是数字0。

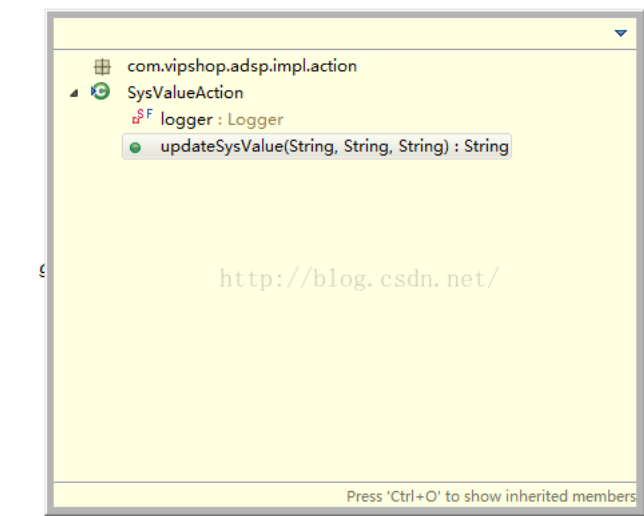

第四招：Ctrl + W关闭当前文件，Ctrl + Shift + W关闭所有文件


第五招：快速定位当前文件在工程中的位置,即在package视图中的位置

一种方法是直接点击package视图中的"Link with Editor"。

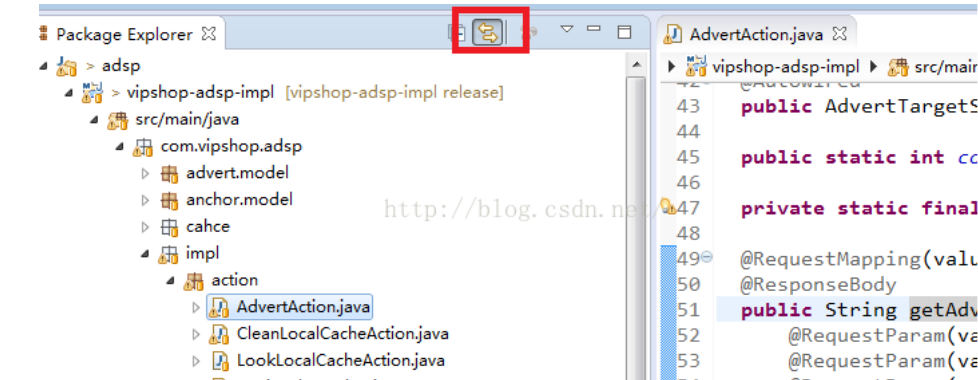

但是这种方式有个缺点，就是必须使用鼠标去点击"Link with Editor"。

第二种方式是使用Alt + Shift + W,显示视图，然后选择package视图，同样可以定位到当前文件在package视图中的位置，这样就避免使用了鼠标。

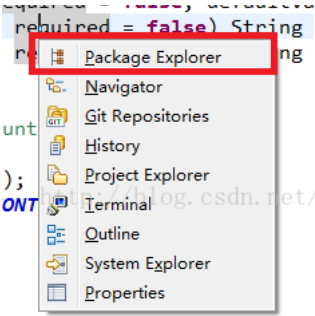

登录

注册

×

11

14

14

14

14

14

14

第六招：选中Java文件中的内容

```
public String get(@RequestParam(value = "key") String key) {
    Object obj = osCacheService.get(key);
    if (obj != null) {
        return JsonUtil.toJson(obj);
    }
    return "";
}
```

假设你把鼠标定位在osCacheService上，那么可以使用Alt + Shift + →,选择osCacheService整个字符串，而无需使用鼠标来操作。


这个快捷键非常好用，如果你想选择if语句中的所有内容，也可以使用这个快捷键，以此类推。


第七招：Ctrl + T选择java文件,Ctrl + R选择资源文件

如果你只是想找java类，那么直接使用Ctrl + T效率比较高。

第八招：Ctrl + H 进行全局搜索和局部搜索

1. 除了"File Search"之外，其他可以从视图中移除
使用Ctrl + H调出搜索视图后，点击Customize。

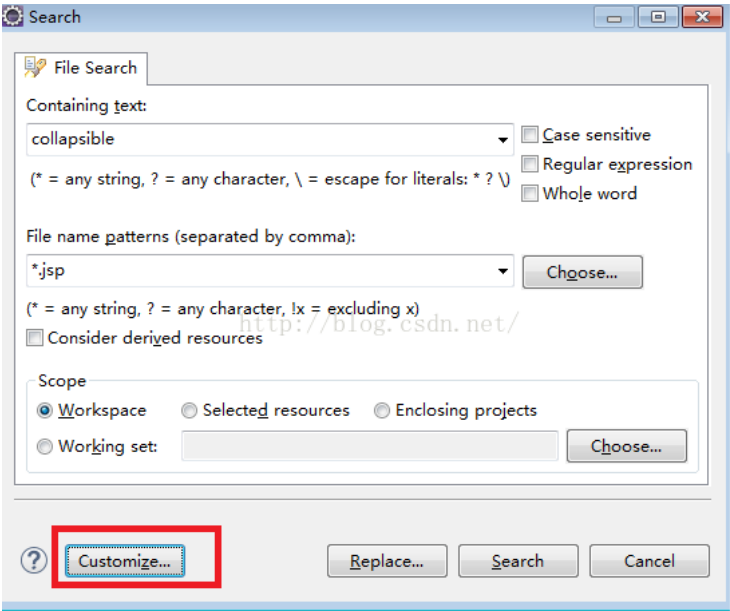

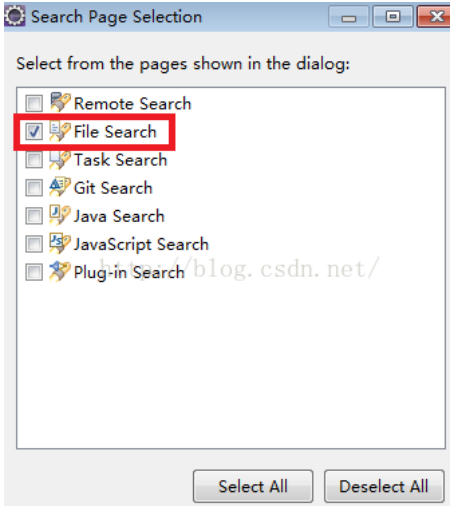

只保留"File Search"选项，其他选项用处不大。

2. 局部搜索


可以选择视图中的



进行局部搜索，从而提高效率。

第九招 自动生成get/set方法、toString方法、hash方法



1. 使用Alt + Shift + S 调出代码生成视图

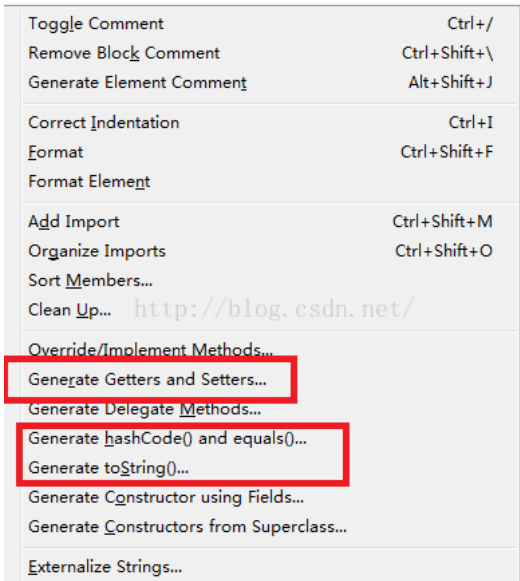

2. 调出 视图后、直接输入r调出get/set生成视图,输入h调出hash方法生成视图，输入s调出toString方法生成视图

第十招 视图切换Ctrl + F7

这个快捷键也是相当实用，比如说在代码视图中，你想看看Console中内容，Ctrl + F7可以帮到你。

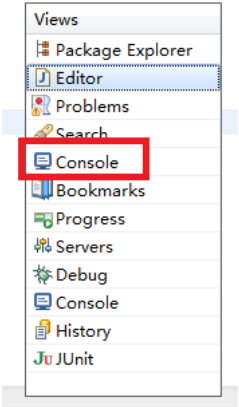


再比如说，你想启动tomcat，只需按下Ctrl + F7,切换到Servers视图，然后按下Ctrl + Alt + D即可，完全无需使用鼠标的。

第十一招 经典的Quick Access

输入Ctrl + 3,就可以使用Quick Access了。比如说，你想为Eclipse配置Maven环境，通常你都需要点击Window→Preferences→Maven,有了Quick Access要直接输入Maven即可。

- 1. 使用Ctrl + 3
- 2. 输入您需要在Eclipse查找的东东的关键字

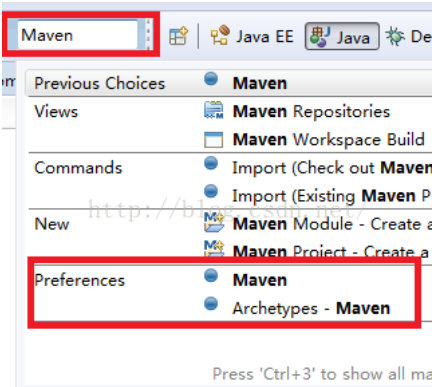


第十二招 变量名和方法之间的跳跃

当你想知道当前方法的下一个方法是哪个的时候，只需按下Ctrl + Shift + ↓即可达到目的，这个快捷键同样适用于变量名。

第十三招 重构

- 1. 修改名字
假设你要修改方法的参数名字、或者类变量、方法变量，同时这些变量又被很多代码引用着，那么你可以直接使用Alt + Shift + R 统一修改一次
把焦点定在变量名上，然后使用Alt + Shift + R，此时Eclipse会提示你输入新的变量名，点击回车就可以修改成功了。此快捷键同样也适用于修
名。
- 2. 抽取类方法
如果一个方法的代码太长，你想抽取子方法，那么只要选中某块代码，然后使用Alt + Shift + M,就会弹出抽取视图，输入方法名即可。

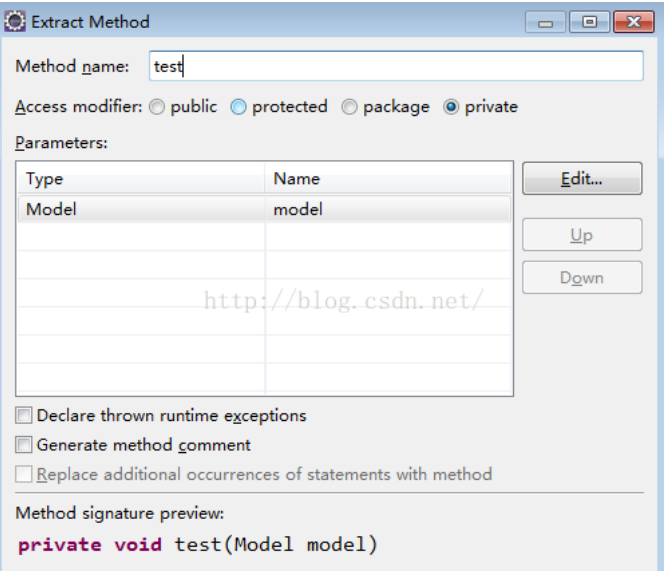

登录注册

11

14

第十四招 Eclipse的面包屑功能Alt + Shift + B

Eclipse的面包屑功能类似于package视图功能，只需按下Alt + Shift + B,就可以在Eclipse中显示面包屑。



熟练使用这个工具的话，就不需要package视图了，直接利用面包屑的导航功能即可。在这里顺便介绍一下，如何最快的拷贝一个类的名字。

- 1. 在当类文件中，使用Alt + Shift + B调出Eclipse面包屑
- 2. 然后点击回车，Eclipse会自动选中类的名字的

有部分朋友不喜欢这个功能，那你可以通过点击Eclipse中工具栏中的Toggle BreadCrumb按钮，即可取消面包屑。




第十五招 Ctrl + Shift + G,找出调用某个方法的所有类

有时候，你想查看某个java方法被哪些类方法调用了，可以直接使用Ctrl + Shift + G。

```
public AdOrderTarget getAdOrderById(int id) {  
    return adOrderTargetMapper.getAdOrderTargetById(id);  
}
```

以getAdOrderById这个方法为例子，鼠标定位到这个方法上，使用Ctrl + Shift + G。

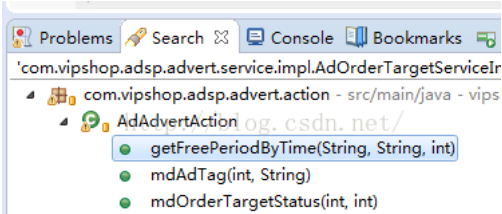

Search视图上会列出调用getAdOrderById方法的所有类

第十六招 Ctrl + K 和Ctrl + Shfit + K,查找文本

当你选中某个文件中的某些字符串时，你可以使用Ctrl + K向下寻找相同的字符串，使用Ctrl + Shfit + k向上寻找相同的字符串。

第十七招 Ctrl + F，调出搜索文本的视图

在这个视图上，有一些选项，用于过滤信息，例如，大小写敏感。。

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

附近的电脑维修

附近电脑维修

登录注册

×

👍11

💬14


📋

🔖

📱

<

>

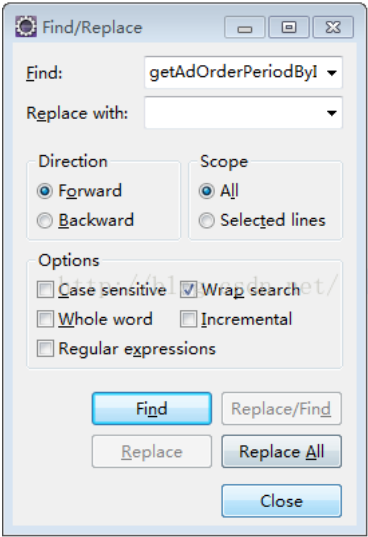

这个视图这么多选项，如何避免使用鼠标来点击呢。细心的朋友应该可以看到，每个选项的文字上都有某个字母下面有下划线，例如：

☐ Case sensitive，字母C下面有下划线，这个时候，你只需借助Alt键即可选中，例如、Alt + C 就可以选中"Case sensitive"选项。

还有另一个办法，就是使用Tab键，没按一次，就会选择一个选项。

第十八招 不用鼠标如何关闭打开的视图

如果你打开了某个视图，例如Ctrl + F, Ctrl + H, 打开搜索视图后，你想关闭它。可以直接使用Esc键，避免使用鼠标。

第十九招 复习一下，代码修改完后，想启动tomcat，用快捷键如何操作

- 1. 使用Ctrl + F7切换到Servers视图
- 2. 使用Ctrl + Alt + D启动tomcat。

第二十招 如何快速生成for循环、switch 等代码块

例如说，你想编写一个switch代码块，只需输入switch，然后使用Alt + /, Eclipse就会生成如下代码：


```
switch (key) {
case value:
    break;

default:
    break;
}
```

注意在比较新的Eclipse版本中，Alt + /是默认的代码提示快捷键，相对旧版的默认快捷键是Ctrl + Space, 它会跟输入冲突。如何修改Ctrl + Space这个默认呢？

注意使用前面的知识点，是可以通过快捷键来操作的。

- 1. Ctrl + 3
- 2. 输入keys，跳转到keys视图

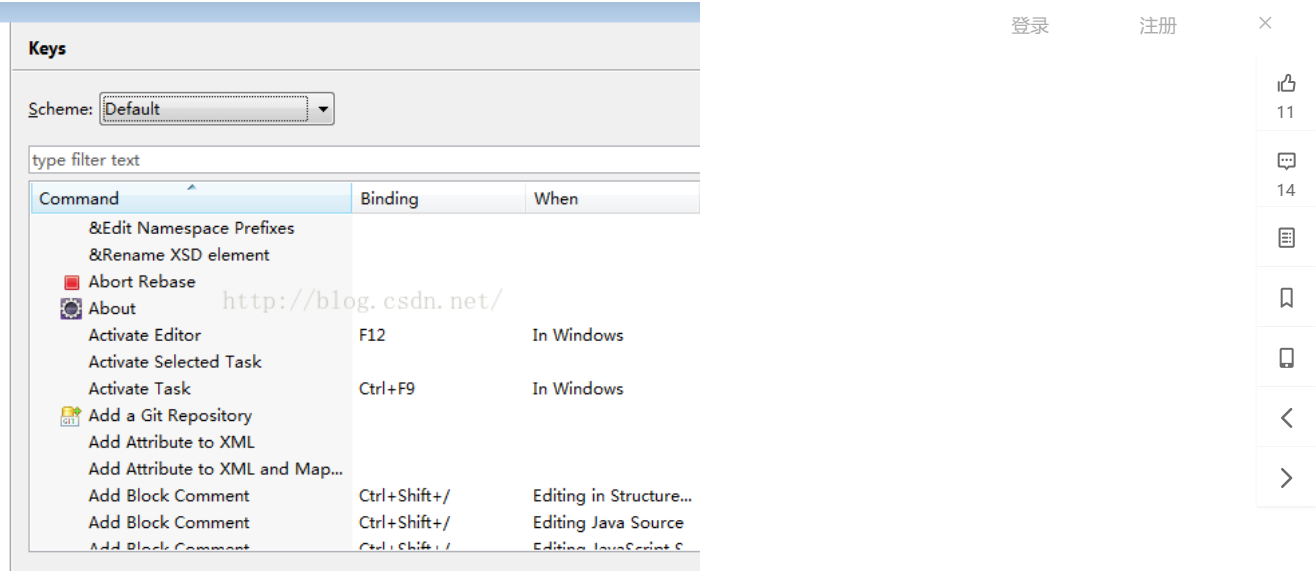

3. 跳转到keys视图后，默认选中的选项是 Scheme: Default ,如何跳转到 type filter text ,从而输入内容呢。利用Tag键即可
然后输入content assist,
4. 使用Alt + B,跳到Binding选项，输入Alt+/即可。
5. 使用Tag键，跳到OK选项，单击回车键即可生效

第二十一招 关闭文件

使用Ctrl + W可以关闭当前文件，Ctrl + Shift + W可以关闭当前打开的所有文件。


要是我关闭当前文件后，后悔了，想重新打开，咋整。使用Alt + ← 即可。

第二十二招 大小写转换

Ctrl + Shift + Y 变小写, Ctrl + Shift + X变大写。

第二十三招 创建各种类型的文件

例如要在当前文件所在的包中，创建一个新的类，可以使用Alt + Shift + N,调出创建视图，选择相关类型即可。

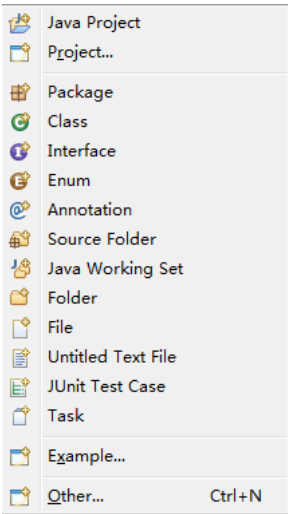

想在任意目录下创建的话，使用Ctrl + N。

第二十四招 删除当前行

使用Ctrl + D,很实用的快捷键


```
@RequestMapping(value = "/adCompanyCombox")
public @ResponseBody
String adCompanyCombox(String data){
    AdCompanyModel search = new AdCompanyModel();
    // 设置一个足够大的数据, 最大返回1000条记录
    search.setRows(1000);
    List<AdCompany> typeData = adCompanyService.getAdCompanyLi
    List<ComboxModel> comboxList = new ArrayList<ComboxModel>
    for (AdCompany type : typeData) {
        ComboxModel combox = new ComboxModel();
        combox.setId(String.valueOf(type.getId()));
        combox.setText(type.getCompany());
        combox.setDesc(type.getId() + "-" + type.getCompany());
        comboxList.add(combox);
    }
    ArrayList<String> orgdata = new ArrayList<String>();
    if (!StringUtils.isBlank(data)) {
        String[] str = data.split(",");
```

👍 11

💬 14

📄

🔖

📱

<

>


按下Ctrl + Shift + P后, 会跳转到右大括号。

第二十六招 ,如何从其他视图中, 跳转到代码编辑器视图 F12

当然你可以通过前面提到的Ctrl + F7来进行视图切换, 不过如果是切换到代码编辑器视图, 直接按下F12即可。

第二十七招 如何跳转到文件中的特定行,Ctrl + L

Ctrl + L,然后输入行数即可。

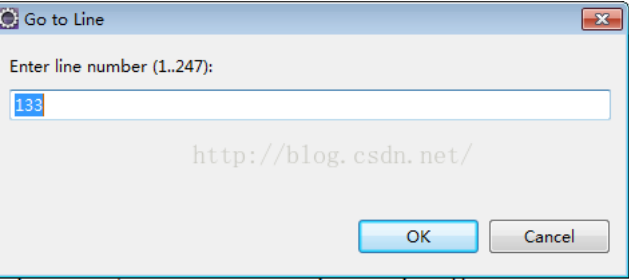

💬 想对作者说点什么

👤 m0_37164767

: 多谢 (4个月前 #7楼) 查看回复(1)

👤 Big志

: 厉害了! (10个月前 #6楼) 查看回复(1)

👤

: 你不是一个好男人: 老铁 666 (1年前 #5楼) 查看回复(1)

查看 14 条热评

Eclipse Mars 界面工具栏调整

阅读数 662

EclipseMars界面工具栏调整

博文 来自: zys_1997的博客

取消eclipse mars1部分按键自动补全

11-15

说明: 取消了按下 空格 ; (= [< 时自动补全 使用方法: 复制文件到eclipse mars1 安装目录下plugins文件夹, 覆盖原文件

下载

Eclipse mars 实用快捷键

阅读数 1150

Eclipse 常用的快捷键 (2006-12-19 10:00:38)转载 ▼ 标签: 杂谈分类: MSN搬家最有效的学习方法是... 博文 来自: 來東氣紫 的博客

Eclipse快捷键 10个最有用的快捷键

阅读数 2

Eclipse中10个最有用的快捷键组合 一个Eclipse骨灰级开发者总结了他认为最有用但又不太为人所知的... 博文 来自: 逆行者的博客

Eclipse中快速定位文件的快捷键

阅读数 1142

Eclipse中快速定位文件的快捷键ctrl+shift+r (ctrl+shift+t只能定位java文件), 并且如果在idea里面... 博文 来自: zhangustb

Eclipse 编辑器中显示当前文件的路径(面包屑栏)

阅读数 259

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

附近的电脑维修

附近家电维修

登录

注册

×

eclipse 面包屑开关

eclipse开发面板出现文件路径

博文 来自： cc_yy_zh的博客



11

Eclipse 免安装（便携版）从官网如何下载

阅读数 1

有时候我们不想安装软件，针对这种情况，eclipse官方可以说很人性化的考虑到这一点，一直都提供各...

博文 来自： casion



14

eclipse便携版

eclipse便携版，解压即用，兼容32位操作系统和64位操作系统，方便快捷，文件过大，上传的百度网盘链接。

10-03

下载



eclipse使用shift+alt+s快速添加java Bean类的toString方法

阅读数 8713

转载自：在写java程序中经常写一些bean类,像下面这样的bean在java程序中随处可见publicclassUser...

博文 来自： 客亦知夫水与...



微wx笑

1319篇文章
排名:25

关注



Lee5488

19篇文章
排名:千里之外

关注



weixin_33725126

0篇文章
排名:千里之外

关注



Navy_01

1篇文章
排名:千里之外

关注

IDEA/Eclipse添加构造函数 Get/Set方法 toString方法快捷键

阅读数 9685

首先你要创建私有属性，比如privateStringname；然后使用快捷键“alt+insert”，就出来Generate...

博文 来自： 望穿秋水见伊...

eclipse 设置Java快捷键补全

阅读数 2

没有快捷键的eclipse，代码敲起来太慢，还是使用快捷键补全更方便。把学到的设置快捷键的方法分享...

博文 来自： Shaun_Guo的...

如何给 eclipse 设置快捷键

阅读数 2820

如何给Eclipse设置快捷键？自己用快捷键感觉还是蛮省时，老弟说它想玩Java，就想给它设置了下快车...

博文 来自： mike_lee的博客

Eclipse中查找-替换快捷键

阅读数 2

问题：eclipse删除项目文件中空行解决方案：1.打开源码编辑器2.使用快捷键Ctrl+f，一定要选中 Reg...

博文 来自： 点滴记录 不断...

Eclipse 快速提取一个方法（重构）

阅读数 8582

选择一块代码并将其转换为一个方法。Eclipse会自动地推知方法参数及返回类型。我们有的时候方法太...

博文 来自： xmind果果

eclipse中关于复制和移动一行代码的快捷键

阅读数 2

用eclipse进行开发时，适当的使用一些快捷键会提高我们的开发效率。复制一行代码：1.先选中一行代...

博文 来自： 小白

VS中常用的快捷键

阅读数 2

我一直认为“工欲善其事，必先利其器”，作为一个开发者，我们所用的“器”就是我们常用的软件开...

博文 来自： MrLisky的博客

Eclipse快捷键-----原来Eclipse完全不许用鼠标的，不用羡慕VI了

阅读数 4965

新人一个，问前辈大哥的时候，人家都不用鼠标的，清一色的快捷键。所以在网上找了一下，总结了些...

博文 来自： 初高中NOI、...

Android Studio常用快捷键、Android Studio快捷键大全

阅读数 1

AndroidStudio是谷歌基于IntelliJIDEA开发的安卓开发工具，有点类似EclipseADT，AndroidStudio...

博文 来自： 从零开始

AS快捷键总结

阅读数 1

AndroidStudio快捷键总结

博文 来自： RangeBlog

Eclipse开发工具常用快捷键的使用技巧

阅读数 89

Eclipse开发工具常用快捷键的使用技巧 Eclipse作为软件开发的常用工具，被很多的人所欢迎，尤其是...

博文 来自： yxyq1210的博客

丢掉鼠标,使用最好用的Eclipse快捷键——转

阅读数 165

一篇讲详细的实用快捷键文章http://blog.csdn.net/linsongbin1/article/details/47444265*****...

博文 来自： dongying175...

（转）丢掉鼠标吧,使用最好用的eclipse快捷键

阅读数 7

背景：eclipse作为自己经常使用的一款开发工具，熟练运用，能够达到事半功倍的效果。下面这篇文章...

博文 来自： weixin_33725...

关于Eclipse中“ctrl+鼠标左击类”快捷键不能查看该类API源代码的解决方法

阅读数 4385

这两天重装了一次系统，由32位的转成了64位的，以为64位系统只能安装64位的JDK，后来从网上查...

博文 来自： Navy_01的博客

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

附近的电脑维修

附近的电脑维修

键盘上相当于鼠标右键的快捷键和电脑快捷键大全

键盘上相当于鼠标右键的快捷键和电脑快捷键大全鼠标右键的快捷键1、右边win键的右边的键；2、Shi... 博文 来自： wuqilianga的...

Eclipse快捷键使用-----完全不用鼠标操作

阅读数 1386

Eclipse中10个最有用的快捷键组合 选中了几行记录，按住ALT，加上光标，可以将选中的行上下移动... 博文 来自： Norysyn的博客

eclipse 自动遍历一个集合是快捷键什么？

网上说是这个for + Control-Space，但是我试过没有用啊，请问大家是怎么使用快捷键的？ 论坛

个人常用eclipse快捷键，不断更新

阅读数 3636

这些快捷键，当自己用的非常熟练，并且确实提高自己开发效率后，就加上删除线。 注意：有时... 博文 来自： Leader Honer|...

日常小结-Junit、for循环、可变、枚举、eclipse快捷键

阅读数 1481

JUnitjava测试类增强for循环可变参数类型枚举类型eclipse快捷键JUnitjava测试类@Test用于运行测试... 博文 来自： 千念飞羽的专栏

解决办法：如何去掉Eclipse中的Quick Access

阅读数 4558

无意间把window的窗口打乱了、之后切换不同的tap时候、窗口大小总变化、尤其是上侧的QuickAcce... 博文 来自： Bluetata's Tec...

eclipse编译快捷键

阅读数 1559

1.RunCtrl+F11 （VS对应的是F5）2.DebugF11(VS对应的是：F10)3.设置/去除断点Ctrl+Shift+B(VS：... 博文 来自： zSY_snake的博...

提高Eclipse效率的10个技巧

阅读数 4462

第一次翻译，有许多不足，但大致意思已经有了，英文好的可以看原文http://www.dzone.com/links/r... 博文 来自： wsldl123292...

Eclipse中 自动出现代码try catch 快捷键

阅读数 4728

提供内容的帮助记不全方法类属性最常 Alt+/ 输入try按alt/自动出现代码trycatch 一般很容易出现异常... 博文 来自： 余长庚的博客

Eclipse 快捷键

阅读数 251

快捷键 博文 来自： whing123的博客

eclipse使用手册：字体大小调节

阅读数 3098

说是原创，其实都是网上找的攻略，自己记录下来罢了。对于eclipse的字体，没有一般txt或者网页等... 博文 来自： ...

eclipse ctrl+鼠标左键不好使 和eclipse复制粘贴卡

阅读数 1725

因为我以前改过eclipse快捷键，可以去选择Window- Preferences——>General——>Editors——>... 博文 来自： sinat_3381945...

Eclipse快捷键大全 摆脱鼠标，可能累死键盘啊

阅读数 109

1、编辑页面编辑页之间切换的快捷键 Ctrl+Shift+F6（轻松实现了切换）项目多的时候比较实用 2... 博文 来自： 我的英文名字...

eclipse ctrl+左键 的快捷键失效的解决方法

阅读数 2

eclipse中写项目，经常使用ctrl+左击函数名称来对函数进行追踪，今天突然发现这个功能没法使用了... 博文 来自： cxy19928497...

Eclipse中某一项目下，ctrl+左键的快捷键无效。

阅读数 1263

Eclipse中某一项目下，ctrl+左键的快捷键无效。.....注：只有一个项目出现该情况，workspace中的其... 博文 来自： wujiandao000...

关于数组，循环和eclipse快捷的使用

阅读数 584

今天在视频上学到数组int[]ar=newint[15];在创建这个语句的时候，很自然的就在心里知道数组长度是... 博文 来自： hzz93的专栏

启动与关闭Tomcat

阅读数 498

启动Tomcat的方法：通过快捷键组合 “windows+R ”调出运行，输入cmd打开命令行窗口，输入start... 博文 来自： Hi, I'm Cocoa!

我想用在cmd窗口里启动tomcat，然后关闭cmd窗口之后tomcat服务不能停止，我该如何...

我想用在cmd窗口里启动tomcat，然后关闭cmd窗口之后tomcat服务不能停止，我该如何设置？我记得有... 论坛

开发中，常用到的Eclipse快捷键

阅读数 2

开发中，常用到的Eclipse快捷键注1：本文内容中的快捷键在我平时的工作大部分都会用到，不需要一... 博文 来自： greensure的专...

Eclipse快捷键大全(总有一个适合您)

02-17

登录

注册

×

丢掉 Eclipse 的 “Quick Access” 工具栏

Eclipse的QuickAccess工具栏作为标配，占了好大一截工具栏，太烦人了，想办法去掉它。解决办法：... 博文 来自： 蜡笔小辛的专栏

11

Eclipse快捷键大全

阅读数 3812

Ctrl+1 快速修复(最经典的快捷键,就不用多说了)Ctrl+D: 删除当前行 Ctrl+Alt+↓ 复制当前行到下一行(... 博文 来自： haoxiaoming1...

14

Eclipse编译快捷键

阅读数 2896

从C#转学Java，总结了一些Eclipse跟MicrosoftVisualStudio向对应的快捷键：1.RunCtrl+F11 （VS对... 博文 来自： 绝凌峰

鼠标右键快捷键

阅读数 422

右键的快捷键： 键盘自带的（空白键的左侧或右侧）Shift+F10（推荐）（建议记住第二项方法，因... 博文 来自： yanchenyu36...

thymeleaf模板实现html5标签的非严格检查

阅读数 1万+

一、概述最近在springboot项目引入thymeleaf模板时，使用非严格标签时，运行会报错。默认thymel... 博文 来自： Luck_ZZ的博客

python 给QQ好友发信息

阅读数 1万+

python给QQ好友发信息 博文 来自： fallinlovelj的技...

selenium之 chromedriver与chrome版本映射表（更新至v2.43）

阅读数 19万+

更多关于python selenium的文章，请关注我的专栏：Python Selenium自动化测试详解 看到网上基本... 博文 来自： 灰蓝

ArcGIS读取天地图2.0

阅读数 2万+

天地图2.0（http://www.chinaonmap.com）于2013年3月份上线，基本情况如下： 1） 基于OGC的... 博文 来自： ArcGIS产品与...

bsgs算法

阅读数 1万+

bsgs算法 bsgs算法，又称大小步算法（某大神称拔山盖世算法）。主要用来解决 $A^x=B(mod C)(C...$ 博文 来自： clover_hxy的...

jquery/js实现一个网页同时调用多个倒计时(最新的)

阅读数 33万+

jquery/js实现一个网页同时调用多个倒计时(最新的) 最近需要网页添加多个倒计时. 查阅网络,基本上都... 博文 来自： Websites

SNMP协议详解<二>

阅读数 7万+

上一篇文章讲解了SNMP的基本架构，本篇文章将重点分析SNMP报文，并对不同版本（SNMPv1、v2... 博文 来自： 假装在纽约

C#实现开发windows服务实现自动从FTP服务器下载文件（自行设置分/时执行）

阅读数 1万+

最近在做一个每天定点从FTP自动下载节目.xml并更新到数据库的功能。首先想到用 FileSystemWatch... 博文 来自： kongwei521的...

linux上安装Docker(非常简单的安装方法)

阅读数 16万+

最近比较有空，大四出来实习几个月了，作为实习狗的我，被叫去研究Docker了，汗汗！ Docker的三... 博文 来自： 我走小路的博客

详解stacking过程

阅读数 2万+

之前一直对stacking一知半解，找到的资料也介绍的很模糊。。所以有多看了几篇文章，然后来此写篇... 博文 来自： wstcjf的博客

Java设计模式学习03——建造者模式

阅读数 3014

一、场景 当需要生产一辆汽车时，我们需要为其装配发动机、轮胎、座椅等等部件，这个装配过程是比... 博文 来自： 小小本科生成...

Android 增强版百分比布局库 为了适配而扩展

阅读数 14万+

转载请标明出处：http://blog.csdn.net/Imj623565791/article/details/46767825； 本文出自：【张... 博文 来自： Hongyang

Matlab并行编程方法

阅读数 8万+

本文讲一下matlab中的并行方法与技巧。分为以下几个板块： 1. 什么东西好并行？ 2. 怎么并行？ 3. p... 博文 来自： Rachel Zhang...

强连通分量及缩点tarjan算法解析

阅读数 45万+

强连通分量：简言之 就是找环（每条边只走一次，两两可达）孤立的一个点也是一个连通分量 使用t... 博文 来自： 九野的博客

python图片处理类之~PIL.Image模块(ios android icon图标自动生成处理)

阅读数 3万+

1.从pyCharm提示下载PIL包 http://www.pythonware.com/products/pil/ 2.解压后，进入到目录下... 博文 来自： 专注于cocos+...

改造CAS单点登录 --- 自定义登陆页面（客户端）

阅读数 5579

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

附近的电脑维修

附近电脑维修

登录

注册

×

图片像素对比OpenCV实现，实现人工分割跟算法分割图像结果的对比

// imageMaskComparison.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 // #include "stdafx.h" #include #i... 博文 来自： shiter编写程序...



11



14



centos 查看命令源码

阅读量 4万+

yum install yum-utils 设置源: [base-src] name=CentOS-5.4 - Base src - baseurl=http://vault.ce... 博文 来自： linux/unix

ASP.NET MVC 之 部分视图

阅读量 2025

在视图里有多种方法可以 加载部分视图, 包括: Partial() Action() RenderPartial() RenderAction() ... 博文 来自： 博客

关于SpringBoot bean无法注入的问题（与文件包位置有关）

阅读量 12万+

问题场景描述整个项目通过Maven构建, 大致结构如下: 核心Spring框架一个module spring-boot-b... 博文 来自： 开发随笔

Docx4j 简单操作文字图片（包含页眉页脚和主体内容）

阅读量 7116

docx4j官方提供了一些例子, 本文只是其中一部分应用的简单例子。需要注意的地方是页眉和页脚, 必... 博文 来自： 偶尔记一下

Android平台Camera实时滤镜实现方法探讨(五)--GLSurfaceView实现Camera预览

阅读量 1万+

前面有一篇探讨了如何在片段着色器中将YUV数据转换为RGB数据并显示, 但采用samplerExternalOE... 博文

连续特征离散化和归一化

阅读量 1万+

连续特征进行离散化处理。

博文 来自： hero_fantao的...

解析rosbag中的.bag文件，得到.jpg图片数据和.pcd点云数据

阅读量 29

解析rosbag中的.bag文件，得到.jpg图片数据和.pcd点云数据 使用ros系统对Pandora进行数据获取，... 博文 来自： NJIER的博客

Android事件分发机制之源码完美解析（上）

阅读量 6141

学事件分发是为了什么呢？还不是为了解决滑动冲突的。实际上，如果仅仅是为了解决滑动冲突的，大... 博文 来自： qq_36523667...

编写C语言版本的卷积神经网络CNN之一：前言与Minst数据集

阅读量 1万+

卷积神经网络是深度学习的基础，但是学习CNN却不是那么简单，虽然网络上关于CNN的相关代码很... 博文 来自： tostq的专栏

电脑adb驱动安装成功但识别不了adb设备

阅读量 6710

设备管理器里面Android Composite ADB Interface,但ADB无法连接问题解决，但通过豌豆荚可以连... 博文 来自： frank_zyp的博客

比特币钱包使用 单位全局变量使用 sklearn库使用 Solidity元组使用 使用JM编解码器进行H.264的编码和解码

c++ eclipse快捷键 eclipse idec++ 使用 c++ eclipse 怎么用 eclipse使用bootstrap bootstrap 最好用的分页 python机器学习吧6 人工智能培训吧



Sam哥哥

博客专家

关注

原创 202 粉丝 1203 喜欢 813 评论 788

等级： 博客 5 访问： 96万+
积分： 9229 排名： 3259
勋章： 恒

关于我

在唯品会3年里经历了核心业务系统从PHP到JAVA的大重构,有丰富的分布式高并发系统架构设计经验。目前在SEE小电铺负责核心业务系统从0到1的基于Spring Cloud的微服务大重构。

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

附近的电脑维修

附近电脑维修

2019年3月	1篇
2018年12月	6篇
2018年11月	16篇
2018年10月	6篇
2018年9月	5篇
展开	

博主专栏

DOJO

文章数：5 篇 访问量：4025

JVM

文章数：7 篇 访问量：2万+

Eclipse

文章数：4 篇 访问量：4万+

JAVA_JDK_API_实现和用法

文章数：10 篇 访问量：3万+

netty

[展开](#)

最新文章

JDK 8利用分组统计从List找出重复元素

CSDN 2018博客之星,需要您投上宝贵的一票

遇到的一个缓存穿透故障

缓存时间小技巧-随机打散

Spring Boot bootstrap.yml外置



程序人生



CSDN资讯

 QQ客服

 kefu@csdn.net

 客服论坛

 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

 百度提供站内搜索 京ICP证19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务 经营性网站备案信息


北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心


登录

注册

×



11



14

