

252.03-DFS 【7.4】 SpecPart3 （第10.5-14章）

Table of contents

- 10.5数据探索任务管理
 - 10.5.1数据探索任务页
 - 10.5.2 数据探索任务画布
 - 10.5.3数据探索任务画布——选择参数
 - 10.5.4 节点块
 - *10.5.5 探索任务执行记录
- 10.6告警信息管理
 - 10.6.1告警信息列表页
 - 10.6.2 告警信息详情页
 - 10.6.3 告警信息溯源
- *10.7模型管理
 - 10.7.1 模型列表
 - *10.7.2模型注册（新增）
 - *10.7.3模型详情页
- *10.8 标签管理
 - *10.8.1标签列表页
 - *10.8.2数据集标签详情页
 - *10.8.3 参数标签详情页
 - *10.8.4 创建数据集标签
 - *10.8.5 创建参数标签
- 10.9 登陆界面切换服务器
 - 10.9.1 切换服务器
 - *10.9.2 输入私有部署服务码
- 11.对其他产品的影响
- 12.依赖关系
 - 12.1 FactVerse(DCS)
 - 12.2 Designer(其他业务系统数据)
 - 12.3 License Server
- 13.原型文件链接
- 14.需翻译的内容
 - 14.1中文
 - 14.2繁体中文
 - 14.3日语
 - 14.4英语
 - 14.5其他语言

 253.01-DFS 【2.0-3/21版本】 Spec Part1 （第0-9章）

Edited 4mo ago by Zhiguo Wang 王志国

<https://81biz.sharepoint.com>

 252.02-DFS 【7.4】 SpecPart2 （第10.1-10.4章）


Edited 16d ago by Ying Xu 许颖

<https://81biz.sharepoint.com>

10.5数据探索任务管理

10.5.1.数据探索任务页

10.5.1.1 页面示意图

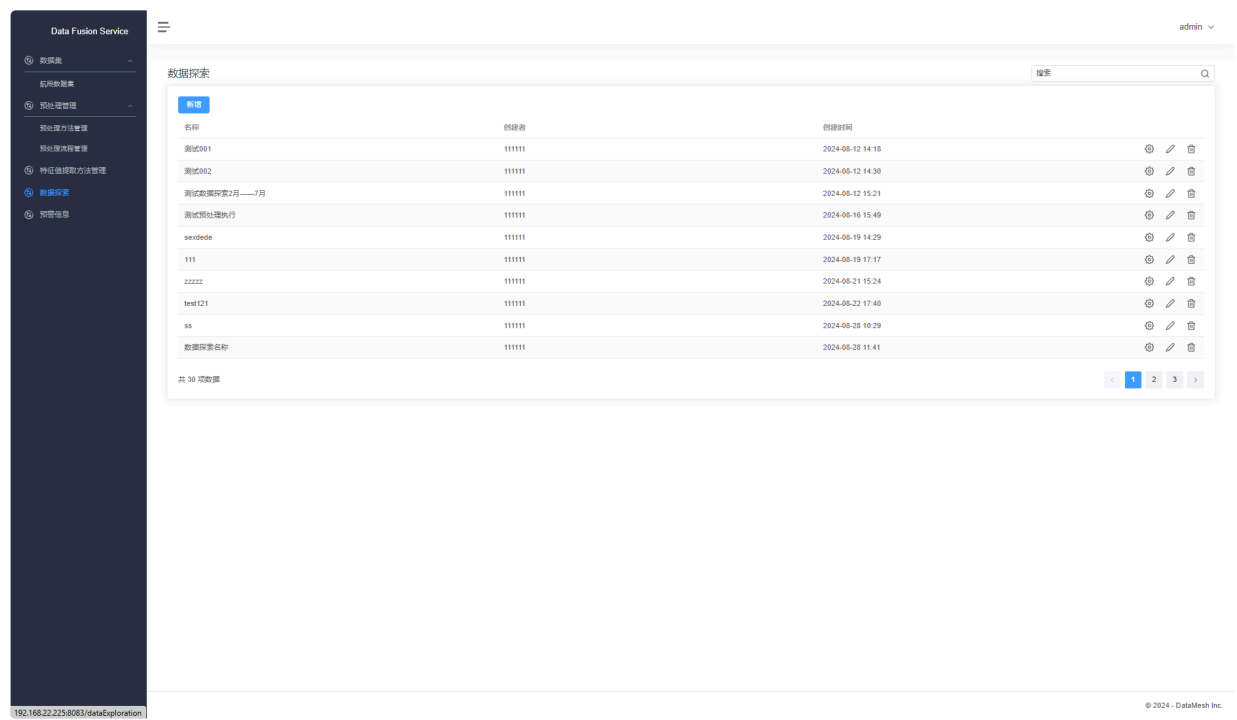

10.5.1.2 页面操作说明

- 展示数据探索任务列表：名称、创建人、创建时间、操作（编辑，设置数据探索任务，删除）
- 编辑：任务探索名称和描述
- 编辑数据探索任务：进入数据探索任务流程中，编辑数据探索任务的数据处理方法、预警规则
- 新增：新增数据探索任务
- 删除：未发布的可以删除
- 筛选：数据探索任务（通过名称和创建者）

10.5.1.3 页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	新增	按钮	系统	/	点击新增出现新增弹窗，填写名称和描述。完成后进入画布具体如10.5.2	
2	名称	字符串	系统	/		
3	创建者	字符串	系统	/		
4	创建时间	时间戳（yyyy-mm-dd hh:mm)	系统	/		
5	编辑任务详情	按钮	系统	/	点击进入画布编辑人任务详情，包含数据处理方法和预警规则	
6	编辑名称	按钮	系统	/	编辑数据探索人物的名称和描述	
7	删除	按钮	系统	/		

8	搜索	搜索弹窗	系统	/	支持通过名称和创建者搜索数据探索任务	
---	----	------	----	---	--------------------	--


10.5.1.4 异常情况处理方案

发布状态下的数据探索任务，会出现提示信息：



10.5.2 数据探索任务画布

10.5.2.1 页面示意图

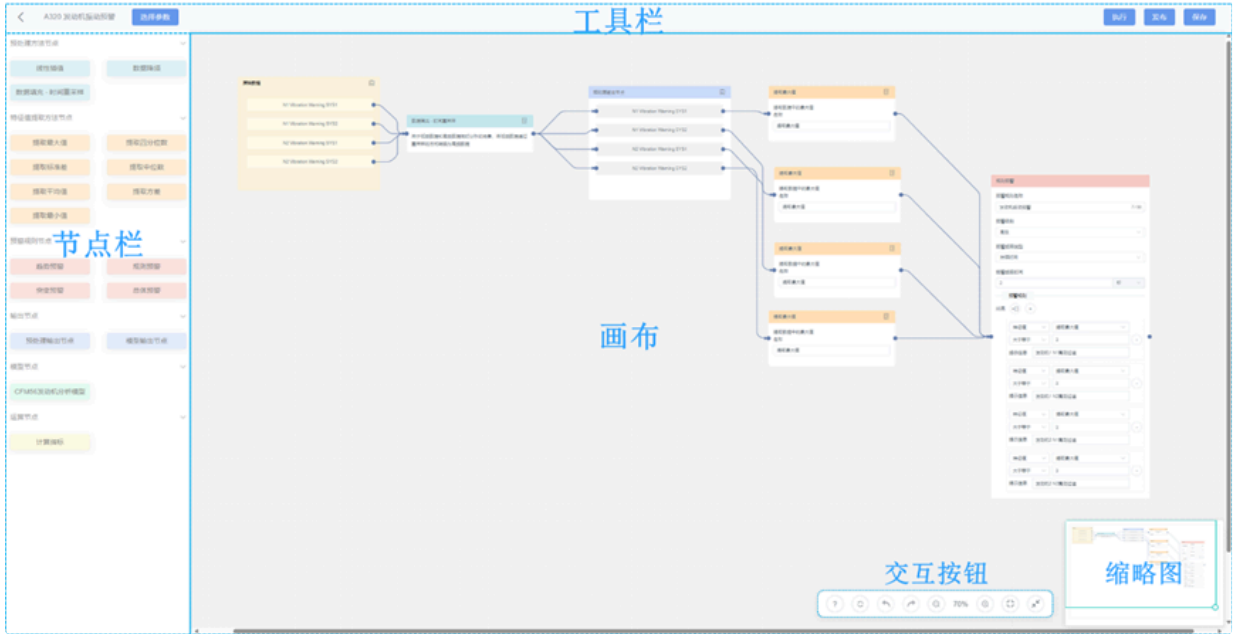

10.5.2.2 页面操作说明

- 1、工具栏：包含操作按钮，可以用于选择参数、执行、保存、发布
- 2、节点栏：提供多种数据处理、分析、模型运算及输出节点，用户可根据业务需求和数据分析逻辑在画布上对任务进行编排。
- 3、画布（任务编排区域）：在此区域进行数据探索任务的配置
 - 添加节点：支持从左侧的节点栏拖动节点到画布上，创建任务的基本框架。
 - 连接节点：通过拖动节点之间的连接线（箭头）来定义数据流向。箭头表示数据从一个节点流向另一个节点的顺序，确保任务按正确的顺序执行。
 - 查看节点详情：
 - 基础信息：例如处理方法的名称、类型、创建者、状态等信息。
 - 相关代码：该节点关联的代码或脚本。
 - 查看节点处理后的数据：在任务执行后，用户可以在画布上查看各个节点处理后的数据，帮助分析任务运行的结果。
- 4、交互按钮：协助交互画布
- 5、画布缩略图：以缩略的形式展示画布的全部内容，可以在缩略图中缩放。


10.5.2.3 页面数据按钮说明

工具栏

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	选择参数	按钮	系统	/	用户选择需要探索的数据集和标签，具体如10.5.3所述	
2	执行	按钮	系统	/	运行当前任务并生成数据处理后的结果。	
3	保存	按钮	系统	/	存储当前任务配置。	
4	发布	按钮	系统	/	发布该方法，后续同数据源的多个数据可以自动执行对应的数据分析、预警监测逻辑	


画布

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	画布编辑部分	/	/	/	在此区域进行数据探索热舞配置，添加节点，连接节点，编辑画布等等	
2	帮助	按钮	系统	/	查看快捷键。	
3	清空画布	按钮	系统	/	清空画布上的所有节点和连接，恢复为初始空白状态。	
4	撤销	按钮	系统	/	撤销上一步的操作，将画布恢复到上一个操作状态。	
5	重做	按钮	系统	/	重做已撤销的操作，将画布恢复到撤销前的状态。	
6	缩小	按钮	系统	/	缩小画布视图，使画布上的内容显示得更加宽广，方便查看全局。	
7	放大	按钮	系统	/	放大画布视图，使画布上的内容更加清晰。	

8	重置	按钮	系统	/	将画布视图恢复为默认设置，会将画布大小和显示比例恢复到初始状态。显示100%	
9	适配	按钮	系统	/	自动调整画布中的内容显示，使其适配当前的视窗或显示区域。	
10	缩略图				缩略图展示完整画布中的所有内容。缩略图红框中展示的内容对应大画布中的内容。可以拖动红框改变位置。	

10.5.2.4异常问题处理

- 1. 已经生效的预处理方法，修改方法中的详情，任务中该方法也会跟修改。
- 2. 当画布中未选择参数，直接选择了节点且需要保存或执行，则点击保存或执行时提示：

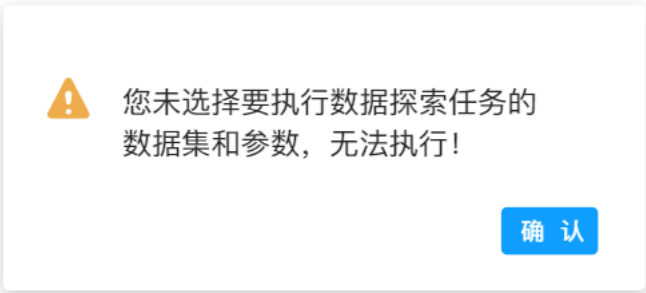

- 3. 无法删除画布中的参数节点。
- 4. 特征值提取名称为必填，点击执行，如果没有填写名称则出现提示：特征提取方法名称为空。（画布中所有必填项统一触发出口——执行）

10.5.3数据探索任务画布——选择参数

10.5.3.1页面示意图

数据选择

数据集类型

数据源数据集

数据集

时间

数据集标签

参数组标签

补充参数

+ 添加参数

参数规则


如果 +{ } +

确定

取消

*2.0以上图为准

10.5.3.3 页面数据按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	数据集类型	字符串	下拉选择	是	包含数据源数据集和本地数据集，基于数据源数据集创建的探索任务发布后可以自动执行，上传数据集不可以	
2	数据集	字符串	弹窗选择	是	通过数据集弹窗选择需要探索的数据集	示例如下，利用通用数据集分类结构。 
3	时间	时间范围 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	手动选择	是		
4	参数组标签	字符串	弹窗选择	否	选择参数标签，以此便于选中标签下的所有参数进入数据探索	

5	数据集标签	字符串	弹窗选择	否	选择数据集标签， 以此便于利用数据集 标签，筛选数据 进入数据探索	
6	参数	字符串	弹窗选择	否	除了标签可以筛选 参数和数据集，利 用补充参数这一字 段选择标签外的数 据集	
7	参数规则		规则制定	否	制定筛选数据集的 筛选规则	
8	确定	按钮	系统	/		
9	取消	按钮	系统	/		


10.5.3.4异常问题处理

无


10.5.4 节点块

10.5.4.1页面示意图

原始参数块

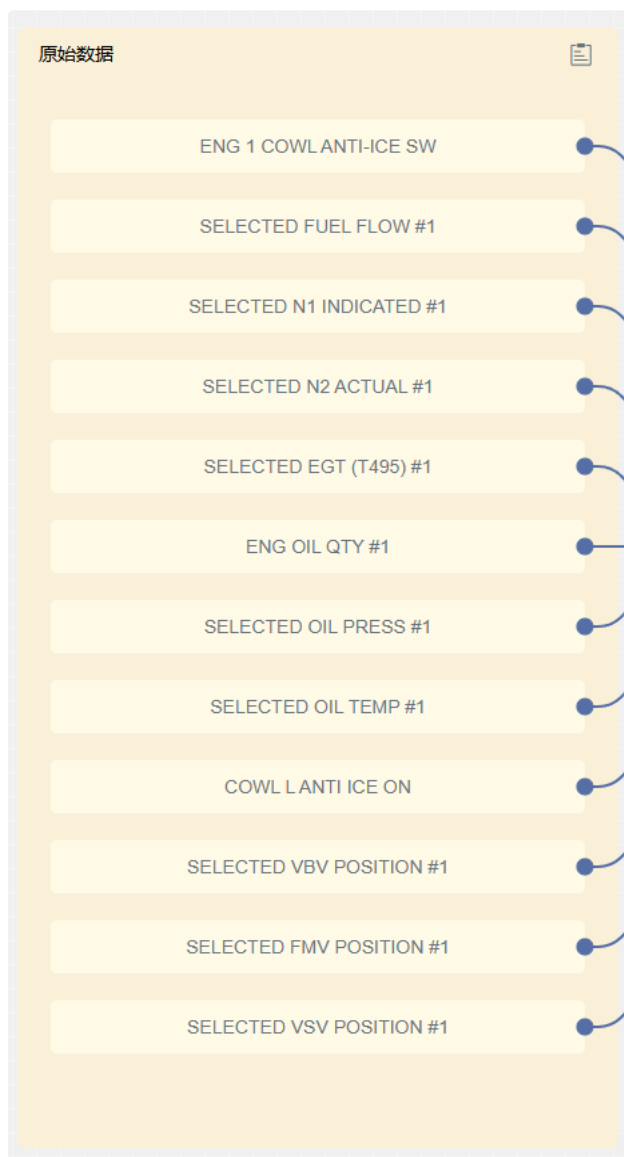

预处理方法块

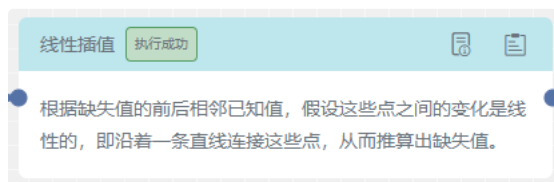

特征提取方法块



提取滑动平均值

根据滑动窗口大小与步长，提取滑动平均值

名称

SELECTED_VSV_POSITION_1_AVG

滑动窗口大小

5秒

滑动步长

1

输出节点块

预处理输出节点

EGT (APU)

APU SPARE START TIME

计算规则节点块

计算指标

指标名称

EGT_PREDICTION_VALUE_DIFF_ABS

参数 模型参数 特征值 符号 数字

abs(SELECTED EGT (T495) #1-predictionValueSeq)

预警规则节点

规则预警

执行成功

预警规则名称

EGT温度过高

7 / 30

预警级别

高级

预警频率类型

持续次数

预警频率次数

1

预警规则

如果

{}

+

特征值

APU_EGT_MAX

大于等于

800

-

提示信息

EGT温度过高

模型节点块

CFM56发动机分析模型-左发

模型输入为一个航班的单个发动机从发动机启动到关闭之间的数据记录。输出为排气温度预测值序列。

10.5.4.2页面操作说明

1. 原始参数块：完成数据选择后，直接展示所选参数的参数块，节点针对每一个参数，都有连接点，可以连接到下游节点。
2. 预处理方法块：从节点栏中拉取出预处理节点，节点中展示该方法的方法描述。
3. 特征提取方法块：从节点中拉取出特征提取方法节点，输入特征参数名称（如果该特征提取方法涉及到提取时的特征参数，需要输入参数值。例如滑动大小和步长）
4. 输出节点块：从节点栏中拖出预处理输出节点，该节点同原始参数块，但其上下游都可链接节点。
5. 计算规则节点块：从节点栏中拖出计算规则节点，输入计算公式，进行参数运算
6. 预警规则节点：从节点栏中预警规则节点，按照其中字段，制定规则。

10.5.4.3页面数据按钮说明

原始参数块/输出节点块

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	查看数据	按钮	系统	/	点击查看该节点中参数数据详情。	

预处理方法块/模型节点

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	查看数据	按钮	系统	/	点击查看该节点中参数数据详情。仅执行成功后才可查看	
2	查看详情	按钮	系统	/	点击查看节点详情，节点详情在左栏中展示。 	
3	节点名称	字符串	系统	/	展示节点名称	
4	节点描述	字符串	系统	/	展示节点方法描述	

特征提取方法块

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	查看数据	按钮	系统	/	点击查看该节点中参数数据详情。仅执行成功后才可查看	
2	查看详情	按钮	系统	/	点击查看节点详情，节点详情在左栏中展示。	
3	节点名称	字符串	系统	/	展示节点名称	
4	节点描述	字符串	系统	/	展示节点方法描述	
5	名称	字符串	手动输入	是	特征提取出的特征参数名称，在后续的分析中使用。	
6	提取参数配置	数值	手动输入	是	如果该特征提取方法涉及到提取时的特征参数，需要输入参数值。例如滑动大小和步长	

计算规则节点块

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	指标名称	字符串	手动输入	是	输入计算出的结果参数名称	
2	输入框	字符串	利用按钮手动输入	是	利用下拉选择的参数、模型参数、特征值，结合符号、数字，去在输入框中建立计算公式，	输入框不可键盘输入
3	参数	字符串	下拉选择	/	下拉选择画布中包含的所有参数，利用点击参数名称，输入进输入框中	
4	模型参数	字符串	下拉选择	/	下拉选择画布中包含的所有模型参数，利用点击参数名称，输入进输入框中	
5	特征值	字符串	下拉选择	/	下拉选择画布中包含的所有特征值，利用点击特征值名称，输入进输入框中	
6	符号	字符串	下拉选择	/	下拉选择计算符号	
7	数字	字符串	下拉选择	/	下拉选择计算数字	
8	删除	按钮	系统	/	删除参数、符号	仅可依靠按钮删除，不可利用键盘删除。删除需要删除完整的参数。
9	查看数据结果	按钮	系统	/	查看计算的数据结果	


规则预警节点

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	查看数据预警数据详情	按钮	系统	/	查看触发预警的数据详情	
2	查看预警信息	按钮	系统	/	查看触发预警的每一条预警信息	
3	预警规则名称	字符串	手动输入	否		

4	预警级别	字符串	下拉选择	是	分为低级、中级 高级	
5	预警频率类型	字符串	下拉选择	是	分为持续次数、 持续时间、累计 次数	
6	预警频率次数/预 警持续时间/预警 累计次数	数值	手动输入	是	分别对应不同的 预警类型填写次 数数值；持续时 长；累计次数	
7	预警规则		规则配置	是	配置触发预警的 阈值规则，和预 警信息	

*10.5.5 探索任务执行记录

10.5.5.1页面详情页

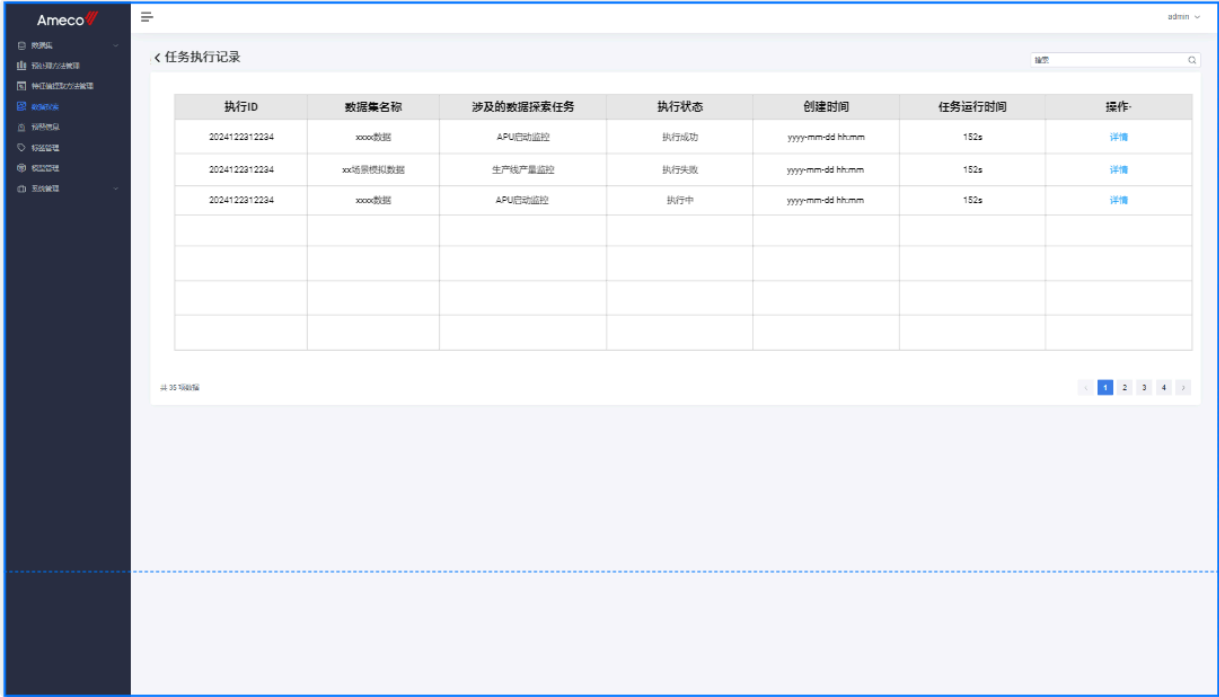

8	列表-操作	按钮	系统	/	操作为查看，点击查看执行的任务及数据详情	
9	搜索	按钮	系统	/	点击搜索，搜索弹窗描述如下表	

搜索弹窗

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	数据集名称	字符串	手动输入	否	手动输入自动执行的数据集名称	
2	涉及的数据探索任务	字符串	手动输入	否	手动输入需要检索的数据探索任务名称	
3	执行状态	下拉选择	下拉选择	否	包含执行中】执行成功、执行失败	
4	创建时间	时间区间 (yyyy:mm:dd hh:mm:ss)		否	设置搜索的任务创建的时间范围	
5	确认	按钮	系统	/		
6	取消	按钮	系统	/		


10.5.5.4 异常情况处理方案

无

10.6告警信息管理

10.6.1告警信息列表页

10.6.1.1页面详情页

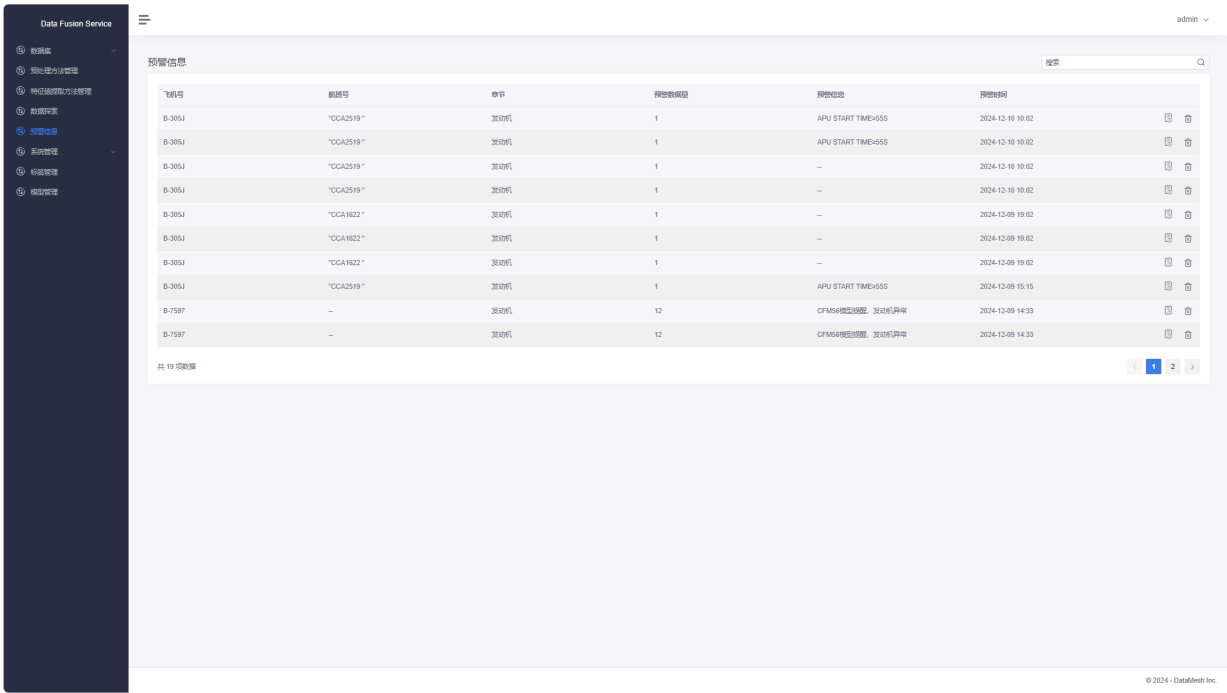

10.6.1.2页面操作说明

*该界面仅为示意界面，具体字段如描述和表格为准

- 1. 告警列表栏展示数据触发告警信息。
- 2. 点击进入告警详情页查看告警信息，并支持对告警信息溯源。

10.6.1.3页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	数据集名称	字符串	系统	是	触发报警的原始数据集名称	
2	数据集目录	字符串	系统	是	该数据集所在位置	
3	预警数据量	数字	系统	是	触发预警的数据量	
4	预警信息	字符串	系统	是	触发预警的预警信息	
5	预警时间	时间戳 (yyyy-mm-dd hh:mm)	系统	是	触发预警的时间	
6	详情	按钮	系统	/	点击查看告警信息详情，如10.6.2所述	
7	删除	按钮	系统	/		
8	搜索	筛选弹窗	系统	/	支持通过筛选预警信息和数据集名称搜索筛选数据	

无

10.6.2.1 页面示意图



1. 点击单独的告警信息查看告警详情
 - a. 进入数据探索任务详情页
 - b. 数据溯源：查看触发告警的数据。

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	数据集名称	字符串	系统	是	触发报警的原始数据集名称	
2	数据集目录	字符串	系统	是	该数据集所在位置	
3	告警数值	数值	系统	是	展示该预警设定的阈值	
4	告警实际值	数值	系统	是	展示触发预警的实际值	
5	预警数据量	数值	系统	是	触发预警的数据量	
6	预警信息	字符串	系统	是	触发预警的预警信息	

7	预警时间	时间戳 (yyyy-mm-dd hh:mm)	系统	是	触发预警的时间	
8	预警详情-预警类型	字符串	系统	是	包含规则预警	
9	预警详情-预警级别	字符串	系统	是	包含低级、中级、高级	
10	预警详情-预警规则	规则逻辑	系统	是	展示规则制定的逻辑	


10.6.2.4异常情况处理方案

无

10.6.3 告警信息溯源

10.6.3.1 页面示意图

页1——任务画布

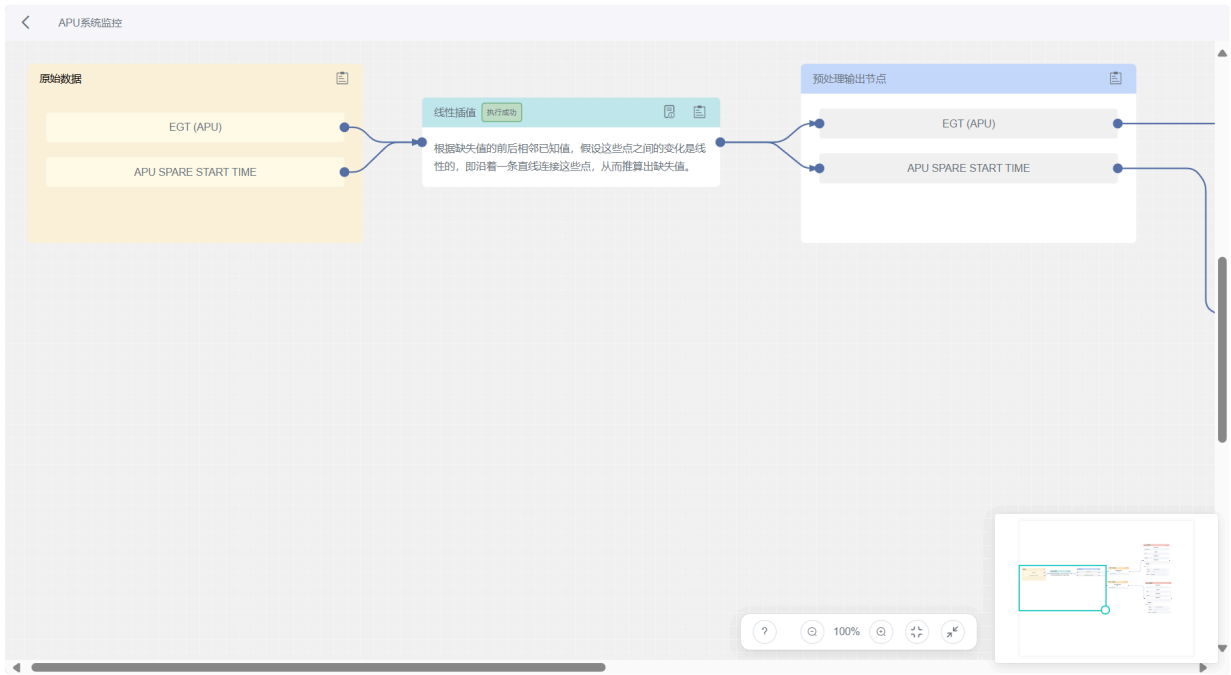

页2——告警信息-参数分析可视化图表



页2——告警信息-参数表

B-305J

▼

num	time	EGT (APU) APU 系统	label
1	2024-07-02 06:43:18.000	810	-

共 1 项数据

10.6.3.2 页面操作说明

- 1. 点击告警详情页右上角的【溯源】，打开任务画布和告警信息及数据详情，两个页面。
- 2. 任务画布中：对于每一个节点都可查看数据详情和节点方法详情。
- 3. 告警信息及数据详情中：查看告警数据可视化图表和参数详情。

10.6.3.3 页面数据及按钮说明

任务画布

同10.5中的交互及按钮逻辑

告警信息-参数可视化分析图表

同10.2.4中可视化的交互及按钮逻辑

告警信息-参数表

daiqueren label是啥意思

2	请求协议		系统	是	选择模型接口的请求协议，如 HTTP、HTTPS、TCP 等。	
3	请求方法		系统	是	选择HTTP请求的方式，如 GET、POST、PUT、DELETE 等	
4	请求内容类型		系统	是	选择请求内容的类型，如 JSON、XML 等	
5	请求URL		系统	是	输入外部平台提供的API请求URL地址。	
6	创建者	字符串	系统	是		
7	创建时间	时间戳 (yyyy-mm-dd hh:mm)	系统	是		
8	详情	按钮	系统	/	点击查看模型方法详情如10.7.3所述	
9	删除	按钮	系统	/		
10	新增	按钮	系统	/	点击新增方法，如10.7.2所述	
11	搜索	筛选弹窗	系统	/	支持通过名称、创建者、创建时间搜索和筛选方法	

10.7.1.4异常情况处理方案

无

*10.7.2模型注册（新增）

10.7.2.1 页面示意图



10.7.2.2 页面操作说明

新增界面通过填充如图新增弹窗中的字段去完成模型的新增。

10.7.2.3 页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	名称	字符串	手动输入	是	填写接入模型的名称，名称不可以重复	
2	描述	字符串	手动输入	否	模型的详细描述。	
3	请求协议	字符串	手动输入	否	选择模型接口的请求协议，如 HTTP、HTTPS、TCP 等。	
4	请求方法	字符串	手动输入	否	选择HTTP请求的方式，如 GET、POST、PUT、DELETE 等	
5	请求内容类型	字符串	手动输入	否	选择请求内容的类型，如 JSON、XML 等	
6	请求URL	字符串	手动输入	否	输入外部平台提供的API请求URL地址。	
7	数据选择	字符串	拉取系统数据集选择	是	选择模型需要分析的数据集。	


8	数据集输入方式	单选	系统	是	可以选择单一是数据集输入或多个数据集输入。 单个数据集输入是指模型需要通过一个一个数据集分输入模型并析；多个数据集输入是指模型需要一次分析批量的数据集。	
9	输入参数	字符串	手动选择	是	定义模型的输入参数。	
10	输出参数	字符串	手动选择	是	定义模型的输出参数。	
11	取消	按钮	系统	/		
12	确认	按钮	系统	/	确认后，进入画布编辑模型使用流程。	

10.7.2.4异常情况处理方案

无

*10.7.3模型详情页

10.7.3.1页面示意图

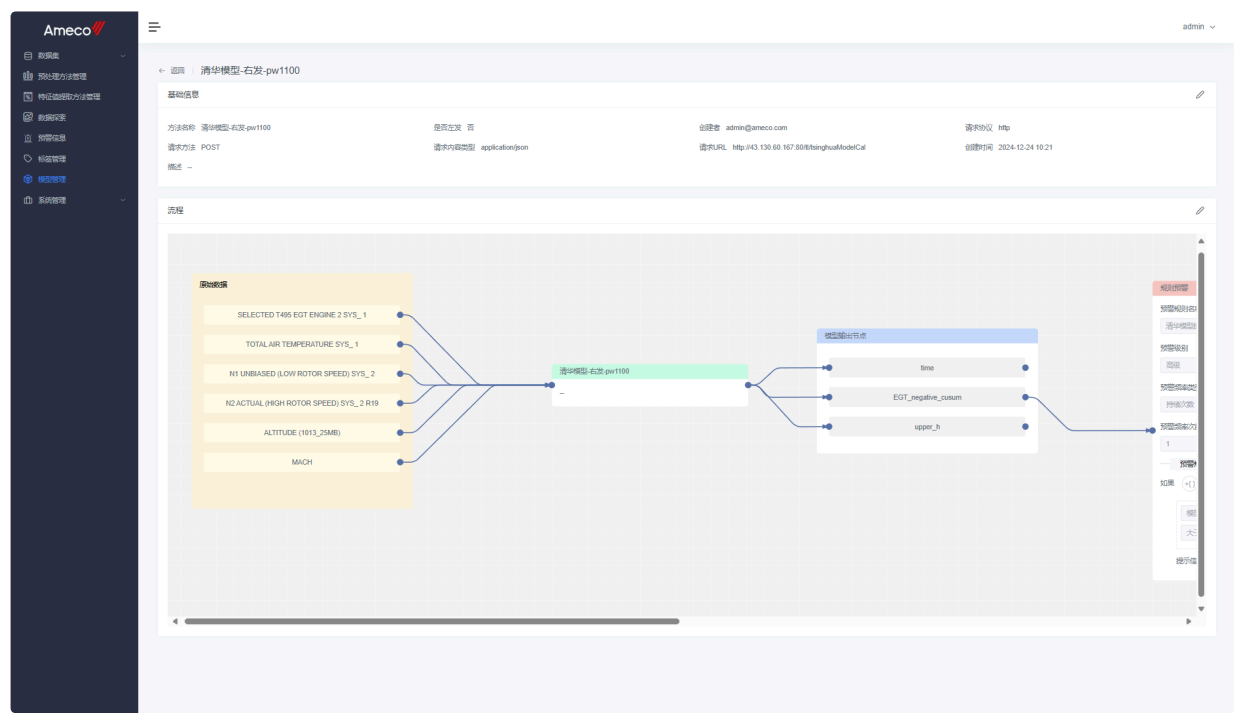

10.7.3.2页面操作说明

1. 点击单独的告警信息查看告警详情
 - a. 进入数据探索任务详情页
 - b. 数据溯源：查看触发告警的数据。

10.7.3.3页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 可否编辑	≡ 字段描述	≡ 备注
1	名称	字符串	系统	是		
2	描述	字符串	系统	是		
3	请求协议	字符串	系统	是		
4	请求方法	字符串	系统	是		
5	请求内容类型	字符串	系统	是		
6	请求URL	字符串	系统	是		
7	画布流程	页面	系统	是	点击“编辑”进入画布流程界面查看整个画布详情，并可对画布进行修改	


10.7.3.4异常情况处理方案

无

*10.8 标签管理

*10.8.1标签列表页

10.8.1.1页面示意图

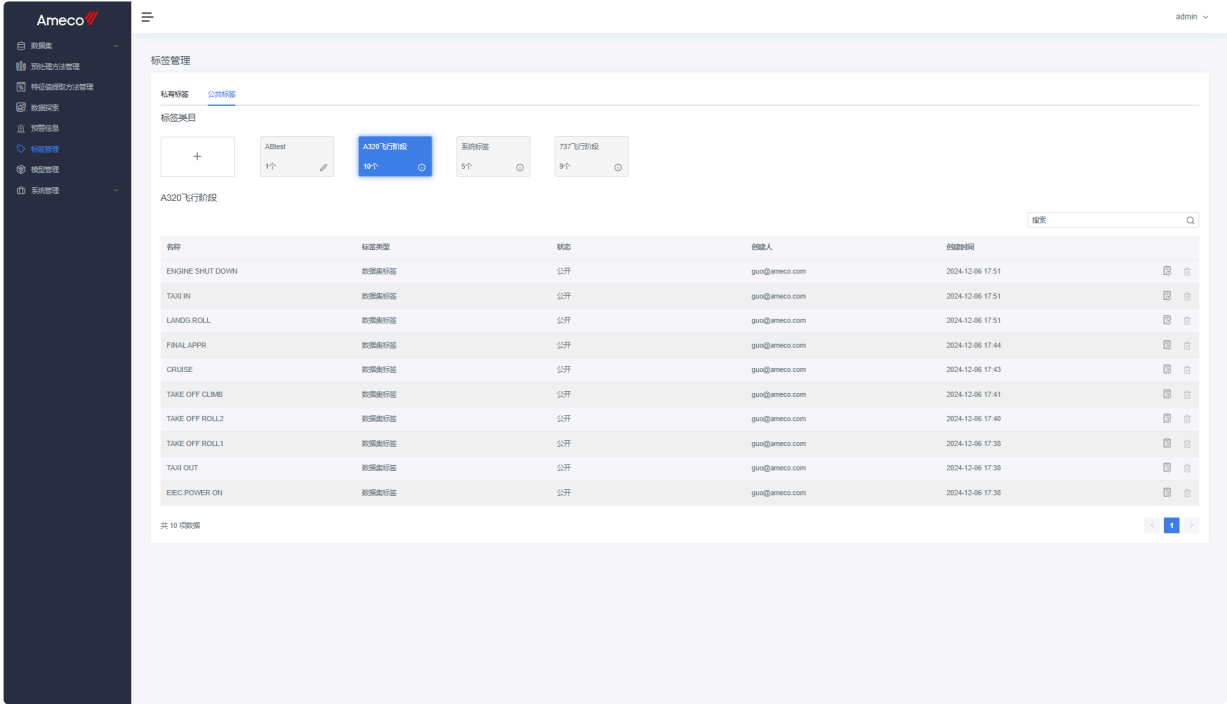

10.8.1.2页面操作说明

标签管理页面用于管理和组织标签，帮助用户对标签进行分类、创建、编辑、删除等操作，从而便于数据的归类和检索。标签可以用于标记数据集、任务、节点等，提升数据管理和操作的效率。

10.8.1.3页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	私有标签-tab1	按钮	系统	/	标签状态分为私有标签和公共标签，通过tab页切换	
2	公共标签-tab2	按钮	系统	/		
3	新建标签类目	新建弹窗	系统	/	点击新建标签类目，输入标签类目名称，选择分类（私有公开），并描述该分类	
4	编辑标签类目	编辑弹窗	系统	/	点击编辑可以修改类目名称、类型、描述。自定义的标签类目可以编辑，系统内置的标签类目不可编辑	
5	标签类目下所有标签	列表	系统	/	选择某一类目后，列表中展示该类目的全部标签，如果没有选择某一类目，则展示该标签状态下（私有公开）的所有标签	
6	标签列表-名称	字符串	系统	是		
7	标签列表-标签类型	字符串	系统	是	分为参数标签和数据集标签	
8	标签列表-状态	字符串	系统	是	状态包含私有和公开	
9	标签列表-创建人	字符串	系统	/		
10	标签列表-创建时间	时间戳 (yyyy-mm-dd hh:mm)	系统	/		
11	标签列表-详情	按钮	系统	/	点击查看标签详情如10.8.4和10.8.5	
12	标签列表-删除	按钮	系统	/		
13	标签列表-搜索	搜索弹窗	系统	/	支持通过名称、标签类型（私有标签公共标签）、创建人筛选和搜索标签。	

无

10.8.2.1 页面示意图



该详情界面展示标签的基础信息，以及该数据集标签的制定条件。

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	标签名称	字符串	系统	是		
2	创建者	字符串	系统	是		
3	标签状态	字符串	系统	是	包含私有标签、公共标签	
4	标签类目	字符串	系统	是	该标签所在类目	
5	标签类型	字符串	系统	是	包含参数标签、数据集标签	
6	创建时间	时间戳 (yyyy-mm-dd hh:mm)	系统	是		
7	描述	字符串	系统	否		


8	编辑	按钮	系统	/	支持编辑标签状态、标签类目、标签名称、描述。	
9	数据集-数据集名称tab	按钮	系统	是	展示所有拥有该标签的数据集，及该数据集标签的制定规则，以及规则中涉及的参数	
10	数据集-标签规则		系统	是	展示该数据集标签的规则	
11	数据集-参数	字符串	系统	是	展示规则中涉及的参数	

10.8.2.4异常情况处理方案

无

*10.8.3 参数标签详情页

10.8.3.1 页面示意图

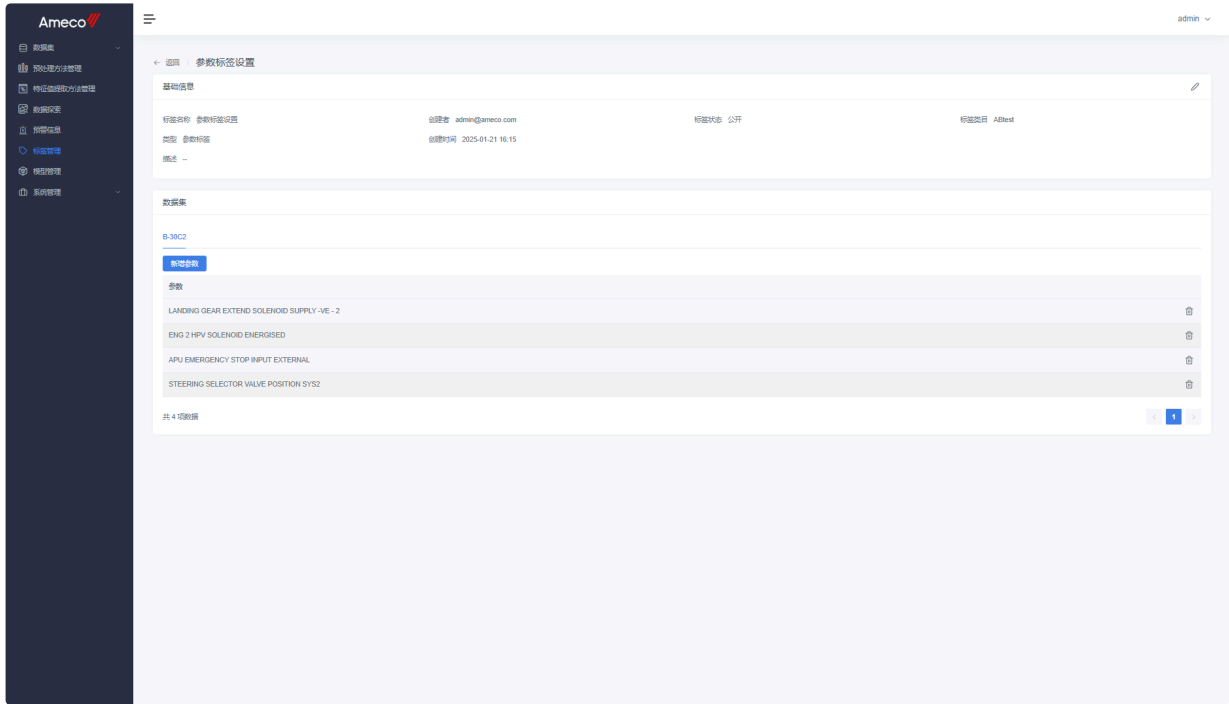

10.8.3.2页面操作说明

- 1. 筛选指定参数并对参数打标签。
- 2. 该界面包含该参数标签的基础信息，并展示打上标签的参数。

10.8.3.3页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	标签名称	字符串	系统	是		


2	创建者	字符串	系统	是		
3	标签状态	字符串	系统	是	包含私有标签、公共标签	
4	标签类目	字符串	系统	是	该标签所在类目	
5	标签类型	字符串	系统	是	包含参数标签、数据集标签	
6	创建时间	时间戳 (yyyy-mm-dd hh:mm)	系统	是		
7	描述	字符串	系统	否		
8	编辑	按钮	系统	/	支持编辑标签状态、标签类目、标签名称、描述。	
9	数据集-数据集名称tab	按钮	系统	是	展示所有拥有该标签的数据集，及数据集中打了该标签的参数名称	
10	数据集-参数名称	字符串	系统	是	展示某一数据集下，打了该标签的参数名称	
11	新增参数	按钮	系统	/	支持新增该数据集中的参数，并对参数打上标签。	
12	删除标签下已有参数	按钮	系统	/	删除该标签下的某一参数	

10.8.3.4异常情况处理方案

无

*10.8.4 创建数据集标签

10.8.4.1 页面示意图

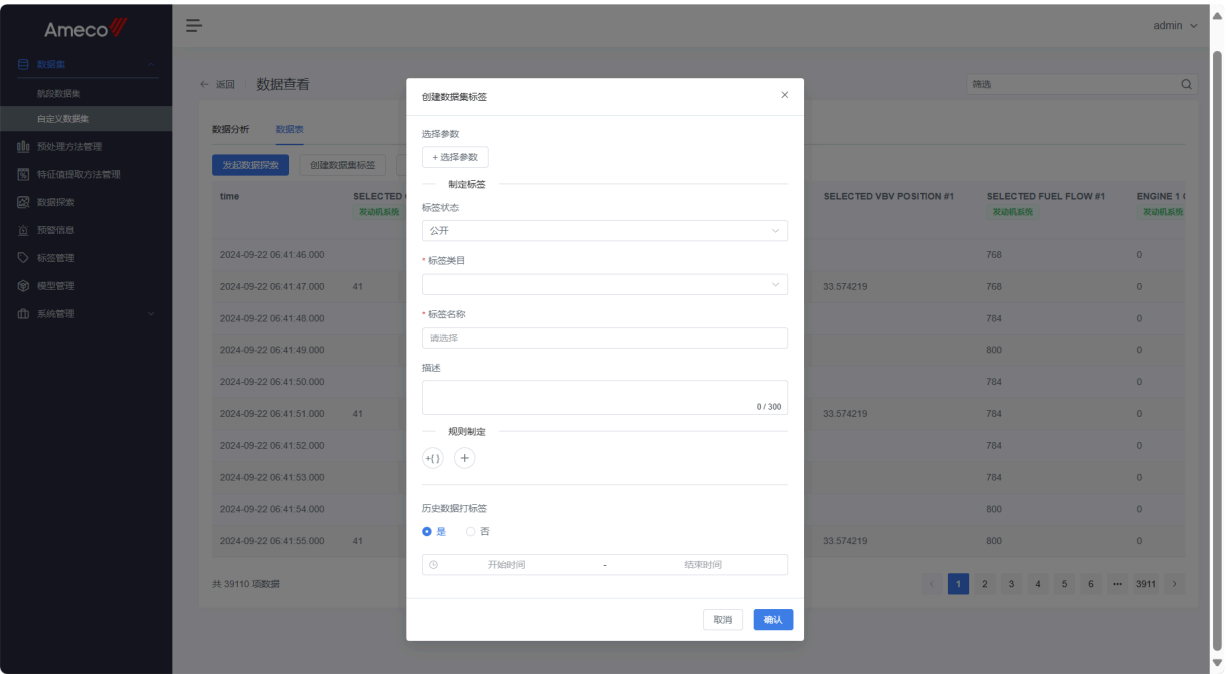

10.8.4.2页面操作说明

创建数据集标签，数据集标签通过对某一参数制定规则，并筛选出所需数据集，便于后续快速筛选和查询所需数据集。

10.8.4.3页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	选择参数	弹窗选择	手动选择	是	选择该数据集中需要制定标签规则的参数	
2	标签状态	下拉选择	手动选择	是	在标签类目中选择该标签的标签状态，包括私有和公共	
3	标签类目	下拉选择	手动选择	是	选择标签所在类目，和10.8.3所述	
4	标签名称	字符串	手动输入	是	输入标签名称	
5	描述	字符串	手动输入	否	输入标签描述	
6	标签规则制定		手动输入+手动选择	是	制定给数据集打标签的标签规则	
7	是否对历史数据打标签	单选选项	手动选择	是	选择是否对过去的同源同数据集结构的历史数据打标签	
8	打标签的开始时间和结束时间	时间范围 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	手动选择	否	如果选择对历史数据打标签的话，选择历史数据的时间范围	


9	取消	按钮	系统	/		
10	确认	按钮	系统	/		

10.8.4.4异常情况处理方案

无

*10.8.5 创建参数标签

10.8.5.1 页面示意图

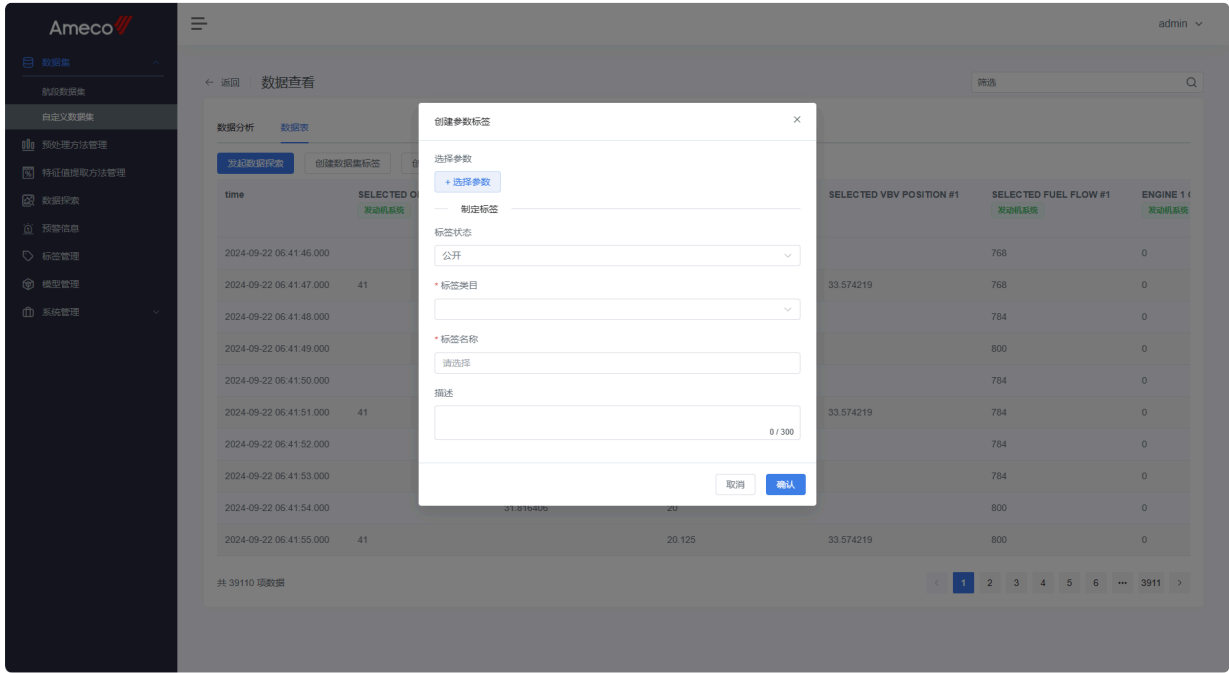

10.8.5.2页面操作说明

在数据集详情页触发创建参数标签，参数标签用于对数据集中的参数进行标记，便于后续筛选和查询。

10.8.5.3页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	选择参数	弹窗选择	手动选择	是	选择该数据集中需要打标签的参数	
2	标签状态	下拉选择	手动选择	是	在标签类目中选择该标签的标签状态，包括私有和公共	
3	标签类目	下拉选择	手动选择	是	选择标签所在类目，和10.8.3所述	
4	标签名称	字符串	手动输入	是	输入标签名称	
5	描述	字符串	手动输入	否	输入标签描述	
6	取消	按钮	系统	/		

7	确认	按钮	系统	/		
---	----	----	----	---	--	--

10.8.5.4异常情况处理方案

无

10.9 登陆界面切换服务器

10.9.1 切换服务器

10.9.1.1 页面示意图

登录

账号

请输入账号

密码

请输入密码

☐ 记住密码

China

China

Singapore

Japan

登录

版本 2411 (内部版本7.3.0)

10.9.1.2 页面操作说明

点击下拉选择要进入的服务器，并支持切换国服、国服、新加坡服。

10.9.1.3 页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	服务器选择	下拉选择	手动选择	是	下拉选择需要进入的服务器。	默认选择国服

*10.9.2 输入私有部署服务码

10.9.2.1 页面示意图

私有部署服务

×

请输入专属服务码

取消

确认

10.9.2.2 页面操作说明

点击云输入私有部署服务码，进入私有部署。

10.9.2.3 页面数据及按钮说明

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	输入专属服务码	字符串	手动输入	是	输入私有部署的服务码，进入私有部署	允许输入数字、字母、符号。符号不允许输入： 
2	取消	按钮	系统	/		
3	确认	按钮	系统	/		

10.9.2.4异常情况处理方案

私有部署码输入错误，提示“专属服务码输入错误”

11.对其他产品的影响

新增数据看板功能，支持在其他产品端进行展示。因此其他产品需要支持以web界面的形式完成数据看板的展示。

12.依赖关系

12.1 FactVerse(DCS)

依赖于FV的用户管理功能。

12.2 Designer(其他业务系统数据)

依赖于其他产品产生数据的数据格式。

**目前DFS支持的数据格式还需与开发确认并进行总结。

12.3 License Server

需要新增DFS开通权限的模块。

13.原型文件链接

 #dfs简单版数据探索-分享

 #dfs原型_数据-分享

14.需翻译的内容

(将功能中需要翻译团队进行多语言翻译的内容、语句整理至本章节中。以供翻译团队进行翻译)

14.1中文

14.2繁体中文

14.3日本语

14.4英语

14.5其他语言