

SSL-VPN用户操作手册

公司外部使用EDS应用系统

(第一版)

一、SSL-VPN信息

- 访问地址: <https://vpn.dhc.com.cn>
- 登陆账号: 邮件帐号 (DHC.COM.CN)

二、初次使用 (IE浏览器方式)

- 打开IE浏览器, 输入<https://vpn.dhc.com.cn> ; 注意: <https://>
- 进入 SSL-VPN 登陆页面, 在 [Group] 下拉列表中选择 [*B-EDS\(DHC.COM.CN\)*](#) 或 [*C-EDS\(DHC.CN\)*](#), 在 [Username] 和 [Password] 文本框中输入 [*DHC.COM.CN*](#) 或 [*DHC.CN*](#) 的 [*邮件账号和密码*](#), 单击 [Login] 按钮;



GROUP: A-Mail

USERNAME: A-Mail


PASSWORD: C-EDS(DHC.CN)

Login


B-EDS: 对应使用DHC.COM.CN的帐号与密码;

C-EDS: 对应使用DHC.CN的帐号与密码;


- 成功登陆后，提示下载并安装VPN客户端—Cisco AnyConnect VPN Client;

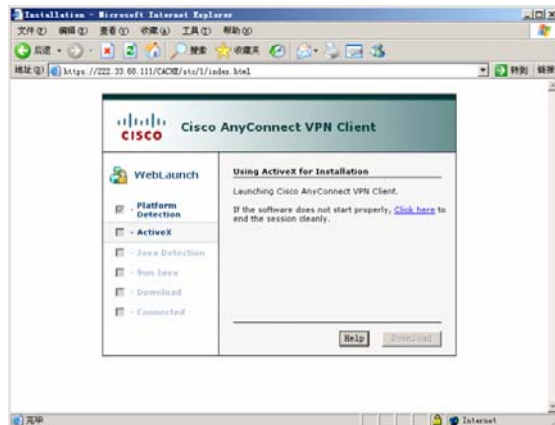


- 确认安全连接，单击[是]按钮;

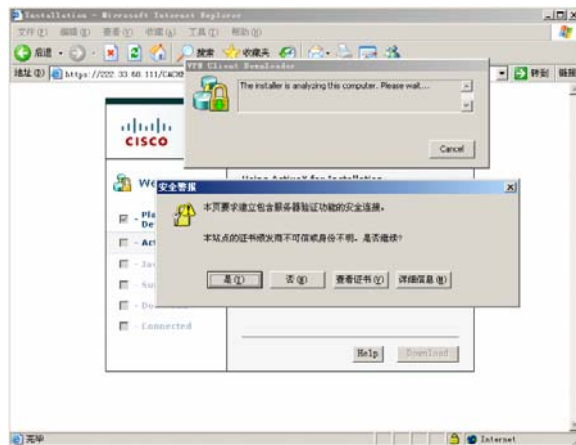

- 开始Cisco AnyConnect VPN Client安装;

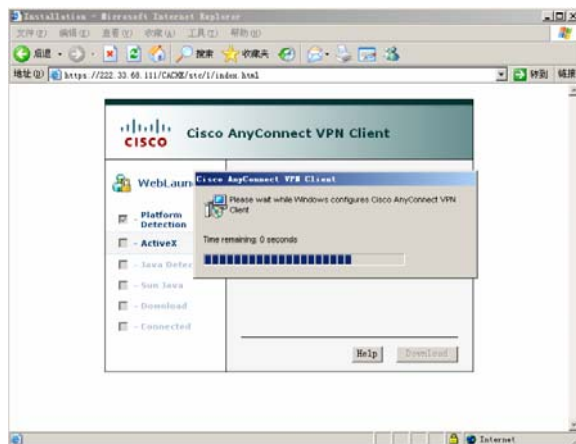


- 安装完成，提示已成功建立连接；

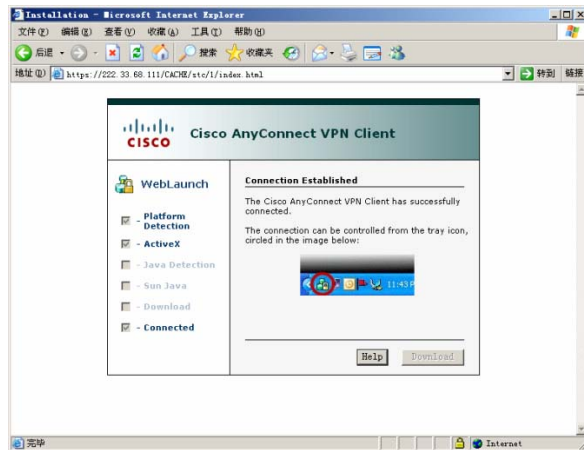

三、日常使用（VPN客户端方式）

- 单击[开始]菜单，依次展开[程序]→[Cisco]→[Cisco AnyConnect VPN Client]，单击运行[Cisco AnyConnect VPN Client]客户端软件；
- 在[Cisco AnyConnect VPN Client]对话框中，默认选择[Connection]标签项，在[Connect to]文本框中，输入VPN地址vpn.dhc.com.cn，单击[Select]按钮；

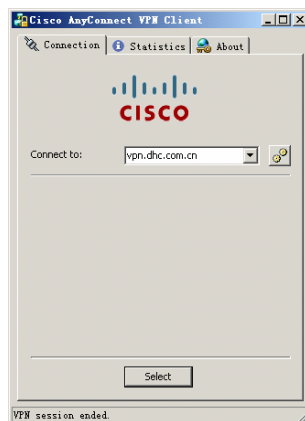

- 在[Group]下拉列表中选择B-EDS (DHC. CH. COM. CN) 或 C-EDS (DHC. CN)，在[Username]和[Password]文本框中输入DHC.COM.CN或DHC.CN的邮件账号和密码，单击[Login]按钮；



B-EDS: 对应使用DHC.COM.CN的帐号与密码;

C-EDS: 对应使用DHC.CN的帐号与密码;

- 当连接成功后,可直接运行IE浏览器,输入EDS访问地址 <http://eds.dhc.com.cn> 操作即可。同时可通过单击任务栏VPN图标, 查看当前状态信息及切断VPN连接;



- 断开连接。选择[Connection]标签, 单击[Disconnect]按钮;

2011年05月18日