

Analisi dei Requisiti Progetto Trustify

pentas of ts we@gmail.com

Informazioni sul documento

Responsabile

Redattori | Pietro Lauriola

Marco Rosin

Stefano Meneguzzo

Verificatori | Nicola Lazzarin

Marco Brugin

Luca Marcato

Uso | Esterno

Destinatari | Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Versione |v0.12.2|

Sommario

Questo documento descrive i requisiti impliciti ed espliciti ottenuti a seguito dell'analisi del capitolato C7 e dagli incontri con la proponente.

Registro delle Modifiche

| Versione | Data | Autore | Ruolo | Descrizione |
|----------|------------|-------------------|--------------|---|
| 0.13.0 | 2023/01/24 | Marco Brugin | Verificatore | Verifica complessiva del documento |
| 0.12.2 | 2023/01/23 | Luca Marcato | Analista | Stesura §UC8 |
| 0.12.1 | 2023/01/23 | Marco Rosin | Analista | Stesura §UC9 |
| 0.12.0 | 2023/01/18 | Stefano Meneguzzo | Verificatore | Verifica §Requisiti |
| 0.11.0 | 2022/12/17 | Luca Marcato | Verificatore | Verifica §UC6 |
| 0.10.0 | 2022/12/16 | Pietro Lauriola | Verificatore | Verifica §UC1 e §UC5 |
| 0.9.2 | 2022/12/16 | Marco Rosin | Analista | Prima stesura §Requisiti |
| 0.9.1 | 2022/12/14 | Stefano Meneguzzo | Analista | Stesura §UC6 |
| 0.9.0 | 2022/12/14 | Marco Rosin | Verificatore | Verifica §UC2 |
| 0.8.0 | 2022/12/13 | Nicola Lazzarin | Verificatore | Verifica §UC4 |
| 0.7.1 | 2022/12/13 | Marco Rosin | Analista | Stesura §UC4 |
| 0.7.0 | 2022/12/12 | Nicola Lazzarin | Verificatore | Verifica §UC7 |
| 0.6.1 | 2022/12/12 | Luca Marcato | Analista | Stesura §UC2.1, §UC2.2 |
| 0.6.0 | 2022/12/10 | Nicola Lazzarin | Verificatore | Verifica §UC3 |
| 0.5.1 | 2022/12/10 | Luca Marcato | Analista | Stesura §UC7, §UC7.1 |
| 0.5.0 | 2022/12/09 | Marco Rosin | Verificatore | Verifica §UC5, §UC5.1 |
| 0.4.5 | 2022/12/08 | Pietro Lauriola | Analista | Aggiornato diagramma UC2 |
| 0.4.4 | 2022/12/08 | Marco Brugin | Analista | Aggiornato diagramma UC3 |
| 0.4.3 | 2022/12/06 | Marco Rosin | Analista | Aggiornato diagramma UC1 |
| 0.4.2 | 2022/12/06 | Marco Brugin | Analista | Raffinamento use case e requisiti secondo VE_2022_12_05 |
| 0.4.1 | 2022/12/03 | Nicola Lazzarin | Analista | Stesura § UC5 |
| 0.4.0 | 2022/12/01 | Luca Marcato | Verificatore | Verifica § UC2 |
| 0.3.0 | 2022/12/01 | Marco Brugin | Verificatore | Verifica § UC3 |

| Versione | Data | Autore | Ruolo | Descrizione |
|----------|------------|-----------------|--------------|---|
| 0.2.1 | 2022/11/30 | Marco Rosin | Analista | Aggiunto diagramma complessivo casi d'uso |
| 0.2.0 | 2022/11/30 | Nicola Lazzarin | Verificatore | Verifica § UC1 |
| 0.1.1 | 2022/11/28 | Pietro Lauriola | Analista | Stesura § UC3 |
| 0.1.0 | 2022/11/18 | Marco Brugin | Verificatore | Prima verifica § UC1 |
| 0.0.6 | 2022/11/18 | Marco Rosin | Analista | Stesura § UC1 |
| 0.0.5 | 2022/11/17 | Marco Rosin | Analista | Stesura § Attori |
| 0.0.4 | 2022/11/14 | Marco Rosin | Analista | Stesura § Descrizione generale |
| 0.0.3 | 2022/11/11 | Marco Rosin | Analista | Stesura § Glossario § Riferimenti |
| 0.0.2 | 2022/11/10 | Pietro Lauriola | Analista | Stesura § Introduzione |
| 0.0.1 | 2022/11/10 | Pietro Lauriola | Analista | Creazione documento |

Indice

| 1 | Intr | oduzione 1 |
|---|------|--|
| | 1.1 | Scopo del documento |
| | 1.2 | Scopo del prodotto |
| | 1.3 | Glossario |
| | 1.4 | Riferimenti |
| | | 1.4.1 Normativi |
| | | 1.4.2 Informativi |
| 2 | Des | crizione generale |
| | 2.1 | Obiettivi del prodotto |
| | 2.2 | Funzionalità del prodotto |
| | 2.3 | Piattaforme supportate |
| 3 | Casi | i d'uso |
| • | 3.1 | Attori |
| | 3.2 | UC1 - Connessione a Metamask |
| | 0.2 | 3.2.1 UC1.1 - Visualizzazione messaggio di errore: Metamask non installato |
| | 3.3 | UC2 - Effettuare una recensione |
| | 0.0 | 3.3.1 UC2.1 - Visualizzazione messaggio di errore: <i>indirizzo</i> non valido |
| | | 3.3.2 UC2.2 - Visualizzazione messaggio di errore: compilazione non valida |
| | | 3.3.3 UC2.3 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione |
| | 3.4 | UC3 - Visualizzazione recensioni |
| | 3.1 | 3.4.1 UC3.1 - Visualizzazione messaggio informativo: lista recensioni vuota |
| | | 3.4.2 UC3.2 - Visualizzazione messaggio errore: errore di connessione |
| | 3.5 | UC4 - Visualizzazione proprie recensioni |
| | | 3.5.1 UC4.1 - Visualizzazione messaggio informativo: nessuna recensione presente |
| | | 3.5.2 UC4.2 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione |
| | 3.6 | UC5 - Modifica recensione |
| | | 3.6.1 UC5.1- Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione |
| | | 3.6.2 UC5.2 - Modifica parametro di valutazione |
| | | 3.6.3 UC5.3 - Modifica descrizione |
| | 3.7 | UC6 - Elimina recensione |
| | | 3.7.1 UC6.1 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione |
| | 3.8 | UC7 - Effettuare un pagamento |
| | | 3.8.1 UC7.1 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione |
| | 3.9 | UC8 - Ricerca recensione |
| | | 3.9.1 UC8.1 - Visualizzazione messaggio di errore: identificativo non valido 15 |
| | | 3.9.2 UC8.2 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione 16 |
| | 3.10 | UC9 - Visualizzazione singola recensione |
| | | 3.10.1 UC9.1 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione |
| 4 | Rea | uisiti 18 |
| - | 4.1 | Requisiti funzionali |
| | 4.2 | Requisiti di qualità |
| | 4.3 | Requisiti di vincolo |
| | 4.4 | Requisiti prestazionali |
| | 4.5 | Rienilogo 25 |



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è descrivere, in maniera più accurata possibile, i $casi\ d'uso_{\mathbf{G}}$ e relativi requisiti individuati durante l'analisi del capitolato d'appalto Trustify(C7) proposto dall'azienda Sync Lab S.r.l.. La struttura dei contenuti segue le regole enunciate nel documento $Norme\ di\ Progetto\ v0.3.1$.

1.2 Scopo del prodotto

Scopo del progetto è la realizzazione di una $webapp_{\mathbf{G}}$ che permetta di rilasciare e visualizzare recensioni certificate tramite uno $smart\ contract_{\mathbf{G}}$ risiedente in una $blockchain_{\mathbf{G}}\ Ethereum_{\mathbf{G}}$ compatibile, al fine di minimizzare la compravendita di recensioni e il $review\ bombing_{\mathbf{G}}$.

1.3 Glossario

Alcuni dei termini utilizzati in questo documento potrebbero generare dei dubbi riguardo al loro significato, al fine di evitare tali ambiguità è necessario dar loro una definizione. Tali termini vengono contassegnati da una G maiuscola finale a pedice della parola ed essa non verrà ripetuta più di una volta per paragrafo/sottosezione/sezione onde evitare fastidiose ripetizioni. La loro spiegazione è riportata nel $Glossario\ v0.1.1$

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Norme di Progetto v0.3.1
- Regolamento del progetto didattico:

https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2022/Dispense/PD02.pdf

• Presentazione Capitolato C7 - Trustify:

https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2022/Progetto/C7.pdf

1.4.2 Informativi

- Piano di Progetto v0.3.1
- Analisi dei requisiti slide T6 corso Ingegneria del Software:

https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2022/Dispense/T06.pdf

• Analisi e descrizione delle funzionalità: Use Case e relativi diagrammi UML:

https://www.math.unipd.it/rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf

Analisi dei Requisiti Pagina 1 di 23



2 Descrizione generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Lo scopo principale del progetto è fornire una $webapp_{\mathbf{G}}$ attraverso la quale gli utenti siano in grado di inviare pagamenti in $criptovalute_{\mathbf{G}}$ a un $wallet_{\mathbf{G}}$ a scelta e, successivamente, rilasciare una recensione collegata alla transazione.

Sarà inoltre possibile consultare le proprie e le recensioni rilasciate da altri utenti, filtrandole per attività recensita.

2.2 Funzionalità del prodotto

Tramite Trustify l'utente avrà la possibilità di:

- \bullet Effettuare pagamenti in $criptovalute_{\mathbf{G}}$ verso un $wallet_{\mathbf{G}}$ di propria scelta;
- Rilasciare una recensione relativa a un pagamento precedentemente effettuato;
- Visualizzare lo storico delle recensioni precedentemente rilasciate;
- Visualizzare le recensioni rilasciate da altri utenti, filtrandole per attività;

2.3 Piattaforme supportate

Il prodotto sviluppato dovrà essere fruibile da qualsiasi piattaforma desktop e/o mobile dotata di un browser web supportato dal $framework_{\mathbf{G}}$ $Angular_{\mathbf{G}}$.

Analisi dei Requisiti Pagina 2 di 23



3 Casi d'uso

In questa sezione vengono elencati i casi d'uso del progetto Trustify, tracciati in seguito a un'accurata analisi del capitolato e raffinati in più iterazioni tramite discussione con la proponente.

Ogni caso d'uso viene identificato da un codice univoco, le cui caratteristiche sono specificate all'interno del documento $Norme\ di\ Progetto\ v0.3.1$.

3.1 Attori

- **Utente**: Identifica l'utente generico che interagisce con Trustify. Può visualizzare le recensioni effettuate da altri utenti di Trustify e filtrarle per attività. Si specifica in:
 - Utente non connesso a Metamask: Identifica un utente del sistema non connesso al proprio wallet_G Metamask_G. Eredita le funzionalità dell'Utente generico, a cui si aggiunge la possibilità di collegarsi al proprio wallet_G tramite Metamask_G.
 - Utente connesso a Metamask: Identifica un utente del sistema già connesso al proprio wallet_G Metamask_G. Eredita le funzionalità dell'Utente generico, a cui si aggiungono le possibilità di effettuare un pagamento, rilasciare, modificare ed eliminare una recensione e di visualizzare le proprie recensioni.

Metamask_G.



Figura 1: Diagramma degli attori

Analisi dei Requisiti Pagina 3 di 23



3.2 UC1 - Connessione a Metamask

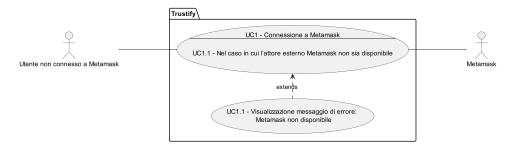


Figura 2: UC1 - Connessione a Metamask

Attori primari:

Attori secondari:

Precondizione:

Postcondizione:

Scenario principale:

Utente non connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$.

Metamask.

Il sistema è accessibile e funzionante.

L'utente ha effettuato la connessione a Metamask.

 $\label{eq:Lagrangian} \mbox{L'utente non connesso a Metamask desidera collegarsi al proprio} \\ wallet \ Metamask.$

- 1. L'utente non connesso a *Metamask* accede al sistema;
- 2. L'attore esterno *Metamask* richiede all'utente non connesso a *Metamask* la propria *password*;
- 3. L'utente non connesso a *Metamask* inserisce la propria *password*;
- 4. Il sistema conferma la connessione dell'utente, che diventa quindi utente connesso a Metamask.

Scenario alternativo 1:

 $[{\rm UC}1.1]$ - Nel caso in cui l'attore esterno Metamasknon sia installato verrà visualizzato un messaggio di errore.

3.2.1 UC1.1 - Visualizzazione messaggio di errore: Metamask non installato

Attori primari:

Utente non connesso a *Metamask*.

Precondizione:

[UC1] L'attore esterno Metamask risulta essere non installato.

Postcondizione:

L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione.

Scenario principale:

- 1. L'utente visualizza un messaggio di errore per non aver installato l'attore *Metamask*.
- 2. L'utente accetta il messaggio di errore.

Analisi dei Requisiti Pagina 4 di 23



3.3 UC2 - Effettuare una recensione

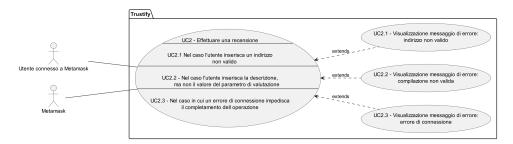


Figura 3: UC2 - Effettuare una recensione

Attori primari:

Attori secondari:

Precondizione:

Postcondizione:

Scenario principale:

Scenario alternativo 1:

Scenario alternativo 2:

Scenario alternativo 3:

Utente connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$.

Metamask.

- 1. Il sistema è accessibile e funzionante;
- 2. Non esiste nessuna recensione collegata alla $transazione_{\mathbf{G}}$ di pagamento effettuata dall'utente verso l' $attivit\grave{a}_{\mathbf{G}}$ che desidera recensire.

La transazione della recensione è stata effettuata e la recensione risulta visibile.

L'utente connesso a *Metamask* vuole rilasciare una recensione:

- 1. L'utente inserisce l'*indirizzo*_G identificativo dell'*attività* da recensire;
- 2. L'utente inserisce la descrizione testuale della recensione;
- 3. L'utente inserisce il valore del parametro di valutazione;
- 4. L'utente conferma l'esecuzione della *transazione* per aggiungere la recensione.
- $[{\rm UC}2.1]$ Nel caso in cui l'utente inserisca un indirizzo non valido verrà visualizzato un messaggio di errore.
- [UC2.2] Nel caso in cui l'utente non inserisca il valore del parametro di valutazione verrà visualizzato un messaggio di errore.
 - [UC2.3] Nel caso in cui un errore di connessione non permetta di rilasciare la recensione verrà visualizzato un messaggio di errore.

Analisi dei Requisiti Pagina 5 di 23



3.3.1 UC2.1 - Visualizzazione messaggio di errore: indirizzo non valido

Attori primari: Utente connesso a Metamask.

Precondizione: [UC2] - L'utente ha inserito un *indirizzo* identificativo in un formato

non valido;

Postcondizione: L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una

nuova operazione.

Scenario principale: 1. L'utente visualizza un messaggio di errore per non validità

dell'indirizzo identificativo inserito;

2. L'utente accetta il messaggio di errore.

3.3.2 UC2.2 - Visualizzazione messaggio di errore: compilazione non valida

Attori primari: Utente connesso a *Metamask*.

Precondizione: [UC2] - La recensione non risulta valida in quanto l'utente non ha

inserito il valore del parametro di valutazione.

Postcondizione: L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e gli viene permesso di

inserire il parametro di valutazione.

Scenario principale:

1. L'utente visualizza un messaggio di errore di compilazione della

recensione;

2. L'utente accetta il messaggio di errore.

3.3.3 UC2.3 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione

Attori primari: Utente connesso a *Metamask*.

Precondizione: [UC2] - La recensione non è stata effettuata a causa di un errore di

connessione.

Postcondizione: L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una

nuova operazione.

Scenario principale: 1. L'utente visualizza il messaggio di errore;

2. L'utente accetta il messaggio di errore.

Analisi dei Requisiti Pagina 6 di 23



3.4 UC3 - Visualizzazione recensioni

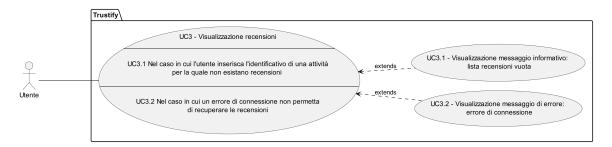


Figura 4: UC3 - Visualizzazione recensioni

| Attori primari: | Utente | |
|-------------------------|---|--|
| Precondizione: | Il sistema è accessibile e funzionante | |
| Postcondizione: | Il sistema mostra una lista di recensioni | |
| Scenario principale: | L'utente visualizza la lista delle recensioni | |
| Scenario alternativo 1: | [UC3.1] - Nel caso in cui l'utente inserisca l'identificativo di una attività per la quale non esistano recensioni verrà visualizzato un messaggio informativo. | |
| Scenario alternativo 2: | [UC3.2] - Nel caso in cui un errore di connessione non permetta di recuperare le recensioni verrà visualizzato un messaggio di errore. | |

Analisi dei Requisiti Pagina 7 di 23



3.4.1 UC3.1 - Visualizzazione messaggio informativo: lista recensioni vuota

Attori primari: Utente

Precondizione: [UC3] - L'utente ha inserito l'identificativo di un'attività alla quale

non è associata alcuna recensione

Postcondizione: L'utente ha visualizzato il messaggio informativo e può continuare la

navigazione

Scenario principale:

1. L'utente visualizza un messaggio informativo per assenza di re-

censioni;

2. L'utente accetta il messaggio.

3.4.2 UC3.2 - Visualizzazione messaggio errore: errore di connessione

Attori primari: Utente

Precondizione: [UC3] - L'utente ha avviato la procedura di visualizzazione delle

recensioni

Postcondizione: L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una

nuova operazione

Scenario principale: 1. L'utente visualizza il messaggio di errore di connessione;

2. L'utente accetta il messaggio di errore.

Analisi dei Requisiti Pagina 8 di 23



3.5 UC4 - Visualizzazione proprie recensioni

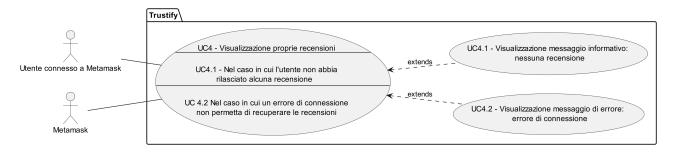


Figura 5: UC4 - Visualizzazione proprie recensioni

Attori primari: Utente connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$. Attori secondari: Metamask. Precondizione: Il sistema è accessibile e funzionante. Postcondizione: Il sistema ha mostrato la lista delle recensioni rilasciate dall'utente. L'utente connesso a Metamask vuole visualizzare le recensioni che ha Scenario principale: rilasciato: 1. L'utente seleziona la funzionalità "Le mie recensioni"; 2. L'utente visualizza la lista di recensioni che ha rilasciato. Scenario alternativo 1: [UC4.1] - Se l'utente non ha rilasciato nessuna recensione viene visualizzato un messaggio informativo. Scenario alternativo 2: [UC4.2] - Nel caso in cui si verifichi un errore di connessione verrà visualizzato un messaggio di errore.

3.5.1 UC4.1 - Visualizzazione messaggio informativo: nessuna recensione presente

| Attori primari: | Utente connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$. |
|----------------------|---|
| Precondizioni: | [UC4] - L'utente non ha rilasciato nessuna recensione. |
| Postcondizione: | L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione. |
| Scenario principale: | L'utente visualizza un messaggio informativo per assenza di recensioni; L'utente accetta il messaggio informativo. |
| | |

Analisi dei Requisiti Pagina 9 di 23



3.5.2 UC4.2 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione

Attori primari: Utente connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$.

Precondizione: [UC4] - Un errore di connessione ha impedito la corretta

visualizzazione delle recensioni rilasciate dall'utente.

Postcondizione: L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una

nuova operazione.

Scenario principale: 1. L'utente visualizza il messaggio di errore;

2. L'utente accetta il messaggio di errore.

Analisi dei Requisiti Pagina 10 di 23



3.6 UC5 - Modifica recensione

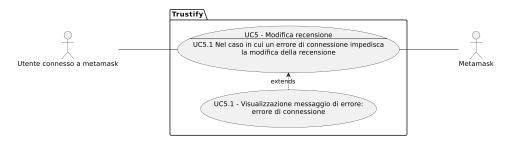


Figura 6: UC5 - Modifica recensione

Attori primari: Utente connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$. Attori secondari: Metamask.Precondizioni: 1. Il sistema è accessibile e funzionante; 2. Esiste almeno una recensione rilasciata dall'utente. Postcondizione: Il sistema ha registrato con successo la modifica della recensione. Scenario principale: L'utente connesso a *Metamask* vuole modificare una sua recensione: 1. [UC5.2]/[UC5.3] L'utente modifica la recensione; 2. L'utente conferma la modifica. Scenario alternativo 1: [UC5.1] - Nel caso in cui si verifichi un errore di connessione verrà visualizzato un messaggio di errore.

3.6.1 UC5.1- Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione

| Attori primari: | Utente connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$. |
|----------------------|--|
| Precondizione: | [UC5] - L'utente ha avviato la procedura di modifica della recensione. |
| Postcondizione: | L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione. |
| Scenario principale: | 1. L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione; |
| | 2. L'utente accetta il messaggio di errore. |
| | |

Analisi dei Requisiti Pagina 11 di 23



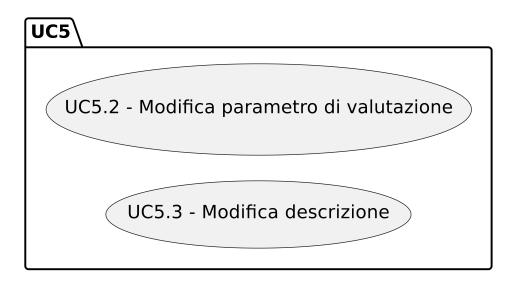


Figura 7: Sottocasi di UC5 - Modifica recensione

3.6.2 UC5.2 - Modifica parametro di valutazione

| Attori primari: | Utente connesso a Metamask. |
|----------------------|---|
| Precondizione: | [UC5] - L'utente ha avviato la procedura di modifica della recensione. |
| Postcondizione: | L'utente ha modificato il valore del parametro di valutazione della recensione. |
| Scenario principale: | L'utente effettua la modifica del parametro di valutazione; L'utente conferma la modifica. |

3.6.3 UC5.3 - Modifica descrizione

| Attori primari: | Utente connesso a Metamask. |
|--------------------------|--|
| Precondizione: | [UC5] - L'utente ha avviato la procedura di modifica della recensione. |
| ${\bf Post condizione:}$ | L'utente ha modificato la descrizione della recensione. |
| Scenario principale: | 1. L'utente effettua la modifica della descrizione; |
| | 2. L'utente conferma la modifica. |
| | |

Analisi dei Requisiti Pagina 12 di 23



3.7 UC6 - Elimina recensione

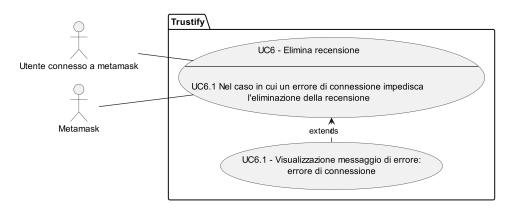


Figura 8: UC6 - Elimina recensione

| Attori primari: | Utente connesso a $Metamask_{\mathbf{G}}$. | |
|--------------------------------------|---|--|
| Attori secondari: | Metamask. | |
| Precondizioni: | 1. Il sistema è accessibile e funzionante; | |
| | 2. Esiste almeno una recensione rilasciata dall'utente. | |
| Postcondizione: Scenario principale: | Il sistema ha registrato l'eliminazione della recensione con successo. | |
| | L'utente desidera eliminare una propria recensione L'utente conferma l'eliminazione; | |
| Scenario alternativo: | [UC6.1] - Nel caso in cui si verifichi un errore di connessione verrà visualizzato un messaggio di errore. | |

3.7.1 UC6.1 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione

| Attori primari: | Utente connesso a <i>Metamask</i> . |
|----------------------|--|
| Precondizione: | [UC6] - L'utente ha avviato la procedura di eliminazione della recensione. |
| Postcondizione: | L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione. |
| Scenario principale: | L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione; L'utente accetta il messaggio di errore. |

Analisi dei Requisiti Pagina 13 di 23



3.8 UC7 - Effettuare un pagamento

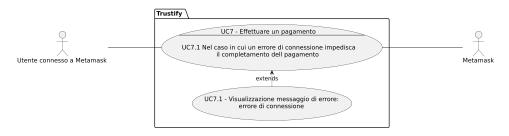


Figura 9: UC7 - Effettuare un pagamento

Attori primari:

Attori secondari:

Precondizione:

Postcondizione:

La transazione_G di pagamento è stata effettuata.

L'utente connesso a Metamask vuole effettuare un pagamento:

1. L'utente inserisce l'indirizzo del wallet_G destinatario e la quantità di token_G ERC-20_G da inviare;

2. L'utente conferma l'operazione di pagamento.

Scenario alternativo:

[UC7.1] - Nel caso in cui si verifichi un errore di connessione verrà

visualizzato un messaggio di errore.

3.8.1 UC7.1 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione

| Attori primari: | Utente connesso a Metamask. |
|----------------------|--|
| Precondizione: | [UC7] - L'utente ha avviato la procedura di pagamento. |
| Postcondizione: | L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione. |
| Scenario principale: | 1. L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione; |
| | 2. L'utente accetta il messaggio di errore. |

Analisi dei Requisiti Pagina 14 di 23



3.9 UC8 - Ricerca recensione

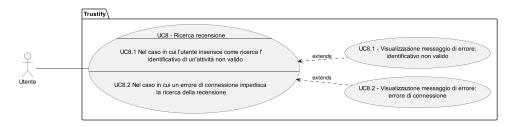


Figura 10: UC8 - Ricerca recensione

Attori primari: Utente. Precondizioni: Il sistema è accessibile e funzionante. Postcondizione: La ricerca ha restituito una lista di risultati. 1. L'utente inserisce l'identificativo dell'attività di cui vuole visua-Scenario principale: lizzare le recensioni; 2. L'utente avvia la ricerca. Scenario alternativo: [UC8.1] - Nel caso in cui l'utente inserisce un identificativo non valido verrà visualizzato un messaggio di errore. Scenario alternativo: [UC8.2] - Nel caso in cui si verifichi un errore di connessione verrà visualizzato un messaggio di errore.

3.9.1 UC8.1 - Visualizzazione messaggio di errore: identificativo non valido

| Attori primari: | Utente. |
|----------------------|--|
| Precondizione: | [UC8] - L'utente inserisce l'identificativo dell'attività di cui vuole visualizzare le recensioni. |
| Postcondizione: | L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione. |
| Scenario principale: | 1. L'utente visualizza un messaggio di errore per aver inserito un identificativo non valido; |
| | 2. L'utente accetta il messaggio di errore. |

Analisi dei Requisiti Pagina 15 di 23



3.9.2 UC8.2 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione

Attori primari: Utente.

Precondizione: [UC8] - L'utente avvia la ricerca.

Postcondizione: L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione.

nuova operazione.

Scenario principale: 1. L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione;

2. L'utente accetta il messaggio di errore.

Analisi dei Requisiti Pagina 16 di 23



3.10 UC9 - Visualizzazione singola recensione

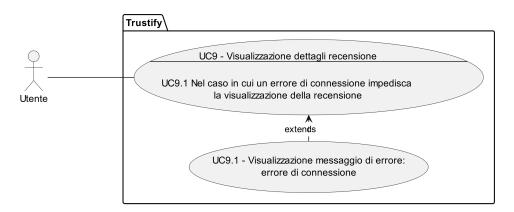


Figura 11: UC9 - Visualizzazione singola recensione

| Utente. | | |
|--|--|--|
| Metamask. | | |
| 1. Il sistema è accessibile e funzionante; | | |
| 2. Esiste almeno una recensione visibile nel sistema. | | |
| Il sistema ha mostrato i dettagli della recensione. | | |
| L'utente visualizza i dettagli di una recensione. | | |
| [UC9.1] - Nel caso in cui si verifichi un errore di connessione verrà visualizzato un messaggio di errore. | | |
| | | |

3.10.1 UC9.1 - Visualizzazione messaggio di errore: errore di connessione

| Attori primari: | Utente. | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Precondizione: | [UC9] - L'utente vuole visualizzare i dettagli di una recensione. | | | |
| Postcondizione: | L'utente ha visualizzato il messaggio di errore e può effettuare una nuova operazione. | | | |
| Scenario principale: | 1. L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione; | | | |
| | 2. L'utente accetta il messaggio di errore. | | | |

Analisi dei Requisiti Pagina 17 di 23



4 Requisiti

Le attività di identificazione e tracciamento dei requisiti relativi al progetto Trustify vengono svolte secondo quanto definito nella relativa sezione del documento $Norme\ di\ Progetto\ v0.3.1.$

4.1 Requisiti funzionali

| Codice | Descrizione | Classificazione | Fonti |
|--------|---|-----------------|-------------------------|
| RFO1 | L'utente deve poter effettuare la connessione a $Metamask_{\mathbf{G}}$. Obbligatorio | | Capitolato, UC1 |
| RFO1.1 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso <i>Metamask</i> non sia installato. | Obbligatorio | UC1.1 |
| RFO2 | L'utente deve poter rilasciare una recensione relativa a un'attività per cui abbia precedentemente effettuato un pagamento. Obbligator | | Capitolato, UC2 |
| RFO2.1 | L'utente deve poter inserire l'indirizzo dell'attività da recensire. Obbligatorio | | UC2 |
| RFO2.2 | L'utente deve poter inserire la descrizione del- la recensione. Obbligatorio | | UC2 |
| RFO2.3 | L'utente deve poter inserire il parametro di valutazione della recensione. Obbligato | | UC2 |
| RFO2.4 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso l'indirizzo dell'attività inserito non sia corretto. | Obbligatorio | UC2.1 |
| RFO2.5 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso il parametro di valutazione della recensione non sia stato inserito. | Obbligatorio | VI_2022_12_09, UC2.2 |
| RFO2.6 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore connessione nel caso in cui per assen- za di connessione non sia possibile effettuare una nuova recensione | Obbligatorio | VI_2022_12_09, UC2.3 |
| RFO3 | L'utente deve poter visualizzare tutte le recensioni riguardanti una specifica attività. Obbligatorio | | Capitolato, UC3 |
| RFO3.1 | L'utente deve poter inserire l'indirizzo di un'attività per la quale voglia visualizzare le recensioni. | Obbligatorio | UC8 |
| RFO3.2 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso venga inserito un indirizzo non valido. | Obbligatorio | UC8.1 |

Analisi dei Requisiti Pagina 18 di 23



| Codice | Descrizione | Classificazione | Fonti |
|--------|---|-----------------|----------------------|
| RFO3.3 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio informativo nel caso non esistano recensioni relative all'attività selezionata. Obbligatorio | | UC3.1 |
| RFO3.4 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso un errore di sistema non permetta la visualizzazione delle recensioni. Obbligatorio | | UC3.2 |
| RFO4 | L'utente deve poter visualizzare tutte le recensioni da lui rilasciate. | Obbligatorio | Capitolato, UC4 |
| RFO4.1 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio informativo nel caso non abbia rilasciato alcuna recensione. | Obbligatorio | UC4.1 |
| RFO4.2 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso un errore di sistema non permetta la visualizzazione delle recensioni. Obbli | | UC4.2 |
| RFO5 | L'utente deve poter modificare il contenuto di una propria recensione rilasciata in preceden- za. | Obbligatorio | Capitolato, UC5 |
| RFO5.1 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso un errore di connessione im- pedisca il completamento della modifica. | Obbligatorio | UC5.1 |
| RFO5.2 | L'utente deve poter modificare il valore del parametro di valutazione di una propria recensione rilasciata in precedenza. | Obbligatorio | Capitolato, UC5.2 |
| RFO5.3 | L'utente deve poter modificare la descrizione di una propria recensione rilasciata in prece- denza. | Obbligatorio | Capitolato, UC5.3 |
| RFO6 | L'utente deve poter eliminare una propria recensione precedentemente rilasciata. | Obbligatorio | Capitolato, UC6 |
| RFO6.1 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso un errore di connessione im- pedisca il completamento dell'eliminazione. | Obbligatorio | UC6.1 |
| RFO7 | L'utente deve poter inviare un pagamento. | Obbligatorio | Capitolato, UC7 |
| RFO7.1 | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso un errore di connessione im- pedisca il completamento della transazione. | Obbligatorio | UC7.1 |

Analisi dei Requisiti Pagina 19 di 23



| Codice | Descrizione | Classificazione | Fonti |
|--------|--|-----------------|--------------------|
| RFO8 | L'utente deve poter visualizzare i dettagli di una singola recensione | Obbligatorio | Capitolato, UC9 |

Analisi dei Requisiti Pagina 20 di 23



4.2 Requisiti di qualità

| Codice | Descrizione | Classificazione | Fonti |
|--------|---|-----------------|------------------------------|
| RQO1 | Lo sviluppo del prodotto software dovrà rispettare tutte le norme definite nel documento $Norme\ di$ $Progetto\ v0.3.1$. | Obbligatorio | Decisione interna |
| RQO2 | Lo sviluppo del prodotto software dovrà rispetta- re tutti i processi definiti nel documento $Piano\ di$ $Qualifica\ v0.1.0$. | Obbligatorio | Decisione interna |
| RQO3 | Dovranno essere realizzati $test\ di\ unit\grave{a}_{\mathbf{G}}$ (test strutturali) con copertura minima dell'80%, $test\ di\ integrazione_{\mathbf{G}}$ e $test\ end$ -to-end_{\mathbf{G}}. | Obbligatorio | Capitolato Decisione interna |
| RQO4 | Dovrà essere fornita una documentazione completa riguardante le scelte implementative effettuate. | Obbligatorio | Capitolato |
| RQO5 | Dovrà essere fornita una documentazione completa riguardante gli $endpoint_{\mathbf{G}}$ delle $API_{\mathbf{G}}$. | Obbligatorio | Capitolato |

Analisi dei Requisiti Pagina 21 di 23



4.3 Requisiti di vincolo

| Codice | Descrizione | Classificazione | Fonti |
|--------|---|-----------------|------------|
| RVO1 | I pagamenti e le recensioni dovranno essere memorizzate su una $blockchain_{\bf G}$ pubblica. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO2 | La logica dei pagamenti e delle recensioni dovrà essere gestita dallo $smart\ contract_{\bf G}.$ | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO3 | L'interazione con lo <i>smart contract</i> dovrà avvenire tramite $webapp_{\mathbf{G}}$ appositamente sviluppata. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO4 | Utilizzo del $wallet_{\bf G}$ $Metamask_{\bf G}$ per la firma delle transazioni degli utenti. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO5 | Dovrà essere possibile reperire le recensioni dalla blockchain tramite un servizio $API_{\mathbf{G}}$ $REST_{\mathbf{G}}$. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO6 | Utilizzo di una $blockchain_{\mathbf{G}}$ $Ethereum_{\mathbf{G}}$ compatibile. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO7 | Utilizzo del linguaggio $Solidity_{\mathbf{G}}$ per la scrittura dello $smart\ contract.$ | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO8 | Utilizzo del linguaggio $Java_{\mathbf{G}}$ e del $framework_{\mathbf{G}}$ $Spring_{\mathbf{G}}$ per la scrittura delle $REST\ API_{\mathbf{G}}$. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO9 | Utilizzo del $framework\ Angular_{\mathbf{G}}$ per la scrittura della $webapp_{\mathbf{G}}$. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO10 | Utilizzo delle <i>librerie web3js</i> , <i>web3j</i> per le interazioni con lo <i>smart contract</i> . | Obbligatorio | Capitolato |
| RVO11 | Utilizzo di un fornitore terzo di $nodi_{\mathbf{G}}$ per la comunicazione con la $blockchain$. | Obbligatorio | Capitolato |
| RVF12 | L'applicativo dovrà essere utilizzabile anche da dispositivi mobili quali <i>smartphone</i> e <i>tablet</i> . | Facoltativo | Capitolato |

4.4 Requisiti prestazionali

La Proponente non ha espresso vincoli prestazionali sul prodotto software da realizzare.

Analisi dei Requisiti Pagina 22 di 23



4.5 Riepilogo

| Tipologia | Obbligatori | Desiderabili | Facoltativi | Totale |
|---------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| Funzionali | 26 | - | - | 26 |
| Di qualità | 5 | - | - | 5 |
| Di vincolo | 11 | - | 1 | 12 |
| Prestazionali | - | - | - | - |

Analisi dei Requisiti Pagina 23 di 23