


BİLGİSAYAR AĞ PROGRAMLAMA

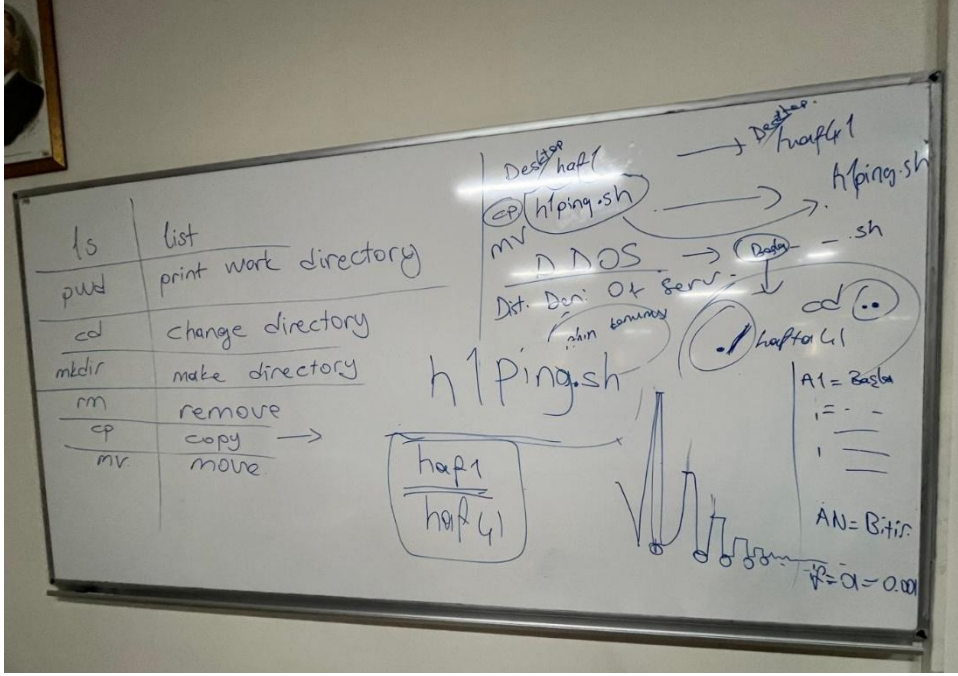

ls	Dizin içeriğini listeler
pwd	Geçerli dizini gösterir
cd	Dizin değiştirir
mkdir	Yeni klasör oluşturur
rm	Dosya/dizin siler
cp	Dosya/dizin kopyalar
mv	Dosya/dizin taşır veya adını değiştirir

```
MINGW64:/c:/Users/Zeynep/Desktop/h1
Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cd h1
bash: cd: h1: No such file or directory

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ ls

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ touch deneme.txt

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cat > deneme.txt
merhaba bu hafta yazdıklarımızdır

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cat deneme.txt
merhaba bu hafta yazdıklarımızdır

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cat >> deneme.txt
son eklenen yazılardır

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cat deneme.txt
merhaba bu hafta yazdıklarımızdır
son eklenen yazılardır
```

cd h1

- cd (change directory) komutu, belirtilen dizine geçiş yapmak için kullanılır.
- Ancak terminal **"No such file or directory"** hatası verdi, yani h1 adında bir klasör mevcut değil.
- Önce **mkdir h1** komutuyla klasörü oluşturup sonra **cd h1** yapılmalı .

ls

- ls komutu, o anki dizindeki dosya ve klasörleri listeler.
- Komut çalıştırıldıktan sonra ekranda herhangi bir çıktı gözükmediği için dizinde dosya olmayabilir.

touch deneme.txt

- touch komutu, boş bir dosya oluşturur.
- Burada **deneme.txt** adlı bir dosya oluşturulmuş.

cat > deneme.txt

- cat > dosya_adı komutu, dosyanın içine yazı yazmak için kullanılır.
- **Amaç:** deneme.txt dosyasının içine yazı eklemek.
- Kullanıcı **"merhaba bu hafta yazdıklarımızdır"** metnini dosyaya ekledi.

cat deneme.txt (oto.)

- cat dosya_adı komutu, dosyanın içeriğini okumak için kullanılır.
- **Amaç:** deneme.txt içeriğini ekrana yazdırmak.
- Dosyanın içeriği ekrana yazdırılmış:
merhaba bu hafta yazdıklarımızdır

cat >> deneme.txt

- cat >> dosya_adı komutu, dosyanın sonuna ekleme yapmak için kullanılır.
- **Amaç:** Dosyanın sonuna yeni veri eklemek.
- Kullanıcı **"son eklenen yazılardır"** metnini eklemiştir.
- Tekrar cat deneme.txt komutu çalıştırılınca, yeni eklenen içerik de görünecektir(oto).
- Kullanıcı yazdığı metni kaydetmek için **Ctrl + D** tuş kombinasyonuna basmalıdır.

```
MINGW64/c/Users/Zeynep/Desktop/h1
Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ touch deneme.sh

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ ls
deneme.sh  deneme.txt

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cat > deneme.sh
echo 'yaşınızı giriniz'
read age
echo $age

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ ./deneme.sh
yaşınızı giriniz
21
21

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cat > deneme.sh
#!/bin/bash
echo 'yaşınızı giriniz'
read age
echo $age

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ ./deneme.sh
yaşınızı giriniz
21
21
```

touch deneme.sh

- touch deneme.sh komutu, **boş bir shell script dosyası** oluşturur.
- .sh uzantılı dosyalar genellikle **bash scriptleri** için kullanılır.

cat > deneme.sh

- Kullanıcı, deneme.sh dosyasına şu satırları yazmış:
- **Amaç:** deneme.sh dosyasının içine içerik eklemek.

```
echo 'yaşınızı giriniz'
read age
echo $age
```

- echo 'yaşınızı giriniz' → Kullanıcıya ekranda bir mesaj gösterir.
- read age → Kullanıcıdan giriş alır.
- echo \$age → Kullanıcının girdiği yaş değerini ekrana yazdırır.

./deneme.sh

- ./dosya_adi.sh komutu, bir shell script'i çalıştırmak için kullanılır.
- **Amaç:** deneme.sh scriptini çalıştırmak.
- Çalıştırıldığında:

```
yaşınızı giriniz
21
21
```

gibi bir çıktı üretir.

#!/bin/bash → Dosyanın bir bash script olduğunu belirtir.

```
MINGW64:/c/Users/Zeynep/Desktop/h1
Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ ping www.google.com

Pinging www.google.com [216.239.38.120] with 32 bytes of data:
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=117
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=17ms TTL=117
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=15ms TTL=117
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=117

Ping statistics for 216.239.38.120:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 21ms, Average = 18ms

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ touch h1ping.sh

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ touch haf41.sh

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ cat > h1ping.sh
echo 'saldırılacak sitenin ismini girin'
read name
ping $name

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ ./h1ping.sh
saldırılacak sitenin ismini girin
google
Ping request could not find host google. Please check the name and try again.

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ ls
deneme.sh*  deneme.txt  h1ping.sh  haf41.sh
```

ping www.google.com

- ping komutu, bir sunucuya istek göndererek ağ bağlantısını test eder.
- **Amaç:** Google'a ping atıp, erişilebilir olup olmadığını test etmek
- Çıktı:

Reply from 142.250.187.164: bytes=32 time=22ms TTL=107

- Google sunucusuna başarılı bir şekilde ulaşılabildiğini gösterir.

touch h1ping.sh ve touch haf141.sh

- Boş bir shell script dosyası oluşturmak için kullanılmıştır.
- **Amaç:** h1ping.sh ve haf141.sh adında boş dosyalar oluşturmak.

cat > h1ping.sh

- **Amaç:** h1ping.sh dosyasına script yazmak.
- Kullanıcı **h1ping.sh** dosyasına aşağıdaki kodları yazmış:

echo 'saldırılacak sitenin ismini girin'

read name

ping \$name

- Kullanıcıdan bir site adı alır.
- Kullanıcının girdiği siteye **ping** gönderir.

./hlping.sh

- **Amaç:** hlping.sh scriptini çalıştırmak.
- Kullanıcıdan site adı istemiş:

sitenin ismini girin
google

- Kullanıcı "**google**" yazınca, Google'a ping atılmış.

ls

- ls komutu tekrar çalıştırılmış ve dizindeki dosyalar listelenmiş:
deneme.sh* deneme.txt deneme.txt hlping.sh haf141.sh
- deneme.sh* yıldızlı gösterilmiş, bu da dosyanın çalıştırılabilir (executable) olduğunu gösterir.

```
MINGW64:/c/Users/Zeynep/Desktop/h1
Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Zeynep/Desktop/h1/.git/

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1 (master)
$ git add hlping.sh
warning: in the working copy of 'hlping.sh', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1 (master)
$ git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 1a328cb] first commit
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 hlping.sh

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1 (master)
$ git branch -M main

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1 (main)
$ git remote add origin https://github.com/zeynepnlt/hafta1.git

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1 (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 280 bytes | 280.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/zeynepnlt/hafta1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Zeynep@Zeynep MINGW64 ~/Desktop/h1 (main)
$
```

git init

- **Amaç:** Mevcut klasörde yeni bir Git deposu başlatıyor.

git add hlping.sh

- **Amaç:** hlping.sh dosyasını Git'e eklemek (versiyon kontrolüne almak).

git commit -m "first commit"

- **Amaç:** hlping.sh dosyasını "first commit" mesajıyla Git deposuna kaydetmek.

git branch -M main

- **Amaç:** Varsayılan branch'i main olarak değiştirmek.

git remote add origin <https://github.com/XXXXXX/hafta1.git>

- **Amaç:** GitHub üzerindeki hafta1 adlı repoyu uzak repo (remote repository) olarak bağlamak.

git push -u origin main

- **Amaç:** main branch'ini GitHub'daki hafta1 reposuna göndermek.