
Práctica Hibernate (Parte A): crear tablas y comprobarlas

Jose A.

1. En una terminal (identifica tu equipo)

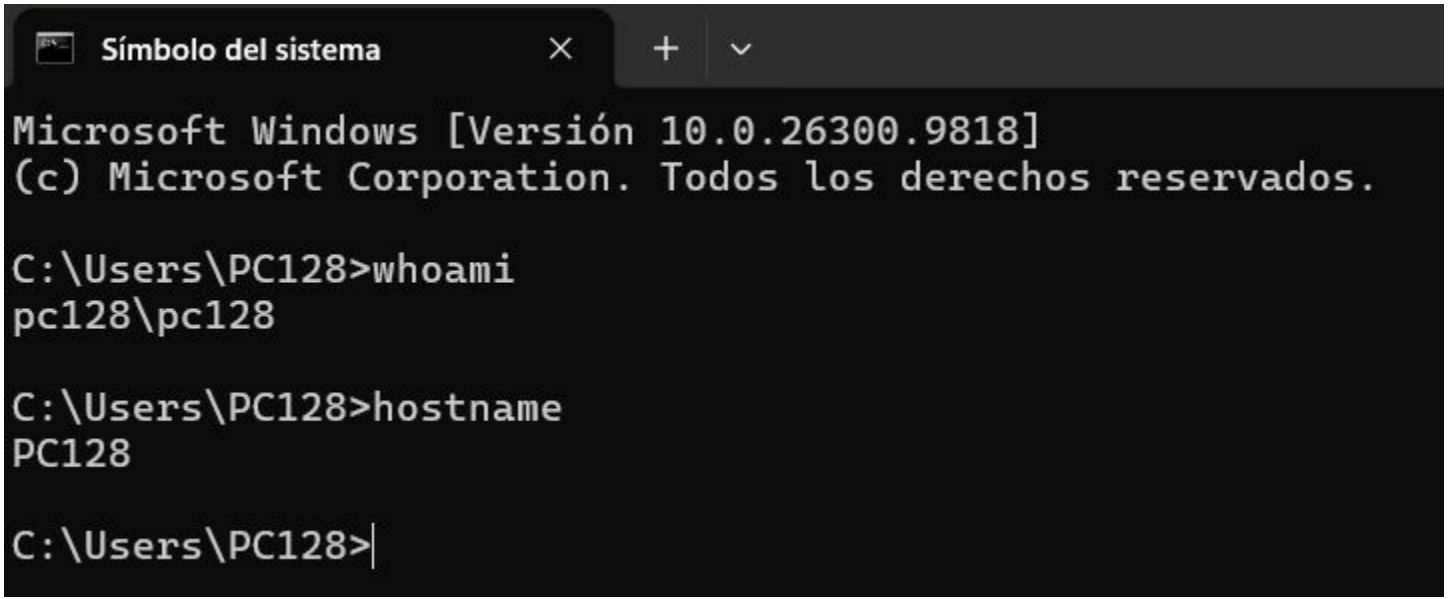

2. En MySQL (sustituye por tu base de datos):

- existen las **cuatro tablas**;



	Tables_in_hibernate_db
▶	categoria
	cliente
	compra
	producto

- `producto` tiene la **clave ajena** `id_categoria`;

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
	id	int	NO	PRI	NULL	auto_incremen
	nombre	varchar(255)	NO		NULL	
	precio	double	NO		NULL	
	stock	int	NO		NULL	
▶	id_categoria	int	YES	MUL	NULL	

- `compra` tiene **dos claves ajenas** (`id_cliente` e `id_producto`).

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	id_cliente	int	NO	PRI	NULL	
	id_producto	int	NO	PRI	NULL	

```java
package com.dam.pc128;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import jakarta.persistence.*;

@Entity
@Table(name = "CLIENTE")
public class Cliente {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private int id;
    private String nombre;
    private String direccion;
    private String ciudad;
    private String email;

    @ManyToMany
    @JoinTable(
        name = "compra",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "id_cliente"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "id_producto")
    )
    private Set<Producto> productos = new HashSet<>();

    public Cliente() {
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getDireccion() {
        return direccion;
    }

    public void setDireccion(String direccion) {
        this.direccion = direccion;
    }

    public String getCiudad() {
```

```
        return ciudad;
    }

    public void setCiudad(String ciudad) {
        this.ciudad = ciudad;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }

    public Set<Producto> getProductos() {
        return productos;
    }

    public void setProductos(Set<Producto> productos) {
        this.productos = productos;
    }
}
```

```java
package com.dam.pc128;

import jakarta.persistence.*;

@Entity
@Table (name = "CATEGORIA")
public class Categoria {
    @Id
    @GeneratedValue (strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private int id;

    @Column (nullable = false)
    private String nombre;

    public Categoria() {
    }

    public Categoria(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
}
```

```
package com.dam.pc128;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.JoinColumn;
import jakarta.persistence.ManyToOne;
import jakarta.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "PRODUCTO")
public class Producto {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private int id;

    @Column(nullable = false)
    private String nombre;

    private double precio;

    private int stock;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "id_categoria")
    private Categoria categoria;

    public Producto() {
    }

    public Producto(String nombre, double precio, int stock, Categoria
categoria) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
        this.categoria = categoria;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
```

```
        this.nombre = nombre;
    }

    public double getPrecio() {
        return precio;
    }

    public void setPrecio(double precio) {
        this.precio = precio;
    }

    public int getStock() {
        return stock;
    }

    public void setStock(int stock) {
        this.stock = stock;
    }

    // getters y setters
}
```