

CHATBOT PARA A DOCUMENTACIÓN E NORMATIVA DA UDC

Marcelo Ferreiro Sánchez
Marcos Grobas Martínez
José Romero Conde

19 de decembro do 2025

Resumo

O obxectivo do proxecto é desenvolver un chatbot capaz de solventar dúbihdas acerca do funcionamiento dos procesos burocráticos e de documentación da Universidade da Coruña (UDC). Para conseguilo optamos por unha arquitectura xenerativa aumentada por recuperación (RAG), técnica moi empleada para mellorar o desempeño de chatbots baseados en LLM cando buscan información específica dun dominio sobre o que o modelo de linguaxe orixinal non foi entrenado.

Índice xeral

1. Introdución	1
2. Solución proposta	2
2.1. A Arquitectura	2
2.2. O <i>Crawler</i>	2
2.2.1. Selección de páxinas relevantes	3
2.2.2. Procesado dos contidos de cada páxina	3
2.2.3. Funcionamento interno do <i>Crawler</i>	5
2.3. Análise dos datos obtidos mediante o <i>Crawler</i>	6
2.4. O <i>RAGsystem</i>	8
2.4.1. Construcción da base de vectores	9
2.4.2. O sistema de recuperación	9
2.4.3. Os modelos	11
2.5. Ferramentas usadas	12
3. Instalación e uso	13
4. Validación e resultados	14
4.1. Validación do sistema RAG	14
4.1.1. Complexidade da validación	14
4.1.2. Conxunto de validación	14
4.1.3. Evaluación do módulo de <i>retrieval</i>	15
4.1.4. Evaluación da xeración	15
4.1.5. Consideracións sobre o corpus reducido	18
4.1.6. Limitacións	18
5. Conclusions e traballos futuros	19
5.1. Extensiós arquitectónicas e metodolóxicas	19
5.2. Extensiós da validación	20
A. Máis información acerca do <i>crawler</i>	25
A.1. <i>Keywords</i> utilizadas polo crawler	25
A.2. Saída OCR da táboa de exemplo	27
A.3. Progresión de páxinas <i>retrieveadas</i> ao longo do crawleo	28
B. Análise do Corpus	29
B.1. Distribución de tipos de ficheiros	29

B.2. Relevancia dos documentos	30
B.3. Palabras más frecuentes	30
B.4. Palabras menos frecuentes	31
C. Más acerca da construcción da base vectorial	32
C.1. <i>Prompt</i> utilizado para que un LLM xere contextos de <i>chunk</i>	32
D. Diagramas acerca da estrutura do RAGsystem	33
D.1. Diagrama de fluxo do RAG	33
D.2. Diagrama de comunicación de axentes do <i>RAG</i>	33
E. Más acerca da validación do RAGsystem	35
E.1. Vixencia temporal	35
E.2. Preguntas de validación	35
E.3. <i>Prompts</i> utilizados para as diferentes chamadas aos modelos	40
E.3.1. <i>Prompts para o caso de resposta a partir de documentos recuperados</i>	40
E.3.2. <i>Prompts para a resposta sen recuperación</i>	42
E.3.3. <i>Prompts para o modelo de clasificación e reescritura de query</i>	43
E.4. Resultados validación RAGsystem	45
E.4.1. <i>Heatmaps</i> de varias métricas	45
E.4.2. <i>Surface plots</i> de varias métricas	46
E.4.3. Comparación de métricas para diferentes valores de perso de BM25 co mellor <i>chunk size</i> (2048)	47

1. Introducción

Aburocracia de calquera campo pode chegar a ser moi complexa e pode chegar a consumir moito tempo e recursos ás persoas que teñen que lidiar con ela. Os procesos universitarios non son unha excepción e moitas das persoas involucradas neles (sexan, alumnos, profesores ou persoal administrativo) os poden atopar inabarcables ou imposibles de navegar sen axuda.

Neste contexto, apreciouuse como podería ser de gran utilidade o desenvolvemento dun chatbot capaz de responder a preguntas relacionadas coa documentación e normativa da Universidade seguindo a gran tendencia da actualidade de雇用chatbots para diversas tarefas.

O obxectivo deste proxecto é desenvolver un chatbot que poida simplificar e explicar **referindo sempre ás fontes burocráticas oficiais** os procesos burocráticos e de documentación da Universidade da Coruña (UDC).

O sistema é resultado da unión de compoñentes e técnicas xa ben coñecidas, sempre tendo en mente o obxectivo a cumplir. Polo tanto, tratouse máis ben dunha tarefa de aplicación e adaptación de técnicas e ferramentas xa existentes nun caso particular, antes que de deseño ou resolución de novos problemas.

Se ben este traballo está circunscrito no contexto da asignatura de Técnicas Avanzadas de Procesamiento de Linguaxe Natural (TAPLN), debido á súa natureza e obxectivo, gran parte do tempo invertido no proxecto dedicouse á tarefa de recolección de información para o RAG.

Non existindo unha 'base de datos' oficial da UDC sobre a que un usuario poda descargar toda a documentación relativa ao centro, senón que atópase esta repartida nas páxinas web dos seus diferentes centros, foi necesario deseñar unha solución que nos permita extraela a partir dos seus portais oficiais.

Este tipo de tarefas non son novas no mundo da informática, de feito pertencen a unha área máis que consolidada chamada Recuperación de Información (IR) e tales métodos que buscan, extraen e organizan información disposta en webs html son coñecidos como *crawlers*, parte esencial do traballo final pois para asegurar que o sistema sexa capaz de responder á maioría de dúbihdas dos usuarios, é necesario ter un corpus de toda información mínimamente relevante acerca do funcionamento interno da universidade.

2. Solución proposta

Mostrarase nesta sección a arquitectura xeral do sistema proposto e, a continuación, describirase en detalle cada un dos seus compoñentes principais, sendo estes o *Crawler* e o *RAG system*. O obxectivo desta arquitectura é combinar un mecanismo de adquisición automática de información con un modelo de linguaxe capaz de xerar respuestas fundamentadas en contido externo e actualizado.

2.1 A Arquitectura

De maneira xeral, o sistema componse de dúas partes funcionalmente diferenciadas pero fortemente interconectadas. Por unha banda, o sistema de *crawling* D.1, encargado de explorar e percorrer de forma automatizada os distintos portais e páxinas web da Universidade da Coruña (UDC), co fin de descargar e almacenar aqueles documentos que potencialmente conteñen información relevante. Por outra banda, o *RAG system*, concibido como unha pipeline de procesamento da información que integra mecanismos de recuperación e xeración, é o responsable de atender as consultas dos usuarios e producir respuestas en linguaxe natural apoiadas en contido externo recuperado.

Nas siguientes subseccións explicaranse en detalle o funcionamento interno de cada parte e cómo interactúan entre elas. Optouse por unha orde de exposición que siga o fluxo de execución do sistema, comenzando polo *Crawler* e continuando polo *RAG system*. Aínda que se considerou presentar o desenvolvemento seguindo a orde cronolóxica da implementación, descartouse esta opción ao introducir unha carga expositiva innecesaria e dificultar a comprensión global da arquitectura. De calquera forma, explicarase a evolución das partes que máis cambios sufriron ao longo da súa implementación.

2.2 O *Crawler*

Considerouse que a posesión dun bo volume de datos sería crucial para resolver o problema a tratar, na maioría dos casos as dúbidas burocráticas resólvense encontrando o documento adecuado, e de non telo, o sistema veríase obrigado a comunicarlle ao usuario de que non dispón da información solicitada, limitando significativamente a súa capacidade para ofrecer respuestas útiles. É por iso que a Recuperación de Información xoga un papel crucial para o RAG.

2.2.1 Selección de páxinas relevantes

Sendo así, o primeiro problema a abordar é o deseño dun criterio axeitado para determinar que se considera un **documento relevante** no contexto da aplicación. Trátase dunha cuestión que pode complicarse *ad infinitum* e que continúa a ser unha área de estudio activa na literatura recente [1]. Porén, no marco deste traballo optouse por un enfoque moito máis sinxelo e pragmático.

Esta decisión baséase na premisa de que a tarefa non require o manexo de conxuntos masivos de datos nin a exploración exhaustiva da web. Abonda con navegar un número limitado de URLs, principalmente pertencentes aos directorios raíz das distintas facultades e servizos da UDC, polo que resulta aceptable descargar páxinas e documentos potencialmente pouco relevantes. Ademais, o volume total de información a recoller presenta un límite de tamaño finito e razoable. Mesmo nun escenario extremo no que se descargasen todas as URLs asociadas á UDC, o espazo de almacenamento necesario estaría moi lonxe das ordes de magnitude propias dun *crawler* de propósito xeral, onde si se require xestionar volumes de datos a escala de terabytes. Esta abordabilidade é posible grazas a que, unha vez descargadas, as páxinas e documentos son procesados de forma estruturada, permitindo unha xestión eficiente do contido.

Deste xeito, a solución proposta concíbese como un método sinxelo pero funcional, baseado nunha asignación de relevancia binaria (*relevante ou non relevante*) a partir de *keywords*. A pesar da súa simplicidade, este enfoque está estreitamente relacionado cos métodos pioneiros de *focused crawling* [2], que sentaron as bases para a recuperación de información temática na web.

As palabras clave seleccionadas son fixas e específicas do ámbito académico e do vocabulario burocrático da universidade, aparecendo en galego, castelán e inglés. Para consultar a lista completa, véxase o Apéndice A.1.

2.2.2 Procesado dos contidos de cada páxina

Unha vez unha páxina se considera relevante, é necesario procesar o seu contido para presentalo, sempre que sexa posible, en texto plano, evitando decoradores e elementos innecesarios –como menús, cabeceiras, pés de páxina, publicidade ou elementos visuais que non aportan contido relevante–. Para iso, o *crawler* encárgase de *parsear* a estrutura da páxina, extraendo o contido textual relevante de HTML e outros elementos web. No caso de uso deste traballo, moita información burocrática útil para o usuario final atópase en documentos PDF ligados ao URL; por iso, o *crawler* tamén se encarga de extraer, parsear e converter estes ficheiros a texto plano. Dispoñer do contido en texto plano permite posteriormente dividir os documentos en *chunks*, xerar *embeddings* e construír *vector stores*, permitiendo así a recuperación e xeración eficiente de respuestas no sistema RAG.

Non obstante, este enfoque presenta unha limitación importante: calquera información que apareza exclusivamente en formato de imaxe (capturas de pantalla, carteis

dixitalizados ou documentos escaneados) permanece invisible para o *crawler*. Esta debilidade fixose evidente nas primeiras fases de probas do *chatbot*, cando o sistema non foi capaz de responder a unha pregunta básica para estudiantes: “Cantos libros pódense emprestar?”. Tras investigar o caso e verificar que a **páxina correspondente** fóra efectivamente analizada polo *crawler*, comprobouse que, aínda que a información figura nunha táboa dentro da páxina, esta estaba en formato imaxe (véxase 2.1). Este exemplo evidencia que é necesario aproveitar mellor a información dispoñible en cada páxina para cumplir os obxectivos establecidos.

Tipos de usuarios	Nº de documentos en préstamo	Días de préstamo	Renovaciones	Reservas
GRUPO 1				
Estudiantado de Grado de centros propios y adscritos				
Estudiantado de programa de movilidad (Erasmus, Sicue-Séneca)				
Estudiantado de doble Grado, de simultaneidad				
Estudiantado de grados interuniversitarios				
Estudiantado da Universidad Sénior				
GRUPO 2				
Estudiantado de MÁSTERES e posgrados propios, incluyendo los de la Fundación Universidad de Coruña				
Estudiantado de Trabajos de fin de grado				
Personal de administración en servicio (PTGAS)				
GRUPO 3				
Estudiantado de Doctorado	35	30 días	Indefinidas	Límite 35 docs.
Personal investigador visitante: visitante senior/ visitante predoctoral o postdoctoral	35	30 días	Indefinidas	Límite 35 docs.
GRUPO 4				
Becarios/as de investigación				
Personal contratado investigador	35	Curso académico (cada biblioteca podrá excluir de este tipo de préstamo documentos por razón de uso y disponibilidad)	Indefinidas	Límite 35 docs.
GRUPO 5				
PDI da UDC (incluyendo centros adscritos), de la Fundación UDC				
Profesorado emérito, jubilado incentivado y honorario				
Profesorado visitante				
Lectores/as	100	Curso académico (cada biblioteca podrá excluir de este tipo de préstamo documentos por razón de uso y disponibilidad)	Indefinidas	Límite 100 docs.
GRUPO 6				
Cualquier persona ajena a la comunidad universitaria de la UDC que sea autorizada por la Biblioteca Universitaria	6	10 días	Indefinidas	Límite 6 docs.

Figura 2.1 Táboa de préstamos

Procesado de imaxes mediante OCR

O recoñecemento óptico de caracteres (OCR, polas súas siglas en inglés) é unha técnica que permite extraer texto a partir de imaxes dixitais. A súa aplicación máis habitual é a dixitalización de documentos físicos escaneados, mais tamén pode empregarse en calquera imaxe que conteña caracteres, como é o caso neste traballo. Para este fin, implementouse unha interface en *Python* utilizando a librería *pytesseract*, que actúa como envoltorio do motor OCR Tesseract [3], inicialmente creado por HP e actualmente mantido por Google.

Procesar cada imaxe presente nun URL pode parecer custoso desde o punto de vista computacional; con todo, a extracción de texto mediante OCR resulta realmente rápida. Ademais, a maioría das imaxes son irrelevantes e de tamaño pequeno, polo que é posible procesar todas as imaxes dun documento sen incorrer en latencia significativa no sistema. Por exemplo, o tempo de procesado OCR na imaxe da táboa de préstamos [2.1] foi de 0,6280 segundos.

Unha vez demostrado que o procesado é rápido, cómpre avaliar a fidelidade do

texto extraído respecto do contido orixinal da imaxe. Neste sentido, a táboa mencionada anteriormente serve como exemplo real de uso: o texto extraído en crú pódese consultar no Apéndice A.2. A pesar de que o texto extraído non se asemella directamente á táboa orixinal, isto non supón un problema para o sistema, pois o LLM é quen debe interpretalo e estruturalo adecuadamente. Un xeito práctico de verificar isto consiste en solicitarlle ao modelo que reconstrúa a táboa a partir da información OCR; este experimento realizouse empregando ChatGPT-5, e a táboa reconstruída demostrou que o modelo pode comprender e organizar a información de forma útil para o usuario.

Grupo	Tipo de usuarios	Nº docs	Días	Renov.
1	Estud. Grao (centros propios/adscritos). Mobilidade, Dobre Grao, Graos interuniv., Univ. Séniors	10	10 días	Indef. (Lím. 10)
2	Estud. másteres/posgraos propios (Fund. UDC), Estud. TFG, PTGAS	15	21 días	Indef. (Lím. 15)
3	Estud. Doutoramento, Inv. visitante/senior, Inv. predoc./posdoc	35	30 días	Indef. (Lím. 35)
4	Becarios inv., Pers. contr. inv. (<i>Exclusión posible</i>)	35	Curso acad.	Indef. (Lím. 35)
5	PDI UDC (inc. adscritos), Fund. UDC, Prof. emérito/xub./hon., Prof. visitante, Lectores (<i>Exclusión posible</i>)	100	Curso acad.	Indef. (Lím. 100)
6	Persoal externo á UDC, Pers. autoriz. Biblioteca	6	10 días	Indef. (Lím. 6)

Cadro 2.1 Táboa reconstruída mediante LLM (ChatGPT-5)

Se ben existe certa información que o LLM obviou por ser incompleta, a información importante está presente, demostrando que os LLMs son capaces de reconstruir e interpretar a información extraída mediante OCR, incluso cando esté representada en formatos mais complexos como o é unha táboa.

2.2.3 Funcionamento interno do *Crawler*

A implementación proposta usa da librería *Python BeautifulSoup* para navegar a rede e extraer información das páxinas. O proceso comeza cunha lista de URLs semente que representa os portais principais da universidade (concretamente a *homepage* de cada facultade). Para cada URL, o sistema descarga o contido HTML, extrae todos os enlaces e imaxes presentes na páxina, e identifica documentos PDF que conteñan termos relacionados coa burocracia universitaria segundo a lista de *keywords* antes exposta. Os recursos descargados almacénanse de forma organizada no sistema de ficheiros local, mentres que un sistema de metadatos rexistra información sobre cada recurso para optimizar futuras execucións, concretamente garda o *etag*, a data de última modificación de cada páxina, a data de descarga e o hash do contido.

En canto ás imaxes, aplícase OCR a todas as presentes en cada documento. O proceso realiza en dúas fases consecutivas: primeiro procésase coa libraría *img2table* (deseñada para extraer texto de táboas en imaxes) e, se esta primeira fase non extrae un número mínimo de caracteres, entón aplícase un segundo OCR utilizando *pytesseract*

de xeito estándar. O texto extraído por OCR intégrase directamente no contido textual da páxina á que pertence a imaxe (sempre e cando alcance un número mínimo de caracteres definido): engádese ao ficheiro de texto correspondente cun *header* que indica a súa orixe ([TÁBOA OCR] ou [IMAXE OCR]), permitindo así conservar tanto o texto HTML como o contido visual nun único documento estruturado.

Todo este procesamento realiza ao final de *crawlear* cada páxina: primeiro extráense as hiperreferencias a outras páxinas e documentos PDF, e despois procesanse as imaxes encoladas para OCR. Esta estratexia minimiza o cuello de botella que se produciría se o OCR se realizase de forma síncrona mentres se descargan outros recursos.

Para acelerar o proceso de *crawling* aplicáronse técnicas de programación concurrente. É posible establecer un número de traballadores (*workers*) aos cales se lles asigna unha URL como punto de partida, permitindo múltiples crawlers simultáneamente navegando a rede. Para evitar problemas de escritura nos ficheiros de metadatos ou rexistro de páxinas visitadas, implementáronse *locks*, garantindo que dous crawlers non poidan escribir á vez nun mesmo recurso.

Antes de procesar cada documento, comprobanse os metadatos para determinar se o contido cambiou desde o último crawleo. Primeiro verifica os campos `last_modified` e `etag`; se se detecta unha modificación, extráese o texto completo e calcúlase un hash do contido. Se este hash é diferente do hash previo, a variable booleana `needs_embeddings` actívase, indicando que o documento debe ser vectorizado no seguinte paso. Deste xeito, evítase xerar embeddings para documentos que non cambiaron, optimizando tanto o tempo de procesamento como o uso de recursos.

En conxunto, esta combinación de crawling distribuído, OCR en dúas fases, xestión eficiente de imaxes e metadatos, e comprobación de cambios mediante hash garante que o crawler funcione de forma rápida, escalable e eficiente, mantendo a información relevante organizada e lista para o procesamento posterior, como se mostra nas gráficas do apéndice A.2.

2.3 Análise dos datos obtidos mediante o *Crawler*

Tras facer un *crawl* sobre as *homepages* das facultades e escolas da UDC, obtiveronse un total de 4.966 documentos, dos cales 2.668 son páxinas *HTML* e 2.298 documentos *PDF* (véxase B.2).

Debido á relación coas técnicas clásicas de Recuperación da Información, realizouse unha análise exploratoria do vocabulario e da lonxitude dos documentos:

Atopáronse 10.164.265 palabras cun vocabulario de 73.640 termos, das cales 15.889 aparecen só unha vez (*hapax legomena*), un 20 % do vocabulario. A maioría non son erros: só 230 son faltas ortográficas e 30 xeradas polo OCR. Este fenómeno de vocabulario de uso desigual segue a lei de Zipf, onde poucas palabras son moi frecuentes e moitas son raras, como se mostra nas Figuras 2.2 e 2.3¹.

¹Para saber máis información sobre este curioso suceso recoméndase encarecidamente ver o vídeo de

Cadro 2.2 Estadísticas del corpus

Métrica	Valor
Arquivos procesados	4.966
Total de caracteres	75.088.461
Total de palabras	10.164.265
Tamaño del vocabulario	73.640
Palabras únicas (hapax legomena)	15.889

Tamén se observa o principio de Pareto: aproximadamente o 20 % das palabras más frecuentes representan arredor do 80 % das ocorrencias, ánda que neste corpus a relación é máis extrema: o 2,1 % do vocabulario alcanza o 80 % das ocorrencias e o 20 % cobre o 97,5 %.

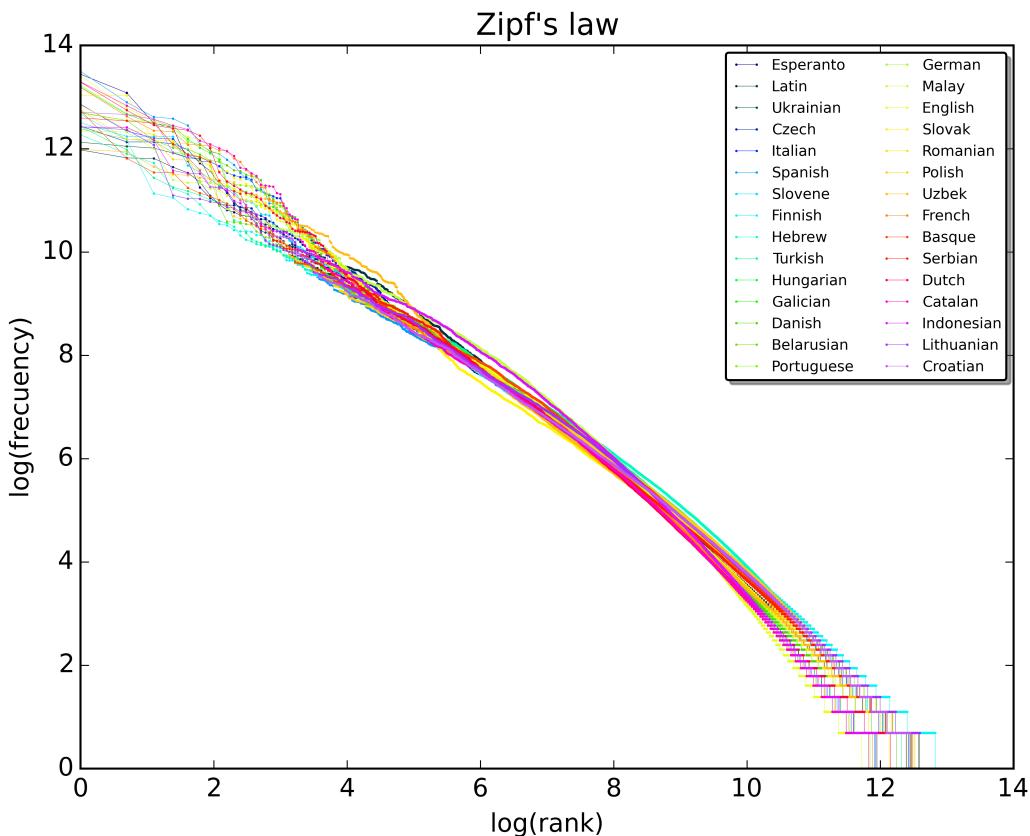


Figura 2.2 Frecuencia de termos en diversas linguas [5]

Vsauce [4] sobre o tema

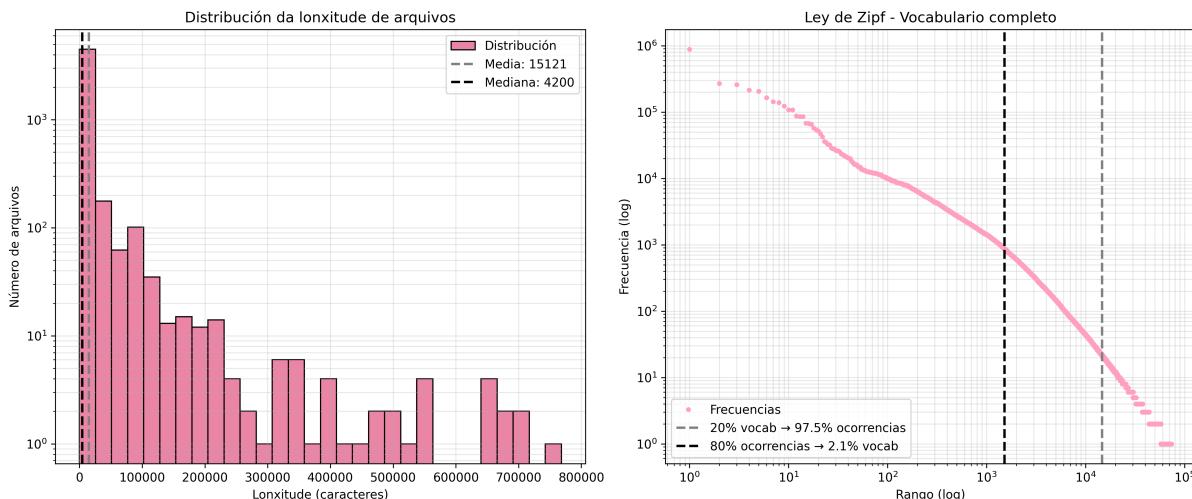


Figura 2.3 Gráficos de distribución de lonxitude de documentos e frecuencia de termos

A distribución das lonxitudes dos documentos (Figura 2.3, esquerda) mostra moitos documentos curtos: mediana de 4.200 caracteres e media de 15.121, indicando asimetría debido a documentos longos que elevan a media. Moitas páxinas web teñen contido limitado ou só mostran ligazóns ou imaxes. No *crawleo* detectáronse 115 páxinas baleiras (0 caracteres), ben por conter só imaxes sen texto extraíble por OCR, ben por ser redireccións ou navegación pura.

2.4 O RAGsystem

O sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) implementado constitúe o núcleo do chatbot, combinando técnicas de recuperación de información con modelos de linguaxe xerativos. O proceso de resposta a unha consulta desenvólvese nun fluxo secuencial e optimizado:

Inicialmente, a consulta do usuario pasa por un módulo de *clasificación* realizado por un modelo de linguaxe lixeiro (Claude Haiku) para determinar se require recuperación de documentación. Cando é necesaria, a mesma consulta é *reescrita* (*query rewriting*) para mellorar a súa formulación tanto para a busca semántica como léxica.

Para a recuperación, empregase un sistema *híbrido* que combina busca densa (mediante embeddings semánticos e similitude coseno en FAISS) e busca léxica (usando BM25, unha evolución do TF-IDF). As puntuacións de ambos métodos fusionanse con pesos determinados empiricamente, seleccionando os *k* fragmentos de texto más relevantes da base de documentos da universidade.

Os documentos recuperados, xunto coa consulta orixinal e o historial de conversación (de lonxitude configurable), intégranse nun prompt estruturado. Este pasa a un modelo de linguaxe grande (Claude Sonnet) escollido pola súa capacidade de razonamento e, especialmente, pola súa efectividade na comunicación entre axentes e o seguimento de instrucións complexas [6]. O modelo xera así unha resposta precisa fundamentada na documentación oficial.

O sistema enriquece cada documento recuperado con metadatos que inclúen as súas procedencias (hipervínculos), datas (de actualización da páxina), puntuacións de relevancia tanto da busca densa como da léxica, garantindo total trazabilidade e permitindo a verificación das fontes utilizadas en cada resposta.

2.4.1 Construcción da base de vectores

[7] A base de vectores (*vectorstore*) constrúese a partir dos documentos recollidos e previamente convertidos a texto plano (.txt) polo *crawler*. Cada documento é fragmentado en varios *chunks* de tamaño configurable, establecéndose tamén un *overlap* que especifica cuntos *tokens* comparten os fragmentos consecutivos. A utilidade deste solapamento é impedir que referencias cruzadas ou ideas contidas nun texto queden cortadas arbitrariamente ao final dun *chunk*, xa que nese caso o LLM non podería comprender o contexto completo.

Cada fragmento de texto (*chunk*) xera, ademais do seu contido, un conxunto de metadatos que inclúen: o hipervínculo de orixe da páxina, a data da última actualización do documento orixinal (obtida durante o *crawling*) e outros campos auxiliares para a trazabilidade. Estes metadatos almacénanse xunto co vector resultante e son recuperados co texto durante a busca, o que permite ao sistema referenciar a fonte exacta e avaliar a vixencia da información.

Para o almacenamento e indexación eficiente dos *embeddings*, emprégase FAISS (*Facebook AI Similarity Search*) [8], unha biblioteca optimizada para a busca de similaridade en espazos vectoriais de alta dimensionalidade. FAISS implementa algoritmos de busca aproximada de veciños más próximos (ANN, *Approximate Nearest Neighbors*), que permiten realizar consultas en millóns de vectores de forma eficiente. O proceso funciona do seguinte xeito: cada *chunk* de texto convértese nun vector denso (*embedding*) mediante un modelo de linguaxe especializado; estes vectores almacénanse, xunto cos seus metadatos, nunha estrutura de índice optimizada; e cando se realiza unha consulta, FAISS calcula rapidamente os vectores más similares utilizando medidas de distancia como a similaridade coseno ou a distancia euclidiana [9].

2.4.2 O sistema de recuperación

O sistema polo que o RAG recibe os documentos relevantes para cada consulta recibe múltiples iteracións e cambios tras varias fases de testeo e replanteamento teórico. Trátase dun compoñente clave do sistema e non ten unha solución trivial, pois é un área de investigación moi activa [10]. Poderíase dicir que, aínda que a área de RI (Recuperación de Información) parecía estar algo estancada nos últimos anos debido aos bons resultados que alcanzaron os buscadores web, agora volve a verse moi activa grazas ao xurdimento dos sistemas RAG.

Inicialmente, o sistema empregou un método de recuperación baseado exclusivamente na similitude coseno sobre vectores FAISS. Porén, durante as primeiras probas

comprobouse que esta aproximación podía non ofrecer os resultados esperados, xa que daba a mesma importancia a todas as palabras da consulta, sen ter en conta cal podería ser a palabra clave máis relevante. A maioría das consultas, especialmente aquelas de carácter burocrático, conteñen moitas palabras comúns e repetidas ao longo da colección de documentos (como *proceso*, *documento* ou *normativa*), o que podía facer que o sistema recuperase documentos pouco relevantes.

Como primeira mellora, implementouse MMR (Maximal Marginal Relevance) en lugar da similitude coseno. A idea subxacente era que, deste xeito, non se recuperarían documentos redundantes entre si, xa que se existisen varios documentos moi similares, a súa información adicional para a consulta sería limitada. Non obstante, durante a experimentación observouse que esta suposición non se cumplía no noso dominio. É moi común atopar diferentes documentos oficiais que repiten a mesma información, ou varias versións e revisións dun proceso en distintos documentos. Neses casos, o sistema tendía a devolver só un deles, perdéndose información relevante ou, incluso, indicando un proceso xa obsoleto, ao priorizar a diversidade fronte á exhaustividade [11]. Esta problemática, relacionada coa vixencia temporal dos documentos, constitúe un dos maiores retos deste proxecto (e de calquera sistema RAG que manipule información cambiante ao longo do tempo [12]) e será tratada con maior detalle máis adiante, xa que require modificacións en diversas partes do sistema.

Unha vez comprobado que o MMR non era axeitado para o noso dominio, retomouse o enfoque orixinal, pero buscando unha maneira de discriminar mellor entre os termos relevantes e irrelevantes da consulta. Para iso, decidiuse explorar métodos clásicos de recuperación, como o TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) [13]. A primeira aplicación consistiu en usalo para reordenar (*reranking*) os documentos xa recuperados por FAISS. Con todo, axiña se observou que esta estratexia non ofrecía resultados óptimos, xa que simplemente cambiaba a orde dos documentos recuperados, sen engadir novos documentos relevantes que puidesen ser ignorados pola similitude coseno.

A solución final adoptada foi un sistema híbrido que combina as puntuacións da similitude coseno (recuperación densa) e do BM25 (unha mellora sobre o TF-IDF para recuperación léxica ou dispersa), mediante pesos configurables. Despois dunha avaliacián da literatura, no inicio, estableceuse un balance de 50/50 entre ambos métodos, un enfoque común en sistemas RAG actuais [14], [15], más unha vez deseñado un *pipeline* para realizar validación, optouse por usar tal experimento para determinar empíricamente o mellor valor de peso, ademáis do mellor *chunk size*.

Ademais, o fluxo de recuperación intégrase dentro dunha canle más ampla de procesamento da consulta. Antes de realizar a búsqueda, lévase a cabo unha *clasificación da consulta* (mediante un LLM lixeiro, como Claude Haiku) para determinar se é necesario recuperar documentos. En caso afirmativo, aplícase un *reescrito da consulta (query rewriting)*, co obxectivo de optimizar a súa formulación para a busca tanto no índice denso (FAISS) como no léxico (BM25). Os documentos recuperados por este sistema híbrido, xunto coa consulta orixinal, pásanlle finalmente a un modelo de linguaxe máis

grande (como Claude Sonnet) para xerar a resposta final.

2.4.3 Os modelos

A elección dos modelos de linguaxe no sistema RAG realizouse atendendo a criterios de eficiencia, latencia e rendemento específico para cada tarefa do fluxo. O sistema emprega de xeito estratégico modelos de diferentes capacidades segundo a súa función dentro da arquitectura, optimizando así o balance entre precisión, tempo de resposta e custo. D.2

Para as tarefas iniciais de procesamento da consulta (clasificación para determinar a necesidade de recuperación de documentos e reescritura (*query rewriting*) para mellorar a formulación da busca) utilízase **Claude Haiku**. Este modelo, sendo o máis rápido e económico da familia Claude de Anthropic, resulta adecuado para tarefas lixeiras de comprensión e transformación textual que non requieren razonamento profundo pero si baixa latencia.

Para a fase central de xeración da resposta empregase **Claude Sonnet**. Este modelo ofrece un equilibrio óptimo entre capacidades de razonamiento, seguimento de instruccions complexas e eficiencia, sendo especialmente adecuado para sintetizar información de múltiples documentos e producir respuestas coherentes, precisas e ben fundamentadas. A súa capacidade para traballar con *prompts* estruturados que inclúen contexto recuperado, historial de conversación e instruccions específicas de formato resulta clave para a calidade final do sistema.

A separación de responsabilidades entre modelos lixeiros para tarefas previas e modelos más capaces para a xeración final segue unha práctica común en arquitecturas de sistemas RAG, destinada a minimizar a latencia e o custo computacional sen comprometer a calidade das respuestas [16], [17]. Neste proxecto, a elección de Claude Haiku e Sonnet implementa esta estratexia adaptándoa aos recursos e limitacións do noso entorno.

Xestión de vixencia dos documentos

Como xa foi mencionado anteriormente, o problema de tratar cun *corpus* destas caracterísitcas é o averiguar se un documento dispoñible foi derrogado ou non, é moi común que as páxinas que os manteñen non sexan borradas e sigan mostrándoo como se seguera tendo relevancia. Tal problemática non é única a esta aplicación enconcreto pois constitúe un dos grandes campos de investigacións dos *Ragsystems*.

A solución proposta e implementada ten unha parte de extracción de información, é tarefa do *crawler* asignar a cada documento retribuído unha data (o campo *last_modified* de cada URL), mais en caso de que tal dato non sexa accesible (o server da páxina non o mostra), a responsabilidade de otrogarlle unha data de vixencia aos documentos recae no LLM, isto consegúese engadindo a obriga de intentar sempre dar unha data de cada fonte de información ao *prompt* inicial.

Na práctica poderíase pensar que na mayoría dos casos o LLM non será capaz de atopar unha data no documento, máis facendo unha breve búsqueda sobre o *corpus* as ocurrencias de datas son moi comúns, de feito un 67 % dos documentos que non dispoñel de *last_modified* teñen algunha data neles que o LLM analizará como válida (ou non).

Deste xeito conséguese que o RAGsystem non só preste atención á vixencia das fontes que utiliza, senón que poderá dar información temporal das mesmas.

No apéndice pódese apreciar unha consulta simple [E.2](#) ao sistema e cómo este é capaz de referir á data.

2.5 Ferramentas usadas

AS ferramentas principais da que nosa implementación fai uso son as seguintes:

- **LangChain** - Licenza: MIT [\[18\]](#)
- **Anthropic Claude API** - Licenza: Propietaria
- **Mistral AI API** - Licenza: Propietaria
- **Sentence Transformers** - Licenza: Apache 2.0 [\[19\]](#)
- **FAISS** - Licenza: MIT
- **PyTorch** - Licenza: BSD-3-Clause [\[20\]](#)
- **Transformers (Hugging Face)** - Licenza: Apache 2.0
- **OpenCV** - Licenza: Apache 2.0
- **Tesseract OCR** - Licenza: Apache 2.0
- **Pandas** - Licenza: BSD-3-Clause
- **Scikit-learn** - Licenza: BSD-3-Clause

3. Instalación e uso

4. Validación e resultados

4.1 Validación do sistema RAG

4.1.1 Complexidade da validación

A validación dun sistema Retrieval-Augmented Generation (RAG) é intrinsecamente complexa debido á súa natureza híbrida, xa que combina dous subsistemas conceptualmente distintos pero fortemente acoplados: o módulo de *retrieval*, encargado de seleccionar a información relevante, e o módulo de *generation*, responsable de producir a resposta final condicionada polo contexto recuperado. Avaliar correctamente un sistema RAG implica analizar de forma separada e conxunta ambos compoñentes, así como a súa interacción, incrementando notablemente a dificultade do proceso de validación [21].

Ademais, unha avaliación rigorosa require a disposición de conxuntos de datos anotados e métricas específicas para cada etapa do pipeline. A literatura sinala que a definición de *ground truth* fiable —cun conxunto completo de documentos relevantes e respuestas correctas— é custosa en tempo e recursos, e que as métricas existentes poden verse afectadas pola variabilidade na anotación humana [21], [22].

4.1.2 Conxunto de validación

Para realizar unha avaliación práctica e reproducible dentro das limitacións do proxecto, construíuse un conxunto de validación reducido composto por **25 preguntas**. Cada pregunta está asociada a unha resposta esperada e ao documento concreto do corpus onde se atopa a información necesaria para resolvela. Na maioría dos casos, a información relevante localízase de forma explícita nun único documento.

É importante destacar que esta avaliación realizase sobre un **corpus reducido e controlado de documentos**. Este corpus representa só unha fracción do conxunto total de documentos que o sistema RAG manexará nun contexto real, onde se espera que haxa moitos máis documentos, algúns dos cales poderían recuperarse sen ser necesarios para responder a consulta concreta. Traballar cun corpus acotado permite, con todo, illar variables e analizar de forma precisa o comportamento do sistema. En particular, pódese estudar o impacto de parámetros como estratexias de recuperación, métricas de similitude, tamaño de chunk ou número de documentos recuperados, aspectos relevantes no deseño práctico de sistemas RAG [23].

Esta aproximación debe considerarse **subestimada e conservadora**, xa que en escenarios reais poderían existir múltiples documentos relevantes por consulta non cubertos neste estudo. As métricas obtidas non buscan medir o rendemento absoluto do sistema en producción, senón servir como base experimental para estudar o impacto relativo

das distintas decisións de deseño do RAG.

4.1.3 Evaluación do módulo de *retrieval*

O módulo de recuperación avalíase de forma independente mediante métricas clásicas de *Information Retrieval*, adaptadas ao contexto dun sistema RAG:

- **Recall@10:** proporción de documentos relevantes que aparecen entre los 10 primeiros resultados recuperados. Calculase como a fracción de documentos relevantes presentes no top-10 do ranking. Aínda que presentamos principalmente o **recall fraccional**, convén aclarar que neste conxunto de validación cada pregunta adoita ter un único documento relevante. Polo tanto, nesta situación o recall fraccional é praticamente equivalente ao **recall binario**, que indica se polo menos un documento relevante aparece entre os top-10. Esta métrica reflicte a capacidade do sistema de garantir que a información esencial chega ao modelo xerativo.
- **MRR (Mean Reciprocal Rank):** penaliza a aparición tardía do primeiro documento relevante no ranking. Calculase como o recíproco da posición do primeiro documento relevante atopado (1 se é o primeiro, 0.5 se é o segundo, etc.). Esta métrica reflicte a rapidez coa que o sistema proporciona información útil ao LLM.
- **Precision@10:** proporción de *chunks* recuperados que pertencen a documentos relevantes dentro dos 10 primeiros resultados. Avalía a capacidade do sistema para minimizar a recuperación de información irrelevante, especialmente crítico en corpus grandes ou ruidosos. Esta métrica é a nivel de chunk, reflectindo o nivel de “ruído” que chega ao LLM.

No noso sistema, o **recall** e o **MRR** calcúlase a nivel de documento, considerando cada documento como unha unidade discreta de relevancia. Isto simplifica a avaliación e garante que se mida a efectividade do sistema en levar información esencial ao modelo xerativo, independentemente de como os documentos estean fragmentados en chunks para a súa utilización polo LLM.

Pola súa banda, a **precision** calcúlase a nivel de chunk, como proporción de fragments pertencentes a documentos relevantes entre os recuperados. Este enfoque mixto (recall a nivel documento, precision a nivel chunk) proporciona unha visión útil para o desempeño do sistema RAG: asegura que a información clave está disponible para o LLM, ao mesmo tempo que avalía a calidade do material recuperado.

4.1.4 Evaluación da xeración

A avaliación do módulo de xeración céntrase en dúas dimensíons complementarias:

- **Answer Relevance:** mide se a resposta aborda correctamente a pregunta e evita información irrelevante. Esta métrica non xulga a veracidade, só a pertinencia.

- **Answer Faithfulness:** avalia se as afirmacións contidas na resposta están efectivamente respaldadas polo contexto recuperado polo módulo de *retrieval*, detectando posibles alucinacións ou información non soportada.

Mecanismo de avaliación: *LLM-as-judge*

Para automatizar a avaliación empregouse un modelo de linguaxe avanzado (**GPT-5.2**) como avaliador (*LLM-as-judge*), garantindo capacidade suficiente para xular de forma coherente e consistente as respostas do xerador [22]. Este enfoque permite unha avaliación máis detallada que as métricas clásicas, incorporando aspectos de completitude, coherencia e consistencia co contexto.

Faithfulness O LLM analiza cada resposta dividíndoa en afirmacións atómicas e comproba se cada unha está efectivamente respaldada polo contexto recuperado. O score final, entre 0 e 1, representa a proporción de afirmacións verificadas. Ademais, xérase unha explicación detallada que identifica que afirmacións fallaron e por que, permitindo unha maior transparencia na avaliación e a detección de posibles alucinacións ou inclusión de información externa ao contexto.

Relevance A relevancia mide se a resposta aborda todos os puntos da pregunta de forma concisa e útil, evitando información irrelevante ou redundante. Tamén retorna un score entre 0 e 1 e unha explicación que describe posibles omisións ou exceso de información.

Beneficios do enfoque O uso de *LLM-as-judge* permite:

- Avaliar fidelidade e pertinencia de respostas en linguaxe natural de forma consistente e reproducible.
- Detectar matices de completitude, coherencia e relevancia que métricas de IR tradicionais non capturan.
- Reducir a dependencia do etiquetado humano para a avaliación detallada de respostas.

Uso do mecanismo de avaliación como métrica

Anteriormente fixose referencia a como empregariamos o *pipeline* de avaliación para atopar un máximo no espacio de hiperparámetros do modelo, sendo estes o *chunk size* e o peso entre a busca densa e a dispersa.

Tal experimentación requiriu dunha *grid search* que mediou cinco métricas para cada combinación de valores: tres propias de Recuperación de Información (*Recall*, *Precision* e *MRR*) e dúas propias da avaliación con *LLM-as-judge* (*Faithfulness* e *Relevance*). Tras

promediar os valores para cada pregunta, puidéronse construir *heatmaps* para cada unha das medicións (ver Figura E.3).

métricas para valores máis altos do peso asignado a BM25 (busca léxica) fronte á busca densa (FAISS). A puntuación final de cada documento no sistema híbrido calcúlase mediante a combinación lineal:

$$Score_{final} = Score_{denso} + \alpha \cdot Score_{disperso} \quad (4.1)$$

onde α representa o peso relativo de BM25. Cando $\alpha > 1$, como no valor óptimo de 1.6 atopado, a busca léxica ten maior influencia na selección final. Isto indica que, para o dominio específico da documentación burocrática universitaria, a recuperación baseada en coincidencia de termos clave é especialmente efectiva. As consultas neste contexto adoitan incluír nomes propios de formularios, códigos de procedementos ou termos técnicos moi específicos, onde a recuperación léxica supera á semántica pura. Este fenómeno é consistente coa literatura que destaca a superioridade de BM25 en dominios con vocabulario especializado e baixa variación lexical [24]. Ademais, a natureza formal e estándar da linguaxe administrativa fai que os documentos relevantes compartan termos exactos coas consultas, situación onde os métodos de recuperación tradicional baseados en termos áinda ofrecen vantaxes sobre os enfoques puramente semánticos.

Debido a que é necesario elixir un par de valores para os hiperparámetros, optouse por aqueles que maximizan a métrica de *Relevance* obtida mediante *LLM-as-judge*. Esta decisión baséase na premisa de que a relevancia percibida da resposta final é o criterio de calidad más alineado coa experiencia do usuario final nun sistema de preguntas e respostas. Mientras que métricas tradicionais de RI como *Precision* e *Recall* miden a eficacia da recuperación de documentos, a *Relevance* evalúa directamente se o contido xerado responde de maneira útil e adecuada á intención da consulta orixinal. Maximizar esta métrica prioriza que o sistema produza respostas substanciais e directamente aplicables, por riba doutras consideracións como a exhaustivididade bruta (*Recall*) ou a minimización de información irrelevante (*Precision*) no contexto recuperado. Esta aproximación está avalada por investigacións recentes que suxiren que, en sistemas RAG interactivos, a relevancia da resposta xerada é o predictor máis forte da satisfacción do usuario [25].

Polo tanto, tras facer un *surface plot* (Figura E.6) da *Relevance* (e tamén da *Faithfulness*), optouse polo par de valores no seu cumio (que o maximizan), sendo este un peso de 1.6 para BM25 e un *chunk size* de 2048 *tokens*. Tamén se realizou un *heatmap* de todas estas métricas promediadas (Figura E.4), onde o par de valores con mellor puntuación segue sendo o mesmo.

Non é de estrañar que o *chunk size* óptimo para este dominio sexa relativamente grande. A documentación burocrática e administrativa universitaria adoita estar estruturada en seccións longas e autocontidas (como procedementos completos, regulamentos ou guías), onde o contexto local é crucial para comprender requisitos, excepcións ou pasos

interrelacionados. Fragmentos demasiado pequenos poden separar información conceptualmente unida, dificultando que o modelo de linguaxe xere respuestas coherentes e exhaustivas. Este resultado é consistente coa literatura sobre recuperación en dominios técnicos e legais, onde se recomiendan tamaños de fragmento maiores para preservar a integridade semántica dos documentos [26].

4.1.5 Consideracións sobre o corpus reducido

O estudo realizouse sobre un **corpus reducido e controlado de documentos**. Isto permite illar variables e analizar o impacto de parámetros como: as estratexias de recuperación (TF-IDF, híbridas, reranking) ou o tamaño de chunk e superposición.

En escenarios de producción, con moitos más documentos dispoñibles, é altamente probable que o sistema recupere unha maior cantidade de documentos irrelevantes, o que afectará especialmente á **precision@10**. O estudo realizado neste corpus reducido proporciona unha visión inicial sobre a capacidade do RAG para filtrar información relevante en presenza de ruído documental, e serve como base experimental para estudar o impacto relativo das decisións de deseño.

4.1.6 Limitacións

O conxunto reducido introduce certas limitacións que afectan a toda a validación:

- Non reflicte a heteroxeneidade nin a escala real do corpus.
- Subrepresenta casos que requieren integración multi-documento.
- Posibles omisións no etiquetado humano.
- As métricas non son directamente extrapolables a producción.

A avaliación proposta proporciona unha visión relativa do impacto das decisións de deseño do RAG, e non debe interpretarse como unha medida directa do seu rendemento absoluto en escenarios de producción [21].

5. Conclusions e traballos futuros

 este traballo desenvolveuse un *chatbot* baseado en arquitectura RAG para asistir aos membros da comunidade universitaria da UDC na resolución de dúbidas sobre procesos burocráticos e documentación oficial. O sistema combina un *crawler* especializado para a recollección automática de documentación dispersa nos portais web da universidade cun sistema híbrido de recuperación que integra busca densa (FAISS) e dispersa (BM25), xerando respuestas fundamentadas en fontes oficiais verificables mediante modelos de linguaxe.

A arquitectura proposta demostrou ser efectiva. A experimentación sistemática revelou que no dominio da documentación administrativa universitaria, a recuperación dispersa xoga un papel especialmente relevante, obtendo un peso óptimo de 1.6 para BM25 e un tamaño de *chunk* de 2048 *tokens*. O desenvolvemento do *crawler*, que incorpora técnicas de OCR para extraer texto de imaxes e táboas, permitiu construír un corpus de case 5.000 documentos con metadatos de trazabilidade e vixencia temporal. A validación experimental, mediante métricas clásicas de RI e avaliación con *LLM-as-judge*, confirmou a viabilidade da aproximación, aínda que os resultados non son directamente extrapolables a un escenario de producción de maior escala.

Como traballos futuros, identifícanse varias liñas prioritarias: ampliar o conxunto de validación con casos máis complexos, implementar un sistema de actualización incremental do *crawler*, explorar técnicas máis avanzadas de *reranking* con modelos especializados, e desenvolver métodos de razoamento temporal explícito para discriminar entre normativas vixentes e obsoletas de forma máis robusta.

En conclusión, este proxecto demostra que a aplicación de técnicas de RAG ao dominio da documentación burocrática universitaria é viable. A combinación de recuperación híbrida, modelos de linguaxe capaces e metadatos de trazabilidade proporciona unha base para facilitar o acceso á información administrativa, contribuíndo a simplificar a interacción dos usuarios coa burocracia universitaria e liberando tempo para tarefas de maior valor académico.

5.1 Extensíons arquitectónicas e metodolóxicas

Ademais da ampliación das dimensíons de avaliación, existen varias liñas de mellora de arquitectura que poderían reforzar o rendemento e a robustez do sistema RAG analizado neste traballo. En particular, a literatura recente sinala que decisións relativas á segmentación do texto, ao *reranking* dos documentos recuperados e á selección dos conxuntos de avaliación teñen un impacto significativo na calidade final das respuestas xeradas.

Unha primeira extensión relevante sería a adopción dunha estratexia de *small-to-big chunking*. Este enfoque consiste en empregar fragmentos de tamaño reducido durante

a fase de recuperación, co obxectivo de maximizar a precisión e a discriminación semántica do retriever, e posteriormente expandir eses fragmentos a unidades de contexto más amplas na fase de xeración. Deste modo, o modelo xerador dispón dun contexto más rico e cohesionado, preservando ao mesmo tempo a relevancia local identificada na recuperación inicial. Estudos recentes sinalan que este tipo de estratexias axudan a mitigar a perda de contexto e melloran a coherencia factual das respostas, especialmente en tarefas de preguntas complexas [26], [27].

Outra liña de trabalho futuro consiste na incorporación dunha fase explícita de *reranking* baseada en modelos neuronais especializados, como TILDEv2. Este tipo de modelos combina sinais léxicos e semánticos para refinar a orde dos documentos recuperados, permitindo unha selección más precisa do contexto más informativo antes da xeración. A integración dun reranker deste tipo resulta especialmente relevante en escenarios con vocabulario técnico ou especializado, nos que a recuperación puramente semántica pode resultar insuficiente [24]. Ademais, análises empíricas recentes mostran que a inclusión dunha etapa de reranking pode producir melloras consistentes en métricas de recuperación e na calidade percibida das respostas finais, mesmo cando se empregan retrievers competitivos de base [27]. A avaliación comparativa entre unha pipeline sen reranking e outra que incorpore TILDEv2 permitiría cuantificar o impacto desta capa adicional sobre diferentes métricas.

Finalmente, no ámbito da avaliación, unha extensión natural deste traballo sería o uso de datasets estandarizados de *benchmarking*, en particular aqueles orientados a tarefas de *fact checking* e *reasoning*. Este tipo de conxuntos de datos permiten avaliar non só a corrección factual das respostas, senón tamén a capacidade do sistema para razoar sobre evidencias múltiples e detectar inconsistencias ou información incorrecta nos documentos recuperados. A súa incorporación facilitaría a comparación directa con outros sistemas RAG descritos na literatura e permitiría situar os resultados obtidos nun contexto más amplio e representativo do estado da arte, seguindo recomendacións metodolóxicas recentes para a avaliación sistemática de arquitecturas RAG [21], [27].

En conxunto, estas liñas de trabalho futuro apuntan cara a unha evolución do sistema avaliado tanto a nivel arquitectónico como metodolóxico, reforzando a súa robustez, capacidade de xeneralización e adecuación a escenarios reais de uso. A súa exploración constitúe unha continuidade natural deste estudio e abre a porta a avaliacóns más completas e comparables cos sistemas RAG actuais descritos na literatura científica [16], [23].

5.2 Extensiós da validación

A avaliación presentada neste traballo céntrase en métricas clásicas de recuperación e en criterios básicos de calidade da xeración, o cal resulta adecuado para un estudo controlado cun conxunto de validación construído manualmente. Esta elección responde a unha decisión metodolóxica orientada a garantir reproducibilidade, trazabilidade e consistencia na avaliación, máis que a unha limitación conceptual do enfoque.

A literatura recente sinala que o comportamento dun sistema RAG en escenarios reais depende tamén dun conxunto de capacidades máis avanzadas (*required abilities*), cuxa avaliación resulta máis complexa e require condicións experimentais específicas, como datasets deseñados ad hoc e un maior volume de anotación humana [21].

Como liña de traballo futuro, resulta recomendable ampliar a validación cara á avaliación destas capacidades, entre as que se inclúen:

- **Noise robustness:** capacidade de xestionar documentos ruidosos semanticamente relacionados coa pregunta pero sen información útil para a resposta.
- **Negative rejection:** habilidade do sistema para recoñecer contextos insuficientes e evitar a xeración de respostas especulativas.
- **Information integration:** capacidade para combinar información procedente de múltiples documentos relevantes en preguntas complexas.
- **Counterfactual robustness:** aptitude para detectar e ignorar información incorrecta ou contraditoria presente nos documentos recuperados.

A incorporación destas dimensións permitiría unha avaliación máis completa do sistema RAG, pero implicaría a ampliación do conxunto de validación actual ou a creación de novos datasets específicos, así como un maior investimento en anotación humana e deseño experimental. Estas extensiós constitúen, por tanto, unha continuidade natural deste traballo, orientada a aproximar a avaliación ás condicións reais de uso e a analizar o comportamento do sistema en escenarios máis complexos e variados [23].

Bibliografía

- [1] F. Pezzuti, S. MacAvaney e N. Tonellotto, "Neural Prioritisation for Web Crawling," en *Proceedings of the 2025 International ACM SIGIR Conference on Innovative Concepts and Theories in Information Retrieval (ICTIR)*, ser. ICTIR '25, Collection: ICTIR '25, ACM, xul. de 2025, pp. 307–314. DOI: [10.1145/3731120.3744597](https://doi.org/10.1145/3731120.3744597) URL: <http://dx.doi.org/10.1145/3731120.3744597>
- [2] S. Chakrabarti, M. Van den Berg e B. Dom, "Focused crawling: a new approach to topic-specific Web resource discovery," *Computer Networks*, vol. 31, n.º 11-16, pp. 1623–1640, 1999. DOI: [10.1016/S1389-1286\(99\)00052-3](https://doi.org/10.1016/S1389-1286(99)00052-3)
- [3] T. T. O. D. Team, *Tesseract OCR Engine*, <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>, versión 5.5.1, Licensed under Apache License 2.0. Accessed: 2025-12-19, 2025.
- [4] Vsauce, *The Zipf Mystery*, <https://www.youtube.com/watch?v=fCn8zs9120E>, Consultado o 19 de decembro de 2025, set. de 2015.
- [5] Wikipedia. "Ley de Zipf," Wikipedia, La enciclopedia libre, accedido en 15 de dec. de 2025. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Zipf
- [6] Anthropic, *Claude for Multi-Agent Systems: Technical Report on Coordination and Communication Capabilities*, <https://www.anthropic.com/research/clause-multi-agent-systems>, Accessed: 2024-11-30, 2024.
- [7] P. Lewis et al., "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [8] J. Johnson, M. Douze e H. Jégou, "Billion-scale similarity search with GPUs," *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 7, n.º 3, pp. 535–547, 2019.
- [9] M. Douze et al., *The Faiss library*, <https://github.com/facebookresearch/faiss>, Consultado o 15 de decembro de 2025, 2024.
- [10] A. Author e B. Author, "A Systematic Review of Key Retrieval-Augmented Generation (RAG) Systems: Progress, Gaps, and Future Directions," *arXiv preprint*, vol. arXiv:2507.18910, xul. de 2025, Consultado o 30 de novembro de 2025.
- [11] J. Carbonell e J. Goldstein, "The use of MMR, diversity-based reranking for reordering documents and producing summaries," en *Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, ser. SIGIR '98, New York, NY, USA: ACM, 1998, pp. 335–336.
- [12] M. Grofsky, "Solving Freshness in RAG: A Simple Recency Prior and the Limits of Heuristic Trend Detection," *arXiv preprint*, vol. arXiv:2509.19376, set. de 2025, Consultado 28 de outubro de 2025.

- [13] K. Spärck Jones, "A Statistical Interpretation of Term Specificity and Its Application in Retrieval," *Journal of Documentation*, vol. 28, n.º 1, pp. 11–21, 1972. DOI: [10.1108/eb026526](https://doi.org/10.1108/eb026526)
- [14] A. Author et al., "A Hybrid Approach to Information Retrieval and Answer Generation for Regulatory Texts," *arXiv preprint*, vol. arXiv:2502.16767, feb. de 2025, Consultado 27 de outubro de 2025.
- [15] A. Sharma et al., "Domain-specific Question Answering with Hybrid Search," *arXiv preprint*, vol. arXiv:2412.03736, dec. de 2024, Consultado o 1 de decembro de 2025.
- [16] V. Lakshmanan, "RAG Architecture Design Patterns," *arXiv preprint arXiv:2403.03187*, 2024.
- [17] Y. Gao et al., "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey," en *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2023, pp. –.
- [18] Open Source Initiative, *The MIT License*, <https://opensource.org/licenses/MIT>, Accedido: 2024, 2024.
- [19] Apache Software Foundation, *Apache License, Version 2.0*, <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>, Accedido: 2024, 2024.
- [20] Open Source Initiative, *The 3-Clause BSD License*, <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>, Accedido: 2024, 2024.
- [21] "LLMs-as-Judges: A Comprehensive Survey on LLM-based Evaluation Methods," 2024. arXiv: [2412.05579](https://arxiv.org/abs/2412.05579).
- [22] "LLM-based NLG Evaluation: Current Status and Challenges," 2024. arXiv: [2402.01383](https://arxiv.org/abs/2402.01383).
- [23] "A Survey on Retrieval-Augmented Generation," 2023. arXiv: [2312.10997](https://arxiv.org/abs/2312.10997).
- [24] J. Lin e X. Ma, "In Defense of Lexical Retrieval: How Specialized Vocabularies Challenge Semantic Search," en *Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2022, pp. 1926–1930.
- [25] F. Saad et al., "Evaluating the User Perception of Retrieval-Augmented Generation Systems," en *Proceedings of the 2024 Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2024, pp. 1–15.
- [26] Y. Wang et al., "Chunking Strategies for Retrieval-Augmented Generation in Legal and Administrative Domains," en *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023, pp. 10587–10602.

- [27] X. Wang et al., "Searching for Best Practices in Retrieval-Augmented Generation," en *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Y. Al-Onaizan, M. Bansal e Y.-N. Chen, eds., Miami, Florida, USA: Association for Computational Linguistics, nov. de 2024, pp. 17716–17736. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.981 URL: <https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.981/>

A. Más información acerca do *crawler*

A.1 *Keywords* utilizadas polo *crawler*

A continuación móstrase o conxunto completo de palabras clave utilizadas polo *crawler* para determinar a relevancia das páxinas:

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| ■ regulation | ■ calendario | ■ resolución |
| ■ reglamento | ■ syllabus | ■ circular |
| ■ normativa | ■ programa | ■ instruccións |
| ■ procedure | ■ requirements | ■ instrucciones |
| ■ procedimiento | ■ requisitos | ■ bases |
| ■ proceso | ■ regulamento | ■ anexo |
| ■ form | ■ regulación | ■ catalog |
| ■ formulario | ■ procedemento | ■ catalogo |
| ■ solicitud | ■ solicitude | ■ catálogo |
| ■ guideline | ■ guía | ■ library |
| ■ guia | ■ docente | ■ biblioteca |
| ■ manual | ■ asignatura | ■ collection |
| ■ policy | ■ política | ■ colección |
| ■ politica | ■ matrícula | ■ colección |
| ■ norma | ■ inscripción | ■ acquisition |
| ■ enrollment | ■ académico | ■ adquisicion |
| ■ matricula | ■ convocatoria | ■ adquisición |
| ■ inscripcion | ■ prazo | ■ loan |
| ■ administrative | ■ prazos | ■ prestamo |
| ■ administrativo | ■ documentación | ■ préstamo |
| ■ academic | ■ tramite | ■ reserve |
| ■ academico | ■ trámite | ■ reserva |
| ■ calendar | ■ ordenanza | ■ interlibrary |

- | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| ■ interbibliotecario | ■ bibliographic | ■ autorizacion |
| ■ reference | ■ bibliografico | ■ autorización |
| ■ referencia | ■ bibliográfico | ■ notification |
| ■ circulation | ■ holdings | ■ notificacion |
| ■ circulacion | ■ fondos | ■ notificación |
| ■ circulación | ■ serials | ■ registration |
| ■ periodical | ■ publicacions seriadas | ■ registro |
| ■ periodico | ■ special collections | ■ protocol |
| ■ periódico | ■ coleccions especiais | ■ protocolo |
| ■ journal | ■ reading room | ■ statute |
| ■ revista | ■ sala de lectura | ■ estatuto |
| ■ archive | ■ stacks | ■ ordinance |
| ■ archivo | ■ depósito | ■ decree |
| ■ arquivos | ■ microfilm | ■ decreto |
| ■ repository | ■ microficha | ■ resolution |
| ■ repositorio | ■ digital library | ■ resolucion |
| ■ classification | ■ biblioteca dixital | ■ official |
| ■ clasificacion | ■ opac | ■ oficial |
| ■ clasificación | ■ marc | ■ office |
| ■ indexing | ■ application | ■ oficina |
| ■ indexacion | ■ deadline | ■ department |
| ■ indexación | ■ plazo | ■ departamento |
| ■ cataloging | ■ documentation | ■ service |
| ■ catalogacion | ■ documentacion | ■ servicio |
| ■ catalogación | ■ certification | ■ servizo |
| ■ dewey | ■ certificado | ■ unit |
| ■ isbn | ■ certificación | ■ unidad |
| ■ issn | ■ authorization | ■ unidade |

A.2 Saída OCR da táboa de exemplo

Tipo usuario	Nº documentos	Nº Días
Xeral	10	10
TFG / Master	15	21
Doutorado	35	30

...
 [Tipo usuario] TFG / Master [Nº Documentos] 15 [Nº Días] 21
 ...

Figura A.1 Funcionamento do OCR das Táboas. Para que sexa lexible para un LLM.

Texto OCR

== Taboa 1 == fila 1: [de usuarios]-GRUPO 1 [de usuarios]-GRUPO 1 [de documentos en préstamo]-GRUPO 1 [Dias de préstamo]-GRUPO 1 [Renovaciones]-GRUPO 1 [Reservas]-GRUPO 1 fila 2: [de usuarios]-de Grado de centros propios adscritos [de usuarios]-de Grado de centros propios adscritos [de documentos en préstamo]-10 [Dias de préstamo]-10 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 10 does, fila 3: [de usuarios]-de programa de [de usuarios]-(Erasmus, Sicue-Séneca) [de documentos en préstamo]-10 [Dias de préstamo]-10 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 10 does, fila 4: [de usuarios]-Estudiantada de doble Grado, de simultaneidad [de usuarios]-Estudiantada de doble Grado, de simultaneidad [de documentos en préstamo]-10 [Dias de préstamo]-10 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 10 does, fila 5: [de usuarios]-Estudiantado de grados interuniversitarios [de usuarios]-Estudiantado de grados interuniversitarios [de documentos en préstamo]-10 [Dias de préstamo]-10 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 10 does, fila 6: [de usuarios]-Estudiantada da Universidad Sénior [de usuarios]-Estudiantada da Universidad Sénior [de documentos en préstamo]-10 [Dias de préstamo]-10 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 10 does, fila 7: [de usuarios]-Estudiantado de MASTERES posgrados propios, los dela Universidade da Coruña [de usuarios]-Estudiantado de MASTERES posgrados propios, los dela Universidade da Coruña [de documentos en préstamo]-15 [Dias de préstamo]-21 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 15 does, fila 8: [de usuarios]-Estudiantada de Trabajos de fin de grado [de usuarios]-Estudiantada de Trabajos de fin de grado [de documentos en préstamo]-15 [Dias de préstamo]-21 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 15 does, fila 9: [de usuarios]-Personal de administracion en servicio (PTGAS) [de usuarios]-Personal de administracion en servicio (PTGAS) [de documentos en préstamo]-15 [Dias de préstamo]-21 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 15 does, fila 10: [de usuarios]-Estudiantada de [de documentos en préstamo]-35 [Dias de préstamo]-30 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 85 does, fila 11: [de usuarios]-Personal investigador visitante: visitante seniar/ visitante postdactoral [de usuarios]-Personal investigador visitante: visitante seniar/ visitante postdactoral [de documentos en préstamo]-35 [Dias de préstamo]-30 dias [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 85 does, fila 12: [de usuarios]-de investigacion [de usuarios]-de investigacion [de documentos en préstamo]-35 [Dias de préstamo]-Curso académico (cada biblioteca podrá excluir de este tipo de préstamo por razén de uso y disponibilidade) [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 85 does, fila 13: [de usuarios]-Personal contratada investigador [de usuarios]-Personal contratada investigador [de documentos en préstamo]-35 [Dias de préstamo]-Curso académico (cada biblioteca podrá excluir de este tipo de préstamo por razén de uso y disponibilidade) [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Limite 85 does, fila 14: [de usuarios]-GRUPOS [de usuarios]-GRUPOS [de documentos en préstamo]-GRUPOS [Dias de préstamo]-GRUPOS [Renovaciones]-GRUPOS [Reservas]-GRUPOS fila 15: [de usuarios]-PDI da UDC (incluyendo centros adscritas), de la Fundacion UDC [de usuarios]-PDI da UDC (incluyendo centros adscritas), de la Fundacion UDC [de documentos en préstamo]-100 [Dias de préstamo]-

Curso académico (cada biblioteca podré excluir de este tipo de préstamo por razén de uso y disponibilidade) [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Límite 100 does. fila 16: [de usuarios]-Profesorado jubilado incentivado honorario [de usuarios]-Profesorado jubilado incentivado honorario [de documentos en préstamo]-100 [Días de préstamo]-Curso académico (cada biblioteca podré excluir de este tipo de préstamo por razén de uso y disponibilidade) [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Límite 100 does. fila 17: [de usuarios]-Profesorado visitante [de usuarios]-Profesorado visitante [de documentos en préstamo]-100 [Días de préstamo]-Curso académico (cada biblioteca podré excluir de este tipo de préstamo por razén de uso y disponibilidade) [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Límite 100 does. fila 18: [de usuarios]-Lectores/as [de usuarios]-Lectores/as [de documentos en préstamo]-100 [Días de préstamo]-Curso académico (cada biblioteca podré excluir de este tipo de préstamo por razén de uso y disponibilidade) [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Límite 100 does. fila 19: [de usuarios]-Cualquier persona ajenaa la comunidade universitaria dela UDC que sea autorizada por la Biblioteca Universitaria [de usuarios]-Cualquier persona ajenaa la comunidade universitaria dela UDC que sea autorizada por la Biblioteca Universitaria [de documentos en préstamo]-None [Días de préstamo]-10 días [Renovaciones]-Indefinidas [Reservas]-Límite does,

A.3 Progresión de páxinas retrieveadas ao longo do crawleo

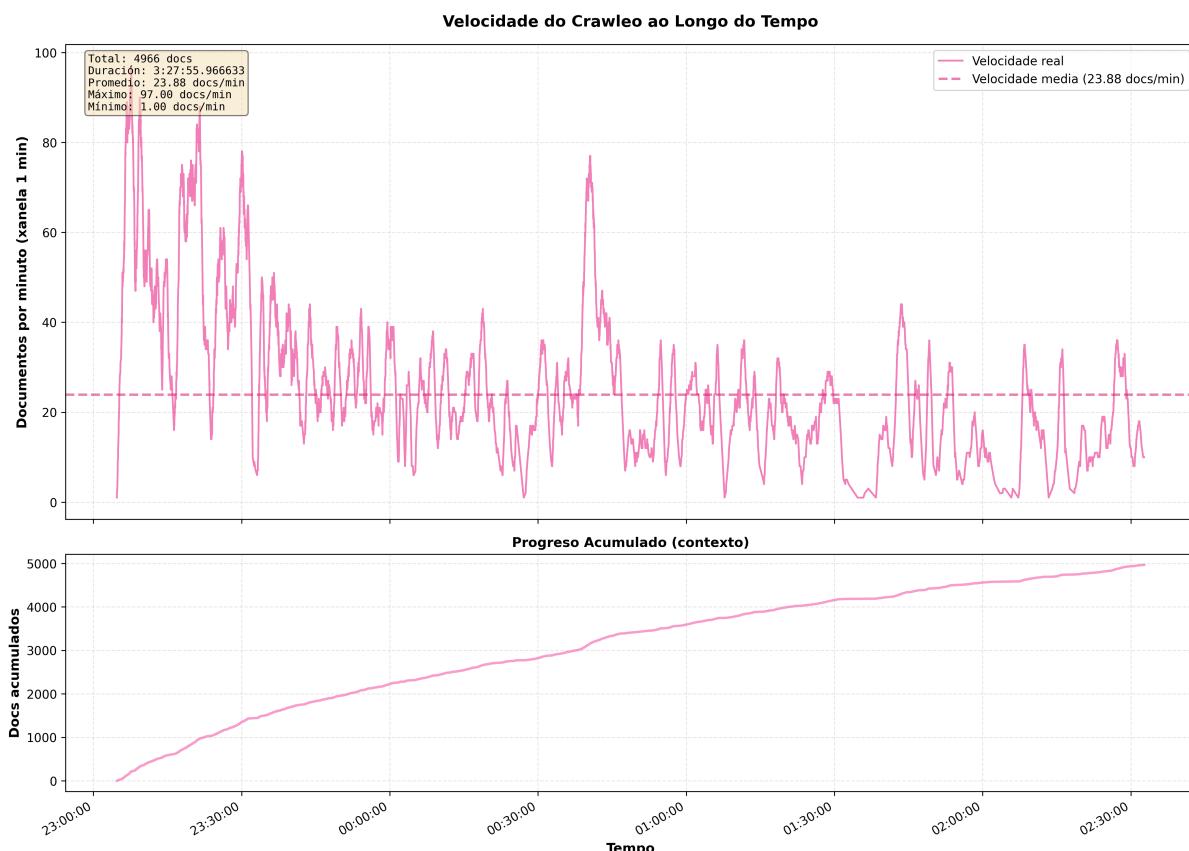


Figura A.2 Progresión da eficiencia do crawler ao longo do tempo

B. Análise do Corpus

B.1 Distribución de tipos de ficheiros

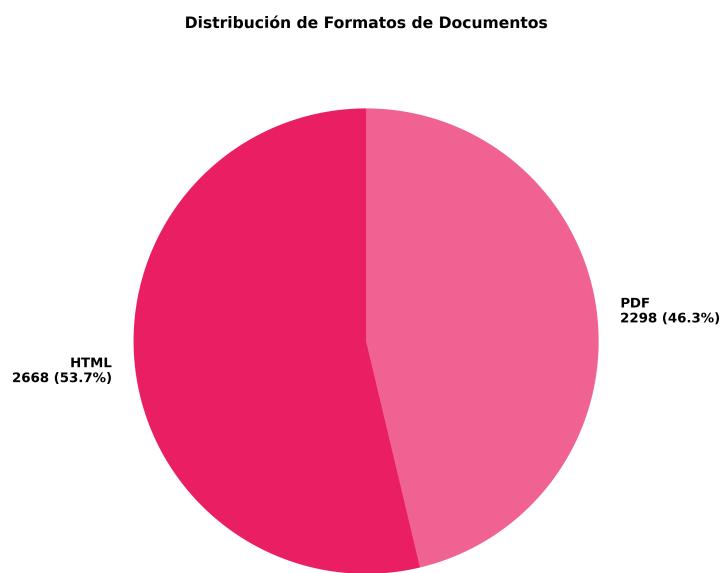


Figura B.1 Distribución de tipos de ficheiros no corpus. Observamos que, malia a web estar constituída por documentos HTML, está tan poboada de documentos de normativa en formato PDF que a razón e casi cinquenta cinquenta.

B.2 Relevancia dos documentos

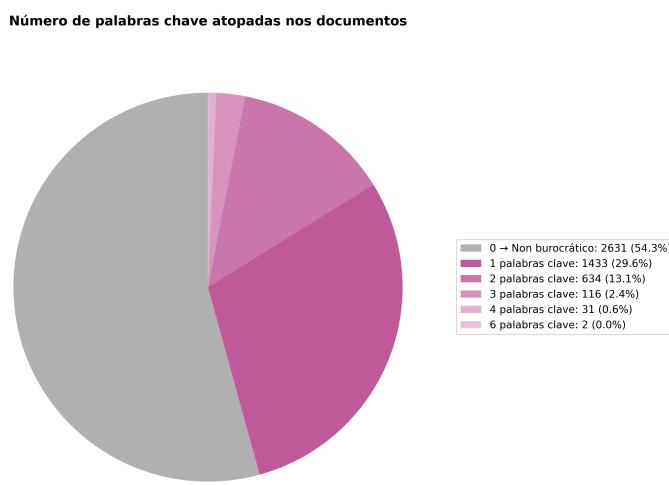


Figura B.2 Presencia de palabras chave nos documentos *crawleados*. Pódese ver que o mecanismo implementado de descartar documentos sen palabras chave realmente supón unha gran poda na árbore da web da UDC.

B.3 Palabras más frecuentes

Pos.	Palabra	Frecuencia
1	de	385,703
2	a	113,823
3	en	102,598
4	la	102,014
5	e	90,196
6	y	77,587
7	que	73,069
8	o	57,323
9	da	49,975
10	el	48,951
11	para	43,204
12	do	40,254
13	se	35,387
14	los	35,200
15	del	33,793
16	las	29,507
17	por	27,315
18	no	25,683
19	con	25,326
20	udc	25,182

Cadro B.1 Top 20 palabras más frecuentes no corpus

B.4 Palabras menos frecuentes

Pos.	Palabra	Frecuencia
1	ricondo	- 1
2	acompañamento	- 1
3	recomendaciéns	- 1
4	aproximacién	- 1
5	nosum	- 1
6	climent	- 1
7	vengut	- 1
8	empar	- 1
9	retransmision	- 1
10	toxicoloxia	- 1
11	landeira	- 1
12	angelines	- 1
13	psicoloxicos	- 1
14	mase	- 1
15	lameiras	- 1
16	cartelixornadasumisionquimicaevs	- 1
17	conciliacións	- 1
18	conciliaciones	- 1
19	operatoria	- 1
20	extranjeos	- 1

Cadro B.2Top 20 palabras menos frecuentes no corpus

C. Máis acerca da construcción da base vectorial

C.1 *Prompt utilizado para que un LLM xere contextos de chunk*

Contextual Prompt - Galician

Escribe unha breve frase introdutoria (máx. 1-2 oracións) que resuma o seguinte fragmento do documento e sirva como contexto:

[Fragmento del documento (primeros 400 caracteres)]

Responde soamente coa frase introdutoria en galego, sen repetir o texto do fragmento.

D. Diagramas acerca da estrutura do RAGsys-tem

D.1 Diagrama de fluxo do RAG

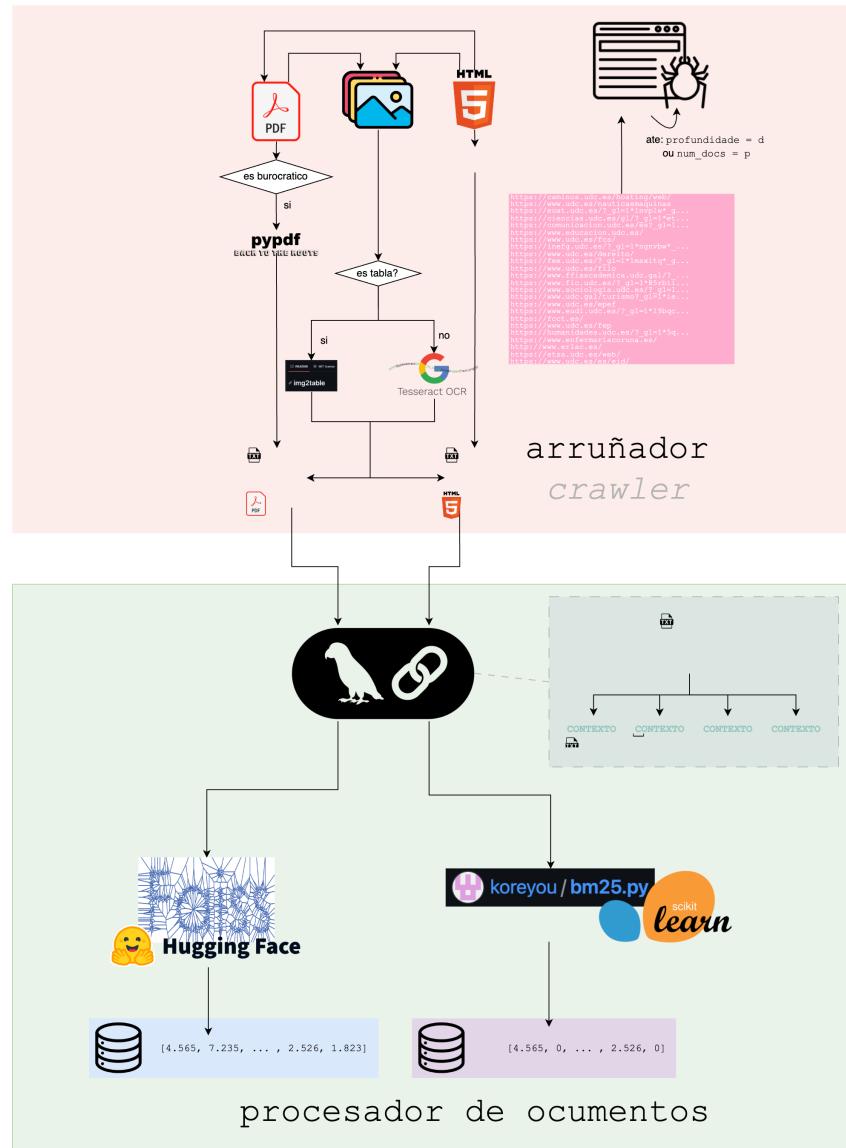


Figura D.1 Diagrama de fluxo do RAG UDC

D.2 Diagrama de comunicación de axentes do RAG

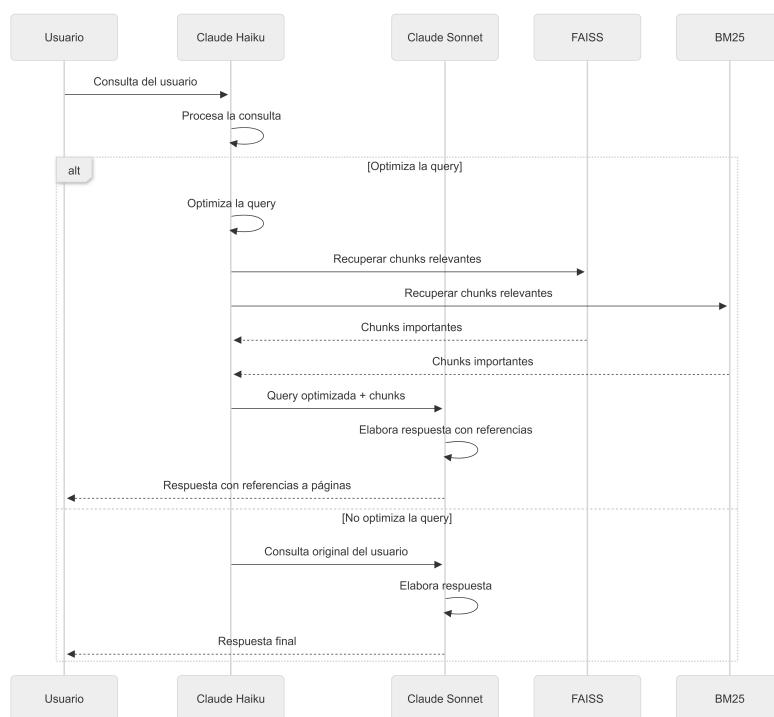


Figura D.2 Comunicación entre axentes do RAG UDC

E. Más acerca da validación do RAGsystem

E.1 Vixencia temporal

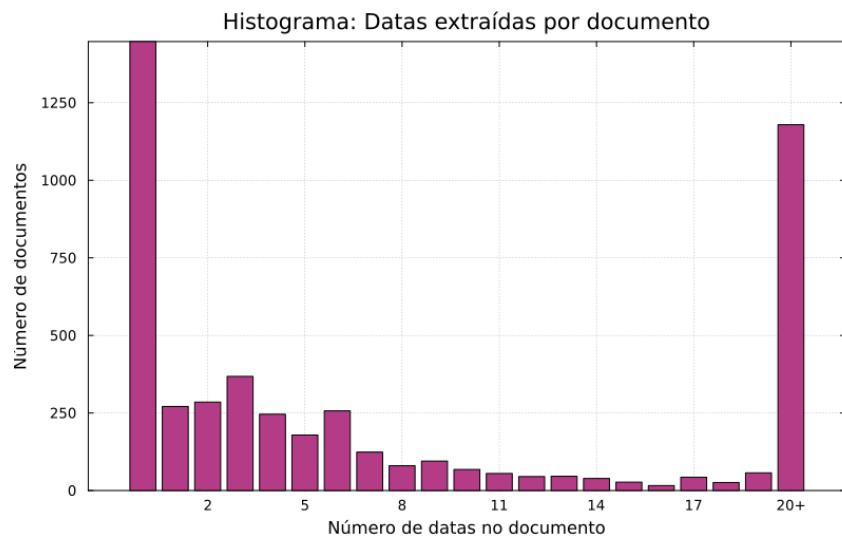


Figura E.1

Textos dos que extráese a información:

Insire a súa pregunta: qué é o SICUE
Generating embeddings for 1 new/modified documents

Resposta | ⓘ \$0.016349 (⚡ \$0.000317 + 🎯 \$0.016032)

Segundo o documento de febreiro de 2024, o SICUE é un programa de mobilidade nacional que permite que un/unha estudiante universitario/a realice parte dos estudos nunha universidade española distinta á súa, con garantías de recoñecemento académico, aproveitamento e adecuación ao seu perfil curricular.

É importante destacar que:

- O Programa SICUE é un sistema de intercambio, non unha beca
- Anteriormente estaba apoiado polas becas SENECA do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, pero desde o curso 2013-2014 non foron convocadas polo Ministerio

Para o curso 2024-2025, o prazo de solicitude foi do 19 de febreiro ao 4 de marzo de 2024.

Figura E.2

E.2 Preguntas de validación

Pregunta #1

Pregunta: ¿Quién es el rector de la universidad?

Respuesta: Ricardo Cao Abad

Documentos: equipo_reitoral_2b7d8c43.txt

Pregunta #2

Pregunta: ¿Quién encabeza el equipo rectoral?

Respuesta: Ricardo Cao Abad

Documentos: equipo_reitoral_2b7d8c43.txt

Pregunta #3

Pregunta: Cuál es el horario habitual del Edificio Xoana Capdevielle

Respuesta: De lunes a viernes: de las 8:15 h a las 21.45 h

Documentos: horarios_4e320c1a.txt

Pregunta #4

Pregunta: Cuántos ejemplares reune la biblioteca de Informática

Respuesta: 25.570 ejemplares

Documentos: biblioteca-0_5eff5a6a.txt

Pregunta #5

Pregunta: Cuántos libros hay en la biblioteca de la facultad de informática

Respuesta: 25.570 ejemplares

Documentos: biblioteca-0_5eff5a6a.txt

Pregunta #6

Pregunta: Cuántos créditos tiene el grado en estudios de arquitectura

Respuesta: 300 créditos

Documentos: 630g02v01_3d9b1a3f.txt

Pregunta #7

Pregunta: Cuál es el horario de atención de la secretaría de la facultad de informática

Respuesta: El horario de atención al público en la Secretaría de la Facultad de Informática será de 9:15h a 13:45h

Documentos: horarios-de-atencion_d6d236bf.txt

Pregunta #8

Pregunta: Cuál es el horario de la biblioteca de la facultad de sociología en días lectivos

Respuesta: Días lectivos: 8.30h - 21.30h, Junio, Julio y Septiembre (hasta comienzo de curso): 9.00h - 20.00h, Agosto, Navidad, Lunes de Carnaval, Semana Santa: 9.15h - 13.45h

Documentos: horarios_7642b102.txt

Pregunta #9

Pregunta: Cuánto dura el grado de arquitectura

Respuesta: 300 créditos (equivalente a 5 años)

Documentos: 630g02v01_3d9b1a3f.txt

Pregunta #10

Pregunta: Cuánto créditos tengo por equipos federados propios de la UDC

Respuesta: 1,5 créditos ECTS por curso académico

Documentos: document_cd41648a.txt

Pregunta #11

Pregunta: Cuánto tiempo tengo para modificar el contrato de estudios de movilidad

Respuesta: Plazo de un mes desde el inicio de las actividades académicas en la universidad de destino.

Documentos: document_5958ed71.txt

Pregunta #12

Pregunta: Quién se encarga de gestionar las becas y las ayudas a la movilidad

Respuesta: Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) en lo que no sea responsabilidad de los centros

Documentos: document_5958ed71.txt

Pregunta #13

Pregunta: Cuánto tiempo tengo para modificar mis asignaturas de erasmus

Respuesta: Plazo de un mes desde el inicio de las actividades académicas en la universidad de destino.

Documentos: document_5958ed71.txt

Pregunta #14

Pregunta: Cuántos créditos son los cursos de formación deportiva

Respuesta: 1,5 créditos ECTS cada 30 horas de formación

Documentos: document_cd41648a.txt

Pregunta #15

Pregunta: Número de créditos mínimos para matrícula

Respuesta: Los estudiantes de primer curso, por primera vez, deberán superar en ese curso académico al menos 12 créditos, si la matrícula se efectuó en el régimen de dedicación a tiempo completo, y 6 créditos en el régimen de dedicación a tiempo parcial para poder tener la consideración de estudiante de continuación de estudios

Documentos: dedicacion_e.txt_2063069294_f7b3dfc2

Pregunta #16

Pregunta: Qué tipo de prácticas hay en la facultad de informática

Respuesta: Prácticas curriculares y extracurriculares

Documentos: practicas-en-empresa_a40b7284.txt

Pregunta #17

Pregunta: Cuanto es la cantidad mínima de asignaturas en la que me puedo matricular si soy estudiante a tiempo completo

Respuesta: Un número no inferior a 48 créditos

Documentos: dedicacion_e.txt_2063069294_f7b3dfc2.txt

Pregunta #18

Pregunta: Cuantos libros puedo llevarme de préstamo

Respuesta: Depende del grupo de usuario: Grupo 1 (estudiantes de grado): 10, Grupo 2 (estudiantes de máster, TFG, PAS): 15, Grupo 3 (estudiantes de doctorado, personal investigador): 35, PDI: 100

Documentos: prestamo_fb00e6da.txt

Pregunta #19

Pregunta: Cuantos días de préstamo me corresponden si soy estudiante de doctorado

Respuesta: 30 días

Documentos: prestamo_fb00e6da.txt

Pregunta #20

Pregunta: Quien es el coordinador responsable de relaciones internacionales en la facultad de informática

Respuesta: Diego Andrade

Documentos: coordinadores-academicos_867aace4.txt

Pregunta #21

Pregunta: Cuantas plazas hay para el grado en Inteligencia Artificial

Respuesta: 50

Documentos: NotasCorte_C_2025_Plazas.txt_2063069294_91ca9fd9.txt

Pregunta #22

Pregunta: Que grados de ciencias de la salud hay en el campus de A Coruña

Respuesta: Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia, Grado en Logopedia, Grado en Terapia Ocupacional

Documentos: NotasCorte_C_2025_Plazas.txt_2063069294_91ca9fd9.txt

Pregunta #23

Pregunta: Qué permite la tarjeta universitaria

Respuesta: La tarjeta universitaria es la credencial que permite la identificación de todos los integrantes de la comunidad universitaria, brinda acceso a múltiples servicios tecnológicos y constituye un avanzado sistema de información, gestión, acreditación, préstamo bibliotecario, acceso a recintos

Documentos: tui_7df940d2.txt

Pregunta #24

Pregunta: Qué tengo que hacer para usar la tarjeta universitaria en digital

Respuesta: Debes añadir o actualizar tu fotografia

Documentos: tui_7df940d2.txt, emision_2feeeba7.txt

Pregunta #25

Pregunta: Cual es la fecha límite de firma de actas para TFG/TFM **Respuesta:** 30

de septiembre de 2026 **Documentos:** document_9c5fad96.txt

E.3 *Prompts utilizados para as diferentes chamadas aos modelos*

E.3.1 *Prompts para o caso de resposta a partir de documentos recuperados*

Retrieval Prompt - English

You're a RAG system of the University of A Coruña (UDC). Use the following context from documents and the conversation history (if any) to answer the question. Be concise and extract important information from the text. If the question refers to something mentioned earlier in the conversation, use that information. If you don't know, politely say you don't know instead of making up an answer. The answer should be pleasant and clear. Always check the currency of the documents, each one will have a date within its metadata, always try to use the latest information in case of conflicts between sources. If a date isn't available, try to infer it from the context. IMPORTANT: Always mention the date of the information you're providing (e.g., "According to the document from September 2024..."). This helps users know how current the information is.

Context from documents: {context}

{history}

Question: {input}

Answer:

Retrieval Prompt - Spanish

Eres un sistema RAG de la Universidad de A Coruña (UDC). Usa el siguiente contexto de los documentos y el historial de conversación (si existe) para responder a la pregunta. Sé conciso y extrae información importante del texto. Si la pregunta hace referencia a algo mencionado anteriormente en la conversación, usa esa información. Si no sabes, di educadamente que no sabes en lugar de inventar una respuesta. La respuesta debe ser agradable y clara. Siempre verifica

la vigencia de los documentos, cada uno tendrá una fecha en sus metadatos, intenta siempre usar la información más reciente en caso de conflictos entre fuentes. Si no hay fecha disponible, intenta inferirla del contexto.

IMPORTANTE: Siempre menciona la fecha de la información que proporcionas (ej: "Según el documento de septiembre de 2024..."). Esto ayuda a los usuarios a saber qué tan actual es la información.

Contexto de los documentos: {context}

{history}

Pregunta: {input}

Respuesta:

Retrieval Prompt - Galician

Es un sistema RAG da Universidade da Coruña (UDC).

Responde SEMPRE en galego e NUNCA en portugués.

Usa o seguinte contexto dos documentos e o historial de conversación (se existe) para responder á pregunta.

Sé conciso e extrae información importante do texto. Se a pregunta fai referencia a algo mencionado anteriormente na conversación, usa esa información.

Se non sabes, di educadamente que non o sabes en lugar de inventar unha resposta.

A resposta debe ser agradable e clara. Sempre verifica a vixencia dos documentos, cada un terá unha data nos seus metadatos, intenta sempre usar a información más recente en caso de conflitos entre fontes. Se non hai data dispoñible, intenta inferila do contexto.

IMPORTANTE: Sempre menciona a data da información que proporcionas (ex: "Segundo o documento de setembro de 2024..."). Isto axuda aos usuarios a saber o actual que é a información.

Contexto dos documentos: {context}

{history}

Pregunta: {input}

Resposta:

E.3.2 *Prompts* para a resposta sen recuperación

No Retrieval Prompt - English

Answer the following question directly. Use conversation history if relevant.

{history}

Question: {input}

Answer:

No Retrieval Prompt - Spanish

Responde directamente a la siguiente pregunta. Usa el historial si es relevante.

{history}

Pregunta: {input}

Respuesta:

No Retrieval Prompt - Galician

Responde directamente á seguinte pregunta en galego (NON en portugués). Usa o historial se é relevante.

{history}

Pregunta: {input}

Resposta:

E.3.3 *Prompts* para o modelo de clasificación e reescritura de query

Classification Prompt - English

You are a university assistant analyzing if a student's question requires searching in university documents (regulations, guides, academic procedures, course information, etc.).

Student asked: {question}

Recent conversation history:
{history}

Analyze if this question needs information from university documents or can be answered from:

1. General knowledge or common courtesy responses
2. Previous conversation context
3. Greetings, thanks, clarifications about previous answers

If NO retrieval needed (greetings, thanks, clarifications), respond: NO_RETRIEVAL

If retrieval IS needed (academic info, regulations, procedures), respond with an optimized search query (max 15 words).

Examples:

- "Hello" -> NO_RETRIEVAL
- "Thanks for the info" -> NO_RETRIEVAL
- "Can you repeat that?" -> NO_RETRIEVAL
- "What are the enrollment deadlines?" -> enrollment deadlines registration periods

Your response:

Classification Prompt - Spanish

Eres un asistente universitario analizando si la pregunta de un estudiante requiere buscar en documentos de la universidad (normativas, guías, procedimientos académicos, información de cursos, etc.).

El estudiante preguntó: {question}

Historial reciente de conversación:

{history}

Analiza si esta pregunta necesita información de documentos universitarios o puede responderse con:

1. Conocimiento general o respuestas de cortesía
2. Contexto de la conversación previa
3. Saludos, agradecimientos, aclaraciones sobre respuestas anteriores

Si NO necesita búsqueda (saludos, agradecimientos, aclaraciones), responde: NO_RETRIEVAL

Si SÍ necesita búsqueda (info académica, normativas, procedimientos), responde con una query optimizada (máx 15 palabras).

Ejemplos:

- "Hola" -> NO_RETRIEVAL
- "Gracias por la información" -> NO_RETRIEVAL
- "¿Puedes repetir eso?" -> NO_RETRIEVAL
- "¿Cuáles son los plazos de matrícula?" -> plazos matrícula períodos inscripción

Tu respuesta:

Classification Prompt - Galician

Es un asistente universitario analizando se a pregunta dun estudiante require buscar en documentos da universidade (normativas, guías, procedimentos académicos, información de cursos, etc.). Responde SEMPRE en galego e NUNCA en portugués.

O estudiante preguntou: {question}

Historial recente de conversación:

{history}

Analiza se esta pregunta necesita información de documentos universitarios ou pode responderse con:

1. Coñecemento xeral ou respuestas de cortesía
2. Contexto da conversa previa
3. Saúdos, agradecementos, aclaracións sobre respuestas anteriores

Se NON necesita busca (saúdos, agradecementos, aclaracións), responde: NO_RETRIEVAL

Se SI necesita busca (info académica, normativas, procedementos), responde cunha query optimizada (máx 15 palabras).

Exemplos:

- "Ola" -> NO_RETRIEVAL
- "Grazas pola información" -> NO_RETRIEVAL
- "Podes repetir iso?" -> NO_RETRIEVAL
- "Cales son os prazos de matrícula?" -> prazos matrícula períodos inscrición

A túa resposta:

E.4 Resultados validación RAGsystem

E.4.1 Heatmaps de varias métricas

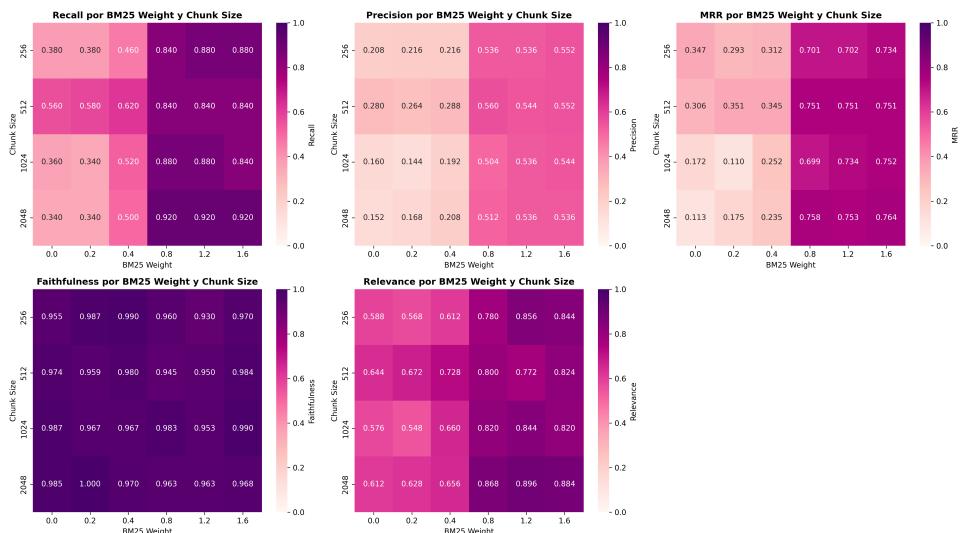


Figura E.3 Heatmaps das métricas de validación

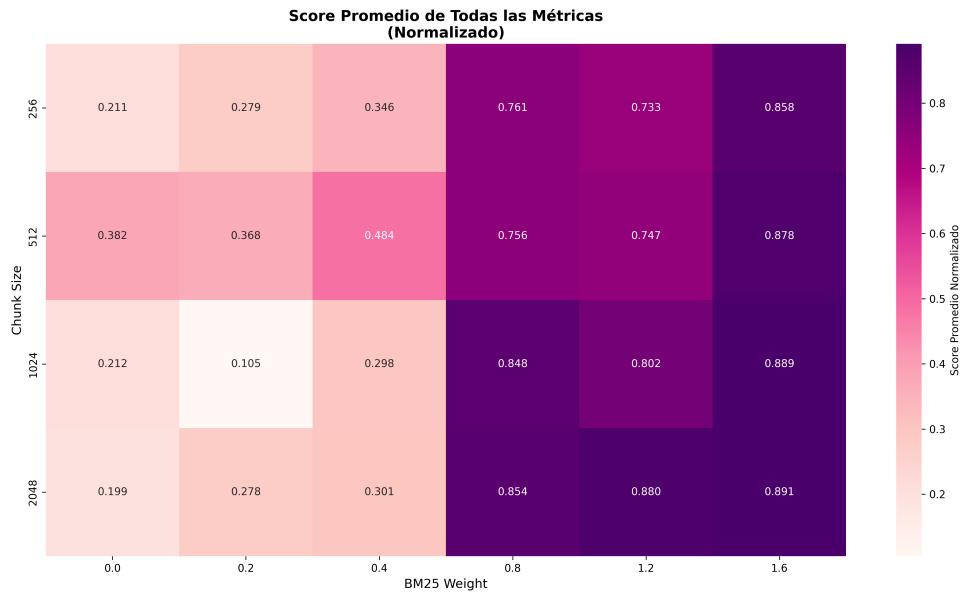


Figura E.4 Heatmap combinado de todas las métricas normalizadas

E.4.2 Surface plots de varias métricas

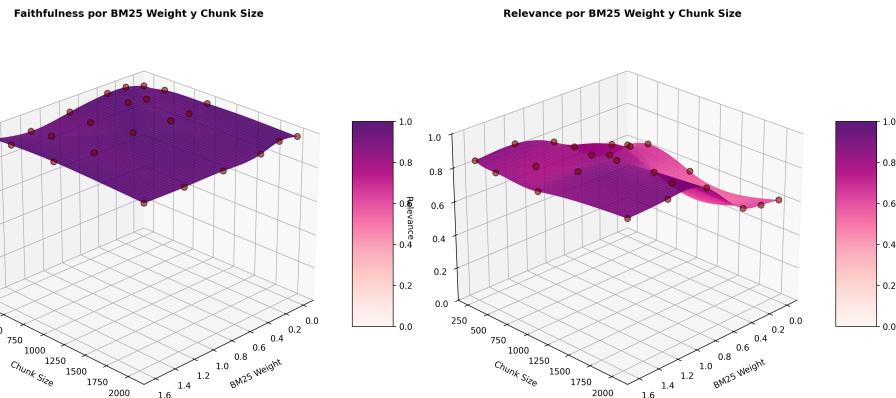


Figura E.5 Surface plots de Faithfulness y Relevance

Faithfulness - Vista con Contornos

Relevance - Vista con Contornos

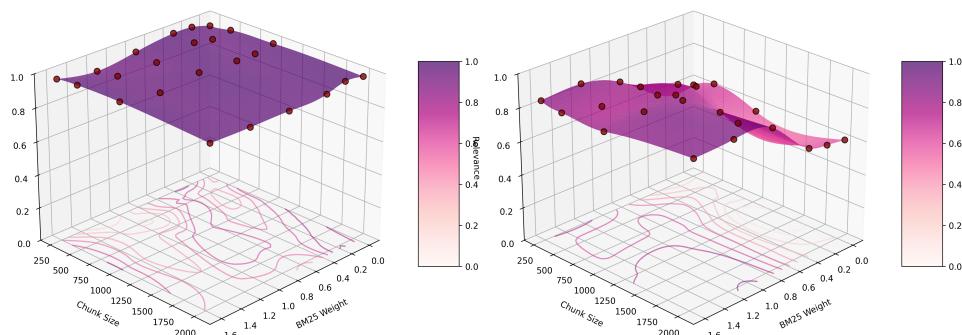


Figura E.6 Surface plots con contornos de Faithfulness y Relevance

E.4.3 Comparación de métricas para diferentes valores de peso de BM25 co mellor *chunk size* (2048)

Cadro E.1 Faithfulness según BM25 Weight (Chunk Size = 2048)

BM25 Weight	Faithfulness
0.0	0.985
0.2	1.000
0.4	0.970
0.8	0.963
1.2	0.963
1.6	0.968

Cadro E.2 Relevance según BM25 Weight (Chunk Size = 2048)

BM25 Weight	Relevance
0.0	0.612
0.2	0.628
0.4	0.656
0.8	0.868
1.2	0.896
1.6	0.884