Relatório de desenvolvimento

Elaborado por Pedro Henrique · Tema: achados e perdidos · Aplicação web com dados mockados

R1 — O problema e quem usa

Identifiquei que objetos perdidos no campus podem ficar sem destino porque os avisos se espalham por conversas e publicações que desaparecem. Propus o Achei! para reunir esses registros e destacar a situação, a data, a localização e quem publicou.

> **Pergunta principal: onde e quando este objeto foi visto, e com quem posso combinar a devolução?**

1. Procurar

Uma estudante perde a garrafa após a aula, busca pelo objeto ou pelo bloco e confere os avisos mais recentes.

2. Devolver

Alguém encontra um chaveiro, registra o local e a data e orienta a retirada na recepção.

3. Confirmar

Uma pessoa vê um anúncio de caderno, abre os detalhes e combina a devolução sem publicar informações sensíveis.

R2 — Mapa de equivalência

Conceito do KiOferta	Equivalência no Achei!
Produto	Objeto procurado ou encontrado: chave, documento, eletrônico ou material escolar.
Oferta	Aviso publicado com situação, descrição, local e data.
Mercado	Local onde o objeto foi visto ou está guardado: sala, bloco, biblioteca ou portaria.
Preço	Não se aplica: não há venda. A situação (perdido/encontrado) orienta a decisão.
Distância	Proximidade inferida pelo local e pela data; não há GPS nem cálculo de distância.
Contribuinte	Pessoa publicadora identificada por uma conta fixa e simulada.
Visitante	Pessoa que pesquisa e consulta os avisos sem cadastro.

R3 — Estrutura

```
src/
├── index.html
├── css/ (tokens.css, base.css, style.css)
└── js/
    ├── main.js, main.css, utils.js
    ├── rotas/rotas.js
    ├── navbar/navbar.js, navbar.css
    ├── dadosMockados/itens.js, usuarios.js
    └── paginas/ (inicio, resultados, detalhe,
        publicar, conta, naoEncontrada, itemCard)
            └── cada tela/componente tem CSS próprio
docs/relatorio.html, docs/relatorio.pdf, docs/capturas/
```

- **index.html:** ponto de entrada, menu e contêiner #app.
- **tokens.css:** cores, espaçamentos e medidas compartilhadas.
- **base.css / style.css:** reset, regras globais e importação dos estilos.
- **main.js:** interpreta hash/consulta e renderiza a rota após navegação.
- **rotas.js:** catálogo único das seis telas.
- **navbar.js:** cria os links a partir do catálogo de rotas.
- **dadosMockados:** 12 avisos, quatro usuários e quatro publicadores.
- **paginas:** renderização e CSS separados por tela/componente.

R4 — Três decisões e um descartado

1. Local e data antes de qualquer contato

Priorizei essas informações porque ajudam a avaliar se o aviso corresponde ao objeto. Também incluí categoria e situação na busca.

2. Conta fixa e dados em memória

Usei uma conta simulada e dados em memória para respeitar a restrição de não usar autenticação, backend ou banco. Assim, demonstrei a publicação sem prometer persistência.

3. Hash com filtros na URL

Optei por parâmetros no endereço para permitir abrir e recarregar uma busca. Usei `hashchange` para renderizar as seis telas seguindo a arquitetura estudada.

Alternativa descartada: mapa/GPS

Considerei incluir localização em mapa, mas isso exigiria obter permissão e possivelmente integrar um serviço externo. Escolhi localização em texto, compatível com os dados mockados e com o escopo do projeto.

R5 — Divisão de tarefas

Integrante	Responsabilidade / entrega
Pedro Henrique	Desenvolvimento do relatório e das rotas do código.
Daniel Silva Marques	Apoio no desenvolvimento do CSS de todas as páginas.
Leonardo Severo	Desenvolvimento de index.html e das lógicas JavaScript dentro de src/.

Trabalhei com Daniel e Leonardo em chamadas pelo Google Meet. Compartilhei minha tela e codifiquei alguns arquivos; Daniel e Leonardo contribuíram pelo celular, escrevendo trechos de código localmente, pois não tinham computador disponível em casa. Organizamos as responsabilidades da tabela por frentes principais.

R6 — Duas dificuldades reais

1. Endereçamento das rotas

Problema observado: ao criar as rotas, as exportações não funcionavam como esperado. **Minha suspeita inicial:** eu havia esquecido imports nos arquivos.

Causa verdadeira: eu estava escrevendo incorretamente os endereços/URLs das rotas. O problema não estava nos imports; corrigir os endereços permitiu localizar as páginas.

2. Conexão do CSS com as páginas

Problema observado: o CSS das páginas não estava sendo aplicado como eu esperava. **Minha suspeita inicial:** havia um erro na conexão dos arquivos CSS.

Causa verdadeira: identifiquei o problema na conexão dos estilos com o cabeçalho, que afetava a aplicação do CSS nas outras páginas. Para corrigir, verifiquei a relação entre o cabeçalho e as folhas de estilo.

R7 — O que ficou de fora

Não implementei backend, banco de dados, login ou cadastro real, persistência após F5, GPS/mapa, mensagens entre usuários, moderação ou envio de fotos. Segui o escopo proposto, que exige dados mockados e dispensa autenticação e salvamento permanente; mapa e mensagens também ampliariam o projeto além das telas pedidas. Os contatos exibidos são fictícios.

Capturas das telas (360 px)


Capturas do protótipo em viewport de 360 px de largura. Os registros são demonstrativos.



1. Início



2. Resultados

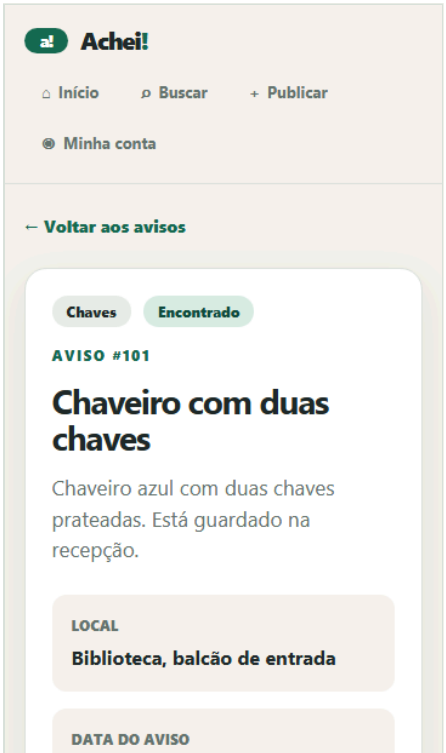





5. Minha conta



6. Rota inexistente



Busca sem resultados



Busca + filtro por situação