

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation de GLPI

sur Debian Linux 12 avec Apache, MariaDB et PHP

Machine GLPI : 172.16.140.30 | Domaine : Biovision.com

VMware Workstation | Debian Linux 12 | GLPI 10.0.10

Synchronisation LDAP avec Windows Server 2022

Réalisé par

Prasande Peroumal

BTS SIO — Option SISR | 2025-2026

1. Prérequis

1.1 Outils nécessaires

VMware Workstation

Machine virtuelle Debian Linux 12

Connexion internet (NAT + LAN)

2. Installation

2.1 Ouverture du terminal et passage en root

Ouvrir le terminal Debian, puis passer en mode root pour obtenir les droits administrateurs.

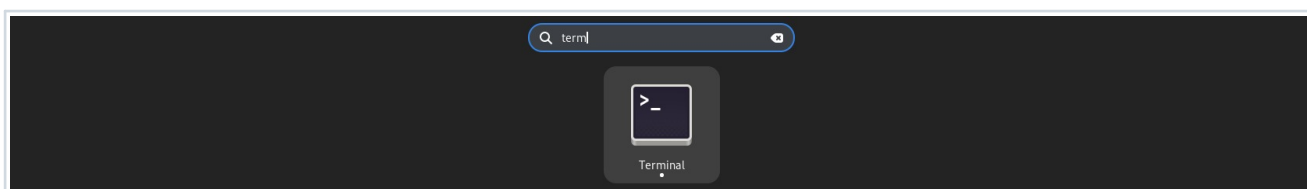


Figure 1 — Ouverture du terminal Debian

```
glpi@GLPI:~$ su -  
Mot de passe :
```

2.2 Configuration de l'adresse IP statique

Configurer une adresse IP statique sur la machine GLPI avec la commande suivante :

```
nano /etc/network/interfaces
```



Figure 2 — Configuration IP statique : 172.16.140.30 / 255.255.255.0 / passerelle 172.16.140.1

2.3 Mise à jour des paquets

```
apt-get update  
apt-get upgrade
```

2.4 Installation d'Apache2, PHP et MariaDB

```
apt-get install apache2 php mariadb-server
```

2.5 Installation des paquets PHP

```
apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring \  
php-curl php-gd php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

```
apt-get install php-ldap # LDAP pour synchro Windows Server 2022
```

3. Configuration de la base de données MariaDB

3.1 Sécurisation MariaDB

Lancer la sécurisation de MariaDB avec la commande suivante, puis suivre les étapes interactives.

```
mysql_secure_installation
```

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@debian:~#
```

Figure 3 — Sortie de mysql_secure_installation

3.2 Création de la base de données GLPI

```
CREATE DATABASE db_glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* TO glpi_admin@localhost IDENTIFIED BY "MdpGlpi";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

4. Installation et configuration de GLPI

4.1 Téléchargement et décompression

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

4.2 Structure des répertoires GLPI

```
# Répertoire de configuration
cd /etc && mkdir glpi && chown www-data /etc/glpi/
mv /var/www/glpi/config /etc/glpi

# Répertoire des fichiers
mkdir /var/lib/glpi && chown www-data /var/lib/glpi/
mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/

# Répertoire des logs
mkdir /var/log/glpi && chown www-data /var/log/glpi/
```

4.3 Fichiers de configuration PHP

Créer et éditer le fichier downstream.php pour indiquer à GLPI où trouver ses données :

```
nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

```
GNU nano 7.2 local_define.php
?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_VAR_LOG', '/var/log/glpi/');
```

Figure 4 — Contenu du fichier downstream.php

Puis éditer le fichier local_define.php :

```
GNU nano 7.2 /var/www/glpi/inc/downstream.php
?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Figure 5 — Contenu du fichier local_define.php

5. Configuration Apache2

5.1 Fichier VirtualHost

Créer le fichier de configuration VirtualHost dédié à GLPI :

```
nano /etc/apache2/sites-available/biovision.com.conf
```

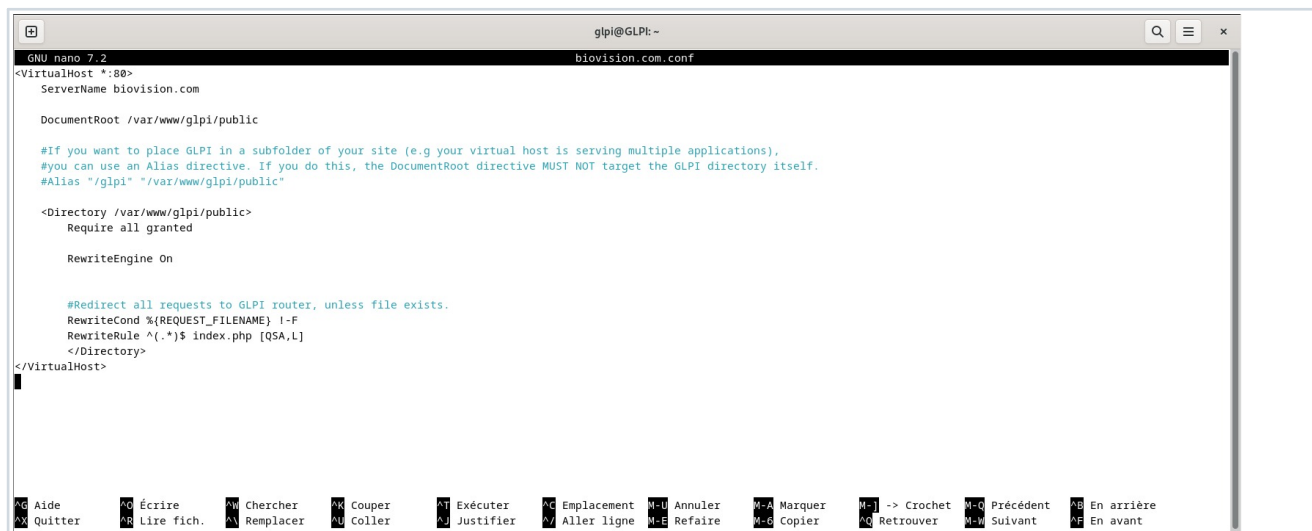


Figure 6 — Configuration du VirtualHost Apache2 pour Biovision.com

5.2 Activation et redémarrage

```


a2ensite biovision.com.conf
a2dissite 000-default.conf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

# Editer php.ini et activer session.cookie_httponly = on
nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini

systemctl restart apache2
  
```

6. Installation via l'interface web GLPI

Ouvrir Firefox et saisir <http://127.0.0.1> pour accéder à l'assistant d'installation GLPI.

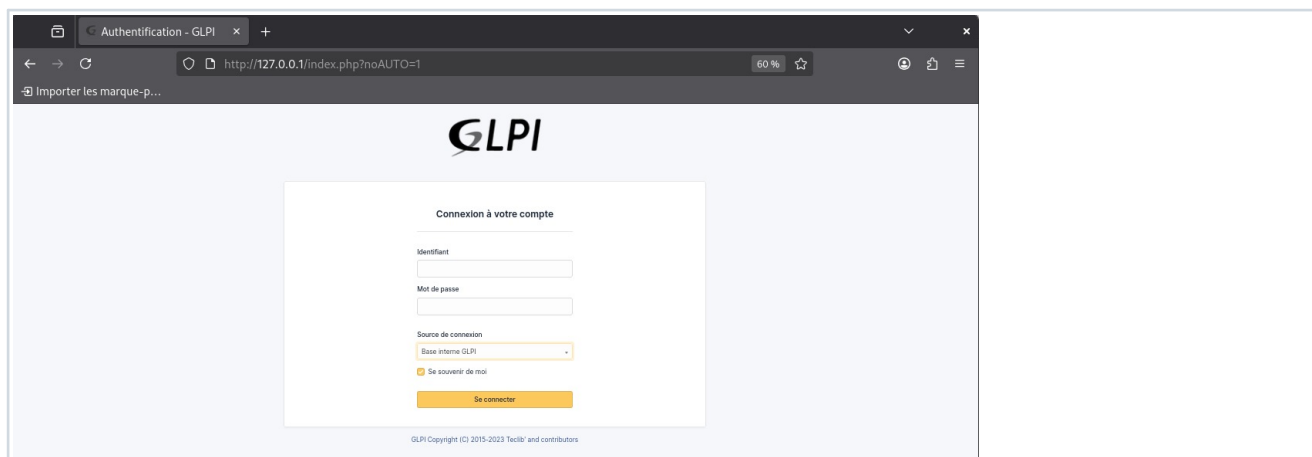

GLPI est désormais installé et opérationnel sur la machine 172.16.140.30 du domaine Biovision.com. L'accès se fait via <http://127.0.0.1> avec l'identifiant glpi / glpi.