



CLASE → molde a partir del cual se crean los objetos (instancias).

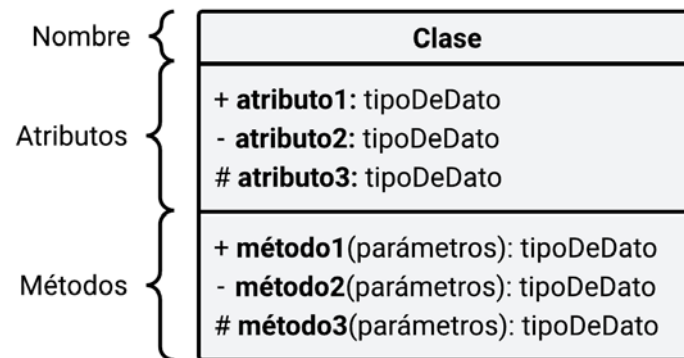


Los **atributos** y los **métodos** tienen el siguiente formato:

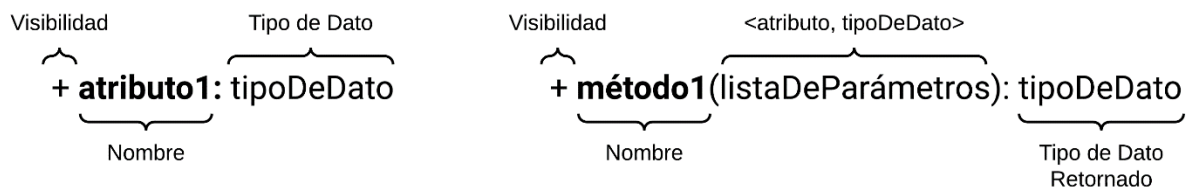

- **Visibilidad:**
 - o - → privada → accesible desde el paquete de la clase actual.
 - o + → pública → accesibles desde cualquier lugar, es universal.
 - o # → protegida → accesible desde la clase actual y sus subclases.
- **Nombre:** nombre del atributo o método.
- **Tipo de Dato:** puede ser un tipo de dato, una lista de cierto tipo de dato, una clase, un enum,
 - o Tipo de Dato: Integer, Double, String, Date, DateTime, Boolean, void, etcétera.
 - o Lista: List<Tipo de Dato>.
 - Ejemplos:
 - Una lista de enteros → List<Integer>.
 - Una lista de clases Alumno → List<Alumno>.
 - o Clase o Enum: NombreDeLaClase o NombreDelEnum.


CLASE ABSTRACTA → clase que no tendrá instancias.

- Puede tener atributos y métodos.
- Debería tener subclases concretas (no abstractas).
- Provee tanto estructura como comportamiento común a todas las subclases que heredan de ella.
- Busca reutilizar comportamiento, no repetir código.

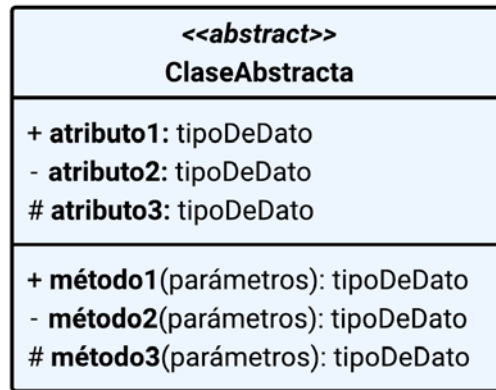

INTERFAZ → conjunto de declaraciones de métodos, sin comportamiento (sin código).

- Son “tipos”, no son clases.
- No pueden ser instanciadas.
- Parecida a una clase abstracta en la que todos sus métodos son métodos abstractos (métodos sin código definido).
- Busca posibilitar el polimorfismo entre clases que no tienen cosas en común.

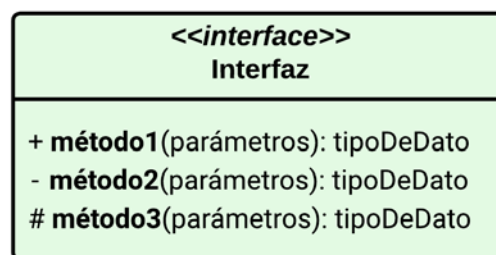

ENUM → clase “especial” que representa un grupo (fijo) de constantes con nombre.

