

**LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 1**



Disusun Oleh:

Nama: Garindra Yusuf Widhiarsa

NIM: 250411100034

Kelas: Pengembangan Aplikasi Web IF 3E

Dosen Pengampu:

Nama: Kurniawan Eka Permana S.Kom., M.Sc.

NIP: 197902172003121002

Asisten Praktikum:

Nama: Evan Rafa Radya Alifian

NIM: 240411100063

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

1. Code Program


```
<?php
echo ("Hello World");
// ini non embedded script
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku memakai PHP secara **non-embedded**, yaitu kode PHP yang ditulis tanpa digabungkan dengan struktur HTML. Tag `<?php` dipakai untuk menandai awal kode PHP, sedangkan `?>` menandai akhir kode PHP.

Perintah `echo` dipakai untuk menampilkan teks ke halaman web. Pada kode ini, teks yang ditampilkan adalah "Hello World". Jadi, waktu file PHP dijalankan lewat server, halaman web akan menampilkan tulisan Hello World.

Hasil Running Program:

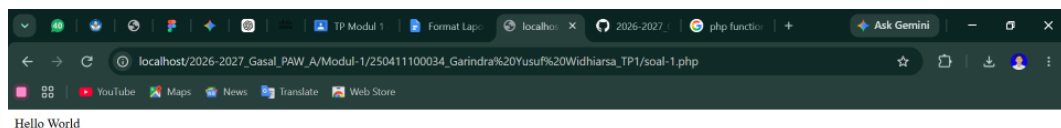

2. Code Program


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <?php
```

```
    echo ("Hello World");  
    // ini embedded script  
    ?>  
</body>  
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku menggabungkan PHP dengan struktur HTML (*embedded script*). Struktur HTML dipakai untuk struktur keseluruhan web, lalu kode PHP diataruh di bagian <body>. Kode <?php dipakai untuk pembuka script PHP. echo("Hello World"); dipakai untuk menampilkan tulisan Hello World. Setelah itu, ?> dipakai untuk menandai akhir dari script PHP.

Hasil Running Program:

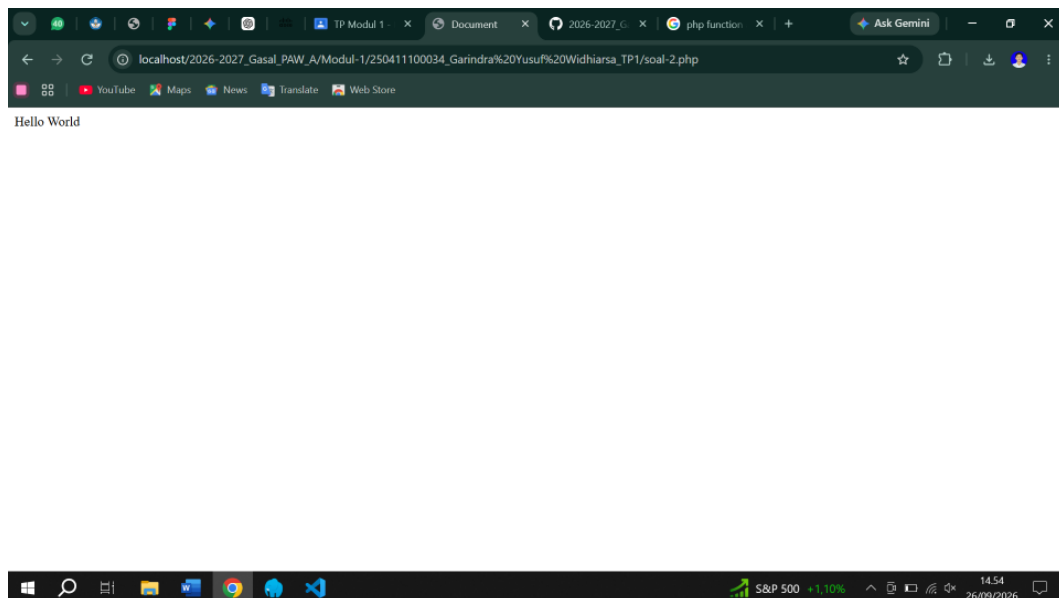

3. Code Program


```
<?php  
echo ("Hello World");  
// ini non embedded script  
?>  
  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
</head>
```

```
<body>
  <?php
    echo ("Hello World");
    // ini embedded script
  ?>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Aku menambahkan komentar sesuai arahan di soal.

Hasil Running Program:

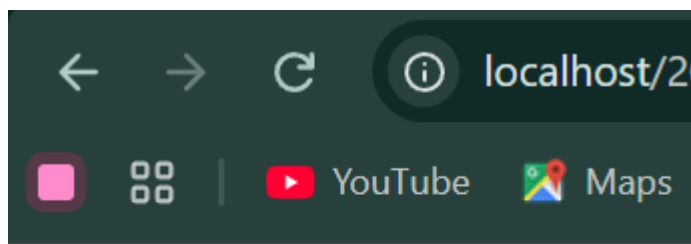

Hello World

4. Code Program


```
<?php
$color = "silver";
$COLOR = "white";
echo("My car is ".$color);
echo("<br>");
echo("My house is ".$COLOR);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat dua variabel, yaitu \$color dan \$COLOR. Nama variabelnya sama tapi kalau huruf besar dan kecil tidak diperhatikan, PHP menganggap dua variabel itu berbeda (bersifat **case sensitive**). Variabel \$color memiliki nilai "silver", sedangkan \$COLOR memiliki nilai "white". Selanjutnya, kedua variabel itu ditampilkan menggunakan echo.

Tanda titik (.) dipakai untuk menggabungkan string, `echo("<br>");` dipakai sebagai “enter”.

Hasil Running Program:

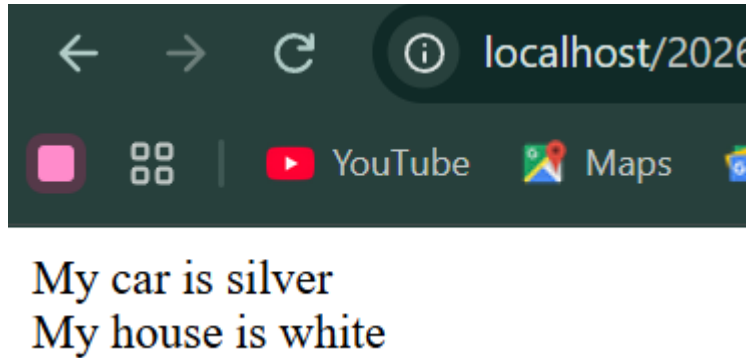

5. Code Program

```
<?php
$greeting = "Hello world";
echo($greeting);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat variabel `$greeting` dan mengisinya dengan string "Hello world". Lalu, `echo($greeting);` dipakai untuk menampilkan isi dari variabel `$greeting` ke halaman web.

Hasil Running Program:




6. Code Program

```
<?php
$txt = "W3schools.com";
echo("i love ".$txt." !");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Aku membuat variabel \$txt yang berisi string "W3schools.com". Setelah itu, isi variabel itu digabungkan dengan teks "i love " dan " !" menggunakan operator titik (.). Perintah echo dipakai untuk menampilkan hasil penggabungan itu ke halaman web.

Hasil Running Program:

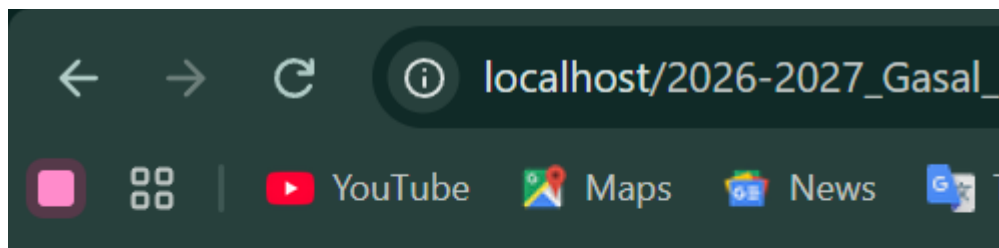


7. Code Program

```
<?php
$x = 5;
$y = 7;
$hasil = $x+$y;
echo($hasil);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat dua variabel, yaitu \$x berisi 5 dan \$y berisi 7. Kedua nilai itu dijumlahkan menggunakan operator matematika +. Hasil penjumlahan disimpan ke dalam variabel \$hasil. Setelah itu, echo(\$hasil); dipakai untuk menampilkan nilai itu ke halaman web. Karena $5 + 7 = 12$, maka output yang dihasilkan adalah 12.

Hasil Running Program:

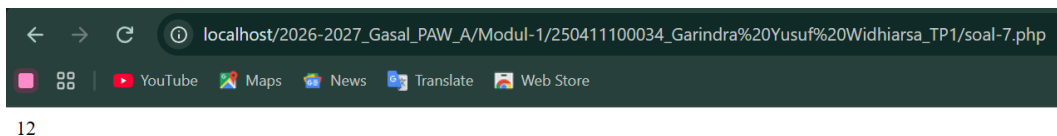


8. Code Program

```
<?php
$txt = "Hello world!";
$hasil = strlen($txt);
echo($hasil);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Aku menyimpan string "Hello world!" ke dalam variabel \$txt. Dan menghitung jumlah karakter menggunakan built-in function PHP yaitu strlen() lalu menyimpannya dalam variabel \$hasil. Lalu variabel \$hasil ditampilkan menggunakan echo.

Hasil Running Program:

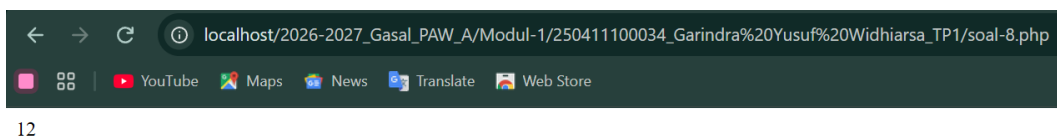

9. Code Program


```
<?php
$txt = "Hello world!";
$hasil = str_word_count($txt);
```

```
echo($hasil);  
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku menggunakan fungsi bawaan PHP `str_word_count()` untuk menghitung jumlah kata dalam string "Hello world!". String itu terdiri dari dua kata, yaitu Hello dan world. Hasil perhitungan disimpan ke dalam variabel `$hasil`, lalu ditampilkan menggunakan `echo`.

Hasil Running Program:

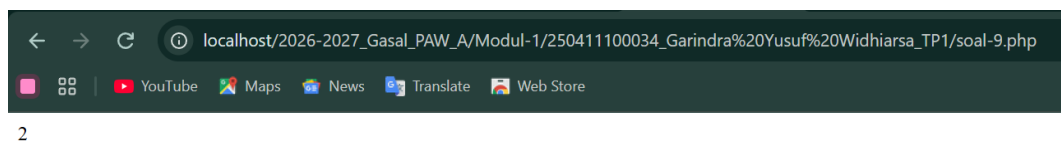


10. Code Program

```
<?php  
$txt = "Hello world!";  
$hasil = strrev($txt);  
echo($hasil);  
?>
```

Penjelasan Code Program:

Aku menggunakan built-in function `strrev()` untuk membalik urutan karakter pada string. String "Hello world!" disimpan terlebih dahulu ke dalam variabel `$txt`. Lalu, `strrev($txt)` dipakai untuk membalik string itu dan hasilnya disimpan ke dalam `$hasil`. Setelah itu, `echo($hasil);` menampilkan hasil ke halaman web.

Hasil Running Program:

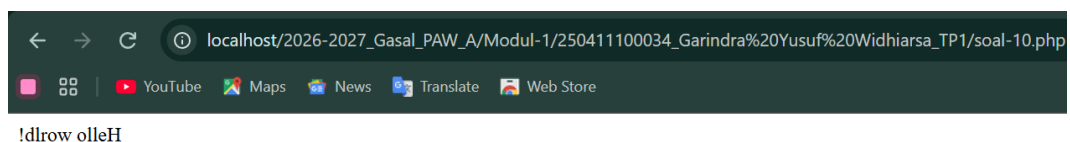


11. Code Program

```
<?php
$txt = "Hello world!";
$hasil = strpos($txt, "world");
echo($hasil);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku menggunakan built-in function `strpos()` untuk mencari posisi kata "world" dalam string "Hello world!". String itu disimpan terlebih dahulu ke dalam variabel `$txt`. Lalu, `strpos($txt, "world")` dipakai untuk mencari posisi awal kata "world" dan hasilnya disimpan dalam variabel `$hasil`. Setelah itu, variabel `$hasil` ditampilkan menggunakan `echo`. Karena posisi karakter dalam PHP dimulai dari 0, maka kata "world" berada pada posisi 6.

Hasil Running Program:



6


12. Code Program

```
<?php
$txt = "Hello world!";
$hasil = str_replace("world", "Dolly", $txt);
echo($hasil);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku menggunakan built-in function `str_replace()` untuk mengganti kata "world" menjadi "Dolly" dalam string "Hello world!". String itu disimpan dalam variabel `$txt`. Lalu, `str_replace("world", "Dolly", $txt)` dipakai untuk mencari kata "world" dan menggantinya dengan "Dolly". Hasil penggantian disimpan dalam variabel `$hasil`, lalu ditampilkan menggunakan `echo`.

Hasil Running Program:

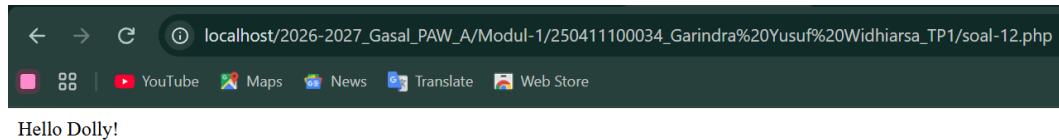

13. Code Program


```
<?php
function writeMsg(){
    echo("Hello world!");
};

writeMsg();
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat function bernama writeMsg() tanpa parameter. Di dalam function tersebut terdapat echo("Hello world!"); yang dipakai untuk menampilkan tulisan "Hello world!". Setelah function dibuat, aku memanggilnya menggunakan writeMsg(); supaya kode yang ada di dalam function dijalankan dan tulisan "Hello world!" ditampilkan ke halaman web.

Hasil Running Program:

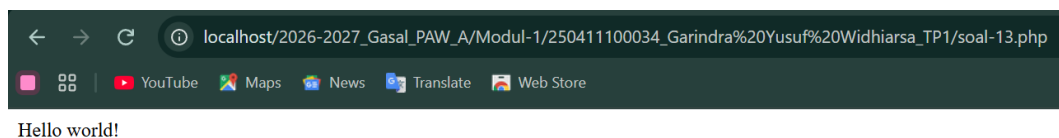

14. Code Program


```
<?php
function familyName($fname){
    echo($fname."<br>");
};

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat function bernama familyName() dengan satu parameter, yaitu \$fname. Parameter tersebut dipakai untuk menerima nama yang diberikan saat function dipanggil. Di dalam function, \$fname digabungkan dengan "
" menggunakan operator titik (.), supaya setiap nama ditampilkan pada baris yang berbeda. Lalu, function familyName() dipanggil sebanyak 5 kali dengan nama yang berbeda, yaitu "Jani", "Hege", "Stale", "Kai Jim", dan "Borge".

Hasil Running Program:

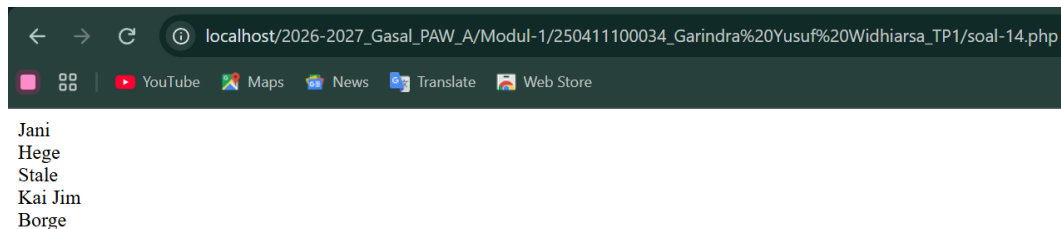

15. Code Program


```
<?php
function familyName($fname, $year){
    echo($fname." born in ".$year."<br>");
};

familyName("Hege", 1975);
familyName("Stale", 1978);
familyName("Kai Jim", 1983);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat function bernama familyName() dengan dua parameter, yaitu \$fname dan \$year. \$fname dipakai untuk menyimpan nama, sedangkan \$year dipakai untuk menyimpan tahun. Di dalam function, kedua parameter itu digabungkan dengan teks " born in " menggunakan operator titik (.), kemudian ditambahkan "
" agar setiap hasil ditampilkan pada baris yang berbeda. Setelah itu, function dipanggil sebanyak 3 kali dengan nama dan tahun yang berbeda.

Hasil Running Program:



Hege born in 1975
Stale born in 1978
Kai Jim born in 1983

16. Code Program


```
<?php
function setheight($minheight = 50){
    echo("The height is : ".$minheight);
};

setheight();
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat function bernama setheight() dengan parameter \$minheight yang memiliki nilai default 50. Artinya, kalau function dipanggil tanpa memasukkan nilai argumen, maka nilai \$minheight otomatis menggunakan 50. Pada kode ini, aku memanggil function menggunakan setheight(); tanpa memberikan nilai argumen. Oleh karena itu, nilai yang digunakan adalah 50, lalu ditampilkan menggunakan echo.

Hasil Running Program:



The height is : 50

17. Code Program


```
<?php
function sum($x, $y){
    $z = $x + $y;
    echo($x." + ".$y." = ".$z."<br>");
};

sum(5,10);
sum(7,13);
sum(2,4);
?>
```

Penjelasan Code Program:

Pada kode ini, aku membuat function bernama `sum()` dengan dua parameter, yaitu `$x` dan `$y`. Kedua parameter itu digunakan untuk melakukan penjumlahan. Hasil penjumlahan `$x + $y` disimpan ke dalam variabel `$z`. Lalu, `echo` dipakai untuk menampilkan nilai `$x`, `$y`, dan hasil penjumlahannya. Function tersebut kemudian dipanggil sebanyak 3 kali dengan nilai yang berbeda, yaitu 5 dan 10, 7 dan 13, serta 2 dan 4.

Hasil Running Program:

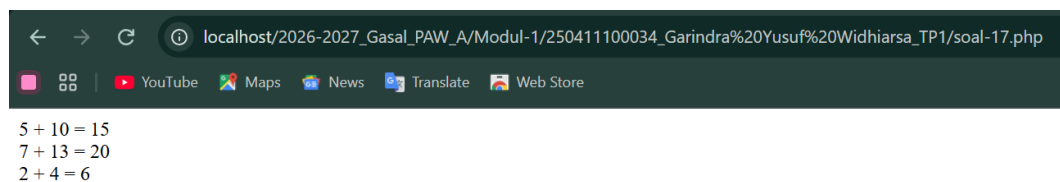

```
5 + 10 = 15
7 + 13 = 20
2 + 4 = 6
```