
Actividad 2.1 - 2FA con Google Authenticator

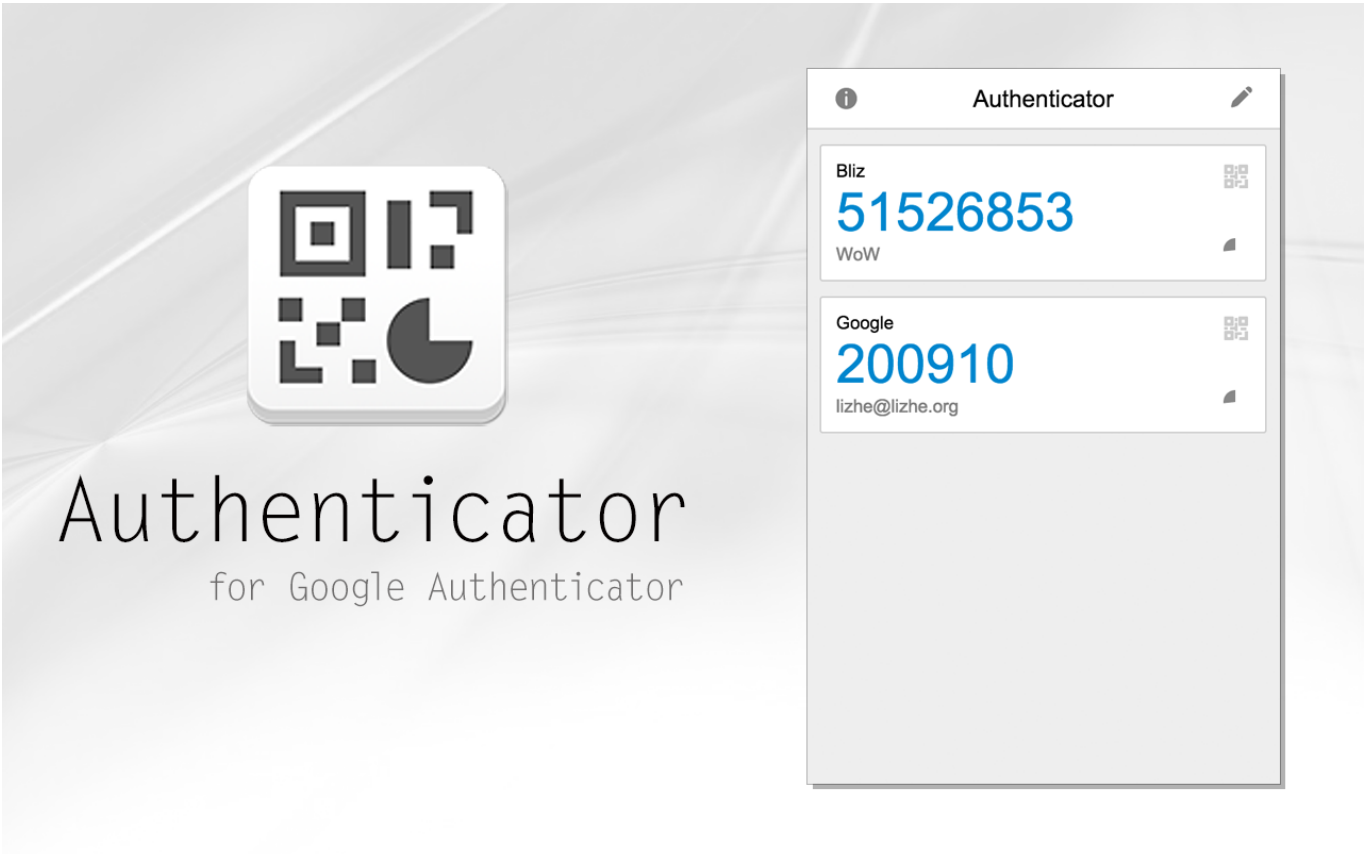

Nombre: Pedro Martín Escuela

Introducción

Precauciones: *Crea una instantánea de la máquina virtual antes de configurar los autenticadores (puede dar fallos y perder el acceso a la máquina)*

Utiliza Google Authenticator para configurar un segundo factor de autenticación en una máquina virtual Ubuntu. Puedes seguir las indicaciones de este enlace


Si no quieres utilizar tu móvil, puedes utilizar algún emulador o máquina virtual de Android

Realiza un informe de cómo has desarrollado el proyecto y adjunta como comprobación las siguientes capturas:

- Pantalla con el código de 16 dígitos generado al instalar el módulo pam de google-authenticator.
- Pantalla de inicio de sesión en donde se te pide el código de acceso.


Informe

Al empezar, descargamos una imagen de Ubuntu

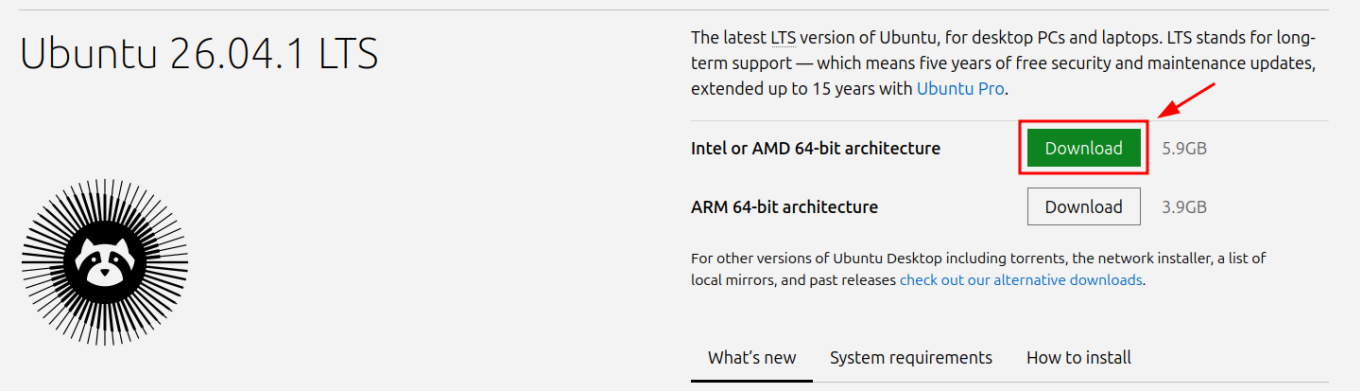

Luego de configurar la máquina virtual correctamente, el Google Authenticator PAM de los repositorios oficiales:


```
sudo apt-get install libpam-google-authenticator
```

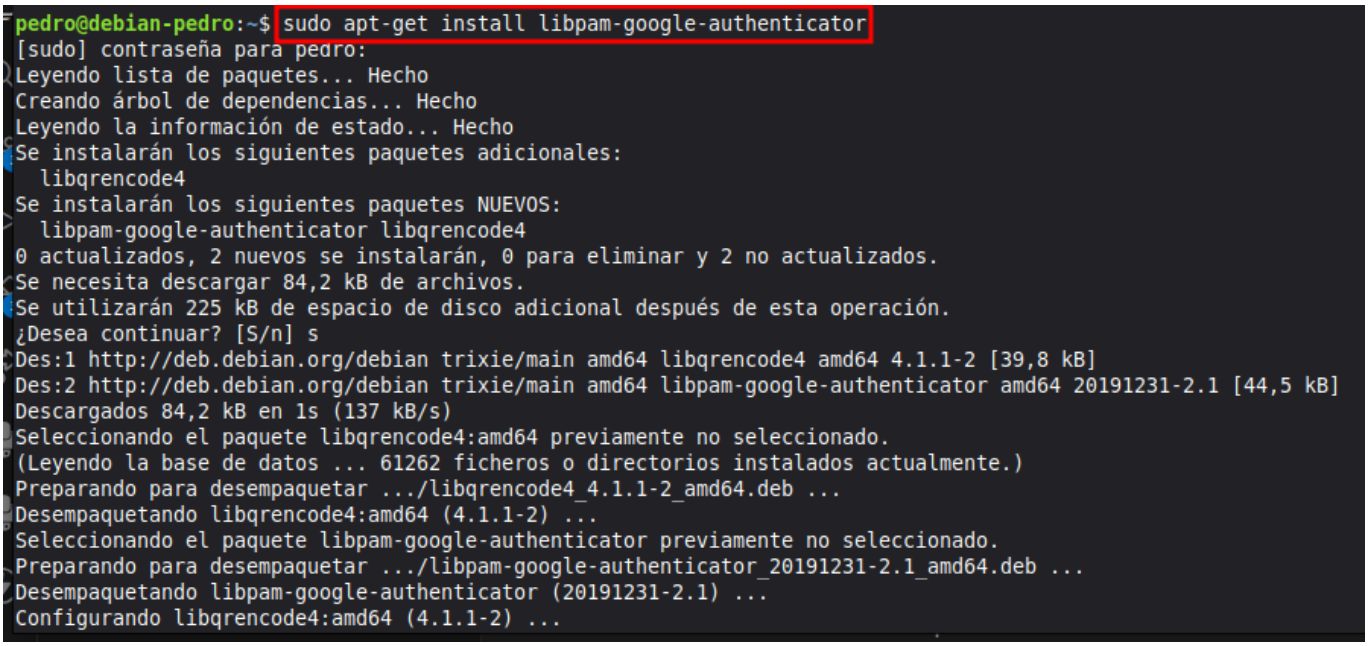

A continuación, comprobando que estemos en el usuario que queramos securizar, escribimos en la terminal:

```
google-authenticator
```

Luego te da un QR y una clave secreta, para que añadas el usuario al google auth desde la app del movil. Yo escaneé el QR, me pidió el codigo temporal que va mostrando la app, y al registrarlo procedió a mostrarme los codigos de emergencia de 1 uso:

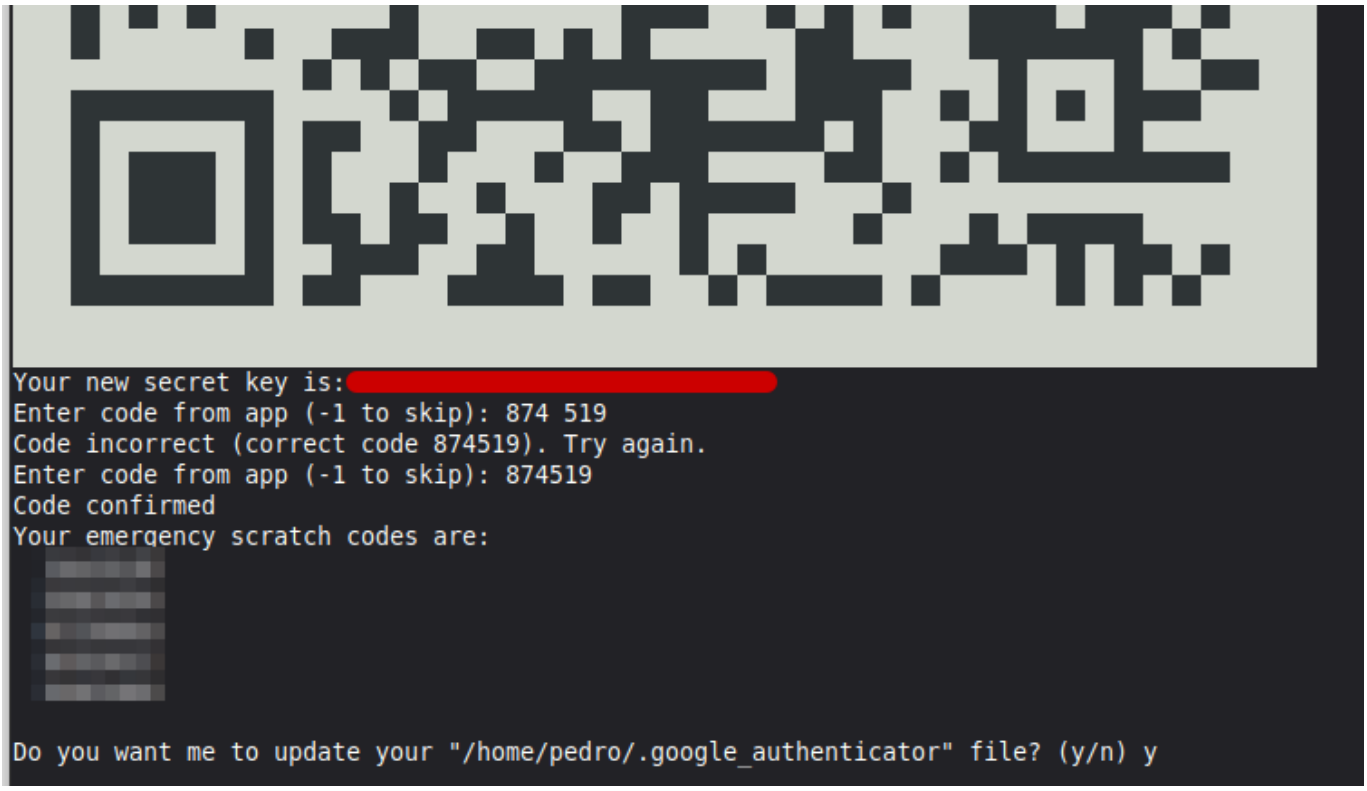

Continuando con la configuración, empieza a hacerte una serie de preguntas.

- Primero, si quieres limitar el login a uno cada 30 segundos.
- Segundo, que si quieres aumentar el intervalo de tiempo para introducir el codigo de la app de 1:30 minutos a 4 minutos. Esta medida, aun que más comoda, es menos segura, así que la rechazaré.
- Tercero, si queremos limitar los intentos fallidos de iniciar sesión a 3 intentos cada 30 segundos

