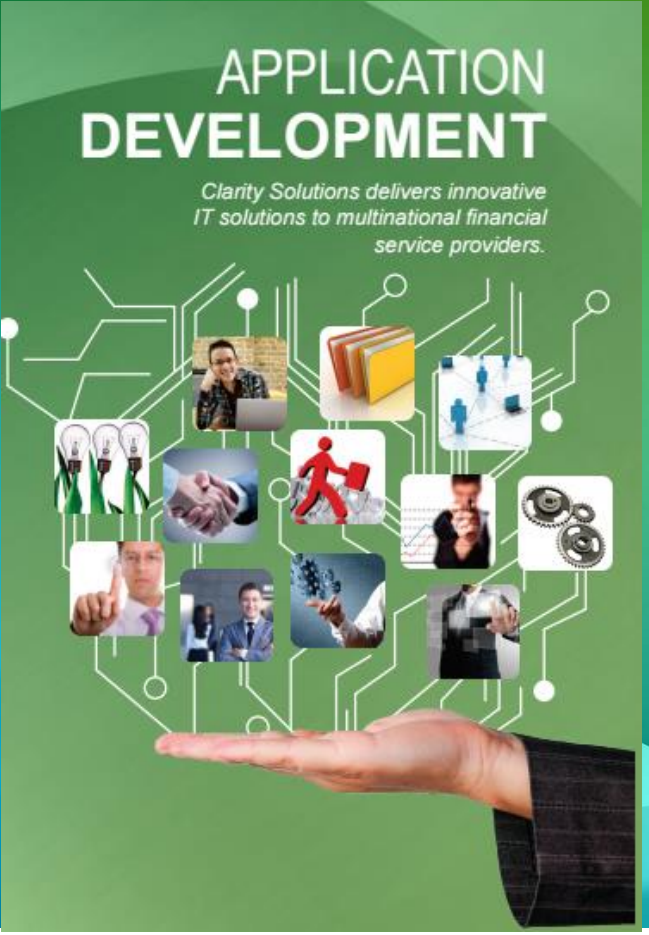


Spring MVC

Pintér Tamás

suIT Solutions
Turn IT on!

A Spring keretrendszer

- Átfogó infrastrukturális támogatást nyújt enterprise Java alkalmazások fejlesztéséhez
  - Az infrastruktúra kezeléséről a Spring gondoskodik, így az fejlesztés fókuszálhat az alap feladatra
- Alapvető szolgáltatások
  - Alkalmazás konfiguráció
  - Enterprise integráció
  - Tesztelés
  - Adat elérés

A Spring konfiguráció támogatása

- A Spring támogatást nyújt az alkalmazást felépítő komponensek egymásra találásához
  - Az egyes részeknek nem kell törődniük azzal, hogy megtalálják egymást
  - Bármely részegység könnyedén kicserélhető
  - Egyszerű JAVA objektumok


Enterprise integráció

- Az enterprise alkalmazások nem izoláltan működnek
- Rendszerint enterprise szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz kapcsolódnak
  - Database Connection Pool
  - Database Transactions
  - Security
  - Messaging
  - Remote Access
  - Caching
- A Spring lehetőséget nyújt az alkalmazásba való hatékony enterprise szolgáltatások integrálására
  - Mindeközben az alkalmazás kódja egyszerű és tesztelhető marad
- Különböző modulok bekötésével az alkalmazás könnyedén

Enterprise integráció

- Az enterprise alkalmazások nem izoláltan működnek
- Rendszerint enterprise szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz kapcsolódnak
  - Database Connection Pool
  - Database Transactions
  - Security
  - Messaging
  - Remote Access
  - Caching
- A Spring lehetőséget nyújt az alkalmazásba való hatékony enterprise szolgáltatások integrálására
  - Mindeközben az alkalmazás kódja egyszerű és tesztelhető marad
- Különböző modulok bekötésével az alkalmazás könnyedén


Model-View-Controller

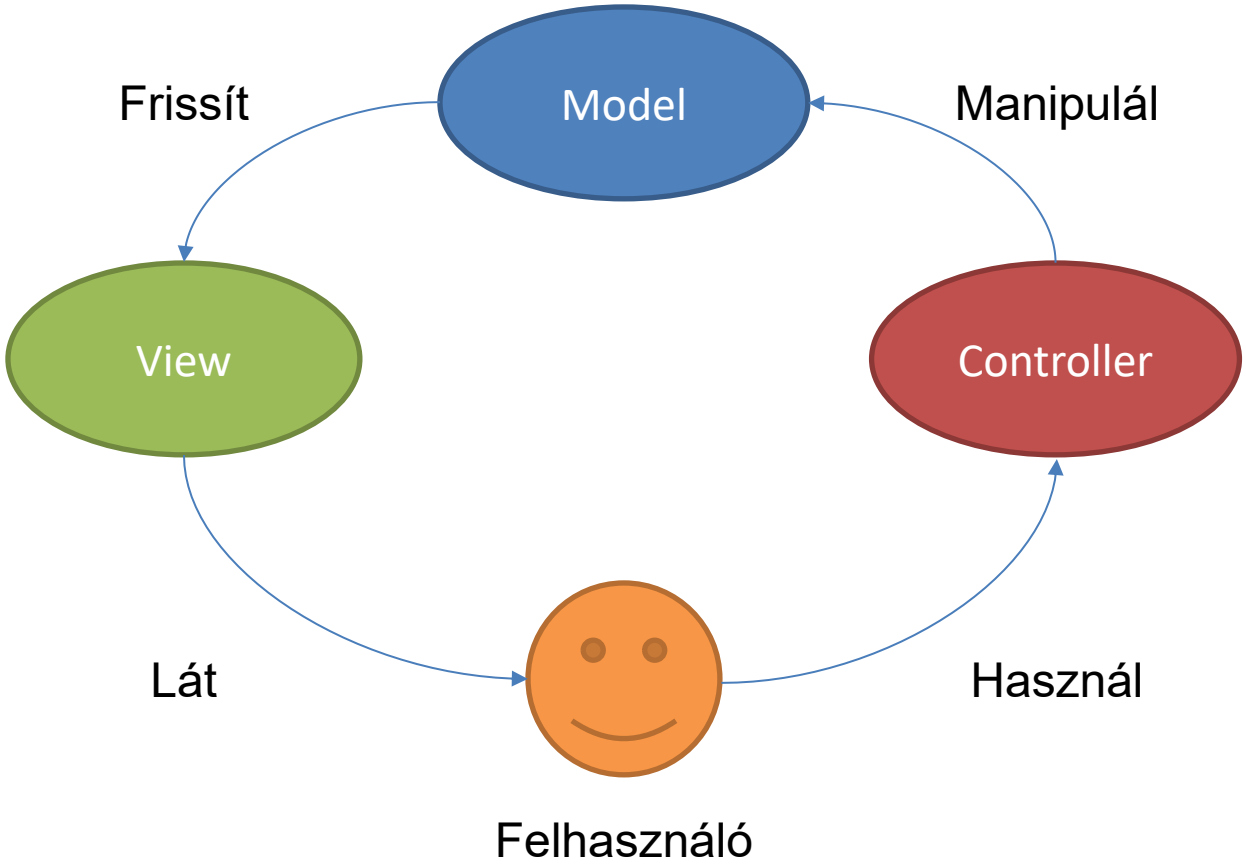

Spring MVC

- A Spring MVC egy egyszerű web framework ami az MVC alapelveket követi és ahol a kontrollerek egyszerű Spring bean-ek.
- A lelke az egésznek a DispatcherServlet
  - Egy előtét, ami koordinálja a beérkező kéréseket
  - A web.xml-ben kell beállítani
  - Spring segítségével történik a konfigurációja
  - Elkülönített servlet alkalmazást kontextust hoz létre
  - Teljes elérése van a szülő kontextushoz (amit a ContextLoadListener segítségével definiálunk)

Kérések kezelése

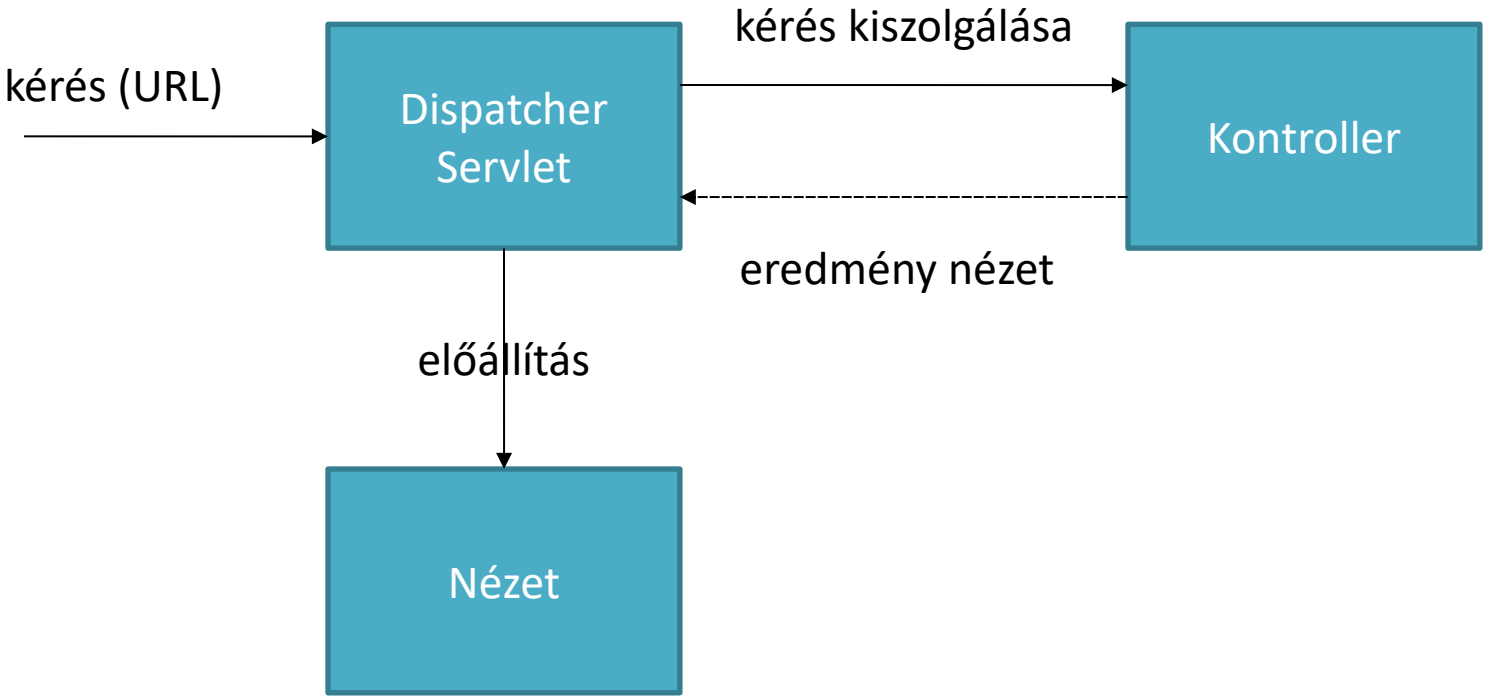

Kontrollerek

- A kontrollerek Spring segítségével definiált beanek

```
@Controller
public class  ExampleController {

        @RequestMapping("/listBooks")
        public String list(Model model) {
                ...
        }
}
```

- A metódusok általában a cél nézet nevével térnek vissza
- Nem kötelező megadni, ilyenkor a request URL alapján dönti el hova továbbítja a művelet végrehajtásakor

ApplicationContext a webappokban

- Standard servlet listener-t használ az inicializáláshoz
  - Az inicializálás még azelőtt megtörténik, hogy bármely servlet elérhetővé válna
  - A context elérhető a teljes alkalmazásban
  - A context akkor zárul, ha az alkalmazást is leállítjuk

Nézetek

- Szabadon definiálható ViewResolver segítségével lehet összerendelni a nézetek neveit az implementációikkal
- Alapból a nézeteket a webalkalmazás relatív file elérési út alapján szolgálja ki
- A default felüldefiniálásához létre kell hozni egy ViewResolver bean-t a DispatcherServlet-hez