


01 • 分层架构：32B /8B MemAgent真实RL

分层表示职责；调用顺序见图02。点击模块或接口编号查看详情。

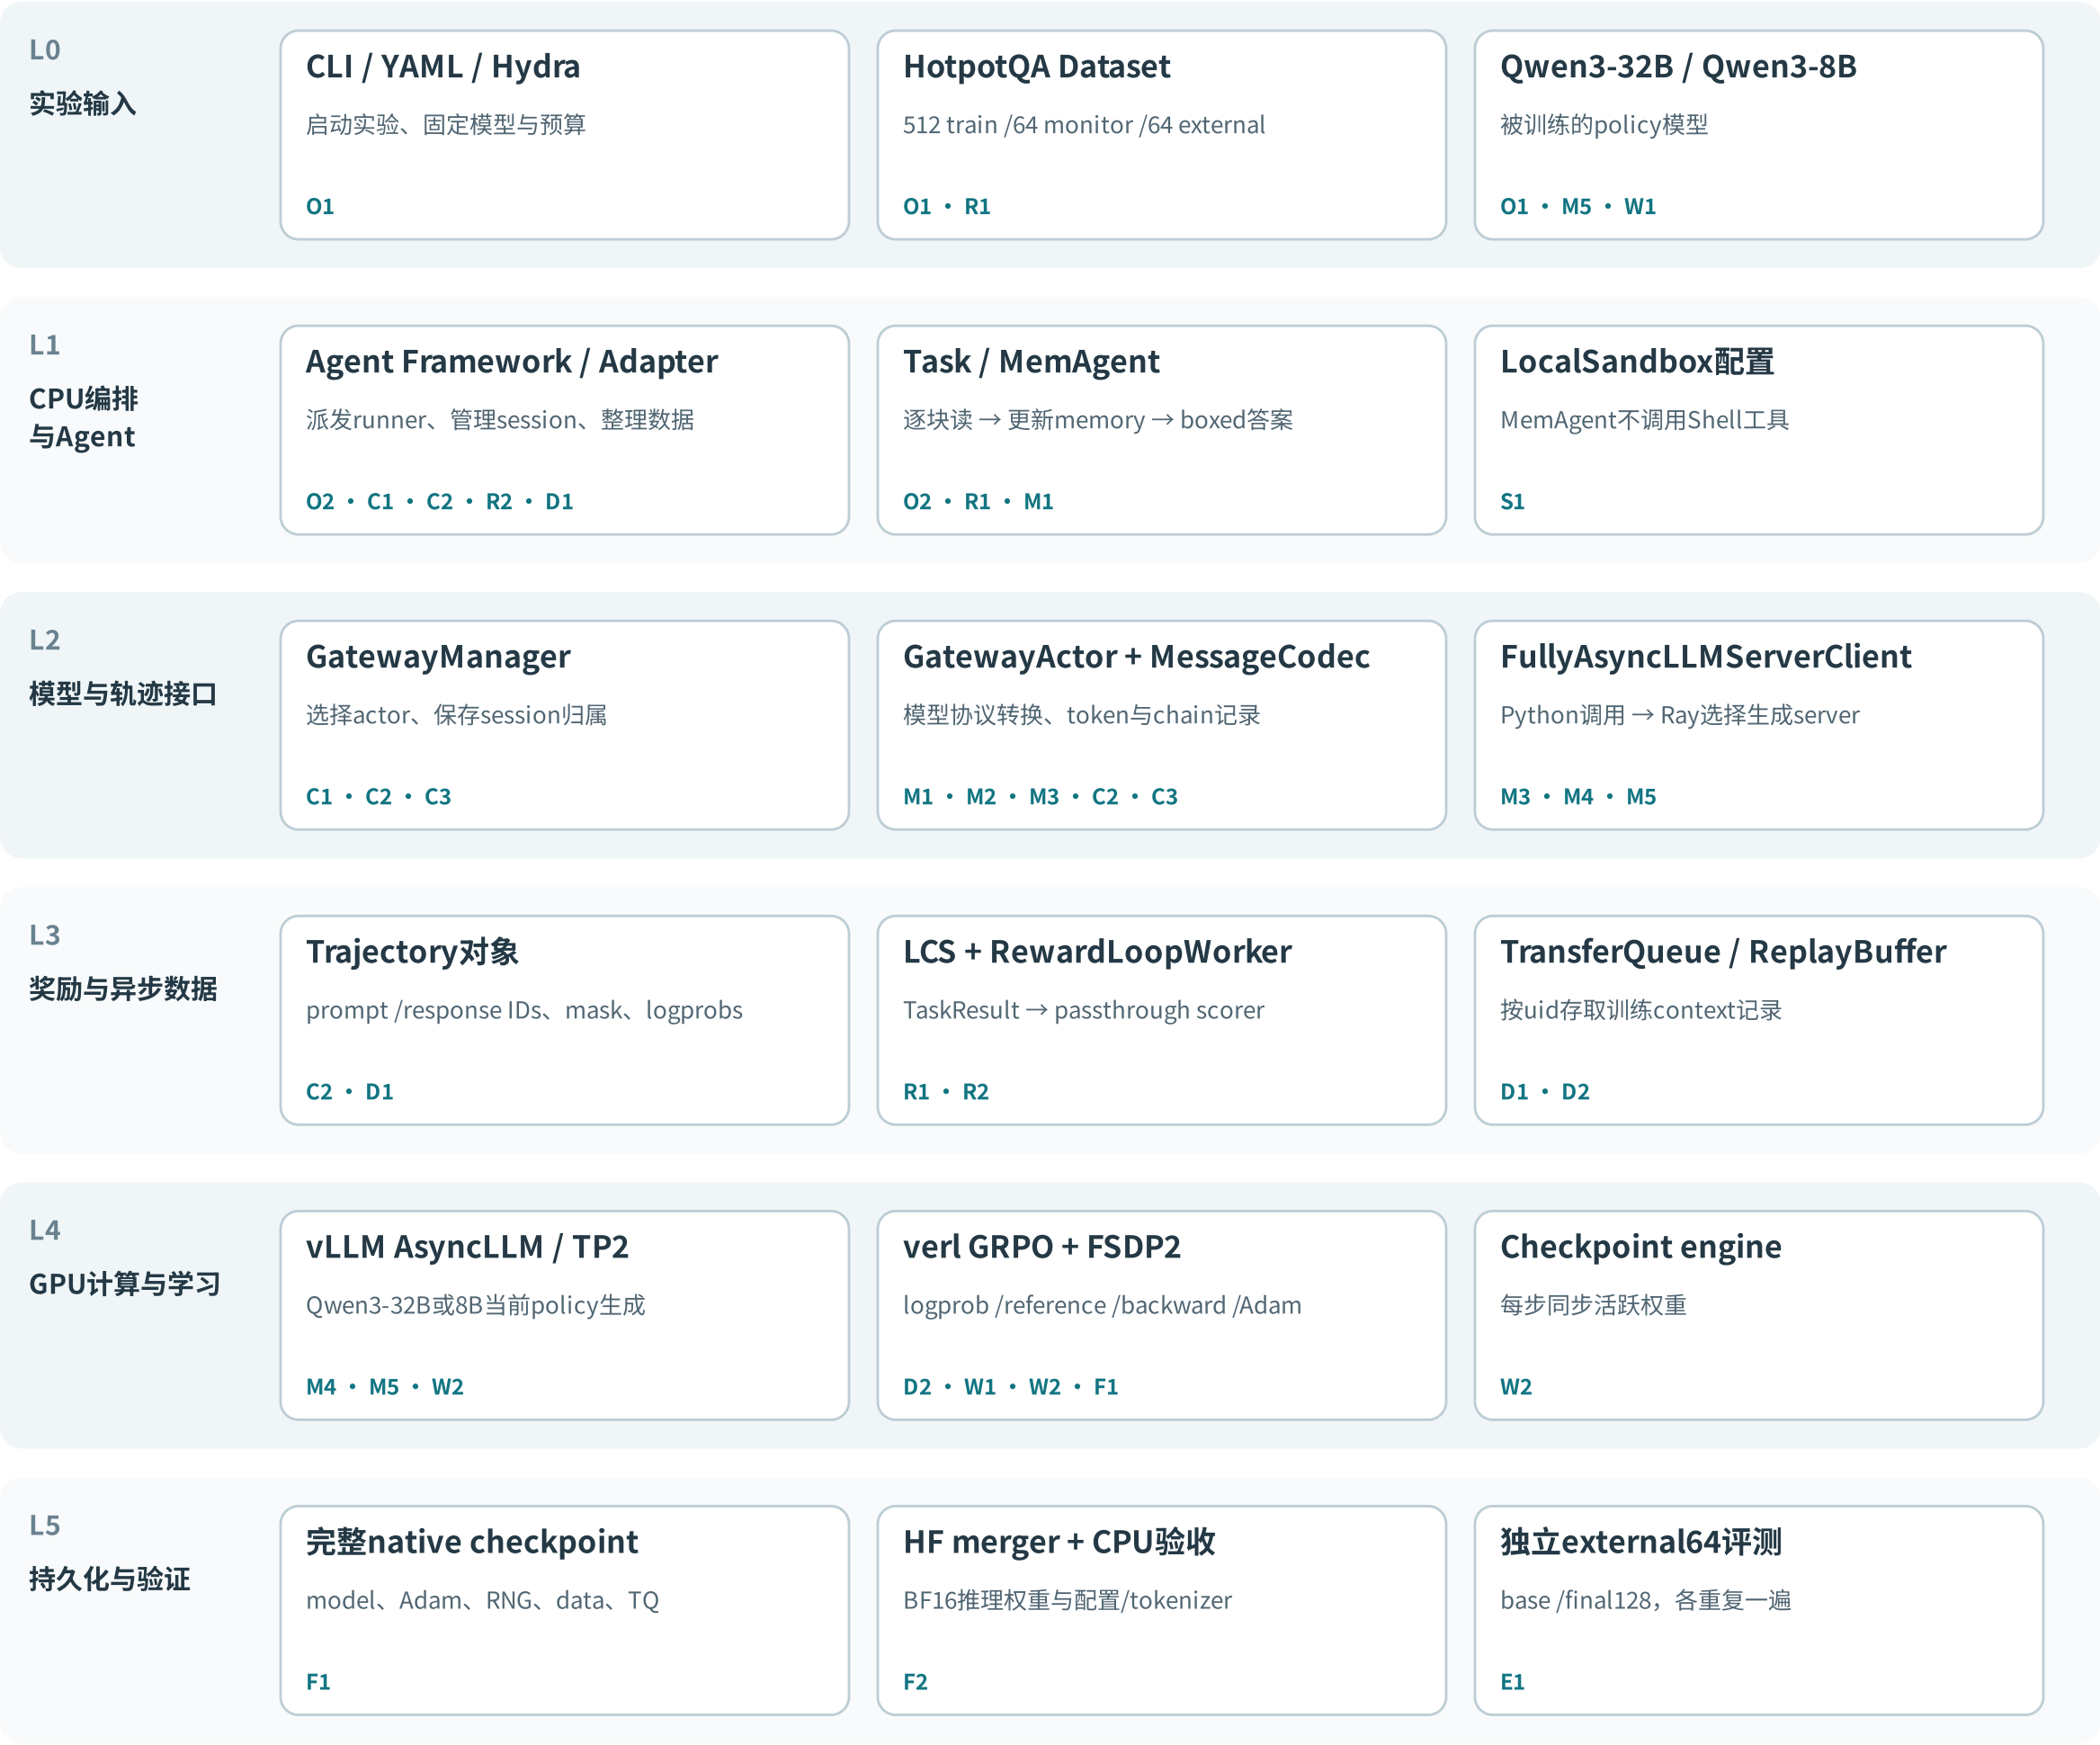

部署：本机Docker；HIP2–7中4张trainer +2张standalone TP2 rollout。Gateway/任务/队列在CPU侧。

内置LocalSandbox是任务抽象；MemAgent这轮不执行Shell。独立external评测的窗口与接口见图04。