ПЕРЕЧЕНЬ

экзаменационных вопросов для проверки знаний по охране труда

УГТ
Отдел отработки и внедрения первичных программ

Белаз 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 5
2. ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. 5
3. ВЫДАЧА МОЛОКА И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ. 7
4. ГИГИЕНА ТРУДА И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. 8
5. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ. 9
6. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ. 11
7. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ. 13
8. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ТРАВМЕ ГЛАЗ. 15
9. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ. 15
10. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ПРИБЫТИИ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 16
11. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА, ЗАПАХА ГАРИ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОЖАРА. 17
12. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА, ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ДРУГИМИ РАБОТНИКАМИ ИЛИ СТАВШЕГО СВИДЕТЕЛЕМ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ. 18
13. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 18
14. ДЛЯ КАКИХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ НАНИМАТЕЛЬ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ. 19
15. КАКИЕ ВРЕДНЫЕ И (ИЛИ) ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ МОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАБОТНИКА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 20
16. КАКИЕ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ К РАБОТНИКУ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 20
17. КАКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИЛИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕГО РАЗВИТИЯ. 21
18. КАКИЕ РАБОТЫ ОТНОСЯТСЯ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ. 22
19. КАКИМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ПРИСВАИВАЕТСЯ ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ I. 23
20. КТО ОБЯЗАН ПРОХОДИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 23
21. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В 23
Нет ответа (даже с охраны труда Старченко Василий Леонидович) 23
22. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В И ВЫШЕ. 23
Нет ответа (даже с охраны труда Старченко Василий Леонидович) 23
23. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЧИСЛУ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 23
24. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 24
25. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 28
26. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОАО «БЕЛАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 28
27. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 29
28. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 31

29. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 35
30. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. 35
31. ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 36
32. ПОНЯТИЕ ВРЕДНОГО И ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА. 37
33. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА. 38
34. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ (ПОМЕЩЕНИЯХ). 38
35. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 39
36. ПРАВО РАБОТНИКА НА ОХРАНУ ТРУДА. 40
37. РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 41
38. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 42
39. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ. 43
40. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ. 45
41. ТРЕБОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА. 46
42. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ ПЕРЕД ДОПУСКОМ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 47
43. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 47
44. ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 49
45. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ОХРАНА ТРУДА». 50
46. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 50
47. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ СТАЖИРОВКЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 51
48. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ 52
49. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ .. 53
50. КАКОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВОЗГОРАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 54
51. ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕД ОСМОТРОВ 54
52. КАК ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ 56
53. ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 57

Изменения:

- **11 февраля 2021 г.**

Инструкции

Инструкция № 3 по охране труда при ручном способе перемещения грузов

Инструкция №8 по охране труда для стропальщика

Инструкция № 9 по охране труда при выполнении работ по перемещению грузов кранами, управляемыми с пола

Инструкция № 46 по охране труда для работающего на предприятии

Инструкция № 68 по охране труда при работе с пневмоинструментом и использовании сжатого воздуха

Инструкция № 99 по охране труда о мерах пожарной безопасности на территории предприятия

Инструкция №127/1 по охране труда для наладчика станков и манипуляторов с программным управлением

Инструкция №129 по охране труда при работе на персональных электронно-вычислительных машинах

Инструкция №314 по охране труда при эксплуатации бытовых электроприборов

Инструкция №И-453-02 Инструкция по оказанию первой помощи

1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

1. **Целевой инструктаж** по охране труда (далее – целевой инструктаж) проводится при:

– выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие);

– ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

– производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

– проведении экскурсий на предприятии.

2. ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.

По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда подразделяется на:

– **вводный;**

– **первичный на рабочем месте;**

– **повторный;**

– **внеплановый;**

– **целевой.**

1. **Вводный инструктаж** по охране труда (далее вводный инструктаж) проводится с лицами:

– при приеме их на постоянную или временную работу на предприятие;

– обучающимися в учреждениях образования, привлеченными в установленном порядке к выполнению работ (оказанию услуг) на предприятии, в том числе в период прохождения практики, производственного обучения;

– привлекаемыми в установленном законодательством порядке к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории предприятия;

– работающими в других организациях, в том числе командированными, при участии их в производственном процессе, привлечении к работам (оказанию услуг) на предприятии или на его территории, выполнении работ (оказании услуг) по заданию предприятии (по заключенному с предприятием договору).

Вводный инструктаж на предприятии проводится в объеме инструкции № 46 по охране труда для работников ОАО «Белорусский автомобильный завод».

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда.

Регистрация вводного инструктажа осуществляется в «Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда» (приложение №4 к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (в ред. Постановления Минтруда и соцзащиты от 27.06.2011 №50).

2. **Первичный инструктаж** по охране труда на рабочем месте (далее первичный инструктаж) до начала работы проводят с лицами:

– принятыми на работу;

– переведенными из одного структурного подразделения в другое;

– участвующими в производственном процессе, привлеченными к работам (оказанию услуг) на предприятии или выполняющими работы (оказывающими услуги) по заданию предприятия.

Первичный инструктаж проводится также с работниками других организаций, в том числе командированными, при участии их в производственном процессе или выполнении работ на территории предприятия. Данный инструктаж проводит руководитель работ при участии уполномоченного лица предприятия.

Первичный инструктаж проводится индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж допускается проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

Первичный инструктаж проводится с учетом особенностей производства (выполняемых работ, оказываемых услуг) в объеме инструкций по охране труда для профессий и(или) видов работ (услуг).

Первичный инструктаж регистрируется в «Журнале регистрации инструктажа по охране труда» с указанием номера инструкции по охране труда, по которой проведен инструктаж.

3. **Повторный инструктаж** по охране труда (повторный инструктаж) проводится с вышеуказанными лицами, в первый вторник каждого месяца – для рабочих, в первый вторник каждого квартала – для ИТР, но не реже одного раза в 6 месяцев.

Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда.

Повторный инструктаж проводится для всех работающих, независимо от их квалификации и стажа работы, индивидуально или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места, по той же программе, что и первичный.

Повторный инструктаж регистрируется в «Журнале регистрации инструктажа по охране труда».

4. **Внеплановый инструктаж** по охране труда (далее - внеплановый инструктаж) проводится при:

– принятии новых нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, или внесении изменений и дополнений к ним;

– изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

– нарушении лицами, указанными в пункте 3 настоящей инструкции, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, которое приве-

ло или могло привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

– перерывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев;

– поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях.

Внеплановый инструктаж проводится так же по требованию представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), вышестоящих государственных органов или государственных организаций, руководителя предприятия при нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, работающих по одной профессии (должности), выполняющих один вид работ (услуг). Объем и содержание инструктажа определяются в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Внеплановый инструктаж регистрируется в «Журнале регистрации инструктажа по охране труда» с указанием причины, вызвавшей его проведение.

5. **Целевой инструктаж** по охране труда (далее – целевой инструктаж) проводится при:

– выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие);

– ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

– производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

– проведении экскурсий на предприятии.

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, отдела, цеха, участка, бюро, мастер, прораб и другие должностные лица).

Инструктаж по охране труда завершается проверкой знаний устным опросом, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа подтверждается подписями лиц, проводивших и прошедших инструктаж, в «Журнале регистрации инструктажа по охране труда».

Допускается регистрация целевого инструктажа в отдельном журнале. В случае проведения целевого инструктажа с лицами, выполняющими работы по наряду-допуску, отметка о его проведении производится в наряде-допуске.

Журналы регистрации вводного инструктажа по охране труда и регистрации инструктажа по охране труда должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя отдела охраны труда и техники безопасности.

Срок хранения названных журналов десять лет с даты внесения последней записи (в подразделении, где они велись).

3. ВЫДАЧА МОЛОКА И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ.

Наниматель организует обеспечение работников молоком, лечебно-профилактическим питанием в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. N 260 "О бесплатном обеспечении работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 29, 5/10048) и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 марта 2002 г. N 34/12 "Об утверждении перечня вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов"

4. ГИГИЕНА ТРУДА И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА.

ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Личная гигиена работающего способствует предупреждению профессиональных заболеваний организма.

Каждый рабочий обязан выполнять требования санитарных норм, установленных для данного производства, в частности:

а) содержать в чистоте и порядке рабочее место и инструмент;

б) не мыть руки в масле, эмульсии, керосине, бензине и вытирать их обтирочным материалом, загрязненным стружкой, а также стирать спецодежду в бензине, керосине и различных растворителях – это опасно для здоровья и может привести к возгоранию;

в) правильно пользоваться санитарно-бытовыми устройствами, спецодеждой и индивидуальными средствами защиты; не хранить одежду на рабочем месте;

г) перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки с мылом и теплой водой;

д) соблюдать питьевой режим с учетом особенностей условий труда;

е) соблюдать рациональный режим труда и отдыха;

ж) при появлении температуры немедленно обращаться к врачу.

з) в запыленных и загазованных помещениях необходимо пользоваться респиратором;

и) при высоком уровне шума следует пользоваться наушниками и средствами защиты типа «Беруши»;

к) содержать в чистоте и исправном состоянии полагающуюся по нормам для данной профессии спецодежду, спец обувь и другие средства индивидуальной защиты;

л) рабочее место оператора должно быть оборудовано трапами или деревянными настилами. Если высота трапа более 0,5м трап должен быть изготовлен со ступеньками и на нем должно быть установлено ограждение на верхней площадке высотой 1 м;

При инфекционном заболевании спецодежда и обувь больного должны быть продезинфицированы, а индивидуальные защитные средства протерты спиртом.

Во избежание отравления, категорически запрещается применять этилированный бензин, бензол, антифриз, метанол для мытья рук или стирки спецодежды.

5. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Электротравма – повреждения, возникающие в результате воздействия электрического тока большой силы или разряда атмосферного электричества (молнии).

Основной причиной несчастных случаев, обусловленных действием электрического тока, являются нарушения правил техники безопасности при работе с бытовыми электроприборами и промышленными электроустановками. Большая часть поражений вызывается переменным током промышленной частоты (50 Гц). Электротравма возникает не только при непосредственном соприкосновении тела человека с источником тока, но и при дуговом контакте, когда человек находится вблизи от установки с напряжением более 1000 В, особенно в помещениях с высокой влажностью воздуха.

Электрический ток вызывает местные и общие нарушения в организме. Местные изменения проявляются ожогами ткани в местах выхода и входа электрического тока. В зависимости от состояния пораженного (влажная кожа, утомление, истощение и др.), силы и напряжения тока возможны различные местные проявления – от потери чувствительности до глубоких ожогов. При воздействии переменного тока силой 15 мА у пострадавшего возникают судороги (так называемый неотпускающий ток). В случае поражения током силой 25-50 мА наступает остановка дыхания. Из-за спазма голосовых связок пострадавший не может крикнуть и позвать на помощь. Если действие тока не прекращается, через несколько минут происходит остановка сердца в результате гипоксии и наступает смерть пострадавшего. Состояние пораженного в момент электротравмы может быть настолько тяжелым, что он внешне мало чем отличается от умершего: бледная кожа, широкие, не реагирующие на свет зрачки, отсутствие дыхания и пульса — «мнимая смерть». Местные повреждения при поражении молнией аналогичны повреждениям, наступающим при воздействии промышленного электричества. На коже часто появляются пятна темно-синего цвета, напоминающие разветвления дерева («знаки молнии»), что обусловлено расширением сосудов. При поражении молнией общие явления выражены значительнее. Характерно развитие параличей, глухота, немота и остановка дыхания.



Рис. 9.1. Отодвигание пострадавшего от источника электрического тока с помощью сухой палки.

Первая помощь. Одним из главных моментов при оказании первой помощи является немедленное прекращение действия электрического тока. Это достигается выключением тока (поворотом рубильника, выключателя, пробки, обрывом проводов), отведением электрических проводов от пострадавшего (сухой веревкой, палкой), заземлением или шунтированием проводов (соединить между собой два токоведущих провода). Прикосновение к пострадавшему незащищенными руками при не отключенном электрическом токе опасно. Отделив пострадавшего от проводов (рис. 9.1.), необходимо тщательно осмотреть его. Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах.

При повреждениях, сопровождающихся легкими общими явлениями (обморок, кратковременная потеря сознания, головокружение, головная боль, боли в области сердца), первая помощь заключается в создании покоя и доставке больного в лечебное учреждение. Необходимо помнить, что общее состояние пострадавшего может резко и внезапно ухудшиться в ближайшие часы после травмы: возникают нарушения кровоснабжения мышцы сердца, явления вторичного шока и т.д. Подобные состояния иногда наблюдаются даже у пораженного с самыми легкими общими проявлениями (головная боль, общая слабость); поэтому все лица, получившие электротравму, подлежат госпитализации. В качестве первой помощи могут быть даны болеутоляющие (0,25 г амидопирина, 0,25 г анальгина), успокаивающие (микстура Бехтерева, настойка валерианы), сердечные средства (капли Зеленина и др.).

При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся расстройством или остановкой дыхания, развитием состояния «мнимой смерти», единственно действенной мерой первой помощи является немедленное проведение искусственного дыхания, иногда в течение нескольких часов подряд. При работающем сердце искусственное дыхание быстро улучшает состояние больного, кожный покров приобретает естественную окраску, появляется пульс, начинает определяться артериальное давление. Наиболее эффективно искусственное дыхание рот в рот (16-20 вдохов в минуту).

После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть.

В случаях, когда неосторожный контакт с электропроводом произошел в труднодоступном месте - на вышке электропередачи, на столбе - необходимо начать оказание помощи с искусственного дыхания, а при остановке сердца - нанести 1-2 удара по грудине в область сердца и принять меры для скорейшего опускания пострадавшего на землю, где можно проводить эффективную реанимацию.

Первая помощь при остановке сердца должна быть начата как можно раньше, т. е. в первые 5 мин, когда еще продолжают жить клетки головного и спинного мозга. Помощь заключается в одновременном проведении искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Массаж сердца и искусственное дыхание рекомендуется продолжать до полного восстановления их функций или появления явных признаков смерти. По возможности массаж сердца следует сочетать с введением сердечных средств.

Пострадавшего транспортируют в положении лежа. Во время транспортировки следует обеспечить внимательное наблюдение за таким больным, т.к. в любое время у него может произойти остановка дыхания или сердечной деятельности, и

надо быть готовым в пути оказать быструю и эффективную помощь. При транспортировке в лечебное учреждение пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии или с не полностью восстановленным самостоятельным дыханием, прекращать искусственное дыхание нельзя.

Зарывать в землю пораженного молнией категорически недопускается! Закапывание в землю создает дополнительные неблагоприятные условия: ухудшает дыхание пострадавшего (если оно имелось), вызывает охлаждение, затрудняет кровообращение и, что особенно важно, затягивает время оказания действенной помощи.

Пострадавшие, у которых после удара молнией не наступила остановка сердца, имеют хорошие шансы на выживание. При одновременном поражении молнией нескольких человек, помощь необходимо оказывать вначале пострадавшим, находящимся в состоянии клинической смерти, а уж затем другим, у которых признаки жизни сохранились.

Профилактика поражения молнией: при сильной грозе отключить телевизор, радио, прекратить телефонные разговоры, закрыть окна. Нельзя находиться на открытой местности или укрываться под одиноко стоящими деревьями, стоять вблизи мачт, столбов.

6. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УШИБАХ, РАСТЯЖЕНИЯХ И ПЕРЕЛОМАХ

Ушиб – закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их структуры. Обычно возникает в результате удара тупым предметом или при падении. Чаще повреждаются поверхностно расположенные ткани (кожа, подкожная клетчатка, мышцы и надкостница). Особенно страдают при сильном ударе мягкие ткани, придавливаемые в момент травмы к костям. В результате ушиба голени в области передневнутренней ее поверхности, где кожа и подкожная клетчатка прилежат к кости, возможно омертвение кожи и ее последующее отторжение. При ударах по малозащищенным мягкими тканями костям наступают не только очень болезненные ушибы надкостницы с ее отслоением, но и повреждения костей (трещины и переломы).

Первая помощь. При оказании первой помощи пострадавшим с ушибами, если есть хоть малейшее подозрение на более тяжелую травму (перелом, вывих, повреждение внутренних органов и т.п.), ее объем должен соответствовать тяжести предполагаемого повреждения. При нарушении целости кожи накладывают стерильную повязку. В случаях отслоения кожи, при множественных ушибах, ушибах суставов, внутренних органов проводят транспортную иммобилизацию и доставляют пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. При нарушении функции дыхания и сердечной деятельности безотлагательно на месте происшествия начинают искусственное дыхание и массаж сердца. Одновременно вызывают скорую медицинскую помощь.

Уменьшению боли при небольших ушибах мягких тканей способствует местное применение холода: на поврежденное место направляют струю холодной воды,

прикладывают к нему пузырь или грелку со льдом или делают холодные примочки. Рекомендуется сразу после травмы наложить давящую повязку на место ушиба и создать покой, например при ушибе руки ее покой можно обеспечить с помощью косыночной повязки. При ушибах ноги ей придают возвышенное положение, в течение нескольких дней соблюдают щадящий режим нагрузки, а затем, по мере уменьшения боли и отека, постепенно его расширяют. Рассасыванию кровоподтека способствуют тепловые процедуры (грелка с теплой водой, теплые ванны и т.п.), согревающие компрессы, активные движения с нарастающей амплитудой в суставах, расположенных рядом с поврежденным местом, к которым можно приступать только через несколько дней после травмы.

Растяжения и разрывы связок, сухожилий, мышц относятся к часто встречающимся повреждениям опорно-двигательного аппарата. Характерным признаком разрыва или растяжения является нарушение двигательной функции сустава, который укрепляется соответствующей связкой, или мышцы, если повреждается она сама, либо ее сухожилие.

При повреждении связки страдают расположенные рядом с ней питающие кровеносные сосуды. В результате этого образуется большее или меньшее кровоизлияние в окружающие ткани.



Рис. 5.1. Полиэтиленовый пакет со льдом, наложенный на голеностопный сустав при растяжении связок

Первая помощь. При растяжении, разрыве связок поврежденному суставу прежде всего необходимо обеспечить покой, наложить тугую повязку и для уменьшения боли прикладывать холодный компресс (рис. 5.1.) на протяжении 12-24 часов, затем перейти на тепло и согревающие компрессы.

Вывих – стойкое смещение суставных концов костей, которое вызывает нарушение функции сустава.

В большинстве случаев вывих является тяжелой травмой, которая иногда угрожает жизни пострадавшего. Так, при вывихе в шейном отделе позвоночника в результате сдавления спинного мозга возможны паралич мышц рук, ног и туловища, расстройства дыхания и сердечной деятельности.

Основные признаки травматического вывиха: резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограничение.

Первая помощь. Оказывая первую помощь пострадавшему на месте происшествия, нельзя пытаться вправлять вывих, т.к. это часто вызывает дополнительную травму. Необходимо обеспечить покой поврежденному суставу путем его обездвиживания (Иммобилизация, рис. 5.2.). Необходимо приложить к нему холод (пузырь со льдом или холодной водой). При открытом В. на рану предварительно накладывают стерильную повязку. Нельзя применять согреваю-

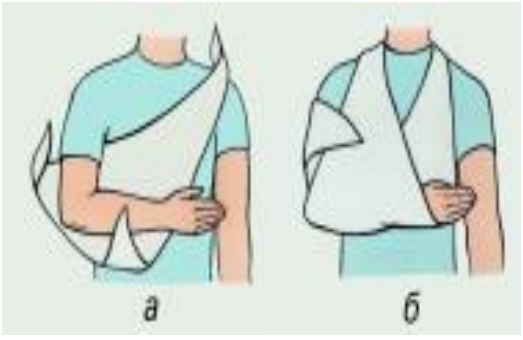


Рис. 5.2. Иммобилизация верхней конечности при повреждении (вывихе) плечевого сустава с помощью косынки:

щие компрессы. Вправить вывих должен а, б — этапы иммобилизации.
врач в первые часы после травмы.

Переломы – повреждения костей, которые сопровождаются нарушением ее целости. При переломах одновременно с повреждением кости нарушается целость окружающих мягких тканей, могут травмироваться расположенные рядом мышцы, сосуды, нервы и др. При сопутствующем перелому повреждении кожи и наличии раны перелом называют открытым, а если кожа цела – закрытым.

Первая помощь. При оказании первой помощи ни в коем случае не следует пытаться сопоставить отломки кости – устранить изменение формы конечности (искривление) при закрытом переломе или вправить вышедшую наружу кость при открытом переломе.



Рис. 5.3. Иммобилизация пострадавшего при ранении в грудь.

Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. Предварительно необходимо обеспечить надежную транспортную иммобилизацию, а при открытом переломе еще и наложить на рану стерильную повязку. В случае сильного кровотечения необходимо принять меры к его остановке, например с помощью жгута кровоостанавливающего.

Если на период транспортировки нужно утеплить пострадавшего, то желательно поврежденную конечность просто укутать или оставить под наброшенной сверху одеждой (руку под пальто и т.п.). При необходимости раздеть пострадавшего (это можно делать только в тех случаях, когда нет опасности сместить отломки), сначала снимают одежду со здоровой стороны, а затем на стороне повреждения; одевают в обратной последовательности. Переносить пострадавшего с переломом можно только на небольшие расстояния и лучше на носилках.

7. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

При отравлении промышленными газами.

Первая доврачебная помощь при отравлении легкой и средней степени будет существенно отличаться от помощи при отравлениях тяжелой степени тем, что её не следует начинать с проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. В указанной ситуации, если у пострадавшего будут налицо все признаки жизни в виде дыхания, сердцебиения, реакции зрачков на свет, но сознание нарушено (заторможено, подавлено), помощь необходимо оказывать в следующей последовательности:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение. Не теряя драгоценного времени, побыстрее оценить состояние пострадавшего по признакам жизни.

в) Убедившись в наличии самостоятельного дыхания, даже неглубокого, и нащупав пульс на сонной артерии, пострадавшему дают понюхать нашатырный спирт (есть в любой аптечке) и протирают виски. Процедуру можно повторить, однако следует опасаться рвотного рефлекса, а при появлении внезапной рвоты – голову пострадавшего резко поворачивают набок. Рвота – первый благоприятный признак в улучшении состояния пострадавшего.

г) Только на фоне восстановленного сознания, когда пострадавший будет вступать в контакт с окружающими, и выполнять простейшие команды ("откройте глаза", "поднимите руку") можно будет дать ему выпить жидкости в виде горячего чая, молока, слабощелочную воду (1/2 чайной ложки питьевой соды на стакан воды).

д) Промыть при необходимости глаза пострадавшему 1-2% раствором питьевой соды или раствором крепкого чая.

е) До приезда медицинских работников, пострадавшему следует придать возвышенное или полусидящее положение для профилактики осложнения в виде токсического отека легких.

При отравлениях тяжелой степени следует предпринять такие меры, как:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение.

в) Придать пострадавшему соответствующее положение: уложить на твердую поверхность, подложив под лопатки валик из одежды.

г) Произвести искусственную вентиляцию легких.

д) При появлении признаков самостоятельного дыхания продолжать ИВЛ до тех пор, пока число самостоятельных дыханий не будет соответствовать 12-15 раз в минуту. Далее аналогично случаю отравления легкой степени.

При отравлении метанолом.

а) Тщательное промывание желудка. Для этого используют 8-10 литров воды с добавлением 100-200 г. пищевой соды.

б) После промывания дают внутрь 2-3 столовые ложки слегка размельченного активированного угля или любое обволакивающее средство - молоко, яичный белок, кисель, рисовый отвар.

При отравлении одорантом (этилмеркаптаном).

При обнаружении первых признаков отравления одорантом пострадавший должен быть немедленно удален из опасной зоны на свежий воздух или в проветриваемое помещение, вызвать медработника.

Пострадавшему необходимо обеспечить удобную позу (лежа) и свободу дыхания.

При легких ингаляционных отравлениях – свежий воздух, покой, тепло, крепкий чай или кофе.

При потере сознания обеспечить вдыхание нашатырного спирта (на ватке).

При попадании в глаза – промывать пораженный глаз в течение 20 минут слегка теплой водой, стараясь не попасть загрязненной водой в «чистый» глаз.

При раздражении слизистой глаз, полости рта и носа – обильно промыть 2-х % раствором соды, закапать в глаз 0,5 % раствор дикаина, в нос несколько капель 0,05 % нафтизина.

При попадании на кожу снять загрязненную одежду, пораженный участок кожи тщательно обмыть теплой водой с мылом, смазать дерматоловой мазью.

При заглатывании – прополоскать рот водой. Дать выпить 250-300 мл воды. Рвоту не вызывать, но если была самопроизвольная рвота, дать повторно выпить воду.

8. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ТРАВМЕ ГЛАЗ.

1. При отравлении промышленными газами:

Промыть при необходимости глаза пострадавшему 1-2% раствором питьевой соды или раствором крепкого чая.

2. При отравлении одорантом (этилмеркаптаном).

При попадании в глаза – промывать пораженный глаз в течение 20 минут слегка теплой водой, стараясь не попасть загрязненной водой в «чистый» глаз.

При раздражении слизистой глаз, полости рта и носа – обильно промыть 2-х % раствором соды, закапать в глаз 0,5 % раствор дикаина, в нос несколько капель 0,05 % нафтизина.

9. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

Ожоги – повреждение тканей, возникающее под действием высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей или ионизирующего излучения. Соответственно различают термические, электрические, химические и лучевые ожоги. Термические ожоги встречаются наиболее часто, на них приходится 90-95% всех ожогов.

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения тканей. В зависимости от глубины поражения различают четыре степени ожогов. Поверхностные ожоги (I, II степеней) при благоприятных условиях заживают самостоятельно. Глубокие ожогов (III и IV степени) поражают кроме кожи и глубоколежащие ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка кожи. У большинства пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов различных степеней.

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних дыхательных путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Вдыхаемый дым может содержать азотную или азотистую кислоты, а при сгорании пластика — фосген и газообразную гидроциановую кислоту. Такой дым ядовит, он вызывает химический ожог и отек легких. При пожарах в закрытом помещении у пострадавших всегда следует подозревать поражение легких. Ожог верхних дыхательных путей и повреждение легких приводят к нарушению доставки кислорода к тканям организма (гипоксии). У взрослых гипоксия проявляется беспокойством, бледностью кожи, у детей – выраженным страхом, плаксивостью, иногда возникают спастическое сокращение мышц и судороги. Гипоксия является причиной многих смертельных исходов при пожарах в помещениях.

Первая помощь состоит в прекращении действия поражающего фактора. При ожогах пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны пожара; при ожогах горячими жидкостями или расплавленным металлом – быстро удалить одежду с области ожогов. Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или орошением хлорэтилом. При химических ожогах (кроме ожогов негашеной известью) пораженную поверхность как можно быстрее обильно промывают водой из-под крана. В случае пропитывания химически активным веществом одежды нужно стремиться быстро удалить ее. Абсолютно противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах. С целью обезболивания пострадавшему дают анальгин (пенталгин, темпалгин, седалгин). При больших ожогах пострадавший принимает 2-3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 1 таблетку димедрола. До прибытия врача дают пить горячий чай и кофе, щелочную минеральную воду (500-2000 мл) или следующие растворы: I раствор – гидрокарбонат натрия (пищевая сода) 1/2 чайн. л., хлорид натрия (поваренная соль) 1 чайн. л. на 1 л воды; II раствор – чай, на 1 л которого добавляют 1 чайн. л. поваренной соли и 2/3 чайн. л. гидрокарбоната или цитрата натрия. На обожженные поверхности после обработки их 70% этиловым спиртом или водкой накладывают асептические повязки. При обширных ожогах пострадавшего завертывают в чистую ткань или простыню и немедленно доставляют в больницу. Наложение в домашних условиях на ожоговую поверхность сразу после ожога различных мазей или рыбьего жира не оправданы, т.к. они сильно загрязняют рану, затрудняют ее дальнейшую обработку и определение глубины поражения. Для местного лечения ожогов лучше применять многокомпонентные аэрозоли (левовинизоль, олазоль, ливиан, пантенол), эффективно также использование настоя травы зверобоя.

10.ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПО ПРИБЫТИИ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

17. Руководитель (должностное лицо) объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

17.1. проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения, ДПД. Направить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

17.2. до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:

- организовать эвакуацию людей, принять меры по предотвращению паники;
- вызвать при необходимости к месту пожара медицинскую помощь, а также аварийные службы;
- организовать с помощью членов ДПД и других работников тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;
- проверить включение в работу ТСППЗ;
- организовать отключение электроэнергии от потребителей без отключения ТСППЗ, остановку транспортирующих устройств, агрегатов, емкостных сооружений, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей;
- обеспечить по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений доступ в помещения согласно указаниям руководителя тушения пожара.

18. По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (должностное лицо) объекта обязан сообщить руководителю тушения пожара сведения о месте пожара, наличии в помещениях людей, нуждающихся в помощи, а также о людях, занятых ликвидацией очагов горения, наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом под давлением, ЛВЖ, ГЖ и о мерах, предпринятых по ликвидации пожара.

11.ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА, ЗАПАХА ГАРИ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОЖАРА.

20.2.5 В случае появления дыма или постороннего запаха со стороны оборудования необходимо немедленно отключить станок, покинуть рабочую зону и сообщить о случае руководству и обслуживающему персоналу, а к оборудованию не приближаться до выветривания вредных дымов с помощью соответствующей вентиляции.

20.3 Во всех случаях аварии с оборудованием или происшедшей травмой оказать первую помощь пострадавшему, обратится за помощью в медпункт, сохранять обстановку, при которой они произошли, и сообщить немедленно о случившемся администрации цеха (участка). При отсутствии представителей администрации в этот момент сообщить о случившемся рядом работающему товарищу.

В случае пожара необходимо отключить электрооборудование, вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону «101», сообщить о пожаре руководителю работ и принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

12.ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА, ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ДРУГИМИ РАБОТНИКАМИ ИЛИ СТАВШЕГО СВИДЕТЕЛЕМ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.

При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
- сообщить о происшествии непосредственному руководителю;
- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

13.ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.

Безопасность труда на производстве в значительной степени определяется соблюдением работниками **трудовой и производственной дисциплины**.

Под производственной дисциплиной следует понимать выполнение работником установленных технологических правил и производственных инструкций, правил обращения со станками, машинами, механизмами.

Трудовая дисциплина состоит в обязательном для всех работников подчинении установленному трудовому распорядку и надлежащем выполнении своих обязанностей.

Трудовой распорядок, согласно ст. 193 ТК РБ, для работников определяется:

1) правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, соглашениями, положениями и инструкциями по охране труда и другими локальными нормативными правовыми актами;
2) штатным расписанием;
3) должностными инструкциями работников;
4) графиками работ (сменности);
5) графиками отпусков.

Локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок, не могут ухудшать положение работников по сравнению с ТК и иными актами законодательства, регулирующими соответствующие отношения в социально-трудовой

сфере.

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.

14.ДЛЯ КАКИХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ НАНИМАТЕЛЬ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ.

При выполнении работ с вредными и опасными условиями труда, показателей тяжести и напряженности.

Статья 228. Медицинские осмотры и освидетельствование некоторых категорий работников

Для обеспечения безопасности труда и предупреждения профессиональных заболеваний, а также в целях охраны здоровья работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) обязательные медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры при ухудшении состояния здоровья.

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников устанавливается республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в области здравоохранения, по согласованию с республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в области труда.

Работники, занятые на работах с повышенной опасностью, проходят предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Перечень работ (профессий), при выполнении которых требуются предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, порядок проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работников, а также порядок проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работников устанавливаются республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в области труда, и республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в области здравоохранения.

Наниматель обязан организовать проведение медицинских осмотров в установленном законодательством порядке.

Расходы по проведению медицинских осмотров работников несет наниматель.

На время прохождения предусмотренных настоящей статьей медицинских осмотров за работником сохраняются его место работы (должность) и средний заработок.

278. Работающие во вредных и (или) опасных условиях труда должны проходить предварительные, периодические и внеочередные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством.

279. Организация прохождения медицинского осмотра работающих возлагается на нанимателя в порядке, установленном законодательством.

15.КАКИЕ ВРЕДНЫЕ И (ИЛИ) ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ МОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАБОТНИКА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

В процессе работы могут возникать опасные и вредные производственные факторы, действующие на работника:

• Движущиеся и вращающиеся части оборудования;
• Перемещающиеся заготовки;
• Повышенная запыленность и загазованность;
• Повышенная или пониженная температура рабочей зоны;
• Повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
• Недостаточное освещение рабочей зоны;
• Детали, имеющие заусенцы, забоины, острые кромки;
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

16.КАКИЕ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ К РАБОТНИКУ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

Статья 197. Дисциплинарный проступок

За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) устанавливается дисциплинарная ответственность (статьи 198 - 204).

Статья 198. Меры дисциплинарного взыскания

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение.

Совету Министров Республики Беларусь, республиканским и местным органам государственного управления, другим государственным органам и организациям обеспечивать безусловное и немедленное расторжение контрактов с работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, повлекшее увечье или

смерть, за причинение государству, юридическим или физическим лицам имущественного ущерба, распитие спиртных напитков в рабочее время или по месту работы, а с руководителями - за необеспечение должной трудовой дисциплины подчиненных, сокрытие фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо за непривлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством (подпункт 1.4 пункта 1 Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 N 1).

Для отдельных категорий работников с особым характером труда могут предусматриваться также и другие меры дисциплинарного взыскания (статья 204).

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве.

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашением, иными локальными нормативными правовыми актами.

17.КАКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИЛИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕГО РАЗВИТИЯ.

Первичные средства пожаротушения

278. На случай возникновения пожара здания, сооружения и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

279. Виды, количество и порядок размещения первичных средств пожаротушения регламентированы «Нормами обеспечения первичными средствами пожаротушения».

Примечание:

1. Углекислотные огнетушители допускается заменять аэрозольными или порошковыми.

2. Бочки с водой устанавливаются в помещениях при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода.

3. В местах сосредоточения дорогостоящей аппаратуры и оборудования количество средств пожаротушения должно быть увеличено на 50%.

4. Необходимое количество первичных средств пожаротушения рассчитывается по каждому этажу и помещению. При этом на этаже должно быть не менее 2-х огнетушителей.

280. Первичные средства пожаротушения, находящиеся в производственных, складских и административно-бытовых помещениях, сооружениях и установках пе-

редаются на сохранность начальникам цехов, другим должностным лицам соответствующих структурных подразделений цеха.

281. Контроль за содержанием и готовностью к действию первичных средств пожаротушения должны осуществлять назначенные ответственные лица цеха, члены добровольной пожарной дружины.

282. Переносные огнетушители должны размещаться на расстоянии не менее 1,2м от проема двери и на высоте не более 1,5м от уровня пола, считая от низа огнетушителя. Допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах, конструкция которых должна позволять визуально определить тип огнетушителя и обеспечить свободный доступ к нему.

283. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и других помещениях, а также на территории должны устанавливаться, как правило, специальные пожарные посты (щиты).

284. На пожарных постах (щитах) должны быть размещены только те первичные средства пожаротушения, которые могут применяться в данном помещении, сооружении, установке. Средства пожаротушения и пожарные посты должны быть окрашены в соответствующие цвета по ГОСТ 12.4.026.

285. Запорная арматура (краны, клапаны, крышки горловин) огнетушителей должна быть опломбирована. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами должны быть изъяты для проверки и перезарядки.

286. Пенные огнетушители всех типов, расположенные на улице или в не отапливаемом помещении, до наступления отрицательных температур должны быть перенесены в отапливаемое помещение, а на их месте установлены знаки с указанием их нового места нахождения.

287. Ящики для песка должны иметь объем 0,5м³; 1,0м³; 3,0м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание в него влаги. Перед заполнением ящика песок должен быть просеян и просушен. Песок следует один раз в 10 дней осматривать и при увлажнении и комковании просушивать.

288. Полотно, кошма должны иметь размеры 1х1; 2х1,5; 2х2м, их следует хранить в металлических, пластмассовых футлярах с крышками, периодически, но не реже одного раза в месяц просушивать и очищать от пыли.

18.КАКИЕ РАБОТЫ ОТНОСЯТСЯ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ.

Согласно Инструкции № 203 по охране труда при работе на высоте:

К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденного перепада по высоте 1,3 м и более.

4. К выполнению работ на высоте допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, соблюдение которых входит в их квалификационные (должностные) обязанности.

19.КАКИМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ПРИСВАИВАЕТСЯ ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ I.

Всем, при вводном инструктаже.

20.КТО ОБЯЗАН ПРОХОДИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственно руководителем работ перед допуском к работе в цехе или на участке для всех вновь принятых рабочих, а также переведенных из другого цеха, с одной работы на другую, в том числе и в случаях, когда рабочему предоставляется другая работа.

21.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В.

Нет ответа (даже с охраны труда Старченко Василий Леонидович)

22.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В И ВЫШЕ.

Нет ответа (даже с охраны труда Старченко Василий Леонидович)

23.НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЧИСЛУ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.

Несчастный случай оформляется актом **о непроизводственном несчастном случае** формы НП, если повреждение здоровья, смерть потерпевшего:

1. произошли вследствие установленного судом или иными гос. органами **умысла потерпевшего** (совершение потерпевшим противоправных деяний, в том числе хищение и угон транспортных средств) **или умышленного причинения вреда своему здоровью** (попытка самоубийства, самоубийство, членовредительство и тому подобные деяния);
2. произошли при обстоятельствах, когда единственной причиной повреждения здоровья, смерти потерпевшего явилось **его нахождение в состоянии алкогольного опьянения** либо в состоянии, вызванном **потреблением наркотических средств**, психотропных веществ и т.п., подтвержденном документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения;

3. обусловлены исключительно **заболеванием потерпевшего, имеющимся у него до повреждения здоровья**, смерти, подтвержденным документом, выданным организацией здравоохранения;

4. произошли **не при исполнении им трудовых обязанностей, не при выполнении работы по заданию организации**, нанимателя, страхователя и д.р.

24.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Для операторов и наладчиков, работающих на участках с промышленными роботами и роботизированных технологических комплексах механической обработки № 127А

Общие требования по охране труда

1 К самостоятельной эксплуатации оборудования с ЧПУ и РТК допускаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, прошедшие техническое обучение, аттестованные квалификационной комиссией, изучившие техническую документацию на соответствующую модель станка и робота и прошедшие инструктаж по охране труда.

2 К работе на технологических участках с ПР допускаются лица, прошедшие специальное обучение по безопасному обслуживанию ПР и аттестованные квалификационной комиссией.

3 К самостоятельной работе по программированию, наладке, эксплуатации и ремонту ПР и РТК и участков допускаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья и получившие удостоверение на право обслуживания ПР, РТК и участков.

4 В процессе работы могут возникать опасные и вредные производственные факторы, действующие на работника:

- Движущиеся и вращающиеся части оборудования;
- Перемещающиеся заготовки;
- Повышенная запыленность и загазованность;
- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны;
- Повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
- Недостаточное освещение рабочей зоны;
- Детали, имеющие заусенцы, забоины, острые кромки;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

4 Все, вновь поступающие на завод, должны пройти в отделе охраны труда и техники безопасности вводный инструктаж и должны знать требования, изложенные в инструкции №46 по охране труда для работников завода.

5 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственно руководителем работ перед допуском к работе в цехе или на участке для всех вновь принятых рабочих, а также переведенных из другого цеха, с одной работы на другую, в том числе и в случаях, когда рабочему предоставляется другая работа.

6 Повторный инструктаж на рабочем месте производится с 1 по 5 число ежемесячно.

7 При изменении технологического процесса, оборудования, материалов и т.п., в результате которых изменяются условия работы, проводится внеочередной (внеплановый) инструктаж на рабочем месте.

8 О проведении инструктажа (вводного, первичного, повторного на рабочем месте, внеочередного) работник и его инструктирующий расписываются в журнале.

9 Начальник цеха (мастер участка) не должен допускать к самостоятельной работе работника, не прошедшего инструктаж и не имеющего практических навыков по безопасным приемам и методам выполнения порученной ему работы.

10 На территории предприятия, в цехах и на рабочих местах все работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Без разрешения администрации не разрешается посещать другие цеха и участки, преждевременно оставлять свое рабочее место.

11 Не разрешается без указания непосредственного руководителя (мастера) и его инструктажа производить не входящую в круг прямых обязанностей работу. Выполнять следует только ту работу, которая поручена администрацией.

12 Не разрешается загромождать установленных проходов и проездов как общих, так и на своем рабочем месте.

13 Не разрешается приносить на завод и употреблять в рабочее время спиртные напитки, наркотические и токсические средства, появляться на работе в нетрезвом состоянии, так-же курение в не установленных местах.

14 Во избежание наезда транспортных средств, получения травм от столкновения с выступающими за габариты транспорта элементов перевозимых грузов, *запрещается*:

• Хождение по проезжей части.

• Переходить дорогу в не установленных местах.

• При отсутствии обочин идти разрешается по краю левой стороны проезжей части, навстречу движению транспортных средств. При наличии бордюров уступить дорогу приближающему транспорту, зайдя за бордюр.

15 Работнику во избежание травмирования на производстве запрещается пользоваться наушниками от мобильных телефонов, плееров для прослушивания музыки и другой речевой информации во время работы на оборудовании, а также при передвижении по цехам и территории завода, поскольку это отвлекает внимание и значительно затрудняет слышимость:

• при подаче звуковых сигналов автотранспортом, грузоподъёмными механизмами и другим оборудованием;

• при возникновении посторонних шумов в работе оборудования;

• при привлечении внимания другими работником в случае возникновения опасности.

16 Работники должны быть обеспечены следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), согласно типовых и отраслевых норм:

17 Кроме того, работник должен применять плотно прилегающий головной убор, а также другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), в зависимости от выполняемой работы, согласно технологическому процессу.

18 Работник должен правильно применять предоставленные ему СИЗ, а при отсутствии необходимых СИЗ немедленно обратиться к руководителю участка (цеха).

19 Во избежание травмирования элементами подвесных, рельсовых конвейеров, рольгангов, а также в случае падения с них перемещаемых грузов запрещается переходить через них и под ними в не установленных местах, проходить, стоять и работать под поднятым грузом.

20 Во избежание поражения электрическим током *запрещается*:

• Прикасаться к токоведущим частям электрических устройств (контактам, патронам, электроприводам, кабелям, шинам и т.д.);

• Работать на оборудовании с открытыми дверьми электрических шкафов и ограждений рабочей зоны, магазина инструментов, рабочих органов;

• Работать при неисправных или отсутствующих блокирующих устройствах;

21 Быть внимательным и аккуратным во время работы. Не отвлекаться самому и не отвлекать других посторонними разговорами. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе, не вмешиваться в работу других рабочих, если это не поручено администрацией.

22 О замеченных неисправностях и недостатках на рабочем месте немедленно сообщить администрации, мастеру и без его разрешения к работе не приступать.

23 Во избежание создания аварийной ситуации, *запрещается*:

• Выполнять какие-либо работы на высоте более 1,3 м без инструктажа, разрешения мастера и специального наряда-допуска;

• Использовать электросеть оборудования для приготовления пищи. Принимать пищу у станка;

• Приступать к работе на станке, если на главном включателе висит плакат “НЕ ВКЛЮЧАТЬ-РЕМОНТ” или “НЕ ВКЛЮЧАТЬ- РАБОТАЮТ ЛЮДИ”;

24 Для обеспечения безопасности при работе с грузоподъемными механизмами следует руководствоваться требованиями инструкций №8 и №9:

• Пользоваться грузоподъемными механизмами разрешается только лицам не моложе 18-летнего возраста, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющим удостоверение на право выполнения стропальных и погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых с помощью подъёмно-транспортных механизмов управляемых с пола;

• Для подвешивания на крюк груза без предварительной обвязки (рамы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или другой таре) или в тех случаях, когда груз захватывается полуавтоматическими захватными устройствами, могут допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии оператора кранов управляемых с пола. К этим рабочим должны предъявляться те же требования, что и к стропальщикам;

• Для подъема, установки и снятия детали со станка следует применять грузозахватные приспособления, предусмотренные технологическим процессом.

• При пользовании грузоподъемными механизмами обязательно одевать защитную каску, рукавицы;

25 При уборке станка и рабочего места необходимо:

• Быть одетым в спецодежду, спец обувь, на руках одеты рукавицы. Если стружка сливная и может с пружинить, дополнительно одеть защитный щиток или очки, пользоваться крючками для удаления стружки;

• Приступать к удалению стружки только после полной остановки всех рабочих органов станка, используя инвентарь указанный в технологической документации. Вне рабочей зоны допускается производить удаление стружки в процессе работы станка;

26 Для обеспечения пожарной и взрывобезопасности следует руководствоваться инструкцией №99:

• Не допускается разжигать открытый огонь в местах хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов со сжатыми газами, резинотехнических изделий, возле ацетиленовых генераторов и вентиляционных систем;

• При пожаре отключить электропитание оборудования, принять меры к тушению, позвонить по тел. 01 (внутренний) и по тел.101 городской;

27 Во всех случаях аварии с оборудованием или происшедшей травме, отключить электропитание оборудования, оказать первую помощь пострадавшему, обратится за помощью в медпункт, сохранить обстановку, при которой они произошли, и сообщить немедленно о случившемся администрации цеха, участка, рядом работающему товарищу.

28 Заметив нарушение правил охраны труда другим рабочим не оставаться безучастными, а предупреждать его о необходимости соблюдения требований охраны труда.

29 Следует строго соблюдать правила промсанитарии и гигиены:

• Не разрешается мыть руки в эмульсии, керосине, бензине и вытирать их обтирочным материалом, загрязненным стружкой, а также стирать спецодежду в бензине, керосине и различных растворителях – это опасно для здоровья и может привести к возгоранию;

• В запыленных и загазованных помещениях необходимо пользоваться респиратором;

• При высоком уровне шума следует пользоваться наушниками и средствами защиты типа «Беруши»;

• Содержать в чистоте и исправном состоянии полагающуюся по нормам для данной профессии спецодежду, спец обувь и другие средства индивидуальной защиты;

• Рабочее место оператора должно быть оборудовано трапами или деревянными настилами. Если высота трапа более 0,5м трап должен быть изготовлен со ступеньками и на нем должно быть установлено ограждение на верхней площадке высотой 1 м;

30 Контроль за исправностью оборудования, средствами защиты, соблюдением работающими правил охраны труда осуществляется инженерно-техническим персоналом цеха и обслуживающими службами завода.

31 Работая с подручным или учеником, обучать его безопасным приемам работы и следить за их выполнением.

32 Несоблюдение инструкции по охране труда является нарушением трудовой и технологической дисциплины, правил внутреннего распорядка. Лица, допустившие нарушения требований настоящей инструкции, привлекаются к дисциплинар-

ной, административной, уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством республики Беларусь.

25.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Статья 232. Обязанности работника по охране труда

Работник обязан:

1) соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

2) выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, должностными обязанностями и правилами внутреннего трудового распорядка;

3) использовать и правильно применять предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное уполномоченное должностное лицо нанимателя;

4) проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

5) оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

6) немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

26.ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОАО «БЕЛАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Основными причинами производственного травматизма являются:

- необученность работающих, незнание ими безопасных приемов и методов труда;
- отсутствие контроля (недостаточный контроль) за соблюдением требований безопасности работающими;
- эксплуатация неисправного оборудования, инструментов, средств защиты;

– конструктивные недостатки, ненадежность оборудования, машин, механизмов, инструмента и приспособлений;
– ненадлежащее выполнение руководителями и специалистами своих обязанностей по охране труда;
– нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, требований правил, норм и инструкций по ОТ и др.

Причины несчастных случаев на производстве принято **подразделять** на:

– организационные (проведение обучения, инструктажа и т.п.);
– технические (конструктивные недостатки оборудования, несовершенство ТП, средств защиты и сигнализации и т.п.);
– санитарно-гигиенические (повыш. уровня шума, вибрации, наличие вредных излучений, недостаточности освещенности раб. мест и т.п.);
– психофизиологические (физ. перегрузки, нервно-эмоциональное перенапряжение, неудовлетворительный психологический климат в коллективе и т.п.).

27.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

ГЛАВА 3
Требования охраны труда при выполнении работы

17 При установке деталей на станок:

17.1 Проверить исправность и техническое состояние подъемных устройств и съемно-грузозахватных приспособлений (СГП).

17.2 Не допускается использование грузоподъемных устройств с явными признаками износа или наличии повреждений подвижных частей.

17.3 Устанавливать и снимать детали со станка, кантовать их только в соответствии с технологической документацией.

17.4 Деталь, установленную на станок с помощью грузоподъемных механизмов, освобождать от строп, чалочных приспособлений только после надежной установки и закрепления ее в приспособлении или в патроне станка.

17.5 Устанавливать тяжелые патроны, планшайбы (весом более 16 кг) на станок и снимать только с помощью грузоподъемных механизмов и специальных грузозахватных приспособлений, используя при необходимости соответствующие рым-болты.

17.6 При установке детали на станок оператор или наладчик не должен находиться между деталью и станком или под грузом.

17.7 Не пользоваться зажимными приспособлениями с механическими повреждениями и изношенными рабочими поверхностями кулачков, опор, прижимов и элементов их крепления.

17.8 Отрегулировать давление в пневмо- и гидросистемах патрона, задней бабки в соответствии с технологической документацией.

17.9 При установке детали в патроне с поджимом задним центром следить за тем чтобы рука не находилась между зажимными элементами.

17.10 После установки детали на станке проверить отсутствие инструмента и посторонних предметов в рабочей зоне станка.

18 При работе на станке:

18.1 Во избежание травмирования перемещающимися или вращающимися частями станка или инструментом запрещается:

18.1.1 Работать на станке в рукавицах или перчатках, кроме случаев оговоренных в технологической документации.

18.1.2 Охлаждать режущий инструмент мокрой ветошью или щетками.

18.1.3 Производить замеры, настройку и регулировку на станке.

18.2 Во избежание ранения рук заусенцами, быть внимательным и осторожным при установке, снятии, укладке, переносе, измерении деталей, зачистке заусенцев.

18.3 Перед началом обработки каждой детали проверить выход движущихся узлов станка в исходное положение.

18.4 На станках, оснащенных подвижной в горизонтально и/или вертикально управляемой рабочей площадкой, необходимо соблюдать правила и требования руководства по эксплуатации:

18.4.1 Двери площадки управления, выходящие в нее должны быть закрыты, а в автоматическом цикле - заблокированы.

18.4.2 Во избежание падения с площадки управления ее наружные двери должны быть закрыты, но не заблокированы для обеспечения аварийной само эвакуации работающих, если не указанно иное в документации к оборудованию.

18.4.3 Не нагружать площадку станка грузом, максимальный вес которого указан в технической документации (см. табличку, закрепленную на ограждении площадки).

18.4.4 Открывать двери разрешается только в крайнем нижнем положении площадки после полной остановки всех перемещений рабочих органов и вращающихся частей станка и деталей.

18.4.5 Не разрешается перемещать площадку, если на ней находится более двух человек.

18.5 Перед пуском в работу стола (шпинделя) и перед включением режима “АВТОМАТ” убедиться в надежности крепления приспособления и детали.

18.6 Во время работы станка не разрешается находиться в зоне работы вращающихся или перемещающихся частей станка, инструментального магазина, устройства автоматической смены инструмента (АСИ), в зоне обработки детали.

18.7 Во избежание тяжелых последствий для работающих и оборудования при аварийных ситуациях во время работы станка в режиме «АВТОМАТ» *запрещается*:

18.7.1 Отключать блокировочные устройства станка.

18.7.2 Находится в рабочей зоне, зоне ограждения и в зоне АСИ до полного останова всех движущихся механизмов станка.

18.7.3 Проводить уборку механизмов станка (в т.ч. АСИ).

18.7.4 Брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, производить ремонтные работы.

18.7.5 Покидать рабочее место на расстояние, не позволяющее поддерживать визуальный и слуховой контакт со станком.

18.7.6 Допускать нахождение посторонних лиц в рабочей зоне станка.

18.7.7 Останавливать вращающееся по инерции части станка руками или иными предметами для ускорения остановки.

18.8 Крепить детали, инструмент, приспособления допускается только инструментом указанным в технологической документации.

18.9 Смену режущего инструмента производить только после полной остановки всех вращающихся и перемещающихся частей станка.

18.10 Следить за работой конвейеров для уборки стружки и степенью наполнения контейнеров для накопления стружки. Своевременно устранять сбои в работе конвейеров и освобождать контейнеры от стружки.

18.11 Следить за работой гидросистем, пневмосистем, станции СОЖ, уровнями рабочей жидкости в них и требуемыми уровнями давления. Своевременно менять фильтрующие элементы. Использовать марки рабочих жидкостей согласно технической и технологической документации. Полную замену СОЖ с обязательной очисткой системы охлаждения станка производить один раз в месяц независимо от того работал станок или нет. Обязательную замену СОЖ с очисткой системы охлаждения независимо от графика, производить в случае расслаивания СОЖ, сплошной коррозии деталей или станка.

18.12 При работе на станках управляемыми раздельно от двух пультов управления рабочими органами, операторы и наладчики должны находится в зоне прямой видимости и слышимости друг от друга и станка. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо немедленно нажать кнопку аварийного отключения «СТОП» станка.

18.13 Не допускать длительной работы станка в режиме критических нагрузок. При возникновении таких ситуаций произвести немедленное отключение оборудования и сообщить руководству и обслуживающему персоналу.

18.14 Не допускать вдыхания вредных испарений и дымов образовавшихся в результате работы оборудования. Доступ в рабочую зону осуществлять только после того как вредные испарения и дымы будут выветрены соответствующей вентиляцией из рабочей зоны оборудования.

28.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ.

Требования по охране труда перед началом работы

13 *Подготовка оператором, наладчиком, рабочего места и средств индивидуальной защиты к работе*:

13.1 Удалить детали, заготовки, инструмент и другие предметы находящиеся в зоне действия движущихся узлов и частей станка (паллет, столов, магазин инструмента и т.п.) за ограждение или габариты рабочей зоны станка и оператора.

13.2 Проверить наличие и исправность решёток, трапов и ограждений.

13.3 Убедиться, что в рабочей зоне и на рабочем месте отсутствуют посторонние люди.

13.4 Одеть спецодежду, предусмотренную нормами, застегнуть обшлаги рукавов, застегнуть все пуговицы, заправить одежду так, чтобы не было развивающихся концов одежды, надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы. Не разрешается работать с цепочками, кольцами, не убранными концами галстуков, косынок, или платка так, чтобы они не могли быть захвачены движущимися и вращающимися механизмами, деталями. Одеть защитные очки или защитный щиток. В случае использования подъемно-транспортных механизмов одеть защитную каску. Во избежание несчастного случая не допускается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках и др.).

13.5 В целях предупреждения кожных заболеваний рук при применении на станках смазывающе-охлаждающих масел и жидкостей перед началом работы смазать руки специальными пастами и мазями.

13.6 Убедиться, что в рабочей зоне станка и на рабочем месте отсутствуют посторонние люди.

14 *Требования безопасности при подготовке станка к работе:*

14.1 Убедиться визуально в наличии и исправности заземления, отсутствии повреждения изоляции электрических проводов.

14.2 Убедиться в наличии и исправности блокировочных устройств ограждения рабочей зоны, автоматической смены инструмента (АСИ), автоматической смены паллет (АСП).

14.3 Проверить целостность трубопроводов.

14.4 Убедится в отсутствии внешних повреждений электрических, механических, гидравлических и др. устройств, механизмов, шкафов и пультов станка.

14.5 Проверить правильность положения механизмов устройства автоматической смены инструмента (АСИ).

14.6 Проверить наличие и уровень смазки коробок скоростей, шпинделей, лубрикаторов смазки направляющих. При необходимости дополнить смазочные емкости согласно карте смазки согласно инструкции по эксплуатации станка.

14.7 Проверить правильность и надежность закрепления кулачков, конечных выключателей перемещения суппортов, траверс, столов и др., перемещающихся по программе, механизмов станка.

14.8 Отрегулировать местное освещение. Проверить арматуру и лампу местного освещения. Пользоваться местным освещением напряжением выше 36V запрещается.

14.9 Разместить резиновые рукава, кабели выносных пультов так, чтобы была исключена возможность их повреждения режущим инструментом, движущимися частями станка, заготовками, деталями, тарой, транспортом, а так-же должна быть исключена возможность случайного зацепления при обслуживании станка.

14.10 Проверить состояние органов управления и аварийного останова станка.

14.11 Включить станок в режиме « Ручное управление».

14.12 Вывести рабочие органы станка в исходное положение.

14.13 Проверить наличие необходимого давления в гидравлической и пневматической системах и установить их величину в соответствии с паспортными данными станка и технологической документацией.

14.14 Прогреть станок в холостом режиме, проверить работоспособность узлов и систем станка в течении 30 мин. На станках с системой подачи смазывающей охлаждающей жидкости (СОЖ) через шпиндель, должна быть обеспечена ее подача при 100% производительности станции СОЖ в течении всего времени прогрева.

14.15 На станках с двумя независимо управляемыми системами ЧПУ разрешается работать только при исправном предохранительном ограждении с заблокированным входом в рабочую зону и заблокированным входом/выходом к месту управления станком на площадке.

14.16 Рабочему при работе на оборудовании не разрешается:

14.16.1 Оставлять рабочую площадку не остановив работу оборудования, исключение составляет если иное указано в руководстве по эксплуатации оборудования.

14.16.2 Выходить в рабочую зону при работе оборудования.

14.16.3 Постоянно держать визуальный и слуховой контроль со вторым оператором, при возникновении аварийной ситуации аварийно завершить работу оборудования нажатием кнопки «СТОП» аварийного отключения станка.

14.17 При разработке управляющей программы (УП) наладчик должен учитывать возможность столкновения суппортов или шпинделей оборудования и учитывать это в программе.

15 При подготовке к работе системы числового программного управления (СЧПУ):

15.1 Проверить исправность и комплектность системы числового программного управления (системы ЧПУ), выносных пультов и устройств ввода-вывода, корректность загрузки программного обеспечения (ПО) при включении.

15.2 Произвести общий сброс информации перед вводом или вызовом новой управляющей программы (УП), выгрузить из оперативной памяти (ОП) всю, не требующуюся для выполнения конкретной операции, информацию.

15.3 В оперативную память устройства числового программного управления (УЧПУ или CNC) может быть загружена только одна управляющая программа из архива в соответствии с номером УП по технологической документации.

15.4 Загрузка УП возможна с картриджей, флоппи-дисков 3,5”, flash-карты или системы DNC сети FMS-300 только из архива. Не допускается переносить УП со станка на станок, в виду возможного наличия изменений в составе УП (корректировка геометрической и технологической информации). При работе с УП следует руководствоваться «Инструкцией пользователя управляющих программ сети FMS-300».

15.5 Произвести проверку УП в режиме “проверка программы (ленты)” или поиск последнего кадра УП с вспомогательной функцией “конец программы M02” или “конец информации M30”.

15.6 Проверить введенные величины смещения нулей, номеров инструментов и корректоров, привести их значения в соответствие с фактическими размерами настройки инструмента и техдокументацией.

15.7 Проверить работу станка на холостом ходу по введенной программе, а при отработке впервые созданной УП - в режиме “Покадровый”.

15.8 С целью исключения создания аварийной ситуации *доступ к режимам работы СЧПУ ограничен*:

15.8.1 Для оператора обеспечен доступ к загрузке-выгрузке УП, коррекции инструмента и формальным параметрам,- черный ключ для СЧПУ “Sinumerik-840”.

15.8.2 Для наладчика цеха, дополнительно обеспечена возможность загрузки УП из архива, редактирования УП (замена позиции инструмента), коррекция смещения “0”, параметров инструментов (тип, длина, радиус, износ), - зеленый ключ для СЧПУ “Sinumerik-840”.

15.8.3 Для наладчика отдела станков с ЧПУ, разрабатывающих и отрабатывающих УП, обеспечен доступ к созданию, копированию и архивированию УП на сервере,- красный ключ для СЧПУ “Sinumerik-840”.

15.9 Во избежание ошибочного доступа к специальным режимам работы станка и СЧПУ, которые могут привести к аварийной ситуации при некомпетентном управлении, *запрещается*:

15.9.1 Использовать самодельные или переделанные ключи.

15.9.2 Вскрывать и изменять пароли, изменять машинные данные (доступ к машинным данным станка обеспечивается паролем изготовителя оборудования), производить доступ к операционной системе (ОС) СЧПУ (закрыт паролем фирмой изготовителем СЧПУ) и использовать ее любым способом. Доступ к машинным данным станка и операционной системе (ОС) допустим только при наличии сертификата фирмы изготовителя станка, подтверждающего знание СЧПУ на требуемом уровне и дающим право на данный уровень обслуживания.

15.9.3 Изменять системные данные.

16 *При подготовке инструмента к работе:*

16.1 Проверить комплектность, целостность и надежность крепления элементов инструмента.

16.2 Убедиться в соответствии размещения инструмента согласно техдокументации, в рев. головке или магазине согласно карты наладки станка.

16.3 Проверить соответствие номеров и численных значений корректоров инструментов в зоне параметров по карте наладки станка.

16.4 Перед установкой на станок инструмента и приспособлений, очистить их от загрязнений (стружки, пыли, грязи и т.п.).

16.5 Не разрешается пользоваться инструментом с изношенными или поврежденными поверхностями присоединительных элементов.

16.6 Проверить и обеспечить надежность крепления инструмента в державках, магазине и резцедержателе. Проверить надежность крепления державок в револьверных головках, шпинделе и магазине инструмента.

16.7 При установке инструмента с острыми режущими кромками остерегаться пореза рук.

16.8 При монтаже инструмента не разрешается удерживать инструмент за базовую поверхность, устанавливаемую в шпиндель станка.

16.9 На станках с дисковыми магазинами и поворотным механизмом смены палет необходимо в точности следовать рекомендациям по загрузке, изложенные в руководстве по эксплуатации оборудования и технологической документации.

16.10 В станках оборудованных системой очистки базовой поверхности оправки, для предотвращения пореза запрещается касаться вращающихся частей узла.

16.11 Не допускается использование инструмента масса-габаритные параметры которого превышают указанные в документации на оборудование.

29.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

Требования по охране труда по окончании работы

19.1 Отключить станок от электросети.

19.2 Привести в порядок рабочее место, очистить от посторонних предметов, стружки, грязи и остатков СОЖ. Все рабочие поверхности станка протереть чистой сухой ветошью, а трущиеся поверхности и не окрашенные смазать тонким слоем машинного масла.

19.3 Очистить от стружки конвейеры для транспортировки стружки из рабочей зоны в контейнер на всем их протяжении. Для исключения заклинивания механизмов конвейера изменять по необходимости направление его движения.

19.4 Освободить контейнеры от стружки.

19.5 Проверить уровень СОЖ в баке, при необходимости долить.

19.6 Смазать трущиеся части станка в соответствии с картой смазки.

19.7 Сдать станок и рабочее место сменщику или мастеру и сообщить об имевшихся неисправностях в работе станка и о принятых мерах.

19.8 Вымыть руки теплой водой с мылом.

30.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

Требования по охране труда в аварийных ситуациях

20.1. При работе в ручном режиме при обнаружении неисправностей станка или устройства числового программного управления (УЧПУ) выключить станок и сообщить мастеру.

20.2. При работе в автоматическом режиме:

20.2.1 При нехарактерном шуме в механизмах станка или в рабочей зоне, выключить станок и, сохранив обстановку, сообщить обслуживающему персоналу.

20.2.2. В случае поломки инструмента – выключить станок.

20.2.3. В случае отказа в управлении или действий станка не в соответствии с управляющей программой (УП), выключить станок и сообщить обслуживающему персоналу.

20.2.4 В случае ослабления крепления приспособления и (или) детали – выключить станок аварийной кнопкой “СТОП” или отключить питание, покинуть рабочую зону, сообщить мастеру.

20.2.5 В случае появления дыма или постороннего запаха со стороны оборудования необходимо немедленно отключить станок, покинуть рабочую зону и сообщить о случае руководству и обслуживающему персоналу, а к оборудованию не приближаться до выветривания вредных дымов с помощью соответствующей вентиляции.

20.3 Во всех случаях аварии с оборудованием или происшедшей травмой оказать первую помощь пострадавшему, обратится за помощью в медпункт, сохранять обстановку, при которой они произошли, и сообщить немедленно о случившемся администрации цеха (участка). При отсутствии представителей администрации в этот момент сообщить о случившемся рядом работающему товарищу.

20.4 В условиях многостаночного обслуживания быть внимательным к рядом работающим товарищам и оборудованию.

31.ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Статья 189. Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, который наниматель обязан предоставить работнику

Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней следующим категориям работников:

1) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;

1-1) Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

2) ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств;

3) осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 N 131-З)

4) инвалидам, работающим на производствах, в цехах и на участках, специально предназначенных для труда этих лиц;

5) иным работникам в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором, соглашением.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, отдельным категориям работников наниматель предоставляет кратковременный отпуск без сохранения заработной платы иной продолжительности.

Отпуска, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в течение календарного года в период, согласованный сторонами.

32.ПОНЯТИЕ ВРЕДНОГО И ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА.

Глава 13. Опасные и вредные производственные факторы. Общие понятия

Человек подвергается воздействию опасностей и в своей трудовой деятельности. Эта деятельность осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. В условиях производства на человека в основном действуют техногенные, т.е. связанные с техникой, опасности, которые принято называть опасными и вредными производственными факторами.

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздействием. Травма является результатом несчастного случая на производстве, под которым понимают случай воздействия опасного производственного фактора на работающего при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, возникающие под действием вредных производственных факторов, называются *профессиональными.*

К опасным производственным факторам следует отнести, например:

- электрический ток определенной силы;
- раскаленные тела;
- возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей и предметов;
- оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и т.д.

К вредным производственным факторам относятся:

- неблагоприятные метеорологические условия;
- запыленность и загазованность воздушной среды;
- воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации;
- наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений и др.

Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические.

К *физическим* факторам относят электрический ток, кинетическую энергию движущихся машин и оборудования или их частей, повышенное давление паров или газов в сосудах, недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука, недостаточную освещенность, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.

Химические факторы представляют собой вредные для организма человека вещества в различных состояниях.

Биологические факторы – это воздействия различных микроорганизмов, а также растений и животных.

Психофизиологические факторы – это физические и эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение, монотонность труда.

Четкой границы между опасным и вредным производственными факторами часто не существует.

33.ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА.

Статья 312. Рабочее время и время отдыха

Рабочее время и время отдыха домашних работников регулируются по договоренности между сторонами. При этом продолжительность рабочей недели не может быть больше установленной статьей 112 настоящего Кодекса.

Конкретные дни отдыха оговариваются сторонами в трудовом договоре.

34.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ (ПОМЕЩЕНИЯХ).

При производстве работ, нахождении в помещениях и передвижении по территории предприятия работники обязаны выполнять следующие правила:

1. Передвигаться по территории предприятия шагом, смотря под ноги, по оборудованным пешеходным дорожкам или тротуарам.

При отсутствии тротуаров и обочин, или если движение по ним невозможно, разрешается идти по краю проезжей части и только в один ряд, при этом рекомендуется идти по левому краю дороги лицом к встречному транспорту; в местах, где ведутся строительные и монтажные работы, ходить не допускается.

2. Проявлять осторожность при движении вблизи оконных проемов, витрин и стендов, в конструкции которых имеется стекло, вблизи батарей центрального отопления, особенно после влажной уборки помещения, и на скользких участках дороги предприятия.
3. При передвижении по лестничным маршам:

- держаться за перила, где они установлены;
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступенек лестниц;
- не перевешиваться через перила;
- не держать руки в карманах при передвижении;
- не переносить предметы, держа их перед собой, если из-за этого не видно пути передвижения;
- не перемещаться спиной вперед.

4. Не закрывать двери перед идущими позади работниками.
5. Не допускать розлива жидкостей, падения на пол и ступеньки лестниц стекла, камней, палок, карандашей, болтов, гаек и других предметов, а также конфет, огрызков и кожуры фруктов и т.п.
6. Не наступать на участки пола и ступени лестниц, на которых разлита жидкость, а также на предметы, оказавшиеся на пути передвижения.

35.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Проход (въезд) на предприятие и выход (выезд) с его территории разрешается только через установленные администрацией контрольно-пропускные пункты с обязательным предъявлением работникам охраны пропуска установленного образца. Не допускается перелезать через забор, ограждения.

При производстве работ, нахождении в помещениях и передвижении по территории предприятия работники обязаны выполнять следующие правила:

Передвигаться по территории предприятия шагом, смотря под ноги, по оборудованным пешеходным дорожкам или тротуарам.

Не закрывать двери перед идущими позади работниками.

Не допускать розлива жидкостей, падения на пол и ступеньки лестниц стекла, камней, палок, карандашей, болтов, гаек и других предметов, а также конфет, огрызков и кожуры фруктов и т.п.

Не наступать на участки пола и ступени лестниц, на которых разлита жидкость, а также на предметы, оказавшиеся на пути передвижения.

Пересекать проезжую часть только в местах, обозначенных разметкой или дорожным знаком «Пешеходный переход», а если их нет, - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Прежде чем начать движение через дорогу, необходимо убедиться, что приближающийся транспорт слева или справа находится на таком расстоянии, что времени будет достаточно, чтобы пересечь проезжую часть, не создавая помех движению и не подвергая себя опасности.

Начав переход дороги, пешеходы не должны задерживаться без необходимости на проезжей части. Пешеходы, не успевшие закончить переход до приближения транспортного средства, должны остановиться на островке безопасности, а при его отсутствии – на середине проезжей части. Ни в коем случае нельзя стремиться закончить переход перед близко идущим транспортом путем ускорения движения.

Особую осторожность пешеходы должны соблюдать при переходе дороги из-за стоящего транспортного средства (например, при выходе из автобуса на остановке), который обходить нужно сзади и на таком расстоянии, чтобы можно было своевременно видеть приближающиеся транспортные средства обоих направлений.

Пешеходы в цехах должны двигаться у линии, ограничивающей ширину проезда.

Не проходить по узким промежуткам между станками, штабелями складированных изделий и материалов. При выходе из-за станка, колонны, из помещения на

проезжую часть вначале убедиться в отсутствии движущегося транспорта, а затем продолжить движение.

При подходе к перекресткам внутри цехов или выездам из прилегающих участков и помещений убедиться в отсутствии выезжающего транспорта.

Перед обходом препятствия и прежде чем пересечь проезжую часть убедиться в отсутствии транспорта, движущегося во встречном и попутном направлениях.

Не прыгать на ходу на подножки транспортных средств, тележки, электрокары, волокуши и не проезжать на них, не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.

Не переходить в неустановленных местах, через конвейеры, рольганги, не подлезать под них; не проходить, не стоять и не работать под перемещаемым или поднятым грузом, не перелезать через ограждение опасных зон.

Не прикасаться к неизолированным или не огражденным токоведущим частям электрических устройств (контактам, патронам, электропроводам, кабелям, шинам, троллеям и т.д.).

Если на высоте работают люди, обходить эти места на безопасном расстоянии.

Строго выполнять указания схемы движения транспорта и пешеходов, предупредительных надписей, дорожных знаков и плакатов по охране труда.

Не передавать порученную работу другому работнику.

Не выполнять работу, не входящую в круг прямых обязанностей, без поручения администрации предприятия и дополнительного на то инструктажа.

Быть внимательным, прислушиваться к предупредительным сигналам транспортных средств, грузоподъемных кранов, конвейеров и т.д.

36.ПРАВО РАБОТНИКА НА ОХРАНУ ТРУДА.

Статья 221. Понятие охраны труда

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Статья 222. Право работника на охрану труда

Каждый работник имеет право на:

1) рабочее место, соответствующее правилам по охране труда, защищенное от воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов;

2) обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда;

3) обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты;

4) получение от нанимателя или государственных и общественных органов достоверной информации о состоянии техники безопасности и условий труда на ра-

бочем месте, а также о принимаемых мерах по их улучшению;

5) проведение проверок по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами, имеющими на то право, в том числе по запросу работника с его участием;

6) отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

37.РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

Статья 194. Трудовой распорядок. Уставы и положения о дисциплине

Безопасность труда на производстве в значительной степени определяется соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины.

Под производственной дисциплиной следует понимать выполнение работником установленных технологических правил и производственных инструкций, правил обращения со станками, машинами, механизмами.

Трудовая дисциплина состоит в обязательном для всех работников подчинении установленному трудовому распорядку и надлежащем выполнении своих обязанностей.

Трудовой распорядок, согласно ст. 193 ТК РБ, для работников определяется:

1) правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, соглашениями, положениями и инструкциями по охране труда и другими локальными нормативными правовыми актами;

2) штатным расписанием;

3) должностными инструкциями работников;

4) графиками работ (сменности);

5) графиками отпусков.

Локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок, не могут ухудшать положение работников по сравнению с ТК и иными актами законодательства, регулирующими соответствующие отношения в социально-трудовой сфере.

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.

5.1. Установить в обществе пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями продолжительностью:

1) 40 часов – работникам с нормальными условиями труда;

2) 35 часов – работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (на основании Списка производств, цехов, профессий, должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени), работникам в возрасте от 16 до 18 лет, инвалидам второй группы;

3) 23 часа – работникам в возрасте от 14 до 16 лет.

5.2. Рабочее время регламентируется утвержденным в обществе графиком-календарем и Правилами внутреннего трудового распорядка. В связи с производственной необходимостью или в связи с переносами рабочих дней Советом Министров Республики Беларусь нанимателем, по согласованию с профсоюзом, в утвержденный график-календарь могут вноситься изменения.

38.РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

Статья 110. Рабочее время и его нормирование

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности.

К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в государственные праздники, праздничные и выходные дни).

Рабочее время нормируется путем установления норм его продолжительности на протяжении календарной недели (рабочая неделя) и в течение суток (рабочий день, рабочая смена).

Нормирование продолжительности рабочего времени осуществляется нанимателем с учетом ограничений, установленных настоящим Кодексом и коллективным договором.

Статья 123. Режим рабочего времени

Режим рабочего времени - порядок распределения нанимателем установленных настоящим Кодексом для работников норм ежедневной и еженедельной продолжительности рабочего времени и времени отдыха на протяжении суток, недели, месяца и других календарных периодов.

Режим рабочего времени определяет время начала и окончания рабочего дня (смены), время обеденного и других перерывов, последовательность чередования работников по сменам, рабочие и выходные дни.

Режим рабочего времени работников разрабатывается исходя из режима работы, применяемого у нанимателя.

Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности).

График работ (сменности) утверждается нанимателем по согласованию с профсоюзом.

Установленный режим рабочего времени доводится до ведома работников не позднее одного месяца до введения его в действие.

Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания устанавливающее следующее:

	1 смена	2 смена	3 смена
Начало работы	7:30	16:00	0:30
Перерыв	0:30 (1:00)	0:30	0:20
Окончание работы	16:00 (16:30)	0:30	7:50

39.СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - это набор одежды, аксессуаров и инвентаря, позволяющих минимизировать или свести к нулю вредное воздействие факторов окружающей среды на кожные покровы человека, а также на его органы дыхания, зрения и слуха. В соответствии с данной формулировкой, все СИЗ можно подразделить на:

- *средства индивидуальной защиты органов дыхания;*
- *средства индивидуальной защиты глаз;*
- *средства индивидуальной защиты органов слуха;*
- *средства индивидуальной защиты кожных покровов.*



В нашей стране принята классификация средств индивидуальной защиты, предусматривающая несколько категорий спецсредств, используемых в различных производствах:

- *защитная спецодежда (комбинезоны, халаты, куртки, брюки, тулупы, жилеты, накидки, фартуки и т.д.);*
- *спецобувь и спецсредства для защиты ног (сапоги, ботинки, бахилы, наколенники, тапочки ботфорты, и т.д.) ;*
- *спецсредства для защиты головы и лица (каски, шапки, накомарники, шляпы, щитки и т.д.);*
- *спецсредства для защиты рук (перчатки резиновые и тканевые, напальчники, нарукавники, напульсники и т.д.) ;*
- *изолирующие костюмы (костюмы для погружений в воду, пневмокостюмы, скафандры и т.д.) ;*
- *спецсредства для защиты органов дыхания (респираторы, маски, противогазы, и т.д.);*
- *спецсредства для защиты зрительных органов (очки защитные);*
- *спецсредства для защиты органов слуха (бируши, наушники , шлемы и вкладыши).*

3.5 Работники должны быть обеспечены следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), согласно типовых и отраслевых норм:

Костюм хлопчатобумажный СТБ 1384-2003	12 месяцев
Ботинки кожаные с защитным носком ГОСТ 12.4.103-84	12 месяцев
Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)	до износа
Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85	до износа
Головной убор	до износа
Наушники противошумные ГОСТ 12.4.051 (использовать при превышении допустимого уровня шума)	до износа

При работе на оборудовании с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ):

Костюм вискозно-лавсановый с масло- водоотталкивающей пропиткой	12 месяцев
Ботинки кожаные с защитным носком на маслобензостойкой подошве	12 месяцев
Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)	до износа
Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85	до износа
Головной убор	до износа
Наушники противошумные ГОСТ 12.4.051 (использовать при превышении допустимого уровня шума)	до износа

3.7 Кроме того, работник должен применять плотно прилегающий головной убор, а также другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), в зависимости от выполняемой работы, согласно технологическому процессу.

40.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Работникам предприятия НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

– Вбивать гвозди, сверлить отверстия в стенах, где имеется внутренняя электропроводка.

– Повреждать электропроводку, электроприборы, выключатели, розетки, светильники и т.д.

– Открывать электрические щитки и шкафы, входить в помещение электрощитовой.

– При эксплуатации электроаппаратуры напряжением 220 В и выше не допускается:

– Вставлять вилку электроприбора в розетку влажными руками.

– Эксплуатировать неисправную электроаппаратуру (повреждена электроизоляция сетевого шнура, разбита вилка, имеется запах гари, деформирован корпус в электроаппаратуре, «бьет током»).

– Прикасаться к оголенным электропроводам нагревательных и заземленных приборов.

– Одновременно дотрагиваться до электроприборов и заземленных металлических предметов (батареи, трубы центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.).

– Эксплуатировать электроаппаратуру ближе 2м от заземленных металлических предметов.

– Эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу: металлическом, бетонном, мокром и т.п.

– Ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т.п.).

– При удалении пыли прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре.

– Переносить аппаратуру, включенную в электросеть.

– Допускать натяжение, перегибы и перекручивания шнуров электроприборов.

– Тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки из розетки.

– Размещать шнуры электроприборов и удлинители на полу, проходах, земле.

– Наступать на шнуры электроприборов и удлинители, ставить на них любые предметы.

– Оставлять включенные электроприборы без надзора. При перерывах в работе отключать их от сети.

При несчастном случае от электрического тока работник обязан немедленно освободить пострадавшего от воздействия электрического тока (при необходимости – с отключением электроустановок цеха, а если пострадавший находится на высоте – принять меры против падения его с высоты после отключения напряжения) и немедленно приступить к оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему, одновременно обеспечив вызов врача по телефону 103.

41.ТРЕБОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА.

I. Общие положения.

1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда.

2. На основе законодательства о труде и типовых правил внутреннего трудового распорядка наниматель с участием профсоюза устанавливают свои правила внутреннего трудового распорядка.

3. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный правовой акт, регулирующий в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, иными актами законодательства о труде трудовой распорядок у нанимателя, в том числе порядок приема и увольнения работников, основные обязанности сторон трудового договора, режим рабочего времени и времени отдыха, применяемые к работникам виды поощрений за труд и меры дисциплинарного взыскания.

Настоящие правила направлены на создание условий, способствующих укреплению трудовой дисциплины, эффективному труду, рациональному использованию рабочего времени.

4. Наниматель вправе требовать, а работники обязаны выполнять работу, обусловленную трудовым договором (контрактом), с подчинением внутреннему трудовому распорядку.

5. Утвержденные правила внутреннего трудового распорядка обязательны как для работников, так и для нанимателей.

6. Правила внутреннего трудового распорядка размещаются в доступных для обозрения работниками местах в подразделениях предприятия.

42.ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ ПЕРЕД ДОПУСКОМ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

1 К самостоятельной эксплуатации оборудования с ЧПУ допускаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, прошедшие техническое обучение и аттестованные квалификационной комиссией, прошедшие инструктаж по охране труда.

1.1 К самостоятельной работе по программированию и наладке допускаются работники, имеющие среднее-техническое (профессиональное) базовое образование, опыт работы, фирменный сертификат или удостоверение на право обслуживания данного типа оборудования.

1.2 Все, вновь поступающие на завод, должны пройти в отделе охраны труда и техники безопасности вводный инструктаж и должны знать требования, изложенные в инструкции №46 по охране труда для работников завода.

43.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Работникам, находящимся в помещениях предприятия, в том числе подвалах, на чердаках, кровле, а также на территории, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

2.1.1 Курить (за исключением мест, специально оборудованных для курения), зажигать спички, пользоваться зажигалками, разбрасывать окурки, выбрасывать их в корзины для мусора или наружу через окна и форточки, разводить костры, выжигать сухую траву.

2.1.2 Приносить, хранить и поджигать: бытовые свечи, сухой спирт, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, растворители, краски и т.п.), промасленную ветошь, упаковочную тару, макулатуру.

2.1.3 Приносить, хранить и приводить в действие пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни и т.п.), взрывчатые вещества и взрывные устройства.

2.1.4 Без разрешения администрации приносить, хранить и эксплуатировать:

– электронагревательные приборы с открытой спиралью (плитки, камины, рефлекторы, кипятильники и т.п.);

– электроприборы, электроаппаратуру (телевизоры, магнитофоны, удлинители, тройники);

– электронагревательные приборы с закрытой спиралью (паяльники, выжигатели, утюги, чайники, кипятильники, обогреватели, фены, плойки);

– керосиновые и паяльные лампы, баллоны с газом;

2.1.5 Производить работы с использованием открытого огня (газо- и электросварка, работы с паяльной лампой, бензорезные работы, работы, связанные с варкой битума, смолы) без наряда-допуска и лица, ответственного за производство таких работ.

2.1.6 Производить работы по уборке помещений, чистке оборудования и т.п. с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, растворители и т.п.).

2.1.7 Перегружать электросеть, т.е. включать в одну розетку напрямую, через тройники или удлинители приборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100Вт.

Подключение допускается только с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство, и после проведения электротехнических расчетов.

2.1.8 Вставлять в розетки вилки неисправных электроприборов, концы проводов без вилок и посторонние предметы.

2.1.9 Связывать, скручивать электропроводку, удлинители; использовать выключатели и удлинители для подвешивания различных предметов.

2.1.10 Заклеивать электропроводку обоями, плакатами, пленкой и т.д.

2.1.11 Белить известью и красить красками открытую электропроводку.

2.1.12 Устанавливать новогодние елки с электроиллюминацией в помещениях, за исключением мероприятий по указанию администрации.

2.1.13 Оставлять без присмотра включенные электроприборы.

2.1.14 Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.

2.1.15 Повреждать знаки пожарной безопасности, дорожные знаки, автоматическую пожарную сигнализацию, ручные пожарные извещатели, первичные средства пожаротушения.

2.2 Работникам, не имеющим необходимой профессиональной подготовки, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

2.2.1 Осуществлять монтаж, демонтаж, ремонт, техническое обслуживание светильников, розеток, выключателей, проводки, оборудования и т.п.

2.2.2 Выполнять ремонт и техническое обслуживание, в том числе замену предохранителей в электроприборах, электроаппаратуре.

2.2.3 Загромождать посторонними предметами проходы к средствам пожаротушения, электрощитку, ручным пожарным извещателям, пожарным лестницам, а также коридоры, выходы на чердак и кровлю здания.

2.2.4 Вставлять в окна глухие металлические решетки, забивать окна, эвакуационные и аварийные выходы.

2.2.5 Закрывать в рабочее время и при наличии посетителей на замки (с помощью ключей) двери помещений, коридоров, эвакуационные выходы, входные двери, выходы на чердак, кровлю здания.

Закрывать двери разрешается только на легко открываемые задвижки и крючки.

2.3 При возникновении пожара сообщить о происшествии администрации и в пожарную часть по внутреннему телефону 01 или городскому телефону 101 и приступить к ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

44.ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Работники обязаны в течение рабочего дня поддерживать чистоту своего рабочего места.

4.2 Работникам не допускается приносить на предприятие едкие, ядовитые вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртути и т.д.) и предметы их содержащие, а также газовые баллончики или баллончики с аэрозолями (бытовая химия и т.п.).

4.3 Работники должны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, после выполнения работ и посещения туалета, принимать душ после окончания рабочей смены.

4.4 Работникам НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

4.4.1 Принимать пищу на рабочих местах предприятия, за исключением столовой или специально выделенного и оборудованного для этих целей помещения.

4.4.2 Бросать в унитазы посторонние предметы.

4.4.3 Работать с ядохимикатами без разрешения администрации.

4.4.4 Заклеивать обоями вентиляционные отверстия в помещениях или заставлять их мебелью.

4.4.5 Приходить на работу с инфекционными заболеваниями.

4.4.6 Приводить, приносить на предприятие, рабочее место домашних или безнадзорных животных.

4.5 Не допускается употреблять в пищу:

4.5.1 Продукты с истекшим сроком годности.

4.5.2 Газированные напитки, содержащие красители или консерванты, если они хранятся в откупоренном виде более двух часов.

4.5.3 Класть продукты питания без посуды и вне упаковки на столы, стулья, подоконники, личные вещи, одежду и т.п.

45.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ОХРАНА ТРУДА».

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Закон Республики Беларусь «Об охране труда»

Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Трудовой кодекс Республики Беларусь

Система обеспечения безопасности здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая нормативные, правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

ГОСТ 12.0.002-2003 «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения»

46.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Права и обязанности работников

В области охраны труда каждый работающий в Республике Беларусь имеет обширный список прав и способов их обеспечения. Не станем затрагивать практику применения этих прав, но перечислим их согласно положениям Закона об охране труда.

11 статья Закона дает любому работающему право на охрану труда. Это общее выражение права складывается из отдельных прав на получение конкретных благ и заявление требований. Работнику доступно:

- Право получать от нанимателя объективные данные касательно условий труда на конкретном месте работы, вредных воздействиях, и мерах защиты от них.
- Право на обучение безопасным способам производства работ.
- Право на безопасно организованное место работы, а также помещения и средства санитарно-гигиенического назначения.
- Участие (личное или через представителей) в обсуждении вопросов обеспечения безопасности труда.
- Право на проведение контроля его рабочего места на предмет обеспечения безопасности.
- Право на расследование произошедшего с работником несчастного случая или болезни профессионального характера.
- Право отказаться от выполнения работы при возникновении прямого риска для его жизни и здоровья, подобной опасности для других лиц, а также при отсутствии у работника необходимых средств защиты.
- Работник не должен получать указаний на выполнение работ запрещенных ему по состоянию здоровья. Такая норма, с соответствующей ссылкой на Трудовой кодекс, установлена в 12 статье Закона.

Кроме этих общих для всех работников прав, женщины и несовершеннолетние имеют особые права, перечисленные в 15 и 16 статьях.

Работники имеют право на компенсацию особых условий труда. Это закреплено в статье 13. В нет перечисления подлежащих компенсации условий, но рассчитывать на применение этой статьи можно при наличии опасных, вредных или особенно тяжелых для здоровья факторов.

14 статья Закона сообщает о государственных гарантиях охраны труда и ответственности за нарушение нормативов в этой области.

Также всем наемным работникам будет полезно прочесть 17 статью Закона, где говорится об обязанностях работодателя по обеспечению безопасности. Текст этой статьи содержит много общих утверждений, конкретных указаний и отсылок к другим нормативным актам. Все это может быть полезно работнику для понимания и реализации своих прав.

Также работникам следует знать, что мероприятия по охране труда не должны финансироваться за их счет. На это ясно указано в статье 31.

Обязанностям работника касательно охраны труда прямо посвящена только одна статья Закона – под номером 19.

Все положения этой статьи можно обобщить в таком утверждении:

Работник обязан неукоснительно соблюдать все правила и нормы безопасности труда, содержащиеся в инструкциях, указаниях и требованиях руководства и специалистов по охране труда.

47.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ СТАЖИРОВКЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Обучение, инструктаж и проверка знаний работающих (работников) по вопросам охраны труда.

Согласно статьям 13 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» и 226 Трудового кодекса Республики Беларусь работодатель (наниматель) обязан осуществлять (обеспечить) подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний работающих (работников) по вопросам охраны труда в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

Порядок охраны труда установлен Инструкцией о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.11.2008 № 175, в отношении всех работодателей и работающих граждан.

Работающие, при совмещении нескольких профессий (должностей), проходят обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а при замене временно отсутствующих работников – дополнительно проходят обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований по замещаемым должностям (профессиям).

Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда работодателем при необходимости организуются семинары, лекции, консультации и другие занятия. О дате и месте проведения проверки знаний по вопросам охраны труда работающие должны уведомляться не позднее, чем за 15 дней. Дата и место проведения проверки знаний по вопросам охраны труда вышеназванных лиц, за исключением работающих по трудовым договорам, устанавливаются по договоренности сторон до начала работ (оказания услуг).

Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится в индивидуальном порядке путем устного опроса или с применением компьютерной техники в объеме требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в квалификационные (должностные) обязанности работающего.

48.НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ

Перечень несчастных случаев, подлежащих расследованию и учету

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету, включают случаи, повлекшие за собой необходимость перевода потерпевшего на другую работу, временной (не менее 1 дня) утраты трудоспособности либо трудового увечья, происшедшего в течение рабочего времени, во время дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и питания, в периоды времени до начала и после окончания работ, необходимые для следования по территории организации, страхователя к рабочему месту и обратно, для приведения в порядок оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, при выполнении работ в сверхурочное время, в выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

- на территории организации, страхователя или в ином месте работы, в том числе в служебной командировке при выполнении служебного задания, а также в любом другом месте, где потерпевший находился в связи с работой либо совершал действия в интересах организации, страхователя;
- во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией, страхователем;
- на личном транспорте, используемом в рабочее время в соответствии с заключенным в установленном порядке договором (соглашением) между работником и организацией, страхователем об использовании личного транспорта, работающего в интересах организации, страхователя или по соглашению сторон трудового договора;
- на транспорте общего пользования или ином транспорте, а также во время следования пешком при передвижении между объектами обслуживания либо выполнении поручения организации, страхователя;
- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель, проводник, другой работник);
- при работе вахтовым (экспедиционным) методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
- при выполнении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;
- при участии в оплачиваемых общественных работах безработных граждан, зарегистрированных в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов;
- при следовании к месту служебной командировки и обратно:
- на транспорте общего пользования (кроме транспорта общего пользования, осуществляющего городские перевозки),
- на транспорте, предоставленном организацией, страхователем,
- на личном транспортном средстве в случае использования его в производственных целях в соответствии с заключенным в установленном порядке договором (соглашением) между работником и организацией, страхователем,
- на ином транспорте (при следовании от населенного пункта — местонахождения постоянного места работы к населенному пункту — месту служебной командировки и обратно);
- при следовании на транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки, и (или) пешком при перемещении в пределах населенного пункта от места высадки из транспортных средств до места служебной командировки и от места служебной командировки до места посадки в транспортные средства.

49.ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Порядок расследования несчастных случаев на производстве определен Правилами расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 (далее – Правила).

В соответствии с Правилами расследуются несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими вышеуказанными лицами, повлекшие за собой необходимость перевода потерпевшего на другую работу, временную (не менее одного дня) утрату им трудоспособности либо трудовое увечье, происшедшие в течение рабочего времени, во время дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и питания, в периоды времени до начала и после окончания работ, при выполнении работ в сверхурочное время, в выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Должностное лицо организации:

- при необходимости немедленно организует оказание первой помощи потерпевшему, вызов медицинских работников на место происшествия (доставку потерпевшего в организацию здравоохранения);
- принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- обеспечивает до начала расследования несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это невозможно - фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом;
- сообщает нанимателю о происшедшем несчастном случае.

Наниматель, получив сообщение о несчастном случае на производстве:

- принимает меры по устранению причин несчастного случая;
- в течение одного рабочего дня сообщает о несчастном случае страховщику, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с работником другого нанимателя) и направляет в организацию здравоохранения запрос о тяжести травмы потерпевшего;

Расследование несчастных случаев на производстве

Расследование несчастного случая на производстве (кроме группового, со смертельным или тяжелым исходом) проводится уполномоченным должностным лицом организации с участием уполномоченного представителя профсоюза (иного представительного органа работников), специалиста по охране труда или другого специалиста, на которого возложены эти обязанности (заместителя руководителя организации, ответственного за организацию охраны труда), а также страховщика и потерпевшего или лица, представляющего его интересы (по их требованию).

Участие в расследовании несчастного случая на производстве руководителя, на которого непосредственно возложены организация работы по охране труда и обеспечение безопасности труда потерпевшего, не допускается.

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастных случаев на производстве, при несогласии с результатами расследования имеют право излагать особое мнение, которое прилагается к документам расследования.

Несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном случае формы НП (далее - акт формы НП), если повреждение здоровья потерпевшего:

произошло вследствие установленного судом умысла потерпевшего (совершение потерпевшим противоправных деяний, в том числе хищение и угон транспортных средств) или умышленного причинения вреда своему здоровью (попытка самоубийства, членовредительство и тому подобные деяния);

произошло при обстоятельствах, когда единственной причиной повреждения здоровья потерпевшего явилось его нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, подтвержденном документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения;

обусловлено исключительно состоянием здоровья потерпевшего, подтвержденным документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения.

Решение об оформлении актом формы НП несчастных случаев, обусловленных исключительно состоянием здоровья потерпевшего, принимается, если в результате расследования не будут выявлены организационные, технические, санитарно-гигиенические, психофизиологические и иные причины, а также факторы производственной среды и производственного процесса, оказавшие влияние на состояние здоровья потерпевшего.

Акт формы НП составляется в четырех экземплярах.

Наниматель в течение двух рабочих дней по окончании расследования:

рассматривает материалы расследования, утверждает акт формы Н-1 или акт формы НП и регистрирует его соответственно в журнале регистрации несчастных случаев на производстве или журнале регистрации непроизводственных несчастных случаев;

направляет по одному экземпляру акта формы Н-1 или акта формы НП потерпевшему или лицу, представляющему его интересы, государственному инспектору труда, специалисту по охране труда или специалисту, на которого возложены его обязанности (заместителю руководителя, ответственному за организацию охраны труда), с материалами расследования;

направляет один экземпляр акта формы Н-1 с материалами расследования страховщику;

направляет копии акта формы Н-1 или акта формы НП руководителю подразделения, где работает (работал) потерпевший, в профсоюз, уполномоченный орган надзора, если случай произошел на поднадзорном ему объекте, местный исполнительный и распорядительный орган, в вышестоящую организацию (по ее требованию).

Акт формы Н-1 или акт формы НП с документами расследования хранится в течение 45 лет у организации, у которой взят на учет несчастный случай. При прекращении деятельности организации акты формы Н-1 или формы НП передаются правопреемнику, а при отсутствии правопреемника - в вышестоящую организацию или по месту регистрации.

50.КАКОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВОЗГОРАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Огнетушитель — это техническое устройство, предназначенное для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарных. Однако они бесполезны при тушении большого огня.

2. Порошковые.

Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, **электроустановок**, находящихся под напряжением до 1000 вольт.

3. Углекислотные.

Для тушения различных веществ и материалов, **электроустановок** под напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусств.

Наиболее распространены в организациях порошковые огнетушители и углекислотные.

51.ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕД ОСМОТРОВ

Новый нормативный правовой акт: постановление Минздрава РБ от 28.04.2010 № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (далее – постановление № 47).

Медицинские осмотры должны проходить все работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть

необходимость в профессиональном отборе, включая совместителей. Работники, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам, также должны пройти медицинский осмотр. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) и внеочередных медицинских осмотров лиц, поступающих на работу, а также работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, для выполнения которых в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, установлен Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих[1] (далее — Инструкция о порядке проведения медосмотров).

Медосмотры лиц, поступающих на работу,и работающих сотрудников проводятся с целью:

- определения пригодности к выполнению поручаемой им работы;
- предотвращения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
- динамического наблюдения за состоянием здоровья;
- своевременного выявления профессиональных и общих (непрофессиональных) заболеваний;
- профилактики, лечения, медицинской реабилитации лиц с выявленными заболеваниями и улучшения условий их труда.

Обязательные медицинские осмотры поступающих на работу (работающих) с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе (за исключением работников бюджетных организаций), осуществляются по договорам, заключенным нанимателем с учреждением здравоохранения[2].

Вид обязательного медицинского осмотра	**Случаи проведения**
предварительные	при поступлении на работу
периодические	в течение трудовой деятельности
внеочередные	при ухудшении состояния здоровья работника (см. гл. 4 Инструкции № 47)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

Предварительные медосмотры проводятся, как и ранее, на основании направления работодателя, в котором указывают производство, профессию, вредные и (или) опасные факторы производственной среды, показатели тяжести и напряженности трудового процесса в соответствии с гр. 2 приложений 1, 2, 3 к Инструкции № 47.

Предварительный медосмотр (при поступлении на работу) проводится с целью определения соответствия пригодности потенциального работника к выполнению поручаемой работы.

Для того чтобы учреждение здравоохранения произвело предварительный медицинский осмотр гражданина, наниматель выдает ему направление, в котором указываются производство, профессия, вредные и (или) опасные факторы производственной среды, показатели тяжести и напряженности трудового процесса, характер проводимых работ в соответствии с графой 2 приложений 1–3 к Инструкции о порядке проведения медосмотров.

По результатам медицинского осмотра выдается медицинская справка о состоянии здоровья с указанием годности к работе по данной должности (профессии) в условиях воздействия факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса.

Внеочередные медосмотры

В гл. 4 Инструкции № 47 в отличие от Порядка № 33 закреплены случаи проведения внеочередных медицинских осмотров.

Кроме того, в отличие от Закона об охране труда и ТК в данной Инструкции более подробно раскрываются случаи проведения внеочередного медицинского осмотра.

Так, проведение внеочередных медосмотров осуществляют в следующих случаях (п. 23 Инструкции № 47):

– по инициативе работодателя:

в случае изменений условий труда работающего;

при заболевании (травме) работающего с временной утратой трудоспособности свыше 3 месяцев;

по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

– по инициативе организации здравоохранения:

при вновь возникшем заболевании и (или) его последствиях, препятствующих продолжению работы;

при необходимости проведения дополнительных исследований, динамического наблюдения, консультаций врачей-специалистов и др. (по результатам периодического медосмотра);

при угрозе возникновения или распространения групповых инфекционных заболеваний;







– по инициативе работающего при ухудшении состояния его здоровья.

Внеочередные медосмотры работающих проводят в течение их трудовой деятельности.

52.КАК ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Порошковый огнетушитель. (ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-10)

- Выдернуть опломбированную чеку.
- Отойти от очага пожара на 3-4 м.
- Привести огнетушитель в действие:
  с встроенным источником давления – отвести вверх рукоятку запуска газового баллончика, нажать кистью руки на ручку пистолета-распылителя;
  закачные огнетушители - нажать на ручку запуска.
- Допускается многократное пользование и прерывистое действие.
- Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30 °С к горящей поверхности.
- После окончания тушения нажать на ручку запуска и выбросить остаток порошка в сторону от себя.

Приведение в действие закачного огнетушителя			
			
Направить сопло или ствол-насадку на очаг пожара	Сорвать пломбу, выдернуть чеку	Нажать на рычаг	Приступить к тушению пожара
Приведение в действие балонного или газогенерирующего огнетушителя			
			
Сорвать пломбу, выдернуть чеку	Поднять рычаг до отказа или ударить по кнопке	Направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок	Через 5 сек приступить к тушению пожара

53.ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Первичные средства пожаротушения

Наличие средств пожаротушения – обязательное условие соблюдения норм пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения (ПСП) – это материалы, инструменты или устройства, которые предназначены для того, чтобы до прибытия пожарных ликвидировать небольшие возгорания и препятствовать распространению огня.

К таким средствам относятся:

- огнетушители (переносные, передвижные);
- внутренние пожарные краны;
- пожарный инвентарь и инструмент (ящики с песком, резервуары с водой, асбестовые полотна).

К **первичным средствам пожаротушения относятся**: огнетушители, пожарный инвентарь (покрывала из несгораемых материалов, ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые лопаты) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры и т. д.), которые должны располагаться на объектах защиты согласно нормам.

Обязанности при возникновении пожара

В организации должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей зданий (сооружений) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек.

Руководитель организации обязан не реже одного раза в год организовать проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей.

При возникновении пожара действия руководителей, должностных лиц, других работников должны быть направлены в первую очередь на обеспечение безопасности и эвакуации людей. Работник, обнаруживший пожар, обязан:

немедленно сообщить по телефонам 101 или 112 или непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять меры к оповещению людей и их эвакуации; принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано: проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения, добровольная пожарная дружина. Направить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников; до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений: организовать эвакуацию людей, принять меры к предотвращению паники;

вызвать при необходимости к месту пожара медицинскую помощь, а также аварийные службы;

организовать с помощью членов добровольной пожарной дружины и других работников тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

проверить включение в работу технических средств противопожарной защиты;

организовать отключение электроэнергии от потребителей без отключения технических средств противопожарной защиты, остановку транспортирующих устройств, агрегатов, емкостных сооружений, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей;

обеспечить по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений доступ в помещения согласно указаниям руководителя тушения пожара.

По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений должностное лицо обязано сообщить руководителю тушения пожара сведения о месте пожара, наличии в помещениях людей, нуждающихся в помощи, а также о людях, занятых ликвидацией очагов горения, наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом под давлением, легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и о мерах, предпринятых по ликвидации пожара.

Руководитель (должностное лицо) объекта при включении в состав штаба на пожаре обязан:

обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;

предоставлять информацию руководителю тушения пожара об особенностях объекта;

координировать действия работников объекта при выполнении задач, поставленных руководителем тушения пожара.