

Analisi dei Requisiti

Informazioni sul documento

Nome Documento Analisi dei Requisiti

Redazione Fossa Manuel, Busetto Matteo

ApprovazioneVenturelli GiovanniVerificaGabelli PietroLista distribuzioneLateButSafe

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Proponente Zucchetti S.p.a.



Sommario

Il presente documento riporta l'Analisi dei Requisiti effettuata per il capitolato Premi.



Registro delle modifiche

Tab 1: Versionamento del documento

| Versione | Autore | Data | Descrizione |
|----------|--|----------------|--|
| 3.0.0 | Petrucci Mauro | 19-08-2015 | Approvazione del documento |
| 2.1.0 | Petrucci Mauro | 18-07-2015 | Apportate le correzioni sul documento a seguito delle segnalazioni del committente |
| 2.0.0 | Venturelli Giovanni | 25-05-2015 | Approvazione del documento |
| 1.8.0 | Busetto Matteo | 24-05-2015 | Apportate piccole modifiche |
| 1.5.0 | Busetto Matteo | 20-05-2015 | Apportate verifiche segnalate dal verificatore Gabelli Pietro |
| 1.2.5 | Busetto Matteo | 09-05-2015 | Correzioni ortografiche e grammaticali |
| 1.2.0 | Fossa Manuel, Busetto Matteo | 08-05-2015 | Applicazione incrementi del committente |
| 1.0.0 | Busetto Matteo | 13-04-2015 | Approvazione del documento |
| 0.7.0 | Busetto Matteo, Gabelli Pietro, Venturelli Giovanni, Petrucci Mauro | 12 aprile 2015 | Apportate le modifiche segnalate dai verificatori Petrucci Mauro e Busetto Matteo |
| 0.6.0 | Busetto Matteo | 10-04-2015 | Aggiunta dei casi d'uso mancanti |
| 0.5.0 | Busetto Matteo | 6-04-2015 | Ordinamento del file e formattazione del testo |
| 0.4.0 | Venturelli Giovanni | 3-04-2015 | Aggiornamento dei casi d'uso 1.6 e 1.17 |
| 0.3.0 | Fossa Manuel | 1-04-2015 | Aggiornamento del caso d'uso 1.3 |
| 0.2.0 | Busetto Matteo | 24-03-2015 | Aggiunta dei contenuti. Inserimento di tutti i casi d'uso |
| 0.1.0 | Busetto Matteo | 20-03-2015 | Stesura dello scheletro del documento |



Storico

pre-RR

| Versione 10.0 | Nominativo |
|---------------|--------------------------------|
| Redazione | Tutti i componenti del gruppo |
| Verifica | Petrucci Mauro, Busetto Matteo |
| Approvazione | Tollot Pietro |

Tab 2: Storico ruoli pre-RR

RR -> RP

| Versione 2.0.0 | Nominativo |
|----------------|------------------------------|
| Redazione | Fossa Manuel, Busetto Matteo |
| Verifica | Gabelli Pietro |
| Approvazione | Venturelli Giovanni |

Tab 3: Storico ruoli RR -> RP



Indice

| 1 | Intr | roduzione | 6 |
|---|------|---|----|
| | 1.1 | Scopo del documento | 6 |
| | 1.2 | Scopo del Prodotto | 6 |
| | 1.3 | Glossario | 6 |
| | 1.4 | Riferimenti | 6 |
| | | 1.4.1 Normativi | 6 |
| | | 1.4.2 Informativi | 6 |
| 2 | Des | crizione generale | 7 |
| | 2.1 | funzioni _g del prodotto | 7 |
| | 2.2 | | 7 |
| | 2.3 | Vincoli generali | 8 |
| 3 | Cas | i d'uso | 9 |
| | 3.1 | Gerarchia di utenti | 9 |
| | 3.2 | UC 0 - Gestione account | 1 |
| | 3.3 | UC 0.8 - Registrazione account | 2 |
| | | 3.3.1 UC0.8.1 - Inserimento username per la registrazione | .3 |
| | | 3.3.2 UC0.8.2 - Inserimento password per la registrazione | .3 |
| | | 3.3.3 UC0.8.3 - Reinserimento password per la registrazione | .3 |
| | | 3.3.4 UC0.8.4 - Visualizza errore utente già in uso | 4 |
| | | 3.3.5 UC0.8.5 - Visualizza errore password inserite diverse | 4 |
| | 3.4 | UC 0.10 - Login account utente | .5 |
| | | 3.4.1 UC0.10.1 - Inserimento username | .5 |
| | | 3.4.2 UC0.10.2 - Inserimento password | .5 |
| | 3.5 | UC0.13 - Logout | .6 |
| | 3.6 | UC 0.7 - Gestione archivio utente sul server | 7 |
| | | 3.6.1 UC 0.7.1 - Inserimento file media | 8 |
| | | 3.6.2 UC 0.7.2 - Cancellazione file media | 8 |
| | | 3.6.3 UC 0.7.3 - Rinomina presentazione | 9 |
| | | 3.6.4 UC 0.7.4 - Rinomina infografica | 9 |
| | | 3.6.5 UC 0.7.5 - Eliminazione presentazioni | 9 |
| | | 3.6.6 UC 0.7.6 - Eliminazione infografiche | iO |
| | | 3.6.7 UC 0.7.7 - Rinomina file media | 0 |
| | | 3.6.8 UC 0.7.8 - Visualizzazione presentazioni | iO |
| | | 3.6.9 UC 0.7.9 - Visualizzazione infografiche | 1 |
| | | 3.6.10 UC 0.7.10 - Visualizzazione presentazioni | 1 |
| | 3.7 | UC 0.9 - Gestione template | 2 |
| | | 3.7.1 UC0.9.1 - Caricamento di un template | :2 |
| | | 3.7.2 UC 0.9.3 - Caricamento di un elemento | :3 |
| | | 3.7.3 UC0.9.2 - Visualizza errore | |
| | | 3.7.4 UC 0.9.4- Eliminazione di un template | |
| | | 3.7.5 UC 0.9.5 - Ripristino template eliminato | 4 |
| | 3.8 | UC 0.11 - Gestione credenziali | 5 |
| | | | |



| | 3.8.1 UC 0.11.1 - Modifica password | 25 |
|------|--|----|
| | 3.8.2 UC 0.11.2 - Conferma modifica password | 26 |
| 3.9 | UC0.12 - Download infografica | 27 |
| 3.10 | UC 0.16 - Download presentazione | 28 |
| 3.11 | UC 0.15 - Eliminazione presentazione locale | 29 |
| 3.12 | UC 1 - Gestione lavoro | 30 |
| 3.13 | UC 1.2 - Creazione presentazione | 31 |
| 3.14 | UC 1.3 - Modifica presentazione da desktop | 32 |
| | 3.14.1 UC 1.3.1 - Inserimento nuovo frame | 33 |
| | 3.14.2 UC 1.3.1.1 - Selezione frame | 34 |
| | 3.14.3 UC 1.3.1.2 - Spostamento frame nel piano della presentazione | 34 |
| | 3.14.4 UC 1.3.2 - Spostamento frame | 34 |
| | 3.14.5 UC 1.3.3 - Modifica desktop di un frame | 35 |
| | 3.14.6 UC 1.3.3.1 - Inserimento di un elemento testo | 36 |
| | 3.14.7 UC 1.3.3.2 - Inserimento di un elemento immagine | 36 |
| | $3.14.8~$ UC $1.3.3.3$ - Inserimento di un elemento audio/video $\ \ldots \ \ldots \ \ldots$ | 37 |
| | 3.14.9 UC 1.3.3.4 - Modifica di un elemento testo | 37 |
| | $3.14.10\mathrm{UC}$ $1.3.3.5$ - Modifica dimensione di un elemento immagine | 37 |
| | $3.14.11\mathrm{UC}$ $1.3.3.6$ - Modifica dimensione di un elemento audio/video $\ \ldots\ \ldots\ \ldots$ | 37 |
| | $3.14.12\mathrm{UC}$ 1.3.3.7 - Spostamento di un elemento | 38 |
| | 3.14.13 UC 1.3.3.8 - Modifica rotazione di un frame | 38 |
| | $3.14.14\mathrm{UC}$ $1.3.3.9$ - Inserimento di un elemento scelta | 38 |
| | $3.14.15\mathrm{UC}$ 1.3.3.10 - Modifica di un elemento scelta | 39 |
| | 3.14.16 UC 1.3.3.11 - Modifica della dimensione del frame | 39 |
| | 3.14.17 UC 1.3.3.12 - Modifica della forma di un frame | 39 |
| | 3.14.18 UC 1.3.3.13 - Modifica dello spessore del bordo del frame | 39 |
| | 3.14.19 UC 1.3.3.14 - Modifica del colore del bordo del frame | 40 |
| | $3.14.20\mathrm{UC}$ 1.3.3.15 - Modifica dello sfondo del frame | 40 |
| | 3.14.21 UC 1.3.4 - Eliminazione frame | |
| | 3.14.22 UC 1.3.5 - Impostazione sfondo | |
| | 3.14.23 UC 1.3.5.1 - Inserimento sfondo | |
| | 3.14.24 UC 1.3.5.1.1 - Selezione immagine sfondo | 42 |
| | 3.14.25 UC 1.3.5.1.2 - Selezione colore sfondo | 43 |
| | 3.14.26 UC 1.3.5.1.3 - Definizione area sfondo | 43 |
| | 3.14.27 UC 1.3.5.1.4 - Conferma sfondo | 43 |
| | 3.14.28 UC 1.3.5.2 - Spostamento sfondo | 43 |
| | 3.14.29 UC 1.3.5.3 - Ridimensionamento sfondo | 44 |
| | 3.14.30 UC 1.3.6 - Definizione percorsi di visualizzazione | 44 |
| | 3.14.31 UC 1.3.6.1 - Imposta frame iniziale | 45 |
| | 3.14.32 UC 1.3.6.2 - Nuova transizione | 45 |
| | 3.14.33 UC 1.3.6.3 - Escludi frame dal percorso | 45 |
| | 3.14.34 UC 1.3.6.4 - Elimina transizione | 46 |
| | 3.14.35 UC 1.3.7 - Gestione desktop bookmark | 46 |
| | 3.14.36 UC 1.3.7.1 - Inserimento bookmark | 46 |
| | 3.14.37 UC 1.3.7.2 - Eliminazione bookmark | 47 |
| | 3.14.38 UC 1.3.8 - Definizione effetti di transizione | 47 |



| | 3.14.39 UC 1.3.8.1 - Selezione transizione | 48 |
|------|---|----|
| | 3.14.40 UC 1.3.8.2 - Selezione effetto | 48 |
| | 3.14.41 UC 1.3.8.3 - Conferma effetto | 48 |
| | 3.14.42 UC 1.3.8.4 - Imposta velocità transizione | 48 |
| | 3.14.43 UC 1.3.9 - Definizione tempo di permanenza | 49 |
| | 3.14.44 UC 1.3.10 - Inserimento di un elemento SVG | 49 |
| | 3.14.45 UC 1.3.11 - Modifica di un elemento SVG | 50 |
| | $3.14.46\mathrm{UC}$ $1.3.11.1$ - Modifica dimensioni di un elemento SVG | 50 |
| | 3.14.47 UC 1.3.11.2 - Modifica colore di un elemento SVG | 50 |
| | 3.14.48 UC 1.3.12 - Eliminazione di un elemento | 51 |
| | 3.14.49 UC 1.3.13 - Modifica rotazione di un elemento | 51 |
| 3.15 | UC 1.4 - Modifica presentazione da mobile | 52 |
| | 3.15.1 UC 1.4.1 - Modifica mobile di un frame | |
| | 3.15.2 UC 1.4.1.1 - Inserimento di un elemento testo | 53 |
| | 3.15.3 UC 1.4.1.2 - Modifica di un elemento testo | 53 |
| | 3.15.4 UC 1.4.2 - Gestione mobile bookmark | 54 |
| | 3.15.5 UC 1.4.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark | 54 |
| | 3.15.6 UC 1.4.2.2 - Rimozione di un bookmark | 55 |
| 3.16 | UC 1.18 - Esecuzione presentazione | 56 |
| | 3.16.1 UC 1.18.1 - Esecuzione manuale | 57 |
| | 3.16.2 UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame | 58 |
| | 3.16.3 UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame | 58 |
| | 3.16.4 UC 1.18.1.3 - Salto al bookmark successivo | 58 |
| | 3.16.5 UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore | 58 |
| | 3.16.6 UC 1.18.1.5 - Possibilità di ingrandimento del contenuto | 59 |
| | 3.16.7~ UC $1.18.1.6$ - Riproduzione file media audio/video | 59 |
| | 3.16.8 UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un file media | 60 |
| | 3.16.9 UC 1.18.1.6.2 - Sospensione della riproduzione del file media | 60 |
| | 3.16.10 UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del file media | 60 |
| | $3.16.11\mathrm{UC}$ $1.18.1.6.4$ - Riproduzione del file media da qualsiasi minuto \ldots | 60 |
| | 3.16.12 UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso | 60 |
| | 3.16.13 UC 1.18.2 - Esecuzione automatica | 61 |
| | 3.16.14 UC 1.18.2.1 - Avvia presentazione | 62 |
| | 3.16.15 UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione | 62 |
| | 3.16.16 UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione | 62 |
| | 3.16.17 UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione | 62 |
| | 3.16.18 UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame | 63 |
| | $3.16.19\mathrm{UC}$ 1.18.2.6 - Riproduzione file media audio/video | 63 |
| | $3.16.20\mathrm{UC}$ $1.18.2.6.1$ - Avvio automatico riproduzione di un file media | 64 |
| | 3.16.21 UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del file media | 64 |
| | 3.16.22 UC 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del file media | 64 |
| | $3.16.23\mathrm{UC}$ 1.18.2.6.4 - Riproduzione del file media da qualsiasi minuto $\ \ldots \ \ldots$ | 64 |
| | $3.16.24\mathrm{UC}$ 1.18.2.6.5 - Salto della riproduzione in corso | 65 |
| | $3.16.25\mathrm{UC}$ 1.18.2.6.6 - Visualizzazione a schermo intero di un video $\ \ldots$ | 65 |
| | $3.16.26\mathrm{UC}$ 1.18.3 - Passaggio alla modalità di esecuzione automatica | 65 |
| | $3.16.27\mathrm{UC}$ 1.18.4 - Passaggio alla modalità di esecuzione manuale | 65 |
| | | |



4

| 3.17 | UC 1.6 - Creazione di un'infografica | 66 |
|-----------|--|----|
| 3.18 | UC 1.17 - Modifica infografica | 67 |
| | | 67 |
| | 3.18.2 UC 1.17.2 - Selezione di un template | 68 |
| | | 68 |
| | 3.18.4 UC 1.17.4 - Modifica infografica | 69 |
| | 3.18.5 UC 1.17.4.1 - Modifica elemento infografica | 70 |
| | | 70 |
| | | 71 |
| | 3.18.8 UC 1.17.4.1.2.1 - Modifica del carattere | 71 |
| | 3.18.9 UC 1.17.4.1.2.2 - Modifica delle dimensioni del carattere | 72 |
| | 3.18.10 UC 1.17.4.1.2.3 - Modifica della formattazione | 72 |
| | | 72 |
| | 3.18.12 UC 1.17.4.1.2.5 - Modifica sfondo | 72 |
| | $3.18.13\mathrm{UC}$ $1.17.4.1.3$ - Spostamento di un elemento | 72 |
| | | 73 |
| | 3.18.15 UC 1.17.4.3 - Inserimento di uno sfondo | 73 |
| | 3.18.16 UC 1.17.4.4 - Inserimento di un elemento grafico | 73 |
| | 3.18.17 UC 1.17.4.5 - Inserimento di un elemento testuale | 73 |
| | 3.18.18 UC 1.17.4.6 - Inserimento di un frame | 73 |
| | 3.18.19 UC 1.17.4.7 - Eliminazione di un elemento | 74 |
| | 3.18.20 UC 1.17.5 - Salvataggio infografica | 74 |
| | | 74 |
| 3.19 | UC 1.10 - Annulla/Ripristina presentazione desktop | 75 |
| | 3.19.1 UC 1.10.1 - Annulla modifica | 75 |
| | 3.19.2 UC 1.10.2 - Ripristina modifica | 76 |
| 3.20 | UC 1.11 - Annulla/Ripristina infografica | 77 |
| | | 77 |
| | 3.20.2 UC 1.11.2 - Ripristina modifica | 78 |
| 3.21 | UC 1.12 - Annulla/Ripristina presentazione mobile | 79 |
| | 3.21.1 UC 1.12.1 - Annulla modifica | 79 |
| | 3.21.2 UC 1.12.2 - Ripristina modifica | 80 |
| Rec | uisiti | 81 |
| 4.1 | | 81 |
| 4.1 | | 92 |
| 4.2 | • | 93 |
| 4.3 4.4 | | 94 |
| 4.4 4.5 | <u>-</u> | 94 |
| 4.0 | Riepilogo Requisiti | 99 |



Elenco delle figure

| 1 | Gerarchia utenti | 9 |
|-------|--|----|
| 2 | Caso d'uso 0: Gestione account | 11 |
| 3 | Caso d'uso 0.8: Registrazione nuovo account | 12 |
| 4 | Caso d'uso 0.10: Login account utente | 15 |
| 5 | Caso d'uso 0.7: Gestione dell'archivio dati utente sul server | 17 |
| 6 | Caso d'uso 0.9: Gestione template | 22 |
| 7 | Caso d'uso 0.11: Gestione credenziali | 25 |
| 8 | Caso d'uso 1: Gestione lavoro | 30 |
| 9 | Caso d'uso 1.3: Modifica desktop della presentazione | 32 |
| 10 | Caso d'uso 1.3.1: Inserimento di un nuovo frame | 33 |
| 11 | Caso d'uso 1.3.3: Modifica desktop di un frame | 35 |
| 12 | Caso d'uso 1.3.5: Impostazione dello sfondo | 41 |
| 13 | Caso d'uso 1.3.5.1: Inserimento di uno sfondo | |
| 14 | Caso d'uso 1.3.6: Definizione dei percorsi di visualizzazione | 44 |
| 15 | Caso d'uso 1.3.7: Gestione desktop dei bookmark | 46 |
| 16 | Caso d'uso 1.3.8: Definizione degli effetti di transizione tra frame | 47 |
| 17 | Caso d'uso 1.3.11: Modifica di un elemento SVG | 50 |
| 18 | Caso d'uso 1.4: Modifica mobile di una presentazione | 52 |
| 19 | Caso d'uso 1.4.1: Modifica mobile di un frame | |
| 20 | Caso d'uso 1.4.2: Gestione mobile dei bookmark | 54 |
| 21 | Caso d'uso 1.18: Esecuzione della presentazione | 56 |
| 22 | Caso d'uso 1.18.1: Esecuzione manuale della presentazione | 57 |
| 23 | Caso d'uso 1.18.1.6: Riproduzione di file media audio/video | 59 |
| 24 | Caso d'uso 1.18.2: Esecuzione automatica della presentazione | 61 |
| 25 | Caso d'uso 1.18.2.6: Riproduzione dei file media | 63 |
| 26 | Caso d'uso 1.17: Gestione delle infografiche | 67 |
| 27 | Caso d'uso 1.17.4: Modifica di un'infografica | 69 |
| 28 | Caso d'uso 1.17.4.1: Modifica di un elemento dell'infografica | 70 |
| 29 | Caso d'uso 1.17.4.1.2: Modifica di un elemento testuale | 71 |
| 30 | Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina presentazione desktop | 75 |
| 31 | Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina infografica | 77 |
| 32 | Caso d'uso 1.12: Annulla/Ripristina presentazione mobile | 79 |
| | | |
| Flore | co delle tabelle | |
| ыещ | dene tabene | |
| 1 | Versionamento del documento | 2 |
| 2 | Storico ruoli pre-RR | 3 |
| 3 | Storico ruoli RR -> RP | 3 |
| 4 | Requisiti Funzionali | 81 |
| 5 | Requisiti di Qualità | 92 |
| 6 | Requisiti di Vincolo | 93 |
| 7 | Tracciamento dei Requisiti | 94 |
| 8 | Riepilogo Requisiti | 99 |
| O | 100phogo 100quiotu | 55 |



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

L'analisi del capitolato d'appalto C4 e il successivo incontro con il Proponente_g hanno evidenziato un insieme di Requisiti_g che il presente documento ha lo scopo di elencare e descrivere in modo dettagliato. Lo scopo di tale documento è quindi presentare le funzionalità che offrirà il prodotto.

1.2 Scopo del Prodotto

Lo scopo del Progetto_g è la realizzazione un Software_g per la creazione ed esecuzione di presentazioni multimediali favorendo l'uso di tecniche di storytelling e visualizzazione non lineare dei contenuti.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità di linguaggio e massimizzare la comprensione dei documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano di essere chiarite, sono riportate nel documento Glossario_v.3.0.0.pdf. Ogni occorrenza di vocaboli presenti nel Glossario è marcata da una "g" minuscola in pedice.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Regole del Progetto_g didattico, reperibili all'Indirizzo_g: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/PD01.pdf
- Vincoli di organigramma, consultabili all'Indirizzog: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/PD01b.html
- Norme di Progetto_g: NormeDiProgetto_v.3.0.0.pdf;
- Capitolato d'appalto C4: Premi: Software_g di presentazione "better than Prezi" http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/C4.pdf.

1.4.2 Informativi

- Slide dell'insegnamento Ingegneria del Software_g modulo A:
 - Il ciclo di vita_g del Software_g;
 - Gestione di Progetto_g.

http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/;

• Ingegneria del Software_g - Ian Sommerville - 9a Edizione (2010).



2 Descrizione generale

Il sistema si pone come obbiettivo quello di permettere la creazione di presentazioni efficaci dal punto di vista dello storytelling anche ad utenti non esperti.

L'applicazione Premi permette all'utente di creare ed eseguire presentazioni personalizzate. Attraverso la creazione di Frame_g e la loro modellazione, l'utente potrà definire un Percorso_g di presentazione lineare oppure più percorsi_g che prevedono la possibilità di scegliere con quale continuare il flusso di esecuzione. Questo significa che il Percorso_g di Frame_g che sarà visualizzato sarà scelto dal presentatore in fase di visualizzazione.

L'applicazione è strutturata in modo gerarchico, ossia ogni Frame_g ha almeno un padre (tranne la radice che può avere solamente figli). Questo permette di creare presentazioni strutturate a livelli, rendendo molto semplice la possibilità, durante l'esecuzione, di saltare determinati rami della presentazione. Inoltre, l'utente potrà inserire Bookmark_g i quali permettono di saltare ad un Frame_g padre in modo semplice e veloce.

Il sistema permetterà di creare e modificare presentazioni se connessi alla rete mentre l'utente potrà eseguire le proprie presentazione anche offline a patto di averle precedentemente scaricate dal Server_g. Il sistema sarà implementato utilizzando tecnologie WEB_g che lo renderanno altamente portabile.

2.1 funzioni_g del prodotto

Il prodotto offre un'interfaccia WEB_g che permetterà di:

- Registrarsi, accedere al proprio Account_g ed effettuare il Logout_g;
- Gestire il proprio Account_g;
- Creare una nuova presentazione da dispositivo Desktopg;
- Modificare una presentazione da dispositivo Desktopg;
- Modificare parzialmente la presentazione da dispositivo mobile_g;
- Eseguire una presentazione salvata sul proprio Account_g;
- Eseguire una presentazione locale;
- Creare Infografiche_g a partire da una presentazione;
- Modificare Infografiche_g create;
- Gestire il proprio archivio di File_g media;
- Scaricare una presentazione in locale.

2.2 Caratteristiche degli utenti

Il prodotto si rivolge a qualsiasi tipo di utente interessato ad una facile creazione e modellazione di presentazioni ed Infografiche_g. Non emergono quindi restrizioni particolari riguardo le caratteristiche dell'utenza.



2.3 Vincoli generali

Per poter utilizzare il Software_g Premi è necessario disporre di un computer o di un dispositivo mobile_g con installato almeno uno dei principali Browser_g quali Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari scaricabili dai rispettivi siti ufficiali. Inoltre, il dispositivo deve supportare le seguenti tecnologie:

- HTML5;
- CSS3;
- Javascript.

Il prodotto non richiede particolari Requisiti_g hardware anche se gli stessi possono influenzarne la velocità di esecuzione.



3 Casi d'uso

Di seguito vengono riportati i casi d'uso $_g$ individuati dal gruppo per l'individuazione dei Requisiti $_g$ funzionali.

3.1 Gerarchia di utenti

Verrà considerata in tutti i casi d'uso la seguente gerarchia di utenti:



Fig 1: Gerarchia utenti

1. Utente offline: attore che ha aperto l'applicazione web Premi senza una connessione alla rete;



- 2. Utente online: attore che ha aperto l'applicazione web Premi attraverso una connessione alla rete;
- 3. Utente non autenticato: utente online non autenticato al sistema;
- 4. Utente autenticato: utente online autenticato al sistema;
- 5. Utente mobile: utente autenticato da dispositivo mobile;
- 6. Utente desktop: utente autenticato da dispositivo desktop;
- 7. Amministratore: utente desktop autenticatosi con le credenziali di amministratore.



3.2 UC 0 - Gestione account

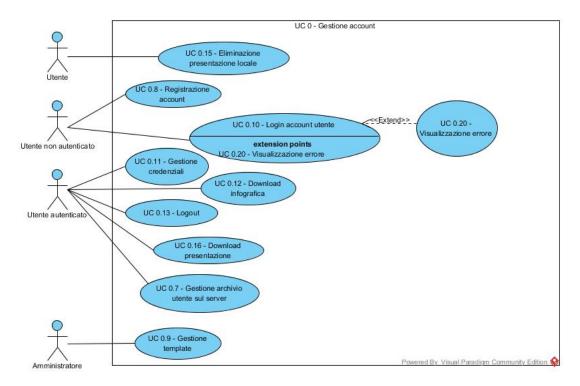


Fig 2: Caso d'uso 0: Gestione account

Attori: utente, utente non autenticato, utente autenticato, amministratore.

Descrizione: il sistema deve permettere all'utente di registrare il proprio account, accedervi e gestirlo.

Precondizione: il sistema è funzionante.

Postcondizione: l'utente ha eseguito le operazioni desiderate per gestire il proprio account. **Scenario principale**:

- 1. l'utente si registra creando un nuovo account utente §(UC 0.8);
- 2. l'utente non autenticato può effettuare il login $\{(UC\ 0.10)\ e\ il\ logout\ \{(UC\ 0.13);$
- 3. l'utente autenticato può gestire il proprio account §(UC 0.11);
- 4. l'utente può eliminare le presentazioni salvate in locale §(UC 0.15);
- 5. l'utente autenticato può gestire il proprio archivio sul server §(UC 0.7);
- 6. l'utente autenticato può scaricare in locale una presentazione dal server §(UC 0.16);
- 7. l'utente autenticato può scaricare un'infografica nel proprio dispositivo §(UC 0.12);
- 8. l'amministratore può gestire i template delle infografiche §(UC 0.9).



3.3 UC 0.8 - Registrazione account

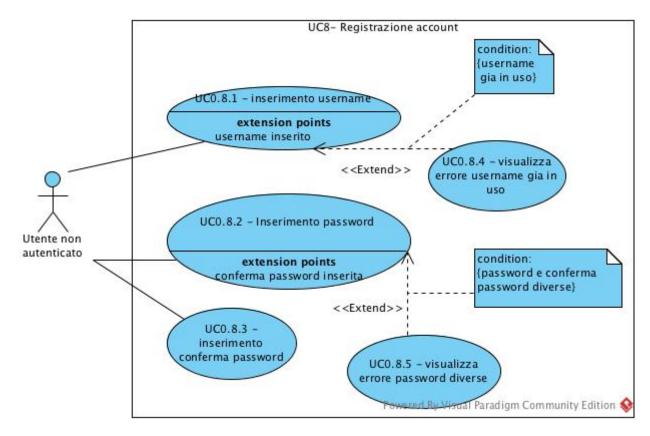


Fig 3: Caso d'uso 0.8: Registrazione nuovo account

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente non autenticato desidera registrarsi al sistema, inserisce uno username alfanumerico e password alfanumerica di almeno sei caratteri. Dopo aver ricevuto conferma dal sistema l'utente viene registrato.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non autenticato chiede d'effettuare la registrazione.

Postcondizione: la registrazione è stata effettuata, il sistema è al punto iniziale.

Scenario principale:

- 1. Inserimento username per la registrazione §(UC 0.8.1);
- 2. Inserimento password per la registrazione §(UC 0.8.2);
- 3. Reinserimento password per la registrazione §(UC 0.8.3);
- 4. L'utente viene registrato nel sistema.

Scenari alternativi:

• Lo username scelto risulta essere appartenente ad un altro utente; l'utente non ancora autenticato che si sta registrando viene avvisato dell'errore e può sceglierne un altro;



- La password e la sua conferma risultano essere diverse; l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserire i dati;
- La password risulta non conforme ai vincoli adottati dal sistema; l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserire i dati.

3.3.1 UC0.8.1 - Inserimento username per la registrazione

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente non autenticato inserisce il proprio username.

Precondizione: l'utente non autenticato è pronto ad inserire lo username scelto.

Postcondizione: è stato inserito lo username.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce il proprio username.

Scenario alternativo:

1. Se lo username inserito è già in uso nel sistema l'utente visualizza un messaggio di errore (UC0.8.4)

3.3.2 UC0.8.2 - Inserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente non autenticato inserisce la propria password.

Precondizione: l'utente non autenticato chiede d'effettuare la registrazione è pronto ad inse-

rire la password scelta.

Postcondizione: è stata inserita la password.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce la propria password.

3.3.3 UC0.8.3 - Reinserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente non autenticato reinserisce la propria password.

Precondizione: l'utente non autenticato richiede di effettuare la registrazione ed è pronto a

reinserire la password di conferma.

Postcondizione: è stata inserita la conferma della password.

Scenario principale:

1. L'utente reinserisce la propria password.

Scenario alternativo:

1. Se la password e la sua conferma sono diverse l'utente visualizza un messaggio di errore(UC0.8.5)



3.3.4 UC0.8.4 - Visualizza errore utente già in uso

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l?utente non autenticato ha inserito uno username già registrato e richiesto la registrazione

Precondizione: l?utente non autenticato ha inserito username, password e la sua conferma e richiesto la registrazione

Postcondizione: l?utente non autenticato ha visualizzato l?errore e può reinserire i dati per la registrazione

Scenario principale:

1. Viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene detto che lo username inserito dall?utente è già stato registrato

3.3.5 UC0.8.5 - Visualizza errore password inserite diverse

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l?utente non autenticato ha inserito valori diversi in password e nella sua conferma

Precondizione: l?utente non autenticato ha inserito username, password e la sua conferma e richiesto la registrazione

Postcondizione: l?utente non autenticato ha visualizzato l?errore e può reinserire i dati per la registrazione

Scenario principale:

1. Viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene detto che la password inserita non è la stessa inserita nella sua conferma



3.4 UC 0.10 - Login account utente




Fig 4: Caso d'uso 0.10: Login account utente

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente inserisce il proprio username e la propria password, se queste risultano corrette l'utente viene autenticato.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non ancora autenticato vuole effettuare il login.

Postcondizione: l'utente viene autenticato ed entra nel sistema.

Scenario principale:

- 1. Inserimento username §(UC 0.10.1);
- 2. Inserimento password §(UC 0.10.2);

Scenario alternativo:

• Le credenziali non risultano corrette, ne viene data comunicazione all'utente che potrà reinserirle.

3.4.1 UC0.10.1 - Inserimento username

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente inserisce il proprio username.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire il proprio username per effettuare il login.

Postcondizione: l'utente ha inserito il proprio username per effettuare il login.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce il proprio username.

3.4.2 UC0.10.2 - Inserimento password

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente inserisce la propria password.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire la propria password per effettuare il login.

Postcondizione: l'utente ha inserito la propria password per effettuare il login.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce la propria password.



3.5 UC0.13 - Logout

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente autenticato effettua il logout dal suo profilo diventando utente non

autenticato.

Precondizione: l'utente è autenticato al sistema.

Postcondizione: l'utente non è più autenticato al sistema.

Scenario principale:

1. Selezione azione di logout;

- 2. Conferma logout;
- 3. L'utente non è più autenticato al sistema.



3.6 UC 0.7 - Gestione archivio utente sul server

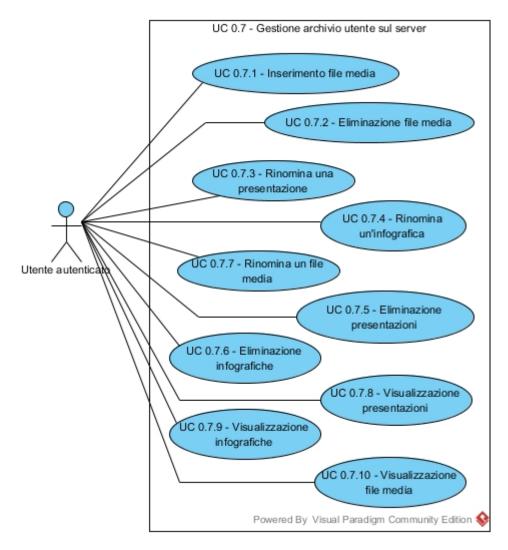


Fig 5: Caso d'uso 0.7: Gestione dell'archivio dati utente sul server

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente può modificare i contenuti (file media, presentazioni e infografiche) presenti nel proprio account, inserendone di nuovi, rinominando o eliminando quelli presenti.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera effettuare modifiche ai propri file nel proprio account.

Postcondizione: l'utente ha eseguito l'operazione voluta sul contenuto che desiderava: ha inserito un nuovo file media nel proprio spazio oppure ha rinominato una presentazione o una infografica altrimenti eliminato una presentazione, infografica o file media.

Scenario principale:

- 1. Inserimento file media $\S(UC\ 0.7.1)$;
- 2. Eliminazione file media §(UC 0.7.2);
- 3. Rinomina presentazione §(UC 0.7.3);



- 4. Rinomina infografica §(UC 0.7.4);
- 5. Rinomina file media $\S(UC\ 0.7.7)$;
- 6. Eliminazione presentazioni §(UC 0.7.5);
- 7. Eliminazione infografica §(UC 0.7.6);
- 8. Rinomina file media §(UC 0.7.7);
- 9. Visualizzazione delle proprie presentazioni §(UC 0.7.8);
- 10. Visualizzazione delle proprie infografiche §(UC 0.7.9);
- 11. Visualizzazione dei propri file media §(UC 0.7.10);

3.6.1 UC 0.7.1 - Inserimento file media

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di caricare un file media (audio, video, immagine) contenuto nel proprio computer o dispositivo.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai file media dell'utente e l'utente desidera caricare sul server un file media esistente in locale.

Postcondizione: l'utente ha caricato sul server i file media selezionati.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione file media;
- 3. Conferma e caricamento.

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

3.6.2 UC 0.7.2 - Cancellazione file media

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di eliminare file media tra quelli presenti all'interno del proprio account.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai file media dell'utente e l'utente desidera eliminare file media esistenti nel proprio spazio di lavoro sul server.

Postcondizione: l'utente ha cancellato i file media che desiderava rimuovere.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione file media;
- 3. Conferma selezione ed eliminazione.

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.



3.6.3 UC 0.7.3 - Rinomina presentazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di rinominare una presentazione salvata nel proprio account.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle presentazioni e l'utente desidera rinominarne una.

Postcondizione: l'utente ha rinominato la presentazione desiderata.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione presentazione;
- 3. Conferma rinominazione della presentazione.

3.6.4 UC 0.7.4 - Rinomina infografica

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di rinominare un'infografica salvata nel proprio spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle infografiche e l'utente desidera rinominare una infografica.

Postcondizione: l'utente ha rinominato l'infografica desiderata.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione infografica;
- 3. Conferma rinominazione dell'infografica.

3.6.5 UC 0.7.5 - Eliminazione presentazioni

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di eliminare presentazioni contenute all'interno del proprio spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai file media e l'utente desidera eliminare una o più presentazioni esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le presentazioni che desiderava rimuovere.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione presentazioni da eliminare;
- 3. Conferma selezione ed eliminazione.

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.



3.6.6 UC 0.7.6 - Eliminazione infografiche

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di eliminare infografiche contenute nel proprio spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai file media e l'utente desidera eliminare una o più infografiche.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le infografiche che desiderava rimuovere.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione infografiche da eliminare;
- 3. Conferma selezione ed eliminazione.

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

3.6.7 UC 0.7.7 - Rinomina file media

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di rinominare un file media salvato nel proprio spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai file media e l'utente desidera rinominarne uno.

Postcondizione: l'utente ha rinominato il file media desiderato.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione file media;
- 3. Conferma rinominazione del file media.

3.6.8 UC 0.7.8 - Visualizzazione presentazioni

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di visualizzare un elenco delle presentazioni salvate nel proprio spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle presentazioni e l'utente desidera visualizzarle.

Postcondizione: l'utente ha visualizzato l'elenco delle presentazioni.

Scenario principale:

1. L'utente sceglie di visualizzare le proprie presentazioni.



3.6.9 UC 0.7.9 - Visualizzazione infografiche

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di visualizzare un elenco delle infografiche salvate nel

proprio spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle infografiche e l'utente desidera

visualizzarle.

Postcondizione: l'utente ha visualizzato l'elenco delle infografiche.

Scenario principale:

1. L'utente sceglie di visualizzare le proprie infografiche.

3.6.10~ UC 0.7.10 - Visualizzazione presentazioni

Attori: utente autenticato.

 $\textbf{Descrizione}: \ l'utente \ ha \ la \ possibilità \ di \ visualizzare \ un \ elenco \ dei \ file \ media \ salvati \ nel \ proprio$

spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai file media e l'utente desidera

visualizzarli.

Postcondizione: l'utente ha visualizzato l'elenco dei file media.

Scenario principale:

1. L'utente sceglie di visualizzare i propri file media.



3.7 UC 0.9 - Gestione template

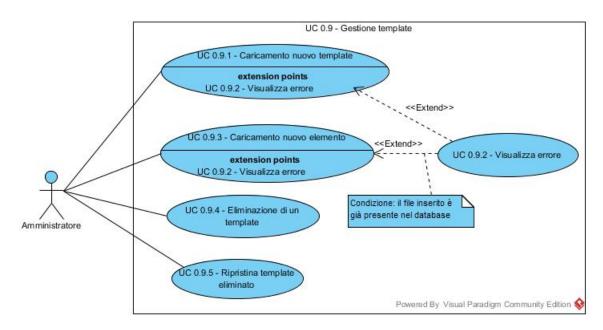


Fig 6: Caso d'uso 0.9: Gestione template

Attori: amministratore.

Descrizione: l'amministratore ha effettuato il login e il sistema è correttamente funzionante. L'amministratore ha la possibilità di inserire nuovi template di infografica o di presentazione, nuovi oggetti grafici per comporre i template ed eliminare template presenti nel server.

Precondizione: il sistema è in funzione e l'amministratore ha effettuato il login.

Postcondizione: le operazioni svolte dall'amministratore sono state portate a termine con successo.

Scenario principale:

- 1. Caricamento di un template di infografica o di presentazione §(UC0.9.1);
- 2. Caricamento di un elemento §(UC0.9.3);
- 3. Eliminazione di un template §(UC0.9.5);

Scenari alternativi:

- L'amministratore può ripristinare un template eliminato §(UC0.9.5);
- L'amministratore può ripristinare le modifiche eseguite;
- Visualizzazione di un errore nel caso vengano inseriti un oggetto o un template già presenti nel database.

3.7.1 UC0.9.1 - Caricamento di un template

Attori: amministratore.

Descrizione: l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo template nel database.



Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il login.

Postcondizione: il template è stato caricato correttamente nel database.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore naviga nel proprio spazio di lavoro per trovare il template da inserire;
- 2. L'amministratore inserisce il template nel database.

Scenari alternativi:

• Il template è già presente nel database e l'amministratore viene informato dell'errore §(UC 0.9.2).

3.7.2 UC 0.9.3 - Caricamento di un elemento

Attori: amministratore.

Descrizione: l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo elemento nel database.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il login. **Postcondizione**: l'elemento grafico è stato caricato correttamente nel database.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore naviga nel proprio spazio di lavoro per trovare l'elemento grafico da inserire;
- 2. L'amministratore inserisce l'elemento grafico nel database.

Scenari alternativi:

• Il file grafico è già presente nel database e l'amministratore viene informato dell'errore §(UC 0.9.2).

3.7.3 UC0.9.2 - Visualizza errore

Attori: amministratore.

Descrizione: il sistema ha riscontrato un errore e deve renderlo noto all'amministratore.

Precondizione: un template o un elemento è in fase di caricamento.

Postcondizione: l'amministratore ha visualizzato l'errore.

Scenario principale:

1. Viene visualizzato l'errore riscontrato dal sistema.

3.7.4 UC 0.9.4- Eliminazione di un template

Attori: amministratore.

Descrizione: l'amministratore elimina uno dei template.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore decide di eliminare un template.

Postcondizione: il template è stato eliminato dal sistema.

Scenario principale:

1. L'amministratore elimina il template selezionato.

Scenari alternativi:

• L'amministratore decide di ripristinare il template eliminato §(UC 0.9.5).



3.7.5 UC 0.9.5 - Ripristino template eliminato

Attori: amministratore.

Descrizione: l'amministratore ha deciso di ripristinare un template eliminato.

Precondizione: lo storico dei template eliminati non è vuoto.

Postcondizione: il template è stato ripristinato.

Scenario principale:

- 1. Selezione template eliminato;
- 2. Ripristino del template eliminato.



3.8 UC 0.11 - Gestione credenziali




Fig 7: Caso d'uso 0.11: Gestione credenziali

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente può modificare la propria password d'accesso al sistema.

Precondizione: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera modificare la propria password d'accesso.

Postcondizione: la password utente è stata cambiata con quella appena inserita.

Scenario principale:

- 1. Modifica password §(UC 0.11.1);
- 2. Conferma modifica password §(UC 0.11.2);

Scenari alternativi:

- L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.
- La password e la sua conferma risultano essere diverse; l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserirle;
- La password risulta non conforme ai vincoli adottati dal sistema e l'utente viene avvisato dell'errore e può reinserirla.

3.8.1 UC 0.11.1 - Modifica password

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di inserire la nuova password.

Precondizione: l'utente ha avviato l'attività di cambiamento della password.

Postcondizione: l'utente ha inserito la nuova password.

Scenario principale:

1. L'utente modifica la propria password.



3.8.2 UC 0.11.2 - Conferma modifica password

Attori: utente autenticato.

Descrizione: nel server viene sostituita la nuova password alla vecchia.

Precondizione: è stata avviata l'attività di cambio password ed è stata inserita la nuova

password.

Postcondizione: nel server la password utente è stata sostituita con la nuova.

Scenario principale:

1. L'utente conferma la nuova password.



3.9 UC0.12 - Download infografica

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente autenticato scarica nel proprio dispositivo un'infografica tra quelle pre-

senti.

Precondizione: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera scaricare nel proprio dispositivo un'infografica tra quelle presenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha scaricato l'infografica che desiderava.

Scenario principale:

1. Navigazione nel proprio spazio di lavoro;

- 2. Selezione dell'infografica tra quelle presenti;
- 3. Navigazione nel proprio spazio di lavoro sul proprio dispositivo;
- 4. Conferma posizione e scaricamento dell'infografica selezionata.

Scenario alternativo:

• L'operazione viene annullata.



3.10~ UC 0.16 - Download presentazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di salvare una presentazione contenuta in una cartella all'interno del proprio spazio di lavoro sul server.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera scaricare nel proprio dispositivo una presentazione tra quelle presenti nel suo spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha scaricato la presentazione che desiderava.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nel proprio spazio di lavoro sul server;
- 2. Selezione della presentazione tra quelle presenti;
- 3. Navigazione nel proprio spazio di lavoro in locale;
- 4. Conferma posizione e scaricamento della presentazione selezionata.

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata.



3.11 UC 0.15 - Eliminazione presentazione locale

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può eliminare una presentazione salvata in locale.

Precondizione: l'utente desidera eliminare una delle presentazioni che ha salvato in locale; il

programma mostra all'utente la lista delle presentazioni salvate in locale.

Postcondizione: l'utente ha eliminato la presentazione che desiderava rimuovere.

Scenario principale:

- 1. Navigazione tra le presentazioni salvate in locale;
- 2. Selezione della presentazione da eliminare;
- 3. Conferma ed eliminazione.



3.12 UC 1 - Gestione lavoro

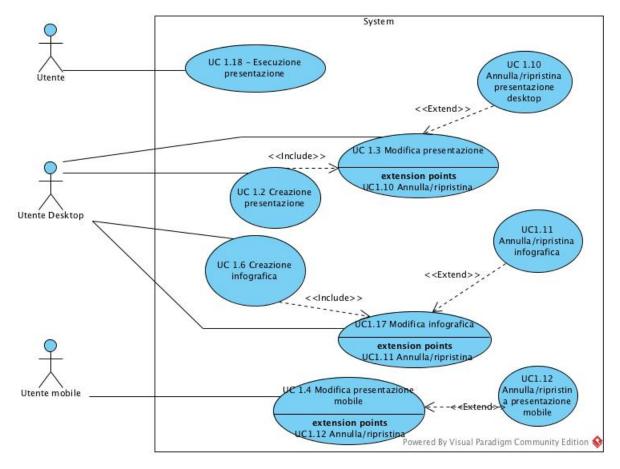


Fig 8: Caso d'uso 1: Gestione lavoro

Attori: utente, utente desktop, utente mobile.

Descrizione: il sistema deve mettere l'utente in condizioni di raccogliere idee e materiale multimediale da essere utilizzati in una presentazione, creare e modificare una presentazione, creare infografiche a partire da una presentazione, salvare ciò che ha prodotto su di un server ed infine eseguire una presentazione creata con il sistema.

Precondizione: il sistema è funzionante e pronto all'utilizzo, l'utente ha effettuato il login ed è entrato nel sito nella parte di gestione del proprio lavoro.

Postcondizione: è stato eseguito ciò che l'utente desiderava per gestire il proprio lavoro. **Scenario principale**:

- 1. l'utente desktop può creare una nuova presentazione §(UC 1.2);
- 2. l'utente autenticato può modificare una presentazione da desktop §(UC 1.3) e da mobile §(UC 1.4);
- 3. l'utente può eseguire la presentazione §(UC 1.18);
- 4. l'utente desktop può creare un'infografica della presentazione §(UC 1.6);
- 5. l'utente desktop può modificare un'infografica §(UC 1.17).



3.13 UC 1.2 - Creazione presentazione

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente decide di creare una nuova presentazione.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login. Postcondizione: l'utente ha creato una presentazione vuota con un nome associato.

Scenario principale:

- 1. Selezione dell'opzione di creazione di una nuova presentazione;
- 2. Assegnazione del nome alla presentazione creata;
- 3. Una volta creata la presentazione si entra sempre in modalità modifica §(UC 1.3).

nCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.



3.14 UC 1.3 - Modifica presentazione da desktop

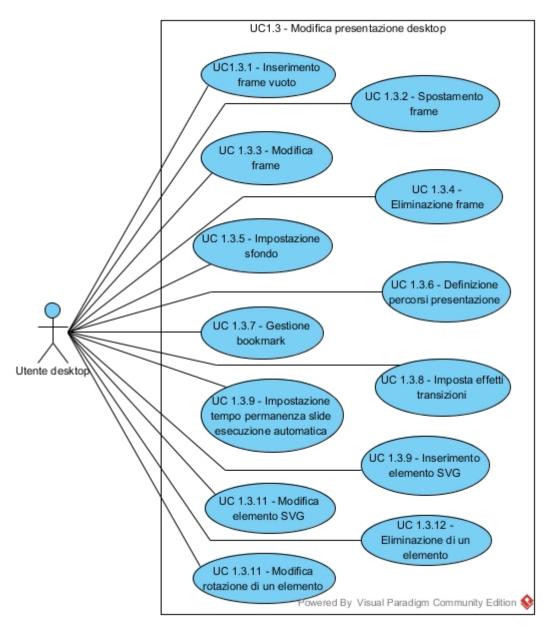


Fig 9: Caso d'uso 1.3: Modifica desktop della presentazione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente ha la possibilità di modificare una presentazione presente nel proprio spazio sul server.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha modificato la presentazione selezionata e salvato le modifiche in locale.

Scenario principale:

1. L'utente può inserire un nuovo frame vuoto §(UC 1.3.1);



- 2. L'utente può spostare i frame nel piano della presentazione §(UC 1.3.2);
- 3. L'utente può modificare i frame inseriti §(UC 1.3.3);
- 4. L'utente può eliminare i frame inseriti §(UC 1.3.4);
- 5. L'utente può impostare uno sfondo §(UC 1.3.5);
- 6. L'utente può definire i percorsi della presentazione §(UC 1.3.6);
- 7. L'utente può inserire e cancellare bookmark §(UC 1.3.7);
- 8. L'utente può impostare le opzioni di esecuzione della presentazione §(UC 1.3.8);
- 9. L'utente può definire i tempi di permanenza sui frame §(UC 1.3.9);
- 10. L'utente può inserire un elemento SVG §(UC 1.3.10);
- 11. L'utente può modifica un elemento SVG §(UC 1.3.11);
- 12. L'utente può eliminare un elemento §(UC 1.3.12);
- 13. L'utente può modificare la rotazione di un elemento §(UC 1.3.13);

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti §(UC 1.5).

3.14.1 UC 1.3.1 - Inserimento nuovo frame




Fig 10: Caso d'uso 1.3.1: Inserimento di un nuovo frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire un nuovo frame nel piano della presentazione. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano della presentazione un nuovo frame.



- 1. L'utente seleziona un frame nel menu a lato del piano della presentazione §(UC 1.3.1.1);
- 2. L'utente sposta il frame all'interno del piano della presentazione §(UC 1.3.1.2);
- 3. L'utente rilascia il frame.

3.14.2 UC 1.3.1.1 - Selezione frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare uno dei frame definiti dal sistema. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha selezionato dal menu il frame desiderato.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona l'azione nuovo frame;
- 2. L'utente seleziona uno dei frame disponibili.

3.14.3 UC 1.3.1.2 - Spostamento frame nel piano della presentazione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare un nuovo frame nel piano della presentazione. Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano di modifica un nuovo frame.

Scenario principale:

- 1. L'utente sposta il frame nel piano della presentazione;
- 2. L'utente rilascia la selezione sul frame.

3.14.4 UC 1.3.2 - Spostamento frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare un frame nel piano della presentazione. Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha spostato un frame nel piano della presentazione.

- 1. L'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. L'utente sposta il frame nel piano della presentazione;
- 3. L'utente rilascia il frame selezionato.



3.14.5 UC 1.3.3 - Modifica desktop di un frame

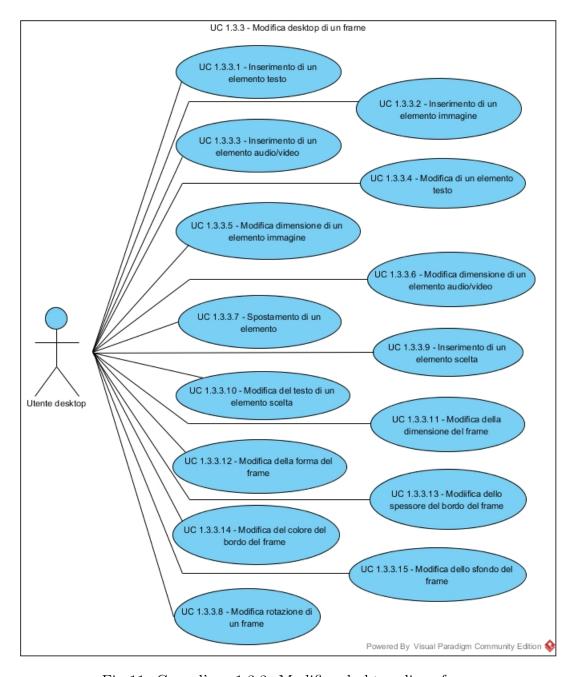


Fig 11: Caso d'uso 1.3.3: Modifica desktop di un frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop ha scelto l'opzione di modifica di un frame: può scegliere di inserire o modificare un elemento (che può essere del testo, un'immagine, o un video), di spostare un elemento, di eliminare un elemento, di inserire o eliminare una scelta, di modificare la dimensione o la forma del frame, lo spessore o il colore del bordo e lo sfondo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: nella presentazione è presente un frame modificato.



- 1. Inserimento di un elemento testo §(UC 1.3.3.1);
- 2. Inserimento di un elemento immagine §(UC 1.3.3.2);
- 3. Inserimento di un elemento video §(UC 1.3.3.3);
- 4. Modifica di un elemento testo §(UC 1.3.3.4);
- 5. Modifica di un elemento immagine §(UC 1.3.3.5);
- 6. Modifica di un elemento video §(UC 1.3.3.6);
- 7. Spostamento di un elemento §(UC 1.3.3.7);
- 8. Modifica rotazione di un frame §(UC 1.3.3.8);
- 9. Inserimento di un elemento scelta §(UC 1.3.3.9);
- 10. Modifica di un elemento scelta §(UC 1.3.3.10);
- 11. Modifica della dimensione del frame §(UC 1.3.3.11);
- 12. Modifica della forma del frame §(UC 1.3.3.12);
- 13. Modifica dello spessore del bordo del frame §(UC 1.3.3.13);
- 14. Modifica del colore del bordo del frame §(UC 1.3.3.14);
- 15. Modifica dello sfondo del frame §(UC 1.3.3.15);

3.14.6 UC 1.3.3.1 - Inserimento di un elemento testo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo testo all'interno del frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un nuovo elemento testuale.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento testo.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento testo;
- 2. L'utente desktop inserisce il testo desiderato.

3.14.7 UC 1.3.3.2 - Inserimento di un elemento immagine

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo immagine all'interno del frame. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un elemento immagine.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento immagine.

Scenario principale:

1. L'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento immagine;



2. L'utente desktop inserisce l'immagine desiderata tra quelle rese disponibili dal sistema oppure tra quelle presenti in locale o nello spazio sul server.

3.14.8 UC 1.3.3.3 - Inserimento di un elemento audio/video

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo audio o video all'interno del frame. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un elemento audio o video.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento audio o video.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento audio o video;
- 2. L'utente desktop inserisce l'audio o il video desiderato tra quelli presenti in locale oppure come link ad uno presente in rete.

3.14.9 UC 1.3.3.4 - Modifica di un elemento testo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica un elemento testo presente all'interno del frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera modificare il contenuto di un elemento testo.

Postcondizione: nel frame è presente un elemento testo modificato.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona un elemento testo;
- 2. L'utente desktop modifica il testo selezionato.

3.14.10 UC 1.3.3.5 - Modifica dimensione di un elemento immagine

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop ridimensiona un elemento immagine presente all'interno del frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera modificare la dimensione di un elemento immagine.

Postcondizione: nel frame è presente un elemento immagine ridimensionato.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona un elemento immagine;
- 2. L'utente desktop ridimensiona l'elemento immagine.

3.14.11 UC 1.3.3.6 - Modifica dimensione di un elemento audio/video

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop ridimensiona un elemento audio o video presente all'interno del

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera



modificare la dimensione di un elemento audio o video.

Postcondizione: nel frame è presente un elemento audio o un video ridimensionato.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona un elemento audio o video;
- 2. L'utente desktop ridimensiona l'elemento audio o video.

3.14.12 UC 1.3.3.7 - Spostamento di un elemento

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop sposta un elemento qualsiasi all'interno del frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare la posizione di un elemento.

Postcondizione: nel frame è presente un elemento spostato.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona un elemento;
- 2. L'utente desktop trascina l'elemento selezionato all'interno del frame.

3.14.13 UC 1.3.3.8 - Modifica rotazione di un frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la rotazione di un frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare la rotazione di un frame.

Postcondizione: il frame ha cambiato la propria rotazione.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona un frame;
- 2. L'utente desktop ne modifica la rotazione.

3.14.14 UC 1.3.3.9 - Inserimento di un elemento scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce all'interno di un frame un elemento scelta verso un altro frame non appartenente allo stesso percorso di presentazione del frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un elemento scelta.

Postcondizione: l'utente desktop ha inserito una nuova scelta.

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento scelta;
- 2. L'utente desktop seleziona un altro frame;
- 3. L'utente desktop assegna il nome all'elemento scelta.



3.14.15 UC 1.3.3.10 - Modifica di un elemento scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica il testo assegnato ad un elemento scelta presente al-

l'interno del frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desi-

dera modificare il nome assegnato ad un elemento a scelta.

Postcondizione: l'utente desktop ha modificato il nome di un elemento scelta.

Scenario principale:

1. L'utente desktop seleziona un elemento scelta;

2. L'utente desktop modifica il testo del nome assegnato all'elemento scelta.

3.14.16 UC 1.3.3.11 - Modifica della dimensione del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop ridimensiona il frame.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera modificarne la

dimensione.

Postcondizione: la presentazione contiene un frame con una nuova dimensione.

Scenario principale:

1. L'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica della dimensione del frame;

2. L'utente desktop ridimensiona il frame.

3.14.17 UC 1.3.3.12 - Modifica della forma di un frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la forma del frame.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera modificarne la

forma.

Postcondizione: la presentazione contiene un frame con una nuova forma.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica della forma del frame;
- 2. L'utente desktop seleziona la nuova forma del frame.

3.14.18 UC 1.3.3.13 - Modifica dello spessore del bordo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica lo spessore del bordo del frame.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera modificarne lo

spessore del bordo.

Postcondizione: la presentazione contiene un frame con un bordo dal nuovo spessore.

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica dello spessore del bordo del frame;
- 2. L'utente desktop ridimensiona lo spessore del bordo del frame.



3.14.19 UC 1.3.3.14 - Modifica del colore del bordo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica il colore del bordo del frame.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera modificarne il

colore del bordo.

Postcondizione: la presentazione contiene un frame con un bordo con un nuovo colore.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica del colore del bordo del frame;
- 2. L'utente desktop seleziona il nuovo colore del bordo del frame.

3.14.20 UC 1.3.3.15 - Modifica dello sfondo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica lo sfondo del frame.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera modificarne lo

sfondo.

Postcondizione: la presentazione contiene un frame con un nuovo sfondo.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica dello sfondo del frame;
- 2. L'utente desktop può selezionare un nuovo colore di sfondo del frame;
- 3. L'utente desktop può selezionare una nuova immagine di sfondo del frame.

3.14.21 UC 1.3.4 - Eliminazione frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può eliminare un frame dal piano della presentazione. Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha eliminato un frame dal piano della presentazione.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. L'utente seleziona l'azione di cancellazione del frame;
- 3. L'utente conferma la cancellazione del frame.

Scenari alternativi:

• L'utente non conferma l'azione di cancellazione e si ritorna alla precondizione.



3.14.22 UC 1.3.5 - Impostazione sfondo




Fig 12: Caso d'uso 1.3.5: Impostazione dello sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può impostare un'immagine o un colore di sfondo alla presentazione.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha impostato una sfondo sul piano della presentazione.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce un'immagine o un colore di sfondo in un'area definita §(UC 1.3.5.1);
- 2. L'utente può spostare l'area di sfondo sul piano della presentazione §(UC 1.3.5.2);
- 3. L'utente può ridimensionare l'area di sfondo sul piano della presentazione §(UC 1.3.5.3);
- 4. L'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

Scenari alternativi:

• L'utente non conferma l'inserimento dello sfondo e si ritorna alla precondizione.



3.14.23 UC 1.3.5.1 - Inserimento sfondo

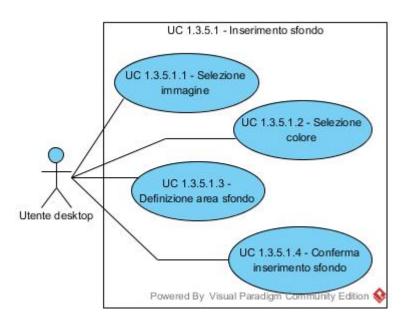


Fig 13: Caso d'uso 1.3.5.1: Inserimento di uno sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire una immagine o un colore di sfondo nel piano della presentazione.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha inserito uno sfondo nel piano della presentazione. Scenario principale:

- 1. L'utente può selezionare un'immagine da usare come sfondo §(UC 1.3.5.1);
- 2. L'utente può selezionare un colore da usare come sfondo §(UC 1.3.5.2);
- 3. L'utente definisce un'area nel piano della presentazione per ospitare lo sfondo §(UC 1.3.5.3);
- 4. L'utente conferma l'inserimento dello sfondo §(UC 1.3.5.4).

3.14.24 UC 1.3.5.1.1 - Selezione immagine sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un'immagine per lo sfondo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha selezionato l'opzione per impostare lo sfondo.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un'immagine per lo sfondo.

Scenario principale:

1. L'utente scorre i file immagine resi disponibili dal sistema oppure può scegliere di caricare un'immagine presente in locale;



- 2. L'utente seleziona un'immagine;
- 3. L'utente conferma la selezione.

3.14.25 UC 1.3.5.1.2 - Selezione colore sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un colore per lo sfondo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha

selezionato l'opzione per impostare il colore di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un colore per lo sfondo.

Scenario principale:

1. L'utente scorre i colori definiti;

2. L'utente seleziona un colore;

3. L'utente conferma la selezione.

3.14.26 UC 1.3.5.1.3 - Definizione area sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire un'area per lo sfondo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha

selezionato un'immagine o un colore per lo sfondo.

Postcondizione: l'utente ha definito un'area per lo sfondo.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona un'area nel piano di presentazione;
- 2. L'utente conferma la definizione dell'area .

3.14.27 UC 1.3.5.1.4 - Conferma sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente deve confermare l'inserimento di uno sfondo.

Precondizione: l'utente ha selezionato un colore o un'immagine per lo sfondo e ne ha definito

l'area.

Postcondizione: l'utente ha inserito uno sfondo.

Scenario principale:

1. L'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

3.14.28 UC 1.3.5.2 - Spostamento sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare l'area di sfondo nel piano della presentazione.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e vi è presente

un'area di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha spostato uno sfondo nel piano della presentazione.



- 1. L'utente seleziona l'area di sfondo;
- 2. L'utente sposta l'area di sfondo sul piano della presentazione.

3.14.29 UC 1.3.5.3 - Ridimensionamento sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può ridimensionare l'area di sfondo nel piano della presentazione.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e vi è presente

un'area di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha ridimensionato uno sfondo nel piano della presentazione.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona l'area dello sfondo;
- 2. L'utente seleziona l'azione 'ridimensionamento';
- 3. L'utente ridefinisce l'area dello sfondo;
- 4. L'utente conferma la nuova area.

3.14.30 UC 1.3.6 - Definizione percorsi di visualizzazione

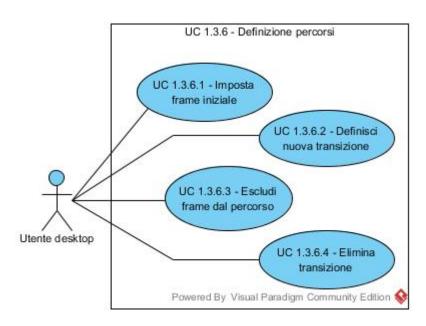


Fig 14: Caso d'uso 1.3.6: Definizione dei percorsi di visualizzazione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire la sequenza dei frame visualizzati di una presentazione.

Precondizione: il sistema è entrato in modalità modifica percorsi e la presentazione caricata presenta almeno un frame.

Postcondizione: l'utente ha definito la sequenza dei frame visualizzati in fase di esecuzione della presentazione aperta.



- 1. L'utente passa alla modalità modifica percorsi di visualizzazione;
- 2. L'utente imposta un frame come primo elemento visualizzato di una presentazione;
- 3. L'utente può definire nuove transizioni tra frame;
- 4. L'utente può escludere un frame parte di un percorso;
- 5. L'utente può eliminare una transizione.

3.14.31 UC 1.3.6.1 - Imposta frame iniziale

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può impostare il primo frame visualizzato in fase di esecuzione di una presentazione.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera impostarlo come primo frame.

Postcondizione: l'utente ha impostato il primo frame da visualizzare in fase di esecuzione della presentazione aperta.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona un frame sul piano della presentazione;
- 2. L'utente seleziona l'azione inizio a lato del frame.

3.14.32 UC 1.3.6.2 - Nuova transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire una nuova transizione tra due frame.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera impostare il successivo nel percorso di visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha definito una transizione tra due frame.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona una frame nel piano della presentazione;
- 2. L'utente seleziona l'azione aggiungi transizione;
- 3. L'utente seleziona il frame destinazione.

3.14.33 UC 1.3.6.3 - Escludi frame dal percorso

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può escludere la visualizzazione di un frame dal percorso.

Precondizione: il sistema presenta un frame selezionato e l'utente desidera escluderlo dal percorso di presentazione.

Postcondizione: l'utente ha rimosso un frame dal percorso di visualizzazione.

- 1. L'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. L'utente seleziona l'azione per l'esclusione del frame dal percorso di presentazione;
- 3. L'utente conferma l'eliminazione del frame.



3.14.34 UC 1.3.6.4 - Elimina transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può eliminare una transizione tra due frame del piano di presentazione. **Precondizione**: il sistema presenta una transizione selezionata e l'utente desidera eliminarla.

Postcondizione: l'utente ha eliminato una transizione tra due frame.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona una transizione nel piano della presentazione;
- 2. L'utente seleziona l'azione cancella transizione.

3.14.35 UC 1.3.7 - Gestione desktop bookmark




Fig 15: Caso d'uso 1.3.7: Gestione desktop dei bookmark

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire e cancellare bookmark da un frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. **Postcondizione**: l'utente ha inserito o eliminato bookmark da un frame.

Scenario principale:

- 1. L'utente può inserire un nuovo bookmark in un frame;
- 2. L'utente può eliminare un bookmark da un frame.

3.14.36 UC 1.3.7.1 - Inserimento bookmark

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire un nuovo bookmark su un frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

aggiungere un nuovo bookmark.

Postcondizione: l'utente ha inserito un bookmark ad un frame.

- 1. L'utente seleziona un frame associato al frame in cui inserire il bookmark;
- 2. L'utente selezione l'azione inserisci bookmark a lato del numero del frame corrispondente.



3.14.37 UC 1.3.7.2 - Eliminazione bookmark

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può cancellare bookmark da un frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

rimuovere un bookmark.

Postcondizione: l'utente ha eliminato un bookmark da un frame.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona il frame associato al frame da cui eliminare il bookmark;

2. L'utente seleziona l'azione elimina bookmark a lato del frame e del numero del frame a cui è associato il bookmark da eliminare.

3.14.38 UC 1.3.8 - Definizione effetti di transizione

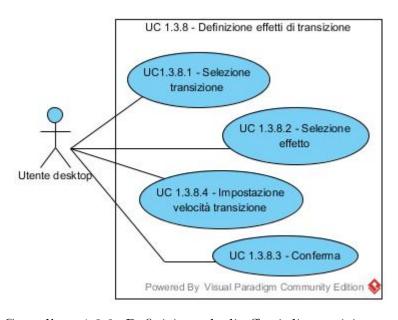


Fig 16: Caso d'uso 1.3.8: Definizione degli effetti di transizione tra frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire gli effetti di transizione da un frame ad un altro; l'effetto verrà attribuito al frame selezionato e verrà applicato nel momento in cui si passerà da quel frame a quello successivo nel percorso di presentazione.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica; l'utente ha selezionato l'opzione per la definizione degli effetti di transizione.

Postcondizione: l'utente ha modificato l'effetto di transizione per le quelle desiderate.

- 1. L'utente seleziona il frame a cui modificare l'effetto di transizione;
- 2. L'utente seleziona l'azione effetto transizione;
- 3. L'utente seleziona un effetto tra quelli definiti;



- 4. L'utente può selezionare la velocità di transizione;
- 5. L'utente conferma il cambiamento.

Scenari alternativi:

• L'utente non conferma la modifica e si ritorna alla precondizione.

3.14.39 UC 1.3.8.1 - Selezione transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente vuole selezionare una transizione da applicare ad un frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha

selezionato l'opzione effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una transizione.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona una transizione per il frame selezionato.

3.14.40 UC 1.3.8.2 - Selezione effetto

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un effetto grafico di transizione da associare ad una

transizione.

Precondizione: il sistema ha una transizione selezionata e l'utente ha selezionato l'opzione

effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un effetto di transizione per una transizione.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona un effetto per una transizione.

3.14.41 UC 1.3.8.3 - Conferma effetto

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può confermare la modifica di un effetto grafico su di una transizione.

Precondizione: l'utente una transizione selezionata e l'utente ha selezionato l'opzione effetti transazioni, un effetto grafico e una velocità di visualizzazione per la transizione considerata.

Postcondizione: l'utente ha confermato la modifica di un effetto grafico su di una transizione.

Scenario principale:

1. L'utente conferma l'effetto selezionato.

3.14.42 UC 1.3.8.4 - Imposta velocità transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'impostare una velocità di visualizzazione di un effetto grafico su una transizione.

Precondizione: il sistema ha una transizione selezionata e l'utente ha selezionato l'opzione effetti transazioni e un effetto grafico per la transizione considerata.

Postcondizione: l'utente ha impostato la velocità di visualizzazione di un effetto grafico su

una transizione.



1. L'utente imposta la velocità di visualizzazione di un effetto grafico.

3.14.43 UC 1.3.9 - Definizione tempo di permanenza

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire il temo di permanenza per ogni frame in modalità esecuzione automatica di una presentazione.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha modificato il tempo di permanenza sui frame in modalità esecuzione automatica della presentazione.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona la voce in menu tempo di permanenza;
- 2. L'utente sceglie il tempo di permanenza in secondi;
- 3. L'utente conferma la scelta.

Scenari alternativi:

• L'utente non conferma la scelta e si ritorna alla precondizione.

3.14.44 UC 1.3.10 - Inserimento di un elemento SVG

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo SVG nel piano della presentazione o all'interno di un frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un elemento SVG.

Postcondizione: nel piano della presentazione o all'interno di un frame è presente un nuovo elemento SVG.

- 1. L'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento elemento SVG;
- 2. L'utente desktop inserisce l'elemento SVG desiderato tra quelli presenti in locale.



3.14.45 UC 1.3.11 - Modifica di un elemento SVG




Fig 17: Caso d'uso 1.3.11: Modifica di un elemento SVG

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop può modificare dimensione e colore di un elemento SVG.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare un elemento SVG.

Postcondizione: l'elemento SVG è stato modificato come l'utente desiderava.

Scenario principale:

1. L'utente desktop può modificare le dimensioni di un elemento SVG §(UC 1.3.11.1);

2. L'utente desktop può modificare il colore di un elemento SVG §(UC 1.3.11.2).

3.14.46 UC 1.3.11.1 - Modifica dimensioni di un elemento SVG

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop può modificare le dimensioni di un elemento SVG.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare le dimensioni di un elemento SVG.

Postcondizione: le dimensioni dell'elemento SVG sono state modificate.

Scenario principale:

1. L'utente desktop seleziona un elemento SVG;

2. L'utente desktop ridimensiona l'elemento SVG.

3.14.47 UC 1.3.11.2 - Modifica colore di un elemento SVG

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop può modificare il colore di un elemento SVG.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare il colore di un elemento SVG.

Postcondizione: il colore dell'elemento SVG è stato cambiato.



- 1. L'utente desktop seleziona un elemento SVG;
- 2. L'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica del colore;
- 3. L'utente desktop modifica il colore con quello desiderato.

3.14.48 UC 1.3.12 - Eliminazione di un elemento

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop elimina un elemento qualsiasi dal piano della presentazione. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

eliminare un elemento.

Postcondizione: l'utente desktop ha eliminato un elemento.

Scenario principale:

- 1. L'utente desktop seleziona un elemento;
- 2. L'utente desktop elimina l'elemento selezionato.

3.14.49 UC 1.3.13 - Modifica rotazione di un elemento

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la rotazione di un elemento.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare la rotazione di un elemento.

Postcondizione: l'utente desktop ha cambiato la rotazione di un elemento.

- 1. L'utente desktop seleziona un elemento;
- 2. L'utente desktop ne modifica la rotazione.



3.15 UC 1.4 - Modifica presentazione da mobile




Fig 18: Caso d'uso 1.4: Modifica mobile di una presentazione

Attori: utente mobile

Descrizione: L'utente mobile ha scelto l'opzione di modifica della presentazione. L'utente mobile può scegliere di modificare un frame o di gestire i bookmark.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: il sistema contiene una presentazione che l'utente è riuscito a modificare correttamente.

Scenario principale:

- 1. Modifica mobile di un frame §(UC 1.4.1);
- 2. Gestione mobile dei bookmark §(UC 1.4.2).

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti §(UC 1.5).



3.15.1 UC 1.4.1 - Modifica mobile di un frame

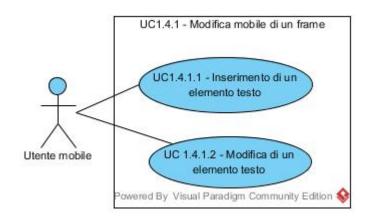


Fig 19: Caso d'uso 1.4.1: Modifica mobile di un frame

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile ha scelto l'opzione di modifica di un frame. L'utente mobile può scegliere di inserire o modificare un elemento testo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: la presentazione contiene un frame che l'utente è riuscito a modificare correttamente.

Scenario principale:

- 1. Inserimento di un elemento testo §(UC 1.4.1.1);
- 2. Modifica di un elemento testo §(UC 1.4.1.2).

3.15.2 UC 1.4.1.1 - Inserimento di un elemento testo

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile inserisce un elemento di tipo testo all'interno del frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata e l'utente desidera aggiungere un nuovo elemento testuale.

Postcondizione: l'utente ha inserito nel frame un nuovo elemento testo.

Scenario principale:

- 1. L'utente mobile seleziona l'opzione di inserimento testo;
- 2. L'utente mobile inserisce il testo desiderato.

3.15.3 UC 1.4.1.2 - Modifica di un elemento testo

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile modifica un elemento testo presente all'interno del frame.

Precondizione: il sistema presenta un elemento testo selezionato e l'utente desidera modificarne il contenuto.



Postcondizione: nel frame è presente un elemento testo che l'utente ha modificato con successo.

Scenario principale:

- 1. L'utente mobile seleziona un elemento testo;
- 2. L'utente mobile modifica il testo selezionato.

3.15.4 UC 1.4.2 - Gestione mobile bookmark

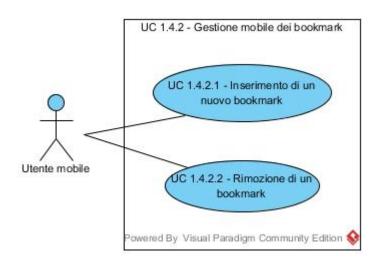


Fig 20: Caso d'uso 1.4.2: Gestione mobile dei bookmark

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile ha scelto l'opzione di gestione dei bookmark. L'utente mobile può scegliere di inserire o rimuovere bookmark.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: la presentazione contiene una diversa disposizione dei bookmark. Scenario principale:

- 1. Inserimento di un nuovo bookmark §(UC 1.4.2.1);
- 2. Rimozione di un bookmark §(UC 1.4.2.2).

3.15.5 UC 1.4.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark

Attori: utente mobile

 $\bf Descrizione:$ l'utente mobile inserisce un bookmark su un frame che non ne contiene uno.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata e l'utente desidera aggiungere un nuovo bookmark.

Postcondizione: il frame selezionato contiene un nuovo bookmark.

Scenario principale:

1. L'utente mobile seleziona un frame assegnando il bookmark.



3.15.6 UC 1.4.2.2 - Rimozione di un bookmark

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile rimuove un bookmark da un frame.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata e l'utente desidera rimuovere un

bookmark.

Postcondizione: il frame selezionato non contiene un bookmark.

Scenario principale:

1. L'utente mobile seleziona un frame rimuovendo il bookmark.



3.16 UC 1.18 - Esecuzione presentazione



Fig 21: Caso d'uso 1.18: Esecuzione della presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente non autenticato può eseguire una presentazione salvata in locale mentre un utente autenticato può eseguire una presentazione salvata nel proprio account. L'esecuzione può avvenire in maniera automatica oppure controllandone manualmente l'avanzamento.

Precondizione: una presentazione è già stata caricata e l'utente può avviarla nella modalità desiderata.

Postcondizione: la presentazione è stata eseguita secondo il metodo scelto.

Scenario principale:

1. Scelta del metodo con cui eseguirla: automatica §(UC 1.18.2) o manuale §(UC 1.18.1).

Scenari alternativi:

• Possibilità di passare da manuale ad automatico e viceversa §(UC 1.18.3) §(UC 1.18.4).



3.16.1 UC **1.18.1** - Esecuzione manuale



Fig 22: Caso d'uso 1.18.1: Esecuzione manuale della presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può scorrere la presentazione, scegliere il percorso da intraprendere a run-time, cambiare livello di visualizzazione, tornare a frame precedenti anche attraverso l'utilizzo dei bookmark o passare alla presentazione automatica

Precondizione: il sistema è funzionante e l'utente ha avviato la presentazione in manuale.

Postcondizione: l'utente ha avviato la presentazione nel modo desiderato.

Scenario principale:

- 1. L'utente scorre la presentazione §(UC 1.18.1.1);
- 2. L'utente può scegliere il percorso su cui continuare §(UC 1.18.1.2);
- 3. L'utente può saltare al bookmark successivo §(UC 1.18.1.3);
- 4. L'utente può cambiare il livello di visualizzazione §(UC 1.18.1.4);
- 5. L'utente può ingrandire il contenuto §(UC 1.18.1.18);
- 6. L'utente può riprodurre file media §(UC 1.18.1.6).

Scenario alternativo:

• L'utente può avviare la presentazione automatica da qualsiasi frame §(UC 1.18.3).



3.16.2 UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame

Attori: utente.

Descrizione: l'utente vuole scorrere la presentazione al frame successivo o precedente rispetto a quello in presentazione.

Precondizione: un frame è in presentazione.

Postcondizione: il frame in presentazione è cambiato passando a quello successivo o precedente in base alla scelta dell'utente.

Scenario principale:

1. L'utente fa avanzare o retrocedere la presentazione al frame successivo o al frame precedente.

3.16.3 UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame

Attori: utente.

Descrizione: il frame su cui si trova l'utente permette di scegliere con quale percorso continuare e l'utente sceglie come far continuare la presentazione.

Precondizione: il frame in presentazione presenta più d'una scelta possibile per il frame successivo.

Postcondizione: la presentazione può continuare con il primo frame del percorso che l'utente ha scelto.

Scenario principale:

1. L'utente sceglie il percorso con cui proseguire la presentazione.

3.16.4 UC 1.18.1.3 - Salto al bookmark successivo

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può andare a presentare un altro frame saltando una parte della presentazione

Precondizione: il frame attuale presenta un bookmark ad un altro frame.

Postcondizione: la presentazione continua dal frame puntato dal bookmark.

Scenario principale:

1. L'utente salta al bookmark successivo.

3.16.5 UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore

Attori: utente.

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può salire al frame padre appena superiore.

Precondizione: il frame in presentazione è figlio di almeno un frame padre (non è quindi la radice).

Postcondizione: il frame in presentazione è passata al frame padre.

Scenario principale:

1. L'utente passa al livello superiore della presentazione.



3.16.6 UC 1.18.1.5 - Possibilità di ingrandimento del contenuto

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può ingrandire il contenuto presente nel frame, che sia un'immagine, un video o del testo.

Precondizione: il frame in presentazione contiene uno o più elementi di contenuto.

Postcondizione: viene inquadrato lo zoom dell'immagine, del video o del testo selezionato; l'utente può in qualsiasi momento ritornare al frame di cui il contenuto fa parte.

Scenario principale:

1. L'utente allarga il contenuto voluto.

3.16.7 UC 1.18.1.6 - Riproduzione file media audio/video

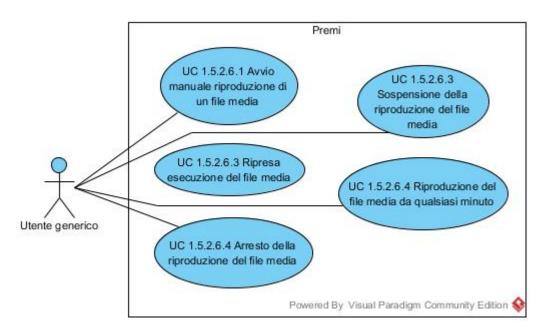


Fig 23: Caso d'uso 1.18.1.6: Riproduzione di file media audio/video

Attori: utente.

Descrizione: durante una presentazione manuale il frame corrente contiene un file media audio o video che l'utente può riprodurre.

Precondizione: il frame in presentazione contiene un file media da riprodurre.

Postcondizione: il file media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

- 1. L'utente può avviare la riproduzione di un file media, dall'inizio §(UC 1.18.1.6.1) o da un punto specifico §(UC 1.18.1.6.4);
- 2. L'utente può mettere in pausa la riproduzione del file media §(UC 1.18.1.6.2) e riprenderla successivamente §(UC 1.18.1.6.3);
- 3. L'utente può arrestare la riproduzione del file media §(UC 1.18.1.6.5).



3.16.8 UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un file media

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può avviare la riproduzione del file media presente nel frame in qualsiasi

momento.

Precondizione: il frame in presentazione contiene almeno un file media.

Postcondizione: il file media è in riproduzione.

Scenario principale:

1. L'utente avvia la riproduzione del file media.

3.16.9 UC 1.18.1.6.2 - Sospensione della riproduzione del file media

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può mettere in pausa il file media in esecuzione.

Precondizione: è in riproduzione un file media.

Postcondizione: il file media è in pausa.

Scenario principale:

1. L'utente sospende la riproduzione del file media.

3.16.10 UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del file media

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può riprendere la riproduzione del file media. **Precondizione**: il file media in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il file media ha ripreso la sua riproduzione.

Scenario principale:

1. L'utente riprende la riproduzione del file media.

3.16.11 UC 1.18.1.6.4 - Riproduzione del file media da qualsiasi minuto

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può far riprodurre il file media da un qualsiasi minuto.

Precondizione: un file media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il file media è in riproduzione dal minuto scelto dall'utente.

Scenario principale:

1. L'utente riproduce il file media da un minuto qualsiasi.

3.16.12 UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può arrestare la riproduzione del file media in corso. Se il file media è stato ingrandito allora la presentazione ritorna al frame di cui il file media faceva parte; se l'utente decidesse di riavviarne la riproduzione, essa ripartirà dall'inizio.

Precondizione: un file media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: è stata arrestata l'esecuzione del file media e la presentazione è tornata al

frame di partenza.

Scenario principale:



1. L'utente arresta la riproduzione del file media.

3.16.13 UC 1.18.2 - Esecuzione automatica

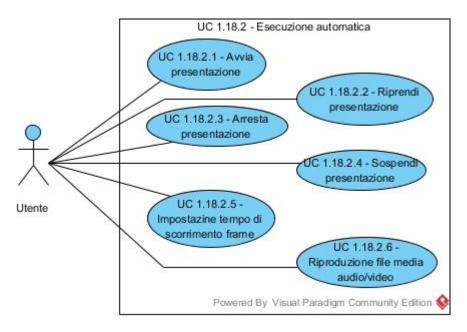


Fig 24: Caso d'uso 1.18.2: Esecuzione automatica della presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può avviare la presentazione, metterla in pausa, arrestarla o passare alla modalità manuale in ogni momento. Nel caso in cui ci fossero frame contenenti delle scelte allora la presentazione rimane in attesa della decisione dell'utente, se entrare in una delle scelte o proseguire con il percorso normale. Quando l'utente avrà preso la sua decisione, l'esecuzione riprenderà in maniera automatica.

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la presentazione in modalità automatica.

Scenario principale:

- 1. L'utente avvia l'esecuzione della presentazione §(UC 1.18.2.1);
- 2. L'utente mette in pausa l'esecuzione della presentazione §(UC 1.18.2.4) e può riprenderla successivamente §(UC 1.18.2.2);
- 3. L'utente arresta l'esecuzione della presentazione §(UC 1.18.2.3);
- 4. L'utente può decidere il tempo di durata presentazione dei frame §(UC 1.18.2.5);
- 5. L'utente può gestire i file media durante l'esecuzione §(UC 1.18.2.6).

Scenario alternativo:

• L'utente decide di passare alla modalità manuale §(UC 1.18.4).



3.16.14 UC **1.18.2.1** - Avvia presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può avviare la presentazione automatica dal primo frame o da un altro.

Precondizione: una presentazione è stata caricata e un frame è selezionato.

Postcondizione: la presentazione passa da un frame all'altro, fermandosi in ognuno per il

tempo impostato e arrestandosi sui frame che presentano scelte.

Scenario principale:

1. L'utente avvia la presentazione in modalità automatica.

3.16.15 UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può riprendere la presentazione automatica in seguito ad una sua sospensione.

Precondizione: l'esecuzione automatica della presentazione automatica è stata temporaneamente sospesa.

Postcondizione: la presentazione riprende dal frame in cui era stata sospesa.

Scenario principale:

1. L'utente riprende l'esecuzione della presentazione in modalità automatica.

3.16.16 UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può arrestare e chiudere la presentazione.

Precondizione: la presentazione è in esecuzione in modalità automatica.

Postcondizione: la presentazione viene chiusa e il sistema ritorna alla pagina principale.

Scenario principale:

1. L'utente arresta l'esecuzione della presentazione in modalità automatica.

3.16.17 UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può mettere in pausa l'esecuzione automatica della presentazione e potrà riprenderla dallo stesso punto in qualsiasi momento.

Precondizione: è in esecuzione la presentazione in modalità automatica.

Postcondizione: l'esecuzione automatica della presentazione è stata sospesa e viene mostrato il frame che era in esecuzione al momento della sospensione.

- 1. L'utente sospende l'esecuzione della presentazione in modalità automatica;
- 2. L'utente può riprendere l'esecuzione automatica della presentazione §(UC 1.18.2.2).



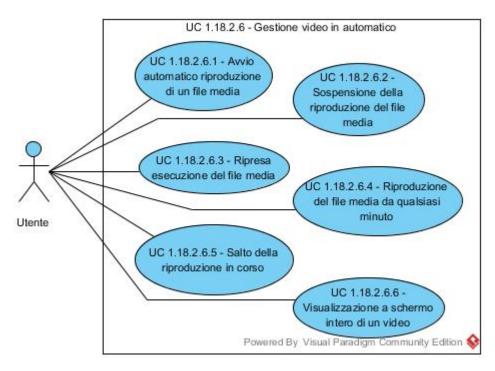


Fig 25: Caso d'uso 1.18.2.6: Riproduzione dei file media

3.16.18 UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può impostare un tempo di visualizzazione che vale per ogni frame nell'esecuzione corrente della presentazione; tale tempo sovrascrive quello impostato durante la modifica della presentazione.

Precondizione: la presentazione è in modalità manuale.

Postcondizione: la presentazione automatica può essere avviata con il tempo di scorrimento impostato dall'utente.

Scenario principale:

1. L'utente imposta il tempo di scorrimento dei frame per l'esecuzione corrente della presentazione.

3.16.19 UC 1.18.2.6 - Riproduzione file media audio/video

Attori: utente.

Descrizione: durante una presentazione automatica, se nel frame sono presenti uno o più file media essi verranno avviati da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso in modo automatico; l'utente può saltare la riproduzione di tali file media e la presentazione automatica continua col frame successivo.

Precondizione: la presentazione è in esecuzione automatica e il frame in presentazione contiene uno o più file media audio/video.

Postcondizione: il file media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

Scenario principale:

1. La presentazione automatica avvia la riproduzione del file media §(UC 1.18.2.6.1);



- 2. L'utente può saltare la riproduzione del file media §(UC 1.18.2.6.5);
- 3. L'utente può mettere in pausa la riproduzione del file media §(UC 1.18.2.6.2) e riprenderla dal punto in cui l'aveva sospesa §(UC 1.18.2.6.3) o da punti diversi §(UC 1.18.2.6.4);
- 4. L'utente ha la possibilità di ingrandire un video §(UC 1.18.2.6.6).

3.16.20 UC 1.18.2.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un file media

Attori: utente.

Descrizione: il file media presente nel frame viene riprodotto automaticamente; se più file media sono presenti allora verranno riprodotti tutti uno alla volta (ordine: da sinistra a destra e dall'alto al basso).

Precondizione: la presentazione è in modalità esecuzione automatica e il frame in presentazione contiene uno o più file media audio/video.

Postcondizione: il file media è in riproduzione.

Scenario principale:

1. L'esecuzione automatica del file media ne riproduce i contenuti.

3.16.21 UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del file media

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del file media in corso.

Precondizione: è in riproduzione un file media.

Postcondizione: è stata sospesa la riproduzione del file media.

Scenario principale:

1. L'utente sospende la riproduzione del file media.

3.16.22 UC 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del file media

Attori: utente.

Descrizione: l'utente riprende la produzione del file media dopo averla sospesa.

Precondizione: è stata sospesa la riproduzione del file media nel frame correntecuzione del file media nel frame corrente.

Scenario principale:

occitatio principale.

1. L'utente riprende la riproduzione del file media.

3.16.23 UC 1.18.2.6.4 - Riproduzione del file media da qualsiasi minuto

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può far riprodurre il file media da qualsiasi minuto **Precondizione**: un file media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il file media è in riproduzione dal minuto scelto dall'utente.

Scenario principale:

1. L'utente riproduce il file media da un minuto qualsiasi.



3.16.24 UC 1.18.2.6.5 - Salto della riproduzione in corso

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può saltare la riproduzione in corso e far proseguire normalmente la

presentazione automatica.

Precondizione: un file media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: l'esecuzione automatica della presentazione riproduce un altro file media

audio/video se presente oppure riprende la sua normale esecuzione.

Scenario principale:

1. L'utente salta la riproduzione del file media.

3.16.25 UC 1.18.2.6.6 - Visualizzazione a schermo intero di un video

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può riprodurre il video a schermo intero. **Precondizione**: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: lo schermo presenta il video selezionato a schermo intero.

Scenario principale:

1. L'utente allarga le dimensioni del video.

Scenario alternativo:

• L'utente può uscire dalla visualizzazione a schermo intero in qualsiasi momento.

3.16.26 UC 1.18.3 - Passaggio alla modalità di esecuzione automatica

Attori: utente.

Descrizione: l'utente vuole passare dalla presentazione in modalità manuale a quella in modalità automatica.

Precondizione: la presentazione è in modalità esecuzione manuale.

Postcondizione: la presentazione è stata avviata in modalità automatica partendo dal frame corrente.

Scenario principale:

1. L'utente passa alla riproduzione automatica della presentazione.

3.16.27 UC 1.18.4 - Passaggio alla modalità di esecuzione manuale

Attori: utente.

Descrizione: l'utente vuole passare dalla presentazione in modalità automatica a quella in modalità manuale.

Precondizione: la presentazione è in modalità esecuzione automatica.

Postcondizione: la presentazione è stata avviata in modalità manuale partendo dal frame corrente.

Scenario principale:

1. L'utente passa alla riproduzione manuale della presentazione.



3.17 UC 1.6 - Creazione di un'infografica

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di prendere gli elementi di una presentazione e di inserirli in

un unico documento stampabile.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante. Postcondizione: l'utente ha creato un'infografica.

- 1. Selezione dell'opzione di creazione di una nuova infografica;
- 2. Assegnazione del nome all'infografica creata;
- 3. Una volta creata l'infografica si entra sempre in modalità modifica infografica §(UC 1.17).



3.18 UC 1.17 - Modifica infografica

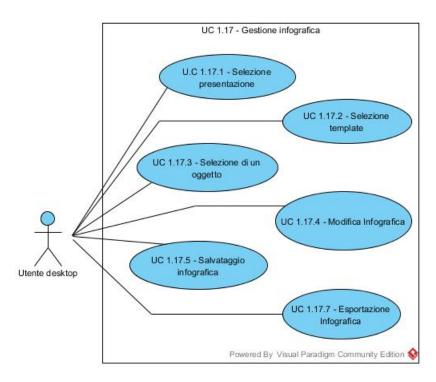


Fig 26: Caso d'uso 1.17: Gestione delle infografiche

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di prendere i frame di una presentazione e di inserirli in un unico documento stampabile.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante.

Postcondizione: l'utente ha modificato un'infografica che può aver salvato in locale o online. **Scenario principale**:

- 1. Selezione della presentazione di cui produrre l'infografica §(UC 1.17.1);
- 2. Selezione di un template di infografica §(UC 1.17.2);
- 3. Selezione di un elemento dell'infografica §(UC 1.17.3);
- 4. Modifica e rimozione di un elemento grafico o di testo §(UC 1.17.4);
- 5. Salvataggio dell'infografica §(UC 1.17.5).

Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti §(UC 1.5).

3.18.1 UC 1.17.1 - Selezione della presentazione

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di selezionare la presentazione da cui produrre l'infografica.



Precondizione: il sistema è attivo e funzionante e mostra all'utente le presentazioni disponibili.

Postcondizione: nell'editor viene caricata una presentazione sui quali oggetti si può andare a interagire.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona la presentazione di cui produrre l'infografica.

3.18.2 UC 1.17.2 - Selezione di un template

Attori: utente desktop.

Descrizione: permettere all'utente di selezionare il template che preferisce.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante.

Postcondizione: l'utente ha caricato nell'editor un template che potrà modificare per creare

la sua infografica.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona un template tra quelli disponibili.

3.18.3 UC 1.17.3 - Selezione di un elemento dell'infografica

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di selezionare elementi specifici del template dell'infografica o di quelli da lui inseriti.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante, un template di infografica è stato caricato nell'editor.

Postcondizione: l'elemento è stato selezionato.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona un elemento dell'infografica.



3.18.4 UC 1.17.4 - Modifica infografica

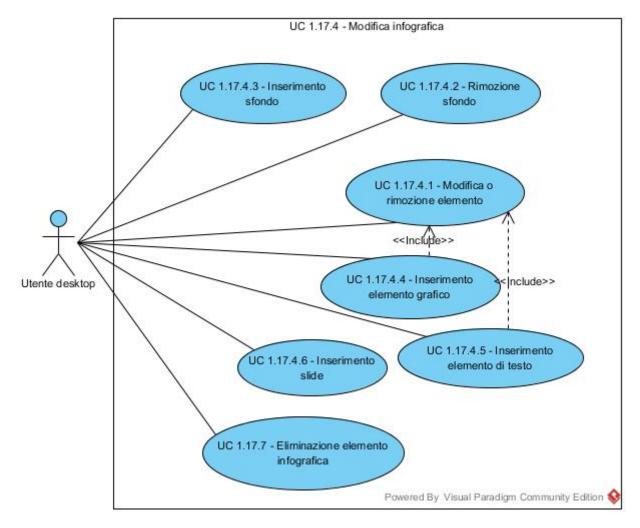


Fig 27: Caso d'uso 1.17.4: Modifica di un'infografica

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di selezionare elementi specifici dell'infografica.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante e un'infografica è stata caricata in modalità modifica.

Postcondizione: l'infografica è stata modificata.

Scenario principale:

- 1. Modifica di un elemento dell'infografica §(UC 1.17.4.1);
- 2. Rimozione dello sfondo §(UC 1.17.4.2);
- 3. Inserimento di uno sfondo §(UC 1.17.4.3);
- 4. Inserimento di un elemento grafico §(UC 1.17.4.4);
- 5. Inserimento di un elemento di testo §(UC 1.17.4.5);



- 6. Inserimento frame $\{(UC\ 1.17.4.6);$
- 7. Eliminazione di un elemento §(UC 1.17.4.7).

3.18.5 UC 1.17.4.1 - Modifica elemento infografica




Fig 28: Caso d'uso 1.17.4.1: Modifica di un elemento dell'infografica

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di selezionare elementi specifici dell'infografica.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed un elemento dell'infografica è stato sele-

zionato.

Postcondizione: l'elemento selezionato è stato modificato.

Scenario principale:

- 1. Per un elemento grafico è possibile ingrandire o ridurre le dimensioni §(UC 1.17.4.1.1);
- 2. Per un elemento testuale è possibile effettuare diverse modifiche §(UC 1.17.4.1.2);
- 3. In entrambi i casi è possibile cambiare la posizione dell'elemento §(UC 1.17.4.1.3).

3.18.6 UC 1.17.4.1.1 - Modifica dimensioni di un elemento grafico

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di aumentare e ridurre le dimensioni di un elemento grafico.

Precondizione: è stato selezionato un elemento grafico.

Postcondizione: l'elemento selezionato ha cambiato le sue dimensioni.

Scenario principale:

1. L'utente modifica le dimensioni dell'elemento selezionato.



3.18.7 UC 1.17.4.1.2 - Modifica elemento testuale

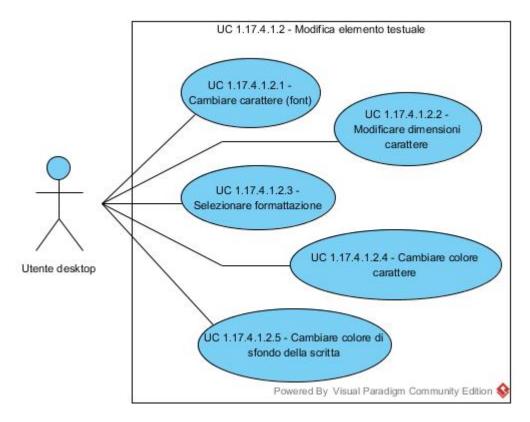


Fig 29: Caso d'uso 1.17.4.1.2: Modifica di un elemento testuale

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di modificare un elemento testuale. **Precondizione**: un elemento testuale dell'infografica è stato selezionato.

Postcondizione: l'elemento selezionato testuale è stato modificato.

Scenario principale:

- 1. Cambiare il carattere §(UC 1.17.4.1.2.1);
- 2. Modificare le dimensioni del carattere §(UC 1.17.4.1.2.2);
- 3. Una formattazione (corsivo, grassetto, sottolineato) §(UC 1.17.4.1.2.3);
- 4. Cambiare colore del carattere §(UC 1.17.4.1.2.4);
- 5. Cambiare il colore di sfondo §(UC 1.17.4.1.2.5).

3.18.8 UC 1.17.4.1.2.1 - Modifica del carattere

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare il carattere del testo nell'elemento testuale. **Precondizione**: l'elemento testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: è stato cambiato il carattere dell'elemento testo selezionato.

Scenario principale:

1. L'utente modifica il carattere dell'elemento testuale.



3.18.9 UC 1.17.4.1.2.2 - Modifica delle dimensioni del carattere

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare le dimensioni delle lettere dell'elemento testuale. **Precondizione**: l'elemento testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: il testo ha cambiato le dimensioni del carattere.

Scenario principale:

1. L'utente modifica le dimensioni del testo nell'elemento testuale.

3.18.10 UC 1.17.4.1.2.3 - Modifica della formattazione

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare la formattazione dell'elemento testuale tra quelli

disponibili (corsivo, grassetto, sottolineato) oppure tornare al testo non formattato.

Precondizione: l'elemento testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: il testo ha cambiato formato.

Scenario principale:

1. L'utente modifica la formattazione dell'elemento testuale.

3.18.11 UC 1.17.4.1.2.4 - Modifica del colore

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare il colore del testo contenuto nell'elemento testuale.

Precondizione: l'elemento testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: è stato cambiato il colore dei caratteri dell'elemento testuale.

Scenario principale:

1. L'utente modifica il colore del testo nell'elemento testuale.

3.18.12 UC 1.17.4.1.2.5 - Modifica sfondo

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare il colore dello sfondo dell'elemento testuale (evi-

denziatura).

Precondizione: l'elemento testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: le lettere del testo sono state evidenziate.

Scenario principale:

1. L'utente evidenzia il testo nell'elemento testuale.

3.18.13 UC 1.17.4.1.3 - Spostamento di un elemento

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare la posizione di un elemento.

Precondizione: l'elemento è stato selezionato.

Postcondizione: l'elemento è stato spostato all'interno dell'infografica.

Scenario principale:

1. L'utente modifica la posizione dell'elemento.



3.18.14 UC 1.17.4.2 - Rimozione dello sfondo

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di rimuovere lo sfondo dell'infografica.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed è stata caricata un'infografica.

Postcondizione: lo sfondo dell'infografica è stato eliminato.

Scenario principale:

1. L'utente rimuove lo sfondo dell'infografica.

3.18.15 UC 1.17.4.3 - Inserimento di uno sfondo

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di scegliere uno sfondo per l'infografica.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed è stata caricata un'infografica.

Postcondizione: lo sfondo dell'infografica è stato cambiato.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce uno sfondo nell'infografica.

3.18.16 UC 1.17.4.4 - Inserimento di un elemento grafico

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un elemento grafico.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed è stata caricata un'infografica.

Postcondizione: è stato inserito un nuovo elemento nell'infografica.

Scenario principale:

1. Quando un elemento grafico viene inserito si entra automaticamente in modalità modifica §(UC 1.17.4.1).

3.18.17 UC 1.17.4.5 - Inserimento di un elemento testuale

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un elemento testuale nell'infografica.

Precondizione: il programma è acceso e funzionante ed è stata caricata un'infografica.

Postcondizione: è stato inserito un elemento testuale precedentemente assente nell'infografica.

Scenario principale:

1. Quando viene inserito un elemento testuale questo entra automaticamente in modalità modifica §(UC 1.17.4.1.2).

3.18.18 UC 1.17.4.6 - Inserimento di un frame

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un frame come immagine vettoriale nell'infografica.

Precondizione: il programma è acceso e funzionante, è stata caricata un'infografica ed una presentazione di cui l'utente vuole fare l'infografica.

Postcondizione: nell'infografica è stato inserito un nuovo frame.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce un nuovo frame nell'infografica.



3.18.19 UC 1.17.4.7 - Eliminazione di un elemento

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente è in grado di eliminare un elemento dell'infografica.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante, è stata caricata un'infografica ed è stato

selezionato un elemento dell'infografica.

Postcondizione: è stato rimosso un elemento dall'infografica.

Scenario principale:

1. L'utente elimina un elemento dall'infografica.

3.18.20 UC 1.17.5 - Salvataggio infografica

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente può salvare l'infografica su cui stava lavorando.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante e l'utente ha caricato un'infografica.

Postcondizione: l'utente ha salvato l'infografica su cui stava lavorando nel proprio spazio

personale.

Scenario principale:

1. L'utente salva l'infografica nel proprio spazio personale.

3.18.21 UC 1.17.7 - Esportazione infografica

Attori: utente desktop.

Descrizione: l'utente può esportare un'infografica come file immagine nel proprio dispositivo.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante e l'utente ha caricato un'infografica.

Postcondizione: l'utente ha esportato l'infografica sotto forma di file immagine nel proprio

dispositivo.

Scenario principale:

1. L'utente esporta l'infografica come immagine nel proprio dispositivo.



3.19 UC 1.10 - Annulla/Ripristina presentazione desktop

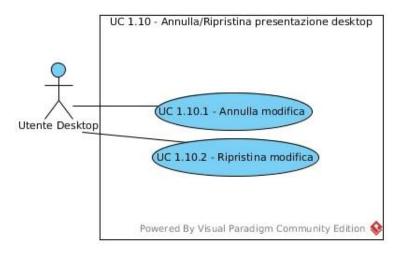


Fig 30: Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina presentazione desktop

Attori: Utente desktop.

Descrizione:L'utente può annullare un comando selezionato o ripristinare un comando annullato **Precondizione**: l'utente ha effettuato l'accesso al sistema in modalità modifica ad una presentazione in modalità desktop

Postcondizione: l'utente ha annullato un comando o ripristinato un comando annullato

3.19.1 UC 1.10.1 - Annulla modifica

Attori: Utente Desktop.

Descrizione:L'utente può annullare l'ultimo comando di modifica tra:.

- inserimento frame
- eliminazione frame
- spostamento frame
- modifica frame
- inserimento svg
- modifica svg
- eliminazione elemento
- inserimento bookmark
- cancellazione bookmark
- modifica nella definizione di percorso



Precondizione: Il sistema ha registrato almeno un comando di modifica della presentazione da parte dell'utente.

Postcondizione: Il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica della presentazione dell'utente, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

Scenario principale:

1. l'utente seleziona l'azione annulla

3.19.2 UC 1.10.2 - Ripristina modifica

Attori: Utente Desktop.

Descrizione: L'utente può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi annullati. **Precondizione**: Lo storico degli annullamenti di comando non è vuoto.

Postcondizione: Il sistema ha rieseguito l'ultimo comando di modifica della presentazione presente nello storico dei comandi annullati, ed è stato rimosso il comando rieseguito dallo storico.



3.20 UC 1.11 - Annulla/Ripristina infografica




Fig 31: Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina infografica

Attori: Utente mobile.

Descrizione:L'utente può annullare un comando selezionato o ripristinare un comando annullato **Precondizione**: l'utente ha effettuato l'accesso al sistema in modalità modifica ad una infografica

Postcondizione: l'utente ha annullato un comando o ripristinato un comando annullato

3.20.1 UC 1.11.1 - Annulla modifica

Attori: utente.

Descrizione: L'utente può annullare l'ultimo comando di modifica tra:.

- inserimento frame
- eliminazione frame
- spostamento frame
- modifica frame
- inserimento svg
- modifica svg
- eliminazione elemento
- inserimento bookmark
- cancellazione bookmark
- modifica nella definizione di percorso



Precondizione: Il sistema ha registrato almeno un comando di modifica della infografica da parte dell'utente.

Postcondizione: Il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica della infografica dell'utente, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

Scenario principale:

1. l'utente seleziona l'azione annulla

3.20.2 UC 1.11.2 - Ripristina modifica

Attori: Utente mobile.

Descrizione: L'utente può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi annullati. **Precondizione**: Lo storico degli annullamenti di comando non è vuoto.

Postcondizione: Il sistema ha rieseguito l'ultimo comando di modifica della infografica presente nello storico dei comandi annullati, ed è stato rimosso il comando rieseguito dallo storico.



3.21 UC 1.12 - Annulla/Ripristina presentazione mobile




Fig 32: Caso d'uso 1.12: Annulla/Ripristina presentazione mobile

Attori: Utente mobile.

Descrizione:L'utente può annullare un comando selezionato o ripristinare un comando annullato **Precondizione**: l'utente ha effettuato l'accesso al sistema in modalità modifica ad una presentazione in modalità mobile

Postcondizione: l'utente ha annullato un comando o ripristinato un comando annullato

3.21.1 UC 1.12.1 - Annulla modifica

Attori: utente mobile

Descrizione:L'utente può annullare l'ultimo comando di modifica tra:.

- eliminazione frame
- spostamento frame
- modifica frame
- inserimento bookmark
- cancellazione bookmark
- modifica nella definizione di percorso

Precondizione: Il sistema ha registrato almeno un comando di modifica della presentazione da parte dell'utente.

Postcondizione: Il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica della presentazione dell'utente, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

Scenario principale:

1. l'utente seleziona l'azione annulla



3.21.2 UC 1.12.2 - Ripristina modifica

Attori: Utente mobile.

Descrizione: L'utente può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi

annullati. Precondizione: Lo storico degli annullamenti di comando non è vuoto.

Postcondizione: Il sistema ha rieseguito l'ultimo comando di modifica della presentazione presente nello storico dei comandi annullati, ed è stato rimosso il comando rieseguito dallo storico.



4 Requisiti

Come convenzione è stato deciso di assegnare codici_g identificativi non contigui, in modo da poter successivamente aggiungere nuovi Requisiti_g nella posizione più idonea. Più precisamente, è stato deciso di incrementare di tre unità ogni Codice_g identificativo.

4.1 Requisiti Funzionali

Tab 4: Requisiti Funzionali

| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|-----------|--------------|--|------------|
| RF 1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di registrarsi al sistema | UC 0.8 |
| RF 1.1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di immettere uno username che lo identifchi univocamente | UC 0.8.1 |
| RF 1.2 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di immettere una password | UC 0.8.2 |
| RF 3 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di autenticarsi al sistema con un ac- count valido inserendo le proprie credenziali | UC 0.10 |
| RF 3.1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di inserire il proprio username | UC 0.10.1 |
| RF 3.2 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di inserire la propria password | UC 0.10.2 |
| RF 4 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di creare una nuova presentazione vuota | UC 1.2 |
| RF 7 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di modificare una presentazione da dispositivo desktop | UC 1.3 |
| RF 7.1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di inserire un nuovo frame sul piano della presentazione | UC 1.3.1 |
| RF 7.1.1 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di selezionare il tipo di frame da inserire | UC 1.3.1.1 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|-----------|--------------|---|------------|
| RF 7.4 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di spostare un frame presente nel piano della presentazione | UC 1.3.2 |
| RF 7.7 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di modificare un frame presente nel piano della presentazione | UC 1.3.3 |
| RF 7.7.1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di editare testo all'interno della presentazione | UC 1.3.3.1 |
| RF 7.7.4 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di modificare il testo all'interno del- la presentazione, in particolare: dimensione e colore | UC 1.3.3.4 |
| RF 7.7.5 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di modificare il testo all'interno del- la presentazione, in particolare: carattere, stile | UC 1.3.3.4 |
| RF 7.7.7 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di inserire un'immagine all'interno della presentazione nei formati jpg e png | UC 1.3.3.2 |
| RF 7.7.10 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di modificare la dimensione di un'immagine | UC 1.3.3.5 |
| RF 7.7.13 | Desiderabile | L'utente può inserire un video o un audio all'interno di un frame nei formati avi e mp4 per i video e mp3 per gli audio | UC 1.3.3.3 |
| RF 7.7.16 | Opzionale | L'utente può modificare la dimensione dell'area di visualizzazione di un video o di un audio presente all'interno di un frame | UC 1.3.3.6 |
| RF 7.7.19 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di spostare un elemento video, te- sto, immagine, audio o scelta all'interno della presentazione | UC 1.3.3.7 |
| RF 7.7.25 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di inserire un elemento scelta in un frame | UC 1.3.3.9 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|-----------|--------------|--|--|
| RF 7.7.28 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di modificare un elemento scelta | UC 1.3.3.10 |
| RF 7.7.31 | Opzionale | L'utente deve essere in grado mo- dificare la forma di un frame; le forme disponibili sono: cer- chio, rettangolo, trasparente e parentesi quadre o graffe | UC 1.3.3.12 |
| RF 7.7.34 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di modificare la dimensione di un frame | UC 1.3.3.11 |
| RF 7.7.37 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di modificare lo spessore del bordo di un frame | UC 1.3.3.13 |
| RF 7.7.40 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di modificare il colore del bordo di un frame | UC 1.3.3.14 |
| RF 7.7.43 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di modificare lo sfondo di un frame | UC 1.3.3.15 |
| RF 7.7.46 | Desiderabile | L'utente deve poter essere in gra- do di modificare la rotazione di un frame | UC 1.3.3.8 |
| RF 7.10 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di eliminare un frame dal piano di presentazione | UC 1.3.4 |
| RF 7.13 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di inserire un'immagine di sfondo nel piano di presentazione | UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.1, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4 |
| RF 7.16 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di inserire un colore di sfondo nel piano di presentazione | UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.2, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4 |
| RF 7.19 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di definire i percorsi di visualizzazio- ne della presentazione | UC 1.3.6 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|------------|--------------|--|----------------------|
| RF 7.19.1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di impostare un frame iniziale per il percorso principale della presentazione | UC 1.3.6.1 |
| RF 7.19.4 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di definire una nuova transizione tra due frame della presentazione | UC 1.3.6.2 |
| RF 7.19.10 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di eliminare una transizione tra due frame della presentazione | UC 1.3.6.4 |
| RF 7.19.13 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di togliere un frame dal percorso della presentazione | UC 1.3.6.3 |
| RF 7.22 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di impostare un bookmark ad un frame di una presentazione | UC 1.3.7, UC 1.3.7.1 |
| RF 7.25 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di eliminare un bookmark ad un frame di una presentazione | UC 1.3.7, UC 1.3.7.2 |
| RF 7.28 | Desiderabile | L'utente può impostare la ve- locità di transizione tra frame consecutivi in un percorso della presentazione | UC 1.3.8.4 |
| RF 7.31 | Opzionale | L'utente può impostare l'effetto di transizione tra due frame con- secutivi di un percorso di una presentazione | UC 1.3.8 |
| RF 7.34 | Desiderabile | L'utente può impostare il tem- po di attesa tra due transizio- ni consecutive per la modalità esecuzione automatica | UC 1.3.9 |
| RF 7.37 | Opzionale | L'utente deve poter inserire un elemento SVG all'interno di un frame o del piano della presenta- zione | UC 1.3.10 |
| RF 7.40 | Opzionale | L'utente deve poter modificare un elemento SVG | UC 1.3.11 |
| RF 7.40.1 | Opzionale | L'utente deve poter modificare le dimensioni di un elemento SVG | UC 1.3.11.1 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|-----------|--------------|--|-------------|
| RF 7.40.4 | Opzionale | L'utente deve poter modificare il colore di un elemento SVG | UC 1.3.11.2 |
| RF 7.43 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di eliminare un elemento te- sto, immagine, video, audio, SVG o scelta dal piano della presentazione | UC 1.3.12 |
| RF 7.46 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di modificare la rotazione di un elemento | UC 1.3.13 |
| RF 10 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di modificare da mobile una presentazione | UC 1.4 |
| RF 10.1 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di inserire da mobile un elemento testo all'interno di un frame | UC 1.4.1.1 |
| RF 10.4 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di modificare da mobile il testo inserito all'interno di un frame | UC 1.4.1.2 |
| RF 10.5 | Desiderabile | L'utente deve essere in gra- do di impostare da mobile un bookmark ad un frame di una presentazione | UC 1.4.2.1 |
| RF 10.8 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di eliminare da mobile un bookmark ad un frame di una presentazione | UC 1.4.2.2 |
| RF 12 | Obbligatorio | L'utente deve poter gestire il proprio archivio sul server | UC 0.7 |
| RF 13 | Obbligatorio | L'utente deve poter seleziona- re un file media dal proprio dispositivo e caricarlo sul server | UC 0.7.1 |
| RF 16 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di eliminare dal server i file media caricati | UC 0.7.2 |
| RF 17 | Obbligatorio | L'utente deve poter rinominare i file media caricati sul proprio spazio nel server | UC 0.7.7 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|-----------|--------------|---|-----------|
| RF 19 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di rinominare le presentazioni presenti sul proprio spazio sul server | UC 0.7.3 |
| RF 25 | Desiderabile | L'utente deve essere in gra- do di rinominare le infografiche presenti sul proprio spazio sul server | UC 0.7.4 |
| RF 31 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di eliminare le infografiche presenti nel proprio spazio sul server | UC 0.7.6 |
| RF 34 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di eliminare le presentazioni presenti nel proprio spazio sul server | UC 0.7.5 |
| RF 35 | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un elenco delle proprie presenta- zioni salvate sul server | UC 0.7.8 |
| RF 36 | Opzionale | L'utente deve poter visualizza- re un elenco delle infografiche salvate sul server | UC 0.7.9 |
| RF 37 | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un elenco dei propri file media salvati sul server | UC 0.7.10 |
| RF 43 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di modificare la propria password di accesso al sistema | UC 0.11 |
| RF 46 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di scaricare in locale un'Infografica creata sul server | UC 0.12 |
| RF 49 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di salvare in locale una presentazio- ne creata sul server | UC 0.16 |
| RF 52 | Opzionale | L'utente deve poter rimuovere una presentazione che ha salvato in locale | UC 0.15 |
| RF 55 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di annullare una modifica non voluta | UC 1.5 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|--------------|--------------|--|------------------------------------|
| RF 58 | Desiderabile | L'utente deve poter ripristinare una modifica annullata preceden- temente | UC 1.14 |
| RF 61 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di eseguire una presentazione | UC 1.18 |
| RF 61.1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di eseguire manualmente una presentazione | UC 1.18.1 |
| RF 61.1.1 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di spostare la presentazione avan- ti e indietro rispetto al frame in presentazione | UC 1.18.1.1 |
| RF 61.1.4 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di selezionare il percorso verso cui continuare quando nella presenta- zione compaiono elementi di tipo scelta | UC 1.18.1.2 |
| RF 61.1.7 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado di spostare la presentazione al fra- me con bookmark successivo o precedente | UC 1.18.1.3 |
| RF 61.1.10 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di tornare al frame padre di quello attualmente visualizzato | UC 1.18.1.4 |
| RF 61.1.13 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di zoomare una parte del frame | UC 1.18.1.5 |
| RF 61.1.16 | Opzionale | L'utente deve essere in gra- do di riprodurre dei file me- dia audio/video all'interno della presentazione | UC 1.18.1.6 |
| RF 61.1.16.1 | Opzionale | L'utente deve essere in gra- do di riprodurre un file media audio/video | UC 1.18.1.6.1 |
| RF 61.1.16.4 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di sospendere e riprendere l'esecu- zione del file media audio/video | UC 1.18.1.6.2, UC 1.18.1.6.3 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|---------------|--------------|---|------------------------------------|
| RF 61.1.16.7 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di riprodurre il file media audio/vi- deo da un punto qualsiasi dello stesso | UC 1.18.1.6.4 |
| RF 61.1.16.10 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di interrompere l'esecuzione del file media audio/video | UC 1.18.1.6.5 |
| RF 61.4 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di eseguire la presentazione in modalità automatica | UC 1.18.2, UC 1.18.2.1 |
| RF 61.4.1 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di chiudere una presentazione in esecuzione automatica | UC 1.18.2.3 |
| RF 61.4.4 | Desiderabile | L'utente deve essere in gra- do di sospendere e riavviare una presentazione in esecuzione automatica | UC 1.18.2.2, UC 1.18.2.4 |
| RF 61.4.7 | Desiderabile | L'utente deve essere in gra- do di impostare la velocità di riproduzione della presentazione | UC 1.18.2.5 |
| RF 61.4.10 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di gestire la riproduzione di un fi- le media audio/video durante la presentazione | UC 1.18.2.6 |
| RF 61.4.10.1 | Desiderabile | L'utente deve poter essere in gra- do di sospendere la riproduzio- ne del file media video/audio e riprenderla successivamente | UC 1.18.2.6.2, UC 1.18.2.6.3 |
| RF 61.4.10.4 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di riprodurre il file media audio/vi- deo da un punto qualsiasi dello stesso | UC 1.18.2.6.4 |
| RF 61.4.10.7 | Desiderabile | L'utente deve poter saltare la ri- produzione del file media audio/- video in corso | UC 1.18.2.6.5 |
| RF 61.4.10.10 | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare la riproduzione del file video a schermo intero | UC 1.18.2.6.6 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|-----------|--------------|--|-----------|
| RF 61.7 | Desiderabile | L'utente deve essere in grado di passare dalla modalità di esecu- zione manuale della presentazione a quella automatica | UC 1.18.3 |
| RF 61.10 | Desiderabile | L'utente deve essere in gra- do di passare dalla modalità di esecuzione automatica della presentazione a quella manuale | UC 1.18.4 |
| RF 64 | Obbligatorio | L'utente deve essere in grado una volta autenticato di effettuare il logout dal server | UC 0.13 |
| RF 67 | Desiderabile | L'amministratore deve essere in grado di passare nella modalità di gestione di funzionalità a livello back-end | UC 0.9 |
| RF 67.1 | Desiderabile | L'amministratore deve essere in grado di inserire nuovi template di presentazioni | UC 0.9.1 |
| RF 67.4 | Desiderabile | L'amministratore deve essere in grado di inserire nuovi template di infografiche | UC 0.9.1 |
| RF 67.7 | Desiderabile | L'amministratore deve essere in grado di inserire elementi grafici | UC 0.9.3 |
| RF 67.10 | Desiderabile | L'amministratore deve essere in grado di eliminare template | UC 0.9.4 |
| RF 67.13 | Desiderabile | L'amministratore deve essere in grado di ripristinare un template eliminato | UC 0.9.5 |
| RF 70 | Opzionale | L'utente desktop deve essere in grado di gestire un'infografica già creata | UC 1.17 |
| RF 70.1 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di selezionare una presentazione da cui produrre l'infografica | UC 1.17.1 |
| RF 70.4 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di selezionare il template di infografica | UC 1.17.2 |
| RF 70.5 | Opzionale | L'utente deve poter selezionare un elemento dell'infografica | UC 1.17.3 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|--------------------|-----------|---|--------------------|
| RF 70.10 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di modificare l'infografica | UC 1.17.4 |
| RF 70.10.1 | Opzionale | L'utente deve essere in gra- do di modificare un elemento dell'infografica | UC 1.17.4.1 |
| RF 70.10.1.1 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di cambiare le dimensioni di un elemento grafico dell'infografica | UC 1.17.4.1.1 |
| RF 70.10.1.4 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di apportare modifiche a un elemento testuale dell'infografica | UC 1.17.4.1.2 |
| RF 70.10.1.4.1 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di modificare i caratteri (font) di un elemento testuale | UC 1.17.4.1.2.1 |
| RF 70.10.1.4.4 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di modificare la dimensione dei caratteri di un elemento testuale | UC 1.17.4.1.2.2 |
| RF 70.10.1.4.7 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di cambiare la formattazione di un elemento testuale (corsivo, grassetto, sottolineato) | UC 1.17.4.1.2.3 |
| RF 70.10.1.4.10 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di cambiare il colore della scritta di un elemento testuale | UC 1.17.4.1.2.4 |
| RF 70.10.1.4.13 | Opzionale | L'utente deve essere in gra- do di cambiare il colore dello sfondo della scritta dell'elemento testuale (evidenziazione) | UC 1.17.4.1.2.5 |
| RF 70.10.1.7 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di cambiare la posizione di un elemento | UC 1.17.4.1.3 |
| RF 70.10.4 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di rimuovere lo sfondo dell'infografi- ca | UC 1.17.4.2 |
| RF 70.10.7 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di inserire uno sfondo nell'infografi- ca | UC 1.17.4.3 |



| Requisito | Tipologia | Descrizione | Fonte |
|-------------|-----------|---|-------------|
| RF 70.10.10 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di inserire un elemento grafico nell'infografica | UC 1.17.4.4 |
| RF 70.10.13 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di inserire un elemento testuale nell'infografica | UC 1.17.4.5 |
| RF 70.10.16 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di inserire un frame nella sua inte- rezza all'interno dell'infografica | UC 1.17.4.6 |
| RF 70.10.19 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di eliminare un elemento grafico o testuale all'interno dell'infografi- ca | UC 1.17.4.7 |
| RF 70.13 | Opzionale | L'utente deve essere in grado di salvare l'infografica nel suo account | UC 1.17.5 |
| RF 70.19 | Opzionale | L'utente deve essere in gra- do di esportare un'infografica in formato stampabile | UC 1.17.7 |
| RF 73 | Opzionale | L'utente desktop deve essere in grado di creare un'infografica | UC 1.6 |



4.2 Requisiti di Qualità

Tab 5: Requisiti di Qualità

| Requisito | Tipologia | Descrizione | Provenienza |
|-----------|--------------|---|-------------|
| RQ 1 | Obbligatorio | Sarà fornito il Manuale Utente che descriva l'utilizzo dell'appli- cazione | Interno |
| RQ 4 | Opzionale | Sarà fornito un tutorial inte- rattivo per la creazione delle presentazioni | Interno |
| RQ 7 | Obbligatorio | Sarà fornito il Manuale per l'utilizzo del sistema da parte dell'amministratore | Interno |
| RQ 10 | Obbligatorio | Il sistema deve essere accompagnato dalla documentazione sui test eseguiti | Interno |
| RQ 13 | Obbligatorio | Il sistema dovrà essere utilizzabile anche in assenza di rete | Interno |



4.3 Requisiti di Vincolo

Tab 6: Requisiti di Vincolo

| Requisito | Tipologia | Descrizione | Provenienza |
|-----------|--------------|---|-------------|
| RV 1 | Obbligatorio | Il sistema deve seguire le linee guida del material design fornite da Google e dal Proponente | Proponente |
| RV 4 | Obbligatorio | Il sistema deve essere compatibile con il browser Google Chrome versione 42 e successive su dispositivi desktop e ambiente Android | Interno |
| RV 7 | Obbligatorio | Il sistema deve essere compatibile con il browser Safari versione 7.0.1 e successive su OS X | Interno |
| RV 10 | Obbligatorio | Il sistema deve essere compatibile con il browser Safari versione 5.1.7 e successive su Windows | Interno |
| RV 16 | Obbligatorio | Il sistema deve essere compatibile con il browser Safari versione 8 e successive su iOS | Interno |
| RV 19 | Obbligatorio | Il sistema deve essere compatibile con il browser Mozilla Firefox ver- sione 37 e successive su dispositivi mobile e desktop | Interno |
| RV 22 | Obbligatorio | Devono essere rispettate tutte le norme e le metriche sulla stesura di codice riportate nei documen- ti Norme di Progetto e Piano di Qualifica | Interno |
| RV 25 | Obbligatorio | Dovranno essere rispettate tutte le norme di progettazione archi- tetturale e di dettaglio indicate nel documento Norme di Proget- to; per la progettazione di det- taglio dovranno essere rispetta- te anche le metriche indicate nel Piano di Progetto | Interno |



Tracciamento dei Requisiti

Tab 7: Tracciamento dei Requisiti

| Codice Caso d'Uso | Codice Requisito |
|-------------------|------------------|
| UC 0.8 | RF 1 |
| UC 0.8.1 | RF 1.1 |
| UC 0.8.2 | RF 1.2 |
| UC 0.10 | RF 3 |
| UC 0.10.1 | RF 3.1 |
| UC 0.10.2 | RF 3.2 |
| UC 1.2 | RF 4 |
| UC 1.3 | RF 7 |
| UC 1.3.1 | RF 7.1 |
| UC 1.3.1.1 | RF 7.1.1 |
| UC 1.3.2 | RF 7.4 |
| UC 1.3.3 | RF 7.7 |
| UC 1.3.3.1 | RF 7.7.1 |
| UC 1.3.3.4 | RF 7.7.4 |
| UC 1.3.3.2 | RF 7.7.7 |
| UC 1.3.3.5 | RF 7.7.10 |
| UC 1.3.3.3 | RF 7.7.13 |
| UC 1.3.3.6 | RF 7.7.16 |
| UC 1.3.3.7 | RF 7.7.19 |
| UC 1.3.3.9 | RF 7.7.25 |
| UC 1.3.3.10 | RF 7.7.28 |
| UC 1.3.3.12 | RF 7.7.31 |
| UC 1.3.3.11 | RF 7.7.34 |
| UC 1.3.3.13 | RF 7.7.37 |
| UC 1.3.3.14 | RF 7.7.40 |
| UC 1.3.3.15 | RF 7.7.43 |
| UC 1.3.3.8 | RF 7.7.46 |
| UC 1.3.4 | RF 7.10 |



| Codice Caso d'Uso | Codice Requisito |
|--|------------------|
| UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.1, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4 | RF 7.13 |
| UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.2, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4 | RF 7.16 |
| UC 1.3.6 | RF 7.19 |
| UC 1.3.6.1 | RF 7.19.1 |
| UC 1.3.6.2 | RF 7.19.4 |
| UC 1.3.6.4 | RF 7.19.10 |
| UC 1.3.6.3 | RF 7.19.13 |
| UC 1.3.7, UC 1.3.7.1 | RF 7.22 |
| UC 1.3.7, UC 1.3.7.2 | RF 7.25 |
| UC 1.3.8.4 | RF 7.28 |
| UC 1.3.8 | RF 7.31 |
| UC 1.3.9 | RF 7.34 |
| UC 1.3.10 | RF 7.37 |
| UC 1.3.11 | RF 7.40 |
| UC 1.3.11.1 | RF 7.40.1 |
| UC 1.3.11.2 | RF 7.40.4 |
| UC 1.3.12 | RF 7.43 |
| UC 1.3.13 | RF 7.46 |
| UC 1.4 | RF 10 |
| UC 1.4.1.1 | RF 10.1 |
| UC 1.4.1.2 | RF 10.4 |
| UC 1.4.2.1 | RF 10.5 |
| UC 1.4.2.2 | RF 10.8 |
| UC 0.7 | RF 12 |
| UC 0.7.1 | RF 13 |
| UC 0.7.2 | RF 16 |
| UC 0.7.7 | RF 17 |
| UC 0.7.3 | RF 19 |



| Codice Caso d'Uso | Codice Requisito |
|------------------------------|------------------|
| UC 0.7.4 | RF 25 |
| UC 0.7.6 | RF 31 |
| UC 0.7.5 | RF 34 |
| UC 0.7.8 | RF 35 |
| UC 0.7.9 | RF 36 |
| UC 0.7.10 | RF 37 |
| UC 0.11 | RF 43 |
| UC 0.12 | RF 46 |
| UC 0.16 | RF 49 |
| UC 0.15 | RF 52 |
| UC 1.5 | RF 55 |
| UC 1.14 | RF 58 |
| UC 1.18 | RF 61 |
| UC 1.18.1 | RF 61.1 |
| UC 1.18.1.1 | RF 61.1.1 |
| UC 1.18.1.2 | RF 61.1.4 |
| UC 1.18.1.3 | RF 61.1.7 |
| UC 1.18.1.4 | RF 61.1.10 |
| UC 1.18.1.5 | RF 61.1.13 |
| UC 1.18.1.6 | RF 61.1.16 |
| UC 1.18.1.6.1 | RF 61.1.16.1 |
| UC 1.18.1.6.2, UC 1.18.1.6.3 | RF 61.1.16.4 |
| UC 1.18.1.6.4 | RF 61.1.16.7 |
| UC 1.18.1.6.5 | RF 61.1.16.10 |
| UC 1.18.2, UC 1.18.2.1 | RF 61.4 |
| UC 1.18.2.3 | RF 61.4.1 |
| UC 1.18.2.2, UC 1.18.2.4 | RF 61.4.4 |
| UC 1.18.2.5 | RF 61.4.7 |
| UC 1.18.2.6 | RF 61.4.10 |



| Codice Caso d'Uso | Codice Requisito | |
|------------------------------|------------------|--|
| UC 1.18.2.6.2, UC 1.18.2.6.3 | RF 61.4.10.1 | |
| UC 1.18.2.6.4 | RF 61.4.10.4 | |
| UC 1.18.2.6.5 | RF 61.4.10.7 | |
| UC 1.18.2.6.6 | RF 61.4.10.10 | |
| UC 1.18.3 | RF 61.7 | |
| UC 1.18.4 | RF 61.10 | |
| UC 0.13 | RF 64 | |
| UC 0.9 | RF 67 | |
| UC 0.9.1 | RF 67.1 | |
| UC 0.9.1 | RF 67.4 | |
| UC 0.9.3 | RF 67.7 | |
| UC 0.9.4 | RF 67.10 | |
| UC 0.9.5 | RF 67.13 | |
| UC 1.17 | RF 70 | |
| UC 1.17.1 | RF 70.1 | |
| UC 1.17.2 | RF 70.4 | |
| UC 1.17.3 | RF 70.5 | |
| UC 1.17.4 | RF 70.10 | |
| UC 1.17.4.1 | RF 70.10.1 | |
| UC 1.17.4.1.1 | RF 70.10.1.1 | |
| UC 1.17.4.1.2 | RF 70.10.1.4 | |
| UC 1.17.4.1.2.1 | RF 70.10.1.4.1 | |
| UC 1.17.4.1.2.2 | RF 70.10.1.4.4 | |
| UC 1.17.4.1.2.3 | RF 70.10.1.4.7 | |
| UC 1.17.4.1.2.4 | RF 70.10.1.4.10 | |
| UC 1.17.4.1.2.5 | RF 70.10.1.4.13 | |
| UC 1.17.4.1.3 | RF 70.10.1.7 | |
| UC 1.17.4.2 | RF 70.10.4 | |
| UC 1.17.4.3 | RF 70.10.7 | |
| UC 1.17.4.4 | RF 70.10.10 | |



| Codice Caso d'Uso | Codice Requisito |
|-------------------|------------------|
| UC 1.17.4.5 | RF 70.10.13 |
| UC 1.17.4.6 | RF 70.10.16 |
| UC 1.17.4.7 | RF 70.10.19 |
| UC 1.17.5 | RF 70.13 |
| UC 1.17.7 | RF 70.19 |
| UC 1.6 | RF 73 |



4.5 Riepilogo Requisiti

| Categoria | Obbligatorio | Desiderabile | Opzionale |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| Funzionale | 62 | 22 | 37 |
| Qualità | 4 | 0 | 1 |
| Vincolo | 8 | 0 | 0 |
| Totale | 74 | 22 | 38 |

Tab 8: Riepilogo Requisiti