

Informazioni sul documento

Nome Documento	Specifica Tecnica
Versione	1.0.0
Stato	<i>Formale</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Data Creazione	18-05-2015
Data Ultima Modifica	18-05-2015
Redazione	Fossa Manuel, Petrucci Mauro
Approvazione	Tollot Pietro
Verifica	Gabelli Pietro
Lista distribuzione	<i>LateButSafe</i>
	Prof. Tullio Vardanega
	Prof. Riccardo Cardin
	Proponente Zucchetti S.p.a.



Tab 1: Versionamento del documento

Versione	Autore	Data	Descrizione
1.0.0	Petrucci Mauro	27-05-2015	Approvazione del documento
0.7.0	Venturelli Giovanni	26-05-2015	Apportata correzioni segnalate dal verificatore Gabelli Pietro
0.5.0	Venturelli Giovanni	23-05-2015	Aggiunta dei contenuti
0.3.0	Petrucci Mauro	14-05-2015	Aggiunta dei contenuti
0.2.0	Fossa Manuel	12-05-2015	Aggiunta dei contenuti
0.1.0	Busetto Matteo	10-05-2015	Stesura dello scheletro del documento


$$\mathbf{RR} \rightarrow \mathbf{RP}$$
Tab 2: Storico ruoli pre-RR

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Scopo del documento	9
1.2	Scopo del Prodotto	9
1.3	Glossario	9
1.4	Riferimenti	9
1.4.1	Normativi	9
1.4.2	Informativi	9
2	Strumenti	11
2.1	HTML	11
2.2	JavaScript	11
2.3	jQuery	11
2.4	MEAN	12
2.4.1	MongoDB	12
2.4.2	Express.js	12
2.4.3	AngularJS	12
2.4.4	Node.js	12
2.5	Impress.js	13
3	Design Pattern	14
3.1	MVC	14
3.2	Singleton	14
3.2.1	Premi::Model::Command::Invoker	14
3.2.2	Premi::Model::Presentazione::SlideShow	14
3.3	Utility	15
3.4	Builder	15
3.4.1	Premi::Model::Builder	15
3.5	Command	15
3.5.1	Premi::Model::Command	16
3.6	Iterator	16
3.7	Template Method	16
3.7.1	Premi::Model::Inserimento	17
3.8	Strategy	17
3.8.1	Premi::Model::Modifica	17
4	Descrizione architettuale	18
4.1	Metodo e formalismi	18
4.2	Architettura generale	18
4.2.1	Model	18
4.2.2	View	18
4.2.3	ViewModel	18

Università degli studi di Padova - 2014/2015



5.8.15	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteVideoRemoveCommand	
5.8.16	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteBackgroundRemoveCommand	
5.8.17	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditSizeCommand	38
5.8.18	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditPositionCommand	
5.8.19	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditColorCommand	39
5.8.20	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditBackgroundCommand	
5.8.21	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditRotationCommand	
5.8.22	Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditFontCommand	40
5.8.23	Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements	40
5.8.24	Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement	41
5.8.25	Premi::Model::SlideShow::Text	42
5.8.26	Premi::Model::SlideShow::Frame	42
5.8.27	Premi::Model::SlideShow::Image	43
5.8.28	Premi::Model::SlideShow::SVG	44
5.8.29	Premi::Model::SlideShow::Audio	44
5.8.30	Premi::Model::SlideShow::Video	45
5.8.31	Premi::Model::SlideShow::Background	45
5.9	Premi::Model::ServerRelations	46
5.10	Premi::Model::ServerRelations::Loader	46
5.10.1	Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttore	46
5.11	Premi::Model::ServerRelations::AccessControl	47
5.11.1	Premi::Model::ServerRelations::AccessControl::Autenticazione	47
5.11.2	Premi::Model::ServerRelations::AccessControl::Registrazione	47
5.12	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency	47
5.12.1	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::Observer	47
5.12.2	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::ConcreteObserver	48
5.12.3	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::Subject	48
5.12.4	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectAudio	48
5.12.5	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectAudio	48
5.12.6	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectVideo	48
5.12.7	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectText	49
5.12.8	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectFrame	49
5.12.9	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectImg	49
5.12.10	Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectSVG	49
5.13	Premi::Model::Manifest	49
5.13.1	Premi::Model::Manifest::GestoreManifest	49
5.14	Controller	50
5.14.1	Premi::Controller::Presentazione	50
5.14.1.1	Premi::Controller::Presentazione::EditController	50
5.14.1.2	Premi::Controller::Presentazione::HomeController	51
5.14.1.3	Premi::Controller::Presentazione::ExecutionController	51
5.14.2	Premi::Controller::ApacheManager	51
5.15	View	53
5.15.1	Premi::View::Pages::IndexPage	53
5.15.2	Premi::View::Pages::Home	53
5.15.3	Premi::View::Pages::Manifest	54



Questo documento è distribuito sotto licenza [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).



Elenco delle figure

1	Fig1	14
2	Architettura generale del sistema	19
3	View	53
4	Attività Principali	59
5	Gestione Presentazioni	60
6	Caricare File	60
7	Modificare Presentazione da Desktop	61
8	Modificare Presentazione da Mobile	61
9	Gestire Sfondo	62
10	Inserire Elemento	63
11	Modificare Elemento	63
12	Modificare Frame	64
13	Modificare SVG	64
14	Modificare Testo	65

Elenco delle tabelle

1	Versionamento del documento	1
2	Storico ruoli pre-RR	2

Sommario

Il presente documento contiene la specifica tecnica delle componenti che costituiscono il prodotto software Premi.



1.1 Scopo del documento

1.2 Scopo del Prodotto

1.3 Glossario

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- ### 1.4.2 Informativi

- **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software**, Addison Wesley, 1995;
- Descrizione dei Design Pattern
http://sourcemaking.com/design_patterns;
- Ingegneria del software_g - Ian Sommerville - 9a Edizione (2010):
- Slide del docente per l'anno accademico 2014/2015 reperibili al sito
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/>;
- MEAN: <http://www.mean.io/>; **MEAN Web Development**, Amos Q. Haviv, 2014;

- MongoDB: <http://docs.mongodb.org/manual/>;
- Angular.js: <https://docs.angularjs.org/tutorial>;
- Express.js: <http://expressjs.com/>;
- Node.js: <https://nodejs.org/documentation/>;
- jQuery: <http://api.jquery.com/> ;
- Impress.js: <https://github.com/bartaz/impress.js/>.



2.1 HTML

- **Vantaggi:**

- Svantaggi:

- ## 2.2 JavaScript

2.3 jQuery

Il nucleo di jQuery è una libreria di manipolazione DOM (Document Object Model). DOM è una struttura ad albero che rappresenta tutti gli elementi di una pagina web e jQuery rende la ricerca, selezione e manipolazione di questi elementi DOM semplice e conveniente. I vantaggi

nell'uso di jQuery sono l'incoraggiamento alla separazione di Javascript ed HTML, la brevità e la chiarezza, l'eliminazione di incompatibilità cross-browser, l'estendibilità.

2.4 MEAN

MEAN è uno stack di software Javascript, libero ed open source per costruire siti web dinamici ed applicazioni web. È una combinazione di MongoDB, Express.js ed Angular.js, eseguita su Node.js.

2.4.1 MongoDB

MongoDB è un database NoSQL open source orientato ai documenti, facilmente scalabile e ad alte prestazioni. Si allontana dalla struttura tradizionale basata su tabelle dei database relazionali, in favore di documenti in stile JSON con schema dinamico (MongoDB chiama il formato BSON); questo rende l'integrazione di dati più semplice e facile in alcuni tipi d'applicazioni. È un software libero ed open-source.

2.4.2 Express.js

Express.js è un framework per applicazioni web Node.js, disegnato per costruire applicazioni web single-page, multi-page o ibride. È costruito sopra il modulo Connect di Node.js e fa uso della sua architettura middleware; le sue caratteristiche permettono di estendere Connect per permettere una gran varietà di casi d'uso comuni alle applicazioni web, come l'inclusione di HTML template engine modulari, l'estensione del response object per supportare vari formati di output dei dati, un sistema di routing e molto altro.

2.4.3 AngularJS

AngularJS, comunemente detto Angular, è un framework per applicazioni web, open-source, mantenuto da Google e da una comunità di sviluppatori e corporations. Mira a semplificare lo sviluppo ed il test di applicazioni single-page fornendo un framework per l'architettura model-view-controller lato-client.

La libreria AngularJS come prima cosa legge la pagina HTML, che ha al suo interno degli attributi tag personalizzati; Angular interpreta questi attributi come direttive per legare parti di input o di output della pagina ad un modello che è rappresentato da variabili Javascript standard. Il valore di queste variabili Javascript può essere impostato manualmente all'interno del codice, oppure ricavato da risorse JSON statiche o dinamiche.

2.4.4 Node.js

Node.js è un'ambiente di esecuzione open source e cross-platform per applicazioni lato server; le applicazioni Node.js sono scritte in linguaggio Javascript. Node.js fornisce un'architettura orientata agli eventi (event-driven) ed un'API (Application Programming Interface) con I/O non bloccante, che ottimizza il throughput e la scalabilità e permette lo sviluppo di veloci server web in Javascript.

Node.js usa il motore Javascript V8 di Google per eseguire codice, ed una larga percentuale dei moduli base è scritta in Javascript. Node.js contiene al suo interno una libreria che permette



2.5 Impress.js

Impress.js è una libreria open source che permette di visualizzare i div di una pagina html come passi di una presentazione. Si è deciso di affidare la visualizzazione della presentazione a questa libreria in quanto permette di conseguire quasi tutti i requisiti obbligatori relativi all'esecuzione senza dover scrivere ingenti quantità di codice aggiuntivo. Si è deciso inoltre di integrare nel framework alcune funzioni in modo da rispondere a tutti i requisiti obbligatori relativi all'esecuzione.



3 Design Pattern

3.1 MVC

- ## 3.2 Singleton

- ### 3.2.1 Premi::Model::Command::Invoker

3.2.2 Premi::Model::Presentazione::SlideShow

Università degli studi di Padova - 2014/2015

deShow.

3.3 Utility

- ???

3.4 Builder

- **Descrizione:** Il design pattern Builder separa la costruzione di un oggetto complesso dalla sua rappresentazione cosicché il processo di costruzione stesso possa creare diverse rappresentazioni.
L'algoritmo per la creazione di un oggetto complesso è indipendente dalle varie parti che costituiscono l'oggetto e da come vengono assemblate. Ciò ha l'effetto immediato di rendere più semplice la classe, permettendo a una classe builder separata di focalizzarsi sulla corretta costruzione di un'istanza e lasciando che la classe originale si concentri sul funzionamento degli oggetti. Un builder permette anche di costruire un oggetto passo-passo, cosa che si può verificare quando si fa il parsing di un testo o si ottengono i parametri da un'interfaccia interattiva.
- **Scopo dell'utilizzo:** viene usato il pattern Builder per separare la costruzione di un oggetto dalla sua rappresentazione e poter riusare il processo di costruzione per creare rappresentazioni differenti;
- **Contesto d'utilizzo:** viene utilizzato per il caricamento delle presentazioni e degli oggetti in essi presenti.

3.4.1 Premi::Model::Builder

Il package `Premi::Model::Builder` implementa il Design Pattern Builder. `Premi::Model::Presentazione::Load` costruisce il `Premi::Model::Builder::Director` che ricopre il ruolo di director del Design Pattern. `Loader` passa a `Director` i parametri di istanziazione dell'oggetto di una sottoclasse di `Premi::Model::Presentazione::SlideShowElement`. `Director` invoca il costruttore della classe concreta di `AbstractBuilder` per istanziare un oggetto della sottoclasse di `SlideShowElement`, invoca quindi i metodi di `build` per settarne i campi.

3.5 Command

- **Descrizione:** viene utilizzato quando c'è la necessità di disaccoppiare l'invocazione di un comando dai suoi dettagli implementativi, separando colui che invoca il comando da colui che esegue l'operazione.

Tale operazione viene realizzata attraverso questa catena: Client->Invocatore->Ricevitore

Il Client non è tenuto a conoscere i dettagli del comando ma il suo compito è solo quello di chiamare il metodo dell' Invocatore che si occuperà di intermediare l'operazione. L'Invocatore ha l'obiettivo di incapsulare, nascondere i dettagli della chiamata come nome del metodo e parametri. Il Ricevitore utilizza i parametri ricevuti per eseguire l'operazione



- **Scopo dell'utilizzo:** si è scelto di utilizzare il pattern Command perché poter accodare o mantenere uno storico delle operazioni e gestire operazioni cancellabili;
- **Contesto d'utilizzo:** viene utilizzato in fase di modifica delle presentazioni.

3.5.1 Premi::Model::Command

Il package Premi::Model::Command implementa il pattern Command, tuttavia il client è esterno al package ed è individuabile nella classe Premi::Controller::Presentazione::Edit, che invoca il costruttore delle sottoclassi di Premi::Model::Command::AbstractCommand e dà l'oggetto creato in pasto a Premi::Model::Command::Invoker, che rappresenta, appunto, la componente invoker del pattern e che mette l'oggetto della sottoclasse di AbstractCommand in un contenitore denominato undo, invoca quindi il metodo Invoker::execute() che a sua volta esegue concretamente il comando.

Premi::Controller::Presentazione::Edit può invocare il metodo unexecute() di Invoker che a sua volta invoca il metodo AbstractCommand::undoCommand() nell'ultimo oggetto inserito nel membro contenitore undo. Questo metodo esegue le operazioni necessarie per annullare tutte le modifiche apportate dal comando. Quindi Invoker toglie il comando dal contenitore undo e lo inserisce nel contenitore redo. Quando Premi::Controller::Presentazione::Edit invoca il metodo Invoker::execute(), l'oggetto Invoker esegue il comando e lo sposta nuovamente dal membro contenitore redo e lo mette nel membro undo.

3.6 Iterator

- **Scopo dell'utilizzo:** il pattern Iterator viene usato per fornire un accesso sequenziale agli elementi che formano un oggetto composto senza esporre all'esterno la struttura dell'oggetto;
- **Contesto d'utilizzo:** viene utilizzato per iterare sugli elementi.

3.7 Template Method

- **Descrizione:** il Design Pattern Template Method è utilizzato per descrivere un algoritmo in cui alcuni passi possono essere sovrascritti da sottoclassi al fine di differenziare il comportamento e allo stesso tempo assicurare che l'algoritmo sovrastante sia sempre seguito.

Prima viene creata una classe che fornisce i passi base di un algoritmo. Questi passi sono implementati usando metodi astratti. Successivamente, le sottoclassi cambiano i metodi astratti per implementare l'algoritmo. Così facendo l'algoritmo generale è mantenuto valido, ma i passi concreti possono essere cambiati dalle sottoclassi.

Template Method viene utilizzato frequentemente nei linguaggi orientati agli oggetti. Quando si ricorre al polimorfismo in generale, questo design pattern potrebbe essere definito come sua naturale conseguenza. Questo perché un metodo che invoca una funzione astratta o polimorfa è semplicemente il motivo d'essere del metodo astratto o polimorfo;



- ### 3.7.1 Premi::Model::Inserimento

- `createElement` che invoca il costruttore della sottoclasse di `Premi::Model::Presentazione::SlideShow` a cui appartiene l'elemento da inserire;
- `insertElement` che inserisce l'oggetto nel membro contenitore all'interno dell'oggetto di classe `Premi::Model::Presentazione::SlideShow`.

- **Descrizione:** Strategy è un Design Pattern che permette che il comportamento di un algoritmo sia deciso a runtime. Il pattern Strategy definisce una famiglia di algoritmi, incapsula ogni algoritmo e rende gli algoritmi intercambiabili all'interno di quella famiglia. Strategy permette all'algoritmo di cambiare indipendentemente dal client che lo utilizza;
- **Scopo dell'utilizzo:** il pattern Strategy viene usato per isolare più algoritmi che svolgono la stessa funzione dal codice che esegue la funzione;
- **Contesto d'utilizzo:** viene utilizzato per la modifica degli elementi.

Il package `Premi::Model::Modifica` implementa il design pattern Strategy. `Premi::Model::Modifica::Ed` fornisce un metodo astratto `editElement` che viene definito in modo diverso in ognuna delle sue sottoclassi e invocato al momento della costruzione. In maniera del tutto simile a `Premi::Model::Modifica` è organizzato il package `Premi::Model::Caricamento`.



4.1 Metodo e formalismi

- Tipo;
- Funzione;
- Classi o interfacce estese;
- Interfacce implementate;
- Relazioni con altre classi.

Per i diagrammi di Package, classi e attività verrà usata la notazione UML 2.(DA AGGIUNGERE INDICE).

Il prodotto si presenta suddiviso in tre parti distinte: Model, View e ViewModel. Si è quindi cercato di implementare il design pattern architetturale MVVM in modo da garantire un basso livello di accoppiamento. In figura 1 viene riportato il diagramma dei package, in seguito vengono elencate le componenti dell'applicativo con le relative caratteristiche e funzionalità generali, per una trattazione più approfondita si rimanda alle sezioni specifiche dei componenti.

Contiene la rappresentazione dei dati, l'implementazione dei metodi da applicare ad essi e lo stato di questi ultimi; costituisce il cuore del software e risulta di fatto totalmente indipendente dagli altri due strati.

Contiene tutti gli elementi della GUI, comprese le interfacce di comunicazione con le librerie grafiche esterne. Si limita a passare gli input inviati dall'utente allo strato che sta sotto di lei, il Controller, demandandone a quest'ultimo la gestione.

E' il punto di incontro tra la View e il Model: i dati ricevuti da quest'ultimo sono elaborati per essere presentati alla View.

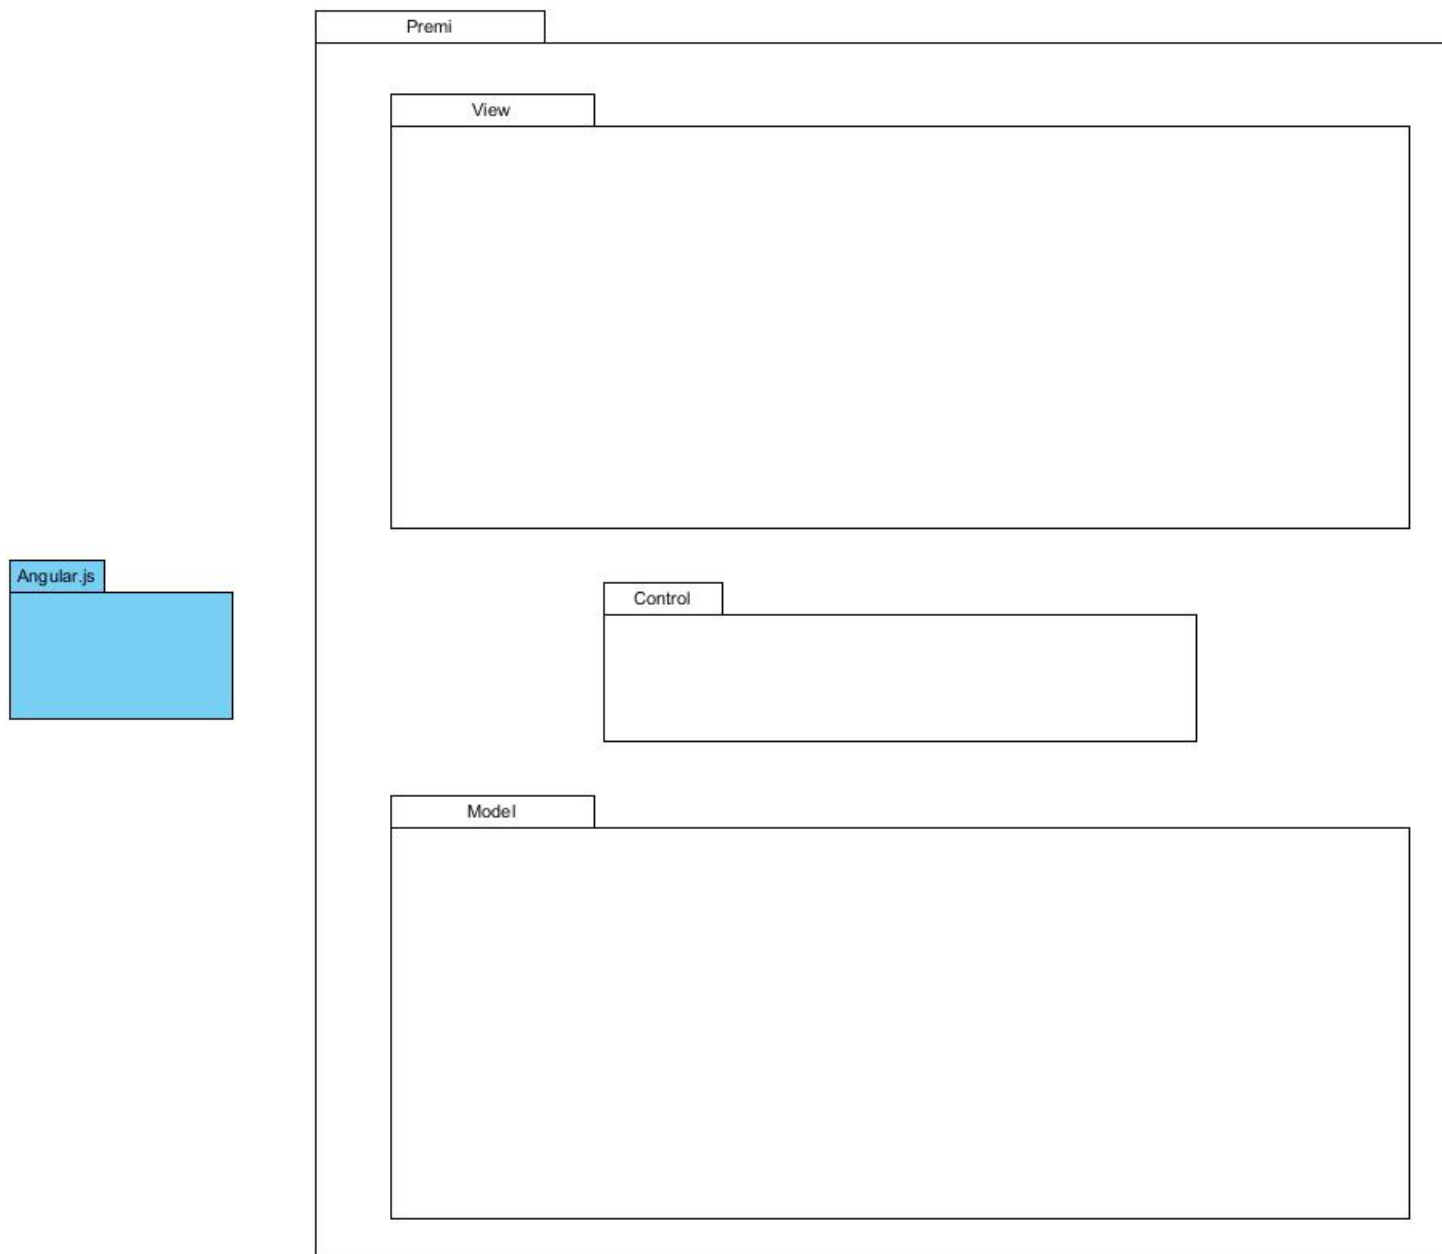


Fig 2: Architettura generale del sistema



5 Descrizione dei singoli componenti

5.1 Model

Tipo, obiettivo e funzione del componente: è la parte Model dell'architettura MVC.

Relazioni d'uso di altre componenti: è in relazione con il package Controller e con NodeAPI.

Package contenuti:

- Premi::Model::SlideShow;
- Premi::Model::ServerRelations;

5.2 Premi::Model::SlideShow

Tipo, obiettivo e funzione del componente: All'interno di questo Package si trovano le classi che si riferiscono alla costruzione e alla modifica degli elementi della presentazione oltre alle classi che rappresentano gli elementi stessi della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti: il package è in relazione con Premi::Controller::EditController da cui riceve i segnali e i parametri di inserimento e modifica degli elementi. Inoltre comunica con il package Premi::Model::ServerRelations, inviando a questi i segnali per la modifica in tempo reale dei dati presenti nel database.

5.3 Premi::Model::SlideShow::ModificaSlideShow

Tipo, obiettivo e funzione del componente: All'interno di questo Package si trovano le classi che definiscono gli algoritmi di modifica, inserimento e rimozione degli elementi della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti: il package è in relazione con Premi::Controller::EditController da cui riceve i segnali e i parametri di inserimento e modifica degli elementi. Inoltre comunica con il package Premi::Model::ServerRelations, inviando a questi i segnali per la modifica in tempo reale dei dati presenti nel database.

5.4 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions

Tipo, obiettivo e funzione del componente: All'interno di questo Package si trovano le classi che si riferiscono alla costruzione, all'inserimento, alla rimozione e alla modifica degli elementi della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti: il package è in relazione con Premi::Model::SlideShow::SlideShow da cui riceve i segnali e i parametri di inserimento e modifica degli elementi. Inoltre comunica con il package Premi::Model::ServerRelations, inviando a questi i segnali per la modifica in tempo reale dei dati presenti nel database.



Relazioni d'uso di altre componenti: il package è in relazione con Premi::Model::SlideShow::SlideShowA che crea gli oggetti delle classi qui presenti passando i parametri di inserimento degli elementi.// Inoltre le classi di Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert si occupano di costruire gli oggetti presenti nelle classi del package Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements.

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteConcreteInsertCommand`
-> utilizza i metodi messi a disposizione da `Inserter` e concretizzati dalle sue sottoclassi.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement` <- `Inserter` costruisce gli oggetti delle sottoclassi di `SlideShowElement`.

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteTextInsertter;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteFrameInsertter;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteSvgInsertter;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteImageInsertter;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteVideoInsertter;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteAudioInsertter.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteBackgroundInsertter.

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Text` <- costruisce un oggetto di classe `Text`.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteInsertCommand` -> invoca i metodi per inserire un nuovo elemento di tipo testo nella presentazione.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per inserire elementi testuali in una presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter.

5.5.3 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteFrameInserter

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che definisce l'algoritmo di inserimento di un elemento frame all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Frame` <- costruisce un oggetto di classe `Frame`.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteInsertCommand` -> invoca i metodi per inserire un nuovo elemento di tipo `Frame` nella presentazione.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per inserire elementi di tipo frame in una presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter.

5.5.4 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteSvgInserter

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che definisce l'algoritmo di inserimento di un elemento svg all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SVG` <- costruisce un oggetto di classe SVG.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteInsertCommand` -> invoca i metodi per inserire un nuovo elemento di tipo SVG nella presentazione.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per inserire elementi svg in una presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter.

5.5.5 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteImageInserter

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che definisce l'algoritmo di inserimento di un elemento immagine all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:



- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Image` <- costruisce un oggetto di classe `Image`.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteInsertCommand` -> invoca i metodi per inserire un nuovo elemento di tipo immagine nella presentazione.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per inserire elementi di tipo immagine in una presentazione.

Classi ereditate:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter`.

5.5.6 `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteVideoInserter`

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che definisce l'algoritmo di inserimento di un elemento video all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::Video` <- costruisce un oggetto di classe `Video`.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteInsertCommand` -> invoca i metodi per inserire un nuovo elemento di tipo video nella presentazione.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per inserire elementi di tipo video in una presentazione.

Classi ereditate:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter`.

5.5.7 `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteAudioInserter`

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che definisce l'algoritmo di inserimento di un elemento di tipo audio all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Audio` <- costruisce un oggetto di classe `Audio`.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteInsertCommand` -> invoca i metodi per inserire un nuovo elemento di tipo audio nella presentazione.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per inserire elementi di tipo audio in una presentazione.

Classi ereditate:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter`.

5.5.8 Premi::Controller::SlideShow::Insert::ConcreteBackgroundInserter

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che definisce l'algoritmo di creazione e inserimento di un elemento di classe Background in una SlideShow. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Background <- invoca il metodo getInstance di classe Background.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteInsertCommand -> invoca i metodi per inserire un nuovo sfondo nella presentazione.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per inserire elementi sfondo in una presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter.

5.6 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove

Tipo, obiettivo e funzione del componente: All'interno di questo Package viene implementato il Design Pattern template per l'eliminazione di elementi dalla presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti: il package è in relazione con Premi::Model::SlideShow::SlideShowA che crea gli oggetti delle classi qui presenti passando i parametri di rimozione degli elementi.//

5.6.1 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe astratta definita per l'implementazione del Design Pattern template, per l'eliminazione di elementi all'interno di una presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteConcreteRemoveCommand -> utilizza i metodi messi a disposizione da Remover e concretizzati dalle sue sottoclassi di cui invoca anche il costruttore.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Definisce le operazioni primitive astratte che le classi concrete sottostanti andranno a sovraccaricare o definire e implementa il metodo template che rappresenta lo scheletro dell'algoritmo per l'eliminazione di un elemento nella presentazione.

È il componente receiver del Design Pattern Command.

Sottoclassi:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteTextRemover;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteFrameRemover;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteSvgRemover;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteImageRemover;



- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteVideoRemover;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteAudioRemover;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteBackgroundRemover.

5.6.2 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteTextRemover

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che implementa l'algoritmo di eliminazione di un elemento testuale all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteTextRemoveCommand -
> invoca i metodi della classe per eliminare un elemento di tipo testo dalla presentazione.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Text <- invoca il distruttore di Text

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per eliminare elementi testuali in una presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover.

5.6.3 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteFrameRemover

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che implementa l'algoritmo di eliminazione di un elemento di tipo frame all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteFrameRemoveCommand -
> invoca i metodi della classe per eliminare un elemento di tipo frame dalla presentazione;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Frame <- invoca il distruttore di Frame.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per eliminare elementi di tipo frame da una presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover.

5.6.4 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteSVGtRemover

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che implementa l'algoritmo di eliminazione di un elemento di tipo SVG all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteSVGRemoveCommand -
> invoca i metodi della classe per eliminare un elemento di tipo SVG dalla presentazione;



- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SVG` <- invoca il distruttore di SVG.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per eliminare elementi SVG da una presentazione.

Classi ereditate:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover`.

5.6.5 `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteImageRemover`

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che implementa l'algoritmo di eliminazione di un elemento immagine all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteImageRemoveCommand` -> invoca i metodi della classe per eliminare un elemento di tipo immagine dalla presentazione.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Image` <- invoca il distruttore di Image.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per eliminare elementi immagine in una presentazione.

Classi ereditate:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover`.

5.6.6 `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteVideoRemover`

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che implementa l'algoritmo di eliminazione di un elemento di tipo video all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteVideoCommand` -> invoca i metodi di `ConcreteVideoRemover` per eliminare un elemento di tipo video dalla presentazione;
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Video` <- invoca il distruttore di Video.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per eliminare elementi di tipo video da una presentazione.

Classi ereditate:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover`.



5.6.7 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteAudioRemover

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che implementa l'algoritmo di eliminazione di un elemento di tipo audio all'interno di una presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteRemoveCommand` -> invoca i metodi di `ConcreteAudioRemover` per eliminare un elemento di tipo audio dalla presentazione.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Audio` <- `ConcreteAudioRemover` invoca il distruttore di `Audio`.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per eliminare elementi di tipo audio da una presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover.

5.6.8 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteBackgroundRemover

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che implementa l'algoritmo di eliminazione dello sfondo dellaa presentazione. È uno dei componenti concreti del Design Pattern Template.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteRemoveCommand` -> invoca i metodi per eliminare lo sfondo dalla presentazione.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Background` <- `ConcreteBackgroundRemover` invoca il distruttore di `Background`.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene invocato per eliminare lo sfondo della presentazione.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover.

5.7 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements

Tipo, obiettivo e funzione del componente: All'interno di questo Package viene implementato il Design Pattern strategy per la modifica di elementi della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti: il package è in relazione con Premi::Model::SlideShow::SlideShowA che crea gli oggetti delle classi qui presenti passando i parametri di modifica degli elementi.



Questo documento è distribuito sotto licenza [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).



5.7.3 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::SizeEditor

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe concreta del Design Pattern Strategy per la modifica dei campi inerenti alla dimensione di un elemento della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand -> Invoca il costruttore di SizeEditor;
- Premi::Model::ServerRelation::Loader::Costruttore <- scorre gli elementi del membro presentazione all'interno di Costruttore per trovare l'elemento da modificare;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement <- invoca le funzioni della classe SlideShowElement per modificare opportunamente i campi relativi alla dimensione dell'elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand invoca il costruttore e la funzione di esecuzione dell'operazione di modifica, SizeEditor invocherà quindi i metodi di modifica delle dimensioni forniti all'interno della sottoclasse di Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement di cui fa parte l'oggetto da modificare.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::Editor.

5.7.4 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::RotationEditor

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe concreta del Design Pattern Strategy per la modifica dei campi inerenti all'inclinazione di un elemento della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditRotationCommand -> Invoca il costruttore di RotationEditor;
- Premi::Model::ServerRelation::Loader::Costruttore <- scorre gli elementi del membro presentazione all'interno di Costruttore per trovare l'elemento da modificare;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement <- invoca le funzioni della classe SlideShowElement per modificare opportunamente i campi relativi all'inclinazione dell'elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditRotationCommand invoca il costruttore e la funzione di esecuzione dell'operazione di modifica, PositionEditor invocherà quindi i metodi di modifica dell'inclinazione forniti all'interno della sottoclasse di Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement di cui fa parte l'oggetto da modificare.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::Editor.

5.7.5 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::ContentEditor

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe concreta del Design Pattern Strategy per la modifica dei campi inerenti al contenuto di un elemento di tipo testuale della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditShapeCommand -> Invoca il costruttore di ContentEditor;
- Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttore <- scorre gli elementi del membro presentazione all'interno di Costruttore per trovare l'elemento testuale da modificare;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Text <- invoca le funzioni della classe Text per modificare opportunamente i campi relativi alla contenuto dell'elemento testuale.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::... invoca il costruttore e la funzione di esecuzione dell'operazione di modifica, ContentEditor invocherà quindi i metodi di modifica del contenuto forniti all'interno della classe Premi::Model::SlideShow::Slide...
Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::Editor.

5.7.6 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::ColorEditor

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe concreta del Design Pattern Strategy per la modifica dei campi inerenti al colore di un elemento SVG della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditColorCommand -> Invoca il costruttore di ColorEditor;
- Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttore <- scorre gli elementi del membro presentazione all'interno di Costruttore per trovare l'elemento SVG da modificare;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement <- invoca le funzioni della sottoclasse di SlideShowElement per modificare opportunamente i campi relativi alla forma dell'elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::... invoca il costruttore e la funzione di esecuzione dell'operazione di modifica, ColorEditor invocherà quindi i metodi di modifica della forma forniti dalla sottoclasse classe di Premi::Model::SlideShow::Slide...
Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::Editor.



Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe concreta del Design Pattern Strategy per la modifica dei campi inerenti al carattere di un elemento testuale della presentazione.

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditFontCommand` -> Invoca il costruttore di `EditorFont`;
- `Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttore` <- scorre gli elementi del membro `presentazione` all'interno di `Costruttore` per trovare l'elemento testuale da modificare;
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement` <- invoca le funzioni della sottoclasse di `SlideShowElement` per modificare opportunamente i campi relativi alla forma dell'elemento.

Classi ereditate:

- ## 5.8 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command

Relazioni d'uso di altre componenti: All'interno del Model, il package è in relazione con Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert, Premi::Model::Remove e Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove. Il package comunica, inoltre, con il controller, infatti le sue classi sono generate da Premi::Controller::SlideShow::EditController.

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È componente invoker del Design Pattern Command, il suo scopo è tenere traccia delle modifiche atomiche apportate alla presentazione (modifica di elemento, eliminazione di elemento e inserimento di elemento) per poter implementare le funzioni di annulla/ripristina.

- Premi::Controller::MobileEdit->crea un oggetto di una sottoclasse di Premi::Model::SlideShow::SlideS passando all'Invoker che lo esegue e lo inserisce nello stack "undo", richiama il metodo che svuota lo stack "redo".
Può inoltre invocare il metodo "unexecute" dell'Invoker che provvede a richiamare il metodo undo del comando sulla cima dello stack "undo" e a spostarlo quindi nello stack "redo". Alternativamente invoca il metodo "redo" dell'Invoker che provvede a eseguire il comando sulla cima dello stack "redo" e a spostarlo quindi nello stack "undo";
- Premi::Controller::DesktopEdit->si comporta in modo analogo a MobileEdit;



- Interfacce con e relazioni d’uso e da altre componenti:** Viene invocato per effettuare le operazioni di modifica alla presentazione, a sua volta invoca una classe derivata da `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command` per eseguire materialmente il comando. Quando un comando viene eseguito, `Invoker` lo salva in un array `$undo[]`, insieme ai parametri necessari a riportare la presentazione allo stato precedente.

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È interfaccia astratta del Design Pattern Command, è classe base per i comandi di modifica, inserimento ed eliminazione.

- `Premi::Model::Invoker` -> esegue materialmente il comando, richiamandone i metodi di esecuzione; inoltre provvede ad annullare l'ultima operazione

Sottoclassi:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteTextInsertCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteFrameInsertCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteImageInsertCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteSVGInsertCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteAudioInsertCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteVideoInsertCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteBackgroundInsertCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteTextRemoveCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteFrameRemoveCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteImageRemoveCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteSVGRemoveCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteAudioRemoveCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteVideoRemoveCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteBackgroundRemoveCommand;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditCommand.



5.8.3 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteTextInsertComm

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per inserire un nuovo elemento testuale nella presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::TextInserter <- invoca la classe concreta del template per l'inserimento di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'inserimento di un nuovo elemento testuale.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.4 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteFrameInsertComm

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per inserire un nuovo elemento frame nella presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::FrameInserter <- invoca la classe concreta del template per l'inserimento di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'inserimento di un nuovo elemento frame.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.5 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteImageInsertComm

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per inserire un nuovo elemento immagine nella presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ImageInserter <- invoca la classe concreta del template per l'inserimento di un elemento immagine.



Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'inserimento di un nuovo elemento immagine.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.6 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteSVGInsertComm

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per inserire un nuovo elemento SVG nella presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::SVGInserter <- invoca la classe concreta del template per l'inserimento di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'inserimento di un nuovo elemento SVG.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.7 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteAudioInsertComm

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per inserire un nuovo elemento audio nella presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::AudioInserter <- invoca la classe concreta del template per l'inserimento di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'inserimento di un nuovo elemento Audio.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.8 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteVideoInsertComm

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per inserire un nuovo elemento video nella presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:



- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::VideoInserter <- invoca la classe concreta del template per l'inserimento di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'inserimento di un nuovo elemento video.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.9 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteBackgroundInsertC

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per inserire un nuovo elemento video nella presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::VideoInserter <- invoca la classe concreta del template per l'inserimento di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'inserimento di un nuovo elemento sfondo.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.10 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteTextRemoveCom

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per rimuovere un elemento dalla presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteTextRemover <- invoca la classe concreta del template per l'eliminazione di un elemento testuale.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i segnali riguardanti l'eliminazione di un elemento testuale.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.



5.8.11 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteFrameRemoveCom

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per rimuovere un elemento frame dalla presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker; Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover <- invoca la classe concreta del template per l'eliminazione di un elemento frame.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti l'eliminazione di un elemento frame.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.12 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteImageRemoveCom

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per rimuovere un elemento immagine dalla presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteImageRemover <- invoca la classe concreta del template per l'eliminazione di un elemento immagine.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i segnali riguardanti l'eliminazione di un elemento immagine.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.13 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteSVGRemoveCom

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per rimuovere un elemento SVG dalla presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteSVGRemover <- invoca la classe concreta del template per l'eliminazione di un elemento SVG.



Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i segnali riguardanti l'eliminazione di un elemento SVG.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.14 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteAudioRemoveCom

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per rimuovere un elemento audio dalla presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteAudioRemover <- invoca la classe concreta del template per l'eliminazione di un elemento audio.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i segnali riguardanti l'eliminazione di un elemento audio.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.15 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteVideoRemoveCom

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per rimuovere un elemento video dalla presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteVideoRemover <- invoca la classe concreta del template per l'eliminazione di un elemento video.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i segnali riguardanti l'eliminazione di un elemento video.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.



5.8.16 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteBackgroundRemover

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per rimuovere lo sfondo della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteBackgroundRemover <- costruisce un oggetto della classe concreta del template per l'eliminazione di un elemento immagine.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i segnali riguardanti l'eliminazione di un elemento sfondo.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.17 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditSizeCommand

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per modificare le dimensioni di un elemento della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::SizeEditor <- invoca la classe concreta del design pattern Strategy per la modifica delle dimensioni di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti la modifica delle dimensioni di un elemento;

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.18 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditPositionCommand

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per modificare la posizione di un elemento della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;



- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::PositionEditor <- invoca la classe concreta del design pattern Strategy per la modifica della posizione di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti la modifica della posizione di un elemento;

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.19 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditColorCommand

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per modificare il colore di un elemento della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::ColorEditor <- invoca la classe concreta del design pattern Strategy per la modifica del colore di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti la modifica del colore di un elemento;

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.20 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditBackgroundCommand

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per modificare lo sfondo di un elemento frame della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::BackgroundEditor <- invoca la classe concreta del design pattern Strategy per la modifica dello sfondo di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti la modifica dello sfondo di un elemento;

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.



5.8.21 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditRotationCom

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per modificare l'orientamento di un elemento della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::RotationEditor <- invoca la classe concreta del design pattern Strategy per la modifica dell'orientamento di un elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti la modifica dell'orientamento di un elemento;

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.22 Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::ConcreteEditFontComman

Tipo, obiettivo e funzione del componente: È classe concreta del Design Pattern Command, rappresenta un comando per modificare il carattere di un elemento testuale della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Controller::SlideShow::EditController -> invoca il costruttore della classe e passa l'oggetto così creato all'Invoker;
- Premi::Model::Invoker -> esegue il comando o ne invoca il metodo di annullamento;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::FontEditor <- invoca la classe concreta del design pattern Strategy per la modifica del carattere di un elemento testuale.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Viene utilizzata per gestire i Signal riguardanti la modifica del carattere di un testo;

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command::AbstractCommand.

5.8.23 Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Di questo package fanno parte le classi degli elementi della presentazione e la classe che definisce la presentazione stessa. Si tratta del package centrale del software.

Relazioni d'uso di altre componenti: Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements è in comunicazione con



- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert, i cui oggetti durante la modifica della presentazione istanziano oggetti di tipo SlideShowElement;
- Premi::Model::Remove, i cui oggetti rimuovono da Premi::ServerRelations::Caricatore gli oggetti di tipo SlideShowElement e li distruggono;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements, i cui oggetti invocano metodi degli oggetti SlideShowElement che ne impostano i campi;

5.8.24 Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Gli oggetti della classe SlideShowElement rappresentano gli elementi della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::Inserter-> invoca il costruttore delle sottoclassi di SlideShowElement e li inserisce nei membri contenitori all'interno di Premi::Model::SlideShow::SlideShow;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::Editor -> gli oggetti delle sue sottoclassi richiamano le funzioni delle sottoclassi di SlideShowElement che gestiscono l'impostazione dei campi dati;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::Remover -> gli oggetti delle sue sottoclassi rimuovono dai contenitori di SlideShow gli oggetti di classe SlideShowElement e ne richiamano i distruttori.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions: istanzia oggetti di sottoclassi di SlideShowElement e li inserisce nel membro contenitore presentazione all'interno di Premi::Model::ServerRelations::Model:Costruttore

Sottoclassi:

- Premi::Model::SlideShow::Text;
- Premi::Model::SlideShow::Frame;
- Premi::Model::SlideShow::Image;
- Premi::Model::SlideShow::SVG;
- Premi::Model::SlideShow::Audio;
- Premi::Model::SlideShow::Video;
- Premi::Model::SlideShow::Background.





- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::PositionEditor -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano le coordinate dell'elemento.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::RotationEditor -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano l'orientamento dell'elemento.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::BackgroundEditor -> invoca i metodi che impostano il campo che definisce lo sfondo dell'elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Gli oggetti della classe Frame vengono istanziati da Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteFrameInserter inseriti nel membro contenitore presentazione all'interno di Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttor.
Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElement.

5.8.27 Premi::Model::SlideShow::Image

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Gli oggetti della classe Image rappresentano gli elementi di tipo immagine della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteImageInserter -> invoca il costruttore di Image e inserisce l'oggetto nel membro contenitore all'interno dell'oggetto della classe Premi::Model::SlideShow::SlideShow;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteImageRemover -> rimuove l'oggetto Image dal membro presentazione all'interno di Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttor e invoca quindi il distruttore;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::SizeEditor -> invoca i metodi che impostano i campi height e width dell'oggetto.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::PositionEditor -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano le coordinate dell'elemento.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::RotationEditor -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano l'orientamento dell'elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Gli oggetti della classe Image vengono istanziati da Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteImageInserter inseriti nel membro contenitore presentazione all'interno di Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttor.
Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElement.



- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::RotationEditor -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano l'orientamento dell'elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Gli oggetti della classe Audio vengono istanziati da Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteAudioInserter e inseriti nel membro contenitore presentazione all'interno di Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttore.

Classi ereditate:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement`.

5.8.30 Premi::Model::SlideShow::Video

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Gli oggetti della classe Video rappresentano gli elementi di tipo video della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteVideoInserter -> invoca il costruttore di Video e inserisce l'oggetto nel membro contenitore all'interno dell'oggetto della classe Premi::Model::SlideShow::SlideShow;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteVideoRemover -> rimuove l'oggetto Video dal membro presentazione all'interno di Premi::Model::ServerRelations::Loader::ConcreteServerRelationsLoader; ne invoca quindi il distruttore;
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::SizeEditor -> invoca i metodi che impostano i campi height e width dell'oggetto.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::PositionEditor -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano le coordinate dell'elemento.
- Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::RotationEditor -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano l'orientamento dell'elemento.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: Gli oggetti della classe Video vengono istanziati da Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteVideoInserter e inseriti nel membro contenitore presentazione all'interno di Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttore.

Classi ereditate:

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement.

5.8.31 Premi::Model::SlideShow::Background

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Gli oggetti della classe Background rappresentano lo sfondo della presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Insert::ConcreteBackgroundInserter` -> invoca il costruttore di `Background` e inserisce l'oggetto nel membro contenitore all'interno dell'oggetto della classe `Premi::Model::SlideShow::SlideShow`;



- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Remove::ConcreteBackgroundRemover` -> rimuove l'oggetto Video dal membro presentazione all'interno di `Premi::Model::ServerRelations::Loader` ne invoca quindi il distruttore;
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::SizeEditor` -> invoca i metodi che impostano i campi `height` e `width` dell'oggetto.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::PositionEditor` -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano le coordinate dell'elemento.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::RotationEditor` -> invoca i metodi che impostano i campi che individuano l'orientamento dell'elemento.
- `Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::EditElements::BackgroundEditor` -> invoca i metodi che impostano i campi che definiscono l'immagine o il colore dell'elemento sfondo.

- Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::SlideShowElement.

Tipo, obiettivo e funzione del componente: il package racchiude le funzionalità del sistema che interagiscono direttamente con i servizi web esposti dalla interfaccia nodeApi.

5.10 Premi::Model::ServerRelations::Loader

Tipo, obiettivo e funzione del componente: il package racchiude le funzioni di recupero di una presentazione dal server attraverso i servizi nodeApi e traduzione della presentazione in elementi html che compongono la view della presentazione recuperata.

5.10.1 Premi::Model::ServerRelations::Loader::Costruttore

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe la cui funzione è recuperare una presentazione dal database remoto o creare una nuova presentazione, caricare la presentazione in formato html così da poter essere modificata o eseguita dall'utente.

- `nodeAPI <-` dipendenza nei confronti del package `nodeApi` di cui chiama i servizi `http` in modo sincrono.

5.11 Premi::Model::ServerRelations::AccessControl

Tipo, obiettivo e funzione del componente: il package racchiude le funzioni di registrazione dell'utente e autenticazione tramite token ai servizi nodeApi.

Relazioni d'uso di altre componenti: dipendenza nei confronti dei servizi resi disponibili dall'interfaccia `nodeApi`; altri package in `ServerRelations` utilizzano questo package per recuperare il token per accedere ai servizi `nodeApi` di interazione con le presentazioni in remoto.

5.11.1 Premi::Model::ServerRelations::AccessControll::Autenticazione

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe che fornisce funzionalità di autenticazione e deautenticazione ai servizi offerti da nodeApi attraverso passaggio di token.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `nodeAPI` <- dipendenza nei confronti di `nodeApi` di cui chiama in modo sincrono i servizi.
- `Premi::Controller::Pagine::IndexController` -> invoca i metodi di Autenticazione per permettere all'utente di effettuare il login.

5.11.2 Premi::Model::ServerRelations::AccessControl::Registrazione

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe, fornisce funzionalità di registrazione all'utente.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `nodeAPI` <- dipendenza nei confronti di `nodeApi` di cui chiama in modo sincrono i servizi.
- `Premi::Controller::Pagine::IndexController` -> invoca i metodi di Registrazione per permettere all'utente di registrarsi al servizio.

5.12 Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency

Tipo, obiettivo e funzione del componente: il package ha lo scopo di raccogliere le funzionalità di aggiornamento delle presentazioni in remoto tramite un pattern observer e chiamate asincrone ai servizi di nodeApi

Relazioni d'uso di altre componenti: dipendenza con il package nodeApi; dipendenza nei confronti di altri package in Model per il recupero dello stato degli elementi della presentazione.

5.12.1 Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::Observer

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Interfaccia, espone il metodo `update()`, utile per l'implementazione del design pattern "Observer".

Relazioni d'uso di altre componenti:

- associazione con Subject per rendere effettiva la notify(); realizzata da ConcreteObserver che definisce il metodo update().



5.12.2 Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::ConcreteObserver

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe, concretizza l'interfaccia Observer, utile ad implementare il pattern "Observer".

Relazioni d'uso di altre componenti:

- realizza l'interfaccia Observer definendone il metodo update(); associazione verso Subject.

5.12.3 Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::Subject

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe astratta, definisce una classe astratta per i diversi tipi di subject a seconda degli elementi da osservare. Definisce i metodi attach(Observer), detach(Observer) e notify() per implementare il pattern "Observer".

Relazioni d'uso di altre componenti:

- associazione da ConcreteObserver; classe astratta realizzata dalle classi: SubjectAudio, SubjectVideo, SubjectText, SubjectFrame, SubjectSvg, SubjectImg che definiscono il metodo getElement() utilizzato da ConcreteObserver per ottenere l'oggetto modificato.

5.12.4 Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectAudio

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe, fornisce un'implementazione di Subject permettendo di applicare il pattern "Observer".

Relazioni d'uso di altre componenti:

- implementa Subject definendo il metodo getElement(), associazione con la classe Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Audio di cui detiene un riferimento.

5.12.5 Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectAudio

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe, fornisce un'implementazione di Subject permettendo di applicare il pattern "Observer".

Relazioni d'uso di altre componenti:

- implementa Subject definendo il metodo getElement(), associazione con la classe Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Audio di cui detiene un riferimento.

5.12.6 Premi::Model::ServerRelations::DbConsistency::SubjectVideo

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Classe, fornisce un'implementazione di Subject permettendo di applicare il pattern "Observer".

Relazioni d'uso di altre componenti:

- implementa Subject definendo il metodo getElement(), associazione con la classe Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements::Video di cui detiene un riferimento.



Questo documento è distribuito sotto licenza [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).



Questo documento è distribuito sotto licenza [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

invocazione di Premi::Model::Presentazione::Loader, caricherà dal database.

5.14.1.2 Premi::Controller::Presentazione::HomeController

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Lo scopo di questa classe è di gestire i segnali della pagina Premi::View::Pages::Home verso la struttura dati.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi.View.Pages.Home ->` costruisce `HomeController`, ne invoca i metodi passando i parametri dell'utente;
- `Premi::Model::MongoHandler <- HomeController` invoca un metodo di `MongoHandler` che restituisce l'elenco dei titoli delle presentazioni dell'utente;

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: La pagina Home costruisce HomeController e richiede l'elenco delle presentazioni dell'utente.

5.14.1.3 Premi::Controller::Presentazione::ExecutionController

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Lo scopo di questa classe è di gestire i segnali delle pagine Premi::View::Pages::Execution verso il model.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- `Premi.View.Pages.Execution` -> costruiscono `ExecutionController`, ne invocano i metodi passando i parametri della presentazione da caricare;
- `Premi::Model::Presentazione::Loader` <- `ExecutionController` passa i parametri di caricamento al `Loader` che istanzia un oggetto di classe `Premi::Model::Presentazione::SlideShow` e lo restituisce a `Loader`.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: La pagina Execution costruisce ExecutionController per caricare la presentazione.

5.14.2 Premi::Controller::ApacheManager

Tipo, obiettivo e funzione del componente: Lo scopo di questa classe è di gestire i segnali della pagina Premi::View::Pages::Profile per l'inserimento, cancellazione e rinominazione di file sul server Apache.

Relazioni d'uso di altre componenti:

- Premi::View::Pages::Profile::UploadMedia -> costruisce ApacheManager, ne invoca i metodi passando i parametri dell'utente ed i parametri del file da caricare;
- Premi::View::Pages::Profile::DeleteMedia -> costruisce ApacheManager, ne invoca i metodi passando i parametri dell'utente ed i parametri dell'id del file media da eliminare;
- Premi::View::Pages::Profile::RenameMedia -> costruisce ApacheManager, ne invoca i metodi passando i parametri dell'utente, l'id e il nuovo nome del file media da rinominare;



- `Premi::Model::Caricamento::Uploader <- ApacheManager` passa i parametri di caricamento ad `Uploader` che istanzia l'oggetto sul server.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: La pagine Profile costruisce ApacheManager per fare modifiche ai file.



Fig 3: View

Relazioni d'uso di altre componenti: il componente è costituito dal package Pages e comunica con il Controller per rendere possibile la gestione del proprio profilo, la gestione delle presentazioni e per controllare i dati in transito per il sistema, dovuti all'interazione dell'utente con lo stesso.

Tipo, obiettivo e funzione del componente: la classe IndexPage definisce la struttura, e la conseguente visualizzazione, della pagina web che consente ad un utente di effettuare login e registrazione al sistema e di passare alla visualizzazione della classe Loader.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: i metodi implementati nella classe `IndexPage` sono i seguenti:

- `IndexPage::Login` invia al controller i dati della login e, se corretti, manda alla pagina Home;
- `IndexPage::Subscribe` invia al controller i dati della registrazione e, se corretti, manda alla pagina Home;
- `IndexPage::Manifest` manda alla pagina Manifest.

Attività svolte e dati trattati: la classe definisce la struttura della pagina web che consente agli utenti di autenticarsi e registrarsi al sistema. Essa resta in attesa che un utente inserisca i dati necessari per l'autenticazione o la registrazione al sistema oppure che l'utente decida di andare nella pagina Loader.

Tipo, obiettivo e funzione del componente: la classe Home definisce la struttura, e la conseguente visualizzazione, della pagina web che mostra ad un utente le presentazioni presenti sul server e i comandi principali di gestione del profilo e gestione presentazioni.

Relazioni d'uso di altre componenti: la classe Home, utilizza i metodi messi a disposizione delle seguenti classi contenute nel package Controller:

NE PRESENT. | per l'eliminazione delle presentazioni dal server;



TO MANIFEST [|||||] per scaricare una presentazione in locale;

LER LOGOUT [|||||] per effettuare il logout.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: i metodi implementati nella classe Home sono i seguenti:

- Home::Delete invia al controller l'id della presentazione da eliminare;
- Home::Download invia al controller l'id della presentazione da scaricare in locale; item Home::Rename invia al controller l'id della presentazione da rinominare e il suo nuovo titolo;
- Home::Execute manda alla pagina Execution con l'id della presentazione da eseguire
- Home::NewSlideShow manda alla pagina Edit con la richiesta di una nuova presentazione;
- Home::EditSlideShow manda alla pagina Edit con l'id della presentazione da modificare;
- Home::Logout manda al controller la richiesta di logout e manda alla pagina Index.

Attività svolte e dati trattati: la classe definisce la struttura della pagina web che consente agli utenti di visualizzare le anteprime delle proprie presentazioni, crearne di nuove, modificarle, eliminarle, scaricarle in locale e andare alla pagina Profile, effettuare il logout.

5.15.3 Premi::View::Pages::Manifest

Tipo, obiettivo e funzione del componente: la classe Manifest definisce la struttura, e la conseguente visualizzazione, della pagina web che mostra ad un utente le presentazioni scaricate in locale e dà la possibilità di eseguirle.

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: i metodi implementati nella classe Manifest sono i seguenti:

- Manifest::ExecuteManifest esegue la presentazione selezionata utilizzando la pagina html già presente in locale e il framework impress.js;
- Manifest::DeleteManifest elimina la presentazione salvata in locale;

Attività svolte e dati trattati: la classe definisce la struttura della pagina web che consente agli utenti di visualizzare le anteprime delle proprie presentazioni, eseguirle e eliminarle dalla posizione in locale.

5.15.4 Premi::View::Pages::Profile

Tipo, obiettivo e funzione del componente: la classe Profile definisce la struttura della pagina web che consente agli utenti di modificare i propri dati di profilo e gestire i file media caricati nel server

Relazioni d'uso di altre componenti: la classe Profile utilizza i metodi messi a disposizione dalle seguenti classi presenti nel package Controller:



A FILE MEDIA ||||| per rinominarli.

- Profile::ChangePassword invia al controller la nuova password;
- Profile::UploadMedia invia al controller le informazioni sul nuovo file media caricato sul server;
- Profile::DeleteMedia invia al controller l'id del file media da eliminare;
- Profile::RenameMedia invia al controller l'id e il nuovo nome del file media.

5.15.5 Premi::View::Pages::Execution

Interfacce con e relazioni d'uso e da altre componenti: i metodi implementati nella classe Execution sono gestiti dal framework Impress.js con l'aggiunta e la modifica delle seguenti 3 funzioni all'interno del framework:

- Execution::Next va al frame successivo della presentazione;
- Execution::Prev va al frame precedente;
- Execution::Bookmark va al frame con bookmark successivo.

Attività svolte e dati trattati: La classe definisce la struttura della pagina web che consente agli utenti di eseguire la presentazione spostandosi con la tastiera avanti e indietro, passare al capitolo successivo oppure selezionare un nuovo percorso.



Tipo, obiettivo e funzione del componente: la classe Edit è divisa in due sottoclassi, che sono visualizzazioni di pagine web diverse a seconda del dispositivo dalla quale viene visualizzata, Desktop o Mobile.

Tipo, obiettivo e funzione del componente: la classe EditDesktop definisce la struttura, e la conseguente visualizzazione, della pagina web che mostra da dispositivo desktop ad un utente l'editor di modifica di una presentazione.

Relazioni d'uso di altre componenti: la classe Home, utilizza i metodi messi a disposizione dalle seguenti classi presenti nel package Controller:

LA PERCORSO ||||| per cambiare il percorso della presentazione.

- `EditDesktop::InsertFrame` invia al controller la richiesta di inserimento di un nuovo frame, la sua forma, le coordinate di posizione;
- `EditDesktop::InsertMedia` invia al controller la richiesta di inserimento di un nuovo file media, le sue informazioni e le coordinate di posizione e di rotazione;
- `EditDesktop::MoveElement` invia al controller l'id dell'elemento spostato e le sue nuove coordinate;
- `EditDesktop::InsertText` invia al controller la richiesta di inserimento di un nuovo elemento di testo, il suo contenuto, la sua formattazione e le sue coordinate;
- `EditDesktop::TextEdit` invia al controller l'id dell'elemento di testo e il suo nuovo contenuto;
- `EditDesktop::DeleteElement` invia al controller l'id dell'elemento eliminato;
- `EditDesktop::InsertChoice` invia al controller la richiesta di inserimento di una nuova scelta e l'id del frame a cui è indirizzata la scelta;



- Questo documento è distribuito sotto licenza [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#).

- `EditDesktop::Bookmark` invia al controller l'id del frame al quale viene associato o rimosso (a seconda dello stato in quel momento) un bookmark;

Attività svolte e dati trattati: La classe definisce la struttura della pagina web che consente agli utenti di modificare una presentazione (modificando un elemento testo) e assegnare bookmark ai frame..

Classi ereditate: Premi::View::Pages::Edit.

6 Diagrammi di attività

Vengono ora illustrati i diagrammi di attività che descrivono le interazioni dell'utente con Premi. È stato disegnato un diagramma ad alto livello che descrive le attività possibili, le quali vengono poi illustrate tramite dei sotto-diagrammi specifici.

6.1 Attività Principali

L'utente una volta aperto il software Premi potrà loggarsi, registrarsi oppure accedere alla pagina per visualizzare le presentazioni scaricare in locale. Dopodichè l'utente potrà decidere se modificare la propria password, gestire, modificare o eseguire le proprie presentazioni oppure gestire il proprio profilo.

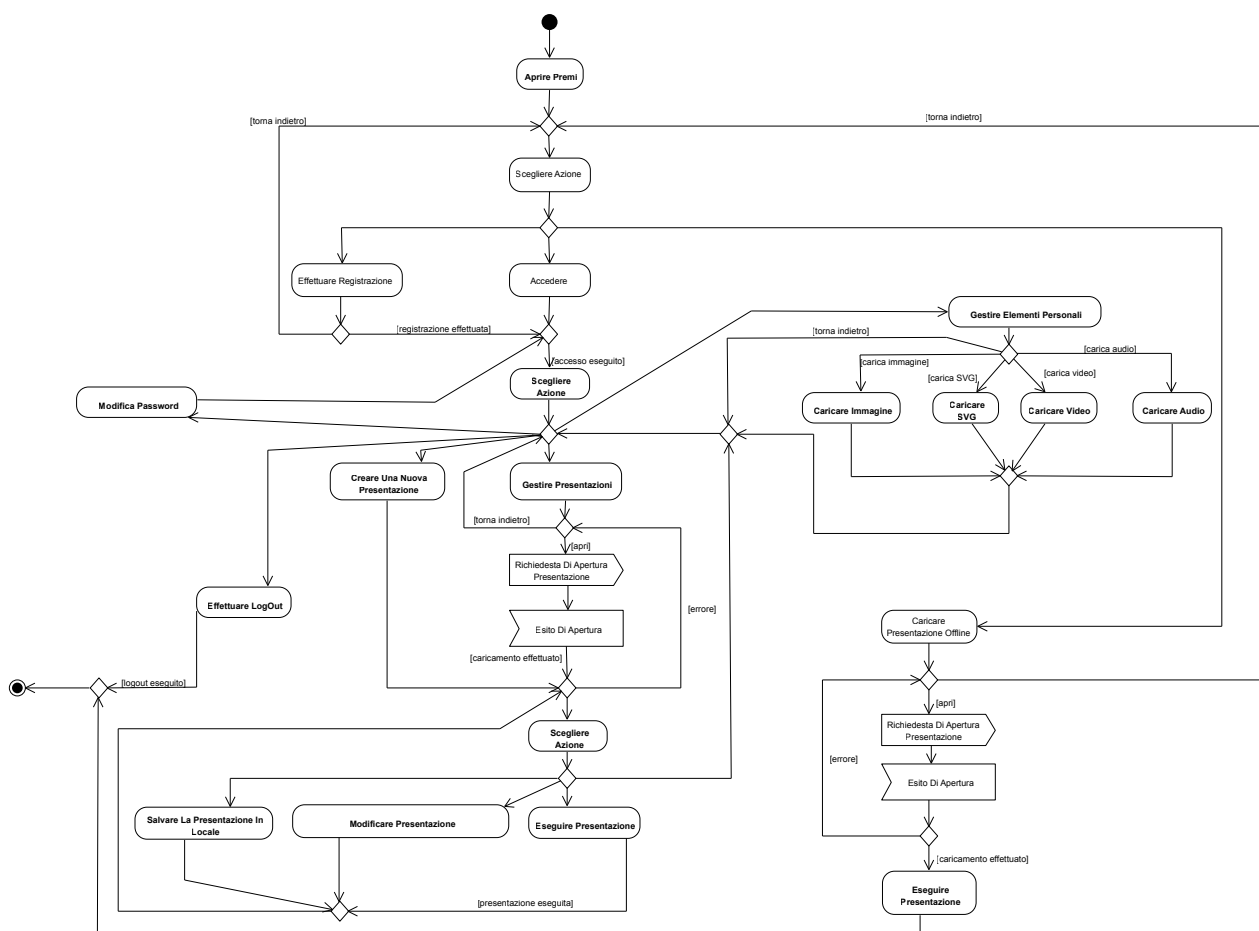


Fig 4: Attività Principali

6.1.1 Gestione presentazioni

L'utente una volta scelto di gestire le proprie presentazioni potrà rinominarle, aprirle o eliminarle.

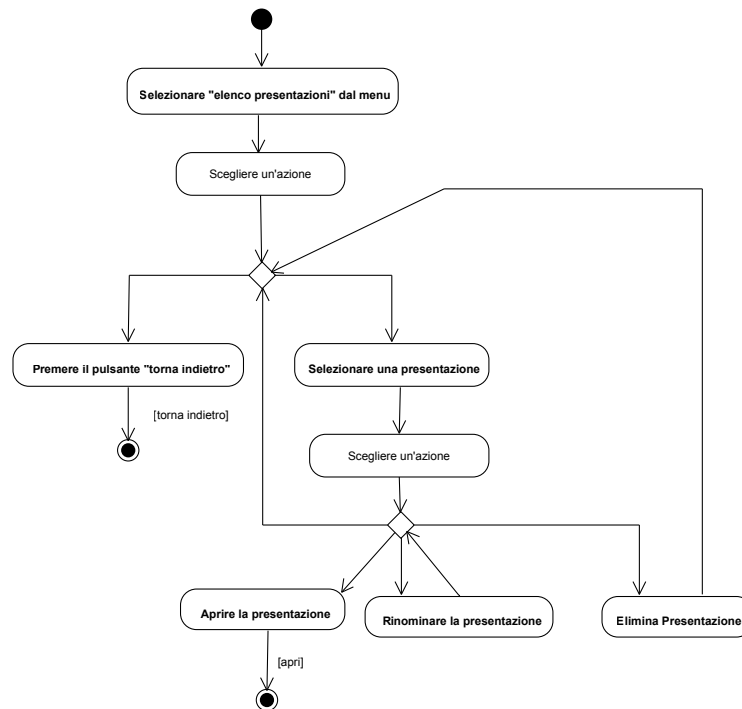


Fig 5: Gestione Presentazioni

6.1.2 Caricare File

L'utente una volta scelto di gestire il proprio profilo potrà caricare nuovi file all'interno del proprio spazio sul server.

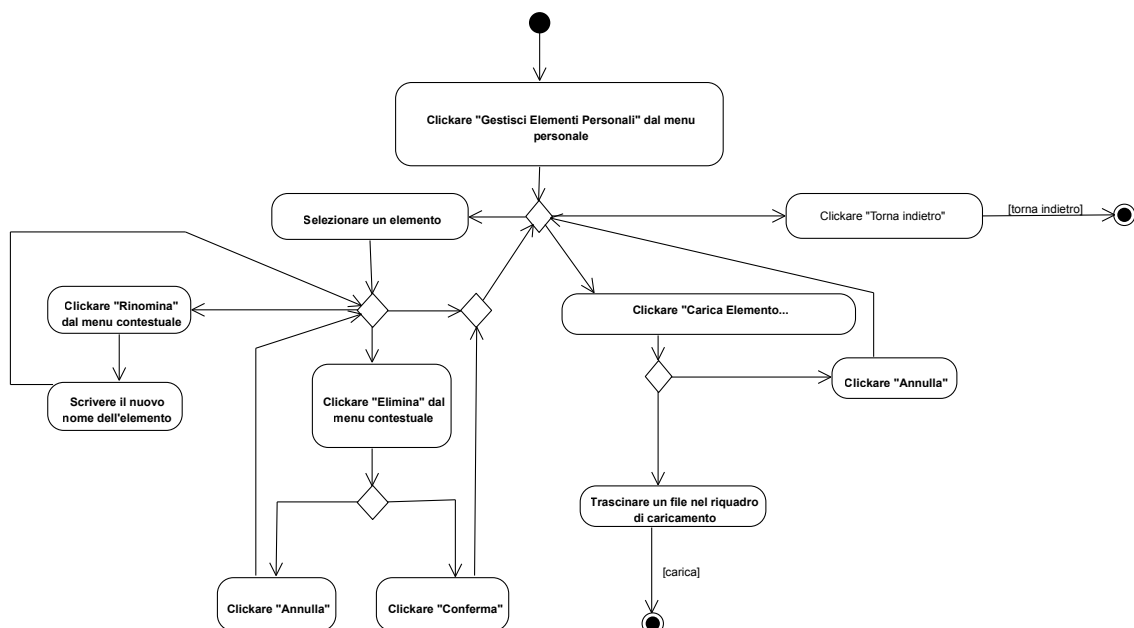


Fig 6: Caricare File

6.1.3 Modificare Presentazione da Desktop

L'utente una volta scelto di modificare una presentazione da mobile potrà decidere che tipo di modifiche apportare.

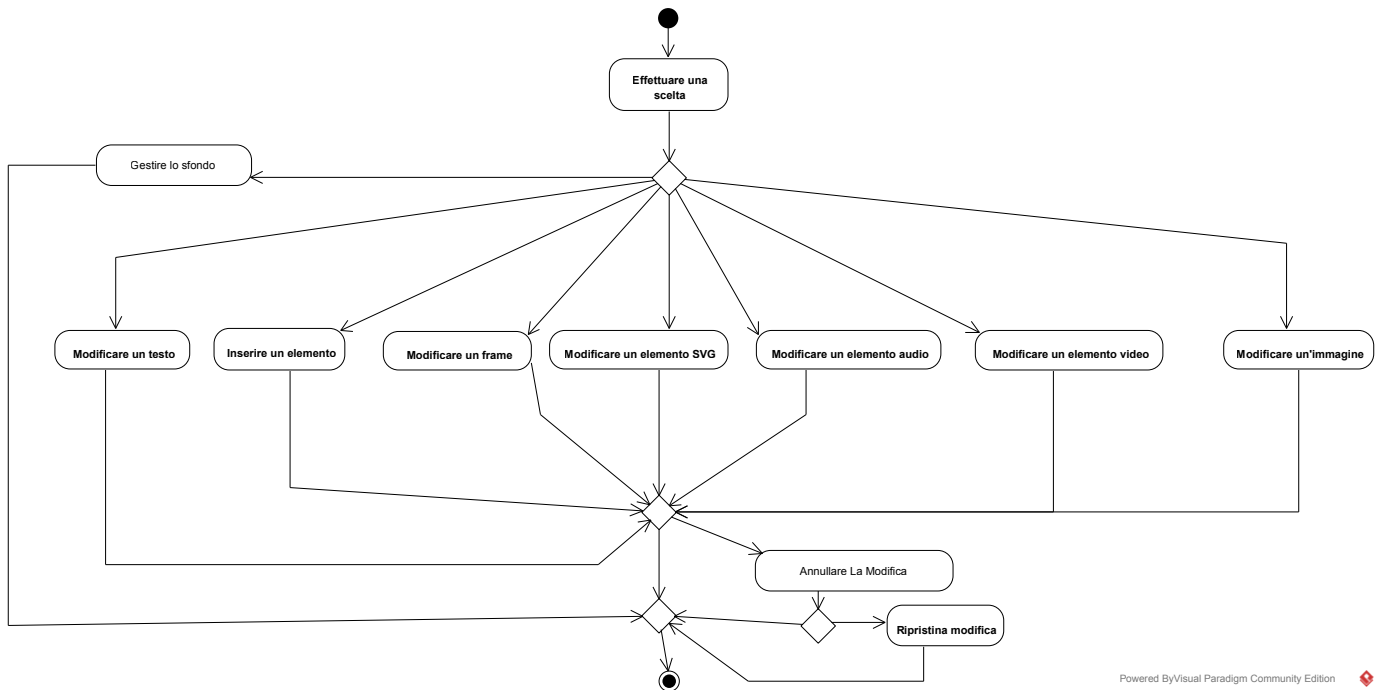


Fig 7: Modificare Presentazione da Desktop

6.1.4 Modificare Presentazione da Mobile

L'utente una volta scelto di modificare una presentazione da mobile potrà decidere che tipo di modifiche apportare.

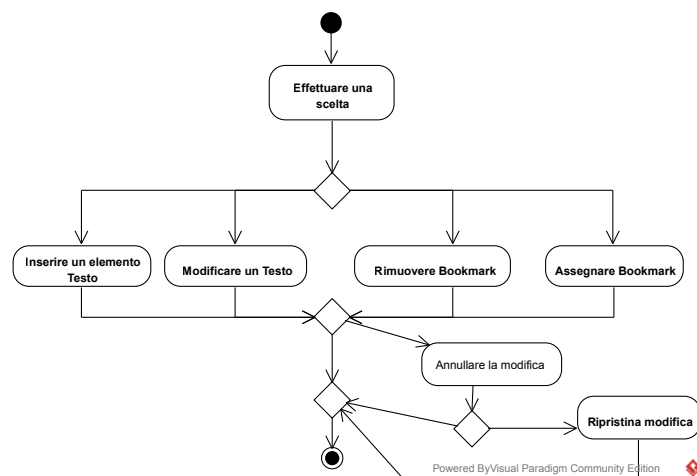


Fig 8: Modificare Presentazione da Mobile



L'utente una volta scelto di modificare una presentazione da mobile potrà decidere di apportare una modifica allo sfondo.



L'utente una volta scelto di modificare una presentazione da mobile potrà decidere di inserire un nuovo elemento sul piano della presentazione.

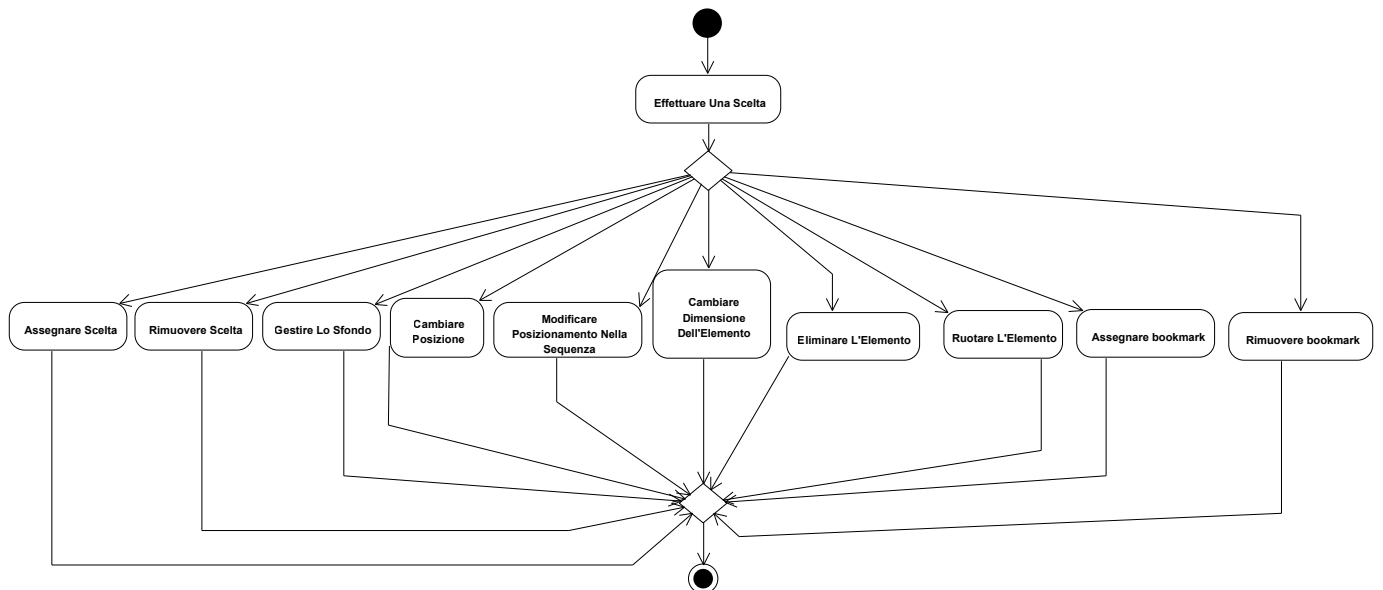


Fig 12: Modificare Frame

6.1.9 Modificare SVG

L'utente una volta scelto di modificare una presentazione da mobile potrà decidere di modificare un svg selezionato.

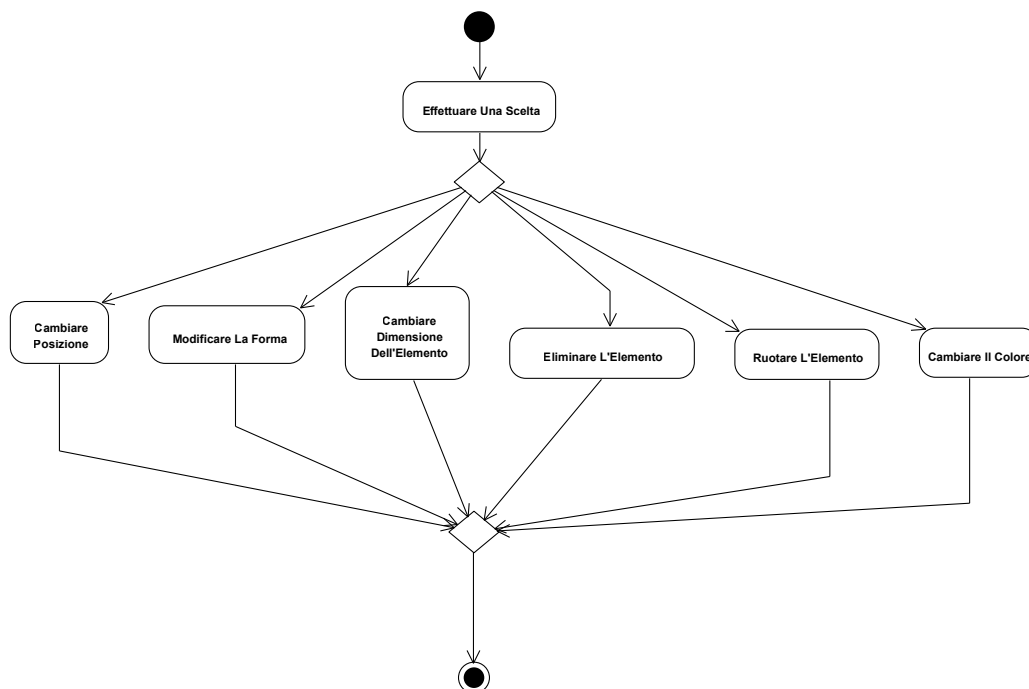


Fig 13: Modificare SVG



L'utente una volta scelto di modificare una presentazione da mobile potrà decidere di modificare un testo selezionato.





7 Stime di fattibilità e di bisogno di risorse

L'architettura definita precedentemente ha raggiunto un livello di dettaglio sufficiente per fornire una stima sulla fattibilità e di bisogno di risorse. L'analisi dell'architettura progettata ha permesso di constatare che le tecnologie che si è scelto di adottare risultano sufficientemente adeguate per la realizzazione del prodotto e riescono a ricoprire le esigenze progettuali.

Poiché tutti gli strumenti da utilizzare nello sviluppo sono gratuiti, il bisogno di risorse non si dimostra essere particolarmente problematico.

Si è deciso di utilizzare HTML5, CSS3 e Javascript (e le sue librerie) per lo sviluppo della parte web.

Per la parte di database si è scelto l'utilizzo di MEAN e delle librerie Express.js e Node.js per una migliore interazione con MongoDB.

Per la parte di esecuzione delle presentazioni è stato scelto Impress.js, framework che permette l'esecuzione in maniera non lineare come richiesto.

Per la parte di modifica delle presentazioni verrà utilizzato il framework Angular.js per lo spostamento in tempo reale degli elementi delle presentazioni.